

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0558/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4  
č. 20 R-696/2021 ze dne 10.11.2021

### Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: obchodní firma **DEREZA, společnost s ručením omezeným**

zapsaný v OR sp.zn. C 15099 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Filipem Zábranským, jednatelem

se sídlem Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc

IČ: 48036315

DIČ: CZ48036315

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

### I.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0558/OSIO ze dne 23.8.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Současně s tím

nebudou provedeny některé stavební práce. Změnové listy ZL 1 – ZL 15 se specifikací víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo.

## **II. Změna ceny díla**

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 2 se tímto dodatkem zvyšuje cena díla o částku ve výši 104.168,81 Kč bez DPH, tj. o 126.043,68 Kč včetně DPH 21 %, tedy celková cena díla činí

38.849.670,81 Kč bez DPH  
8.158.430,87 Kč DPH 21 %  
**47.008.101,68 Kč s DPH**

## **III. Změna doby zhotovení díla**

Na základě změn dle čl. I se tímto dodatkem prodlužuje termín dokončení díla do 8.12.2021.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0558/OSIO ze dne 23.8.2021 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Změnové listy č. ZL 1 – ZL 15

18 -11- 2021  
V Praze, dne.....



objednatel

zhotovitel

Irena Michalcová  
starostka MČ Praha 4

Filip Zábranský  
jednatel DEREZA, společnost s ručením omezeným

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

18 -11- 2021  
V Praze dne.....



.....  
člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

.....  
člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

Rekapitulace změnových listů č. 1 - 15

ZŠ Školní 700/5, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně

ZL č.	Popis	odpočet	přípočet	cena bez dPH
1	Hliníkové žaluzie na zbylá okna (W11 + W12)	-	26 608,04	26 608,04
2	I200 otovry VŠ	-	8 195,20	8 195,20
3	Přesun suti	-	272 356,70	272 356,70
4	Pomocné lešení	-	29 644,45	29 644,45
5	M.č. 1.20 - Izolace a nátěr potrubí, předstěna	-	12 394,26	12 394,26
6	Vnitřní dveře změna materiálu	- 533 799,00	474 174,00	- 59 625,00
7	Demontáž + montáž podhledů	-	402 697,22	402 697,22
8	Změna skladeb podlah	- 230 728,97	157 635,20	- 73 093,77
9	Zapuštěná kanalizace pod základovou desku	-	57 793,67	57 793,67
10	Podbetonování stěn 1.PP	-	30 604,60	30 604,60
11	Záměna Switchů	- 685 120,00	65 946,00	- 619 174,00
12	Vyrovnání podkladů pod obklady	-	18 434,48	18 434,48
13	Nebourání podlah 2-4.NP	- 33 545,78	-	- 33 545,78
14	Dodatečné kotvení stoupačích VZT potrubí	-	25 650,74	25 650,74
15	Tlumič hluku VZT 1.PP	-	5 228,00	5 228,00
	<b>SOUČET</b>	- 1 483 193,75	1 587 362,56	104 168,81

Cena celkem bez DPH v Kč

104 168,81

DPH 21 %

21 875,45





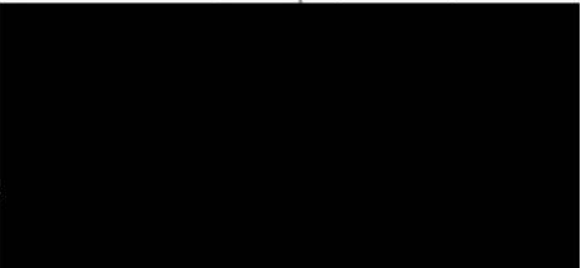

Cena celkem včetně DPH v Kč

126 044,26

V Praze dne 3.11.2021

podpis



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>01</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Hliníkové žaluzie na okna W11 a W12</b>		
Odůvodnění Dle PD mají být na oknech W11 a W12 ve varně osazeny hliníkové horizontální žaluzie. Výkaz výměr obsahuje pouze žaluzie na oknech W6, W7 a W8. ZL řeší dopočetění chybějící výměry.		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>26 608,04 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podp		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ







Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 01 - Hliníkové žaluzie na zbylá okna (W11 + W12)

Místo: Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 608,04</b>	
D		766	Konstrukce truhlářské				26 608,04	
D		D6	plastová okna/dveře - dodávka+montáž+osazení				26 608,04	
1	K	R-766000000-116	Hliníková žaluzie ovládaná řetízkem ozn. 6-8/W	m2	5,402	4 872,00	26 318,54	
	W		"okno 11/W" (1,485*1,335*5)/2		4,956			
	W		"okno 12/W" (0,85*1,05*1)/2		0,446			
	W		Součet		5,402			
2	K	C-998766203-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	263,185	1,10	289,50	
	W		26318,54/100		263,185			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>02</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>I200 na otvory ve výtahové šachtě</b>		
Odůvodnění Dle PD mají být nad dveřními otvory výtahové šachty osazeny ocelové nosníky profilu I200. Ve výkazu výměr tyto nejsou vykázány. ZL Řeší dopočetění tonáže ocelových prvků.		
Generální dodavatel 		Generální projektant <b>Ing. Karel Šíp</b>
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor <b>Ing. Martin Lukeš</b>
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>8 195,20 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 02 - I200 otovry VŠ

Místo:

Datum: 03.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



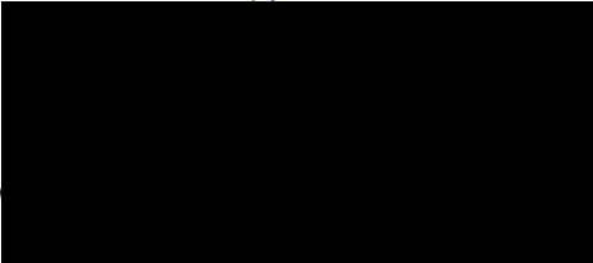



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

8 195,20

D	003	Svislé konstrukce					8 136,10	
1	K	C-317941123-0	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, le, u, ue nebo l do č 22	t	0,197	8 800,00	1 733,60	
4	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,197	32 500,00	6 402,50	CS ÚRS 2021 02
	W		26,3*1,9*2/1000		0,100			
	W		26,3*1,85*2/1000		0,097			
	W		Součet		0,197			
D	099	Přesun hmot					59,10	
3	K	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,197	300,00	59,10	



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>03</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Přesun suti</b>  Odůvodnění Ve výkazu výměr je u položky vnitrostaveništní přesun suti vykázána pouze 1/3 z celkového množství. ZL řeší dopočtení zbylých 2/3 množství suti k přesunu.		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>272 356,70 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel:



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

03 - Přesun suti

Místo:

Datum: 03.11.2021





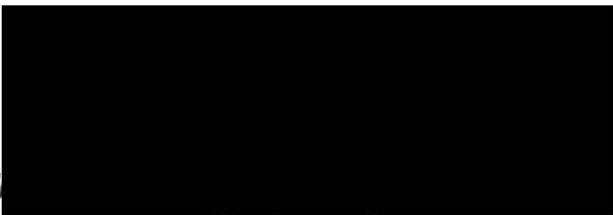

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>272 356,70</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				272 356,70	
D	997		Přesun sutě				272 356,70	
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně (530,57-176,86)/2	t	176,855	1 540,00	272 356,70	CS ÚRS 2021 02
	W				176,855			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>04</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Pomocné lešení</b>		
Odůvodnění ZL řeší dopočet výměry plochy pomocného lešení, Započítán skutečný stav (4 skutečná potřeba).		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>29 644,45 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 04 - Pomocné lešení







Místo: Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **29 644,45**

D	094	Lešení					29 644,45	
1	K	C-949101111-0	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	595,270	49,80	29 644,45	
	W		463,34 "1.NP"		463,340			
	W		122,46 "1.PP"		122,460			
	W		29,47 "2-4.NP"		29,470			
	W		-20 "výměra dle VV"		-20,000			
	W		Součet		595,270			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>05</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Ochrana potrubí a instalační předstěna v m.č. 1.20</b>		
Odůvodnění Po vybourání přízdívky bylo zjištěno že v rohu plánované místnosti vedou stávající rozvody vytápění. Je nezbytné jejich ošetření nátěrem, zaizolování a provedení instalační šachty kolem nich. ZL řeší dopočet těchto prací.		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>12 394,26 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podp.		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podp.		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

05 - M.č. 1.20 - Izolace a nátěr potrubí, předstěna

Místo:

Datum: 03.11.2021







Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 394,26</b>	
D		<b>722</b>	<b>Izolace</b>				<b>4 133,44</b>	
8	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	12,300	97,60	1 200,48	CS ÚRS 2021 02
	W		3*4,1		12,300			
9	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	8,200	133,00	1 090,60	CS ÚRS 2021 02
	W		2*4,1		8,200			
6	K	722181245	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 89 do 110 mm	m	8,200	224,00	1 836,80	CS ÚRS 2021 02
	W		2*4,1		8,200			
2	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,006	927,00	5,56	
D		<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>3 274,02</b>	
3	K	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	20,500	56,20	1 152,10	
	W		5*4,1		20,500			
4	K	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	8,200	88,60	726,52	
	W		2*4,1		8,200			
10	K	789131141	Čištění mechanizované potrubí do DN 50 stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění B	m2	2,253	361,00	813,33	CS ÚRS 2021 02
	W		3*0,025*3,14*4,1		0,966			
	W		2*0,05*3,14*4,1		1,287			
	W		Součet		2,253			
11	K	789132141	Čištění mechanizované potrubí do DN 150 stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění B	m2	2,317	250,00	579,25	CS ÚRS 2021 02
	W		2*0,09*3,14*4,1		2,317			
5	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,002	1 411,00	2,82	
D		<b>763</b>	<b>Dřevostavby, sádkokarton</b>				<b>4 986,80</b>	
12	K	C-763121465-0	Sdk stěna představená tl 75 mm profil cw+lw 50 desky 2xh2df 12,5 tl 50 mm 50 kg/m3 ei 45 - W623	m2	4,940	928,00	4 584,32	
	W		(0,8+0,5)*3,8		4,940			
13	K	C-998763202-0	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	45,840	8,78	402,48	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>06</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Vnitřní dveře změna materiálu</b>		
Odůvodnění Z důvodu nedostatku laminátu HPL a tedy nárůstu dodacích lhůt na z něj provedené výrobky je navržena změna na CPL laminát. Jedná se o srovnatelný materiál a srovnatelné kvality z hlediska parametrů. ZL řeší slevu za změnu materiálů.		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové ponížení</b>		Cena bez DPH - <b>59 625,00 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

06 - Vnitřní dveře změna materiálu

Místo:

Datum: 03.11.2021

Zadavatel:

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-59 625,00</b>	
D	766	Konstrukce truhlářské					<b>-59 625,00</b>	
D	D1	dveře - dodávka+montáž+osazení vč. zárubně, kování, povrch. úpravy					<b>-59 625,00</b>	
355	K	R-766000000-119	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 900/2150 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, PO EI30 DP3 ozn. 01/L	ks	-1,000	21 287,38	-21 287,38	
0	K	R-766000000-119.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 900/2150 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, PO EI30 DP3 ozn. 01/L	ks	1,000	19 313,87	19 313,87	
356	K	R-766000000-120	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 600/1970 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, samozavírač, větrací mřížka Al 400/200 mm Elox ozn. 02/L	ks	-3,000	13 246,71	-39 740,13	
0	K	R-766000000-120.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 600/1970 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, samozavírač, větrací mřížka Al 400/200 mm Elox ozn. 02/L	ks	3,000	11 465,62	34 396,86	
357	K	R-766000000-121	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 600/1970 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, ozn. 03/L, P	ks	-2,000	10 599,36	-21 198,72	
0	K	R-766000000-121.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 600/1970 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, ozn. 03/L, P	ks	2,000	8 881,62	17 763,24	
358	K	R-766000000-122	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 900/1970 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, madlo pro invalidy, větrací mřížka Al 400/200, Elox ozn. 04/L	ks	-1,000	15 306,99	-15 306,99	
0	K	R-766000000-122.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 900/1970 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, madlo pro invalidy, větrací mřížka Al 400/200, Elox ozn. 04/L	ks	1,000	13 476,59	13 476,59	
359	K	R-766000000-123	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, ozn. 05/L	ks	-4,000	10 433,21	-41 732,84	
0	K	R-766000000-123.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, plné, ocel. zárubeň, ozn. 05/L	ks	4,000	8 719,44	34 877,76	
360	K	R-766000000-124	Atypické dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, ocel. zárubeň, posuvné podávací okénko 500/700 mm s pultkem ozn. 06/L	ks	-1,000	24 590,00	-24 590,00	
0	K	R-766000000-124.1	Atypické dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, ocel. zárubeň, posuvné podávací okénko 500/700 mm s pultkem ozn. 06/L	ks	1,000	21 073,36	21 073,36	
361	K	R-766000000-125	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 900/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK, ozn. 07/L, P	ks	-11,000	14 725,45	-161 979,95	
0	K	R-766000000-125.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 900/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK, ozn. 07/L, P	ks	3,000	12 908,97	38 726,91	
0	K	R-766000000-125.2	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 900/1970 mm, hladké, částečně prosklené, OKOPOVÝ PLECH ocel. zárubeň do SDK, ozn. 07/L, P	ks	8,000	13 885,04	111 080,32	
362	K	R-766000000-126	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 1000/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK, ozn. 08/ P	ks	-1,000	15 311,42	-15 311,42	
0	K	R-766000000-126.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 1000/1970 mm, hladké, částečně prosklené, OKOPOVÝ PLECH, ocel. zárubeň do SDK, ozn. 08/ P	ks	1,000	13 968,95	13 968,95	
363	K	R-766000000-127	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK, dveřní zarážka ozn. 09/L, P	ks	-2,000	14 946,99	-29 893,98	
0	K	R-766000000-127.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK, dveřní zarážka ozn. 09/L, P	ks	2,000	13 125,21	26 250,42	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	K	R-766000000-128	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK ozn. 08/L	ks	-1,000	14 725,46	-14 725,46	
0	K	R-766000000-128.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK ozn. 08/L	ks	1,000	12 908,98	12 908,98	
365	K	R-766000000-129	Dřevěné asymetrické dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 1450/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK, ozn. 10/L	ks	-1,000	24 087,54	-24 087,54	
0	K	R-766000000-129.1	Dřevěné asymetrické dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 1450/1970 mm, hladké, částečně prosklené, OKOPOVÝ PLECH, ocel. zárubeň do SDK, ozn. 10/L	ks	1,000	22 535,06	22 535,06	
368	K	R-766000000-132	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, plně, ocel. zárubeň do SDK, větrací mřížka Al 400/200 mm ozn. 12/L, P	ks	-2,000	15 212,83	-30 425,66	
0	K	R-766000000-132.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 800/1970 mm, hladké, plně, ocel. zárubeň do SDK, větrací mřížka Al 400/200 mm ozn. 12/L, P	ks	2,000	13 384,69	26 769,38	
369	K	R-766000000-133	Dřevěné jednokř. Dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 700/1970 mm, hladké, plně, ocel. zárubeň do SDK, větrací mřížka Al 400/200 mm ozn. 13/L	ks	-1,000	15 434,37	-15 434,37	
0	K	R-766000000-133.1	Dřevěné jednokř. Dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 700/1970 mm, hladké, plně, ocel. zárubeň do SDK, větrací mřížka Al 400/200 mm ozn. 13/L	ks	1,000	13 600,93	13 600,93	
370	K	R-766000000-134	Dřevěné jednokř. dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 700/1970 mm, hladké, plně, ocel. zárubeň do SDK ozn. 14/P	ks	-2,000	14 326,69	-28 653,38	
0	K	R-766000000-134.1	Dřevěné jednokř. dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 700/1970 mm, hladké, plně, ocel. zárubeň do SDK ozn. 14/P	ks	2,000	12 519,75	25 039,50	
371	K	R-766000000-135	Dřevěné jednokř. dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 700/1970 mm, hladké, plně, ocel. zárubeň do SDK ozn. 15/P	ks	-2,000	12 671,82	-25 343,64	
0	K	R-766000000-135.1	Dřevěné jednokř. dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 700/1970 mm, hladké, plně, ocel. zárubeň do SDK ozn. 15/P	ks	2,000	10 904,48	21 808,96	
372	K	R-766000000-136	Dřevěné asymetrické dveře, HPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 1250/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK ozn. 15/P	ks	-1,000	24 087,54	-24 087,54	
0	K	R-766000000-136.1	Dřevěné asymetrické dveře, CPL s pevným jádrem odlehčená DTD deska, 1250/1970 mm, hladké, částečně prosklené, ocel. zárubeň do SDK ozn. 15/P	ks	1,000	20 582,91	20 582,91	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>07</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Demontáž a montáž podhledů</b>		
Odůvodnění Z důvodu kotvení vzduchotechnických rozvodů do stávajícího ŽB stropu nad 1.NP a z důvodu špatného technického stavu stávajících podhledů je nezbytné demontovat stávající dřevěný rákosníkový omítkový podhled i v zázemí varny vč. sociálních zařízení a dále v chodbě. V těchto místech bude nutné po určení kotevních míst VZT provést nový protipožární SDK podhled z důvodu ochrany stávajícího ŽB stropu.		
Generální dodavatel 		Generální projektant <b>Ing. Karel Šíp</b>
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor <b>Ing. Martin Lukeš</b>
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>402 697,22 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací - Výkres stávajících podhledů		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podp		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podp		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

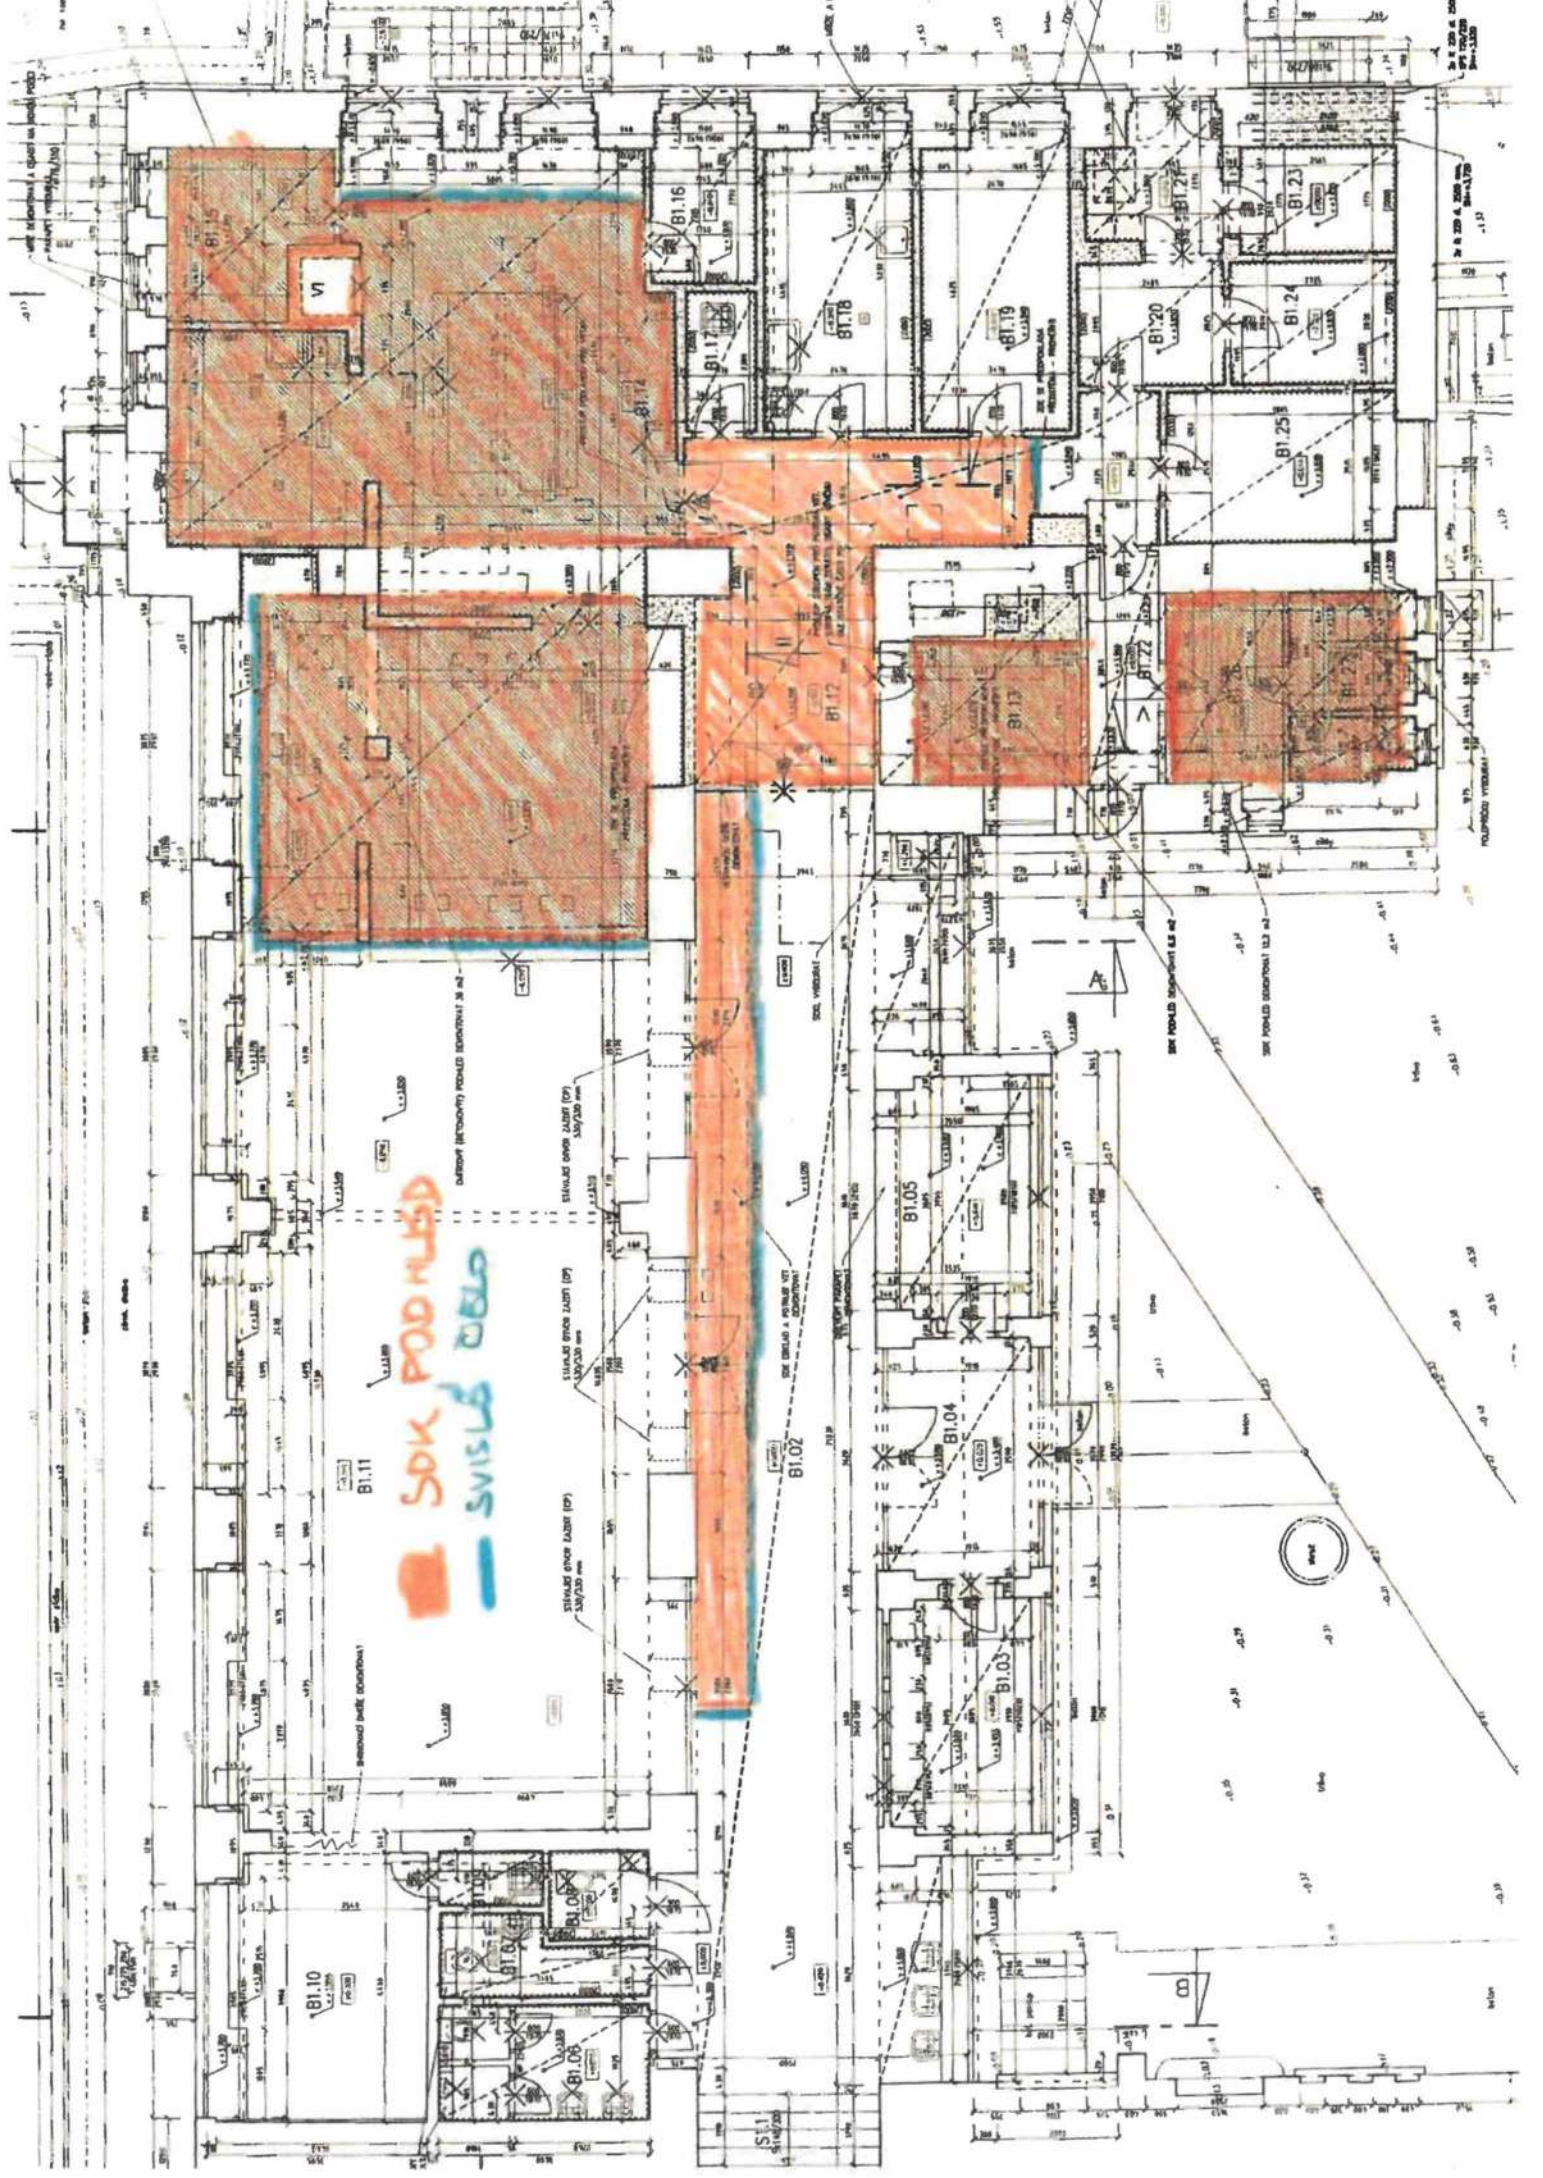
Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 07 - Demontáž + montáž podhledů

Místo: Datum: 03.11.2021







Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>402 697,22</b>	
D	096	<b>Bourání</b>					<b>116 235,89</b>	
6	K	C-997002611-0	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	23,888	105,00	2 508,03	
7	K	C-997013501-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,888	233,00	5 565,44	
8	K	C-997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	453,834	10,20	4 629,11	
	W		23,886*19		453,834			
9	K	C-997013811-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	4,318	1 620,00	6 995,16	
10	K	C-997013812-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	4,148	1 370,00	5 682,76	
11	K	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	15,420	390,00	6 013,80	
12	K	C-997211111-0	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	24,427	322,00	7 865,49	
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	24,427	1 540,00	37 617,58	CS ÚRS 2021 02
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>39 358,52</b>	
3	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	308,404	100,80	31 087,12	CS ÚRS 2021 02
	W		"1.NP"					
	W		6,535*20,285		132,562			
	W		6,665*5,5		36,658			
	W		3,17*8,585		27,214			
	W		3*24,5+2*(3,75*1,2)		82,500			
	W		"2-4.NP"					
	W		29,47		29,470			
	W		Součet		308,404			
4	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	308,404	26,82	8 271,40	CS ÚRS 2021 02
D	763	<b>Dřevostavby, sádrokartony</b>					<b>268 789,78</b>	
13	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	211,404	955,00	201 890,82	CS ÚRS 2021 02
	W		308,404 "plocha demontovaných původních podhledů"		308,404			
	W		-97 "plocha podhledu S6"		-97,000			
	W		Součet		211,404			
14	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	211,404	46,30	9 788,01	CS ÚRS 2021 02
18	M	ISV.5901644637 797	Isover UNIROL PROFI 80mm, λD= 0,033 (W-m-1-K-1), šifra pásu 1200mm, izolace vhodná do aplikace mezi krokve.	m2	219,945	102,84	22 619,14	
	W		211,404*1,02		215,632			
	W		215,632*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		219,945			
1	K	C-763131822-0	Demontáž sdk podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojitě	m2	146,531	95,00	13 920,45	
	W		"2-4.NP" 29,47		29,470			
	W		"1.NP"					
	W		15,15*0,8+15,15*0,8+0,8*0,8		24,880			
	W		6,4*5,7+6,4*0,9+5,7*0,9		47,370			
	W		2,35*3,125		7,344			
	W		5,65*1,815+1,815*1		12,070			
	W		2,8*2,37		6,636			
	W		3,15*3,86		12,159			
	W		4,18*0,55		2,299			
	W		4,95*5,65+4,95*0,8		31,928			
	W		6,5*2,75		17,875			
	W		-45,5 "množství dle rozpočtu"		-45,500			
	W		Součet		146,531			
16	K	C-998763202-0	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	2 342,980	8,78	20 571,36	
D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>17 671,55</b>	
D	762	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>17 671,55</b>	
19	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	308,404	57,30	17 671,55	CS ÚRS 2021 02



**SOK POD MLAD**  
**SVISLE DELO**

Architectural floor plan showing structural grids, dimensions, and room labels (B1.00 to B1.25). The plan includes a staircase labeled 'STAIRS' and a circular feature labeled 'WELL'. The drawing is annotated with various technical notes and dimensions.

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>08</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Změna skladeb podlah</b>		
Odůvodnění Po vybourání stávajících podlah bylo zjištěno jiné výškové uspořádání stávajících stropů, než bylo v PD uvažováno. V souladu se zjištěním došlo k úpravě skladeb podlah, aby byly proveditelné. Došlo k vypuštění izolace v části plochy, kde bude prováděna pouze litá betonová vrstva a k úpravě skladby ve vyšší části (více izolace a větší tl. nivelační stěrky). ZL řeší narovnání výkazu výměr.		
Generální dodavatel 		Generální projektant <b>Ing. Karel Šíp</b>
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor <b>Ing. Martin Lukeš</b>
Finanční rekapitulace <b>Celkové ponížení</b>		Cena bez DPH <b>- 73 093,77 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 08 - Změna skladeb podlah

Místo: Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-73 093,77</b>	
D		006	<b>Úpravy povrchů, osazení</b>				<b>-48 989,30</b>	
2	K	C-632451103-0	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm "Odečet původní položky" -497,8	m2	-497,800	412,00	-205 093,60	
	W				-497,800			
13	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm 20,26*6,5-2*5,1*6,5 5,7*6,7+0,8*4,4 Součet	m2	107,100	1 230,00	131 733,00	CS ÚRS 2021 02
	W				65,390			
	W				41,710			
	W				107,100			
4	K	C-632451291-146	Příplatek k cement samonivel litému potěru zkd 5 mm tl přes 50 mm 2*2*5,1*6,5 "Cemflow nadspotřeba krajní pole varny a skládů bez izolace" 6*(75,31+9,16+9,86+8,09+3,125*2,355) "Cemflow nadspotřeba chodba" Součet	m2	791,276	30,80	24 371,30	
	W				132,600			
	W				658,676			
	W				791,276			
D		096	<b>Bourání</b>				<b>-16 783,73</b>	
14	K	C-965042141-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 -(20,26*6,5-2*5,1*6,5)*0,02 -(5,7*6,7+0,8*4,4)*0,02 Součet	m3	-2,142	2 860,00	-6 126,12	
	W				-1,308			
	W				-0,834			
	W				-2,142			
15	K	C-997002611-0	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-4,712	105,00	-494,76	
16	K	C-997013117-0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	-4,712	1 040,00	-4 900,48	
17	K	C-997013501-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,712	233,00	-1 097,90	
18	K	C-997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km -4,712*19	t	-89,528	10,20	-913,19	
	W				-89,528			
19	K	C-997013801-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-4,712	690,00	-3 251,28	
D		099	<b>Přesun hmot</b>				<b>1 530,90</b>	
7	K	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,103	300,00	1 530,90	
D		713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>-8 851,64</b>	
8	K	C-713121111-0	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva -439,870 "původní výměra" 20,26*6,5-2*5,1*6,5 5,7*6,7+0,8*4,4 Součet	m2	-332,770	22,70	-7 553,88	
	W				-439,870			
	W				65,390			
	W				41,710			
	W				-332,770			
9	K	H-28376643-1	Deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kn/m2) -11,904 "původní množství" (20,26*6,5-2*5,1*6,5)*(0,03+0,03)*1,1 (5,7*6,7+0,8*4,4)*(0,03+0,03)*1,1 Součet	m3	-4,835	229,00	-1 107,22	
	W				-11,904			
	W				4,316			
	W				2,753			
	W				-4,835			
12	K	C-998713203-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-86,610	2,20	-190,54	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>09</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Zapuštění kanalizace pod základovou deskou</b>		
Odůvodnění Po vybourání podlah bylo zjištěno, že v části plochy nedosahují předpokládané mocnosti a není tedy možné vedení rozvodů kanalizace a vody ve skladbě podlah. Je nutné zasekání rozvodů pod úroveň základové desky a zpětné začištění vybouraných drážek. ZL řeší dopočtení těchto prací.		
Generální dodavatel 		Generální projektant <b>Ing. Karel Šíp</b>
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor <b>Ing. Martin Lukeš</b>
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>57 793,67 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)  Podpis		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt:

09 - Zapuštění kanalizace pod základovou desku

Místo:

Datum: 03.11.2021

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>57 793,67</b>	
D		001	<b>Zemní práce</b>				<b>1 283,51</b>	
6	K	C-122201101-0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,412	909,00	1 283,51	
D		096	<b>Bourání</b>				<b>19 603,52</b>	
5	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,000	5 860,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	C-997002611-0	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	7,042	105,00	739,41	
14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	7,042	1 540,00	10 844,68	CS ÚRS 2021 02
8	K	C-997013501-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,042	233,00	1 640,79	
9	K	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	133,798	10,20	1 364,74	
	W		7,042*19		133,798			
12	K	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,042	390,00	2 746,38	
13	K	C-997211111-0	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	7,042	322,00	2 267,52	
D		099	<b>Přesun hmot</b>				<b>2 402,40</b>	
17	K	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,008	300,00	2 402,40	
D		17	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>1 581,44</b>	
3	K	175100020RAD	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	1,412	1 120,00	1 581,44	
D		19	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>				<b>402,42</b>	
4	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,412	285,00	402,42	
D		00	<b>Základy</b>				<b>14 462,40</b>	
15	K	C-273321411-0	Základové desky ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 20/25	m3	2,934	2 850,00	8 361,90	
16	K	C-273361821-0	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (r)	t	0,147	41 500,00	6 100,50	
	W		2,934*0,05		0,147			
D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>14 024,52</b>	
D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>14 024,52</b>	
22	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,934	3 310,00	9 711,54	CS ÚRS 2021 02
21	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,934	1 470,00	4 312,98	CS ÚRS 2021 02
D		711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>4 033,46</b>	
18	K	C-711141559-0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip	m2	12,714	102,00	1 296,83	
	W		(2,934/0,3)*1,3		12,714			
19	K	H-62855001-1	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný sbs tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou pe fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	13,350	195,00	2 603,25	
	W		12,714*1,05		13,350			
20	K	C-998711203-0	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	39,000	3,42	133,38	



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>10</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Podbetonování stěn 1.PP</b>		
Odůvodnění Po výkopu snížené podlahy v 1.PP bylo zjištěno, že část obvodových stěn je zesponu nedoplněná kamenem a zůstaly v ní díry. Je nezbytné provést bednění a podbetonování těchto stěn. ZL řeší dopočet těchto prací.		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>30 604,60 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 10 - Podbetonování stěn 1.PP

Místo:

Datum: 03.11.2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 604,60</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 604,60	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				30 604,60	
2	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m <sup>3</sup>	2,572	11 200,00	28 806,40	CS ÚRS 2021 02
	W		0,45*0,3*(6,22+5,28+0,63+1,63+0,65+0,95+0,65+1,65+0,63+0,76)		2,572			
D	099		Přesun hmot				1 798,20	
3	K	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,994	300,00	1 798,20	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>11</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny Záměna switchů		
Odůvodnění Změna switchů na zařízení dostačující plánovanému použití. ZL řeší odpočet dražších výrobků a přpočet levnějších.		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace Celkové ponížení		Cena bez DPH - 619 174,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací</li> <li>- Katalogový list nového zařízení</li> </ul>		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podp		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)  Podp		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 11 - Záměna Switchů

Místo: Datum: 03.11.2021

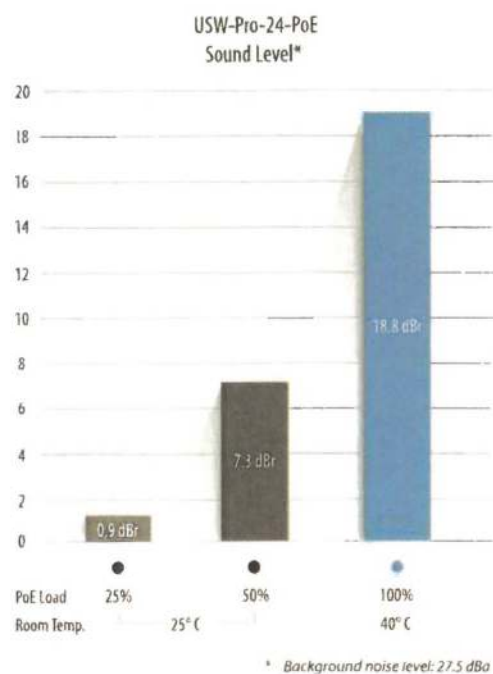
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



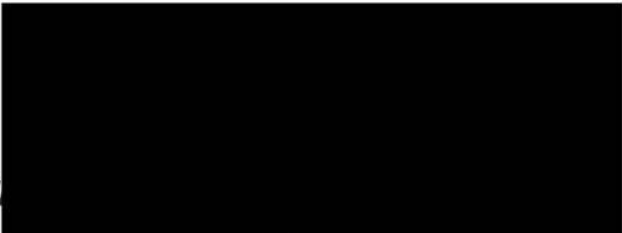



**Náklady soupisu celkem -619 174,00**

D	D2	Rozvody strukturované kabeláže (SK)				-309 587,00	
1	K	PoE	Switch 24 portů PoE - dle TXT	ks	-1,000	342 560,00	-342 560,00
3	K	PoE NOVÁ	Switch 24 portů Pro PoE - Unify	ks	1,000	32 973,00	32 973,00
D	D5	Kamerový systém (CCTV)				-309 587,00	
2	K	PoE	Switch 24 portů PoE - dle TXT	ks	-1,000	342 560,00	-342 560,00
4	K	PoE NOVÁ	Switch 24 portů Pro PoE - Unify	ks	1,000	32 973,00	32 973,00

USW-Pro-24-PoE	
Dimensions	442.4 x 285.4 x 43.7 mm (17.42 x 11.24 x 1.72")
Weight	4.30 kg (9.48 lb)
With Brackets	4.39 kg (9.68 lb)
Interfaces	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports (2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports
Networking	Ethernet In-Band
Management	
Total Non-Blocking Throughput	44 Gbps
Switching Capacity	88 Gbps
Forwarding Rate	65.472 Mpps
Power Method	100-240VAC, 50/60 Hz
Universal Input	52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A
USP RPS DC Input	
Power Supply	AC/DC, Internal, 450W
Voltage Range	100 to 240VAC
Max Power Consumption (Excluding PoE Output)	50W
LEDs	Status
System	PoE; Speed/Link/Activity
RJ45 Data Ports	Link/Activity
SFP+ Data Ports	
ESD/EMP Protection	Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV
Shock and Vibration	ETSI300-019-1.4 Standard
Operating Temperature	-5 to 40° C (23 to 104° F)
Operating Humidity	10 - 90% Noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC



PoE	
Total Available PoE	400W
PoE Interfaces	PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
Ports 1-16	
Ports 17-24	60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt (Pins 1, 2+; 3, 6-)
802.3af/at	(Pair A 1, 2+; 3, 6-)
802.3bt	(Pair B 4, 5+; 7, 8-)
Max. PoE Wattage per Port by PSE	
802.3at	32W
802.3bt	64W
Voltage Range	
802.3af Mode	44-57V
802.3at/bt Mode	50-57V

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>12</b>
Název stavby <b>ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně</b>		Číslo smlouvy <b>SML/2021/0558/OSIO</b>
Zhotovitel <b>DEREZA s.r.o.</b>		Investor <b>MČ Praha 4</b>
Předmět změny <b>Vyrovnaní podkladů pod obklady</b>		
Odůvodnění Nezbytné vyrovnaní stávajících omítek v plochách pod osekanými obklady. ZL řeší dopočet.		
Generální dodavatel 		Generální projektant <b>Ing. Karel Šíp</b>
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor <b>Ing. Martin Lukeš</b>
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>18 434,48 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel 

# SOUPIS PRACÍ







Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu


Objekt: 12 - Vyrovnání podkladů pod obklady

Místo: Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 434,48</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				<b>18 434,48</b>	
D		781	Dokončovací práce - obklady				<b>18 434,48</b>	
1	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	90,549	156,00	14 125,64	CS ÚRS 2021 02
	W		$(2*2*(3,5+1,9)-(0,6*1,97))/2$		10,209			
	W		$(2*2*(3,5+1,4)-(0,6*1,97))/2$		9,209			
	W		$(2*2*(1,5+1,68)-(0,9*1,97))/2$		5,474			
	W		$(2*2*(0,91+1,71)-(0,6*1,97))/2$		4,649			
	W		$(2*(1,2+0,7*2+1,1+0,7+0,8+0,62+2,5))/2$		8,320			
	W		$(2*(0,8+2,6+0,9+0,85+0,8))/2$		5,950			
	W		$(2*(1,25+0,62+0,6+0,8+1,3+3,6+0,4*2+0,6+0,7*3+5)-(0,6*1,97+1,19*1*2))/2$		14,889			
	W		$(2*(1,7+0,8*2)-(1,42*1))/2$		2,590			
	W		$(2*(2,4+0,8*2)-(1,42*1))/2$		3,290			
	W		$(2*(2,4+0,8*2)-(1,42*1))/2$		3,290			
	W		$(2*(2,3+0,8*2)-(1,25*1,97))/2$		2,669			
	W		$(2*(1,8+0,4))/2$		2,200			
	W		$(2*2,03)/2$		2,030			
	W		$(2*(3,8+0,5*2+2,5)-(1,48*0,5))/2$		6,930			
	W		$(2*(2,3*2+0,5*4+0,75*3))/2$		8,850			
	W		Součet		90,549			
2	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	90,549	45,80	4 147,14	CS ÚRS 2021 02
	W		181,097/2		90,549			
D		099	Přesun hmot				<b>161,70</b>	
3	K	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,539	300,00	161,70	
	W		1,078/2		0,539			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>13</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Nebourání podlah 2-4 NP</b>		
Odůvodnění V místnostech sociálek ve 2-4 NP není nutné vybourat podlahové konstrukce, budou ponechány. ZL řeší odpočet prací a nových betonů. Bude pouze probíhat výměna obkladů a dlažeb.		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové ponížení</b>		Cena bez DPH - 33 545,78 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podp.		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis,		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Zpracovatel: 



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu








Objekt: 13 - Nebourání podlah 2-4.NP

Místo: Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-33 545,78</b>	
D		<b>006</b>	<b>Úpravy povrchů, osazení</b>				<b>-14 593,54</b>	
2	K	C-632451254-146	Potěr cementový samonivelační lité (min. pevnost v tlaku po 28 dnech - 30 Mpa) tl do 50 mm	m2	-29,470	372,00	-10 962,84	
	W		-(10,53+9,47*2) "množství dle rozpočtu"		-29,470			
	W		Součet		-29,470			
3	K	C-632451291-146	Příplatek k cement samonivel litému potěru zkd 5 mm tl přes 50 mm	m2	-117,880	30,80	-3 630,70	
	W		-29,47*4		-117,880			
D		<b>096</b>	<b>Bourání</b>				<b>-16 690,28</b>	
1	K	C-965042141-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-2,117	2 860,00	-6 054,62	
	W		-0,09*(10,53+9,47*2) "množství dle rozpočtu"		-2,652			
	W		0,09*(0,9*1,6+0,9*0,6)*3		0,535			
	W		Součet		-2,117			
7	K	C-997002611-0	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-4,657	105,00	-488,99	
12	K	C-997013117-0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	-4,657	1 040,00	-4 843,28	
8	K	C-997013501-0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,657	233,00	-1 085,08	
9	K	C-997013509-0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	-88,483	10,20	-902,53	
	W		-4,657*19		-88,483			
14	K	C-997013831-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-4,657	390,00	-1 816,23	
11	K	C-997211111-0	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	-4,657	322,00	-1 499,55	
D		<b>099</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>-1 361,10</b>	
15	K	C-998011003-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-4,537	300,00	-1 361,10	
D		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>-900,86</b>	
4	K	C-713121111-0	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-29,470	22,70	-668,97	
6	K	C-998713203-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-8,810	2,20	-19,38	
5	K	H-28376643-1	Deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kn/m2)	m3	-0,928	229,00	-212,51	
	W		-29,47*0,03*1,05		-0,928			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>14</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Doplnění kotvení stoupacího potrubí VZT</b>		
Odůvodnění V místě kotvení stoupacího potrubí VZT na střechu byla zjištěna přítomnost komínů a ventilační šachty. Díky tomu má být potrubí kotveno do cihelného zdiva o tl. 150 mm. Při zatížení kotev vahou potrubí dochází k vytrhávání kotev. Kotvení do větší hloubky není z výše uvedených důvodů možné. Je tedy nutné provést dodatečnou konstrukci, na kterou bude potrubí VZT zavěšeno, a která jeho váhu vynese do stropů (respektive ocelových výztuh pod stropy) a nosných částí zdiva.		
Generální dodavatel 		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) 		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>25 650,74 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací - schéma		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podp.		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, raz		Vyjádření investora  Podpis, razítko
Zpracovatel 		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: **14 - Dodatečné kotvení stoupacího VZT potrubí**

Místo: Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 650,74</b>	
D		D11	Zař. 1A - KUCHYNĚ - odvod vzduchu				17 972,76	
D		D10	MONTÁŽNÍ PRVKY				17 972,76	
5	K	1A.401	Montážní profil 41x41, L=3m, pozink	kus	6,000	720,25	4 321,50	
	W		"profil č.4 na potrubí každých 2,5-3, tedy 7x na výšku budovy ( $(2*1,6+2*0,8)*7/3m/2$ ) = 11,2/2 ks)" 12/2		6,000			
9	K	1A.402	Montážní profil 62x41, L=6m, pozink	kus	4,500	2 214,39	9 964,76	
	W		"svislé profily 3ks na podlaží/2" 3*3/2		4,500			
11	K	1A.404	Montážní úhelník pro spojení profilů	kus	30,000	38,05	1 141,50	
	W		60/2		30,000			
12	K	1A.405	Podkladní guma pro zabránění přenosu vibrací	kpl	0,500	540,00	270,00	
	W		1/2		0,500			
13	K	1A.406	Chemické kotvení	ks	2,500	910,00	2 275,00	
	W		5/2		2,500			
D		D26	Zařízení společné				7 677,98	
6	K	100.1	Kompletní montážní práce na celé dodávce VZT	%	7,620	426,40	3 249,17	
	W		15,24/2		7,620			
14	K	100.2	Ztlížená montáž	%	5,750	426,40	2 451,80	
	W		11,5/2		5,750			
7	K	100.3	Montážní, kotevní a spojovací materiál, lešení,	%	0,475	426,40	202,54	
	W		0,95/2		0,475			
8	K	100.4	Doprava a přesun hmot	%	1,230	426,40	524,47	
	W		2,46/2		1,230			
4	K	100.8	Zaměření, stavební přípomoc	kpl	0,500	2 500,00	1 250,00	
	W		1/2		0,500			

LOM V

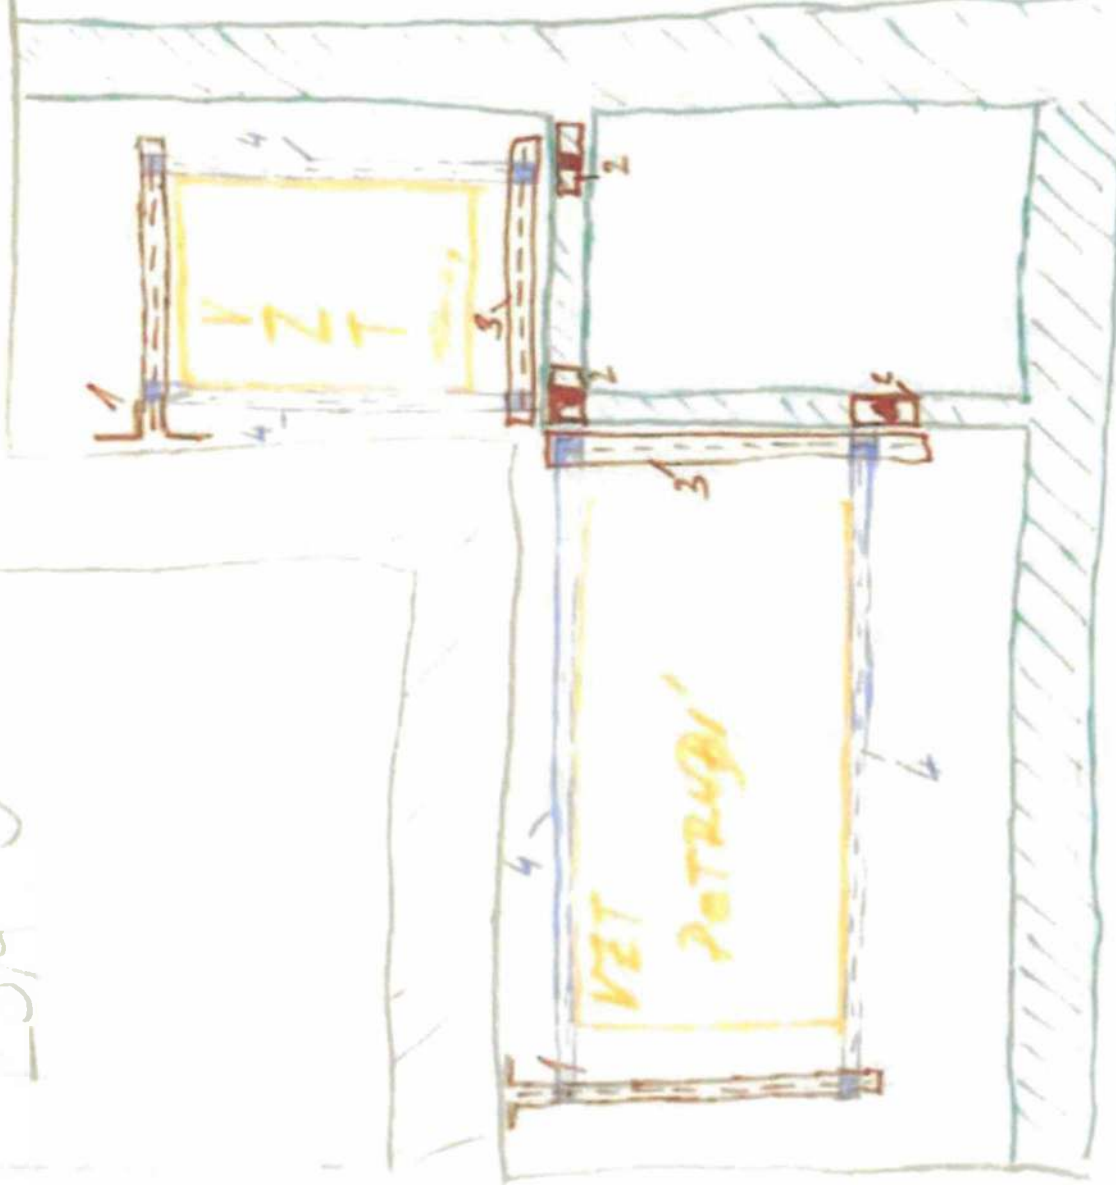
1. PROFIL UKOTVEN DO STĚLY  
VOPROUŠE

2. PROFIL UKOTVEN K OCELOVÉ  
KONSTRUKCI - POPLATKA - STROJ  
SVISLE

3. VOJROKOVNĚ UCHYCEN PROFIL KE  
SMLÉMU PROFILU Č. 2

4. PROFIL UCHYCEN DO VRT POTRU  
(PŘES ZAVĚŠ. S GUMOU, NEBO  
PŘES SROUŠ. N. S.) NÁSLEDNĚ UCH.  
DO PROFILU 1. A 3. VYPOLOŽEN  
PŘES RYHOVANOU GUMU

OCELOVÁ KONSTRUKCE  
JE OCHRÁNA



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<b>15</b>
Název stavby ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně		Číslo smlouvy SML/2021/0558/OSIO
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 4
Předmět změny <b>Doplnění tlumiče hluku VZT</b>		
Odůvodnění Na přívodu vzduchu u zařízení č. 1 není splněn dostatečný útlum hluku. Pol. č. 1.012 kulisový tlumič hluku 7x200x790x1000 je nedostatečný. Za tlumičem je 67,2 dB(A), z důvodu blízkého vývodu (m.č. 1.12 Varna) přívodu vzduchu nedojde k možnému útlumu hluku v potrubí. Je nezbytné doplnění kulisových tlumičů do potrubí, které zajistí dodatečný útlum.		
Generální dodavatel [REDAKCE]		Generální projektant Ing. Karel Šíp
Tech. dozor objednatele (investora) [REDAKCE]		Investor Ing. Martin Lukeš
Finanční rekapitulace <b>Celkové navýšení</b>		Cena bez DPH <b>5 228,00 Kč</b>
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího [REDAKCE] Podpis, razítko		Vyjádření projektanta [REDAKCE] Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) [REDAKCE] Podpis, razítko		Vyjádření investora [REDAKCE] Podpis, razítko

Zpracovatel [REDAKCE]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ŠKOLNÍ VCP - změny projektu

Objekt: 15 - Tlumič hluku VZT 1.PP

Místo: Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 228,00</b>	
D	D1		Zař. 1 - KUCHYNĚ - přívod vzduchu				5 228,00	
D	D7		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu				5 228,00	
2	K	1.0001	Kulisa tlumiče hluku tl 100 mm výška 710 mm délka 1000 mm vč montáže	kpl	4,000	1 307,00	5 228,00	