

ZMĚNOVÝ LIST Č.			
Drenážní a výkopové práce, kamerový systém, zámečnické konstrukce			ZL 01
Název	Oprava fasády a výměna střešní krytiny - Bidlova ul.429/3 a 477/1 Hr. Kr.		
Objekt:	Bidlova 429/3 a 477/1, Hradec Králové		
Vydal:	REVIST S.R.O.		
Odesláno/předáno (komu):			
Odesláno/předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně
			Datum: 17.10.2021
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet č. 01		5

1) Zdůvodnění:

Při rozkrutí komunikace byl zjištěn narušený odvod srážkových vod – rozbité narušené odvodňovací potrubí, v podloží docházelo k zaplavení dešťovou vodou proto je nutné provést drenážní a kanalizační úpravy .

Při opravách fasády je nutné dočasně přemístit a ochránit kamerový systém a nepřerušit jeho funkčnost.

Na fasádě vlajkové stožáry – bude řešena jejich replika v nerezovém provedení z důvodu zachování čistoty fasády.

Na fasádě je výtokové potrubí od klimatizační jednotky, je nutné provést začištění a kapotáž krycí mřížkou.

Jedná se o:

Drenážní a výkopové práce, vytvoření a zfunkčnění drenážního odvodňujícího systému, propojení a odvod srážkové vody ze střešního pláště.

Přemístění zachování kamerového systému umístěného na fasádě nad vchody z uliční strany.

Demontáž stávajících 2 vlajkových stožárů, výroba replik a osazení zpět po dokončení oprav fasády.

Úprava a zakrytí potrubí od klimatizační jednotky umístěná na fasádě.

2) Technický popis:

Dmtž stávajícího kanalizačního potrubí srážkové vody, nahrazení plastovým systémovým potrubím, doplněním nové revizní šachty, propojení, související práce.

Doplnění drenážního potrubí včetně související skladby, drenážní potrubí uloženo a zaústěno do stávající revizní šachty.

Dmtž stávajícího kamerového systému, jeho dispoziční přemístění při zachování funkčnosti, po dokončení navrácení systému na původní místo.

Odvod kondenzátu z vnitřní klimatizační jednotky bude na straně fasády zakapotován krycí mřížko s odvedením kondenzátu z jednotky

Demontáž stávajících 2 vlajkových stožárů, výroba replik a osazení zpět po dokončení oprav fasády.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	118 935,40 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	118 935,40 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH:	118 935,40 Kč

5) Vliv na termín dostavy: Ano

21 kalendářních dní

6) Schválil:


za objednatele:	za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele:
Ing. Milan Grohmann				

7) Změnový list převzal k realizaci:


Jméno: 
Datum: 

REVIST S.R.O.
Kurzova 2202/20
155 00 Praha 5
IČO 24815756

KRYCÍ LIST	KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU	ZL	č.01
Stavba:	Oprava fasády vč. výměny části oken dvorní fasády a výměna střešní krytiny		
Objekt:	Soupis stavebních prací		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hradec Králové, Bidlova 477/1 a 429/3	Datum:	17.10.2021
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	REVIST S.R.O.	IČ:	24815756
		DIČ:	CZ24815756
Projektant:		IČ:	
	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	DIČ:	
Cena bez DPH			118 935,40
DPH- základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	118 935,40	21,00%	24 976,43
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			143 911,84
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

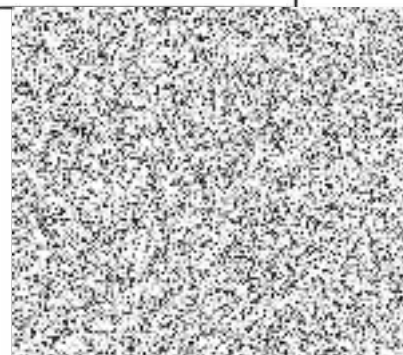

REKAPITULACE	KALK K ZMĚNOVÉMU LISTU	ZL	č.01
Stavba: Oprava fasády vč. výměny části oken dvorní fasády a výměna střešní krytiny			
Objekt:	Soupis stavebních prací		
Místo:	Hradec Králové, Bidlova 477/1 a 429/3	Datum:	17.10.2021
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra	Projektant:	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:	REVIST S.R.O.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		118 935,40	
Práce a dodávky HSV, PSV		118 935,40	
1	Venkovní dešťová kanalizace, drenáže, zemní práce, komunikac	82 265,40	
2	Kamerový systém – uliční fasáda	15 530,00	
3	Konstrukce zámečnické	21 140,00	

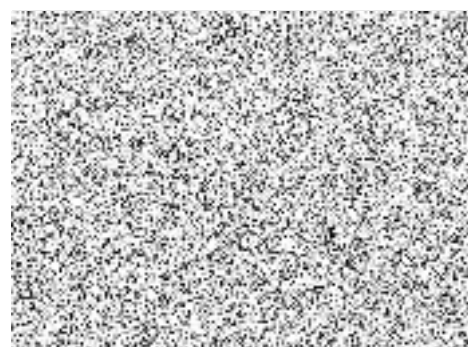

SOUPIS PRACÍ		ZL	č.01				
Stavba: Oprava fasády vč. výměny části oken dvorní fasády a výměna střešní krytiny							
Objekt: Soupis stavebních prací							
Místo:	Hradec Králové, Bidlova 477/1 a 429/3	Datum:	17.10.2021				
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra	Projektant:	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.				
Uchazeč:	REVIST S. R. O.	Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					100 %	118 935,40	
D			Práce a dodávky HSV, PSV			118 935,40	
D	1		Venkovní dešťová kanalizace, drenáže, zemní práce, komunikace			82 265,40	
1	K	113110125	Drenážní systém v přední části objektu	bm	38,500	258,00	9 933,00
	PP		Doplnění drenážního systému z důvodu doplnění dle aktuálního stavu 29 bm + 9,5 s doplněním napříč chodníkovou komunikací proti objektu				
2	K	113110126	Drenážní systém – napojení navrtávací soupravou na stávající revizní šachtu	sou	1,000	3 850,00	3 850,00
3	K	113110127	Dodávka, montáž, výkop, osazení a propojení nové revizní šachty prům 400 – dopojení dešťové kanalizace	sou	1,000	7 890,00	7 890,00
	PP		Doplnění svodného a ležatého potrubí kanalizace KG 175				
4	K	113110128	Výměna potrubí dešťové kanalizace - záměna za poškozené nefunkční kameninové potrubí	sou	33,120	451,00	14 937,12
	PP		Výměna – demontáž kameniny, doplnění svodného a ležatého potrubí dešťové kanalizace KG 175				
	PP		24+2*4,56		33,12		
Zemní práce							
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,550	57,60	492,48
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek				
	VV	a1	9,5*0,9		24,480		
6	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm ručně	m2	8,550	76,80	656,64
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
	VV	a1			8,550		
7	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,275	96,00	410,40
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
	VV	a2*0,5			4,275		
8	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	14,108	1 056,00	14 897,52
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených I nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				

	VV	a2	a1*1,65			14,108		
9	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,108	480,00		6 771,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		a17			14,108		
10	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,108	48,00		677,16
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV		a17			14,108		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,108	240,00		3 385,80
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		a17			14,108		
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,108	384,00		5 417,28
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		a17*1,8			1,350		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,108	144,00		2 031,48
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		a17			14,108		
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	14,108	480,00		6 771,60
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		a2			14,108		
15	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	18,700	144,00		2 692,80
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	VV		9,5*2*4,6			18,700		
16	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	3,777	384,00		1 450,52
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní					
	P		<i>Poznámka k položce: X0060</i>					
	VV		<i>Doplňují stavby za poskytnutí</i> a1*0,2*1,01			3,777		
	TZ	741	Kamerový systém – uliční fasáda					15 530,00
17	K	860568001	Kamerový systém – dispoziční přemístění a funkčnost při opravě fasády – dodávka	sou	1,000	9 860,00		9 860,00
	PP		Kamerový systém – dispoziční přemístění a funkčnost při opravě fasády					
	VV		a4			1,000		

18	K	860568001	Kamerový systém – součinnost zhotovitele při řešení dispozičních přemístování	sou	1,000	5 670,00	5 670,00
	PP		Součinnost zhotovitele, ochránění po dobu realizace fasády				
	VV		a4		1,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				21 140,00
19	K	7676511	D+M nosičů vlnkových stožárů – replika tvaru dle stávajících – provedení nerez	kus	2,000	8 950,00	17 900,00
	PP		D+M nosičů vlnkových stožárů, provedení matný povrch úprava nerez, kotvení				
20	K	7676512	D+M ochranné mřížky clony na odvětrání VZT klimatizace	kus	1,000	3 240,00	3 240,00
	PP		D+M ochranné mřížky, provedení matný povrch , kotvení				