

Číslo smlouvy objednatele: 1618D1/2021/OI  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1618/2021/VZ**

### **Smluvní strany**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Ridera Stavební a.s.  
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba  
zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským,  
předsedou představenstva; Ing. Lenkou Peškovou  
členkou představenstva

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 45192464  
DIČ: CZ45192464 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### **Obsah dodatku**

#### **čl. I.**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1618/2021/OI/VZ ze dne 9.6.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Parkovací objekt DK Poklad.“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
*„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“*
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 – technické zpřesnění stavby č. 1 a evidenční list změny stavby č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
6. Čl. IV. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:  
*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

**Cena bez DPH 39.146.076,49 Kč**

**DPH 8.220.676,06 Kč**

**Cena celkem 47.366.752,55 Kč**

*K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “*

7. Čl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se mění a nově zní:  
*Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 37 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle odst. 2. čl. XIII. této smlouvy.*

## Čl. II.

### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 08095/RM1822/125 ze dne 23.11.2021.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu se zákonem 134/2016 Sb. Dle § 222 odst. 6 se mění cena o méněpráce o 1.286.941,37 Kč bez DPH a vícepráce o 4.684.302,86 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1618/2021/OI/VZ ze dne 9.6.2021 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy  
Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy  
Příloha č. 3 – Technické zpřesnění stavby č. 1 a evidenční list změny stavby č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

#### Za objednatele

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

*podepsáno elektronicky“*

#### Za zhotovitele

**Ing. Vlastimil Kaňovský**  
předseda představenstva

Ing. Vlastimil Kaňovský  
Digitálně podepsal  
Ing. Vlastimil Kaňovský  
Datum: 2021.11.23  
11:39:22 +01'00'



*„podepsáno elektronicky*

**Ing. Lenka Pešková**  
členka představenstva

Ing. Lenka Pešková  
Digitálně podepsal  
Ing. Lenka Pešková  
Datum: 2021.11.23  
12:22:45 +01'00'


*„podepsáno elektronicky*



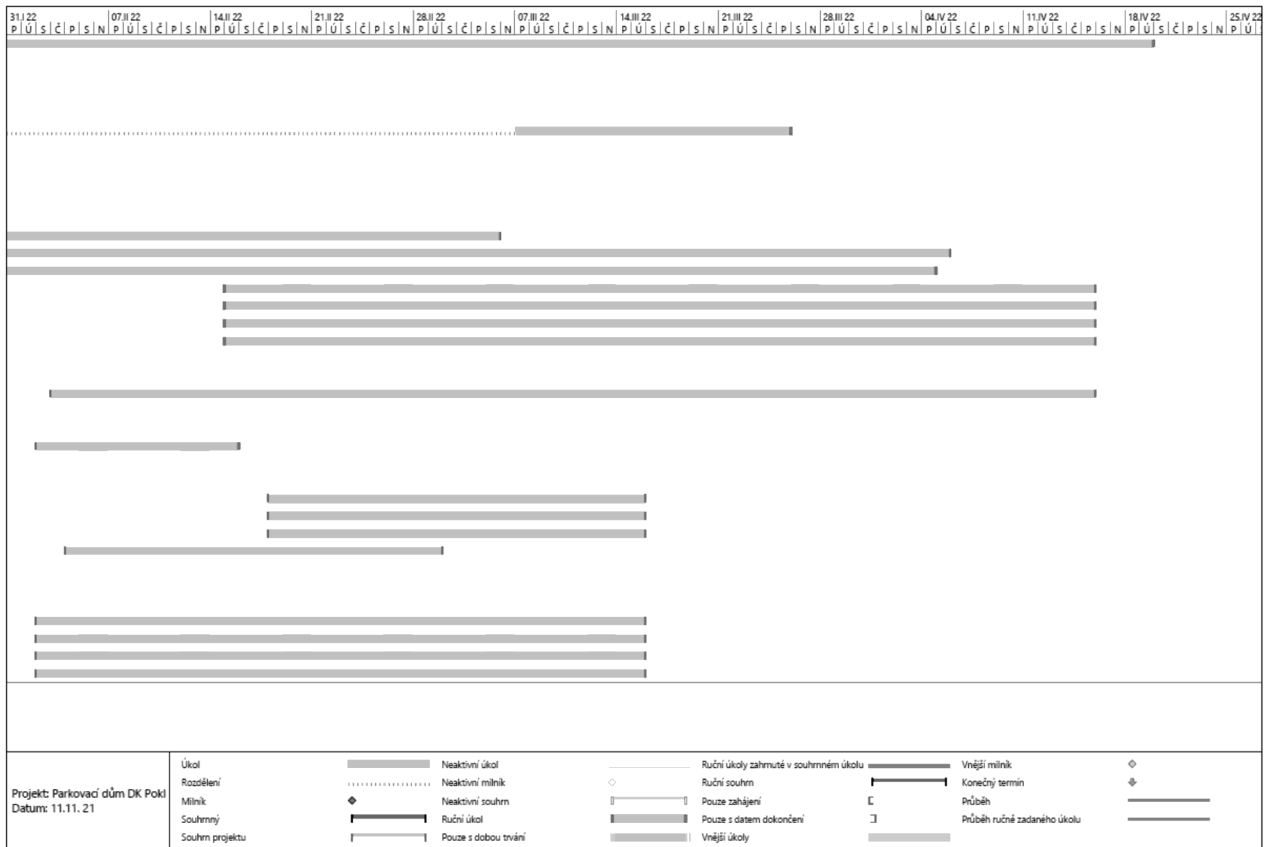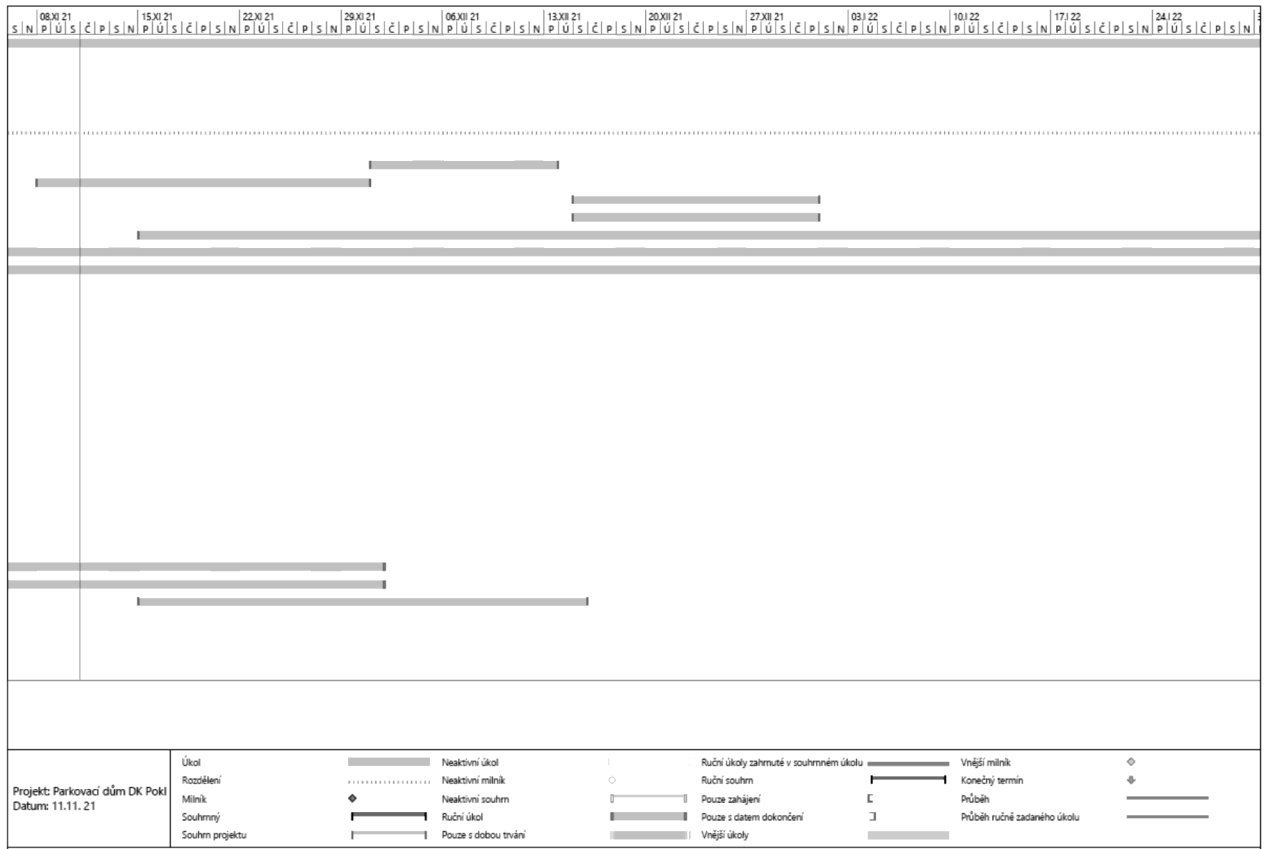

**Kalkulace nákladů**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ					
Kód:	807-32598-1				
Stavba:	Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt				
Místo:	279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1	Datum:	28.04.2021		
Zadavatel:	Statutární město Ostrava	Projektant:	Technoprojekt a.s.		
Uchazeč:	Ridera Stavební a.s.	Zpracovatel:	kolektiv autorů		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Dodatek č. 1	Cena celkem bez DPH	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>35 748 715,00</b>	<b>3 397 361,49</b>	<b>39 146 076,49</b>	<b>47 366 752,55</b>
01	SO 01 Západní parkovací objekt	21 098 352,90	3 397 361,49	24 495 714,39	29 639 814,41
01.01	stavebně architektonická část	18 687 452,22	3 397 361,49	22 084 813,71	26 722 624,59
01.02	silnoproud	881 495,75	0,00	881 495,75	1 066 609,86
01.03	uzemnění, LPS	121 738,30	0,00	121 738,30	147 303,34
01.04	slaboproud	796 706,34	0,00	796 706,34	964 014,67
01.05	EPS	610 960,29	0,00	610 960,29	739 261,95
IO	Inženýrské objekty	14 650 362,10	0,00	14 650 362,10	17 726 938,14
IO01	IO 01 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky	6 579 779,39	0,00	6 579 779,39	7 961 533,06
IO01.1	IO 01.1 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky - část veřejná	6 579 779,39	0,00	6 579 779,39	7 961 533,06
IO02	IO 02 Přeložky inženýrských sítí	7 789 625,33	0,00	7 789 625,33	9 425 446,65
IO02.4	IO 02.4 Přeložka sdělovacího kabelu OVANET	356 237,75	0,00	356 237,75	431 047,68
IO02.5	IO 02.5 Vodovod	319 783,85	0,00	319 783,85	386 938,46
IO02.6	IO 02.6 Přeložka vodovodní přípojky	226 638,39	0,00	226 638,39	274 232,45
IO02.9	IO 02.9 Úprava výhledové trasy sdělovacího kabelu PODA	425 055,41	0,00	425 055,41	514 317,05
IO02.10	IO 02.10 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN	820 939,57	0,00	820 939,57	993 336,88
IO02.11	IO 02.11 Přeložka sdělovacího kabelu UPC	905 813,29	0,00	905 813,29	1 096 034,08
IO02.12	IO 02.12 Ochrana stávajícího sdělovacího kabelu OVANET	76 701,19	0,00	76 701,19	92 808,44
IO02.13	IO 02.13 Odstranění stávajícího vodovodu	196 888,76	0,00	196 888,76	238 235,40
IO02.14	IO 02.14 Odstranění stávající kanalizace	92 363,49	0,00	92 363,49	111 759,82
IO02.22	IO 02.22 Kanalizace dešťová, OLK	1 431 309,92	0,00	1 431 309,92	1 731 885,00
IO02.23.1	IO 02.23.1 Areálové rozvody a přívod NN	652 194,57	0,00	652 194,57	789 155,43
IO02.24	IO 02.24 - Areálové rozvody a přívod SLP_807-32598.1-44.1	2 285 699,14	0,00	2 285 699,14	2 765 695,96
IO03	IO 03 Přeložky sítí veřejného osvětlení	280 957,38	0,00	280 957,38	339 958,43
IO03.1	IO 03.1 Přeložení stávajícího kabelu veřejného osvětlení	177 313,40	0,00	177 313,40	214 549,21
IO03.2	IO 03.2 Přeložení zařízení veřejného osvětlení	103 643,98	0,00	125 409,22	125 409,22

Evidenční list technického zpřesnění (TZ) stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Parkovací objekty DK Poklad</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>IO 02.5 / 1</b>	Číslo TZ stavby: <b>1</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO 02.5 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ( VODOVOD )</b>				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Řídera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet		2 x Objednatel		
2) Zápis z kontrolního dne bod D/39/1		1 x TDS		
3) Nabídka zhotovitele SDK konstrukcí		1 x Zhotovitel		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění technického zpřesnění:				
Popis: Projektem uvažovaný nadzemní hydrant bude z důvodu požadavku budoucího správce nahrazen podzemním hydrantem.				
Odůvodnění TZ: Změna provedena na základě požadavku budoucího správce vodovodního řádu.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného TZ	Procentuální podíl Méněprací TZ k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného TZ	Procentuální podíl Víceprací TZ k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného TZ
<b>-30 410,20</b>	<b>-0,09%</b>	<b>30 410,20</b>	<b>0,09%</b>	<b>30 410,20</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: IO 02.5 Vodovod													
Část: Podzemní hydrant													
Objednatel:													
Zhotovitel:													
Místo:													
Zpracoval:													
Datum: 8. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110,20</b>		<b>0,050</b>		<b>0,000</b>
		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>1 110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110,20</b>		<b>0,050</b>		<b>0,000</b>
33	422	422736160	hydrant nadzemní DN80 PN16	kus	-1,000	29 300,00	-29 300,00	0,00	-29 300,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
1	422	42273665	hydrant podzemní uzavěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	30 410,20	30 410,20	0,00	30 410,20	0,050	0,050	0,00000	0,000
2			Obchodní sleva	Kč	1,000	1 110,20	-1 110,20	0,00	-1 110,20	0,050	0,050	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,050</b>		<b>0,000</b>

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Parkovací objekty DK Poklad</b>		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <b>SO 01.01 / 1</b>	Číslo změny stavby: <b>01</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ; Idenifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 9, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Rídera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet  2) Zápis z kontrolního dne bod D/1/2		Počet paré:	Přijemce:	
		2 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Provedení ručního odkopu VN kabelu z důvodu kolize přeloženého VN kabelu a navržené záporové stěny. <u>Odůvodnění změny:</u> Přelozka VN kabelu (realizováno v rámci jiné investiční akce) byla provedena dle skutečných prostorových poměrů na stavbě, které neodpovídaly původním předpokladům zahrnutých v projektové dokumentaci parkovacího objektu. Po provedení přelozky VN a vytýčení budoucí stavby parkovacího objektu byla zjištěna kolize s navrhovanou záporovou stěnou. Dle podmínek stanovených správcem sítě – ČEZ Distribuce, byl požadavek na ruční odkop přeloženého kabelu a práci pod dohledem v ochranném pásmu kabelu VN. <u>Vyjádření AD</u> : AD souhlasí s popisem a odůvodněním změny.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV 2 týdny</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>57 508,44</b>	<b>0,16%</b>	<b>57 508,44</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / _nesouhlasím_	jméno	[Redacted Signature Area]	
TDS:	souhlasím / _nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / _nesouhlasím_	jméno		
Objednatel:	souhlasím / _nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ; Idenifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 : "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Ruční odkop VN													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval:													
Datum: 3. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušá celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	57 508,44	57 508,44		0,000		0,000
		1	Zemní práce				0,00	57 508,44	57 508,44		0,000		0,000
1	R	132202101	Hloubení rýh ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	38,000	1 226,50	0,00	46 607,00	46 607,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
			38*1*1		38,000								
			Součet		38,000								
2	R	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	38,000	194,70	0,00	7 398,60	7 398,60	0,000	0,000	0,00000	0,000
			38*1*1		38,000								
			Součet		38,000								
5	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,000	92,18	0,00	3 502,84	3 502,84	0,000	0,000	0,00000	0,000
			38*1*1		38,000								
			Součet		38,000								
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>57 508,44</b>	<b>57 508,44</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Parkovací objekty DK Poklad</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 01.01 / 2</b>	Číslo změny stavby: <b>02</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ; identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: <b>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</b>				
Zhotovitel: <b>Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/362,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464</b>				
Gen.projektant (autorský dohled): <b>Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054</b>				
Technický dozor stavebníka (TDS): <b>INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637</b>				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet		2 x Objednatel		
2) Zápis z kontrolního dne bod B/1/3		1 x TDS		
		1 x Zhotovitel		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<p><u>Popis:</u> Projektovou dokumentací je stanoveno provedení hydroizolace ve 2 vrstvách. V rozpočtu je však uvedena pouze vrstva jedna.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> V rámci kontroly rozpočtu a projektové dokumentace byl zjištěn nesouhlas těchto dvou dokumentů. Z důvodu zajištění řádné funkčnosti hydroizolace je nutno doplnit chybějící výměru položky hydroizolace do rozpočtu.</p> <p><u>Vyjádření AD :</u> AD souhlasí s popisem a odůvodněním změny.</p>				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>489 941,87</b>	<b>1,37%</b>	<b>489 941,87</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jmeno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jmeno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Vícepráce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Izolace													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval: Datum: 3. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>277 084,38</b>	<b>212 857,49</b>	<b>489 941,87</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>277 084,38</b>	<b>212 857,49</b>	<b>489 941,87</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
72	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	89,325	22,03	0,00	1 967,83	1 967,83	0,000	0,000	0,00000	0,000
73	I11	111631500.1	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg (0,088/250)*89,325	t	0,031	53 000,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
76	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NA/P **1FFP*29,6*28,350 *1.NP*34,7*28,350 Součet	m2	1 822,905	101,66	0,00	185 316,52	185 316,52	0,000	0,000	0,00000	0,000
77	628	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	2 096,341	125,00	262 042,63	0,00	262 042,63	0,000	0,000	0,00000	0,000
78	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NA/P ((30,2+29,35)*2)*0,75 Součet	m2	89,325	116,96	0,00	10 447,45	10 447,45	0,000	0,000	0,00000	0,000
79	628	628321340.1	pás těžký asfaltovaný 89,325*1,2 Součet	m2	107,190	125,00	13 398,75	0,00	13 398,75	0,000	0,000	0,00000	0,000
83	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4 712,053	3,21	0,00	15 125,69	15 125,69	0,000	0,000	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>277 084,38</b>	<b>212 857,49</b>	<b>489 941,87</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>


<b>Evidenční list změny stavby</b>				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Parkovací objekty DK Poklad</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 01.01 / 3</b>		Číslo změny stavby:  <b>03</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: <b>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 6, 729 30 Ostrava, IČO: 008 46 451</b>				
Zhotovitel: <b>Ridera Stavební a.s., se sídlem Dálnická 32/382, 706 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464</b>				
Gen.projektant (autorský dohled): <b>Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054</b>				
Technický dozor stavebníka (TDS): <b>INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637</b>				
Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Zápisy z kontrolního dne bod D1/2		Počet par: Příjemce:  2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Z důvodu kolize přeloženého VN kabelu s navrženou záporovou stěnou došlo ke změně technologie provedení záporové stěny – osa 1 (řez A-A). <u>Odůvodnění změny:</u> Po provedení ručního odkopu VN kabelu (viz ZL 1) byla zjištěna nemožnost provedení záporové stěny dle PD v ose 1 (řez A-A). Je navržen posun záporového pažení směrem k budoucímu objektu parkovacího domu, které zároveň bude sloužit jako bednění budoucí obvodové železobetonové stěny. Z důvodu úpravy využití záporové stěny jako bednění, je nutno provést tuto stěnu vyšší do úrovně stropu nad 1.PP a doplnit tuto o stříkaný beton, který slouží jako podklad pro stříkanou hydroizolaci – viz ZL č. 4. Tento posun vyvolá i změnu systému pilotového založení – viz ZL 5. <u>Vyjádření AD</u> : AD souhlasí s popisem a odůvodněním změny.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV 4 týdny</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>583 818,54</b>	<b>1,63%</b>	<b>583 818,54</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / _nesouhlasím_	jméno		
TDS:	souhlasím / _nesouhlasím_	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / _nesouhlasím_	jméno		
Objednatel:	souhlasím / _nesouhlasím_	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je „Přehled dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisí ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Měněpráce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Odpočet svis. izolace													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval: Datum: 4. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-42 164,00</b>	<b>-37 216,36</b>	<b>-79 380,36</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>-42 164,00</b>	<b>-37 216,36</b>	<b>-79 380,36</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
73	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-250,000	22,03	0,00	-5 507,50	-5 507,50	0,000	0,000	0,00000	0,000
74	111	111631500.1	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	-0,088	53 000,00	-4 664,00	0,00	-4 664,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
78	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svislé NAIP	m2	-250,000	116,96	0,00	-29 240,00	-29 240,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
79	628	628321340.1	pás těžký asfaltovaný	m2	-300,000	125,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
83	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-769,115	3,21	0,00	-2 468,86	-2 468,86	0,000	0,000	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>-42 164,00</b>	<b>-37 216,36</b>	<b>-79 380,36</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

Vícepráce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Stříkaná izolace													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval: Datum: 3. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>96 900,00</b>	<b>358 105,00</b>	<b>455 005,00</b>		<b>0,300</b>		<b>0,000</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>96 900,00</b>	<b>358 105,00</b>	<b>455 005,00</b>		<b>0,300</b>		<b>0,000</b>
1	715	715171001	Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální nástřiky z modifikovaných cementových hmot, tl. do 20 mm	m2	250,000	1 432,42	0,00	358 105,00	358 105,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
2	246	24638020	PCI dvovrstvkový materiál, polymerová emulze + cementová směs	kg	300,000	323,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,001	0,300	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>96 900,00</b>	<b>358 105,00</b>	<b>455 005,00</b>		<b>0,300</b>		<b>0,000</b>

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Parkovací objekty DK Poklad</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 01.01 / 4</b>		Číslo změny stavby: <b>04</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ; identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet  2) Zápis z kontrolního dne		Počet paré: Příjemce :  2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Jedná se o odpočet jedné vrstvy hydroizolace v místě posunutě záporové stěny a provedení nové stříkané bitumenové hydroizolace. <u>Odůvodnění změny:</u> Vlivem kolize parkovacího domu s přeloženým VN kabelem ČEZU, musí dojít k posunu záporové stěny a tím pádem se musí změnit kompletní technologie provádění hydroizolace. Ta se provede dříve, než samotná stěna parkovacího domu. Hydroizolace se musí provést na stříkaný beton, který bude proveden na posunutou záporovou stěnu. Volí se technologie stříkané izolace, aby bylo možné propojení s vodorovnou navrženou izolací, která bude provedena z asfaltových pásů, a aby se eliminovala případná budoucí netěsnost. Nikdo toto nemohé předvídat před zahájením prací a vytýčením umístění budoucího parkovacího domu v samém místě stavby. <u>Vyjádření AD</u> : AD souhlasí s popisem a odůvodněním změny.				
časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-79 380,36</b>	<b>-0,22%</b>	<b>455 005,00</b>	<b>1,27%</b>	<b>375 624,64</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	Jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. Evidenční list změny stavby je "jedním z dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Méněpráce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Odpočet svís. izolace													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval: Datum: 4. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-42 164,00</b>	<b>-37 216,36</b>	<b>-79 380,36</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>-42 164,00</b>	<b>-37 216,36</b>	<b>-79 380,36</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
73	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	-250,000	22,03	0,00	-5 507,50	-5 507,50	0,000	0,000	0,00000	0,000
74	111	111631500.1	lak asfaltový ALP9 bal 9 kg	t	-0,088	53 000,00	-4 664,00	0,00	-4 664,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
78	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAF	m2	-250,000	116,96	0,00	-29 240,00	-29 240,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
79	628	628321340.1	pás těžký asfaltovaný	m2	-300,000	125,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
83	R	998711202	Přesun hmot. procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-789,115	3,21	0,00	-2 468,86	-2 468,86	0,000	0,000	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>-42 164,00</b>	<b>-37 216,36</b>	<b>-79 380,36</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

Vícepráce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Stříkaná izolace													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval: Datum: 3. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>96 900,00</b>	<b>358 105,00</b>	<b>455 005,00</b>		<b>0,300</b>		<b>0,000</b>
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>96 900,00</b>	<b>358 105,00</b>	<b>455 005,00</b>		<b>0,300</b>		<b>0,000</b>
1	715	715171001	Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální nástřiky z modifikovaných cementových hmot, tl. do 20 mm	m2	250,000	1 432,42	0,00	358 105,00	358 105,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
2	246	24638020	PCI dvousložkový materiál, polymerová emulze + cementová směs	kg	300,000	323,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,001	0,300	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>96 900,00</b>	<b>358 105,00</b>	<b>455 005,00</b>		<b>0,300</b>		<b>0,000</b>

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Parkovací objekty DK Poklad</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 01.01 / 1</b>	Číslo změny stavby: <b>05</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>		Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 08. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ, identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190886 :		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45182464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy:  1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet  2) Zápis z kontrolního dne bod D/7/1		Počet parů: Příjemce :  2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Změna systému založení parkovacího objektu z pilotového systému na systém mikropilot. <u>Odůvodnění změny:</u> Vlivem kolize přeloženého VN kabelu se záporovou stěnou a s ohledem na prostorové dispozice po provedených úpravách (posun záporové stěny dle ZL 3) je nutno změnit systém založení. Statikem stavby je potvrzena možnost náhrady pilot mikropiloty. <u>Vyjádření AD</u> : AD souhlasí s popisem a odůvodněním změny.				
Časový vliv na plnění SoD: <b>MÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-1 159 585,41</b>	<b>-3,24%</b>	<b>2 908 097,00</b>	<b>8,13%</b>	<b>1 748 511,59</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím_____	jméno		
TDS:	souhlasím / -nesouhlasím_____	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím_____	jméno		
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím_____	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 08. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ, identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190886. Tento Evidenční list změny stavby je součástí "kompletní dokumentace" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo parů:	



Méněpráce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Odpočet pilot													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval: Datum: 3. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušé celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-223 819,20</b>	<b>-935 766,21</b>	<b>-1 159 585,41</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>-223 819,20</b>	<b>-935 766,21</b>	<b>-1 159 585,41</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
16	R	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně koše otevřený výkop	m	-30,000	180,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
18	R	226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D 600 mm hl 8 m hor. III	m	-168,000	2 459,00	0,00	-413 112,00	-413 112,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
19	R	226113213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D 900 hl 10m hor. III	m	-92,000	2 459,00	0,00	-226 228,00	-226 228,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
20	R	231212112	pažnic z betonu železového	m	-168,000	190,00	0,00	-31 920,00	-31 920,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
21	589	589329370	směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 22 mm	m3	-47,477	2 112,00	-100 271,42	0,00	-100 271,42	0,000	0,000	0,00000	0,000
22	R	231212113	pažnic z betonu železového	m	-60,000	270,00	0,00	-16 200,00	-16 200,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
23	R	231212213	pažnic z betonu železového	m	-32,000	270,00	0,00	-8 640,00	-8 640,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
24	589	589329370.1	směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 22 mm	m3	-58,498	2 112,00	-123 547,78	0,00	-123 547,78	0,000	0,000	0,00000	0,000
25	R	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-7,418	27 223,00	0,00	-201 940,21	-201 940,21	0,000	0,000	0,00000	0,000
26	R	239111112	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 650 mm	m	-10,500	1 732,00	0,00	-18 186,00	-18 186,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
27	R	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm	m	-4,000	3 535,00	0,00	-14 140,00	-14 140,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>-223 819,20</b>	<b>-935 766,21</b>	<b>-1 159 585,41</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

Vícepráce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Mikroploty													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval: Datum: 21. 10. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušé celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>2 908 097,00</b>	<b>2 908 097,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
1	R	1312012R	Svoz vývrtku na deponii bez odvozu	soub	1,000	28 750,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
					1,000								
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	<b>2 879 347,00</b>	<b>2 879 347,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
2	R	2127522R	Vrt průměru 178 mm - pro mikroploty	m	746,000	1 552,50	0,00	1 158 165,00	1 158 165,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
			746		746,000								
			Součet		746,000								
3	R	231212113	Trubka 108/10	m	746,000	1 299,50	0,00	969 427,00	969 427,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
			746		746,000								
			Součet		746,000								
4	R	2251111R	Hvězdič mikropilot cementem 32,5 R	kpl	746,000	690,00	0,00	514 740,00	514 740,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
			746		746,000								
			Součet		746,000								
5	R	213311R	Hlava mikroploty - deska 250/250/30 s křídélky 150/100/25	ks	82,000	2 357,50	0,00	193 315,00	193 315,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
			82		82,000								
			Součet		82,000								
6	R	22511R002	Vrty a průzkumné práce	kpl	1,000	43 700,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
			1		1,000								
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 908 097,00</b>	<b>2 908 097,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Parkovací objekty DK Poklad</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 01.01 / 1</b>		Číslo změny stavby: <b>06</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)</b>				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 08. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OIVZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: <b>Statutární město Ostrava</b> , Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: <b>Ridera Stavební a.s.</b> , se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): <b>Technoprojekt a.s.</b> , Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): <b>INKOS OSTRAVA, a.s.</b> , se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Zápis z kontrolního dne bod D1/2		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Provedení úpravy základů parkovacího objektu na základě změny systému založení na mikropiloty. <u>Odůvodnění změny:</u> Z důvodu změny systému založení stavby (dle ZL 5) je nutno upravit a doplnit konstrukci základové desky. Dojde k doplnění patek nad hlavami mikropilot, doplnění výztuže po obvodu základové desky a úpravě konstrukce obvodové železobetonové stěny s ohledem na změnu systému bednění u záporové stěny v ose 1 (řez A-A – viz ZL 3) stavby. <u>Vyjádření AD</u> : AD souhlasí s popisem a odůvodněním změny.				
časový vliv na plnění SOd: <b>NÁ VLIV / NEMÁ VLIV</b> <i>9-11-2021</i>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-47 975,60</b>	<b>-0,13%</b>	<b>189 932,01</b>	<b>0,53%</b>	<b>141 956,41</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / „nesouhlasím“	jméno		
TDS:	souhlasím / „nesouhlasím“	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / „nesouhlasím“	jméno		
Objednatel:	souhlasím / „nesouhlasím“	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Vedlejší součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR													
Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt													
Objekt: Jednostranka + výztuž													
Objednatel: Statutární město Ostrava													
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.													
Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1													
Zpracoval: Datum: 3. 11. 2021													
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá	Hmotnost sušé celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>38 327,09</b>	<b>103 629,32</b>	<b>141 956,41</b>			<b>0,268</b>	<b>0,000</b>
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>16 901,85</b>	<b>16 901,85</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	R	132202101	Houbení rýh ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,752	1 226,50	0,00	10 734,33	10 734,33	0,000	0,000	0,00000	0,000
			(1,3*1,3*0,65)*5		5,493								
			(0,8*2,4*0,65)*1		1,248								
			(0,6*1,1*0,65)*2		0,858								
			(1,43*(1,24/2)*0,65)*2		1,153								
			Součet		8,752								
2	R	132202109	Příplatek za lepivost u houbení rýh ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	8,752	194,70	0,00	1 704,01	1 704,01	0,000	0,000	0,00000	0,000
7	R	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,752	84,00	0,00	735,17	735,17	0,000	0,000	0,00000	0,000
8	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,752	132,00	0,00	1 155,26	1 155,26	0,000	0,000	0,00000	0,000
9	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,520	5,00	0,00	437,60	437,60	0,000	0,000	0,00000	0,000
10	R	167101102	Naládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,752	57,00	0,00	498,86	498,86	0,000	0,000	0,00000	0,000
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,752	12,00	0,00	105,02	105,02	0,000	0,000	0,00000	0,000
12	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	21,880	70,00	0,00	1 531,60	1 531,60	0,000	0,000	0,00000	0,000
			8,752*2,5		21,880								
			Součet		21,880								
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	<b>73 166,10</b>	<b>73 166,10</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
28	R	273313511	Podkladní beton spodní stavba tř. C 12/15	m3	1,760	2 150,00	0,00	3 784,00	3 784,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
29	R	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2, XF1	m3	9,950	2 350,00	0,00	23 382,50	23 382,50	0,000	0,000	0,00000	0,000
30	R	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	28,366	460,00	0,00	12 764,70	12 764,70	0,000	0,000	0,00000	0,000
			(1,3*4*0,65)*5		16,900								
			((1,24+1,44+1,24)*0,65)*2		5,096								
			((0,6+1,1)*0,65)*2		2,210								
			((0,8+2,4)*0,65)*1		4,160								
			Součet		28,366								
31	R	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	28,366	150,00	0,00	4 254,90	4 254,90	0,000	0,000	0,00000	0,000
32	R	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,035	28 000,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>38 327,09</b>	<b>13 561,37</b>	<b>51 888,46</b>			<b>0,268</b>	<b>0,000</b>
40	R	341321410	Stěny ze ŽB tř. C 25/30 - zvýšená spotřeba z důvodu nerovnosti pažení	m3	11,850	2 400,00	0,00	28 440,00	28 440,00	0,000	0,000	0,00000	0,000
41	R	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	-77,380	460,00	0,00	-35 594,80	-35 594,80	0,000	0,000	0,00000	0,000
			29,2*2,650*-1		-77,380								
			Součet		-77,380								
42	R	341351106	Odstanění bednění oboustranného stěn nosných	m2	-77,380	160,00	0,00	-12 380,80	-12 380,80	0,000	0,000	0,00000	0,000
3	011	341351311	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení	m2	77,380	788,98	38 327,09	22 724,18	61 051,27	0,003	0,268	0,00000	0,000
4	011	341351312	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění	m2	77,380	134,05	0,00	10 372,79	10 372,79	0,000	0,000	0,00000	0,000
		<b>Více práce</b>					<b>38 327,09</b>	<b>151 604,92</b>	<b>189 932,01</b>			<b>0,268</b>	<b>0,000</b>
		<b>Méně práce</b>					<b>0,00</b>	<b>-47 975,60</b>	<b>-47 975,60</b>			<b>0,268</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkem</b>					<b>38 327,09</b>	<b>103 629,32</b>	<b>141 956,41</b>			<b>0,268</b>	<b>0,000</b>