

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0411/2021-D01 ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0411/2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **NOVOSTAV s.r.o.**
Sídlo: Koutníkova 404/20, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové
IČ: 45539006
DIČ: CZ45539006
Číslo účtu: 1034616/0300
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C 1840
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupené Ing. Milošem Králem, jednatelem

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzhledem ke změnám vzniklým v průběhu stavby dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0411/2021 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2021 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0411/2021, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:
 - termínem zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a zveřejnění v registru smluv
 - termínem dokončení díla: 30. 11. 2021 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
2. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:
 - termínem zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a zveřejnění v registru smluv
 - termínem dokončení díla: 10. 12. 2021 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
3. V čl. V. odst. 1. smlouvy se smluvní strany původně dohodly:
 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 1 876 799,03 Kč
(slovy: jeden milion osm set sedmdesát šest tisíc sedm set devadesát devět korun českých tři haléře)
4. Čl. V. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:
 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 1 776 179,07 Kč
(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát šest tisíc sto sedmdesát devět korun českých sedm haléřů)
5. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 Změnový list č. 1 ze dne 11. 11. 2021, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II.


1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 22. 11. 2021 pod číslem usnesení 1316-28-2021-OMM-RM.


Přílohy smlouvy:


- *Změnový list ze dne 11. 11. 2021*


V Jaroměři dne 23. 11. 2021



V Jaroměři dne 23. 11. 2021



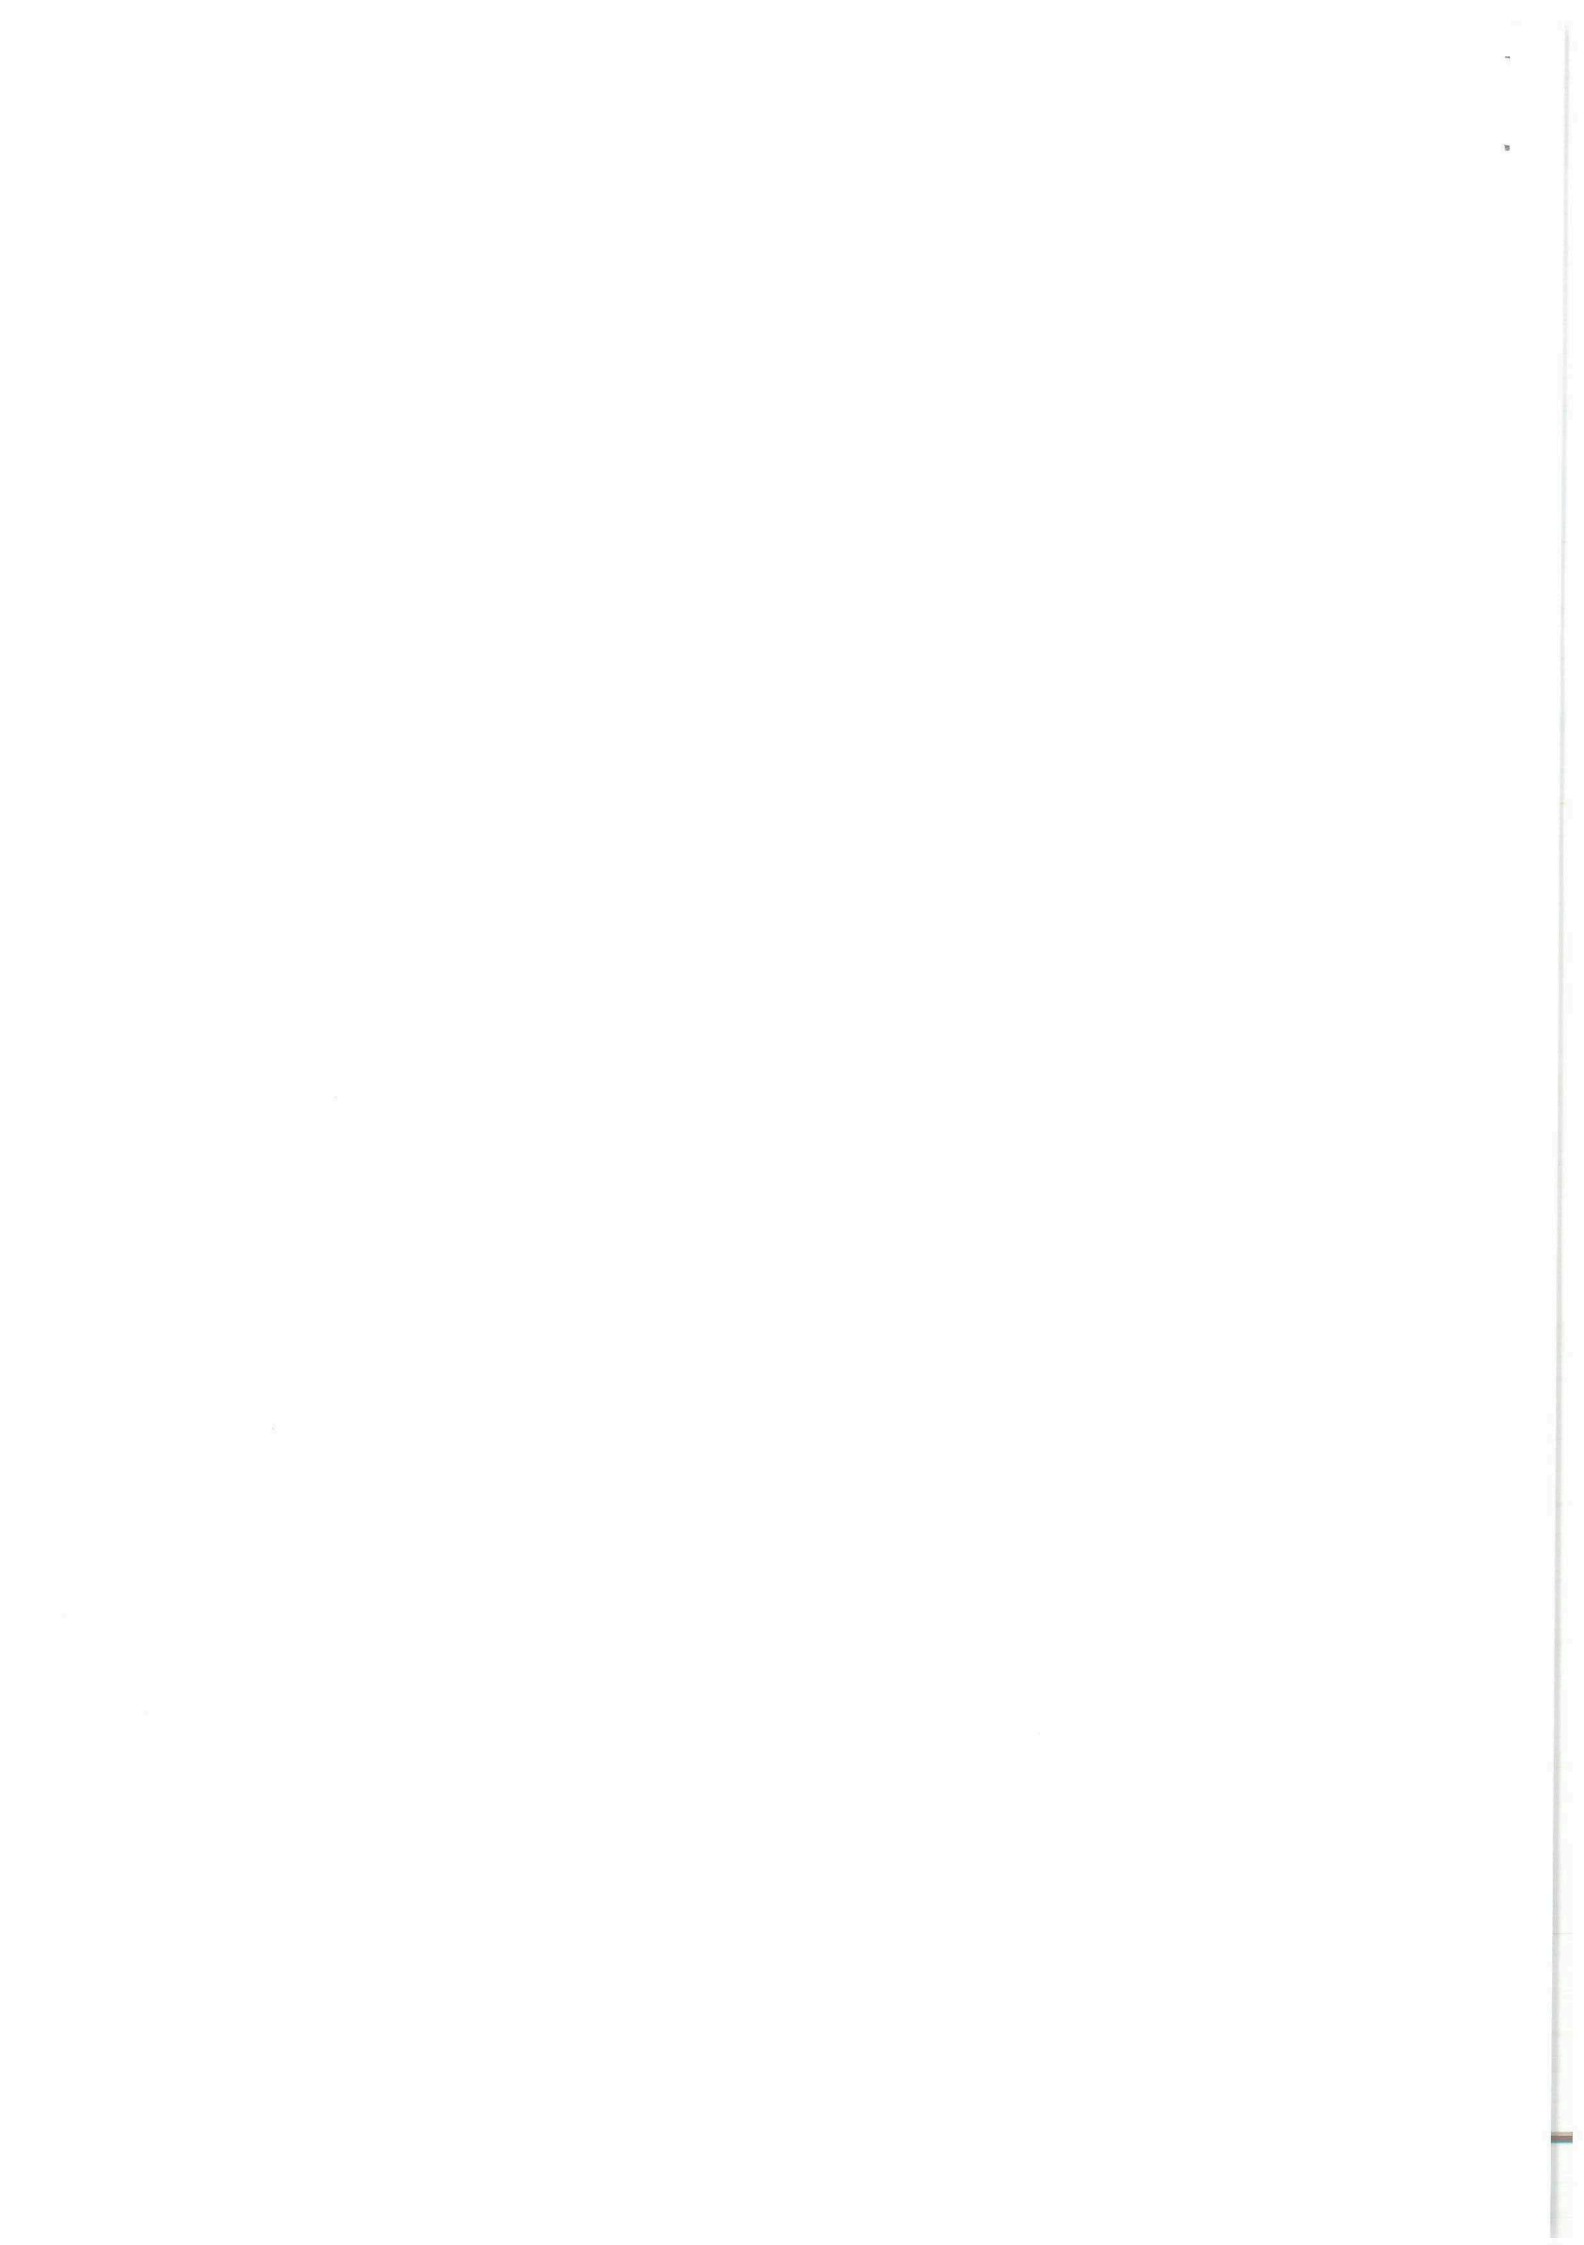




Rekapitulace ceny

Stavba: JAR01 210514 R2 - Stavební úpravy místní komunikace ul. Hrubínovy

Varianta: -

Celková cena bez DPH: -100 619,96
Celková cena s DPH: -121 750,15

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	Ulice Hrubínova méněpráce	-230 311,12	-48 365,34	-278 676,46
	Ulice Hrubínova vícepráce	40 418,46	8 487,88	48 906,34
SO VO	Ulice Hrubínova vícepráce	89 272,70	18 747,27	108 019,97
VRN: VEDLEJŠÍ A	VRN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00



Soupis prací objektu - méněpráce

Stavba: JAR01 210514 R2 Stavební úpravy místní komunikace ul. Hrubinovy v Jaroměři
Rozpočet: SO 101 Ulice Hrubinova

SO 101 -230 311,12

Por. číslo	Kód položky	Veškerá	Název položky	M.j.	Množství	Jednotkové ceny	
						Ust. jednotka	Celkem
	014		SKLADKOVNÉ				
1	014101	HOR	POPLATKY ZA SKLADKU				
	121		POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALTOVÉ a ŽIVIČNÉ POVRCHY + FRÉZINK				
	123		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM				
21	12393	HOR	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III				
			SANACE $0,15 * -181,30 = -27,195 [A]$ $0,25 * 503,85 = 125,963 [B] / 3 = -41,987$ VÝKOPY Celkem: A+B+D = -69,182 [E]				
22	12393B		ODVOZ POLOŽKY 12393.HOR $20 * -69,182 = -1 383,64 [A]$ vytěžená zemina Celkem: A = -1 383,64 [C] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
	132		HLOUBENÍ RÝH				
23	13293	HOR	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III				
			ODVODNĚNÍ $21,85 + 74,80 = 96,650 [A] - (7,85 + 74,80) = -82,65$ VO $11,52 = 11,52$ Celkem: A+B = -82,65 [C]				
24	13293B		POLOŽKA 13293.HOR $20 * -82,65 = -1 653,0 [A]$				
	465		Konstrukce ze zemin				
39	451212		PODKL. A VYPLN VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC				
			LOMOVÝ KÁMEN $0,20 * 6,0 = 1,200 [A]$				
			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
40	465512		LOMOVÝ KÁMEN C20/25 XF3 $0,20 * 6,0 = 1,200 [A]$				
	563	PODK	PODKLADNÍ VRSTVY				
	563	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI				
45	56333	SAN	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM				
			SANACE - chodník $-181,30 = 181,300 [A]$				
46	56335	SAN					
			SANACE - vozovka $503,85 = 503,850 [A] - 1/3 * 503,85 = -167,95$				
	874		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM				
63	87433						
	935		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ				
83	93552						
			LINIOVÝ ŽLAB C250 DO D20/25 XF3 $4 = 4,000 [A]$				

ROZPOČET - vícepráce

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ul. Hrubínovy v Jaroměři
 Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1	917224	Silniční a chodníkové obruby a vodící proužky - začátek úseku napojení na stávající stav a vhod před č.p. 748	m				
---	--------	---	---	--	--	--	--

1 Zemní práce

2	014102	Poplatky za skládku - asfaltové a živiničné povrchy	t				
3	11313	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem - oprava stávající komunikace v místech napojení 10m2x 0,12 = 1,2 m3	m3				
4	11313B	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem - doprava - 20x2,4x1,2= 57,6	tkm				
5	11352	Odstranění obrubníků a krajníků - oprava začátek úseku napojení stávajícího stavu 2+2 a před vchodem č.p. 748 3m	m				
6	11352B	Odstr obrubníků - doprava začátek úseku 2+2	tkm				
7	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně - obruby + vodící proužky začátek úseku	m3				
8	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 - pro odstranění kónusů 2ks	m3				
9	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3				
10	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí - chráničky	m3				
11	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3				
12	1329300	Hloubení rýh - doprava	tkm				
13	133251011	Hloubení šachet do 10 m3 v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí - sondy plyn 3x	m3				
14	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3				
15	174110000	Zásyp rýh z nakupovaných materiálů	m3				
16	572111	Infiltrační postřik asfaltový do 0,5 Kg/m2	m2				
17	572211	Spojovací postřik z asfaltu do 0,5Kg/m2	m2				
18	574A34	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40mm - oprava stávající komunikace v místech napojení	m2				
19	574E66	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm - oprava stávající komunikace v místech napojení	m2				

2 Zakládání

20	271532211	Podsyp pod konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm - vsakovací šachta pod vpustí	m3				
----	-----------	--	----	--	--	--	--

3 Svislé a kompletní konstrukce

21	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 2ks	m3				
22	388995212	Chráníčka kabelů z trub HDPE DN 110	m				

8 Trubní vedení

23	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus				
24	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus				
25	592240750	deska betonová zákrytová AP-M 1000/625x200 100 x 20, TŽS 005-19	kus				
26	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop - chráničky	m3				

Celkem

ROZPOČET - vícepráce VO

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ul. Hrubínovy v Jaroměři
 Objekt: VO vícepráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 11. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV PSV 13 557,50 0,000

PSV Montáž 13 557,50 0,000

1	001 204011	stožár 8-12m	m				
2	002 100252	ukončení kabelů do 4x25	ks				
3	003 S204201	elektrovýzbroj pro 1 okruh	ks				
4	004 204103	výložník 1 ramenný do 35 kg	ks				
5	005 102001	spojka eprozinová do 4x25	ks				
6	006 202011	svítidlo výložníkové 150	ks				
7	007 220301	zemnicí bod	ks				
8	009 100252D	demontáž ukončení kabelů do 4x25	ks				
9	010 202011D	demontáž svítidla výložníkového	ks				
10	011	demontáž výložníku 1 ramenného	ks				
11	012 204125D	demontáž P1 P145	ks				
12	013 204201D	demontáž výzbroje sadové / 1 okruh	ks				
13	014 204011D	demontáž stožáru J 8 - 12	ks				
14	015 810005	kabel CYKY 3x1,5 uložený volně / v trubce	m				
15	016 810014	kabel CYKY 4x16 uložený volně / v trubce	m				

M Materiál

16	019 0	kabel CYKY - J 4x16	m				
17	020 0	kabel CYKY - J 3x1,5	m				
18	021 0	stožár JB 10 žárožinek + plastová manžeta	ks				
19	022 0	výložník V1-1500	ks				
20	025 0	svorka SP	ks				
21	026 0	elektrovýzbroj	ks				
22	027 0	svítidlo Scheder Taceo 1/5138/40 LED/85W/700mA rovné sklo	ks				
23	028 0	kabelová zemní spojka trhací	ks				

Z Zemní práce

24	030 080101	bourání základu	ks				
25	031 010003	základ stožáru 30 včetně betonového kroužku	ks				
26	032 0060001	odvoz zeminy	m3				
27	035 0490011	výstražná fólie	m				

OST Ostatní

28	038 0	revize dle ČSN 331500	ks				
----	-------	-----------------------	----	--	--	--	--

HZS Hodinové zúčtovací sazby

29	037 0	dopravné nákladní auto s hydraulickou rukou	km				
30	038 0	práce s hydraulickou rukou	h				
31	039 0	dopravné montážní plošina MP 20	km				
32	040 0	práce montážní plošina MP 20	h				

Celkem