


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPÚ-164071-19/ČJ-2021-0400VZ
„KŘP ÚSK – PO KŘPÚ – demolice stávajícího skladovacího objektu a příprava pro mobilní
ekosklad“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U, v zastoupení: plk. Ing. Petr Stuchl, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Mgr. Jan Panzner, investiční referent oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Telefon:	974 423 366, 702 288 972
Email:	jan.panzner@pcr.cz
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
ID DS:	a64ai6n
dále jen „objednatel“	

a

Název:	Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
Sídlo:	Dobrná 48, 407 41 Dobrná
Identifikační číslo:	25475819
Daňové identifikační číslo:	CZ25475819
Banka:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	3929870287/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	 jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	 stavbyvedoucí
Kontaktní adresa:	Dobrná 48, 407 41 Dobrná
Telefon:	
E-mail:	jhrda@zadshrdymilan.cz
Datová schránka:	zvkuufz
Obchodní rejstřík:	vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19781
dále jen „zhotovitel“	

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 22. října 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPÚ-164071-19/ČJ-2021-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy – demolice stávajícího skladovacího objektu umístěného na pozemku p.č. KN 686 v k.ú. Brná nad Labem a příprava terénu pro mobilní ekosklad v areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: U viaduktu 40, Ústí nad Labem, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“) a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které v rozpočtu nebyly s ohledem na stav zakrytých konstrukcí a technické normy vztahující se k prováděné stavbě řešeny správně, případně nemohly být v rozpočtu předem předpokládány, nebo nebyly v rozpočtu řešeny vůbec. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti jim nebyly dopředu známy ani nebylo možné je dopředu předpokládat.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle k zajištění správné funkčnosti objektu, jeho bezpečnému provozu a zabránění zhoršení jeho užitných vlastností.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a z důvodu dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku a přílohy č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. II. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:
„Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši 209 124,13 Kč včetně DPH.“
2. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:
*„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:
cena díla bez DPH: 172 829,86 Kč
DPH: 36 294,27 Kč
Celková cena díla vč. DPH: 209 124,13 Kč“.*
3. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.
4. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – změny rozpočtu

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-10-06
 Stavba: Demolice stávajícího skladového objektu a příprava pro mobilní ekosklad - více a méněpráce

KSO: ÚSTÍ N.L. BRNÁ, U VIADUKTU 40
 Místo:
 Zadavatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

CC-CZ:
 Datum: 03.11.2021

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819
 DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 829,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	172 829,86	36 294,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 209 124,13

Původní cena dle SoD	135 844,54 Kč	184 371,89 Kč
Objekt 01 - Demolice	36 289,29 Kč	43 910,04 Kč
Objekt 02 - Příprava na osazení VRN	89 555,25 Kč	108 361,85 Kč
	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
Navýšení ceny objekt 01 (vícepráce + doplnění)	20 920,23 Kč	25 313,47 Kč
Vícepráce	9 691,55 Kč	11 726,77 Kč
Doplnění	11 228,68 Kč	13 586,70 Kč
Navýšení ceny objekt 02 (vícepráce - méněpráce + doplnění)	18 065,10 Kč	19 438,77 Kč
Vícepráce	21 823,34 Kč	26 406,25 Kč
Méněpráce	-13 108,25 Kč	-15 860,98 Kč
Doplnění	7 350,00 Kč	8 893,50 Kč
Cena díla po změnách	172 829,86 Kč	209 124,13 Kč

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

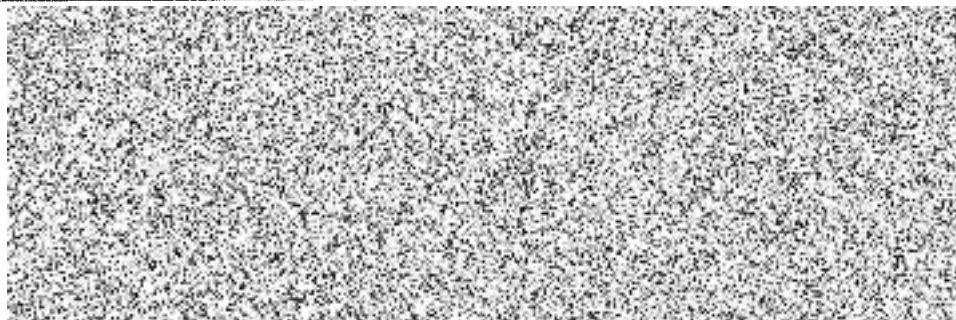

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-10-06

Stavba: Demolice stávajícího skladového objektu a příprava pro mobilní ekosklad - více a méně práce

Místo: ÚSTÍ N.L. BRNA, U VIADUKTU 40

Datum: 03.11.2021


Zadavatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Projektant

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		172 829,86	209 124,13
01	DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO...	57 209,51	69 223,51
02	PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ ...	105 620,35	127 800,62
03	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ ...	10 000,00	12 100,00

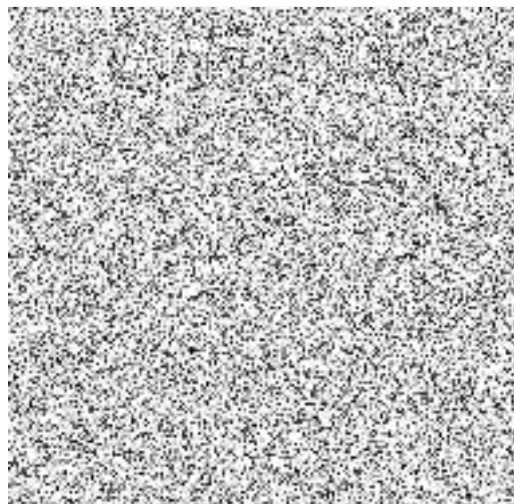

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stávajícího skladového objektu a příprava pro mobilní ekosklad - více a méněpráce

Objekt:

01 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO...

KSO:

Místo: ÚSTÍ N.L. BRNÁ, U VIADUKTU 40

CC-CZ:

Datum: 03.11.2021

Zadavatel:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 209,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 209,51	21,00%	12 014,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 223,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice stávajícího skladového objektu a příprava pro mobilní ekosklad - více a méně práce

Objekt: **01 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO...**

Místo: USTÍ N.L. BRNA, U VIADUKTU 40

Datum: 03.11.2021

Zadavatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Projektant:


Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 209,51
HSV - Práce a dodávky HSV	57 209,51
1 - Zemní práce	3 995,08
980 - Demolice	25 032,76
997 - Přesun sutě	28 181,67

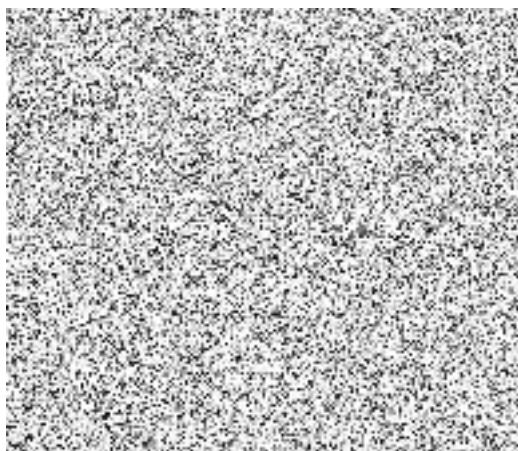

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice stávajícího skladového objektu a příprava pro mobilní ekosklad - více a méně práce

Objekt:

01 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO...

Místo:

ÚSTÍ N.L. BRNÁ, U VIADUKTU 40

Datum:

03.11.2021

Zadavatel:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 209,51
D HSV Práce a dodávky HSV							57 209,51
D 1 Zemní práce							3 995,08
9	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	6,200	38,40	238,08
			<i>Doplnění</i>				
8	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene (boulí) nasucho, kámen 500x500x500	m3	1,300	2 890,00	3 757,00
			<i>Doplnění</i>				
D 980 Demolice							25 032,76
1	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých	m3	40,227	73,10	2 940,59
	vv		2,30*(5,30*3,30) "dřevěný sklad"		40,227		
	vv		Součet		40,227		
2	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	5,247	1 581,00	8 295,51
	vv		5,30*3,30*0,30 "základová deska dřevěného skladu"		5,247		
	vv		Součet		5,247		
3	K	981011313	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	31,906	205,70	6 563,06
	vv		2,80*(5,30*4,30)/2 "zděná část - včetně podlahy a základové desky"		31,906		
	vv		Součet		31,906		
3	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého	m3	5,280	1 370,00	7 233,60
			<i>Doplnění</i>				
D 997 Přesun sutě							28 181,67
4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	36,951	120,00	4 434,12
	vv	Původní	24,279		24,279		
	vv	Přípočet	12,672		12,672		
	vv		Součet		36,951		
5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	886,824	10,20	9 045,60
	vv	Původní	24,279*24		582,696		
	vv	Přípočet	12,672*24		304,128		
	vv		(24,279+12,672)*24		886,824		
	vv		Součet		886,824		
6	M	94620240	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zařazeného kódem 17 06 04	t	0,477	400,00	190,80
7	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zařazeného kódem 17 02 01	t	1,569	350,00	549,15
8	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zařazeného kódem 17 09 04	t	34,905	400,00	13 962,00
	vv	Původní	24,279		24,279		
	vv	Přípočet	12,672		12,672		
	vv	Původní + přípočet	24,279+12,672		36,951		
	vv		-(0,477+1,569)		-2,046		
	vv		Součet		34,905		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice stávajícího skladového objektu a příprava pro mobilní ekosklad - více a méně práce

Objekt:

02 - PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ ...

KSO:

Místo: ÚSTÍ N.L. BRNÁ, U VIADUKTU 40

CC-CZ:

Datum: 03.11.2021

Zadavatel:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

IČ

DIČ

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ

25475819

DIČ

CZ25475819

Projektant:

IČ

DIČ

Zpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH			105 620,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 620,35	21,00%	22 180,27
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			127 800,62
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY HRDÝ MILAN, s.r.o.

BRNÁ, U VIADUKTU 40

400 000 000 000 000 000

IČ: 25475819 DIČ: CZ25475819

Tel: 412 525 000 Mobil: 602 193 283

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice stávajícího skladového objektu a příprava pro mobilní ekosklad - více a méněpráce

Objekt: **02 - PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ ...**

Místo: ÚSTÍ N.L. BRNÁ, U VIADUKTU 40

Datum: 03.11.2021

Zadavatel: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

105 620,35

HSV - Práce a dodávky HSV

105 620,35

1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 930,88
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	2 941,44
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	604,80
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	2 466,82
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemín	6 167,44
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	6 176,00
275 - Zakládání - patky	4 980,40
593 - Komunikace - zatravnňovací tvárnice	33 608,53
96 - Bourání konstrukcí	23 100,27
997 - Přesun sutě	11 152,88
998 - Přesun hmot	12 490,89

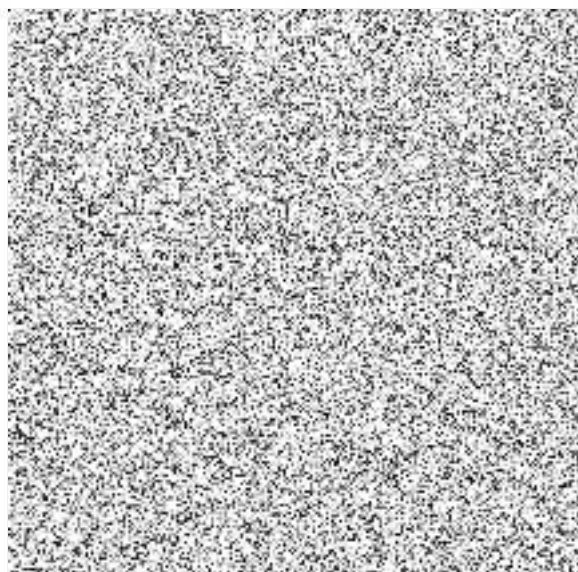

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice stávajícího skladového objektu a příprava pro mobilní ekosklad - více a méně práce

Objekt:

02 - PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ ...

Místo:

ÚSTÍ N.L. BRNÁ, U VIADUKTU 40

Datum:

03.11.2021

Zadavatel:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Projektant:

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							105 620,35
0	HSV		Práce a dodávky HSV				105 620,35
0	1		Zemní práce				0,00
0	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 930,88
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	135,20	135,20
	vv		1 "řešeň"		1,000		
	vv		Součet		1,000		
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	268,00	268,00
	vv		1 "řešeň"		1,000		
	vv		Součet		1,000		
3	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	3,000	80,80	242,40
4	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	22,24	22,24
5	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	330,40	330,40
6	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	68,16	68,16
7	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	24,000	1,13	27,12
	vv		1*24		24,000		
	vv		Součet		24,000		
8	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000	1,89	45,36
	vv		1*24		24,000		
	vv		Součet		24,000		
9	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000	2,70	64,80
	vv		1*24		24,000		
	vv		Součet		24,000		
10	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	3,000	48,80	146,40
11	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	60,000	9,68	580,80
	vv		3,00*20		60,000		
	vv		Součet		60,000		
0	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				948,44
12	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	20,000	52,3	046,40
	vv		5,00*4,00 "pod nový mobilní sklad"		20,000		
	vv		Součet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	16,800	112,80	1 895,04
	VV		"TLOUŠŤKA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI"				
	VV		7,00*4,00*(0,30+0,90)/2 "pod nový mobilní sklad"		16,800		
	VV		Součet		16,800		
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky				604,80
14	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,720	840,00	604,80
	VV		"pro uložení kontejneru (ekosklad)"				
	VV		"nutno upřesnit dle typu vysoutěženého kontejneru (ekosklad)"				
	VV		0,30*0,50*0,80 *6		0,720		
	VV		Součet		0,720		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				2 466,82
15	K	162251101	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	17,520	28,80	504,58
	VV		16,80+0,72 "výkopek"		17,520		
	VV		Součet		17,520		
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,520	112,00	1 962,24
	VV		16,80+0,72 "výkopek"		17,520		
	VV		Součet		17,520		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				6 167,44
17	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	17,520	272,00	4 765,44
	VV		16,80+0,72 "výkopek - rozhrnut za novým mobilním ekoskladem a v místě demolice"		17,520		
	VV		Součet		17,520		
18	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	25,000	56,08	1 402,00
	VV		2,00*(8,50+4,00) "za nově osazeným mobilním ekoskladem"		25,000		
	VV		Součet		25,000		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 176,00
19	K	181311103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	154,40	6 176,00
	VV		"cca" 40,00		40,000		
	VV		Součet		40,000		
D	275		Zakládání - patky				4 980,40
20	K	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	3,000	1 410,00	4 230,00
	VV		"pro uložení kontejneru - horní hrana patky cca 200mm nad terénem"				
	VV		"nutno upřesnit dle typu vysoutěženého kontejneru (ekosklad)"				
	VV		0,50*1,00 *6		3,000		
	VV		Součet		3,000		
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,016	46 900,00	750,40
	VV		"pro uložení kontejneru - horní hrana patky cca 200mm nad terénem"				
	VV		"nutno upřesnit dle typu vysoutěženého kontejneru (ekosklad)"				
	VV		1,10*4*0,30062 *6		0,016		
	VV		Součet		0,016		
D	593		Komunikace - zatravnovací tvárnice				33 608,53
22	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	30,000	6,05	181,50
	VV		7,00*3,50		24,500		
	VV		Připočet		5,500		
	VV		Součet		30,000		
23	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku SP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	30,000	164,70	4 941,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv	Původní	7,00*3,50		24,500		
	vv	Přípočet			5,500		
	vv	Součet			30,000		
24	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	30,000	151,20	4 536,00
	vv	Původní	7,00*3,50		24,500		
	vv	Přípočet			5,500		
	vv	Součet			30,000		
25	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téžezného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	5,265	273,60	1 440,50
	vv	Původní	7,00*3,50		24,500		
	vv	Odpočet			-19,235		
	vv	Součet			5,265		
26	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	5,423	396,00	2 147,51
	vv		5,265*1,03		5,423		
	vv	Součet			5,423		
	vv	Původní	(24,500*1,03)=25,235		25,235		
	vv	Odpočet	(19,235*1,03)		-19,812		
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	30,000	139,50	4 185,00
	vv	Původní			21,000		
	vv	Přípočet			9,000		
	vv	Součet			30,000		
28	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	31,000	156,00	4 836,00
	vv	Původní			22,000		
	vv	Přípočet			9,000		
	vv	Součet			31,000		
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	2 660,68	3 991,02
	vv	Původní	21,00*0,25*0,20		1,050		
	vv	Přípočet	(30,00*0,25*0,20)-1,05		0,450		
	vv	Součet			1,500		
29a	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 bez dodávky materiálu	m2	30,000	245,00	7 350,00
			Doplnění				
D	96		Bourání konstrukcí				23 100,27
30	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,210	486,40	6 425,34
	vv		"TLOUŠTKA BETONU BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI"				
	vv		(7,07*1,70)/2 "trojúhelníková plocha vedle chodníčku"		6,010		
	vv	Přípočet	Nucené vícebourání (zbývající část betonu)		7,200		
	vv	Součet			13,210		
31	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	6,350	816,00	5 181,60
	vv		"TLOUŠTKA BETONU BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI"				
	vv		0,90*2,00 "šikmý nájezd vedle schodu"		1,800		
	vv		1,50*0,70 "plocha vedle šikmého nájezdu"		1,050		
	vv	Přípočet	Nucené odstranění (zbývající část betonu)		3,500		
	vv	Součet			6,350		
32	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,860	49,52	438,75
	vv		"TLOUŠTKA BETONU BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		(7,07*1,70)/2 "trojúhelníková plocha vedle chodníčku"		6,010		
	vv		0,90*2,00 "šikmý nájezd vedle schodů"		1,800		
	vv		1,50*0,70 "plocha vedle šikmého nájezdu"		1,050		
	vv		Součet		8,860		
33	K	919735124	Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	1,200	275,20	330,24
34	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,320	2 422,10	3 197,17
	vv		0,55*0,60*4,00 "základová zídka vedle šikmé plochy"		1,320		
	vv		Součet		1,320		
35	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	1,188	6 336,00	7 527,17
	vv	Původní	0,22*0,40*4,50 "zídka podél komunikace - část nad terénem"		0,396		
	vv	Připočet	Nucené vícebourání (zbývající část ze železobetonu)		0,792		
	vv		Součet		1,188		
D 997 Přesun sutě							11 152,88
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,245	186,40	3 214,47
		Původní	9,894		9,894		
		Připočet	7,351		7,351		
			Součet		17,245		
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	413,880	10,20	4 221,58
		Původní	237,456		237,456		
		Připočet	176,424		176,424		
	vv		17,245*24		413,880		
	vv		Součet		413,880		
38	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,921	210,00	2 293,41
		Původní	6,374		6,374		
		Připočet	4,547		4,547		
			Součet		10,921		
39	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,851	280,00	798,28
		Původní	0,95		0,95		
		Připočet	1,901		1,901		
			Součet		2,851		
40	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,473	180,00	625,14
		Původní	2,569		2,569		
		Připočet	0,904		0,904		
			Součet		3,473		
D 998 Přesun hmot							12 490,89
41	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s kvltem dlaždičným	t	31,946	391,00	12 490,89

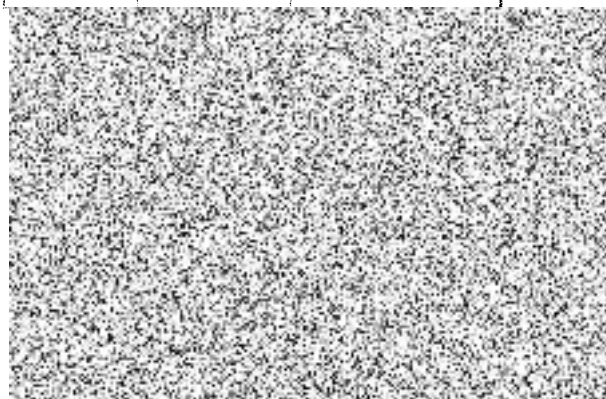

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHránKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM