

Položkový výkaz výměr

Zakázka

ÚPRAVA PROSTORU PRO REHABILITAČNÍ PRVKY

Objednatel: **Fontána**
příspěvková organizace
Celní 409/3
748 01 Hlučín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 634 208,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 500,00
Ostatní náklady			34 671,04
Celkem			1 677 379,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		1 677 379,04 CZK
Snížená DPH	15 %		251 606,86 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 928 985,90 CZK

v

dne

22.10.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílů			Celkem
1	Zemní práce	HSV			65 271,70
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			26 660,00
5_BD	Betonová dlažba	HSV			239 172,00
5_ŠTĚ	Štěrkové plochy	HSV			9 204,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			105 908,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 500,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 020,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 482,80
POS	Rehabilitační prvky	HSV			644 000,00
MOB	Mobiliář	HSV			220 550,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 939,50
SAD	Sadové úpravy	HSV			269 500,00
ON	Ostatní náklady	ON			34 671,04
VN	Vedlejší náklady	VN			8 500,00
Cena celkem					1 677 379,04

V ceně není zahrnuta následná péče - sadové úpravy.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ÚPRAVA PROSTORU PRO REHABILITAČNÍ PRVKY
O:	SO 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: VN	Vedlejší náklady	8 500,00
----------------	-------------------------	-----------------

1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00
---	------------	--------------------------------	------	---------	----------	----------

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00
---	------------	----------------------------	------	---------	----------	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
---	------------	--------------------------------	------	---------	----------	----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON	Ostatní náklady	34 671,04
----------------	------------------------	------------------

4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	8 171,04	8 171,04
---	------------	--	------	---------	----------	----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.

5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	17 000,00	17 000,00
---	------------	----------------------------------	------	---------	-----------	-----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	9 500,00	9 500,00
---	------------	--	------	---------	----------	----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.

Celkem		43 171,04
---------------	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ÚPRAVA PROSTORU PRO REHABILITACÍ PRVKY
O:	DEMOLICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ, SADOVÉ ÚPRAVY
R:	DEMOLICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ, SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	00	Poznámka				0,00
	1 00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍCÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMĚNOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a přežtů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :


V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce			65 271,70	
2	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, objem do 100 m3 strojně s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro zpevněné plochy, a terénní úpravy (urovnání terénu), ornice uložena na deponii	m3	47,50000	385,00	18 287,50
				47,50000		
3	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	47,50000	250,00	11 875,00
				47,50000		
4	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně s vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pro všechny nové zpevněné plochy: nové dlažby, obruby	m2	189,70000	46,00	8 726,20
				189,70000		
5	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně s urovnáním povrchu, s doplněním ornice z deponie pro vyrovnání ploch, v hornině 1 až 4, pro plochy výsadeb, terénní úpravy okolí zadižděných ploch tak, aby terén plynule navázal na okolí	m2	246,50000	56,00	13 804,00
				246,50000		
6	111301111	Sejmutí travního dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	246,50000	36,00	8 874,00
7	nezatříděno	odvoz do kompostárny, poplatek za zkompostování	t	24,70000	150,00	3 705,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			26 660,00	
8	274315223	Základové pasy z betonu prostého C 12/15 + armatura	m3	3,10000	8 600,00	26 660,00
		Základy pro posilovací prvky - zřízení základu z armovaného betonu na štěrkovém podkladu - železobeton B25, tl. 15 cm, kari síť 6x100x100 - Zřízení železobetonového základu pro rehabilitační stroje - zřízení základu z armovaného betonu na štěrkovém podkladu - železobeton B25, tl. 15 cm, kari síť 6x100x100, rozměry základové desky jsou různé dle typu rehabilitačního prvku. Na zhutněném podloží je zřízena 10 cm vrstva štěrku fr. 0/32, na ní je uložena ŽB deska. Horní hrana základové desky bude uložena min. 10 cm pod úroveň okolní dlažby tak, aby nová dlažba plynule pokračovala nad základovou deskou. Velikost a umístění základových desek viz výkres č. 03 - modře vyznačené u jednotlivých rehabilitačních prvků.				
				3,10000		
				0,15*20,6		
Díl: 3 BD		Betonová dlažba			239 172,00	
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	179,80000	220,00	39 556,00
				179,80000		
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	179,80000	450,00	80 910,00
				179,80000		

11	59248030RC	Dlažba betonová skladebná - mozaika tl. 6 cm, barva žlutá. Použita bude mrazuvzdorná, dvouvrstvá, vibrolisovaná dlažba, skladebná betonová, tl. 6 cm, povrch hladký (standard), barva žlutá), 4 formáty velikosti kombinované dohromady - viz ilustrační obr.	m2	179,80000			
			m3	7,20000	620,00		4 464,00
12	59248030RC	Kladeční vrstva fr. 0/4 mm, vrstva 40 mm	m3	9,60000	850,00		8 160,00
13	59248030RC	Štěrkopísek frakce 0/32, vrstva 120 mm					



Díl: 3 ŠTĚ			Štěrkové plochy			9 204,00	
14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením bez zhutnění frakce 8-16 mm, tloušťka 100 mm	m2	11,80000	550,00		6 490,00
				11,80000			
15	59248030RC	Štěrkodrt' frakce 8/16 vrstva 100 mm (vzhled štěrkodrti bude předem odsouhlasen technickým dozorem a investorem)	m3	1,18000	2 300,00		2 714,00
				1,18000			

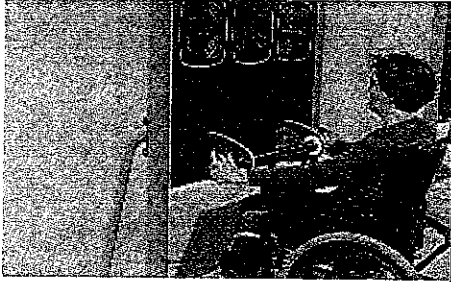

Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci			105 908,00	
16	916161111R00	Osazení obruby z dlažebních- betonových kostek z kostek velkých , s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	98,60000	550,00		54 230,00

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, viz ilustrační foto:

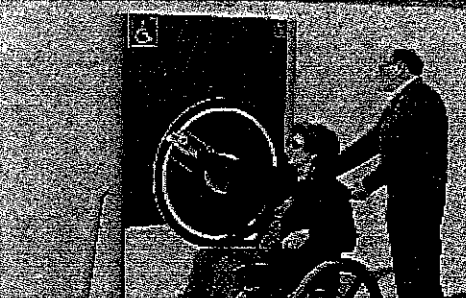





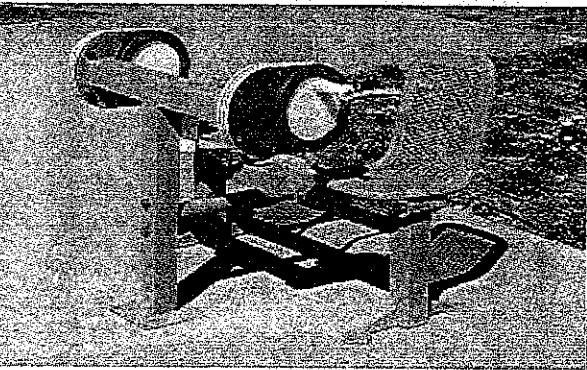

				98,60000			
17	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních betonových kostek z betonu prostého	m3	8,70000	3 900,00		33 930,00
				8,70000			
18	59233179RC	Kostka betonová obruba 100x100x80mm (popř. 200x100x80mm), barva přírodní / šedá	bm	98,60000	180,00		17 748,00
				98,60000			
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			34 500,00	

nr

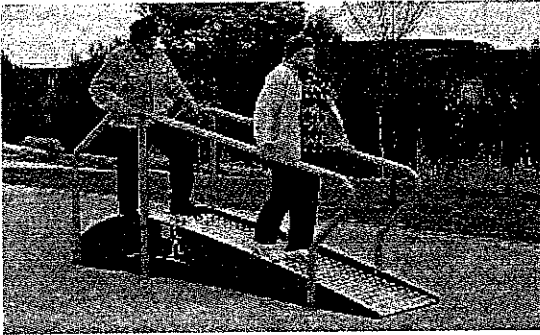
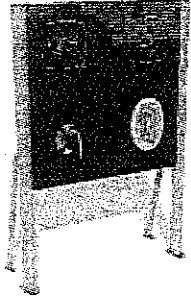
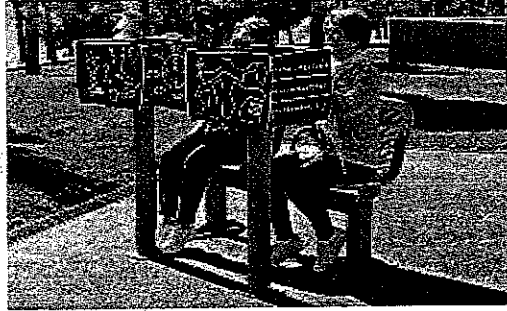
19	95-01	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000	4 500,00	4 500,00	
20	95-01m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	30 000,00	30 000,00	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					1 020,00
21	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (beton vylitý pod dešťové svody) 1+1=2m2 = 0,6 m3 = 0,9t	m3	0,60000	1 700,00	1 020,00	
				0,60000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					16 482,80
22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů (dlažba - 73,6 t, obruby - 0,8 t, základy betonové 13,3 t, základy pod posilovací prvky 4,9 t) Součet: 92,6	t	92,60000	178,00	16 482,80	
				92,60000			
Díl: POS		Rehabilitační prvky					644 000,00
23	nezaříděno	Rehabilitační stroj pro zápěstí a lokty, vzhled a provedení viz TZ	ks / set	1,00000	60 000,00	60 000,00	
							
24	nezaříděno	Rehabilitační panel s psychomotorickými disky, vzhled a provedení viz TZ	ks / set	1,00000	60 000,00	60 000,00	
							

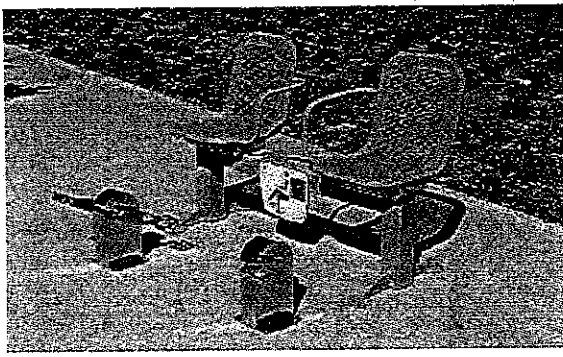
25	nezaříděno	Rehabilitační panel pro procvičování pohyblivosti rameny, vzhled a provedení viz TZ	ks / set	1,00000	60 000,00	60 000,00
----	------------	---	----------	---------	-----------	-----------

25	nezatříděno	Rehabilitační panel pro procvičování pohyblivosti rameny, vzhled a provedení viz TZ		ks / set	1,00000	60 000,00	60 000,00
26	nezatříděno	Rehabilitační panel pro pohyblivost zápěstí, dlaní a prstů, vzhled a provedení viz TZ		ks / set	1,00000	50 000,00	50 000,00
27	nezatříděno	Rehabilitační stroj pro procvičení pohyblivosti ramen a zad, vzhled a provedení viz TZ		ks / set	1,00000	40 000,00	40 000,00

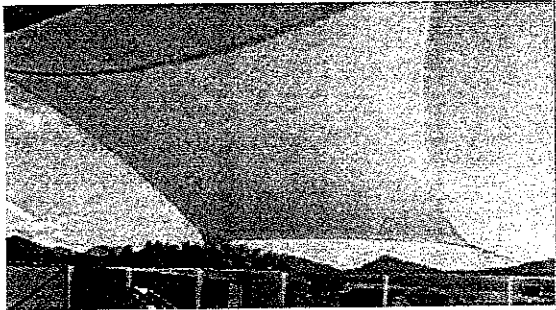

28	nezatříděno	Rehabilitační stroj pro chodidla a rotaci kotníků s dvoulavičkou, vzhled a provedení viz TZ 	ks / set	1,00000	50 000,00	50 000,00
29	nezatříděno	Rehabilitační stroj pro ramena a lokty s dvoulavičkou, vzhled a provedení viz TZ 	ks / set	1,00000	55 000,00	55 000,00
30	nezatříděno	Rehabilitační panel pro protažení zádového svalstva, vzhled a provedení viz TZ 	ks / set	1,00000	35 000,00	35 000,00

31	nezatříděno	Pochůzková rampa se schody, vzhled a provedení viz TZ	ks / set	1,00000	60 000,00	60 000,00
----	-------------	---	----------	---------	-----------	-----------

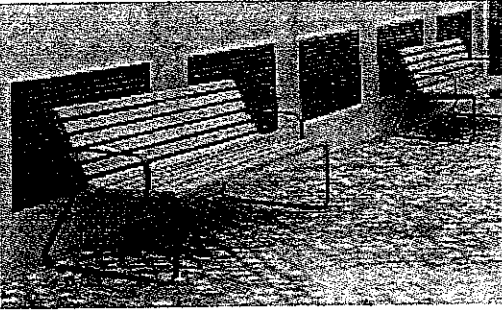
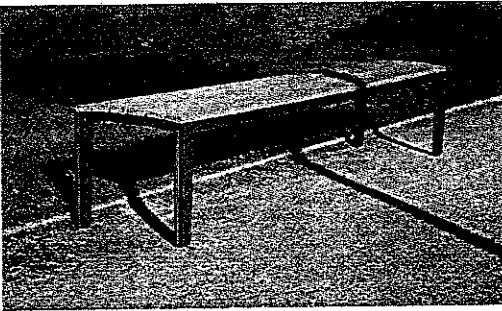
31	nezaříděno	Pochůzková rampa se schody, vzhled a provedení viz TZ		ks / set	1,00000	50 000,00	50 000,00
32	nezaříděno	Rehabilitační panel pro pohyblivost zápěstí, dlaní a prstů, vzhled a provedení viz TZ		ks / set	1,00000	52 000,00	52 000,00
33	nezaříděno	Rehabilitační stroj pro procvičování mentálních dovedností s dvoulavičkou , vzhled a provedení viz TZ		ks	1,00000	65 000,00	65 000,00

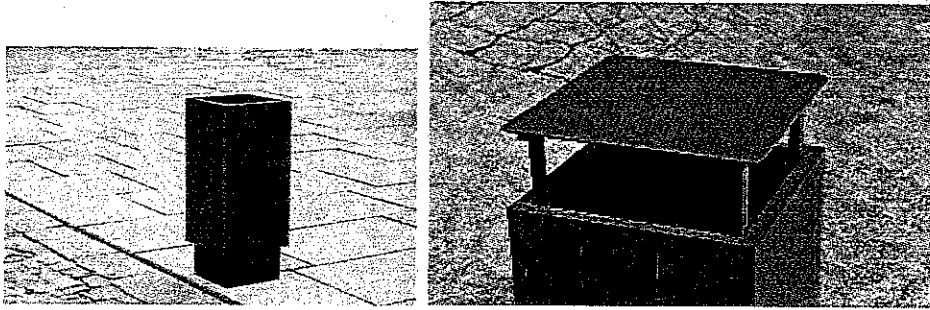
34	nezatříděno	Rotopedy s dvoulavičkou, vzhled a provedení viz TZ		ks	1,00000	52 000,00	52 000,00
35	nezatříděno	doprava, montáž (dodavatelská firma)		ks	1,00000	5 000,00	5 000,00

Díl: MOB Mobilniar - vzhled viz TZ, D+M (- komplet vc kotveni, dopravy) 220 550,00

36	nezatříděno	D+M Sluneční / stínící plachta - lichoběžník - půdorys rozměry - 4m, šikmé strany 3,6m, kratší strana 2,5 m - z tkaniny odolné vůči UV záření, plachta konkávního tvaru. Díky němu se napětí přenáší na vnější rohy, takže nevznikají žádné nevzhledné záhyby a povislá tkanina. Plachta bude vyrobena ze 100% polyesteru (160 g) odolného proti větru a vodě. Materiál musí být omyvatelný a odolný proti vlhkosti, plísni a nečistotám. Koeficient stínění by měl být min. 90 % - chrání před škodlivými UV paprsky, snižuje teplotu pod plachtou a současně zajišťuje cirkulaci vzduchu. Barva plachty bude bílá nebo béžová. Součástí plachty jsou kroužky z nerezové oceli v každém rohu, za které bude plachta uchycena na sloupcích v dlažbě. Vzhled viz TZ.		ks	2,0	18 000,00	36 000,00
37	nezatříděno	D+M Sloupek pro uchycení sluneční plachty v místě dlažby. PÚ bude odpovídat kovovým částem ostatního mobiliáře, popř. bude vyroben z hliníku. Délka sloupku bude 2,2 – 2,6 m v nadzemní části (dle sortimentu dodavatelské firmy). Sloupek bude plně kompatibilní s kotvením, které bude zabetonováno v zemi, a na něj se sloup buď nasadí (tm) nebo namontuje (kotva). Vhodné řešení je s posuvným okem pro uchycení plachty.		ks	6,0	13 000,00	78 000,00

38	nezatříděno	avička parková se sedákem a opěrákem z dřevěných lamel - zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena-		ks	2,0	13 000,00	26 000,00
----	-------------	--	--	----	-----	-----------	-----------

38	nezatříděno	<p><u>Lavička parková se sedákem a opěrákem z dřevěných lamel</u> - zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem (RAL 9006). Sedák a opěrák tvoří latě či desky z masivního dřeva (tropické) připevněné nerezovými vruty k nosné konstrukci. V podnoží jsou čtyři patky s otvory pro kotvení k podkladu. Rozměry laviček: 1800×646×773 mm Sedací výška: 50 cm</p> 	ks	2,0	13 000,00	26 000,00
39	nezatříděno	<p><u>Lavička parková se sedákem z dřevěných lamel</u> (bez opěradla) - zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem (RAL 9006). Sedák tvoří latě či desky z masivního dřeva (tropické) připevněné nerezovými vruty k nosné konstrukci. V podnoží jsou čtyři patky s otvory pro kotvení k podkladu. (stejná výrobní řada s lavičkami s opěradlem - viz výše). Rozměry laviček: 1800×412×430 mm Sedací výška: 50 cm</p> 	ks	3,0	9 000,00	27 000,00

40	nezatříděno	Odpadkový koš se stříškou - provedení ve stejném duchu jako lavičky. Celkem 2 ks. Koš s opláštěním ze stejných dřevěných masivních lamel z tropického dřeva, jaké je použité na lavičkách. Rozměry cca 314/314 mm, výška cca 940 mm, objem cca 40 l. Provedení kovových částí RAL 9006.	ks	2,0	9 500,00	19 000,00
						
41	nezatříděno	výkop a betonáž základových patek pro lavičky (vč. příplatku za recyklaci a odvoz výkopku)	ks	5,0	4 800,00	24 000,00
42	nezatříděno	výkop a betonáž základových patek pro odpadkové koše (vč. příplatku za recyklaci a odvoz výkopku)	ks	2,0	2 100,00	4 200,00
43	nezatříděno	montáž prvků na zpevněný podklad	ks	7,0	650,00	4 550,00
44	nezatříděno	doprava pro mobilář a vybavení	ks	1,0	1 800,00	1 800,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 1 939,50

45	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	0,90000	500,00	450,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

*Součet: 0,9

0,90000

46	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,90000	500,00	450,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

*Součet: 0,9

0,90000

47	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,10000	35,00	598,50
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

Součet: 0,9*19=17,1

17,10000

48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,90000	200,00	180,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Součet: 0,9 t

0,90000

49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný odpad	t	0,90000	290,00	261,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

*Součet: 0,9 t

0,90000

Díl: SAD Sadové úpravy 269 500,00

50	nezatříděno	viz samostatná část rozpočtu	ks	1,00000	269 500,00	269 500,00
----	-------------	------------------------------	----	---------	------------	------------

Celkem

1 634 208,00

Stavba:
Část:

ÚPRAVA PROSTORU PRO REHABILITAČNÍ PRVKY, FONTÁNA p.o. VÝKAZ VÝMÉR - SADOVÉ ÚPRAVY

8/2021

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.

p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%
		1	Kácení a odstraňování dřevin					
1	HSV	111 21-2355	odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezu do 500 m ² v rovině	m ²	3,5	109,00 Kč	381,50 Kč	80,12 Kč
2	HSV	112 15-1012	pokácení stromu o prům. kmene od 200 do 300mm - volné vcelku	ks	1	278,00 Kč	278,00 Kč	58,38 Kč
3	HSV	112 25-1211	odstranění pařezu odřezováním do hl. 200mm	m ²	0,5	2 500,00 Kč	1 250,00 Kč	262,50 Kč
4	HSV	nezatříděno	Přesun hmot do 5km dřevní hmota (stanoveno odhadem)	t	0,500	300,00 Kč	150,00 Kč	31,50 Kč
		1	Kácení a odstraňování dřevin - celkem:				2 059,50	432,50
		2	Pěstební opatření					
5	HSV	184 85-2234	Rez stromů zdravotní lezeckou technikou - odstranění suchých, kondominálních větví apod., s ošetřením řezných ploch - plocha koruny do 60 m ²	ks	2	1 667,98 Kč	3 335,95 Kč	700,55 Kč
6	HSV	111 25-1111	Likvidace vzniklého klestu drcení ořezaných větví prům. do 10cm s odvozem do 20 km (množství stanoveno odhadem)	m ³	5,00	3 580,00 Kč	17 900,00 Kč	3 759,00 Kč
		2	Pěstební opatření - celkem:				21 235,95	4 459,55
		3	Příprava stanoviště					
7	HSV	184 80-2211	chemické odplevelení před založ. kultury postřikem (včetně postřiků)	m ²	366,0	2,60 Kč	951,60 Kč	199,84 Kč
8	HSV	111 31-1123	odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu ve svaahu do 1:2, do 100mm	m ²	309,2	21,00 Kč	6 493,20 Kč	1 363,57 Kč
9	HSV	183 40-3114	obdělání půdy kultivátorováním	m ²	366,0	0,75 Kč	274,50 Kč	57,65 Kč
10	HSV	181 11-1132	plošná úprava terénu do 500m ² bez doplnění ornice, při nerovn. do 200mm, ve svaahu do 1:2	m ²	366,0	72,00 Kč	26 352,00 Kč	5 533,92 Kč
11	HSV	185 80-2123	hnojení uměl. hnojivem v rov. naširoko 20g/m ² (cena vč. mater.) - hnojeno bude celkem 16 160 m ² (vše mimo plochy pro extenzivní trvalkové záhony - mimo 139 m ²)	t	0,005	12 000,00 Kč	54,48 Kč	11,44 Kč
12	HSV	183 40-3253	obdělání půdy hrabáním (2x opakováno)	m ²	732,0	5,00 Kč	3 660,00 Kč	768,60 Kč
13	HSV	998 23-1311	Přesun hmot do 5km travní drn - odvoz do kompostáry vč. poplatku za uskladnění	t	18,500	780,00 Kč	14 430,00 Kč	3 030,30 Kč
14	HSV	998 23-1311	hnojivo	t	0,005	790,00 Kč	3,59 Kč	0,75 Kč
		3	Příprava stanoviště - celkem:				52 219,37	10 966,07
		4	Výsadba stromů					
15	HSV	183 10-1221	jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy ř 1 až 4 do 1m ³ v rovině	ks	8	1 150,00 Kč	9 200,00 Kč	1 932,00 Kč
16	HSV	184 10-2127	výsadba stromu s balem a zalitím (průměr do 1000 mm)	ks	8	1 280,00 Kč	10 240,00 Kč	2 150,40 Kč
17	HSV	nezatříděno	rostlinný substrát	m ³	4	1 280,00 Kč	5 120,00 Kč	1 075,20 Kč
18	HSV	nezatříděno	hnojení tablet. hnojivem (4*10g), jednotlivě k rostlinám (vč. materiálu)	ks	8	43,00 Kč	344,00 Kč	72,24 Kč
19	HSV	nezatříděno	vylepšení půdním kondicionérem - cca 1,5 kg/m ³ zeminy (cena práce vč. materiálu)	kg	6	720,00 Kč	4 320,00 Kč	907,20 Kč
20	HSV	184 21-5132	ukotvení dřeviny třemi kůly (dodání vč. materiálu), při délce kůly do 2m	ks	8	165,00 Kč	1 320,00 Kč	277,20 Kč
21	HSV	184 50-1141	zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože (vč. materiálu)	m ²	8	80,00 Kč	640,00 Kč	134,40 Kč
22	HSV	nezatříděno	rákosová rohož	m	86	595,00 Kč	51 170,00 Kč	10 745,70 Kč
23	HSV	185 80-4311	závlivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x	m ³	2,4	349,00 Kč	837,60 Kč	175,90 Kč
24	HSV	184 91-1421	mulčování výsadbové mísy při II.mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	8	32,00 Kč	256,00 Kč	53,76 Kč
25	HSV	103 91 100	mulčovací kůra	m ³	0,8	1 000,00 Kč	800,00 Kč	168,00 Kč
26	HSV	162 35-1123	vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč	336,00 Kč
27	HSV	167 10-3101	nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m ³	4	45,00 Kč	180,00 Kč	37,80 Kč

Stavba:
Část:

ÚPRAVA PROSTORU PRO REHABILITAČNÍ PRVKY, FONTÁNA p.o. VÝKAZ VÝMĚR - SADOVÉ ÚPRAVY

8/2021

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.

p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%
28	HSV	185 85-1121	dovoz vody pro závluku Přesun hmot do 5km	m ³	2,4	300,00 Kč	720,00 Kč	151,20 Kč
29	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	0,560	780,00 Kč	436,80 Kč	91,73 Kč
30	HSV	998 23-1311	hnojivo	t	0,0032	800,00 Kč	0,26 Kč	0,05 Kč
31	HSV	998 23-1311	půdní kondicionér	t	0,006	780,00 Kč	4,68 Kč	0,98 Kč
32	HSV	998 23-1311	kůly frézované	t	0,168	820,00 Kč	137,76 Kč	28,93 Kč
33	HSV	998 23-1311	rákosová rohož	t	0,001	800,00 Kč	0,80 Kč	0,17 Kč
34	HSV	998 23-1311	mulčovací kůra	t	0,32	950,00 Kč	304,00 Kč	63,84 Kč
35	HSV	998 23-1311	kompost na výměnu do jamek	t	3	750,00 Kč	2 250,00 Kč	472,50 Kč
		4	Výsadba stromů - celkem:				89 881,90	18 875,20
		5	Výsadba keřů					
36	HSV	183 10-1213	hloubení jamek s výměnou půdy na 50% o objemu do 0,05 m3 (keře)	ks	79	59,00 Kč	4 661,00 Kč	978,81 Kč
37	HSV	nezaříděno	rostlinný substrát	m ³	1,975	1 300,00 Kč	2 567,50 Kč	539,18 Kč
38	HSV	184 10-2112	výsadba keře s balem, se zalitím, při průměru balu do 300mm	ks	79	72,00 Kč	5 688,00 Kč	1 194,48 Kč
39	HSV	185 80-2114	hnojení půdy s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 100g/m ² (vč. materiálu)	t	0,00688	25 000,00 Kč	172,00 Kč	36,12 Kč
40	HSV	nezaříděno	vylepšení půdním kondicionérem - cca 1,5 kg/m3 zeminy (cena práce vč. materiálu) - pouze u dřevin	kg	2,9625	750,00 Kč	2 221,88 Kč	466,59 Kč
41	HSV	185 80-4312	závluka rostlin 25 l/m2, opakováno 3x	m ³	5,16	110,00 Kč	567,60 Kč	119,20 Kč
42	HSV	184 91-1421	mulčování při tl.mulče 100 mm (drcená kůra)	m ²	68,8	32,00 Kč	2 201,60 Kč	462,34 Kč
43	HSV	nezaříděno	mulčovací kůra	m ³	6,88	950,00 Kč	6 536,00 Kč	1 372,56 Kč
44	HSV	162 35-1123	vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	1,98	310,00 Kč	612,25 Kč	128,57 Kč
45	HSV	167 10-3101	nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m ³	1,98	33,00 Kč	65,18 Kč	13,69 Kč
46	HSV	185 85-1121	dovoz vody pro závluku Přesun hmot do 5km	m ³	5,16	310,00 Kč	1 599,60 Kč	335,92 Kč
47	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	0,395	800,00 Kč	316,00 Kč	66,36 Kč
48	HSV	998 23-1311	hnojivo	t	0,007	750,00 Kč	5,16 Kč	1,08 Kč
49	HSV	998 23-1311	půdní kondicionér	t	0,012	800,00 Kč	9,60 Kč	2,02 Kč
50	HSV	998 23-1311	mulčovací kůra	t	2,75	950,00 Kč	2 614,40 Kč	549,02 Kč
51	HSV	998 23-1311	kompost na výměnu do jamek	t	1,48	2,00 Kč	2,96 Kč	0,62 Kč
		5	Výsadba keřů - celkem:				29 840,72	6 266,55
		6	Rostlinný materiál					
			<i>STROMY - vysokokmeny s balem, koruna zapěstována v podchozí výšce min. 2,2m</i>		8			
52	HSV	nezaříděno	MALUS SYLVESTRIS / M. FLORIBUNDA (JABLOŇ - okrasná), vel. 12-14 cm, bal	ks	5	6 100,00 Kč	30 500,00 Kč	6 405,00 Kč
53	HSV	nezaříděno	PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER' (HRUŠEŇ - okrasná), vel. 12-14 cm, bal	ks	3	5 950,00 Kč	17 850,00 Kč	3 748,50 Kč
			KEŘE		79			
54	HSV	nezaříděno	Cornus / Swida sanguinea (svída), vel. 40-60	ks	9	190,00 Kč	1 710,00 Kč	359,10 Kč
55	HSV	nezaříděno	Forsythia x intermedia (zlatice), vel. 40-60	ks	14	230,00 Kč	3 220,00 Kč	676,20 Kč
56	HSV	nezaříděno	Philadelphus x lemoinei (tavolník), vel. 40-60	ks	14	180,00 Kč	2 520,00 Kč	529,20 Kč
57	HSV	nezaříděno	Philadelphus coronarius / P.'Virginal' (pustoryl), vel. 40-60	ks	9	195,00 Kč	1 755,00 Kč	368,55 Kč
58	HSV	nezaříděno	Physocarpus opulifolius (tavola), vel. 40-60	ks	4	195,00 Kč	780,00 Kč	163,80 Kč
59	HSV	nezaříděno	Pyracantha coccinea (hlohyně), vel. 40-60	ks	5	195,00 Kč	975,00 Kč	204,75 Kč
60	HSV	nezaříděno	Weigela x hybrida 'Bristol Ruby' (vajgélie), vel. 40-60	ks	8	195,00 Kč	1 560,00 Kč	327,60 Kč

Stavba:
Část:

ÚPRAVA PROSTORU PRO REHABILITAČNÍ PRVKY, FONTÁNA p.o. VÝKAZ VÝMĚR - SADOVÉ ÚPRAVY

8/2021

Všechny zde uvedené standardy respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, české technické normy, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.

p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 21%
61	HSV	nezaříděno	Weigela florida 'Carnaval' (vajgélie), vel. 40-60	ks	11	180,00 Kč	1 980,00 Kč	415,80 Kč
62	HSV	nezaříděno	Weigela florida 'Eva Rathke' (vajgélie), vel. 40-60	ks	5	180,00 Kč	900,00 Kč	189,00 Kč
63	HSV	nezaříděno	Ztratiné - rostlinný materiál - 5%				3 187,50 Kč	669,38 Kč
		6	Rostlinný materiál - celkem:				66 937,50	14 056,88

7 Trávník								
64	HSV	181 45-1131	založení trávníku parkového výsevem	m ²	297,2	12,00 Kč	3 566,40 Kč	748,94 Kč
65	HSV	185 80-3211	uválcování trávníku	m ²	297,2	0,50 Kč	148,60 Kč	31,21 Kč
66	HSV	185 80-4312	zalití (0,02 m/m ²)	m ³	5,9	107,00 Kč	636,01 Kč	133,56 Kč
67	HSV	185 85-1121	dovoz vody pro závlivu	m ³	5,9	310,00 Kč	1 842,64 Kč	388,95 Kč
68	HSV	nezaříděno	Univerzální rekreační travní směs (výsevek 25-30g/m ²)	kg	8,9	120,00 Kč	1 069,92 Kč	224,68 Kč
69	HSV	nezaříděno	Ztratiné - travní osivo - 5%				53,50 Kč	11,23 Kč
			Přesun hmot do 5km					
70	HSV	998 23-1311	rostlinný materiál	t	0,0100	800,00 Kč	8,00 Kč	1,68 Kč
		7	Trávník - celkem:				7 325,06	1 538,26

Sadové úpravy - celkem

269 500,00

56 595,00

Celkem bez DPH

269 500,00

DPH základní 21%

56 595,00

Celkem s DPH

326 095,00

Pro rozpočet byl použit Katalog popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS 'Plocha a úprava území, rekultivace' 823-1(2) vydání 2021. Do rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na dopravu pro sadové účely ze vzdálenosti větší než 5 000 m.

10