





Dostavba kanalizace v Brně II.			
- dostavba kanalizace v městských částech -			
Změnový list č. 06/BOS/-VH/2021		Datum předložení:	9.4.2021
Ev. č.		Datum schválení:	
Objednatel:	Statutární město Brno		
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV		
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.		

Změnový list předkládá:	Zhotovitel, Společnost „Kanalizace Brno II“		
Charakter změny:		Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	Stavba: BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU číslo a název SO: III.05 ULICE VRATNÁ DSO IV.05.1Z DSO IV.05.2N DSO IV.05.5Z DSO IV.05.6N		
Specifikace změny: FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE – VĚTŠÍ MOCNOST ZIVIČNÉ VRSTVY PROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. UVAŽOVÁNO 100 MM, SKUTEČNOST 520 MM			
Zdůvodnění změny: Skutečná tloušťka asfaltových vrstev na ulici Vratná neodpovídá stavu uvedenému v rozpočtu stavby. Místo uvažovaných 10 cm se na stavbě nachází asfaltové souvrství o průměrné mocnosti 52 cm. Naopak je to v případě položek ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE které se v konstrukci vozovky nenachází (méněpráce)			
Finanční dopad změny:	Navýšení Vícepráce 383 489,16 <u>Méněpráce - 231 435,48</u> Dopad do ceny 152 053,68		
Změna ceny po schválení:	152 053,68 Kč		

Stanovisko správce stavby:	<i>SOUHLASA</i>	
Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Viz příloha č.3		

Vyjádření PIU:	
Přílohy:	1. Popis změny 2. Položkový rozpočet (přílohy 2.1, 2.2), záznam z měření (příloha 2.3), fotodokumentace (příloha 2.4), výpočet celkové plochy odstraňované komunikace včetně situačního výkresu (příloha 2.5.) 3. Stanovisko projektanta 4. Neobsazeno 5. Neobsazeno 6. Zápis ze stavebního deníku, 6.1 - OZNÁMĚNÍ ÚDALOSTI 7. Neobsazeno 6.2 - POKYN K VARIACI

Schvalovací proces:	
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS ZÁSTUPCE PIU
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)
	
Jméno: Ing.	Jméno:
Datum:	Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji / neschvaluji xx)
Jméno: 325 veř	
Datum: 19-05-2021	Datum: 19-05-2021

Poznámka:

- x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu čísla MČ:
1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
 2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace
 3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě
 4. Tuřany-Dvorská – odkanalizování místní části
 5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

xx) *nehodící se škrtněte*

Příloha 2.1.a

Stavba:15UL01013 - BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

Odbytová cena: 383 489,16
vícepráce ZL 04/BOS/-VH/2021

Objekt	Popis	PV
DSO III.05.1Z	Splašková kanalizace - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	121 094,57
DSO III.05.2N	Rekonstrukce dešťové kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	142 263,14
DSO III.05.5Z	Splašková kanalizace-přípojky - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	54 494,19
DSO III.05.6N	Rekonstrukce dešťová kanalizace-přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	65 637,26

Příloha 2.1.b

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO III.05
DSO III.05.1Z

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDILNÉHO KANALIZACNÍHO SYSTEMU
ULICE VRATNÁ
Splašková kanalizace - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0				Všeobecné konstrukce a práce					
3	2017_OTSKP-SPK	014111R01		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt	M3	66,638	650,00	43 314,70	
				dle položky 113728.a: smlouva 15,866m3		-15,866			
				skutečnost 15,866 +42,839+23,799		82,504			
				rozdíl		66,638			
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
0				Všeobecné konstrukce a práce					43 314,70
1				Zemní práce					
7	2017_OTSKP-SPK	113728.a		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	66,638	1 167,20	77 779,87	
				komunikace nad rýhou: 118,07*1,22*0,52+3*2,90*(2,9-1,22)*0,52=15,866 [A]					
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
				ve smlouvě 118,07*1,22*0,10+3*2,90*(2,9-1,22)*0,10=-15,866		-15,866			
				Skutečnost 118,07*1,22*0,52+3*2,90*(2,9-1,22)*0,52=82,504		82,504			
				celkem		66,638			
1				Zemní práce					77 779,87
1				Celkem					121 094,57

Příloha 2.1.c

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO III.05
DSO III.05.2N

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
ULICE VRATNA
Rekonstrukce dešťové kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
3	2017_OTSKP-SPK	014111R01		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt	M3	78,287	650,00	50 886,55
				smlouva: komunikace nad rýhou:123,82*1,40*0,10+3*2,90*(2,9-1,40)*0,10=18,640 [A]		-18,64		
				skutečnost komunikace nad rýhou:123,82*1,40*0,52+3*2,90*(2,9-1,40)*0,52		96,927		
				rozdíl		78,287		
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0				Všeobecné konstrukce a práce				50 886,55
1				Zemní práce				
7	2017_OTSKP-SPK	113728.a		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	78,287	1 167,20	91 376,59
				smlouva: komunikace nad rýhou:123,82*1,40*0,10+3*2,90*(2,9-1,40)*0,10=18,640 [A]		-18,64		
				skutečnost komunikace nad rýhou:123,82*1,40*0,52+3*2,90*(2,9-1,40)*0,52		96,927		
				rozdíl		78,287		
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1				Zemní práce				91 376,59
				Celkem				142 263,14

Příloha 2.1.d

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO III.05
DSO III.05.5Z

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDILNEHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
ULICE VRATNÁ
Splašková kanalizace-připojky - ZPŮSOBILÉ VYDAJE

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0				Všeobecné konstrukce a práce					
3	2017_OTSKP-SPK	014111R01		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt	M3	29,988	650,00	19 492,20	
				smlouva 113728.a: 7,14m3 =7,140 [A]		-7,14			
				skutečnost 71,40*1,00*0,520		37,128			
				rozdíl		29,988			
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadu na skládce.					
0				Všeobecné konstrukce a práce					19 492,20
1				Zemní práce					
9	2017_OTSKP-SPK	113728.a		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	29,988	1 167,20	35 001,99	
				komunikace komunikace nad rýhou					
				smlouva 113728.a: 7,14m3 =7,140 [A]		-7,14			
				skutečnost 71,40*1,00*0,520		37,128			
				rozdíl		29,988			
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
1				Zemní práce					35 001,99
1				Celkem					54 494,19

Příloha 2.1.e

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO III.05
DSO III.05.6N

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
ULICE VRATNA
Rekonstrukce dešťová kanalizace-přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
3	2017_OTSKP-SPK	014111R01		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt	M3	36,120	650,00	23 478,00
				dle položky 113728.a:				
				smlouva 86,00*1,00*0,100=8,600 [A]		-8,6		
				skutečnost: 86,00*1,00*0,520		44,72		
				rozdíl		36,12		
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0				Všeobecné konstrukce a práce				23 478,00
1				Zemní práce				
9	2017_OTSKP-SPK	113728.a		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	36,120	1 167,20	42 159,26
				komunikace nad rýhou				
				smlouva 86,00*1,00*0,100=8,600 [A]		-8,6		
				skutečnost: 86,00*1,00*0,520		44,72		
				rozdíl		36,12		
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1				Zemní práce				42 159,26
Celkem								65 637,26

Příloha 2.2 a

Stavba: 15UL01013 - BRNO MC BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZACNÍHO SYSTÉMU

Odbytová cena: - 231 435,48
vícepráce ZL 04/BOS/-VH/2021

PV

Objekt	Popis	
DSO III.05.1Z	Splašková kanalizace - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	- 73 080,28
DSO III.05.2N	Rekonstrukce dešťové kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	- 85 855,97
DSO III.05.5Z	Splašková kanalizace-přípojky - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	- 32 887,20
DSO III.05.6N	Rekonstrukce dešťová kanalizace-přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	- 39 612,03

Příloha 2.2 b

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO III.05
DSO III.05.1Z

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDILNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
ULICE VRATNA
Splásková kanalizace - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
2	2017_OTSKP-SPK	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol.113328.a:42,839*1,80t/m3=77,110 [B] dle pol.113428.a:23,799*2,20t/m3=52,358 [C] Celkem: B+C=129,468 [D] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	- 129,468	150,00	- 19 420,20
0				Všeobecné konstrukce a práce				- 19 420,20
1				Zemní práce				
5	2017_OTSKP-SPK	113328.a		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE komunikace nad rýhou:118,07*1,22*0,27+3*2,90*(2,9-1,22)*0,27=42,839 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	- 42,839	594,00	- 25 446,37
6	2017_OTSKP-SPK	113348.a		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE komunikace nad rýhou:118,07*1,22*0,15+3*2,90*(2,9-1,22)*0,15=23,799 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	- 23,799	1 185,50	- 28 213,71
1				Zemní práce				- 53 660,08
				Celkem				- 73 080,28

Příloha 2.2 c

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 15UL01013
 číslo a název SO SO III.05
 číslo a název rozpočtu: DSO III.05.2N

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
 ULICE VRATNA
 Rekonstrukce dešťové kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0				Všeobecné konstrukce a práce					
2	2017_OTSKP-SPK	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Vybourané hmoty dle pol.113328.a:50,327*1,80t/m3=90,589 [D] dle pol.113428.a:27,96*2,20t/m3=61,512 [E] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	- 152,101	150,00	- 22 815,15	
0				Všeobecné konstrukce a práce				- 22 815,15	
1				Zemní práce					
5	2017_OTSKP-SPK	113328.a		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE komunikace nad rýhou:123,82*1,40*0,27+3*2,90*(2,9-1,40)*0,27=50,327 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	- 50,327	594,00	- 29 894,24	
6	2017_OTSKP-SPK	113348.a		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE komunikace nad rýhou:123,82*1,40*0,15+3*2,90*(2,9-1,40)*0,15=27,960 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	- 27,960	1 185,50	- 33 146,58	
1				Zemní práce				- 63 040,82	
Celkem									- 85 855,97

Příloha 2.2 d

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO III.05
DSO III.05.5Z

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDILNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
ULICE VRATNA
Splašková kanalizace-připojky - ZPŮSOBILÉ VYDAJE

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
2	2017_OTSKP-SPK	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 58,262	150,00	- 8 739,36
				dle pol. 113328.a:19,278*1,80t/m3	dle			
				pol. 113428.a:10,710*2,20t/m3=23,562 [C]				
				zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0				Všeobecné konstrukce a práce				- 8 739,36
1				Zemní práce				
6	2017_OTSKP-SPK	113328.a		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	- 19,278	594,00	- 11 451,13
				komunikace nad rýhou: 71,40*1,00*0,27=19,278 [A]				
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	2017_OTSKP-SPK	113348.a		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	- 10,710	1 185,50	- 12 696,71
				komunikace nad rýhou: 71,40*1,00*0,150=10,710 [A]				
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1				Zemní práce				- 24 147,84
				Celkem				- 32 887,20

Příloha 2.2 e

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO III.05
DSO III.05.6N

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
ULICE VRATNA
Rekonstrukce dešťová kanalizace-přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
2	2017_OTSKP-SPK	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol.113328.a:23,22*1,80t/m3 dle pol.113428.a:12,90*2,20t/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	- 70,176	150,00	- 10 526,40
0				Všeobecné konstrukce a práce				- 10 526,40
1				Zemní práce				
6	2017_OTSKP-SPK	113328.a		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE komunikace nad rýhou: 86,00*1,00*0,27=23,220 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	- 23,220	594,00	- 13 792,68
7	2017_OTSKP-SPK	113348.a		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE komunikace nad rýhou: 86,00*1,00*0,150=12,900 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	- 12,900	1 185,50	- 15 292,95
1				Zemní práce				- 29 085,63
Celkem								- 39 612,03

Příloha č.3



Statutární město Brno
Magistrát města Brna, odbor investiční, 
Kounicova 67
Brno
601 67

Akce: „BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU“


Věc: Vyjádření AD GP ke změnovým listům č. 06/BOS/-VH/2021, 06/BOS/-KOM/2021

Vážení,
ve výše uvedené věci Vám sdělujeme následující:

Jako AD GP stavby souhlasíme se změnovými listy č. 06/BOS/-VH/2021, 06/BOS/-KOM/2021, které řeší větší mocnost živičné vrstvy a naopak chybějící podkladní vrstvy komunikace. Vzhledem k tomu, že v rámci geologického průzkumu nebyl v ulici Vratná, jakožto jedné z vedlejších ulic, proveden kontrolní vrt, byla pro rozpočet zvolena běžná skladba vedlejších komunikací. Zastižená tloušťka 450 – 700 mm je neočekávanou a nepředvídatelnou anomálií.

Za AD GP, Valbek, spol. s r.o. :

S pozdravem



Příloha č.2.3

ZÁZNAM Z MĚŘENÍ				
Název projektu:	Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)			
Sekce:	Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)			
Objednatel:	Statutární město Brno			
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.			
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV			
Název objektu:	VRATNA			
Sledované období:	15.11.2020 - 14.12.2020			
Datum měření:	20.11.2020			
Popis důvodu měření:	Kontrolní měření			
Použité měřidlo, certifikace	ocelové pásmo BMI 30 m, identifikační číslo DiM.KM-0459, výrobní číslo KL-4907, č. KL P08720/2018, stáčecí metr BMI 5m, identifikační číslo 41022, č. KL P14494/2019 kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322			
Popis způsobu provedených měření, (náčrtek): měření v bodech dle grafických příloh				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
1.	č.p. 4	TL. STAV. ASF. VRSTEV	70 CM	
2.	č.p. 4	— II —	50 CM	
3.	č.p. 2	— II —	55 CM	
4.	č.p. 10	— II —	45 CM	
Přílohy:				
Změřeno a ověřeno:				
Datum:	20.11.2020	Správce stavby	[Redacted Signature]	
Datum:	20.11.2020	Zhotovitel	[Redacted Signature]	

Příloha 2.4 - fotodokumentace

Foto č. 1 - měření tloušťky vrstvy živice - Vratná 2



Foto č. 2 - měření tloušťky vrstvy živice - Vratná 7



Foto č. 3 - měření tloušťky vrstvy živice - Vratná 10




Příloha 2.5

celková plocha:

$$118,5 \times 6,5 = 770,25$$

průměrná mocnost
živičné vrstvy

$$(70+50+55+45)/4 = 55 \text{ cm}$$

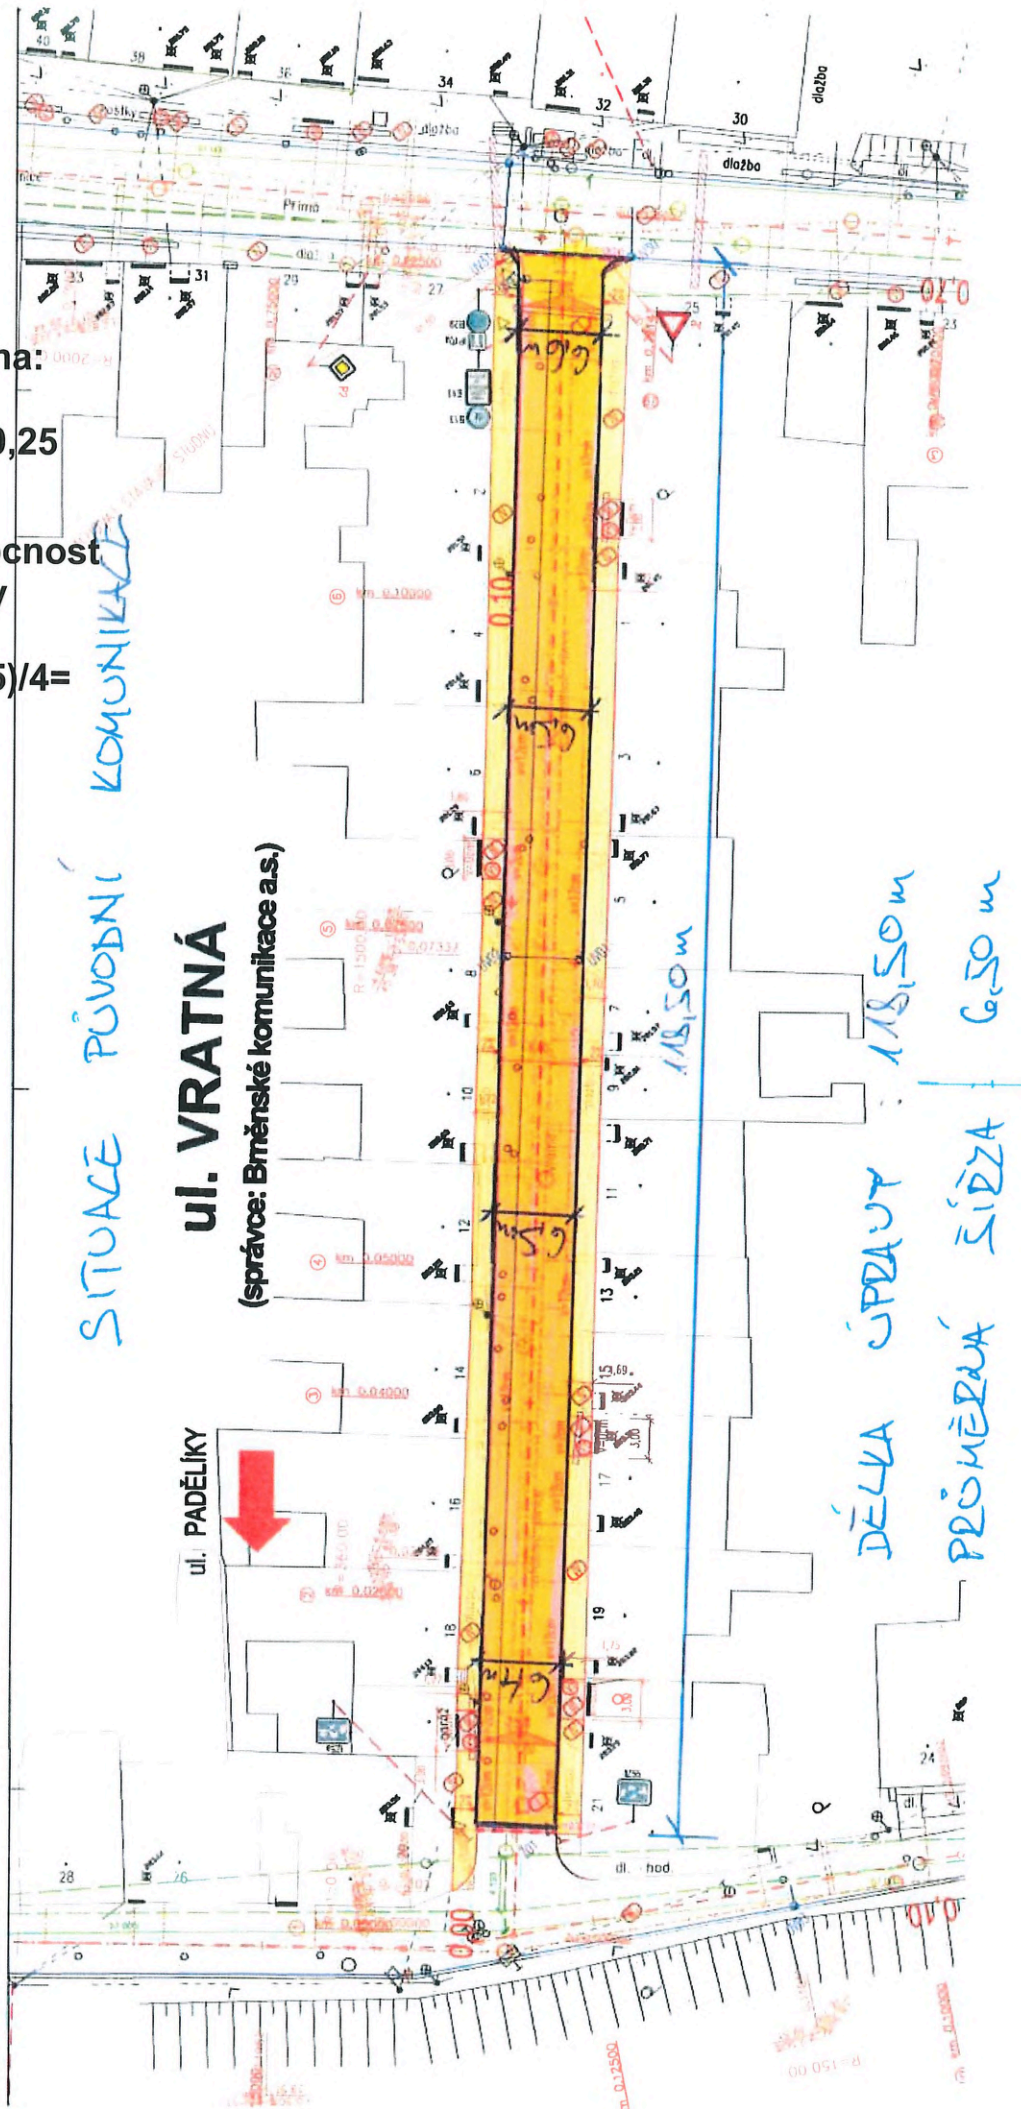

Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389

Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Věc: Upozornění na událost Bosonohy

Související korespondence:

Související pod-články smlouvy: 8.3, 8.4, 8.5, 20.1.

Adresováno Správci stavby: Sdružení „Garnets – VRV“, [REDACTED] Garnets Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých legií 445/4, 415 10 Teplice

ID datové schránky: 3bcd78d

Dopis Zhotovitele č.: DZ107

Datum: 16. 12. 2020

Upozornění na událost

V souladu s Pod-článkem 8.3, 8.4, 20.1. Smluvních podmínek

Vážení,


zasíláme Vám v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo 5619054122/SOD00200389 a smluvních podmínek pro stavbu: „Dostavba kanalizace v Brně II., dle článku 13 Variace a Úpravy, upozornění na událost nebo okolnost v sekci 1 – Bosonohy.

Při realizaci stavebních prací na v SO III.05. – ULICE VRATNÁ, DSO III.05.1 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE byla zjištěna změna mocnosti živičných vrstev stávající komunikace v celé délce, předpokládáme výskyt ve všech dílčích stavebních objektech na uvedené ulici.

Zhotovitel neprodleně sdělil tytu skutečnost zástupci SpSt - viz zápis ve stavebním deníku v příloze a provedl zaměření za účasti správce stavby – viz příloha záznam z měření.

Žádáme o stanovení způsobu a rozsahu zdokladování zjištěných skutečností. Podklady budou následně tvořit dokladovou část detailního claimu (změnového listu) předloženého zhotovitelem.

Výše uvedená událost bude mít dopad do ceny díla.

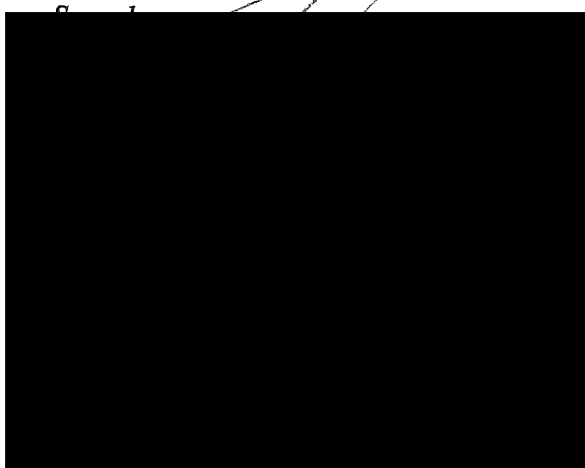

Datum	Denní záznamy stavby
10.11. ST	<p>POČASÍ, ZÁPIS ZHOTOVITEL PŘI VYBOURÁNÍ STAV. VRSTEV KOMUNIKACE BYLA ZJIŠTĚNA VĚTŠÍ VRSTVA ASF. VRSTEV - AŽ 70CM OPROTI PŘEDPOKLADY UVEDENÉMU V PD - 10 CM. ZHOTOVITEL BUDE PROVÁDĚT PRŮBĚŽNĚ MĚŘENÍ TLOUŠTKY ASF. VRSTVY A TO POLOŽENÍ TOTOHO SO PROVEDE MĚŘENÍ VICEPRACÍ.</p> <p>Za opuš ; [REDACTED] ZA SP SO ; [REDACTED]</p>
11.11. ST	<p>POČASÍ, POLOD. 5, 16°C POV. PRÁO, 5+1 PRÁO. DOBA, 7-16 MĚM, 5 A 16 POSTUP PRACÍ, SOBA A2-5 NČ41-5P42 - VYBOURÁNÍ STAV. KONSTR. VRSTEV KOMUNIKACE - HLUBĚM A PÁŘEM OBEUR. MĚRY - OBRÁTKY SP. VODY - ZAPLETENÍ STAV. IS - ZABĚP. FALYUŠTĚ OPLOČENÍ A UČENÍD</p> <p>- Provedena kontrola BOZP - viz příloha SD - samostatný zápis</p>
12.11. ST	<p>POČASÍ, POLOD. 4, 13°C POV. PRÁO, 5+1 PRÁO. DOBA, 7-16 MĚM, 5 A 16 POSTUP PRACÍ, SOBA A2-5 NČ41-5P42 - HLUBĚM A PÁŘEM PRŮM - OBRÁTKY SP. VODY</p>

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPYS.CZ

DOPIS
Správce stavby



OPRAČENÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



FVEČSKÁ ÚRIE
Fond rozvoje obcí
Pracovní
vztah a přenos

Dostavba kanalizace v Brně II

adresát

Sdružení „Garnets – VRV“

Koordinátor týmu Správce stavby
Československých Legií 445/4
415 10 Teplice

ID DS: 3bcd78d

Společnost „Kanalizace Brno II“
OHL ŽS, a.s. – vedoucí společník

Vedoucí projektu
Burešova 938/17
602 00 Brno - Veveří

ID DS: xbigdt

váš dopis značky / ze dne	naše značka	vyřizuje	místo odeslání / dne
DZ107 / 16.12.2020	101/23/12/2020		Teplice 23.12.2020

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 15.10.2019 mezi Zhotovitelem Společnost „Kanalizace Brno II.“ a Objednatelém Statutární město Brno; ev.č. Objednatele 5619054122, ev. č. Zhotovitele SOD00200389

Dílo: Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

Věc: Pokyn k variaci 11 – ulice U Vratná, mocnost živičných vrstev

Vážený pane inženýre,

Správce stavby (dále SpSt) obdržel dopis Zhotovitele č. DZ107 ze dne 16.12.2020 – Upozornění na událost, jehož předmětem je zjištění rozdílné mocnosti živičných vrstev oproti předpokladu v projektové dokumentaci pro provedení stavby (PDPS).

SpSt v rámci své kontrolní činnosti upozornění Zhotovitele ověřil a pokládá jej za odůvodněné.

Pro zachování plynulosti výstavby vydává tímto Správce stavby dle pod-čl. 13.1 Podmínek Smlouvy pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu. Práce Zhotovitele budou probíhat za dodržení všech souvisejících Podmínek Smlouvy a Zadávací dokumentace.

V souladu s pod-čl. 13 Variace a úpravy vydává SpSt Zhotoviteli pokyn k variaci a k předložení kalkulace v souladu s pod-čl. 12 Měření a oceňování. Kalkulaci SpSt následně posoudí. Odsouhlasená kalkulace a související doklady budou podkladem pro zpracování změnového listu.

Změnový list bude zpracován v souladu s pod-čl. 12 a 13.1 Podmínek Smlouvy a v souladu s Pokynem Správce stavby č. 04, revize 2 – 21.8.2020, který je přílohou zápisu z kontrolního dne č. 12 ze dne 10.9.2020.

Níže uvádíme standardní rozsah příloh změnového listu. Rozsah příloh může být na základě pokynu SpSt upraven:



DOPIS


Správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně II

1. Popis změny
2. Kalkulace a výpočty ke ZL, záznamy z měření, položkový rozpočet (v souladu s pod-čl. 12 Podmínek Smlouvy)
3. Stanovisko projektanta
4. Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis)
5. Stanoviska dalších osob (znalec, geolog, nebo jiných) pokud byla zpracována - seznam
6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny (fotografie, nákresy, zápisy ze stavebního deníku, situace s vyznačením rozsahu, apod.)
7. Harmonogram provádění změny - dopad změny do harmonogramu

Správce stavby upozorňuje, že do uzavření a podpisu změnového listu nemohou být do vyúčtování zahrnuty položky, které jsou předmětem Variace. Do uzavření změnového listu je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze položky v množství dle platného výkazu výměr.

S pozdravem **SPRÁVCE STAVBY**



Koordinátor týmu Správce stavby
Sdružení „Garnets – VRV“

Na vědomí (elektronická kopie):

