

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. [REDAKCE]

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na zhotovení díla:

Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace

Smluvní strany

O b j e d n a t e l: Město Boskovice
se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
zastoupené: starostou Ing. Jaroslavem Dohnálkem
IČ: 00279978
DIČ: CZ00279978
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
ID dat. schránky: qmkbq7h
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: K.T.S. – Montáže, s.r.o.
se sídlem: Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice
IČ: 26287579
DIČ: CZ26287579
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 42042
zastoupený: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
ID dat. schránky: vizg6kk
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Spolu uzavírají na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. 22. Závěrečná ujednání odst. 22.2 Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2021 na realizaci akce „**Boskovice, ul. Hybešova – úsek 2 – Stavební úpravy místní komunikace**“ tento Dodatek č. 1.

Článek I. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změna ceny díla na základě dohodnutých změn a rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních a instalačních prací.

Článek II. Změna ceny díla

- 2.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 6.853.519,49 Kč bez DPH, tj. 8.292.758,58 Kč s DPH.
- 2.2. Cena za dílo uvedená v bodu 2.1. tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyplývá z cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu víceprací, který v podrobnostech tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3. Cena díla po dohodnutých změnách obsahuje tyto údaje:

cena dle SOD bez DPH činí:	5.999.316,17 Kč
cena víceprací bez DPH činí:	854.203,32 Kč
cena díla celkem bez DPH dle dod.č.1 činí:	6.853.519,49 Kč
cena díla celkem s DPH dle dod.č.1 činí:	8.292.758,58 Kč

Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- 3.3 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem i s jeho zveřejněním. Dále smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Tento Dodatek SoD schválila Rada města Boskovice dne 22. 11. 2021 na své 62. schůzi usnesením číslo 38.3.

Přílohy a nedílné součásti této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr


29. 11. 2021

V Boskovicích dne :



26. 11. 2021

V Boskovicích dne :

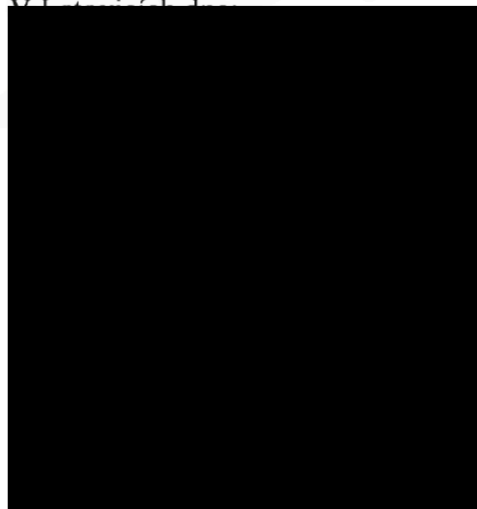

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021.101_1 Boskovice - Hybešova**

Zhotovitel: **K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.** **IČO: 26287579**
 Havírenská 1020/10 **DIČ:**
 67961 Letovice

Objednatel: **Město Boskovice** **IČO: 00279978**
 Masarykovo náměstí 4/2 **DIČ: CZ00279978**
 68001 Boskovice

Vypracoval: **Smejkal M.**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	597 674,62 CZK
Základní DPH	21 %	125 511,67 CZK

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem: **723 186,29 CZK**

K.T.S.
MONTÁŽE
 Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
 Provozovna: Brněnská 3, Letovice
 DIČ: CZ26287579 * Tel.: 516 474 090

dne

Smejkal M.

 Za zhotovitele

22. 10. 2021

29. 11. 2021

[Signature]

 Za objednatele

MĚSTO BOSKOVICE
③

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 2
---------	------------	----------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		597 674,62	0,00	597 674,62
SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	597 674,62	0,00	597 674,62
01	Sanace zemní pláně	597 674,62	0,00	597 674,62

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 3
---------	------------	----------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	94 364,83	0,31792
16	Přemístění výkopku	HSV	133 225,00	0,00000
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	16 500,00	0,00000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV	285 530,00	731,92620
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV	33 540,00	13,54990
99	Staveništní přesun hmot	HSV	26 102,79	0,00000
M46	Zemní práce při montážích	MON	8 412,00	0,67288
			597 674,62	746,46690

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 4
Objekt:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	
Rozpočet:	01	Sanace zemní pláně	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1 Zemní práce

1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	365,00000	118,00	43 070,00
	Výkaz výměr:	Rozšíření komunikace: 130*0,5		65,00000		
		Sanace rozšíření: 130*0,2		26,00000		
		Sanace komunikace: 1370*0,2		274,00000		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,88000	1 741,00	5 014,08
	Výkaz výměr:	Obkopání kabelu NN: 8*0,6*0,6		2 88000		
3	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	54,75000	640,00	35 040,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 365,00000*0,15		54,75000		

Celkem za: 1 Zemní práce 83 124,08

Díl: M46 Zemní práce při montážích

4	460420224RT1	Rekonstr.kab.lože, kryt cihly š.60 cm,šterkopis. lože a zásyp ze šterkopisku	m	8,00000	105,50	844,00
5	460510322R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm	m	8,00000	946,00	7 568,00

Celkem za: M46 Zemní práce při montážích 8 412,00

Díl: 1 Zemní práce

6	119001422R00	Dočasně zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	8,00000	431,00	3 448,00
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost hominy	m3	182,50000	42,70	7 792,75
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 365,00000*0,5		182,50000		

Celkem za: 1 Zemní práce 11 240,75

Díl: 16 Přemístění výkopku

8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	365,00000	130,00	47 450,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 365,00000		365,00000		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	1 825,00000	7,00	12 775,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 365,00000*5		1 825,00000		
10	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	365,00000	200,00	73 000,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 365,00000		365,00000		

Celkem za: 16 Přemístění výkopku 133 225,00

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 500,00000	11,00	16 500,00
	Výkaz výměr:	130+1370		1 500,00000		

Celkem za: 18 Povrchové úpravy terénu 16 500,00

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

12	564861111RT4	Podklad ze šterkodří s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 500,00000	140,00	210 000,00
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 5
Objekt:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	
Rozpočet:	01	Sanace zemní pláně	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr: 1370+130		1 500,00000		
13	565141211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	130,00000	270,00	35 100,00
14	567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	130,00000	300,00	39 000,00
15	573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	130,00000	11,00	1 430,00
Celkem za: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			285 530,00
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací					
16	573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	130,00000	10,00	1 300,00
17	577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	130,00000	248,00	32 240,00
Celkem za: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací			33 540,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
18	998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	745,79402	35,00	26 102,79
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot			26 102,79

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021.101_1 Boskovice - Hybešova**

Zhotovitel: **K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.**
Havírenská 1020/10
67961 Letovice

IČO: **26287579**
DIČ:

Objednatel: **Město Boskovice**
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČO: **00279978**
DIČ: **CZ00279978**

Vypracoval: **Smejkal M.**

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	29 492,20 CZK
Základní DPH	21 %	6 193,36 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		35 685,56 CZK



Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
v DIČ: CZ26287579 • Tel.: 518 474 090 dne

22. 10. 2021

Smejkal M.

Za zhotovitele

29. 11. 2021

Za objednatele

MĚSTO BOSKOVICE

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 2
---------	------------	----------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		29 492,20	0,00	29 492,20
SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	29 492,20	0,00	29 492,20
05	Odvodnění_VCP	29 492,20	0,00	29 492,20

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 3
---------	------------	----------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	15 719,20	0,00000
8	Trubní vedení	HSV	13 773,00	0,00711
			29 492,20	0,00711

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 4
Objekt:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	
Rozpočet:	05	Odvodnění_VCP	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	120001101R00 Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení Výkaz výměr: 45,6*0,3	m3	13,68000 13,68000	640,00	8 755,20
2	139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,00000	1 741,00	6 964,00
Celkem za: 1 Zemní práce					15 719,20
Díl: 8 Trubní vedení					
3	877395121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	3,00000	806,00	2 418,00
4	2865722734R HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová PE-HD DN 400/150 pro napojení Aquatub-Rwr k Aquatub-Rw	kus	3,00000	3 785,00	11 355,00
Celkem za: 8 Trubní vedení					13 773,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021.101_1 Boskovice - Hybešova

Zhotovitel: K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.
Havírenská 1020/10
67961 Letovice

IČO: 26287579
DIČ:

Objednatel: Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978

Vypracoval: Smejkal M.

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	227 036,50 CZK
Základní DPH	21 %	47 677,67 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 274 714,17 CZK

v  dne _____
Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287579, Tel.: 516 474 097

Za zhotovitele

22. 10. 2021

29. 11. 2021

Za objednatele

MĚSTO BOSKOVICE



Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 2
---------	------------	----------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		227 036,50	0,00	227 036,50
SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	227 036,50	0,00	227 036,50
02	Chodníky VCP	227 036,50	0,00	227 036,50

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 3
---------	------------	----------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	53 242,88	0,00000
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	500,00	0,00000
16	Přemístění výkopku	HSV	950,40	0,00000
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	2 350,00	0,74065
8	Trubní vedení	HSV	1 824,00	0,32974
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	125 283,00	92,10729
96	Bourání konstrukcí	HSV	20 640,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 261,22	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	15 735,00	0,03000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	3 250,00	0,00000
			227 036,50	93,20768

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 4
Objekt:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	
Rozpočet:	02	Chodníky VCP	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	10,00000	500,00
	Výkaz výměr:	Vjezd: 5*2	10,00000		
Celkem za:	11	Přípravné a přidružené práce			500,00
Díl: 1 Zemní práce					
2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	6,88000	48 228,80
	Výkaz výměr:	Opěrná zídka BD 16.18.20: 82*0,15*0,2	2,46000		
		Hybešova 31: 3*0,3*1,2	1,08000		
		Hybešova 41: 21*0,2*0,2	0,84000		
		Hybešova 35: 10*0,25	2,50000		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,88000	5 014,08
	Výkaz výměr:	Obkopání šachty u RD Hybešova 35: 1,2*3*0,8	2,88000		
Celkem za:	1	Zemní práce			53 242,88
Díl: 16 Přemístění výkopku					
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,88000	374,40
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 2,88000	2,88000		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,88000	576,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: 2,88000	2,88000		
Celkem za:	16	Přemístění výkopku			950,40
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací					
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,00000	2 000,00
	Výkaz výměr:	Vjezd: 5*2	10,00000		
7	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	5,00000	350,00
	Výkaz výměr:	5	5,00000		
Celkem za:	59	Dlažby a předlažby komunikací			2 350,00
Díl: 711 Izolace proti vodě					
8	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	150,00000	11 865,00
	Výkaz výměr:	300*0,5	150,00000		
9	283231414R	Fólie nopová GUTTABETA N tl. 0,6 mm 0,5x20 m	m2	150,00000	3 870,00
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 150,00000	150,00000		
Celkem za:	711	Izolace proti vodě			15 735,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
10	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	24,00000	20 640,00
	Výkaz výměr:	3+21	24,00000		

Stavba:	2021.101_1	Boskovice - Hybešova	List č. 5
Objekt:	SO 102	Stavební úpravy místní komunikace úsek 2	
Rozpočet:	02	Chodníky VCP	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				20 640,00

Díl: 8		Trubní vedení				
11	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00000	1 824,00	1 824,00
	Výkaz výměr:	Hybešova 35: 1		1,00000		
Celkem za: 8	Trubní vedení				1 824,00	

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	156,00000	292,50	45 630,00
	Výkaz výměr:	Chodnikova obruba u BD: 150		150,00000		
		Nájezdová obruba: 2*3		6,00000		
13	59217421R	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	157,50000	110,00	17 325,00
	Výkaz výměr:	150*1,05		157,50000		
14	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,30000	110,00	693,00
	Výkaz výměr:	2*3*1,05		6,30000		
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	21,00000	2 935,00	61 635,00
	Výkaz výměr:	700*0,15*0,2		21,00000		
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci				125 283,00	

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	93,17768	35,00	3 261,22
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				3 261,22	

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
17	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	13,00000	30,00	390,00
18	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	195,00000	4,00	780,00
	Výkaz výměr:	13*15		195,00000		
19	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	13,00000	130,00	1 690,00
20	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	13,00000	30,00	390,00
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 250,00	