

Položkový rozpočet



S004P01F27BZ

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25

Místo: 1. ETAPA - A2 VYTÁPĚNÍ

**Objednatel: MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁM. 53/1
695 35 HODONÍN**

**IČ:
DIČ:**

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín**

**IČ: 26967731
DIČ: CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 664,00
PSV	20 044,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 908,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	25 616,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 616,19 CZK
Základní DPH	21 %	5 379,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 995,59 CZK

v

Hodonín

dne

20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
90	Přípočty	HSV			2 664,00
733	Rozvod potrubí	PSV			2 233,88
734	Armatury	PSV			210,67
735	Otopná tělesa	PSV			16 359,68
767	Konstrukce zámečnické	PSV			179,81
783	Nátěry a malby	PSV			1 060,15
VN	Vedlejší náklady	VN			2 908,00
Cena celkem					25 616,19

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - A2 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	90	Přípočty				2 664,00
1	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	3,00000		
2	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	1,00000		
3	900 R04	Napuštění, odvětrání, zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech	h	2,00000		
Díl:	733	Rozvod potrubí				2 233,88
4	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu, nebo úprava	kus	2,00000		
5	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	2,00000		
6	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	2,00000		
7	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,00250		
Díl:	734	Armatury				210,67
8	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	1,00000		
9	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00030		
Díl:	735	Otopná tělesa				16 359,68
10	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	17,10000		
11	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	0,74900		
12	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,74900		
13	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	1,00000		
14	katalog	Těleso ocel.hl. desk.vč.konzol, 2x15 klasik, RPK 22-5.5100, pro rekonstrukce	kus	1,00000		
15	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů	kus	1,00000		
16	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,02300		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				179,81
17	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	1,00000		
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00100		
Díl:	783	Nátěry a malby				1 060,15
19	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,50000		
20	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	9,00000		
21	784452931R00	Oprava, směs tekut. 2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	8,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 908,00
22	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Souber	2,00000		
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Souber	0,50000		

26

25 616,19

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - B4 VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁM. 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 717,20
PSV			19 395,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 964,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 076,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 076,31 CZK
Základní DPH	21 %	5 686,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

32 762,34 CZK

v **Hodoníně**

dne 20.09.2021


 Pavol Dvorský, jednatel

 Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			175,50
90	Přípočty	HSV			3 996,00
97	Prorážení otvorů	HSV			545,70
713	Izolace tepelné a požární	PSV			172,18
733	Rozvod potrubí	PSV			5 981,31
734	Armatury	PSV			1 326,65
735	Otopná tělesa	PSV			8 674,15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			899,07
783	Nátěry	PSV			2 341,75
VN	Vedlejší náklady	VN			2 964,00
Cena celkem					27 076,31

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - B4 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				175,50
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	1,00000		
Díl: 90		Přípočty				3 996,00
2	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	4,00000		
3	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	2,00000		
4	900 R04	Napuštění, odvzdušnění, zkouška systému topná, doregulování po větších a tělesech	h	3,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				545,70
5	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC	kus	1,00000		
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,00000		
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,02900		
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,02900		
9	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	0,00200		
Díl: 713		Izolace tepelné a požární				172,18
10	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	0,25000		
11	katalog	Skruže PPE, 1vrstvá, tl.15mm, vnitř.d do25mm, 2bm	m2	0,25000		
12	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00100		
Díl: 733		Rozvod potrubí				5 981,31
13	733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocel. do D 25 mm, připojení na rozvod	kus	2,00000		
14	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	2,00000		
15	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	4,00000		
16	733163102R00	Potrubí z trubek D 15 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj	m	1,00000		
17	733163103R00	Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj	m	7,00000		
18	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	8,00000		
19	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,01300		
Díl: 734		Armatury				1 326,65
20	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka	kus	1,00000		
21	734263225R00	Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření	kus	1,00000		
22	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	2,00000		
23	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00300		
Díl: 735		Otopná tělesa				8 674,15
24	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	1,00000		
25	katalog	Těleso ocel.hf. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-6040	kus	1,00000		
26	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů	kus	1,00000		
27	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,01300		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				899,07
28	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	5,00000		
29	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00500		
Díl: 783		Nátěry				2 341,75
30	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,50000		
31	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	8,00000		
32	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email, na místě	m2	9,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 964,00
33	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
34	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		



Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25

Místo: 1. ETAPA - C8 VYTÁPĚNÍ

**Objednatel: MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁM. 53/1
695 35 HODONÍN**

**IČ:
DIČ:**

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín**

**IČ: 26967731
DIČ: CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 190,00
PSV	171 988,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 574,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	194 752,23


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 752,23 CZK
Základní DPH	21 %	40 897,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 235 650,20 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 106,00
90	Přípočty	HSV			9 324,00
97	Prorážení otvorů	HSV			5 760,00
713	Izolace tepelné a požární	PSV			7 514,60
733	Rozvod potrubí	PSV			54 694,45
734	Armatury	PSV			12 554,75
735	Otopná tělesa	PSV			93 580,41
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 483,52
783	Nátěry	PSV			160,50
VN	Vedlejší náklady	VN			5 574,00
Cena celkem					194 752,23

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRŽIDA 373/25
O:	1. ETAPA - C8 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upřady povrchů vnitřní				2 106,00
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	12,00000		
Díl: 90		Přípočty				9 324,00
2	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	8,00000		
3	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	2,00000		
4	900 R04	Zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech	h	11,00000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 760,00
5	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC	kus	4,00000		
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	12,00000		
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,33200		
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,33200		
9	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,33200		
Díl: 713		Izolace tepelné a požární				7 514,60
10	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	10,90000		
11	katalog	Skruže PPE, 1vrstvá, tl.15mm, vnitř.d do25mm, 68bm	m2	10,90000		
12	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04500		
Díl: 733		Rozvod potrubí				54 694,45
13	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. amatur	m	36,00000		
14	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,11500		
15	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	22,00000		
16	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	20,00000		
17	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, dvojité 50mm	kus	10,00000		
18	733163102R00	Potrubí z trubek D 15 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	38,00000		
19	733163103R00	Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	16,00000		
20	733163104R00	Potrubí z trubek D 22 x 1,2mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	22,00000		
21	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	76,00000		
22	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,10400		
Díl: 734		Armatury				12 554,75
23	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka	kus	11,00000		
24	734263225R00	Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření	kus	5,00000		
25	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, rohové DN 15	kus	6,00000		
26	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	6,00000		
27	katalog	přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15	kus	6,00000		
28	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	2,00000		
29	734211113R00	Ventily odvzdušňovací, automat G 3/8", s nátrubkem	kus	2,00000		
30	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00500		
Díl: 735		Otopná tělesa				93 580,41
31	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	8,00000		
32	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	0,35100		
33	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,08500		
34	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	5,00000		
35	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-6040	kus	2,00000		

36	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-9050	kus	1,00000	
37	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-9050	kus	1,00000	
38	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-9060	kus	1,00000	
39	735419126R00	Montáž konvektorů dl. do 2000 mm na stěnu	soubor	6,00000	
40	katalog	Konvektor ekon.vč.stěn.konzol, kompletní, 2x DN15, LKE-S 130/150 - 060	kus	6,00000	
41	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů	kus	11,00000	
42	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,39900	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			3 483,52
43	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	15,00000	
44	767995102R00	dviřka v rámu 300x300mm do stěny, kontrolní, bílý plast + montáž	ks	1,00000	
45	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01600	
Díl: 783		Nátěry			160,50
46	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000	
Díl: VN		Vedlejší náklady			5 574,00
47	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

26

194 752,23

Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD
HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"
1. ETAPA

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Hodonín
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín

Obsah : D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika	475 690,50 Kč
Celkem bez DPH		475 690,50 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:**"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"
1. ETAPA****Stupeň****dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby**Investor:**Město Hodonín
náměstí 1Masarykovo
695 35 Hodonín**Obsah:**

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	např. typ	typ	Popis	Výměra MJ	Jedn. cena	Cena
1			Dodávka materiálu			
2			Kabely, vodiče a příslušenství			
3	1	CYKY-J5X4	KABEL CYKY-J 5x4	70 M		
4	2	H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY	70 M		
5	3	H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY	60 M		
6	4	CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	40 M		
7	5	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	350 M		
8	6	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	140 M		
9						
10			Úložný materiál, krabice a příslušenství			
11	1	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	828 KS		
12	2	3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	480 KS		
13	3	KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	17 KS		
14	4	KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	35 KS		
15	5	LHD40X40HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	20 M		
16	6	LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	50 M		
17	7	KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	43 KS		
18						
19			Ukončovací prvky a svorkovnice			
20	1	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	480 KS		
21	2	I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	10 KS		
22	3	I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	10 KS		
23	4	10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	4 KS		
24						
25			El. přístroje a příslušenství			
26	1	E000002183140	JISTIC PL7-B25/3	2 KS		
27	2	263435	CHRANIC PFL7-10/1N/B/003-A	2 KS		
28	3	SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	2 KS		
29	4	8,59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	5 KS		
30	5	262674	JISTIC PL7-B10/1	2 KS		
31	6	262676	JISTIC PL7-B16/1	5 KS		
32						
33			Rozváděče, skříně a příslušenství			
34	1		Dozbrojení stávajícího rozváděče RP15	1 ks		
35	2	E000000000019	Rozváděč RP4.1 dle PD D.1.4.4-11	1 ks		
36	3	E000000000019	Rozváděč RP10.1 dle PD D.1.4.4-10	1 ks		
37	4		Dozbrojení stávajícího rozváděče RP3	1 ks		
38	5		Dozbrojení stávajícího rozváděče RP4	1 ks		
39	6		Dozbrojení stávajícího rozváděče RP10	1 ks		
40						
41			Svítlidla			
42	1	OZNETE/3W/C/1/	Typ N - svítlidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm	9 KS		
43	2	7691	CIDLO POHYB MERGE JQ-O	7 KS		
44	3	SOL1000S4KO/ND	Typ C - svítlidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzářovací úhel >80°, distribuce světla symetrická, rozměry 600 x 32 x 43 mm	2 KS		
45	4	SPMN3000KN4/E37	Typ A - svítlidlo LED vestavné kruhové Ø370, nestmívatelné, 1x28W, zdroj 700mA, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP54, 3000lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrická, rozměry 370 x 62 mm	31 KS		
46	5	34059/11/16	Typ B - svítlidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm	8 KS		
47						
48			Spínače, zásuvky a vidlice			
49	1	3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	3 KS		
50	2	3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	2 KS		
51	3	3536N-C0325211	SPINAC STIS PRESSO ZAPUS B/B	1 KS		
52	4	5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	13 KS		
53	5	3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	1 KS		
54	6	3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	1 KS		
55	7	3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	29 KS		
56	8	3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	24 KS		
57	9	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	43 KS		
58						
59			Protipožární konstrukce			
60	1	VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBR EI30	2 ks		
61						

Akce:

"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"

1. ETAPA

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Město Hodonín
náměstí 1Masarykovo
695 35 Hodonín

Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	např. typ	Popis	Výměra MJ	Jedn. cena	Cena
62		Popis			
63		Montážní práce			
64	1 747112461	Montáže dle ceníku M741			
65	2 747112451	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	2 kus		
66	3 747131310	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	1 kus		
67	4 747121110	Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	5 kus		
68	5 747112111	Montáž spínač 3pól nástěn obyč-16A	1 kus		
69	6 744441200	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	27 kus		
70	7 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	70 m		
71	8 748214110	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	530 m		
72	9 746212110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	4 kus		
73	10 747131320	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	510 kus		
74	11 749911240	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	7 kus		
75	12 748122114	zhotovení otvoru kruhových-60 mm	7 kus		
76	13 789942223	mtz svil zarív pru str pris 2zdkryt	50 kus		
77	14 749911270	mtz: požární ucpávky do 1dm2	2 ks		
78	15 747529500	zhotovení otvoru kruhových-200 mm	31 kus		
79	16 747231110	mtz translatoru ul11	2 kus		
80	17 747161240	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A	7 kus		
81	18 747233110	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	13 kus		
82	19 747232120	Montáž jističů 3pólových nn do 25 A	2 kus		
83	20 744241110	Montáž jističů 2pól nn-25A signální	2 kus		
84	21 740999902	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	130 m		
85	22 740999901	Zapojení přístrojů a zařízení	16 hod		
86	23 740999906	Práce na stávající instalaci	25 hod		
87	24 740999905	Revize, zkoušky, dílčí revize	22 hod		
88	25 740999900	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	5 hod		
89	26	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	21 kus		
90	27	mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP4	1 ks		
91	28	mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP3	1 ks		
92	29	mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP15	0		
93	30 740999907	mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP10	1 ks		
94	31 743419110	Spolupráce s revizním technikem	8 hod		
95	32 743412111	Otevření krabic víčkem na závit	35 kus		
96	33 743822320	Montáž krabic přístr zapušt PH kruh	47 kus		
97	34 743591214	Mont hromosvod svor potrub Bernard	10 kus		
98	35 743411111	Montáž příchytek kabel-p90 mm	480 kus		
99	36 742221120	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	48 kus		
100	37 740999912	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	2 kus		
101	38 743312120	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu	5 hod		
102	39 742811110	Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm	70 m		
103		Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	480 kus		
104		Stavební práce při elektromontážích - 846-9			
105	1 973031200	Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8	1 kus		
106	2 973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	2 ks		
107	3 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	60 m		
108	4 973031100	Sekání kapes zdi cih krabic 7x7x5	95 kus		
109	5 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	628 kus		
110	6 971032200	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm	28 kus		
111	7 971032400	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm	3 kus		
112					
113		Demontáže dle ceníku M741			
114	1 740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	26 hod		
115					
116		Vedlejší rozpočtové náklady			
117	1	Mimostaveništní doprava	2 %		
118	2	Náklady na umístění stavby	1 %		
119	3	Podružný materiál	6 %		
120	4	Podíl přidružené výroby	3 %		
121					
122		Celkem:			

475 690,50 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
SEKCE A2	10 588,00
SEKCE B4	28 719,43
SEKCE C8	161 831,24
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	201 138,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	201 138,67 CZK
Základní DPH	21 %	42 239,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 243 377,79 CZK

v

Hodonín

dne

20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - A2 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 543,00
PSV			360,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			685,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 588,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 588,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 223,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

12 811,48 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 874,86
90	Přípočty	HSV			300,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			1 730,54
728	Vzduchotechnika	HSV			5 637,60
767	Konstrukce zámečnické	PSV			360,00
VRN	Vedlejší náklady	VN			685,00
Cena celkem					10 588,00

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - A2 VZDUCHOTECHNIKA

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				1 874,86
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a stropěch do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, pro instalace	m ²	0,60000		
3	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m ²	7,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,15100		
Díl: 90		Přípočty				300,00
5	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol	h	0,50000		
Díl: 97		Bourání konstrukcí				1 730,54
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	0,50000		
7	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,50000		
8	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,01500		
Díl: 728		Vzduchotechnika				5 637,60
9	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m ²	0,95000		
10	nabídka	SPIRO pozink. přímá, D160 0,3m, D140 1,8m	m ²	0,95000		
11	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácení trub a dotěsnění	kus	1,00000		
12	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	1,00000		
13	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	1,00000		
14	katalog	Talířový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	1,00000		
15	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 225 mm	kus	1,00000		
16	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160, D160mm	kus	1,00000		
17	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m ²	1,00000		
18	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 20mm s Al fólií	m ²	1,00000		
19	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,00400		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				360,00
20	767995102R00	D+M kov. závěsů a objímk do 10 kg, potrubí, zákrytv.jednotka	kg	3,00000		
21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot	t	0,00300		
Díl: VRN		Vedlejší náklady				685,00
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
23	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		

26

10 588,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - B4 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**
DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 034,40
PSV	3 000,03
MON	0,00
Vedlejší náklady	685,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 719,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 719,43 CZK
Základní DPH	21 %	6 031,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

*** Cena celkem s DPH 34 750,51 CZK**

v

Hodoníně



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			967,69
90	Přípočty	HSV			1 440,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			1 631,47
728	Vzduchotechnika	HSV			20 995,24
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 000,03
VRN	Vedlejší náklady	VN			685,00
Cena celkem					28 719,43

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - B4 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upřavy povrchů vnitřní				967,69
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a stropěch do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, 6x úprava prostupu	m ²	1,00000		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,01600		
Díl: 90		Připočty				1 440,00
4	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení , měření průtoku, protokol	h	3,00000		
Díl: 97		Bourání konstrukcí				1 631,47
5	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,50000		
6	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,00100		
Díl: 728		Vzduchotechnika				20 995,24
7	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m ²	1,00000		
8	nabídka	SPIRO pozink. přímá do D 315mm, D160 0,15m, D140 2m	m ²	1,00000		
9	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácení trub a dotěsnění	kus	4,00000		
10	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	4,00000		
11	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	0,30000		
12	nabídka	FLEXO ohebné do D 160mm, D 140 1m	m ²	0,45000		
13	728 11-5412.	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m ²	1,35000		
14	nabídka	SONOFLEX oheb Al+ ziz25mm do D 160mm, D125 2.5m, D100 5.5m	m ²	1,35000		
15	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	3,00000		
16	katalog	Talířový ventil plastový s manžetou, IT 100, plast	kus	2,00000		
17	katalog	Talířový ventil plastový s manžetou, IT 125, plast	kus	1,00000		
18	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	3,00000		
19	katalog	těsná motýlová klapka vsuvná, RSKT 150	kus	1,00000		
20	katalog	pružná manžeta s 2x sponami nebo šroubem, KAA(VBM) 125-150mm	kus	2,00000		
21	728611113R00	Mtž ventilátoru nízkotl.potrub. do 0,07 m ² , diagon. nebo axial.	kus	1,00000		
22	katalog	Ventilátor diag.do potr.150mm,230V,250m ³ /h,125Pa, TD-500-150-V. 55W. tříotáčkový	kus	1,00000		
23	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 225 mm	kus	1,00000		
24	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160 , D160mm	kus	1,00000		
25	713411111R00	Izolace tepelná potrubí VZT návlekm 1vrstvá	m ²	1,10000		
26	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm, nebo ovinutí PPE pásem	m ²	1,10000		
27	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m ²	1,00000		
28	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií	m ²	1,00000		
29	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 000,03
30	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, vč. původních vzduchovodů a VZT prvků	kg	20,00000		
31	979081111R00	Odvoz vybour. oceli na sběrný dvůr do 1 km	t	0,02000		
32	767995102R00	D+M kov. závěsů a objímek do 10 kg. potrubí, zákrvty.iednotka	kg	5,00000		
33	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot	t	0,00500		
Díl: VRN		Vedlejší náklady				685,00
34	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
35	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		

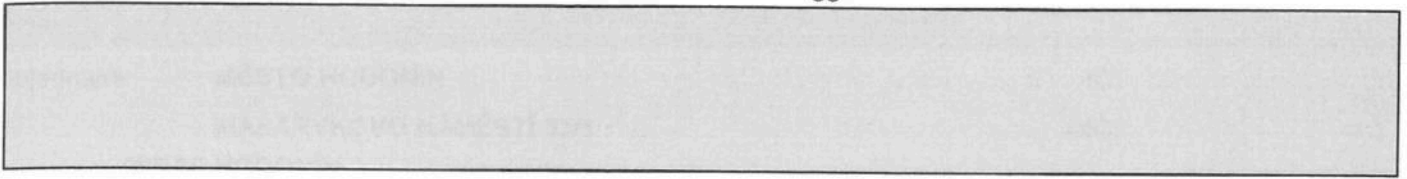

Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - C8 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**
 DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			148 942,98
PSV			9 708,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 180,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			161 831,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		161 831,24 CZK
Základní DPH	21 %		33 984,56 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
* Cena celkem s DPH			195 815,80 CZK

v

Hodoníně

dne

20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			6 352,72
90	Přípočty	HSV			4 800,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			13 249,88
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 708,26
VRN	Vedlejší náklady	VN			3 180,00
VZ 1	Přívod vzduchu	HSV			24 535,70
VZ 2+3+4+5	Odvod vzduchu	HSV			100 004,68
Cena celkem					161 831,24

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - C8 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				6 352,72
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a stropech do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, 6x úprava prostupu	m ²	2,00000		
3	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m ²	28,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,58100		
Díl: 90		Přípočty				4 800,00
5	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol	h	16,00000		
Díl: 97		Bourání konstrukcí				13 249,88
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,00000		
7	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	4,00000		
8	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,03600		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 708,26
9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, vč. původních vzduchodů a VZT prvků	kg	90,00000		
10	979081111R00	Odvoz vybour. oceli na sběrný dvůr do 1 km	t	0,09000		
11	767995102R00	D+M kov. závěsů a objímek do 10 kg, potrubí, zákrvtv. jednotka	kg	32,00000		
12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot	t	0,12200		
Díl: VRN		Vedlejší náklady				3 180,00
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
Díl: VZ 1		Přívod vzduchu				24 535,70
15	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m ²	1,80000		
16	nabídka	SPIRO pozink. přímá, do D 315mm, D160 3,6m	m ²	1,80000		
17	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.kráčecích trub a dotěsnění	kus	6,00000		
18	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	3,00000		
19	nabídka	FLEXO ohebné, do D 160mm, D160 6m	m ²	3,00000		
20	728413522R00	Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	12,00000		
21	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	12,00000		
22	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	6,00000		
23	katalog	Tlumič hluku telefonní do potrubí, SDG D150, dl.500mm	kus	6,00000		
24	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000		
Díl: VZ 2+3+4+5		Odvod vzduchu				100 004,68
25	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m ²	3,65000		
26	nabídka	SPIRO pozink. přímá, do D 315mm, D160 1m, D140 6m	m ²	3,65000		
27	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.kráčení trub a dotěsnění	kus	16,00000		
28	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	16,00000		
29	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	1,00000		
30	nabídka	FLEXO ohebné, do D 160mm	m ²	1,00000		
31	728 11-5412.	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m ²	15,30000		
32	nabídka	SONOFLEX oheb Al+ ziz25mm do D 160mm, D140 8m, D125 7.0m, D100 28m	m ²	15,30000		
33	728413522R00	Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	18,00000		
34	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 100, plast	kus	16,00000		
35	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	2,00000		
36	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	4,00000		

37	katalog	těsná motýlová klapka vsuvná, RSKT 150	kus	4,00000	
38	728611113R00	Mtž ventilátoru nízkotl.potrub. do 0,07 m2, diagon. nebo axial.	kus	4,00000	
39	katalog	Ventilátor diag.do potr.150mm,230V,250m3/h,125Pa, TD-500-150-V, 55W, tříotáčkový	kus	4,00000	
40	katalog	pružná manžeta s 2x sponami nebo šroubem, KAA(VBM) 125-150mm	kus	8,00000	
41	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 225 mm	kus	4,00000	
42	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160 , D160mm	kus	4,00000	
43	713411111R00	Izolace tepelná potrubí VZT návlekm 1vrstvá	m2	3,65000	
44	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm, nebo ovinuti PPE pásem	m2	3,65000	
45	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m2	4,00000	
46	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií	m2	4,00000	
47	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000	

26

161 831,24

33

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 2.ETAPA**

Místo: **Národní třída 25, Hodonín**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SBD, spol. s r.o.

IČ: **26967731**

U Elektrárny 3030/1

DIČ: **CZ26967731**

695 01 Hodonín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			802 714,89
PSV			1 695 117,03
MON			550 114,30
Vedlejší náklady			41 750,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 089 696,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 089 696,22 CZK
Základní DPH	21 %	648 836,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 738 532,43 CZK**

v

Hodoníně

dne

20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 768,59
4	Vodorovné konstrukce	HSV			64 819,50
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			65 146,58
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			168 373,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			56 742,84
64	Výplně otvorů	HSV			47 554,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 389,43
97	Prorážení otvorů	HSV			237 890,06
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 030,31
711	Izolace proti vodě	PSV			79 203,06
713	Izolace tepelné	PSV			667,95
720	Zdravotechnická instalace	PSV			838 667,69
730	Ústřední vytápění	PSV			156 956,77
766	Konstrukce truhlářské	PSV			166 261,10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			89 316,39
776	Podlahy povlakové	PSV			1 203,18
781	Obklady keramické	PSV			326 107,15
783	Nátěry	PSV			7 979,27
784	Malby	PSV			28 754,47
M21	Elektromontáže	MON			377 731,03
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			172 383,27
VN	Vedlejší náklady	VN			41 750,00
Cena celkem					3 089 696,22

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 2.ETAPA
O:	Národní třída 25, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				76 768,59
1	346244315R00	Obezdivky WC nádržek z desek tl.150 mm do v.1200, přesné pórobetonové tvárnice	m2	8,28000		
2	342255024RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 10 cm, 599 x 249 x 100 mm	m2	43,86900		
3	342255028RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 15 cm, 599 x 249 x 150 mm	m2	8,28400		
4	342948111R00	Ukotvení pórobet. příček ke stávajícím konstrukcím, systémové kotvy v ložných spárách	m	55,10000		
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, obezdivky WC modulů z pórobetonových tvárníc	m	12,00000		
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, nové pórobetonové příčky	m	77,97500		
7	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi.po elektroinstalaci	kus	32,00000		
8	310236261R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, zazdivky otvorů po elektroinstalaci	kus	5,00000		
9	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný P4.4 124 x 24.9 x 15 cm	kus	1,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				64 819,50
10	416061112R00	Podhled z minerálních kazet 600x600, včetně ocelového závěsného roštu	m2	59,25000		
11	416091082R00	Příplatek k minerálnímu podhledu za plochu do 5 m2	m2	59,25000		
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				65 146,58
12	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvou, nové stěny	m2	51,70800		
13	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štuk.vrstvu -stěny k hlavním chodbám	m2	47,94200		
14	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvou - původní stěny	m2	123,28900		
15	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na nových pórobet.příčkách nad obklady	m2	51,70800		
16	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na původních stěnách nad obklady	m2	123,28900		
17	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na stěnách k hlavním chodbám	m2	47,94200		
18	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva v místnostech 0.02 a 0.06	m2	9,60000		
19	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , pod omítku hrubou zatřenou - původní stěny	m2	295,39400		
20	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , místnost 0.02 a 0.06	m2	9,60000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				168 373,58
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, stávající plastová okna	m2	16,38000		
22	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , nové pórobetonové příčky	m2	112,58600		
23	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výztužné sítě a stěrkového tmelu- nové příčky	m2	112,58600		
24	612481211RU2	MTŽ výzt.sítě(perlinky)do stěrky-stěny k chodbám, vč.výzt.sítě.stěrk.tmelu a penetrace	m2	47,94200		
25	612421615R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, omítky pod nové keramické obklady	m2	172,10500		
26	612421615R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, nad keramickými obklady	m2	123,28900		
27	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výzt.sítě.stěrk.tmelu a penetrace - nad obklady	m2	115,68900		
28	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, výplň rýh po elektroinstalaci	m	53,00000		
29	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, oprava omítky v 0.01	m2	2,16000		
30	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, dotčené stěny v místnostech 0.02 a 0.06	m2	9,60000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				56 742,84

31	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů , penetrace podkladu pod potěr ze SMS	m2	61,41000	
32	632411125R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	61,41000	
33	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, penetrace pod samonivelační stěrku	m2	61,41000	
34	632411105R00	Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm	m2	61,41000	
Díl:	64	Výplně otvorů			47 554,00
35	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	8,00000	
36	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 70x197x11 cm	kus	5,00000	
37	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 80x197x11 cm	kus	6,00000	
38	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	
39	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 60x197x11 cm	kus	1,00000	
40	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	
Díl:	96	Bourání konstrukcí			31 389,43
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, demontáž původních dveřních křidel	kus	21,00000	
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 21ks původních zárubní - 13x600.8x800	m2	30,50000	
43	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	42,86900	
44	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	3,36000	
45	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm, vybourání luxfer - sekce 7	m2	1,28000	
46	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	53,79000	
47	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	53,79000	
48	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl.3-5 cm. pod ker.dl. a PVC	m3	2,51200	
49	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm, 4ks teracových parapetů v sekcích 6 a 7	m	6,00000	
Díl:	97	Prorážení otvorů			237 890,06
50	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm, před vybouráním otvorů v příčkách tl.100mm	m	14,35000	
51	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	197,21500	
52	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, obklady okenních parapetů	m2	1,53000	
53	978059511R00	Odsekání vnitř.obkladů stěn do1m2 - okenní špalety, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	7,32000	
54	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	88,45900	
55	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, okenní špalety	m2	2,40000	
56	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	69,94000	
57	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	69,94000	
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	69,94000	
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, příplatek za dalších 25m	t	349,70000	
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,94000	
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km. skládka Mutěnice	t	699,40000	
62	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	69,94000	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			54 030,31
63	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	48,85200	
Díl:	711	Izolace proti vodě			79 203,06
64	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	108,27000	
65	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, na bázi cementu	m2	108,27000	
66	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	124,75000	
67	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,46100	
Díl:	713	Izolace tepelné			667,95
68	713101311R00	Odstr.tep.isolace stropů,lepené, EPS tl. do 100 mm, demontáž kazetového podhledu - sekce 7	m2	15,25000	
Díl:	720	Zdravotechnická instalace			838 667,69

69	720	viz. samostatný výkaz výměr, ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE	kpl	1,00000	
Díl:	730	Ústřední vytápění			156 956,77
70	730	viz. samostatný výkaz výměr, USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	kpl	1,00000	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			166 261,10
71	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, sekce 5, sklad, demontáž dřevěného obložení	m2	3,20000	
72	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn, sekce 5, sklad, demontáž dřevěného obložení	m2	3,20000	
73	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m, demontáž linky k zpětnému použití-kancelář-sekce3	kus	1,00000	
74	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových, vestavěná skřín v sekci 7	kus	1,00000	
75	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	22,00000	
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	22,00000	
77	54914591R	Kliky se štítem nerezové, pro obyčejný zadlabací zámek	kus	12,00000	
78	54914582R	Kliky se štítem nerezové, pro WC zadlabací zámek	kus	10,00000	
79	54926047R	Zámek stavební vložkový zadlabací, s ocelovou střílkou	kus	22,00000	
80	61165002R	Dveře vnitřní laminované piné 1kř. 70x197 cm, odlehčená DTD, HPL laminát	kus	13,00000	
81	61165003R	Dveře vnitřní laminované piné 1kř. 80x197 cm, odlehčená DTD, HPL laminát	kus	8,00000	
82	61165001R	Dveře vnitřní laminované piné 1kř. 60x197 cm, odlehčená DTD, HPL laminát	kus	1,00000	
83	766825121R00	Dodávka+montáž vestavěné skříně otevíravé policové, viz. prvek 13/T	kus	1,00000	
84	61581621.AR	Linka kuchyňská atypická 305 cm, prvek 14/T	soubor	1,00000	
85	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m, prvek 14/T, 1.část	kus	1,00000	
86	766812111R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,2m, prvek 14/T, 2.část	kus	1,00000	
87	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m, zpětná montáž kuch. linkv v kanceláři 0.06.sekce 3	kus	1,00000	
88	54112128R	Deska varná vestavná indukční dvouplotýnková, včetně montáže, součást prvku 14/T	kus	1,00000	
89	54112128R	Vestavná lednice, dodávka a montáž, rozměry cca 820x596x545mm, součást prvku 14/T	kus	1,00000	
90	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,54600	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			89 316,39
91	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	61,41000	
92	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	61,41000	
93	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	41,84000	
94	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	61,41000	
95	597623142R	Dlaždice 30x30 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	69,76200	
96	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	20,10000	
97	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, místnost 0.01 + společné chodby v sekcích 5.6.7	m	20,10000	
98	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	124,75000	
99	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, přechod sociální zařízení - společná chodba	m	4,70000	
100	771571905R00	Opravy podlah keramických 30x30 cm, sekce 7, po výměně zárubně	kus	8,00000	
101	771541923R00	Oprava podlah hutných glazovaných, 40x30 cm, oprava mramorové dlažby - hlavní chodby, sekce 6	kus	8,00000	
102	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm, po výměně zárubně, sekce 5	kus	4,00000	
103	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,80300	
Díl:	776	Podlahy povlakové			1 203,18
104	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, PVC podlaha v sekcích 3 a 5	m	15,40000	
105	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2, PVC podlaha v sekcích 3 a 5	m2	9,02000	
Díl:	781	Obklady keramické			326 107,15
106	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	237,34800	
107	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	229,26300	
108	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	51,38000	
109	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	64,95000	

110	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm, parapety WC modulů	m	6,90000	
111	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm, okenní parapety	m	11,10000	
112	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	229,26300	
113	781479705RT2	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	237,34800	
114	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	114,96000	
115	5976012	Lišta hliníková vnitřní k obkladům rohová	m	71,17000	
116	59760121	Lišta hliníková vnitřní k obkladům ukončovací	m	55,28600	
117	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, univerzální silikon ve styku stěna-stěna	m	191,81000	
118	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, okenní parapety	m2	3,33000	
119	597813726R	Obkládačka 20x40 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	261,08200	
120	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,77600	
Díl:	783	Nátěry			7 979,27
121	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr ocelových zárubní	m2	31,23000	
122	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr ocelových zárubní	m2	31,23000	
Díl:	784	Malby			28 754,47
123	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, stěny přiléhající k hlavním chodbám	m2	47,94200	
124	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální , včetně místností 0.02 a 0.06	m2	349,86900	
125	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x, včetně místností 0.02 a 0.06	m2	349,86900	
Díl:	M21	Elektromontáže			377 731,03
126	M21	viz. samostatný výkaz výměr, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	kpl	1,00000	
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař			172 383,27
127	M24	viz. samostatný výkaz výměr, VZDUCHOTECHNIKA	kpl	1,00000	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			41 750,00
128	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
129	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
130	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
131	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	
132	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	
133	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	

26

3 089 696,22