

cena VCP	0,00	Kč bez DPH
cena MP	-577 940,21	Kč bez DPH
celkem Dodatek č. 1	-577 940,21	Kč bez DPH
cena díle SOD	15 009 264,96	Kč bez DPH
cena díle Dodatku č.1 SOD	-577 940,21	Kč bez DPH
celkem SOD+D1	14 431 324,75	Kč bez DPH

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Místo: Ostrava

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Měněpráce	DPH Měněpráce	Cena Měněpráce s DPH	Nová cena bez DPH	DPH základní	Nová cena s DPH
20210229	Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa	15 009 264,96	3 151 945,64	18 161 210,60	-577 940,21	-121 367,44	-699 307,65	14 431 324,75	3 030 578,20	17 461 902,95
Objekt3	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	13 156 338,60	2 762 831,11	15 919 169,71	-577 940,21	-121 367,44	-699 307,65	12 578 398,39	2 641 463,67	15 219 862,06
Objekt4	SO 401 Veřejné osvětlení	654 888,30	137 526,54	792 414,84	0,00	0,00	0,00	654 888,30	137 526,54	792 414,84
Objekt5	SO 801 Sadové úpravy	1 198 038,06	251 587,99	1 449 626,05	0,00	0,00	0,00	1 198 038,06	251 587,99	1 449 626,05

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo změny stavby: 01
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.6.2020, číslo smlouvy objednatele: 10530/2021/OIMH

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: **JANKOSTAV s.r.o.**, se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25855581

Gen.projektant a autorský dohled: **projekční kancelář STUDIO - D Opava s.r.o.**, č.p. 171, 747 74 Holasovice, IČO 26833115

Technický dozor stavebníka (TDS): **K+H správci staveb s.r.o.**, Poručíka Hoší 105/69, 747 11 Kozmice, IČO: 3815960

Přílohy: 1) Situace 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant a autorský dohled</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant a autorský dohled
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant a autorský dohled										

Popis a zdůvodnění změny:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Technický popis původního stavu :

V rámci stavebního objektu mělo být realizováno přeložení sdružené trasy zemních vedení do betonových prefa kanálů, měla být realizována cyklostezka v dané délce, měly být chráněny kořeny stromů ocelovými pororošty a v daných úsecích měly být chráněny zemní vedení chráničkami.

Technický popis nově navrhovaného stavu

změna A1 - při realizaci prací nedošlo k objevení sdružené trasy zemních vedení (sítě) a proto nebylo nutné sítě překládat do nových betonových prefa kanálů.

změna A2 - při realizaci prací byla zjištěna vzrostlá zeleň v trase plánované cyklostezky, proto bylo nutné cyklostezku zkrátit (MP červený asfalt) a místem prochází pouze chodník. Více v příloze č. 1 - situace.

změna A3 - při realizaci prací nedošlo k zásahu do kořenového systému stromů, proto nebylo nutné realizovat překrytí kořenů ocelovými pororošty.

změna A4 - při realizaci prací nebylo nutné využít celé množství chrániček a utěsnění pro ochranu v sítí vedených v zemi.

Zdůvodnění změny :

Změnami nedošlo ke vzniku víceprací. Vzniklé méněpráce jsou za nerealizaci betonových prefa kanálů, za zkrácení cyklostezky, za nerealizaci podlahových pororoštů a za část nerealizovaných chrániček zemních vedení. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:


Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-577 940,21	-3,85%	0,00	0,00%	-577 940,21

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	XXXXXXXXXX	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	XXXXXXXXXX	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	XXXXXXXXXX	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	XXXXXXXXXX	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Příloha č.1

Situace - ke změně A2

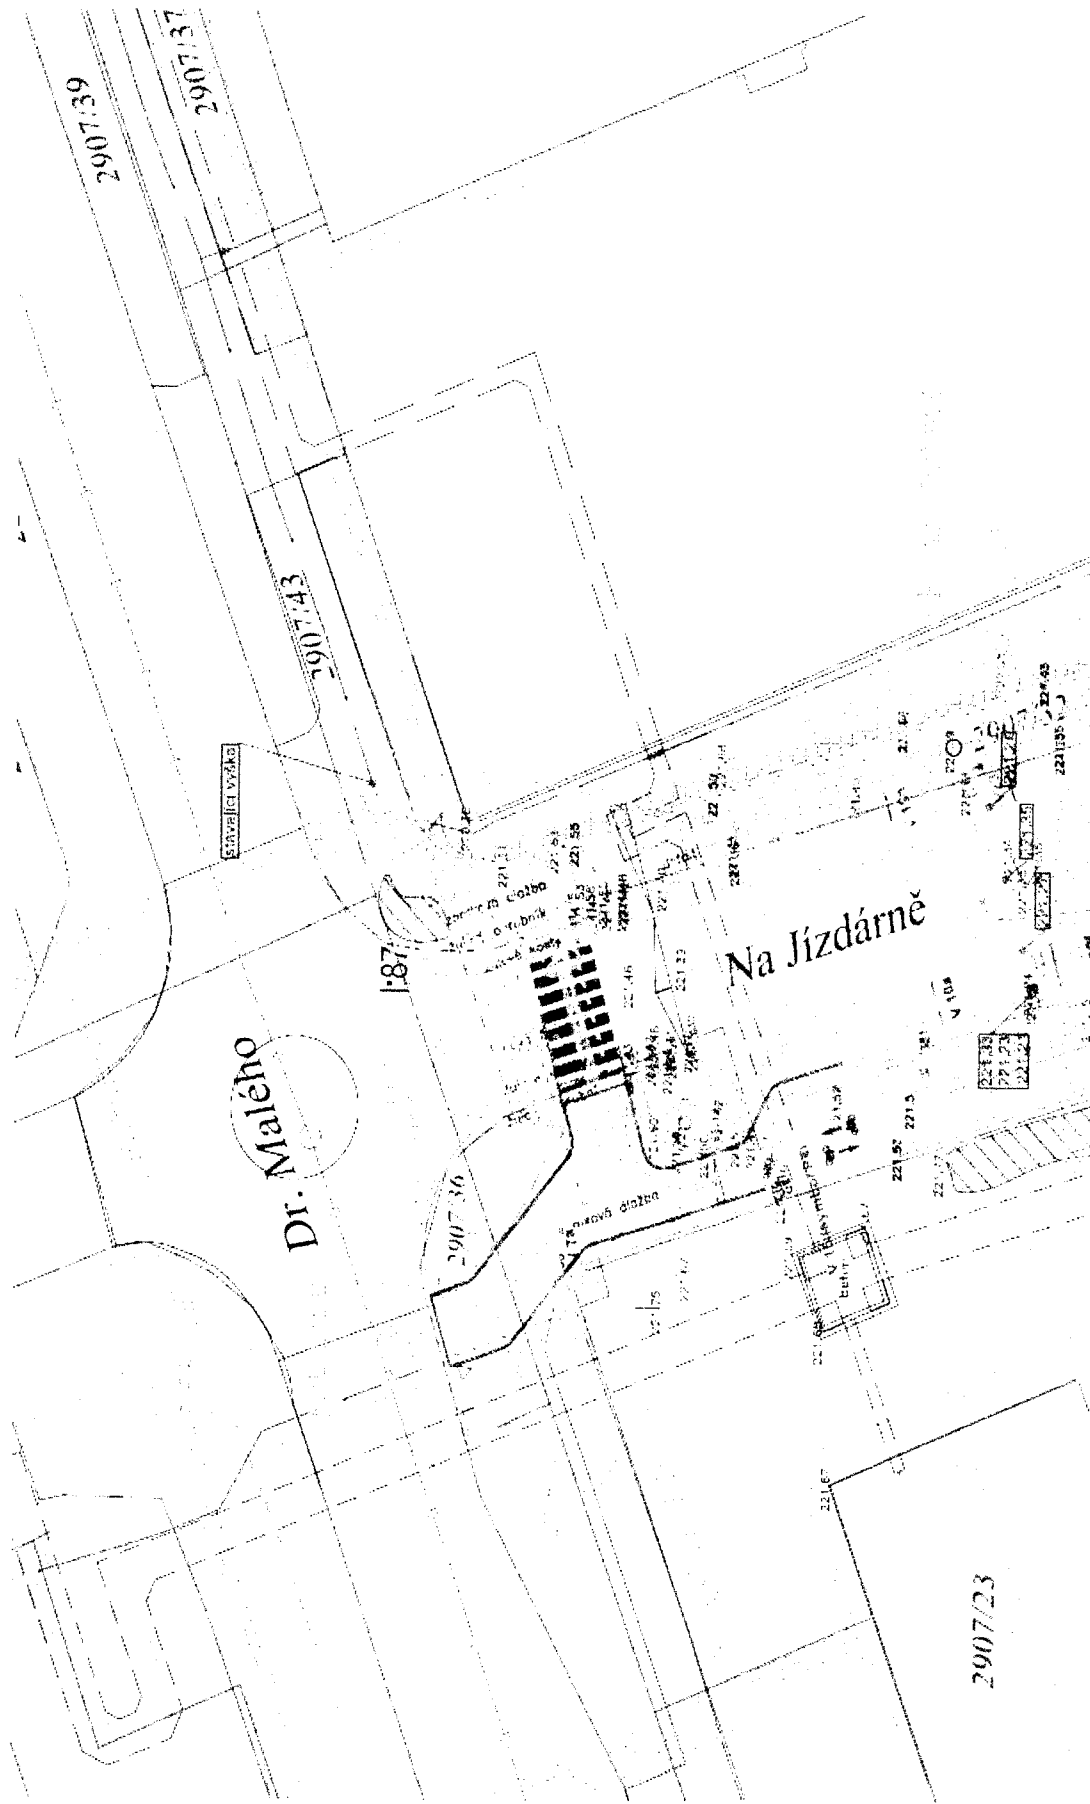

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šalamouna 6.A etapa

Objednatel: SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

dle SOD

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	-577 940,21	-577 940,21
SO 401 Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
SO 801 Sadové úpravy	0,00	0,00	0,00

nové položky

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00	0,00
SO 401 Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
SO 801 Sadové úpravy	0,00	0,00	0,00

Šelma: 0,00 -577 940,21 -577 940,21

Práce: 0,00 0,00 0,00

Práce: 0,00 0,00 0,00

Práce a materiál (výhled): 0,00 0,00 0,00

Práce: 0,00 0,00 0,00

Práce a materiál (výhled): 0,00 0,00 0,00

**Regenerace sídliště Šalounova 6.A etapa
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

SÚO, místní úřad Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
JANKOSTAV s.r.o., Štěpánkova 7143/1, 719 00 Ostrava-Kunčice

Objednatel:
Zhotovitel:

řC	Typ	Kód	Popis	SOD				MP		Celkové množství po změně	Celková cena po změně	Změna	SubURS/ Nostandard	
				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce					
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	množství	0,00	-577 940,21	551 098,00		
Naklady soupisu dle SOD celkem														
72	381126210R00		Montáž dílců pračky, kanálu ze ŽB hrotu U do 11	Kus	25,00	1 320,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	A1	
73	381126220R00		Montáž dílců pračky, kanálu ze ŽB hrotu U do 2,51	Kus	25,00	1 970,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	-49 250,00	0,00	A1	
74	918101111R00		Ložná pod obložení nebo obložení dlažeb z C 12/15	m ²	8,70	1 800,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	-8,70	0,00	A1	
75	59362409R		Čistící a záhybová Elnk 239/35/10 ŽD	Kus	35,00	2 115,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	A1	
76	59362420R		Energokabel Elnk 239/35/10 U	Kus	35,00	4 230,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	A1	
5			Komunikace				256 535,00							
85	57321111R00		Podlaha z tvrdých spojovacích z asfaltu 0,5/0,7 kg/m ²	m ²	2 715,00	10,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	2 740,00	27 400,00	A2
87	57321231R00		Profil podkladní z kamenného asfaltu 4,0 kg/m ²	m ²	312,00	120,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	277,00	33 240,00	A2
91	57714112R12		Beton asfalt. ACO 11+ nebo ACO 16+ do 3 m, tl.5 cm, barva šedivá plochy 201	m ²	312,00	300,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	277,00	138 500,00	A2
92	579800012R00		Kryt komunikací z asfaltu recyklatu po zhutnění 5cm	m ²	312,00	310,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	277,00	85 870,00	A2
101	R-501		Příplatek za pigmentaci (probarvení - šedivá) beton asfaltového krytu	m ²	312,00	120,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	277,00	35 010,00	A2
767			Konstrukce zámečnické				358 470,03							
192	76750120R00		Montáž podlahových roštu - sroubováním	kg	946,40	87,70	35 670,28	0,00	0,00	0,00	946,40	0,00	A3	
193	76750102R00		Montáž podlahových roštu - příplatek za klázení	m	6,20	78,10	6 852,22	0,00	0,00	0,00	-6,20	0,00	A3	
184	76750510R00		Výrobá a montáž kov. atypických kotev, do 100 kg	kg	55,78	120,00	6 694,08	0,00	0,00	0,00	-55,78	0,00	A3	
195	76750510R00		Výrobá a montáž kov. atypických kotev, do 100 kg	kg	273,00	120,00	32 580,12	0,00	0,00	0,00	-273,00	0,00	A3	
196	R-76701		Povrchová úprava železných srovnávkami	kg	365,52	80,00	21 351,19	0,00	0,00	0,00	-365,52	0,00	A3	
197	13322900R		Třís ocelová plocha lakost S235 100x 5 mm f19375	kg	8 18 1 54 600,00		9 123,41	0,00	0,00	0,00	-8 181,54	0,00	A3	
199	14537175R		Profil ocelový tvaru svatozář S235 50x20x3 mm	kg	5 18 1 54 600,00		10 207,06	0,00	0,00	0,00	-5 181,54	0,00	A3	
200	55347175R		Reťí podlahový 30/31 tvarový 70x 50x1002 mm	kg	4 60 1 54 600,00		38 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	0,00	A3	
201	55347175R		Reťí podlahový 30/31 tvarový 70x 120x1002 mm	kg	15 00 1 54 600,00		43 200,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	A3	
202	99075720R00		Přesun hmot pro zámečnické kotelky, výšky do 6 m	%	2 042,00	5,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	-2 042,00	0,00	A3	
M23			Montáže potrubí				2 14 453,36							
203	22011092R00		Matky pro určení trasy kabelů HDPE	Kus	32,00	354,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	24,00	8 496,00	A4
204	220101016R00		Ušlechtlé chráněcí vsy výhledu PE 110x2mm tlx nebo dělených	m	765,00	42,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	627,00	26 334,00	A4
205	220104003R00		Ušlechtlé chráněcí manšestry DN 150	Kus	16,00	102,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	12,00	1 224,00	A4
206	220104003R00		Ušlechtlé chráněcí manšestry DN 150	Kus	12,00	150,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	6,00	900,00	A4
207	460900012R00		Foše výhledové POC, šířka 33 cm	m	898,00	14,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	-898,00	700,00	9 600,00	A4
208	27240383R		Manžeta na chráněcí EPDM 40x40 mm	Kus	16,00	377,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	12,00	4 524,00	A4
209	27240383R		Manžeta na chráněcí EPDM 110 x160 mm	Kus	12,00	1 112,00	13 344,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	9,00	10 008,00	A4
210	293141465R		Foše výhledová š. 340 mm	m	660,95	4,00	3 523,80	0,00	0,00	0,00	-660,95	660,00	2 640,00	A4
211	345711526R		Trubka kabelová chráněcí KOPORLEX KF 09110	m	201,08	32,00	6 434,40	0,00	0,00	0,00	-201,08	150,00	4 800,00	A4
212	345711526R		Trubka kabelová chráněcí dělná STEEL 160/110 dělná 1 m	Kus	436,28	468,00	212 029,65	0,00	0,00	0,00	-436,28	332,00	161 352,00	A4