

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-161/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21302070

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

– vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

– vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. + [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

II. Metrostav Infrastructure a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17819
Bankovní spojení: [REDACTED] s.
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-161/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Silnice III/32249 Bořice, úsek kříž. III/32246 – kříž. III/32256, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se navýšení rozsahu opravy stávající dešťové kanalizace se doba pro dokončení (číslo Podčlátku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 28 dní, tzn. na 158 kalendářních dnů.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav
Němec
2021.12.01
11:11:41 +01'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Zdeněk
Ludvík

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2021.12.01
16:46:20 +01'00'

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.


Ing. Marek
Steiner

Digitálně podepsal
Ing. Marek Steiner
Datum: 2021.12.01
12:15:03 +01'00'

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Předpokládaný harmonogram postupu stavebních prací

ID	Filtr	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1		Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 - křiž. III/32256	158 dny	26.07. 21	31.12. 21		
2		Cinnosti nutné před předáním staveniště	0 dny	26.07. 21	26.07. 21		
3		Pasportizace nemovitostí	0 dny	26.07. 21	26.07. 21		
4		Výroba informační tabule	0 dny	26.07. 21	26.07. 21		
5		Vytyčení inženýrských sítí s jednotlivými správci	0 dny	26.07. 21	26.07. 21		
6		Předání staveniště	0 dny	26.07. 21	26.07. 21		36SS;9SS
7		Uvedení stavby do provozu	0 dny	31.12. 21	31.12. 21	34FS+1 den;36Fi	
8		SO 102 Rekonstrukce silnice III/32249, průtah obcí Bořice (km 0,436 - 1,462)	157 dny	26.07. 21	30.12. 21		
9		Odstranění vozovkové vrstvy z PM (416 m3)	5 dny	26.07. 21	31.07. 21	6SS	10FS+1 den
10		Odstranění nestmelených vozovkových vrstev vozovky (1 398 m3)	18 dny	01.08. 21	19.08. 21	9FS+1 den	11SS+5 dny;12FF;13FS+1
11		Odstranění stávajících silničních obrub (125 m)	2 dny	06.08. 21	08.08. 21	10SS+5 dny	
12		Sejmutí ornice (188 m3)	5 dny	14.08. 21	19.08. 21	10FF	
13		Odkop na úroveň zemní pláně (971 m3)	10 dny	20.08. 21	30.08. 21	10FS+1 den	14FS+1 den
14		Odkop na úroveň parapláně (1 907 m3) - se souhlasem TDI	20 dny	31.08. 21	20.09. 21	13FS+1 den	15FS+1 den
15		Geotextilie (7 109 m2) - se souhlasem TDI	5 dny	21.09. 21	26.09. 21	14FS+1 den	16SS
16		Sanace aktivní zóny z HDK 0-63 (1 939 m3) - se souhlasem TDI	10 dny	21.09. 21	01.10. 21	15SS	17FS+1 den
17		Vozovkové vrstvy ze ŠD - 1. vrstva (645 m3)	5 dny	02.10. 21	07.10. 21	16FS+1 den	18FS+1 den;19FS+1 den;20FS+1 den
18		Pokládka silničních obrubníků (871 m)	11 dny	08.10. 21	19.10. 21	17FS+1 den	21FS+1 den
19		Uliční vpusti + přípojky UV (26 ks + 150 m DN 200)	14 dny	08.10. 21	22.10. 21	17FS+1 den	
20		Nové kanalizační šachty + oprava stávajících (10 ks + 33 skruží)	10 dny	08.10. 21	18.10. 21	17FS+1 den	
21		Žulové kostky - 5ti linka (220 m2)	10 dny	20.10. 21	30.10. 21	18FS+1 den	
22		Vybourání kanalizačního potrubí DN 500 (427 m)	15 dny	08.10. 21	23.10. 21	17FS+1 den	
23		Nové kanalizační potrubí DN 300 (427 m)	50 dny	08.10. 21	27.11. 21	17FS+1 den	26FS+1 den
24		Příčný propustek	10 dny	08.10. 21	18.10. 21	17FS+1 den	
25		Podélné propustky	22 dny	08.10. 21	30.10. 21	17FS+1 den	
26		Vozovkové vrstvy ze ŠD - 2. vrstva (645 m3)	5 dny	28.11. 21	03.12. 21	23FS+1 den	27FS+1 den;33FS+1 den
27		Mechanicky zpevněné kamenivo (863 m3)	3 dny	04.12. 21	07.12. 21	26FS+1 den	28FS+3 dny
28		Infiltrační postřík	1 den	10.12. 21	11.12. 21	27FS+3 dny	29FS+1 den
29		ACL (6 300 m2 tl. 60 mm)	2 dny	12.12. 21	14.12. 21	28FS+1 den	30FS+1 den
30		Vyrovnání povrchových znaků IS (33 ks)	5 dny	15.12. 21	20.12. 21	29FS+1 den	31
31		Spojovací postřík	1 den	20.12. 21	21.12. 21	30	32
32		ACO (5620 m2 tl. 40 mm) - napojení křižovatek	4 dny	21.12. 21	25.12. 21	31	
33		Dokončovací práce	26 dny	04.12. 21	30.12. 21	26FS+1 den	34FF;35FF
34		Vodorovné a svislé dopravní značení	3 dny	27.12. 21	30.12. 21	33FF	7FS+1 den
35		SO 801 Sadové úpravy	10 dny	20.12. 21	30.12. 21	33FF	
36		SO 901.2 Dopravně - inženýrská opatření pro SO 102	157 dny	26.07. 21	30.12. 21	6SS	7FF
37		Chodníky podél III/32249 Bořice	40 dny	08.10. 21	17.11. 21	17FS+1 den	

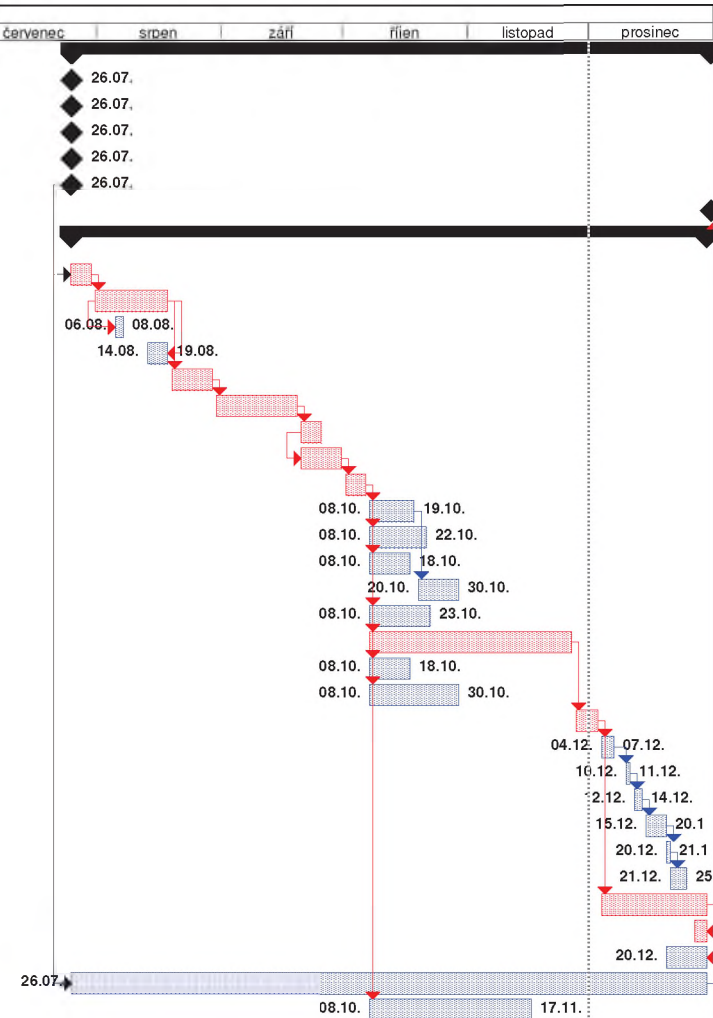

Úkol



Mílník



Souhrnný



2022

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

31.12.

2.
2.
.12.

30.12.
30.12.

Úkol



Mílník



Souhrnný

