



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 146/OIRM/2021

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 25.01.2021 usn. č. 65/2021,
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 03.05.2021, usn. č. 383/2021,
dodatek č. 2 schválen RM na jednání dne 01.11.2021, usn. č. 1004/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
62957678
CZ62957678
GE Money bank a.s.

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo dne 12.02.2021 se společností INVESSALES, spol. s r. o., smlouvu o dílo č. 146/OIRM/2021 na realizaci stavby „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ a dne 28.05.2021 Dodatek č. 1 této smlouvy. Hodnota závazku ze smlouvy je 3.362.698,02 Kč bez DPH (tj. 4.068.864,50 Kč s DPH).

V průběhu stavby se vyskytly nové požadavky na stavební práce, které jsou nezbytné k dokončení díla a vyžadují rozšíření předmětu síla oproti původní smlouvě.

V důsledku toho se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena za dílo (změna je přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je též v souladu s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona).

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnových listech č. 2 – 6.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o práce na stavbu dvou propustků, úpravu přítoku, úpravu mola a zhotovení loviště, to vše v rozsahu Změnových listů č. 2 – 6, uvedených v příloze tohoto dodatku.

Článek IV. Cena za dílo

Cena díla se navyšuje o cenu nově provedených prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 864.367,30 Kč bez DPH, tj. o 1.045.884,40 Kč s DPH, takže konečná cena za dílo činí 4.738.003,45 Kč bez DPH, tj. 5.732.984,17 Kč s DPH.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

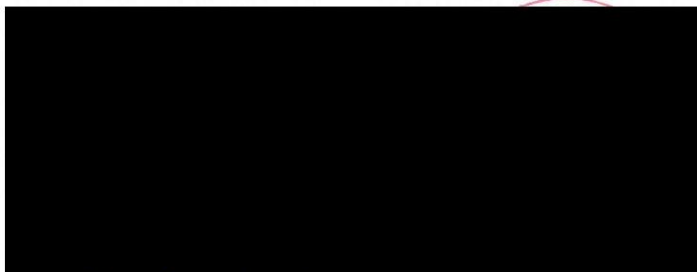
Příloha:

Změnové listy č. 2 - 6

V Příbrami dne:

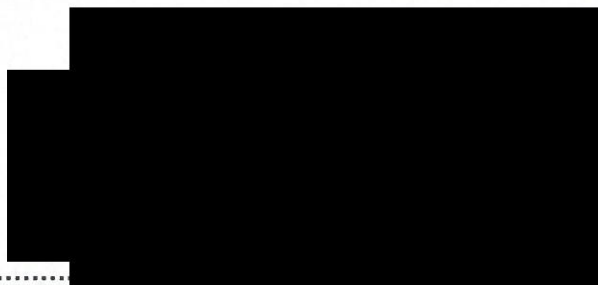
01-12-2021

za objednatele:





město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r. o.
Vasilij Lakatyš, jednatel

Změnový list č. 2 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			Číslo: 2	
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město			
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 27.08.2021		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně
„Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Propustek P1				
Odkazy	<i>na specifikaci:</i> <i>(výkaz výměr)</i> <i>na výkresy:</i> <i>na rozpočtové podklady:</i> <i>na jinou část smlouvy:</i>			
POPIS ZMĚNY: Na revitalizaci Čekalíkovského rybníka byly zpracovány dva projekty. Navazující projekt realizuje dva propustky, které by zasahovaly do již zhotoveného nátoku do rybníka. Po koordinační schůzce obou projektantů, byly tyto dva propustky přesunuty do prvního projektu odbahnění Čekalíkovského rybníka. Realizace dvou propustků sebou přináší změnu nátoku do rybníka.				
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů: 0	
** méně práce více práce	** Požadavek objednatel	** není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** Skutečný stav
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  Vasilij Lakatyš (za zhotovitele)				
Vyjádření autorského dozoru:   nemá námitek				
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.				

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č. 2 NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY							Číslo: 2	
Zhotovitel:		INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město						
NOZ zpracoval:		INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město				Datum: 27.08.2021		
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 27.08.2021		Faxem	Osobně		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:								
Položkový rozpočet změny:								
Náklady soupisu celkem							99 093,66	
D HSV		Práce a dodávky HSV					99 093,66	
D 1		Zemní práce					28 367,72	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,102	177,00	3 912,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		29,469*0,75		22,102			
	VV		Součet		22,102			
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	22,102	105,00	2 320,71	dle SOD SO 02 pol. č. 2
	VV		22,102		22,102			
	VV		Součet		22,102			
3	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	58,800	132,12	7 768,66	dle SOD SO 02 pol. č. 5
	VV		9,80*6,00		58,800			
	VV		Součet		58,800			
4	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	22,102	650,00	14 366,30	dle SOD SO 01 pol. č. 7
	VV		22,102		22,102			
	VV		Součet		22,102			
D 2		Zakládání					1 030,00	
5	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					13 139,01	
6	K	329222111R00	Zděni obkl. zdíva ostatního řádkového tl. do 45 cm	m3	2,138	5 095,42	10 894,01	dle SOD SO 02 pol. č. 12
	VV		(1,70*3,00/0,898+1,50*3,00/0,898)*0,20		2,138			
	VV		Součet		2,138			
7	M	SPEC. 01	Dodání lomového kamene tříděného, nenasákavého	m3	2,245	1 000,00	2 245,00	dle SOD SO 02 pol. č. 13
	VV		2,138		2,138			
	VV		Součet		2,138			
	VV		2,138*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,245			
D 4		Vodorovné konstrukce					9 990,91	
13	K	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm	m2	14,085	709,33	9 990,91	dle SOD SO 02 pol. č. 18
	VV		1,623*3,00/0,898+1,50*3,00/0,898		10,433			
	VV		Součet		10,433			
	VV		10,433*1,35 'Přepočtené koeficientem množství		14,085			

D 5		Komunikace pozemní					5 691,84	
9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	50,820	112,00	5 691,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		21,34		21,340			
	VV		1,40*6,70		9,380			
	VV		6,70*3,00		20,100			
	VV		Součet		50,820			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					40 874,18	
10	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	6,700	1 620,00	10 854,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,70		6,700			
	VV		Součet		6,700			
11	M	PFB.1020201	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 50/250	kus	3,000	5 076,80	15 230,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	3,802	3 890,00	14 789,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,20*6,70*0,30		2,412			
	VV		0,50*1,20*6,70-(3,14*(0,50*0,50)*6,70)/2		1,390			
	VV		Součet		3,802			

Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

1.10.2021

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: -----

Navrhovaná změna ceny díla:

99 093,66 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum:

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

1.10.2021

Změnový list č. 2 POTVRZENÍ ZMĚNY			Číslo: 2		
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město				
PZ vystavil:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město		Datum: 27.08.2021		
PZ navazuje na NOZ1			Zpracování úpravy RD před realizací: ANO / NE		
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Propustek P1 <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH:			Změna sjednané lhůty dokončení díla:		
99 093,66 Kč			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
3 873 636,15 Kč 99 093,66 Kč 3 972 729,81 Kč			bez změny		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti chyba PD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 1.10.2021			Datum: 1.10.2021		

Změnový list č. 3 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			Číslo: 3	
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město			
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 27.08.2021		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně
„Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Propustek P2				
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
POPIS ZMĚNY: Na revitalizace Čekalíkovského rybníka byly zpracovány dva projekty. Navazující projekt realizuje dva propustky, které by zasahovaly do již zhotoveného nátoku do rybníka. Po koordinační schůzce obou projektantů, byly tyto dva propustky přesunuty do prvního projektu odbahnění Čekalíkovského rybníka. Realizace dvou propustků sebou přináší změnu nátoku do rybníka.				
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů: 0		
** množství vícenásobně	** Požadavek objednatel	** není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** Skutečný stav
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  Vasilij Lakatyš (za zhotovitele)				
Vyjádření autorského dozoru: <i>Nemám námitek.</i> 				
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.				

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č. 3 NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY							Číslo: 3	
Zhotovitel:		INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město						
NOZ zpracoval:		INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město				Datum: 27.08.2021		
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 27.08.2021		Faxem	Osobně		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:								
Položkový rozpočet změny:								
Náklady soupisu celkem							87 712,09	
D HSV		Práce a dodávky HSV					87 712,09	
D 1		Zemní práce					21 947,90	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	17,085	177,00	3 024,05	CS ÚRS 2020 01
	VV		22,78*0,75		17,085			
	VV		Součet		17,085			
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	17,085	105,00	1 793,93	dle SOD SO 02 pol. č. 2
	VV		17,085		17,085			
	VV		Součet		17,085			
3	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	45,600	132,12	6 024,67	dle SOD SO 02 pol. č. 5
	VV		7,60*6,00		45,600			
	VV		Součet		45,600			
4	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	17,085	650,00	11 105,25	dle SOD SO 01 pol. č. 7
	VV		17,085		17,085			
	VV		Součet		17,085			
D 2		Zakládání					1 030,00	
5	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					12 315,22	
6	K	329222111R00	Zděni obl. zdiva ostatního řádkového tl. do 45 cm	m3	2,004	5 095,42	10 211,22	dle SOD SO 02 pol. č. 12
	VV		(1,50*3,00/0,898+1,50*3,00/0,898)*0,20		2,004			
	VV		Součet		2,004			
7	M	SPEC. 01	Dodání lomového kamene tříděného, nenasákavého	m3	2,104	1 000,00	2 104,00	dle SOD SO 02 pol. č. 13
	VV		2,004		2,004			
	VV		Součet		2,004			
	VV		2,004*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,104			
D 4		Vodorovné konstrukce					11 181,70	
13	K	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm	m2	15,786	708,33	11 181,70	dle SOD SO 02 pol. č. 18
	VV		2,00*3,00/0,898+1,50*3,00/0,898		11,693			
	VV		Součet		11,693			
	VV		11,693*1,35 'Přepočtené koeficientem množství		15,786			

D	5	Komunikace pozemní					4 724,16	
9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	42,180	112,00	4 724,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		17,54		17,540			
	VV		1,40*5,60		7,840			
	VV		5,60*3,00		16,800			
	VV		Součet		42,180			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					36 513,11	
10	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	5,600	1 620,00	9 072,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,60		5,600			
	VV		Součet		5,600			
11	M	PFB.1020201	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 50/250	kus	3,000	5 076,80	15 230,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	3,139	3 890,00	12 210,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,20*5,60*0,30		2,016			
	VV		0,50*1,20*5,60-(3,14*(0,50*0,50)*5,70)/2		1,123			
	VV		Součet		3,139			

Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

1.10.2021

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: -----

Navrhovaná změna ceny díla:

87 712,09 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

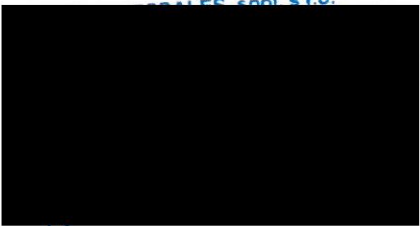
0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum:

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

Změnový list č. 3 POTVRZENÍ ZMĚNY			Číslo: 3		
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město					
PZ vystavil: INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město			Datum: 27.08.2021		
PZ navazuje na NOZ1			Zpracování úpravy RD před realizací: ANO / NE		
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Propustek P2 <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH:			Změna sjednané lhůty dokončení díla:		
87 712,09 Kč			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
3 972 729,81 Kč 87 712,09 Kč 4 060 441,90 Kč			bez změny		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel prevozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší-moc	jiné okolnosti chyba PD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 1.10.2021			Datum: 1.10.2021		

Změnový list č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			Číslo: 4		
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 27.08.2021			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně	
„Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Úprava přítoku					
Odkazy	<i>na specifikaci:</i> <i>(výkaz výměr)</i> <i>na výkresy:</i> <i>na rozpočtové podklady:</i> <i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY: Na revitalizaci Čekalíkovského rybníka byly zpracovány dva projekty. Navazující projekt realizuje dva propustky, které by zasahovaly do již zhotoveného nátoku do rybníka. Po koordinaci schůzce obou projektantů, byly tyto dva propustky přesunuty do prvního projektu odbahnění Čekalíkovského rybníka. Nátokový objekt byl rozměrově a dispozičně upraven. Změna zahrnuje navýšení zemních prací, betonářských prací a výměry kamenného obkladu.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů: 0		
** méně práce více práce	** Požadavek objednatel	** není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** Skutečný stav	**
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  Vasilij Lakatyš (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru: <i>Nemám námitek</i> 					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č. 4 NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Číslo: 4

Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město		
NOZ zpracoval:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město	Datum: 27.08.2021	

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně
------------------------------------	--------	------------------------	-------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:

Položkový rozpočet změny:

Náklady soupisu celkem**182 056,94****D HSV Práce a dodávky HSV 151 721,11****D 1 Zemní práce 27 090,98**

1	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	27,628	242,00	6 685,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nový nátok" 8,52*0,60*1,35+8,52*1,00*1,35		18,403			
	VV		"odběrné místo" 3,00*4,00*1,35/2		8,100			
	VV		"konec nového nátoků" 1,50*1,50*1,00/2		1,125			
	VV		Součet		27,628			
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	27,628	113,00	3 121,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		27,628		27,628			
	VV		Součet		27,628			
3	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	55,256	35,00	1 933,96	SOD
	VV		27,628*2		55,256			
	VV		Součet		55,256			
4	K	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	11,200	61,05	683,76	SOD
	VV		7,00*2,00*0,80		11,200			
	VV		Součet		11,200			
5	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	111,000	132,12	14 665,32	SOD
	VV		"původní nátok" 10,00*2,50+10,00*4,00/2		45,000			
	VV		"břehy" 16,50*2,00*2		66,000			
	VV		Součet		111,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				48 429,65	
9	K	3001	Stavební úprava dlužové stěny (dodávka a montáž) nátoků a přelivu	kpl	2,000	12 500,00	25 000,00	Kalkul
10	K	329222111R00	Zdění obl. zdiva ostatního řádkového tl. do 45 cm	m3	2,350	5 095,42	11 974,24	SOD
	VV		3,50*0,70*0,50		1,225			
	VV		4,50*0,50*0,50		1,125			
	VV		Součet		2,350			
11	M	SPEC. 01	Dodání lomového kamene tříděného, nenasáklavého	m3	2,468	1 000,00	2 468,00	SOD
	VV		2,35		2,350			
	VV		Součet		2,350			
	VV		2,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,468			
12	K	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XA2	m3	2,425	2 735,73	6 634,15	SOD
	VV		"VV" -1,50		-1,500			
	VV		3,50*4,50*0,10		1,575			
	VV		3,50*0,70*0,50		1,225			

Mo: 4
2 - Nové

	VV		4.50*0.50*0.50		1,125			
	VV		Součet		2,425			
13	K	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	1,600	1 227,67	1 964,27	SOD
	VV		"VV" -8,00		-8,000			
	VV		2*3.00*0.80		4,800			
	VV		2*4.00*0.60		4,800			
	VV		Součet		1,600			
14	K	329352010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	1,600	243,12	388,99	SOD
	VV		"VV" -8,00		-8,000			
	VV		2*3.00*0.80		4,800			
	VV		2*4.00*0.60		4,800			
	VV		Součet		1,600			
D		4	Vodorovné konstrukce				71 809,74	
15	K	464511111R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	14,400	1 150,00	16 560,00	SOD
	VV		12.00*1.50*0.40*2		14,400			
	VV		Součet		14,400			
16	K	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	78,000	708,33	55 249,74	SOD
	VV		"VV" -1,80		-1,800			
	VV		"SKUTEČNOST - nový nátok" 2,50*8,52		21,300			
	VV		"dno nátok" 4,50*5,50		24,750			
	VV		"prodloužení dna nátok" 4,50*7,50		33,750			
	VV		Součet		78,000			
D		62	Úprava povrchů vnějších				4 390,74	
17	K	627451112R00	Vyplnění spár 70 mm stáv.dlažby z kam., MC s vysp.	m2	78,800	55,72	4 390,74	SOD
	VV		"VV" -1,00		-1,000			
	VV		"SKUTEČNOST - nový nátok" 2,50*8,52		21,300			
	VV		"dno nátok" 4,50*5,50		24,750			
	VV		"prodloužení dna nátok" 4,50*7,50		33,750			
	VV		Součet		78,800			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 335,83	
18	K	1	GZS 3,25%	kpl	1,000	1 502,04	1 502,04	SOD
19	K	2	Kompletační činnost 0,8%	kpl	1,000	333,79	333,79	SOD
20	K	3	Odklonění přítoku od Kaňky	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	Kalkul

Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

1.10.2021

Ing. Luboš Štraka, VRV a.s.

Přílohy: -----

Navrhovaná změna ceny díla:

182 056,94 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)


Datum: 1.10.2021



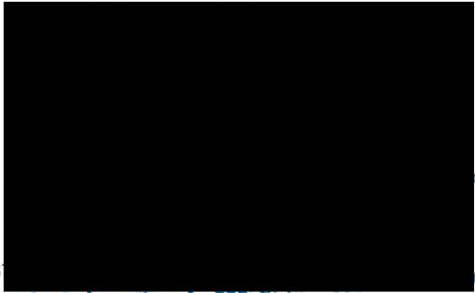
odd. C, vl. 41963

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum: 1.10.2021



Změno
Zho

Změnový list č. 4 POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo: 4	
Zhotovitel:		INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město			
PZ vystavil:		INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město		Datum: 27.08.2021	
PZ navazuje na NOZ1			Zpracování úpravy RD před realizací: ANO / NE		
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Úprava přítoku <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH:			Změna sjednané lhůty dokončení díla:		
182 056,94 Kč			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
4 060 441,90 Kč 182 056,94 Kč 4 242 498,84 Kč			bez změny		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti chyba PD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 1.10.2021			Datum: 1.10.2021		

Změnový list č. 5 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			Číslo: 5		
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 27.08.2021			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně	
„Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Molo					
Odkazy	<i>na specifikaci:</i> <i>(výkaz výměr)</i> <i>na výkresy:</i> <i>na rozpočtové podklady:</i> <i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY: Při realizaci zemních prací se zjistilo, že v místě mola na úrovni založení základových bloků je neúnosná základová spára. Stavební jáma byla dle návrhu geologa prohloubena na únosné vrstvy. Změna zahrnuje navýšení výměr zemních prací, rozměrů betonových základů a úpravu ocelové konstrukce mola.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů: 0		
** méněpráce vícepráce	** Požadavek objednatel	** není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** Skutečný stav	**
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  Václav Lukavský (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru: <i>Souhlasím</i> 					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

měnový list č. 5 NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		Číslo: 5
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město	
NOZ zpracoval:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město	Datum: 27.08.2021
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021
	Faxem	Osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:		

Položkový rozpočet změny:						
Náklady soupisu celkem					456 947,41	
D HSV Práce a dodávky HSV					409 454,57	
D 1 Zemní práce					52 386,68	
4	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	240,000	118,00 28 320,00 CS ÚRS 2021 02
	V		molo			
	V		240		240,000	
	V		Součet		240,000	
1	K	132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-38,750	203,50 -7 885,63 dle SOD SO 02 pol. č. 1
	V		molo			
	V		"nový stav" 4,5*0,5*1,0		2,250	
	V		"odpočet" -41		-41,000	
	V		Součet		-38,750	
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,337	105,00 4 130,39 dle SOD SO 02 pol. č. 2
	V		molo			
	V		"nový stav" 240+2,25-161,913		80,337	
	V		"odpočet" -41		-41,000	
	V		Součet		39,337	
3	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	39,337	14,56 572,75 dle SOD SO 02 pol. č. 3
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	161,913	144,00 23 315,47 CS ÚRS 2021 02
	V		molo			
	V		"hloubené vykopávky" 235,8+2,25		238,050	
	V		"odpočet - základy" -76,137		-76,137	
	V		Mezisoučet		161,913	
	V		Součet		161,913	
4	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	39,337	100,00 3 933,70 dle SOD SO 02 pol. č. 4
D 2 Zakládání					169 004,63	
7	K	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	28,137	2 200,00 61 901,40 dle SOD SO 02 pol. č. 7
	V		molo			
	V		"betonová deska tl.150mm pod základy"			
	V		((4,7*0,7)/2+4,7*1,6+5,4*5,4+(5,8+5,4)/2)*1,4		11,885	
	V		+(5,3+5,5)/2*1,85+(5,5*4,3)/2+1,5*7,5)*0,15			

V		"beton základových pasů - vodorovné"					
V		(3,3+2,15+0,95+4,55+4,9+4,2+3,7+4,6*2+1,5+1,65+1,9+1,5*5)*0,5*1,0		22,750			
V		"beton základových pasů - svislé"					
V		6,98*0,5*(3,17+0,12)+(4,0*0,8+4,2*0,7+(2,9+1,0)*0,15+3,05*0,5)*3,2+(3,3*0,8+1,4*0,7)*1,0		41,502			
V		Mezisoučet		76,137			
V		"odpočet" -48		-48,000			
V		Součet		28,137			
8	K	274351215R T1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	155,067	581,13	90 114,09 dle SOD SO 02 pol. č. 8
V		molo					
V		"betonová deska tl. 150mm pod základy"(15,1+2,6+1,5+8,05+3,0+0,2+5,4+1,5+0,9+1,3+6,98)*0,15		6,980			
V		"beton základových pasů - vodorovné"					
V		(3,3+2,15+0,95+4,55+4,9+4,2+3,7+4,6*2+1,5+1,65+1,9+1,5*5)*2*1,0+0,5*13*1,0		97,500			
V		"beton základových pasů - svislé"					
V		(6,98+0,55)*2*(2,17+0,12)+(1,3+0,15+2,9+1,5+5,8+0,5+3,0+0,2+5,35+1,5+0,9)*2,2+(3,3+0,5+0,8+0,7+2,3+1,5+0,95)*1,0		94,587			
V		Mezisoučet		199,067			
V		"odpočet" -44		-44,000			
V		Součet		155,067			
9	K	274351216R0	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	155,067	109,56	16 989,14 dle SOD SO 02 pol. č. 9
D 3 Svislé a kompletní konstrukce						28 246,86	
1	K	329222111R0	Zděni obl. zdiva ostatního řádkového tl. do 45 cm	m3	3,866	5 095,42	19 698,89 dle SOD SO 02 pol. č. 12
2			molo				
V		"nový stav" 6,98*3,29*0,25		5,741			
V		"odpočet" -1,875		-1,875			
V		Součet		3,866			
1	K	SPEC. 01	Dodání lomového kamene tříděného, nenasákavého	m3	4,079	1 000,00	4 079,00 dle SOD SO 02 pol. č. 13
3			3,866*1,05504587155		4,079		
V		Součet		4,079			
1	K	329213345R0	Zdivo nadzákl. ostatní z lom.kam.,obkladní vyspár.	m3	1,061	3 086,68	3 274,97 dle SOD SO 02 pol. č. 14
4			molo				
V		"nový stav"					
V		(4,0*0,8+4,2*0,7)*0,5+(3,3*0,8+1,4*0,7)*0,55		5,061			
V		"odpočet"-4,0		-4,000			
V		Součet		1,061			
1	K	SPEC. 02	Dodání lomového kamene tříděného, nenasákavého	m3	1,194	1 000,00	1 194,00 dle SOD SO 02 pol. č. 15
5			1,061*1,125		1,194		
V		Součet		1,194			
D 4 Vodorovné konstrukce						159 816,40	
2	K	605560003R	Řezivo sušené dub tl. 50 mm, vlhkost 8-10 %, neomítané	m3	0,972	16 500,00	16 038,00 dle SOD SO 02 pol. č. 20
0			molo				
V		"podkladní dubové fošny - molo"					
V		(14,3+13,6+13,0+12,3+11,6+4,1+5,0+5,0+1,0+4,4+7,2+7,3)*0,15*0,05*1,0445		0,774			
V		"podkladní dubové fošny - kamenné sedáky mola"					
V		((4,0*0,8+4,2*0,7)*0,5+(3,3*0,8+1,4*0,7)*0,55		0,198			

/0,2*0,15*0,05*1,0445

			Součet		0,972			
21	K	Vlastní pol 10	Zpracování dubového řeziva na fošny a hranoly	m3	0,972	12 000,00	11 664,00	dle SOD SO 02 pol. č. 21
22	K	13383420R	Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235, 11375	t	-0,013	25 000,00	-325,00	dle SOD SO 02 pol. č. 22
			molo					
			"změna" (4,1+4,9+5,0+0,9+4,5)*10,6/1000		0,206			
			"odpočet" -(10,8+2,4+7,45)*10,6/1000		-0,219			
			"ztratné" -0,013/100*2,5		0,000			
			Součet		-0,013			
23	K	13318100R	Tyč ocelová čtvercová jakost S355 80 mm, 11523	t	-1,337	25 000,00	-33 425,00	dle SOD SO 02 pol. č. 23
			"molo - odpočet vč. ztratného 2,5%" -1,3041-1,3041/100*2,5		-1,337			
			Součet		-1,337			
24	K	Vlastní pol 20	Zpracování jechlů / HEA 100	t	0,974	8 000,00	7 792,00	dle SOD SO 02 pol. č. 24
			2,311-1,337		0,974			
			Součet		0,974			
40	M	13010950	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100	t	2,311	40 100,00	92 671,10	CS ÚRS 2021 02
			molo					
			"HEA 100 - svislé" (2,37*28+0,3*1+2,85*10)*17,1/1000		1,627			
			"HEA 100 - vodorovné" (4,4*3+3,6+4,4+4,55+3,85+1,6+1,1*5)*17,1/1000		0,628			
			"HEA 100 - ztratné 2,5%" (1,627+0,628)/100*2,5		0,056			
			Součet		2,311			
28	K	Vlastní pol 30	Žárové zinkování ocel. konstrukci	kg	311,000 ²	28,30	65 401,30	Kalkul
D PSV		Práce a dodávky PSV				20 514,44		
D 762		Konstrukce tesařské				4 244,45		
41	K	762951001	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	18,616	228,00	4 244,45	CS ÚRS 2021 02
			molo					
			"podkladní dubové fošny - molo" (14,3+13,6+13,0+12,3+11,6+4,1+5,0+5,0+1,0+4,4+7,2+7,3)*0,15		14,820			
			"podkladní dubové fošny - kamenné sedáky mola" ((4,0*0,8+4,2*0,7)*0,5+(3,3*0,8+1,4*0,7)*0,55)/0,2*0,15		3,796			
			Součet		18,616			
D 783		Dokončovací práce - nátěry				16 269,99		
32	K	783636210R T1	Nátěr truhl.výrobků akrylátový BASF 1x základ, PCI Decotop AZ	m2	49,643	111,11	5 515,83	dle SOD SO 02 pol. č. 32
			18,616/0,15*(0,15+0,05)*2		49,643			
			Součet		49,643			
33	K	783636211R0	Nátěr truhlář. výrobků akrylátový BASF 2x email	m2	49,643	216,63	10 754,16	dle SOD SO 02 pol. č. 33
D M		Práce a dodávky M				21 872,59		
D 43-M		Montáž ocelových konstrukcí				21 872,59		

Změnový
Zhotovitel

3 4	K	430862001R0 0	Křivka cenová druhá, hmotnost do 500 kg	kg	950,706	15,00	14 260,59	dle SOD SO 02 pol. č. 34
	✓		molo					
	✓		"HEA 100 - svislé"		1 627,236			
	✓		(2,37*28+0,3*1+2,85*10)*17,1					
	✓		"HEA 100 - vodorovně"		627,570			
	✓		(4,4*3+3,6+4,4+4,55+3,85+1,6+1,1*5)*17,1					
	✓		"odpočet jekl 100/100/5" -1,3041*1000		-1			
	✓				304,100			
	✓		Součet		950,706			
3 5	K	Vlastní pol 50	spojovací materiál	kpl	1,000	7 612,00	7 612,00	dle SOD SO 02 pol. č. 35

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 105,81

3 6	K	1	GZS 3,25%	-	1,000	4 111,76	4 111,76	dle SOD SO 01 pol. č. 43
3 7	K	2	Kompletační činnost 0,8%	-	1,000	994,05	994,05	dle SOD SO 01 pol. č. 44

Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

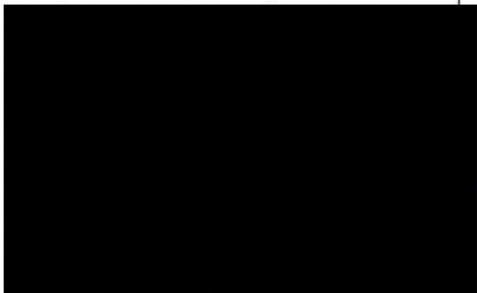
1.10.2021


Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: -----

Navrhovaná změna ceny díla: 456 947,41 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 Kalendářních dnů
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 1. 10. 2021	za objednatele (razítko/ podpis) Datum: 1. 10. 2021

139 dle SOD SO
02 pol. č. 34

Změnový list č. 5 POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo: 5	
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město					
PZ vystavil: INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město				Datum: 27.08.2021	
PZ navazuje na NOZ1				Zpracování úpravy RD před realizací: ANO / NE	
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Založení mola <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH:			Změna sjednané lhůty dokončení díla:		
456 947,41 Kč			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
4 254 184,33 Kč 456 947,41 Kč 4 699 446,25 Kč			bez změny		
Důvod ke změně:	Záměr	změna RD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
(vicepráce)	objednatele provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD			chyba PD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 1.10.2021			Datum: 1.10.2021		

Změnový list č. 6 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			Číslo: 6		
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město				
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 27.08.2021			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně	
„Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Loviště ryb					
Odkazy	<i>na specifikaci:</i> <i>(výkaz výměr)</i> <i>na výkresy:</i> <i>na rozpočtové podklady:</i> <i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku rybářů byla navržena realizace loviště ryb na odtoku z rybníka. Změna zahrnuje zemní práce, vybudování výústního objektu s lovištěm a hrazením.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů: 0		
** množství vícepráce	** Požadavek objednatel	** není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** Skutečný stav	**
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  Vasilij Lakatyš (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru: <i>Souhlasím</i> 					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

Změnový list č. 6 NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY							Číslo: 6	
Zhotovitel:		INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město						
NOZ zpracoval:		INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město				Datum: 27.08.2021		
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 27.08.2021		Faxem	Osobně		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:								
Položkový rozpočet změny:								
Náklady soupisu celkem							38 557,20	
D HSV		Práce a dodávky HSV					38 096,24	
D 1		Zemní práce					3 930,34	
1	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	4,320	242,00	1 045,44	CS ÚRS 2020 01
			"loviště" 3,00*1,80*0,80		4,320			
			Součet		4,320			
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	4,320	113,00	488,16	CS ÚRS 2020 01
			4,32		4,320			
			Součet		4,320			
3	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,320	35,00	151,20	dle SOD SO 01 pol. č. 5
			4,32		4,320			
			Součet		4,320			
4	K	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	4,320	61,05	263,74	dle SOD SO 02 pol. č. 6
			4,32		4,320			
			Součet		4,320			
5	K	181050010RA0	Terénní modelace	m2	15,000	132,12	1 981,80	dle SOD SO 02 pol. č. 5
			15,00		15,000			
			Součet		15,000			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					25 570,34	
9	K	3001	Stavební úprava dlužové stěny (dodávka a montáž) nátoky a přelivu	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	Kalkul
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
10	K	329222111R00	Zdění obl. zdiva ostatního řádkového tl. do 45 cm	m3	1,080	5 095,42	5 503,05	dle SOD SO 02 pol. č. 12
			1,80*0,60*0,50*2		1,080			
			Součet		1,080			
11	M	SPEC. 01	Dodání lomového kamene tříděného, nenasákavého	m3	1,134	1 000,00	1 134,00	dle SOD SO 02 pol. č. 13
			1,08		1,080			
			Součet		1,080			
			1,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,134			
12	K	329311114R00	Konstrukce ostatní z bet. prostého C 25/30 XA2	m3	0,900	2 735,73	2 462,16	dle SOD SO 01 pol. č. 19
			1,80*0,50*0,50*2		0,900			
			Součet		0,900			
13	K	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	2,700	1 227,67	3 314,71	dle SOD SO 01 pol. č. 20

	VV		1,80*0,50*3		2,700				
	VV		Součet		2,700				
14	K	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	2,700	243,12	656,42	dle SOD SO 01 pol. č. 21	
	VV		1,80*0,50*3		2,700				
	VV		Součet		2,700				
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 968,71		
16	K	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	11,250	708,33	7 968,71	dle SOD SO 01 pol. č. 27	
	VV		4,50*2,5		11,250				
	VV		Součet		11,250				
	D	62	Úprava povrchů vnějších				626,85		
17	K	627451112R00	Vyplnění spár 70 mm stáv. dlažby z kam., MC s vysp.	m2	11,250	55,72	626,85	dle SOD SO 01 pol. č. 34	
	VV		4,50*2,5		11,250				
	VV		Součet		11,250				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				460,96		
18	K	1	GZS 3,25%	kpl	1,000	377,15	377,15	dle SOD SO 01 pol. č. 43	
19	K	2	Kompletační činnost 0,8%	kpl	1,000	83,81	83,81	dle SOD SO 01 pol. č. 44	

Vyjádření technického dozoru :

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

1.10.2021

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: -----

Navrhovaná změna ceny díla:

38 557,20 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů

za zhotovitele (razítko/podpis)

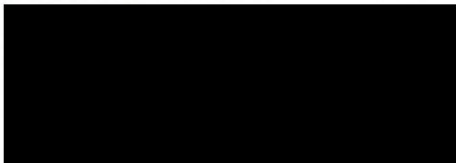
Datum:

1.10.2021

za objednatele (razítko/podpis)

Datum:

1.10.2021

Změnový list č. 6 POTVRZENÍ ZMĚNY			Číslo: 6		
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město					
PZ vystavil: INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město			Datum: 27.08.2021		
PZ navazuje na NOZ1			Zpracování úpravy RD před realizací: ANO / NE		
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem 27.08.2021	Faxem	Osobně	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ Loviště <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH: 38 557,20 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH: 4 699446,25 Kč 38 557,20 Kč 4 738 003,45 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez změny		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti chyba PD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele: 			Podpis oprávněného zástupce objednatele: 		
Datum: 1.10.2021			Datum: 1.10.2021		

