



Lesy města Mohelnice, s. r. o.

U Brány 928/3, 789 85 Mohelnice

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského obch. soudu v Ostravě oddíl C, vložka 19344

Zemní práce Neubauer s.r.o.

671 02 Zálesí 2

IČ:04523954

DIČ:CZ04523954

Objednávka

Objednáváme u Vás opravy dle soupisu prací viz.příloha, která je součástí objednávky:

- Sanace povodňové škody – propustek Vacetín	192.300,00 Kč
- Rekonstrukce propustku – rampoviště	294.680,00 Kč
- Tůň hřeben – zadržení vody v porostu	61.950,00 Kč
- Oprava napojení porostních linek	109.886,00 Kč
- Napojení na LC Ke Třem Bukům	229.335,00 Kč
- Opravy a prodlužování porostních linek	268.204,00 Kč
- Dodávka ocelových svodnic	28.250,00 Kč

S pozdravem

Ing. David Wezdenko
lesní správce

Příloha: Soupis prací

V Mohelnici 15.11.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace povodňové škody - propustek Vacetín

Místo:

Datum: 05.11.2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							192 300,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				192 300,00
D		1	Zemní práce				100 500,00
8	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	430,000	15,00	6 450,00
1	K	R122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 s postupným odvodněním zadržené vody a vytříděním výkopku	m3	99,000	330,00	32 670,00
5	K	R167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	t	112,000	65,00	7 280,00
4	K	R171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných s úpravou vlhkosti zeminy prohazováním	m3	195,000	220,00	42 900,00
7	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	400,000	28,00	11 200,00
D		5	Komunikace pozemní				19 800,00
9	K	R	Podklad z místního vhodného materiálu (zahliněný štěrk) s rozprostřením a zhutněním	m3	90,000	220,00	19 800,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 000,00
2	K	R919551014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600 s obsypem roury z místního materiálu (přetříděná štěrkovitá zemina)	m	12,000	3 100,00	37 200,00
3	M	R	trouba HDPE flexibilní DN 600x6000mm SN12	m	12,000	2 900,00	34 800,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku - rampoviště

Místo:

Datum: 05.11.2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							294 680,00
1	M	OSM.770990	PPKGEM trouba DN600x6000 SN10	kus	4,000	17 500,00	70 000,00
D HSV							224 680,00
D 1							40 880,00
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	106,000	150,00	15 900,00
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	106,000	45,00	4 770,00
10	K	R171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti s vytříděním hrubých zm a úpravou vlhkosti	m3	36,000	190,00	6 840,00
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	75,000	50,00	3 750,00
11	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	130,000	74,00	9 620,00
D 4							60 480,00
7	K	R462514162	Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg s výplní mezer, vyskládání tížních čel propustku	m3	25,200	2 400,00	60 480,00
D 5							20 120,00
13	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	140,000	108,00	15 120,00
12	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	20,000	250,00	5 000,00
D 9							103 200,00
6	K	R919551012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600 včetně zřízení betonového lože a obetonování	m	24,000	4 300,00	103 200,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tůň hřeben - zadržení vody v porostu

Místo:

Datum: 05.11.2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 950,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 950,00
D	1		Zemní práce				61 950,00
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	900,00	10 800,00
2	K	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	100,000	135,00	13 500,00
3	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	330,000	45,00	14 850,00
4	K	R182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 s doplněním jílovité zeminy a zhutněním	m2	190,000	120,00	22 800,00

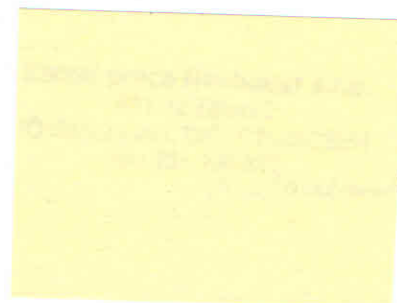

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava napojení porostních linek

Místo:

Datum: 05.11.2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							109 886,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 886,00
D	1		Zemní práce				57 812,00
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	52,000	150,00	7 800,00
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	64,000	100,00	6 400,00
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,000	53,00	3 392,00
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	48,000	50,00	2 400,00
12	K	R181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím a doplněním hrubého těženého kameniva	m2	285,000	60,00	17 100,00
11	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	280,000	74,00	20 720,00
D	5		Komunikace pozemní				52 074,00
14	K	564811111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 50 mm	m2	315,000	59,60	18 774,00
					315,000		
10	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 100 mm	m2	342,000	50,00	17 100,00
					342,000		
9	K	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm	m2	324,000	50,00	16 200,00
					324,000		

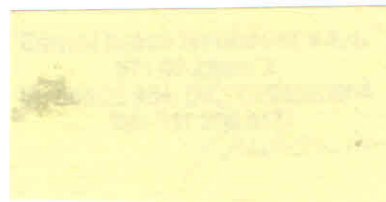

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nápojení na LC Ke Třem Bukům

Místo:

Datum: 05.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							229 335,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				229 335,00
D		1	Zemní práce				114 590,00
1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčního pojiva	m2	700,000	28,30	19 810,00
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	140,000	59,00	8 260,00
5	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	140,000	53,00	7 420,00
7	K	R167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	75,000	100,00	7 500,00
6	K	R181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním a doplněním hrubého těženého kameniva	m2	700,000	60,00	42 000,00
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	400,000	74,00	29 600,00
D		5	Komunikace pozemní				90 500,00
11	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	700,000	50,00	35 000,00
12	K	564941411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm	m2	760,000	50,00	38 000,00
13	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	10,000	1 750,00	17 500,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 920,00
9	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	120,000	93,50	11 220,00
3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	100,000	27,00	2 700,00
2	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	100,000	50,00	5 000,00
D		998	Přesun hmot				5 325,00
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,000	71,00	5 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy a prodlužování porostních linek

Místo:

Datum: 05.11.2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							268 204,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				268 204,00
D	1		Zemní práce				233 040,00
2	K	R122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I s odkopáním a přemístěním pařezů	m3	290,000	196,00	56 840,00
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	180,000	100,00	18 000,00
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	180,000	53,00	9 540,00
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	110,000	50,00	5 500,00
12	K	R181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním a doplněním hrubého těženého kameniva – linky + deponium	m2	1 350,000	60,00	81 000,00
11	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině – linky + deponium	m2	840,000	74,00	62 160,00
D	5		Komunikace pozemní				35 164,00
14	K	R564811111	Podklad z místního materiálu, vytříděná šterkovitá zahliněná zemina linky + deponium	m2	590,000	59,60	35 164,00

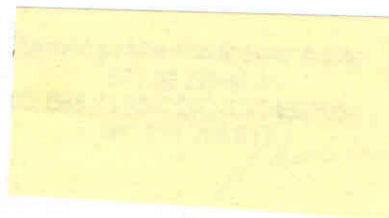

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodávka ocelových svodnic

Místo:

Datum: 05.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 250,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 250,00

1	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm	m	25,000	1 130,00	28 250,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	----------	-----------

