



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED]	DODAVATEL: SEBAK spol. s r.o. IČ: 60696834 DIČ: CZ60696834 Kudrnova 447/27 62000 Brno
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 01.12.2021

OBJEDNÁVKA č. 4182/21

Objekt: MERHAUTOVA 940/55

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení bezvýkopové obnovy kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: 341 005,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2021


vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 2.12.2021

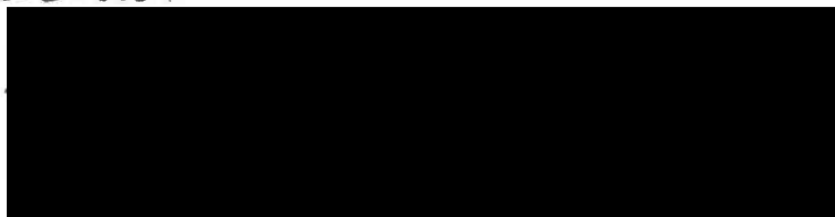

ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY KANALIZACE

Zhotovitel:

SEBAK spol. s r.o.

IČ : 60 69 68 34

Kudrnova 27, 620 00 Brno

DIČ : CZ 60 69 68 34

Ing. Martin Peniaško, provozní ředitel společnosti

Objednatel :

ÚMČ Brno-sever

Bratislavská 71, 601 47 Brno

p. Ondřej Vals

Gsm : +420 775 426 637

vals.ondrej@sever.brno.cz

Objekt : Merhautova 55, Brno

Způsob opravy : bezvýkopová obnova kanalizace bezešvou pleteninovou úsekovou sanační vložkou

Důvod opravy : oprava kanalizace na základě zjištěného stavu dle revize kanalizace provedené dne 14.1.2020 a 6.-12.2.2020 a 2.6.2021

Předpokládaný termín plnění :

6-8 dní

Předpokládaný termín zahájení prací :

12/2021

Stručný popis navrhovaných prací dle čísel úseků dle RZ:

- | |
|---|
| 1) z DS2 ulice u kadeřnictví směrem do odtoku. : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 100-150 v celkové délce 9,0m |
| 2) z WC v kadeřnictví směrem do odtoku. : potrubí je do staničení 5,0m z PVC = nenavrženo k opravě ; 0,5m před napojením na hlavní tok je však jiný materiál |
| 3) z Š1 směrem do přítoku 1. : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 100-150 v celkové předpokládané délce 6,0m ; zbudování větší šachty Š1 |
| 4+6) z Š1 směrem do přítoku 3/DV1. : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 100-150 v celkové předpokládané délce 12,0m + výměna DV1 + oprava DS1 otevřeným výkopem |
| 5) z Š1 směrem do napojení na KAM potrubí před hlavním řádem : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 150-200 v celkové délce 14,0m |
| 7) z ST3 sklep směrem do napojení na další tok. : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 100-150 v celkové délce 7,0m |
| 8) z Š1 směrem do přítoku 2. : potrubí je z PVC = nenavrženo k opravě |

Doprava mechanismů

Tlakový vůz	ks	8,000	390,00	3 120,00
Sanační a montážní vůz	ks	8,000	390,00	3 120,00
Vozidlo s robotem	ks	6,000	390,00	2 340,00

Doprava mechanismů**8 580,00****úsek č.1 :****Bezvýkopová úseková obnova**

Robotické odfrézování přesazených přípojek – robot červ	hod.	1,000	4 900,00	4 900,00
Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou ; bez DVD a RZ	m	9,000	120,00	1 080,00
Bezvýkopová oprava – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5mm	m	9,000	3 300,00	29 700,00
Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem DN 150	m	10,000	500,00	5 000,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,000	800,00	800,00
Robotické profrézování zaústěných přípojek – robot červ	ks	2,000	4 900,00	9 800,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě ; vč. DVD a RZ	m	9,000	160,00	1 440,00

Bezvýkopová úseková obnova**54 520,00****úsek č.3 :****Bezvýkopová úseková obnova**

Zbudování větší šachty – odhad nákladů při hloubce do 1,0m	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou ; bez DVD a RZ	m	6,000	120,00	720,00
Bezvýkopová oprava – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5mm	m	6,000	3 300,00	19 800,00
Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem DN 150	m	7,000	500,00	3 500,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,000	800,00	800,00
Robotické profrézování zaústěných přípojek	ks	5,000	4 900,00	24 500,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě ; vč. DVD a RZ	m	6,000	160,00	960,00

Bezvýkopová úseková obnova**72 080,00****úsek č.4+6 :****Bezvýkopová úseková obnova**

Zbudování větší šachty – odhad nákladů při hloubce do 1,0m	kpl	1,000		viz. úsek 3)
Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00

Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou ; bez DVD a RZ	m	12,000	120,00	1 440,00
Bezvýkopová oprava – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5mm	m	12,000	3 300,00	39 600,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	2,000	800,00	1 600,00
Robotické profrézování zaústěných přípojek	ks	3,000	4 900,00	14 700,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě ; vč. DVD a RZ	m	12,000	160,00	1 920,00

Bezvýkopová úseková obnova

61 060,00

Oprava instalací

Demontáž+zpětná montáž stávajícího plechového potrubí na délce do 1,0m	ks	1,000	400,00	400,00
Bourání do tl. 0,1m	m²	1,500	1 400,00	2 100,00
Ruční hloubení rýh a výkopů š: do 0,5m, dl 3,0m, průměrná hl: 0,5m	m³	0,750	1 360,00	1 020,00
Vodorovné a svislé přemístění výkopku	m³	0,750	240,00	180,00
Kopaný písek na obsyp potrubí a zásyp rýhy	m³	0,500	850,00	425,00
Zásyp : jam šachet rýh	m³	0,750	960,00	720,00
Obnova betonového povrchu do tl. 0,1m betonovým potěrem	m²	1,500	1 600,00	2 400,00
Demontáž potrubí	m	3,000	220,00	660,00
Montáž potrubí z trub PVC-KG SN4 těsněných pryžovými kroužky DN 100	m	3,000	430,00	1 290,00
Koleno/oblouk DN 100	Ks	6,000	430,00	2 580,00
Redukce DN 100/150	ks	1,000	430,00	430,00
Odbočka DN 100/100-45 st.	ks	1,000	800,00	800,00
Instalace nového gajgru : typ PVC-KGSN4, vč. potrubí do 1,0m délky	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
Instalace nové DV – typ ACO GALA s litinovou mříží tř. B125	ks	1,000	8 400,00	8 400,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	m	4,000	120,00	480,00

Oprava instalací

24 085,00

úsek č.5 :

Bezvýkopová úseková obnova

Zbudování větší šachty – odhad nákladů při hloubce do 1,0m	kpl	1,000		viz. úsek 3)
Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou ; bez DVD a RZ	m	14,000	120,00	1 680,00
Bezvýkopová oprava – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 150-200 3D s konečnou silou stěny 3,5-4,5mm	m	14,000	4 900,00	68 600,00
Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem DN 200	m	15,000	600,00	9 000,00

Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,000	800,00	800,00
Robotické profrézování zaústěných přípojek	ks	1,000	4 900,00	4 900,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě ; vč. DVD a RZ	m	14,000	160,00	2 240,00

Bezvýkopová úseková obnova

89 020,00

úsek č.7 :

Bezvýkopová úseková obnova

Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou ; bez DVD a RZ	m	7,000	120,00	840,00
Bezvýkopová oprava – sycený bezešvý rukávec BRAWO DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,5mm	m	7,000	3 300,00	23 100,00
Použití kalibračního rukávce pro metodu s otevřeným koncem DN 150	m	8,000	500,00	4 000,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,000	800,00	800,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě ; vč. DVD a RZ	m	7,000	160,00	1 120,00

Bezvýkopová úseková obnova

31 660,00

Celkem bez DPH

341 005,00

DPH – sazba pro obytné domy

% 15,000

51 150,75

Celkem s DPH

392 155,75

Záruční doba za provedené dílo :

60 měsíců

Platnost nabídky do

30.06.2022

V Brně dne 25.11.2021