



TSKRP00ANAX9

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 – stavební údržba objektu“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/064

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS210049

I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, [REDACTED] ■ ■ ■ ■

účastníci společnosti:

SMP CZ, a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, [REDACTED] ■ ■ ■ ■ ■

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Lucií Zímovou, členkou představenstva

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2021 na akci: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ - nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.

Jedná se o následující změnu:

U mostního objektu Most P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, Praha 11 v rámci I. Etapy DIO byly při provádění odfrézování živičného krytu vozovky, bourání podkladních vrstev, odtěžování nadnásypu a odhalování stávající nosné konstrukce podchodu včetně přechodových oblastí zjištěny jiné konstrukční skladby a konstrukce, než které předpokládala Zadávací dokumentace stavby a které bylo nutné odstranit. Jedná se o rozdílné konstrukce a množství vozovkového souvrství, betonových podkladních vrstev, přechodových desek, jiné konstrukční skladby stávající římsy vč. parapetní zídky, která měla vliv na výšku odbourávané konstrukce. Dále bylo nutno provést úpravu nových železobetonových vyrovnávacích desek a zřízení nových provizorních autobusových zastávek na základě požadavků společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Smluvní strany se tímto dále dohodly na změně čl. 2.3 Smlouvy („Doba realizace“), kdy se prodlužuje termín ukončení realizace stavby do 19.05.2022 z důvodů posunu II. Etapy DIO do klimaticky vhodnějšího období, tak aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provádění jednotlivých technologií. V případě, že nebude vydáno povolení zvláštního užívání pozemní komunikace DIR do 1. 3. 2022, budou muset být tímto termíny realizace plnění díla, včetně termínu ukončení realizace, adekvátně upraveny.

Příloha č. 1 Smlouvy se tímto mění tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list včetně popisu a zakresu změn, kalkulace, zápisů z KD, fotodokumentace a nově upravený rozpočet ceny díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	13 998 224,55 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 279 614,76 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2 827 414,22 Kč
Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	16 545 024,00 Kč

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle §222 odst. 6 ZZVZ nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový nárůst dle dodatku 30 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Změnový list s přílohami Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého – Augustýnova, PRAHA 11 – úprava ceny (méněpráce, vícepráce dle dodatku č. 1 Smlouvy).
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Datum: 2021.12.03
11:41:06 +01'00'


Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

V Praze dne


Za společníky sdružené ve společnosti
Santech alfa s.r.o.


Datum: 2021.11.30 11:45:51
+01'00'

Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Datum: 2021.12.01 14:36:31
+01'00'

Ing. Lucie Zimová
členka představenstva
SMP CZ, a.s.


Datum: 2021.11.30 07:54:49
+01'00'

Michal Pustějovský
jednatel
Santech alfa s.r.o.

Smlouva o dílo	03/21/4056/064 číslo zhotovitele:			
Předmět díla:	Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu			
Objekt:	Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11			
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1			
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, ■ ■ ■ ■ ■			
TDI:	Petr Mai, Contract Management			
Vypracoval:	Petr Valdman, SMP CZ, a.s.			
Popis změny: Etapa 1: Po odfrézování živičného krytu na mostě a jeho předpolí a odkopání stávající skladby konstrukce včetně přechodových oblastí byly ve skutečnosti zjištěny jiné konstrukční skladby oproti předpokladům ze Zadávací dokumentace: Rozdílné skladby konstrukce včetně tlouštěk se liší v následujících položkách: Vozovkové souvrství, Betonová skladby podloží, která je v rozdílu oproti Zadávací dokumentaci, Rozdíl ve výměrách plochy a skladby přechodových oblastí včetně jejich podbetonování, Jiná konstrukční skladby stávající římsy a parapetní zídky, která měla vliv na výšku odbourávané konstrukce a jinou délku kotevních trnů a v neposlední řadě Změna umístění autobusových zastávek na základě dodatečných požadavků od Dopravního podniku hl. m. Prahy. Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI. Dále dle místního šetření, dodacích listů od betonu, zakreslení skutečného stavu bylo stanoveno skutečné množství.				
údaje o změně	Změnu vyvolal: Investor na základě dodavatelem odhalených stávajících konstrukcí.			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X	
		změna řešení se snížením ceny		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné (zakreslení skutečnosti v PD, fotodokumentace, RDS)		X		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval: Petr Valdman			
	Měměpráce celkem	-	279 614,76 Kč	
	Vícepráce celkem		2 827 414,22 Kč	
	Změnový list bez DPH celkem		2 547 799,46 Kč	
	DPH celkem		535 037,89 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		3 082 837,35 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	19.05.2022		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Petr Valdman - vedoucí projektu (za zhotovitele)	23.11.2021		
	Ing. Pavel Novák - vedoucí projektu (za objednatele)	24.11.2021		
	Petr Mai - technický dozor investora	23.11.2021		
	Ing. Dušan Drahoš - autorský dozor investora	23.11.2021		
přílohy	Přílohy:			
	Zápisy z KD, dokumentace změn, fotodokumentace, sken zápisu Stavebního deníku			

Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, Praha 11 - stavební údržba objektu**POPIS ZMĚN**

Etapa1 (vnější jízdní pruhy):

Po odfrézování živičného krytu na mostě a jeho předpolí a odkopání stávající skladby konstrukce včetně přechodových oblastí byly ve skutečnosti zjištěny jiné konstrukční skladby oproti předpokladům ze: Zadávací dokumentace. Rozdílné skladby konstrukce včetně tloušťek se liší v následujících položkách: Vozovkové souvrství, Betonová skladby podloží, která je v rozdílu oproti Zadávací dokumentaci, Rozdíl ve výměrách plochy a skladby přechodových oblastí včetně jejich podbetonování, Jiná konstrukční skladby stávající římsy a parapetní zídky, která měla vliv na výšku odbourávané konstrukce a jinou délku kotevních trnů a v neposlední řadě Změna umístění autobusových zastávek na základě dodatečných požadavků od Dopravního podniku hl. m. Prahy.

V souvislosti s těmito skutečnostmi došlo k navýšení objemů jednotlivých prací, které mají vliv na cenu a termín zhotovení díla.

1.Vozovkové souvrství: Po odfrézování vozovkového souvrství na mostě a jeho předpolí byla zjištěna rozdílná tloušťka vrstev, než byl předpoklad v Zadávací dokumentaci, kde se předpokládalo s tloušťkou 120 mm. Ve skutečnosti byla tloušťka vozovkového souvrství průměrně 230 mm. Tato skutečnost je doložena fotodokumentací a zákresem ploch – výměry.

2.Betonová skladby podloží: Po odfrézování vozovkového souvrství byla nalezena rozdílná skladby konstrukčních vrstev, než bylo předpokládáno v Zadávací dokumentaci, kde bylo předpokládáno vrstva SC v tloušťce 200 mm. Skutečná nalezená skladby byl prostý beton o tloušťce 480 mm v cele ploše mostu včetně jeho předpolí.

3.Přechodové oblasti: Současně byly odhaleny přechodové desky, jejich skutečná plocha přesahovala plochu předpokládanou v Zadávací dokumentaci. Jednalo se o plochu o rozměrech 4000 x 4000 mm tloušťky 500 mm ve směru a plochu 3000 x 3500 mm tloušťky 500 mm ve směru Rozptyly na levé straně mostu. Pod přechodovými deskami byly nalezeny dvě kaverny neznámého původu a rozměrů, na základě tohoto zjištění byly vyplněny betonem. Dále byly odstraněny odlomené kusy přechodových desek a z prostého betonu byly vytvořeny nové linie podél krajů přechodových desek z důvodu proveditelnosti plynulého napojení izolace do drenáže a tím zabezpečeno řádné odizolování a odvodnění objektu. Tato skutečnost je doložena fotodokumentací, zákresem a zápisem ve SD ze dne 27.10.2021.

4.Římsa a parapetní zeď: Při odbourání římsy a parapetní zdi ve směru na Rozptyly pravá strana mostu bylo zjištěno, že parapetní zeď je složená z prefabrikovaných kusů, které jsou vzájemně probetonovány, tudíž nelze odbourat parapetní zeď na úroveň uvedenou v Zadávací dokumentaci, neboť by zůstala část prefabrikátu cca 1000 mm nad pracovní spárou a hrozilo by nesoudržnost nové a původní konstrukce a zároveň neodpovídala únosnosti následujícího konstrukčního řešení. Na základě tohoto zjištění byla odbourána zbylá část nesoudržných prefabrikovaných nosníků na pracovní spáru, nadvýlomy vzniklé při bourání parapetní zídky byly dobetonovány. Kotevní trny římsy byly adekvátně prodlouženy tak, aby bylo kotvení až do původní konstrukce.

5.Změna umístění autobusových zastávek: Vzhledem k dodatečným požadavkům Dopravního podniku hl. m. Prahy bylo nutné doprojektovat a realizovat nové umístění dvou autobusových zastávek, oproti Zadávací dokumentaci, tak aby vyhovovali vlečným křivkám kloubových autobusů obsluhující tyto zastávky.

6.Změna termínu dokončení díla: Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení realizace stavby do 19.05.2022 z důvodu posunu II. Etapy DIO do klimaticky vhodnějšího období, tak aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provádění jednotlivých technologií.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	-279 614,76 Kč
2	Vícepráce celkem	2 827 414,22 Kč
	Změnový list celkem	2 547 799,46 Kč

Změnový list

1

Strana

2

Akce: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu

KALKULACE MĚNĚPRACÍ

[illegible]

Akce: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	250,5950	413,49	103 620,59
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	102,4725	496,19	50 844,59
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	21,7240	3 652,50	79 332,30
26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	1,0000	4 382,35	4 382,35
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	11,4700	21 693,21	248 821,12
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	3,2780	29 079,20	95 379,78
457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	1,6220	9 852,27	15 960,68
967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	151,0680	6 783,84	1 024 834,71
967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	40,9890	15 287,25	626 624,38
02720R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY provizorní zastavky MHD montáž+demontáž+projekt+vyřízení DIO	KPL	1,0000	95 000,00	95 000,00
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 výplňový beton - kaverny pod přechodovými deskami, podkladní beton pod drenáž	M3	67,0000	7 203,19	482 613,73
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					2 827 414,22

74	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	9,3800	29 079,20	272 752,90	T	12,5580	29 079,20	368 142,67	T	3,28	29 079,20	95 379,78
----	--------	---	---	--------	-----------	------------	---	---------	-----------	------------	---	------	-----------	-----------

Popis: Kari síťe 10mm 150/150; (letapa: vyrovnávací deska+ (první vrstva) 329,27m²*0,8Kg/m2/1000=3,556T* vyrovnávací deska nad přech. deskami (druhá vrstva) 166,08m²*10,8Kg/m2/1000=1,794T+ ochranná vrstva (pouze jedna vrstva) 329,27m²*10,8Kg/m2/1000=3,556T Celkem 8,906T + II. Etapa dle zadání 9,38T+40%=3,752T
 Celkem 8,906+3,752=12,658T
 Důvod: požadavek na přesah 3 oka kari sítě
 Výpočet ZL: 12,6580*9,38=3,2780t

Popis: Kari síťe 10mm /50/150/. I.etapa: vyrovnávací deska+ (první vrstva) 329,27m²*10,8kg/m²*1000=3,556T Celkem 8,906T + II. etapa dle zadání 9,38T*40%=3,752T
Celkem 8,906+3,752=12,658T
Důvod: požadavek na přesah 3 oka kari sítě
přičet ZL 12,6590-9,38=3,2780T

89	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	41,2000	9 852,27	405 913,52	M3	42,8220	9 852,27	421 874,20	M3	1 6220	9 852,27	15 950,65
----	--------	--	----	---------	----------	------------	----	---------	----------	------------	----	--------	----------	-----------

Popis: letapa ochrana izolace 329,27m² 0,08=26,342m³+1l. Etapa dle zadání: 40%*41,2=16,48m³ celkem 42,822m³. Výpočet ZL: 42,822*41,20=1 622m³

Popis: letapa ochrana izolace 339,27M²*0,08=26,342m³+il. Etapa dle zadání 40%*41,2=16,48m³ celkem 42,822m³. Výpočet ZL: 42,822*1,20=1,622m³

185	967158	VYBOURANI ČASTÍ KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KW	M3	87,5500	6 783,84	593 925,19	M3	238,62	6 783,84	1 618 759,90	M3	151,07	6 783,84	1 024 834,74
-----	--------	--	----	---------	----------	------------	----	--------	----------	--------------	----	--------	----------	--------------

1992

betany pod obrubníky směr Chodov+směr Roztův+u parkoviště:

$$27^{\circ}10.5+1/2^{\circ}0.9+35^{\circ}10.5+1/2^{\circ}0.9+0.2^{\circ}0.8^{\circ}28.36+10^{\circ}10.3+0.3/2^{\circ}0.3=47.288m3$$

bourání betonů za přechodovými deskami:

$$4 \times 4 \times 0,5 + 3 \times 3,5 \times 0,6 = 14,300 \text{ m}^3$$

1. Etapa: vybourání spádové desky pouze pod vozovkou ve směru Chodov

 $18,7^{\circ}6'0,12''=13,464m3$

1. Etapa: vytourání podkladního betonu pod vozovkou ve směru Roztýly

pod vozovkou $(24,7+24)/2 \cdot (5,7+7,8)/2 \cdot 0,48 = 78,894 \text{ m}^3$ - pod vozovkou u obrubníku $-(0,125+0,325)/2 \cdot 0,48 \cdot 24 = -2,592 \text{ m}^3$ celkem $76,302 \text{ m}^3$

I. Etapa: vybourání podkladního betonu pod vozovkou ve směru Chodov

pod vozovkou $24^{\circ}4'0,48'' = -$ pod vozovkou u obrubníku $-(0,125+0,325)/2^{\circ}0,48'24'' = -2,592\text{m}^3$ celkem $43,488\text{m}^3$

il. etapa odhad 50%

spádová deska 50% z 87,55=43,775m3

Celkem 238,617m3

Výpočet ZL: $238,618 - 87,55 = 151,068 \text{ m}^3$

Příloha 1a, 1b, 1c (bavření betonu pod obrubníky+u žb zidky (směr Roztyly))

186	867168	VYBOURANI ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM	M3	8,5110	15 287,25	130 094,50	M3	49 5000	15 287,25	756 718,88	M3	40,99	15 287,25	626 624,38
-----	--------	---	----	--------	-----------	------------	----	---------	-----------	------------	----	-------	-----------	------------

Pouze 1. etapa:

bourání stávající žb zidky směr Roztyle:

1. Část: $19 \cdot 1,8 \cdot 1,2 = 41,040 \text{ m}^3 + 2$. část: $9,4 \cdot 0,75 \cdot 1,2 = 8,460 \text{ m}^3$

Výpočet ZL: $49.500 - 8.511 = 40.989 \text{ m}^3$

... ..

193	97817	ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE	M2	750,0000	214,79	161 092,50	M2	366,6000	214,79	78 742,01	M2	-383,4000	214,79	-82 355,49
-----	-------	------------------------------	----	----------	--------	------------	----	----------	--------	-----------	----	-----------	--------	------------

1. Etapa: vybourání spádové desky pouze pod vozovkou ve směru Chodov

Příloha 3 (bourání vyrovnávací (spádové) desky pod vozovkou směr Chodov)

Výpočet ZL: $365,60 - 750,00 = -383,40 \text{ m}^2$

212nově	02720R	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY provozovní zastávky MHD montáž+demontáž+projekt+výř řezání DIO	KPL	0,0000	0,00	0,00	KPL	1,0000	95 000,00	95 000,00
213nově	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 výplňový beton - kaverny pod přechodovými deskami, podkladní beton pod drenáž	M3	0,0000	0,00	0,00	M3	67,0000	7 203,19	482 613,73
I. Etapa: výplňový beton - kaverny pod přechodovými deskami (dle dodacích listů, 40m3), L+ II. Etapa podkladní beton pod drenáže 90*1,5*0,2=27m3 Celkem: 40m3+27m3=67m3										

Dokumentace a rozsah změn oproti Zadávací dokumentaci

Příloha č.: 1.a,b,c Betony pod obrubníky + železobetonové římsy
viz samostatná příloha

Příloha č.: 2.a,b Betony vedle přechodových desek
viz samostatná příloha

Příloha č.: 3. Odstranění spádové desky
viz samostatná příloha


Příloha č.: 4. a,b,c - Bourání železobetonové římsy
viz samostatná příloha

Příloha č.: 5. a,b,c - Bourání betonů pod vozovkou
viz samostatná příloha

Příloha č.: 6. a,b - Frézování vozovky
viz samostatná příloha

Příloha č.: 7. DIO
viz samostatná příloha


Příloha č.: 8. Individuální kalkulace nových položek - provizorní zastávky MHD
viz samostatná příloha

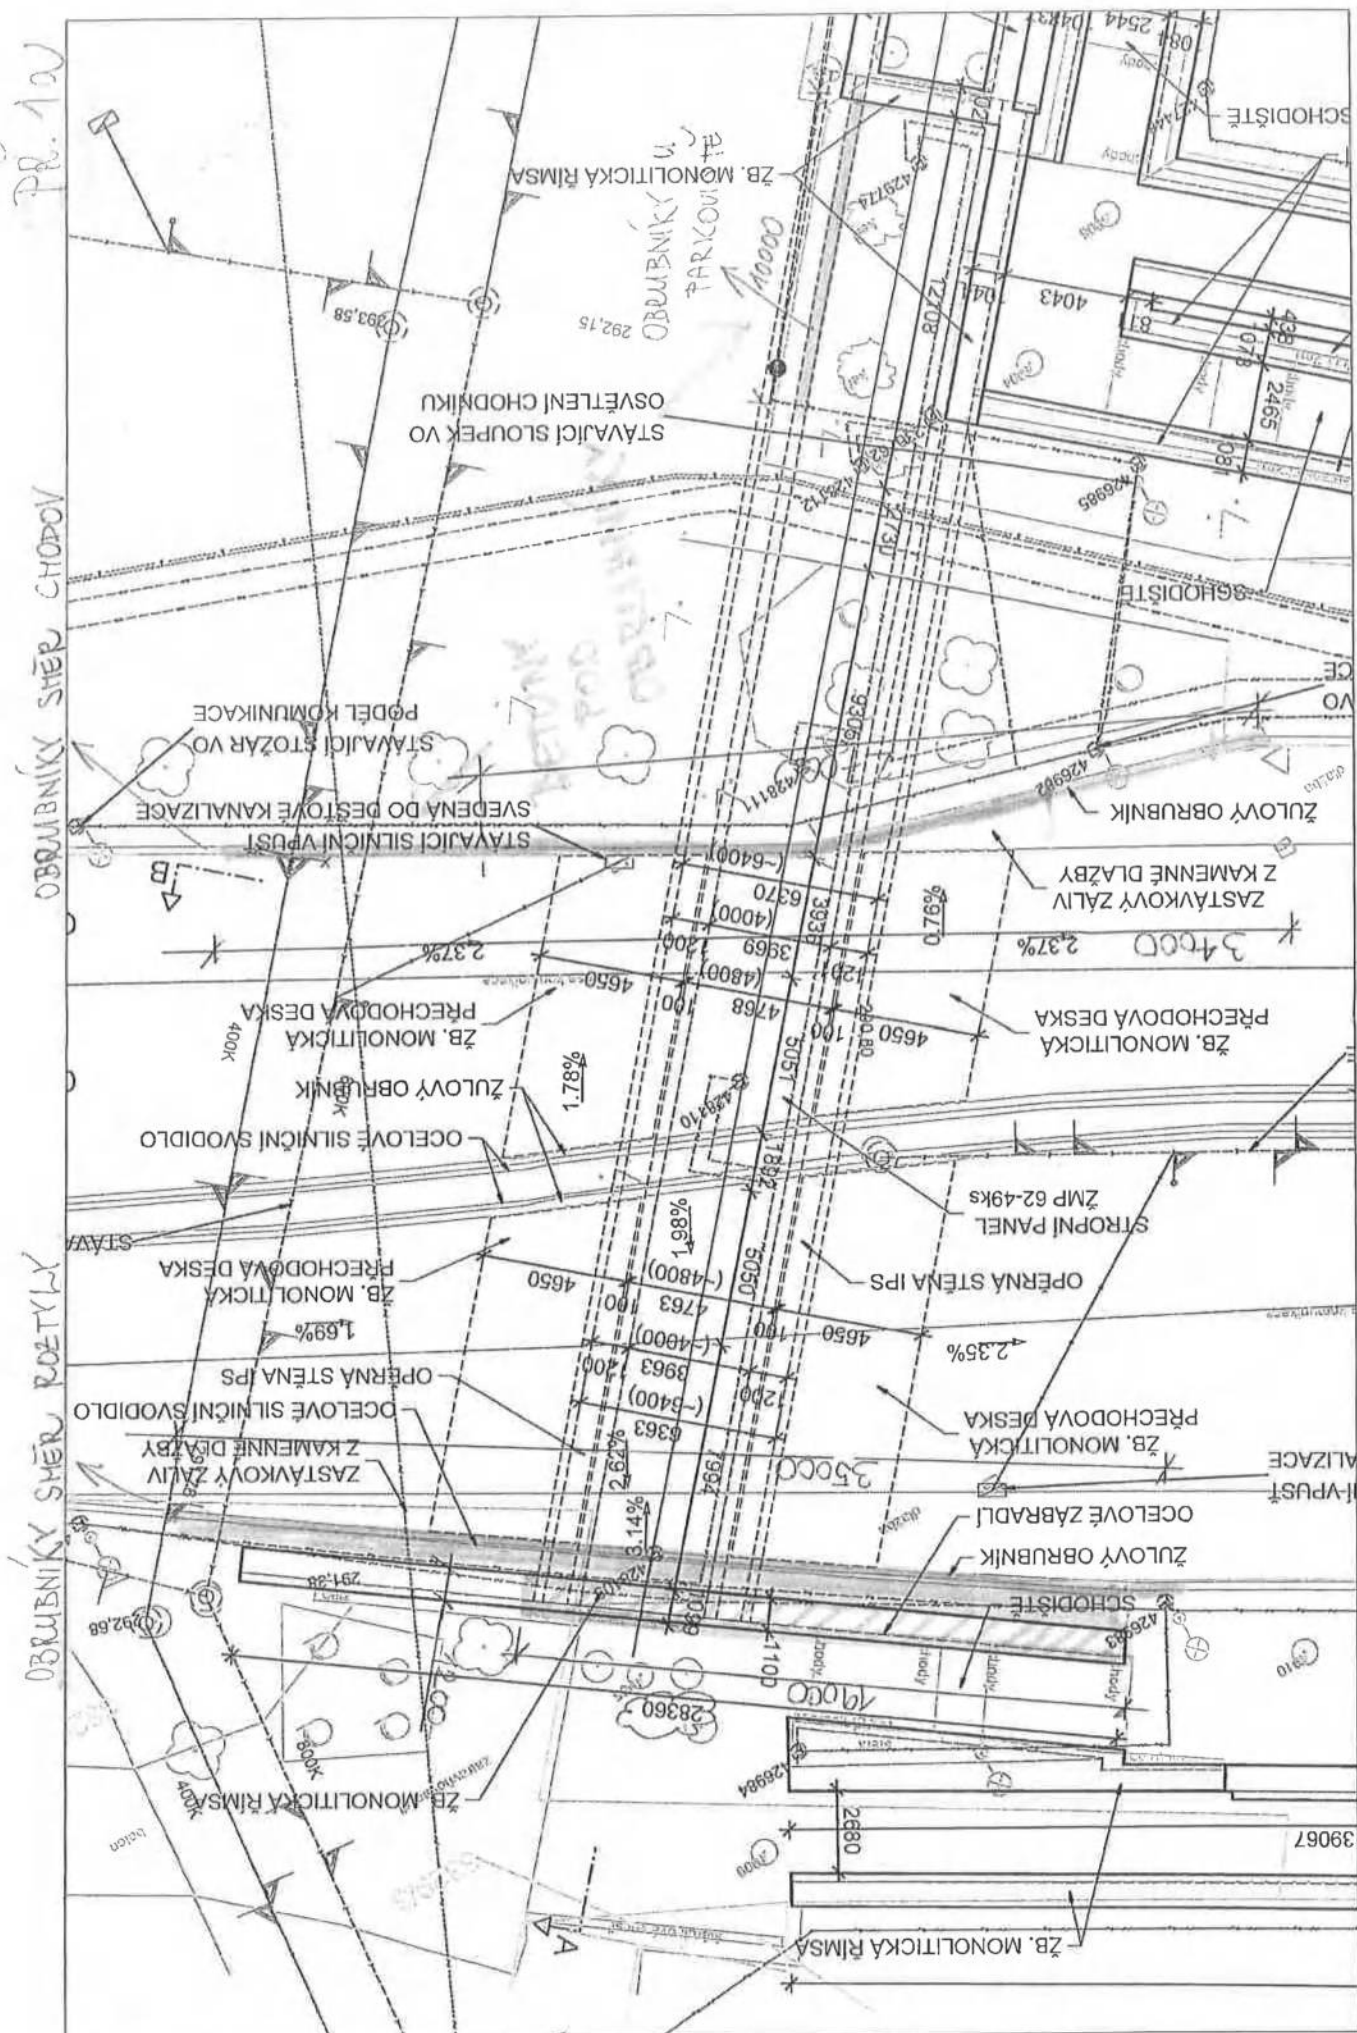

BETON OBRUBNÍKY ŠHER ROZTYLY

PR. 1/10

STAV 1:50

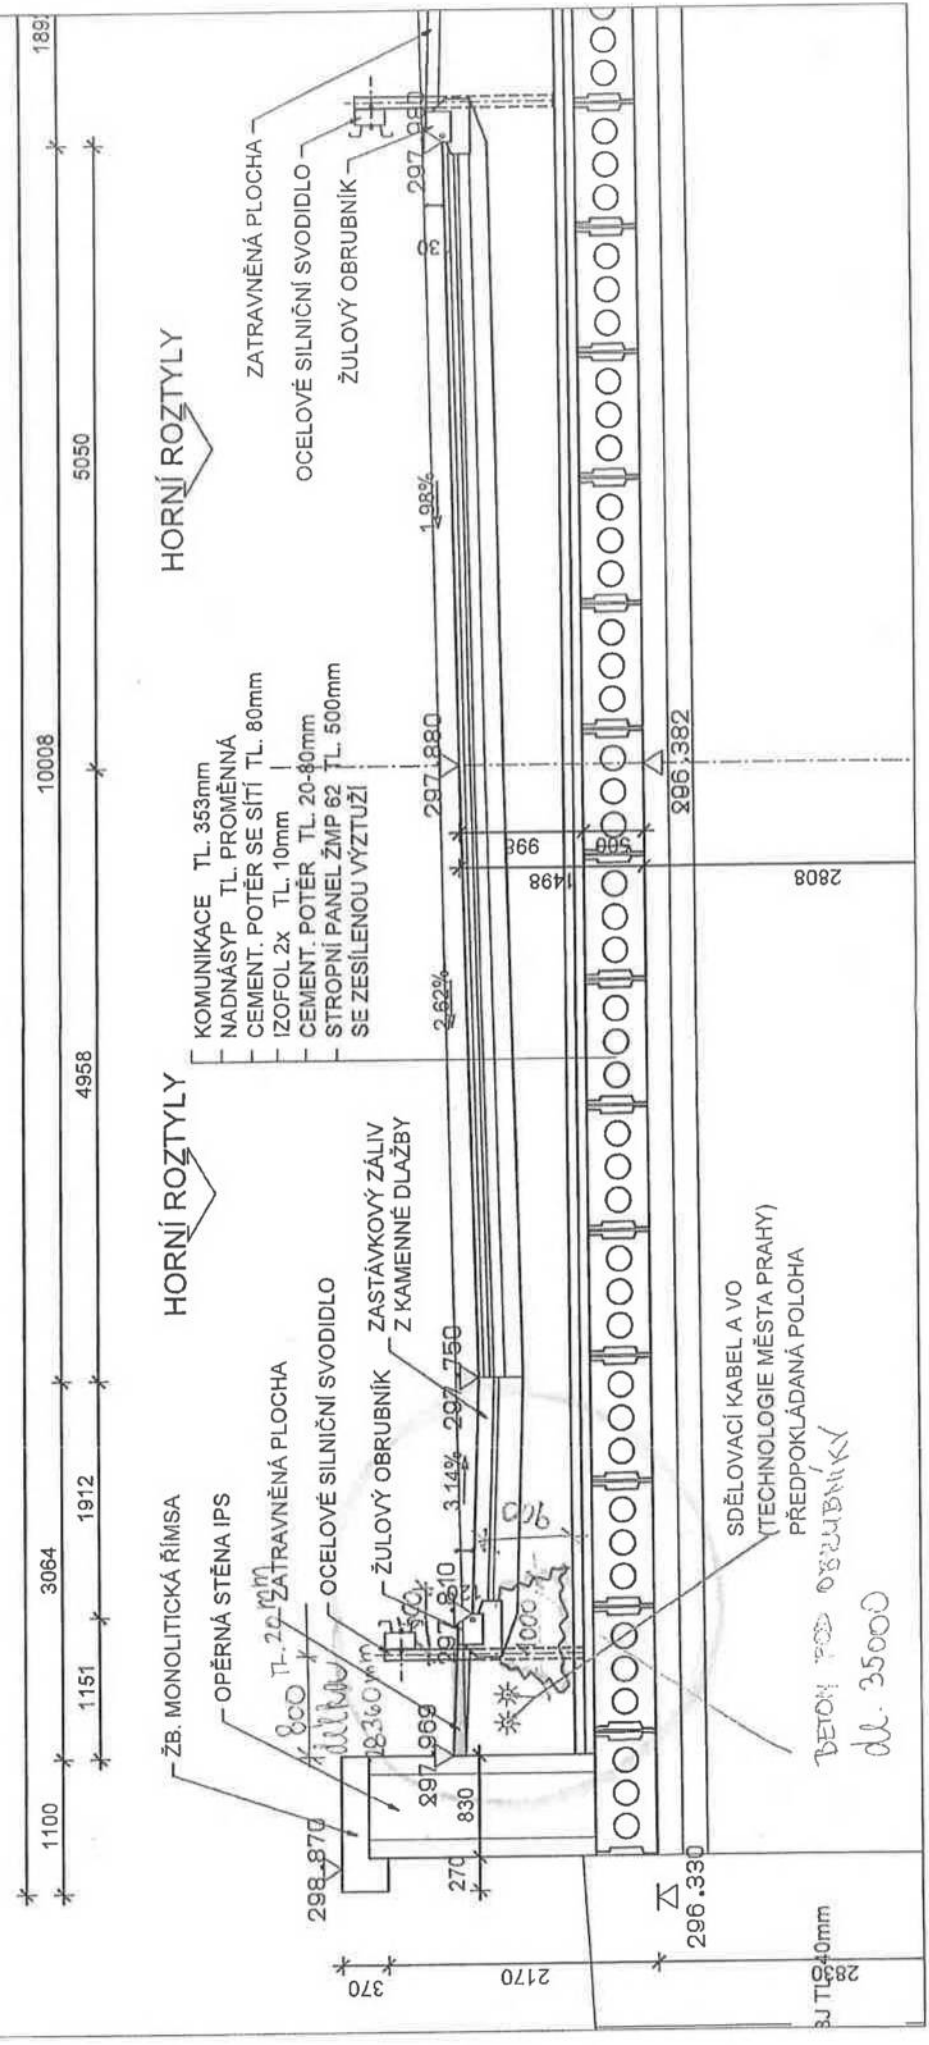

BETON OBRUBNÍKY SMĚR CHODOV

PR. 10

50214

1892

8987

5051

3936



CHODOV



CHODOV

- KOMUNIKACE TL. 353mm
- NADNÁSYP TL. PROMĚNNÁ
- CEMENT. POTĚR SE SÍTÍ TL. 80mm
- IZOFOL 2x TL. 10mm
- CEMENT. POTĚR TL. 20-80mm
- STROPNÍ PANEL ŽMP 62 TL. 500mm
- SE ZESÍLENOU VÝZTUŽÍ

— OCELOVÉ SILNÍČNÍ SVODIDLO

— ŽULOVÝ OBRUBNÍK

OBRUBNÍKY SMĚR CHODOV

dl. 31000

ŽULOVÝ OBRUBNÍK

500

297.920

1.78%

297.83

0.76%

297.800


50

1379


879

296.452

2781

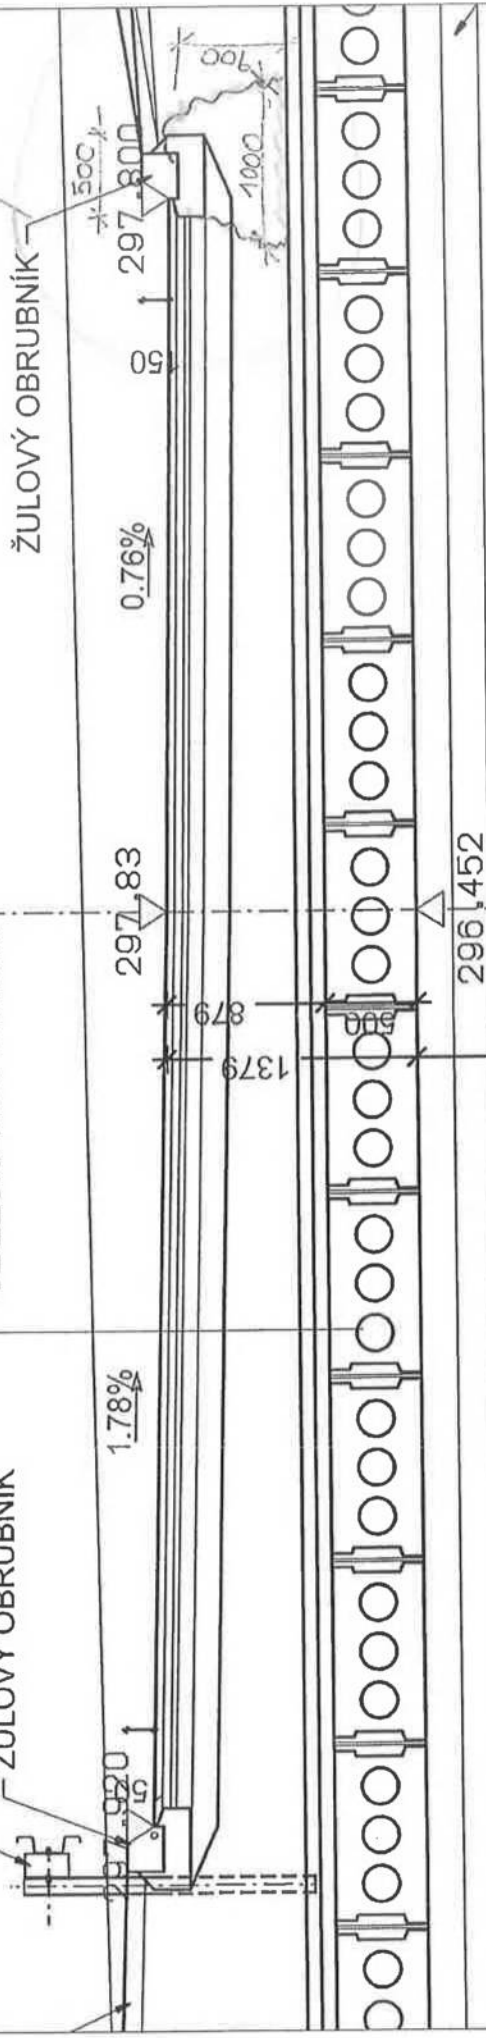

22. La

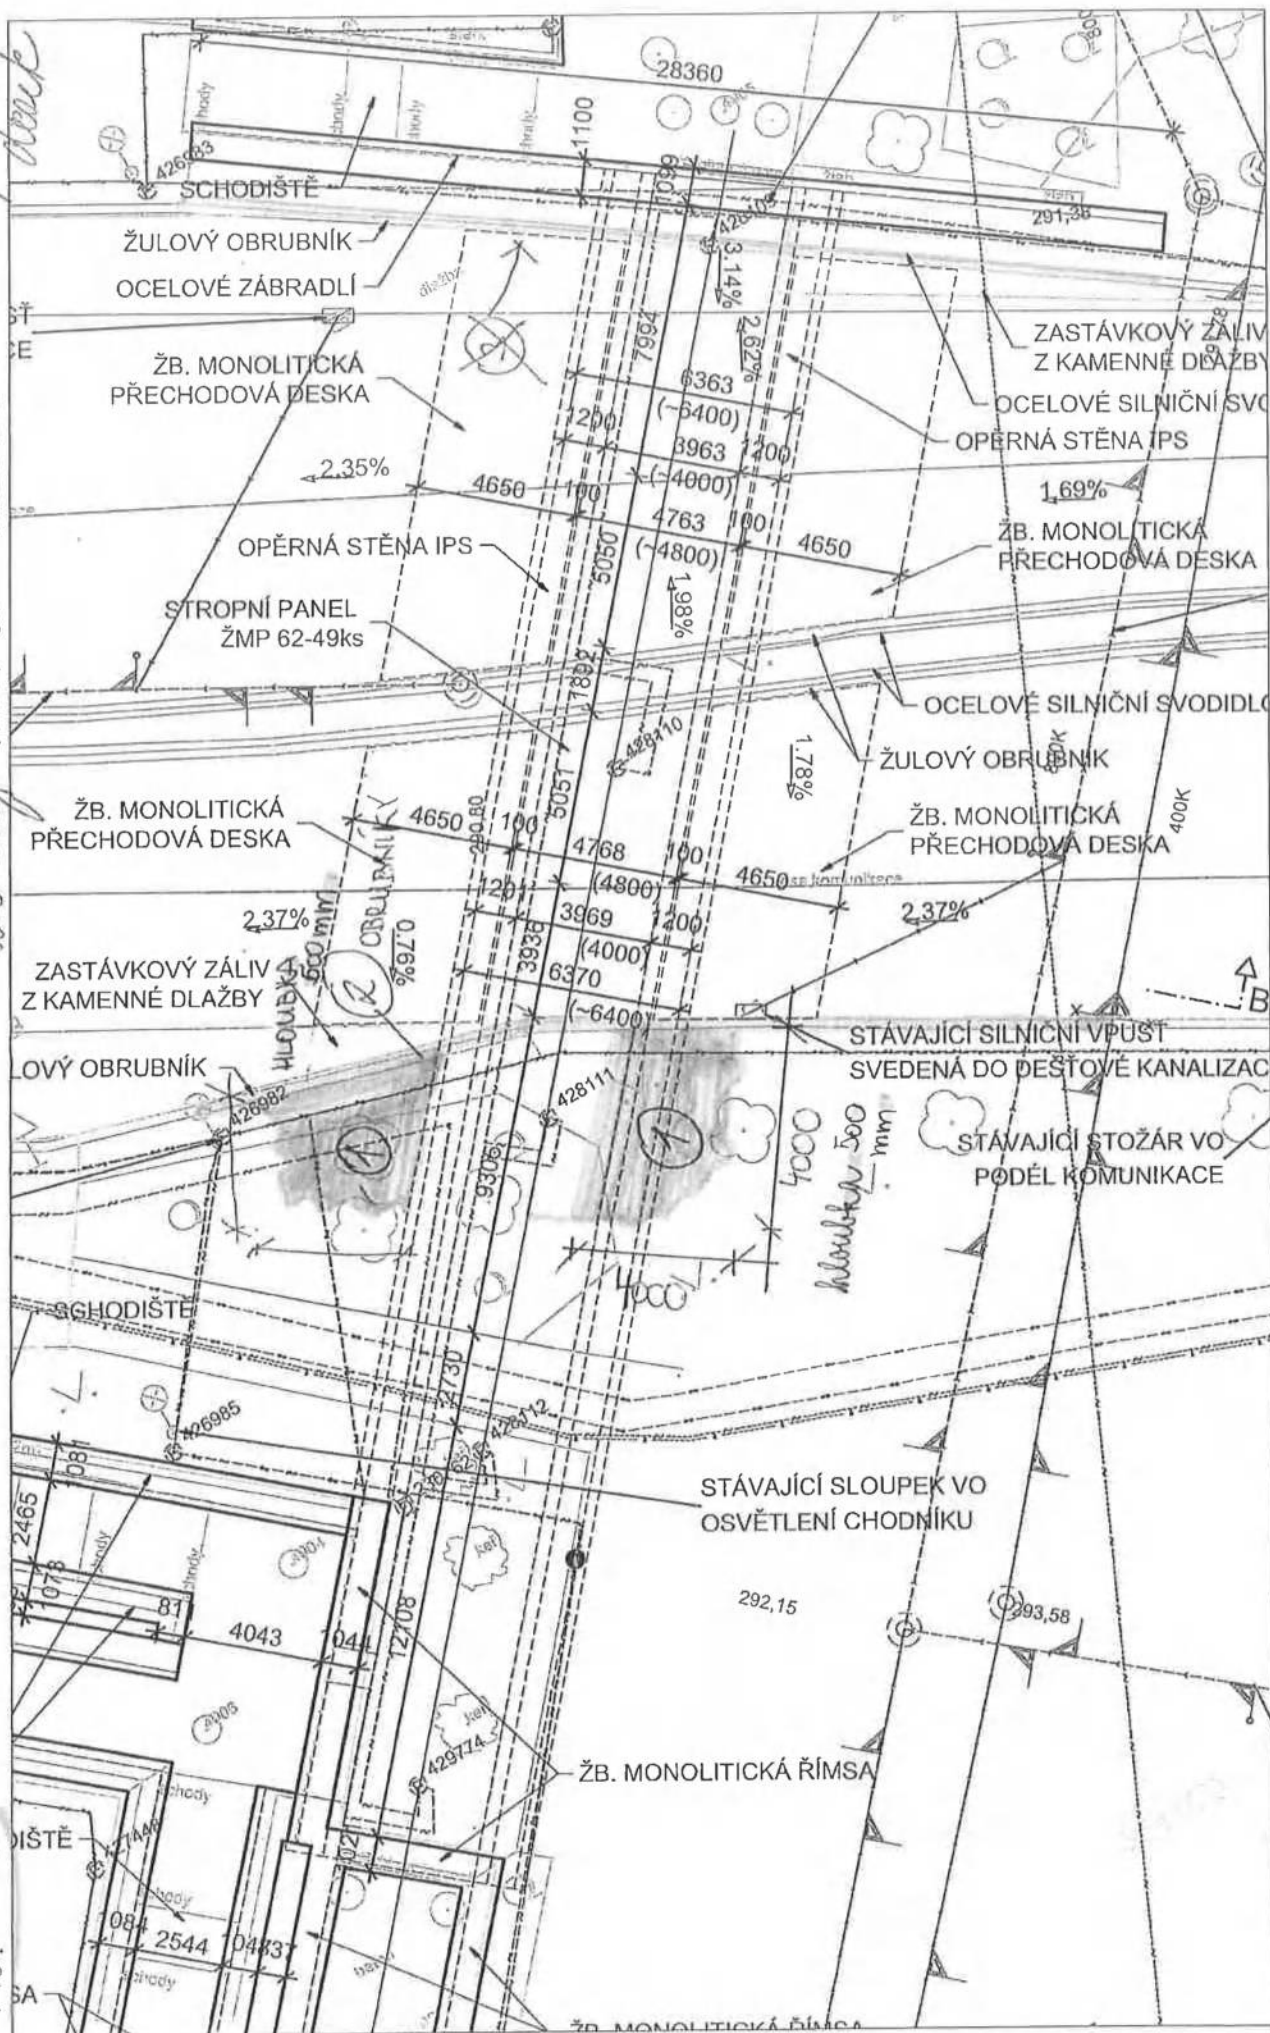


1 ROZLIHY BETON

$$(4 \times 4 \text{ M}) + (3 \times 3,5 \text{ M})$$


TL - PŘECHODOUĚ DESKY

= 50 CM

(ROZLIHY BETON)

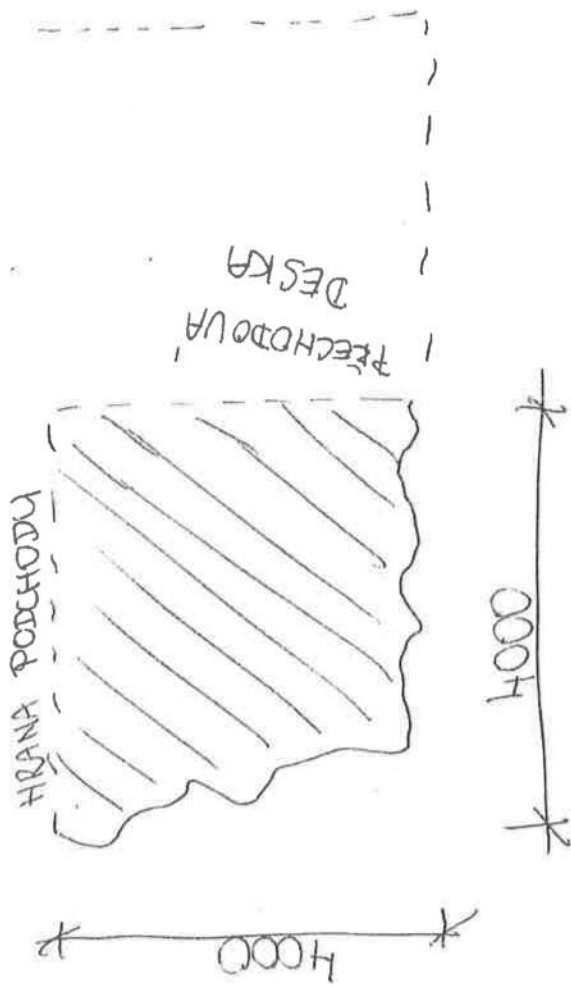

2 PATKY POD OBRUBNÍKY

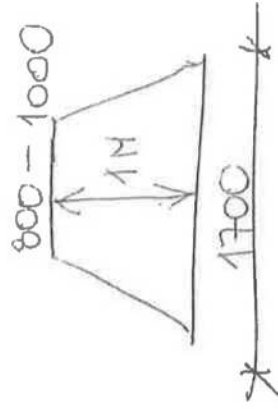

NA DĚLKU 27 M
~ POD VŠEMI OBRUBNÍKY

ODBOURÁNÍ ŘÍMSY:
PŘÍLOHA Č. 4a

PŘÍLOHA Č. 4a,b,c
BOURÁNÍ ŽB ŘÍMSY



Z DŮVODŮ NESOUDRŽNOSTI BLOKŮ ZÍDKY POD ŘÍMSOU SE BLOKY (12M x 1M) MUSELI UBOURAT O 1M NÍŽ NEŽ PŘEDPOKládá PROJEKT A BUDE NUTNĚ JEJ DOBETONOVAT A PRODLOUŽIT KOTVENÍ TRNÝ O 77 CM x 19 KS.

DLE PD - BOURÁNÍ POUZE 0,8 M.




ekonomické, účetní a daňové služby

PŘÍLOHA č. 4b

4

- vedení účtů • daňové poradenství • audit • zpracování uzlových evidencí
- podnikatelské záměry • zúčtování a likvidace firem • GDPR - ochrana osobních údajů

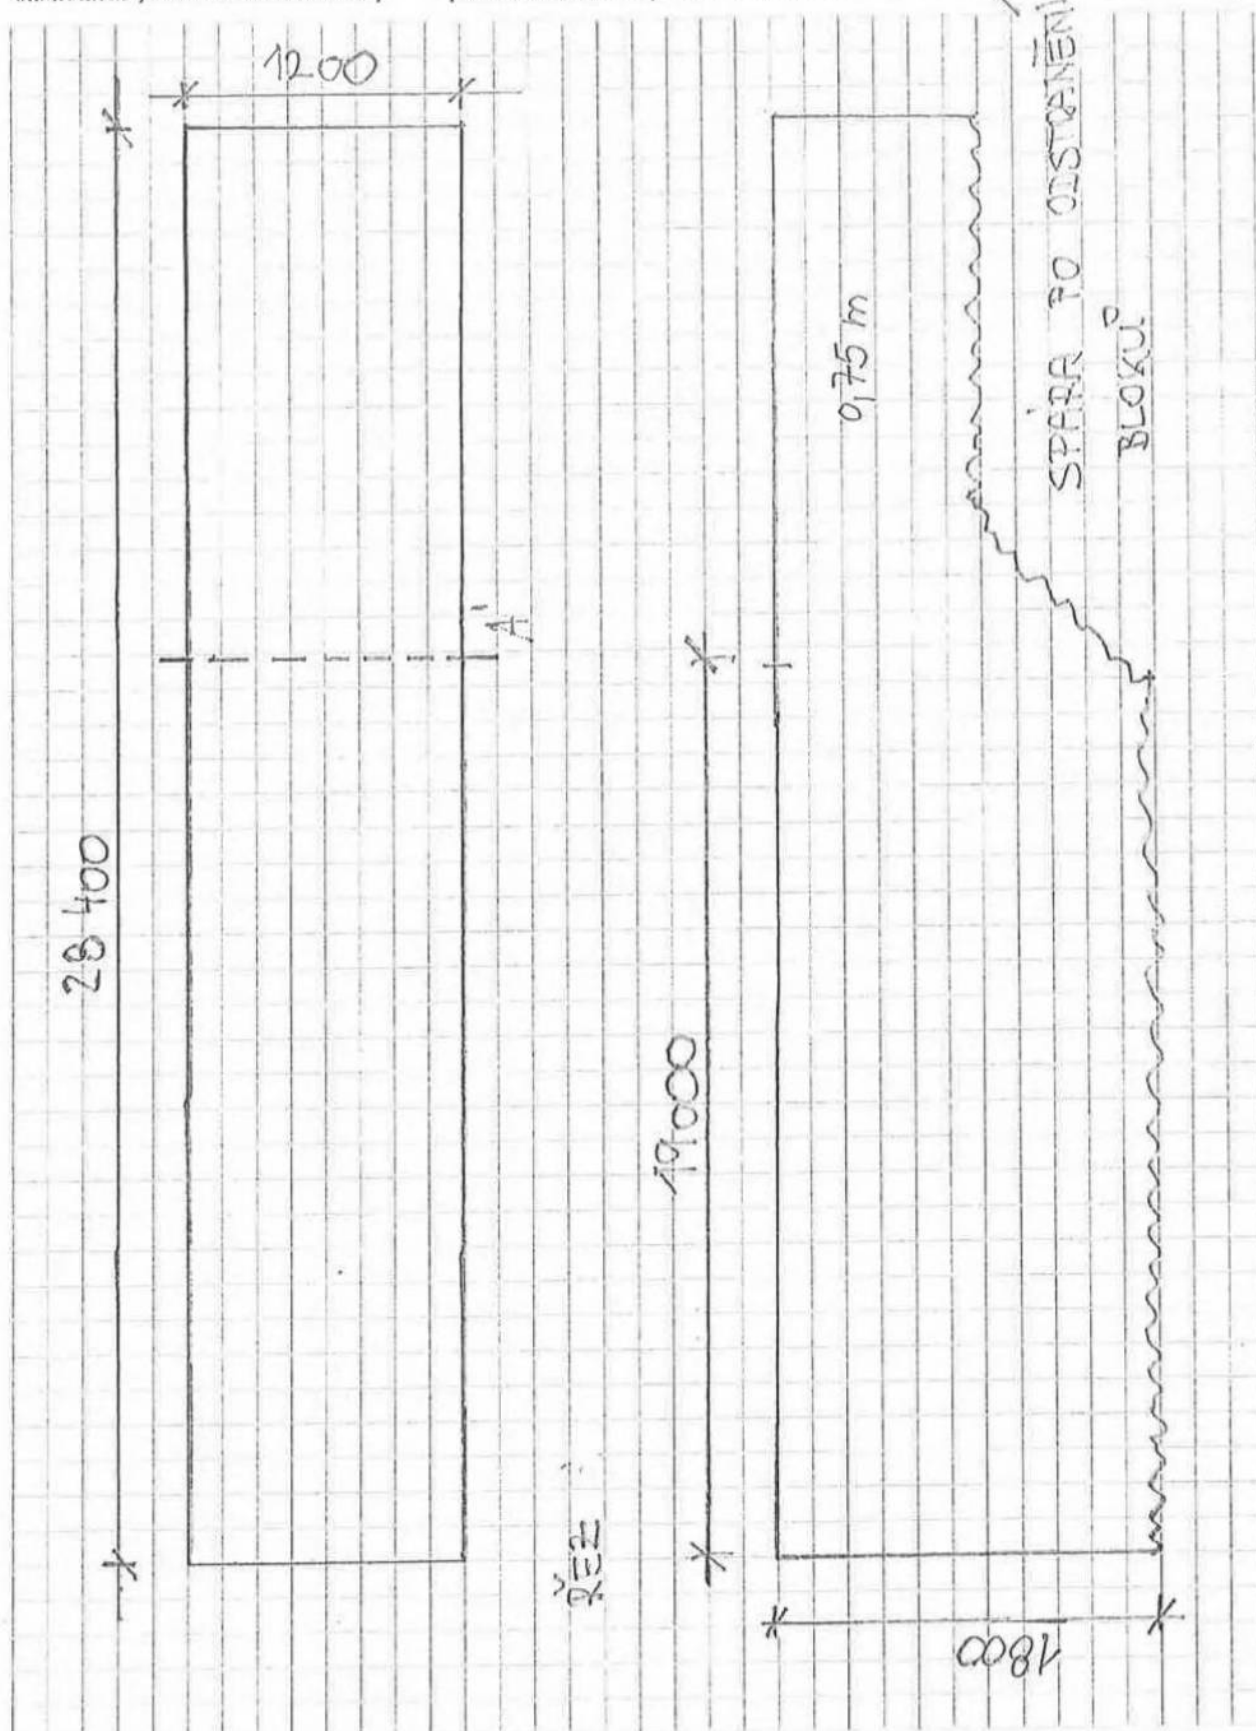


Technical drawing showing a cross-section of a road structure. The drawing includes various layers and components, with dimensions and labels in Czech. The structure is shown in a cross-section view, with the road surface at the top and the subgrade at the bottom. The drawing is divided into two main sections by a vertical line, with the left section showing the road surface and the right section showing the subgrade. The drawing includes various layers and components, with dimensions and labels in Czech. The structure is shown in a cross-section view, with the road surface at the top and the subgrade at thebottom. The drawing is divided into two main sections by a vertical line, with the left section showing the road surface and the right section showing the subgrade.

Labels and dimensions (from left to right):


- OPERNÁ STĚNA IPS
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV Z KAMENNÉ DLAŽBY
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
- 296,382
- 2808
- 996
- 297,880
- 2,52%
- 1,98%
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- OCEROVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO
- ŽULOVÝ OBRUBNÍK
- 297,959
- 297,830
- 270
- 370
- 2170
- 1000
- 1800
- 296,330
- SDĚLOVACÍ KABEL A VO (TECHNOLOGIE MĚSTA PRAHY) PŘEDPOKLÁDANÁ

PRÍLOHA č. 5a

BOURANI BETONU⁰ TČD VOZOUKOU

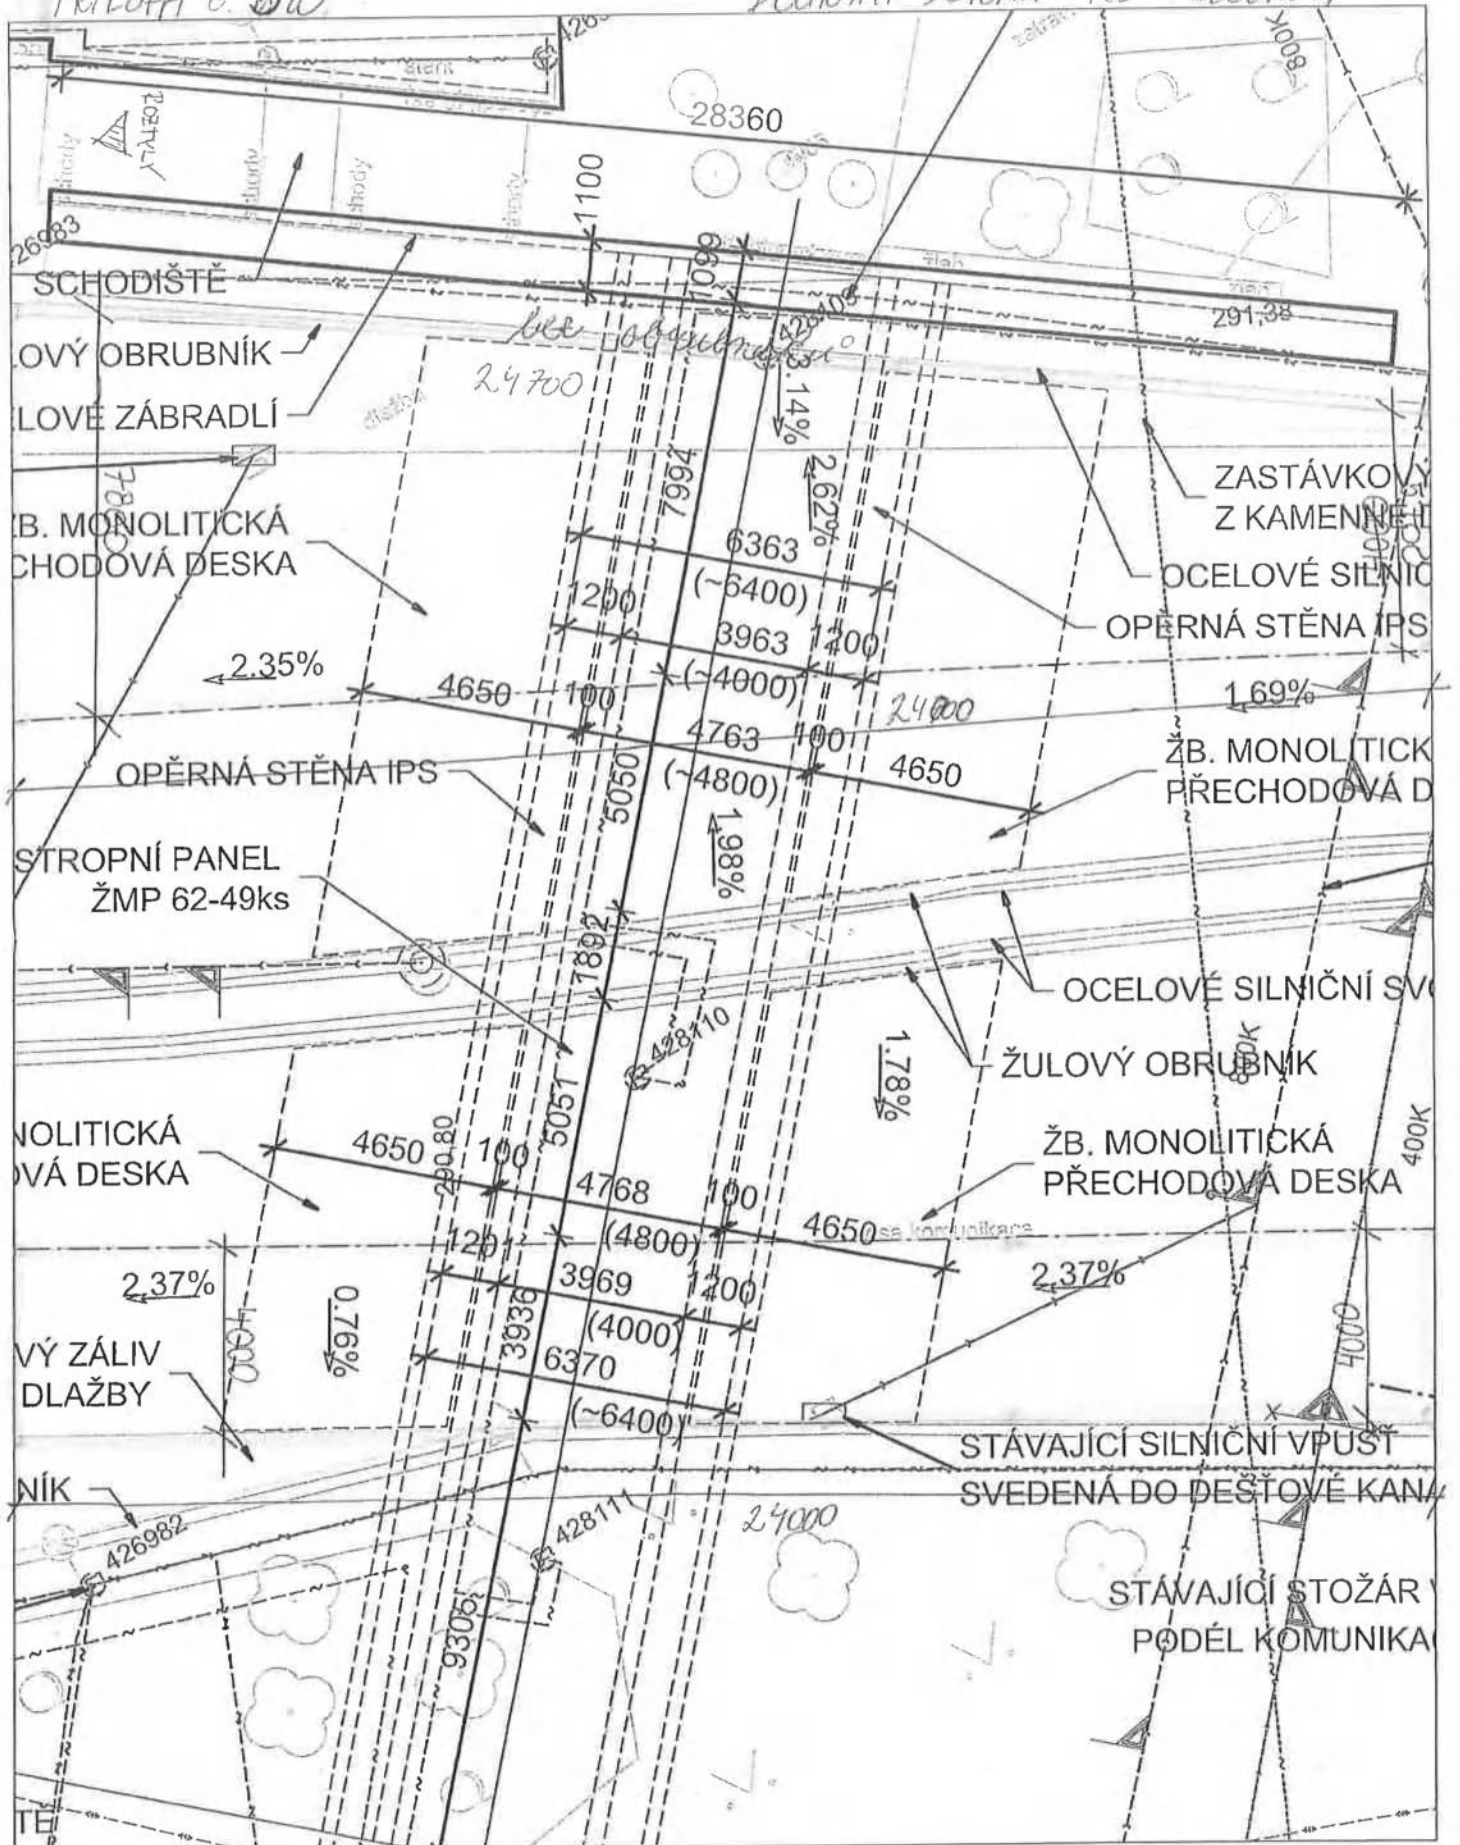

PRÍLOHA 5

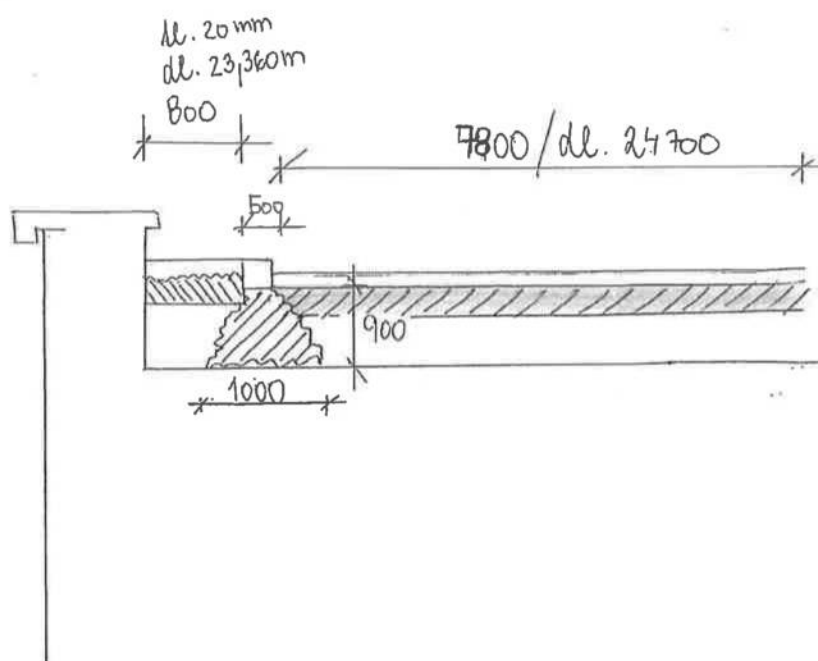


230
SOULVRSTVÍ VOZOVKY
VRSTVA DETONU 480
NADNÁSTP TL. PŘEMĚ

ROZTYLY




1. PŘÍLOHA B.C

△
CHOPOV

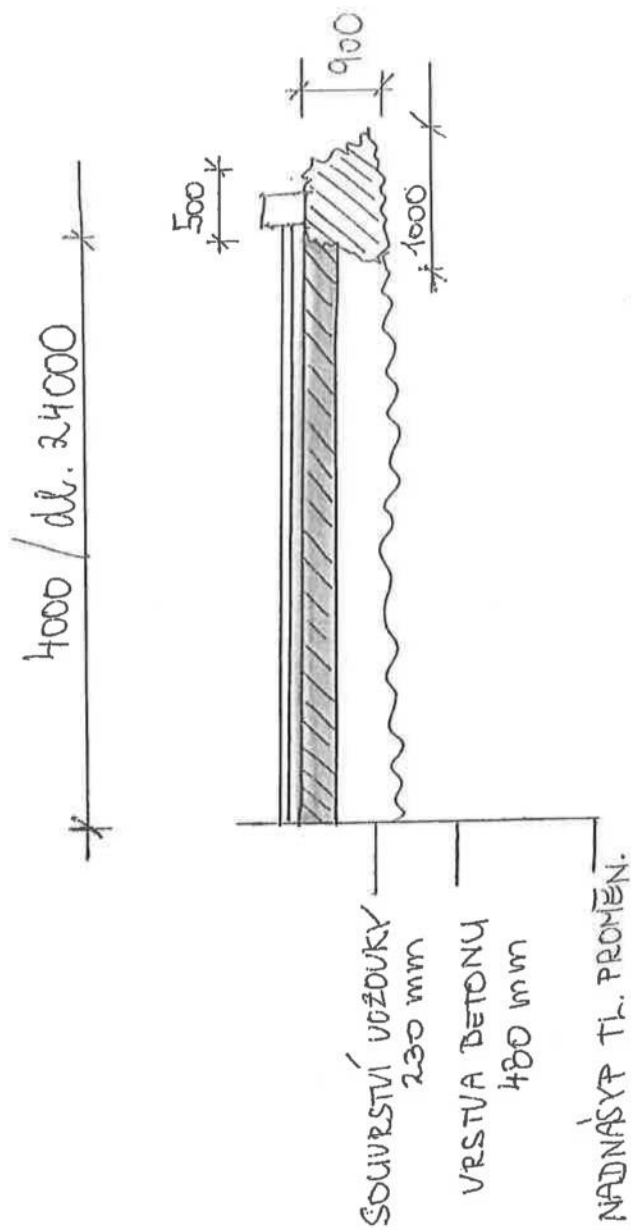


Calculus

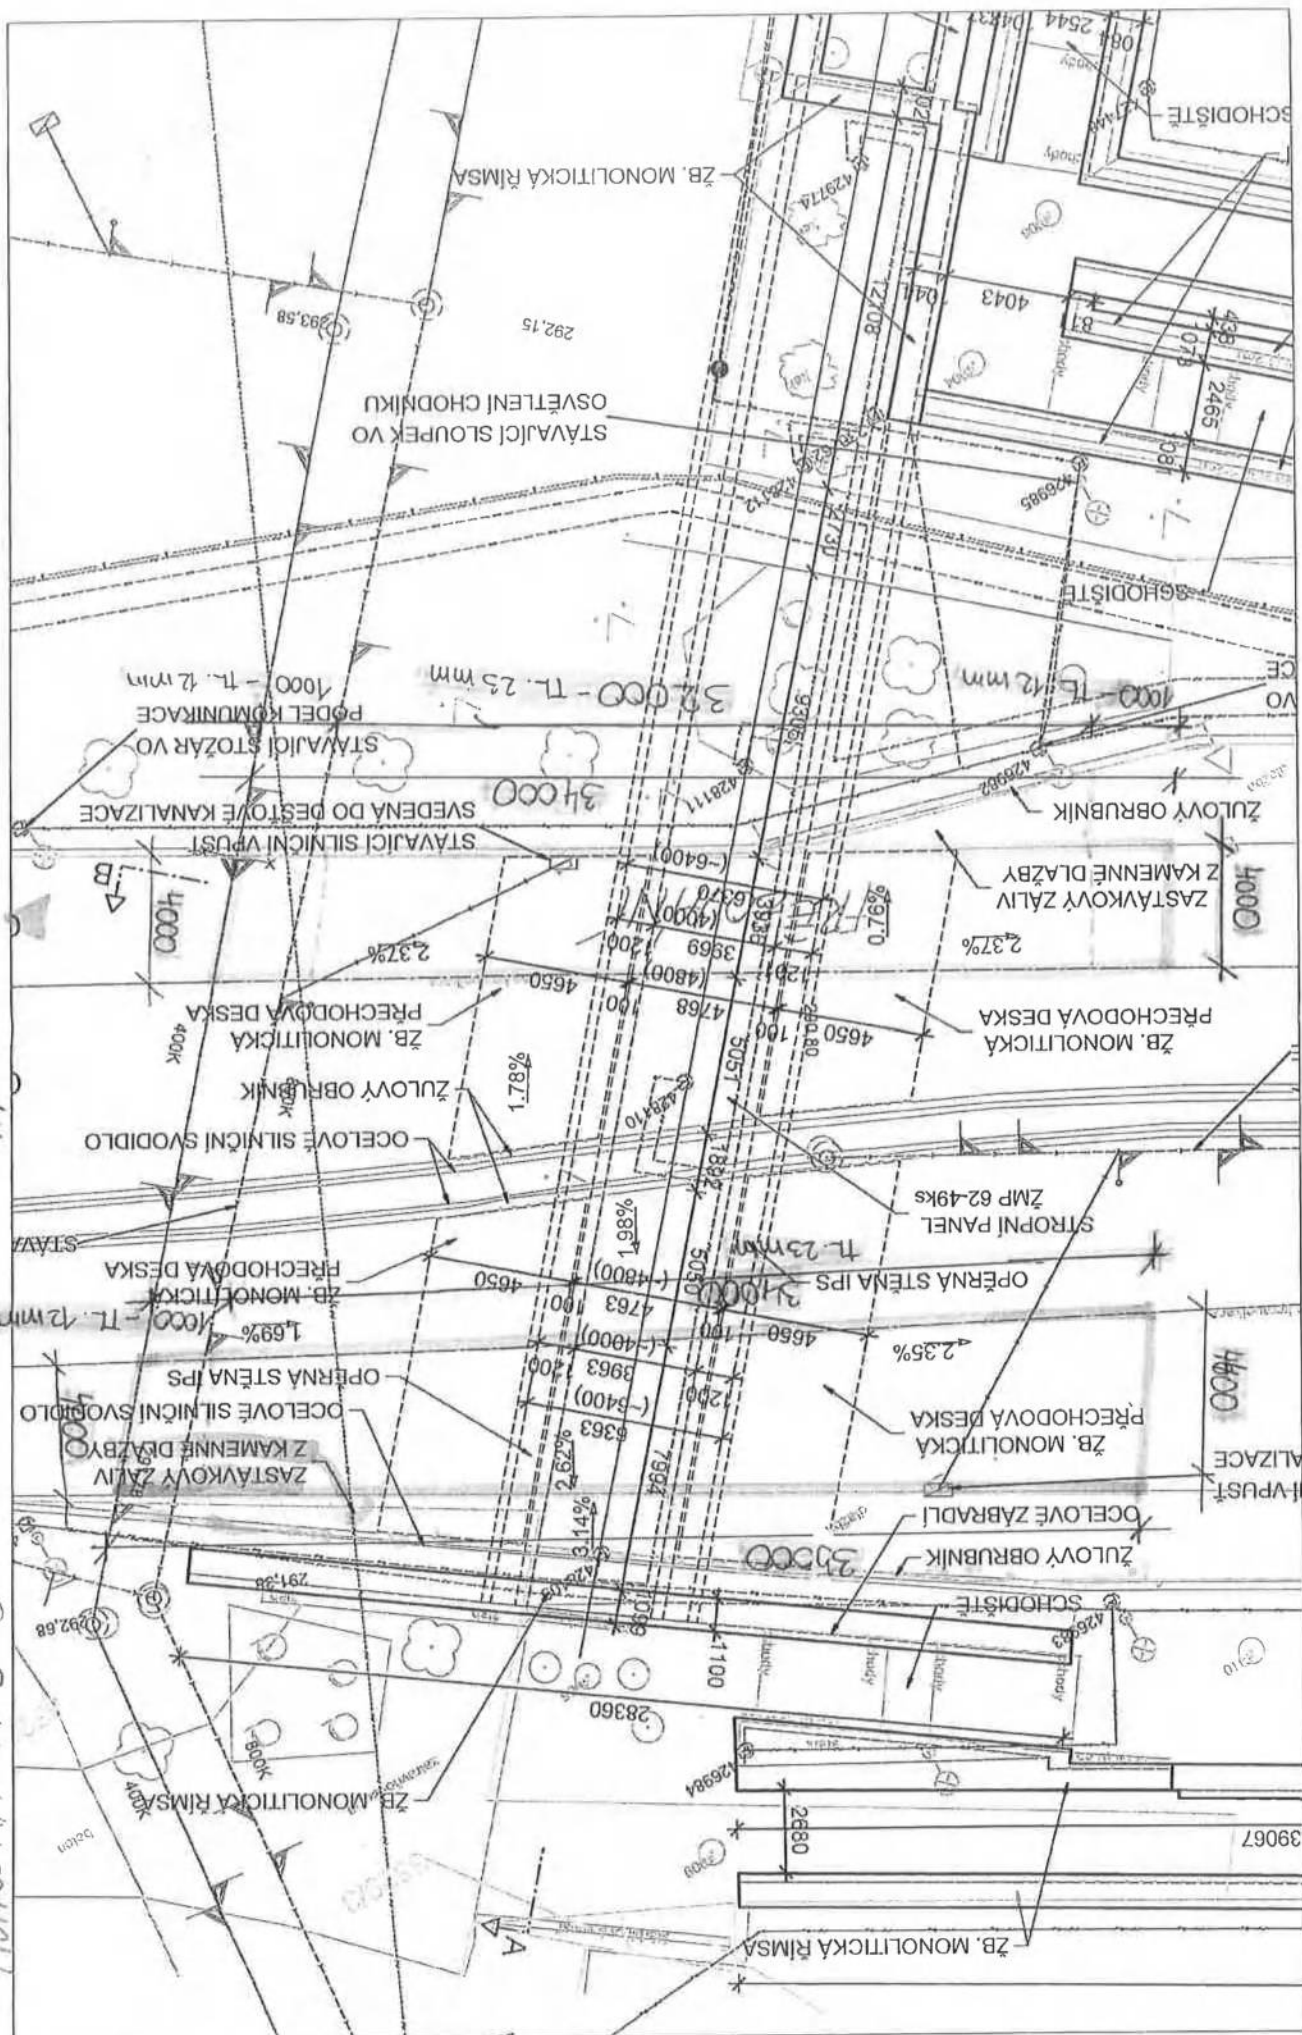

PŘÍLOHA č. 6b

PODÉLNÝ ŘEZ 1:50
ŘEZ B-B, V MÍSTĚ VOZOVKY

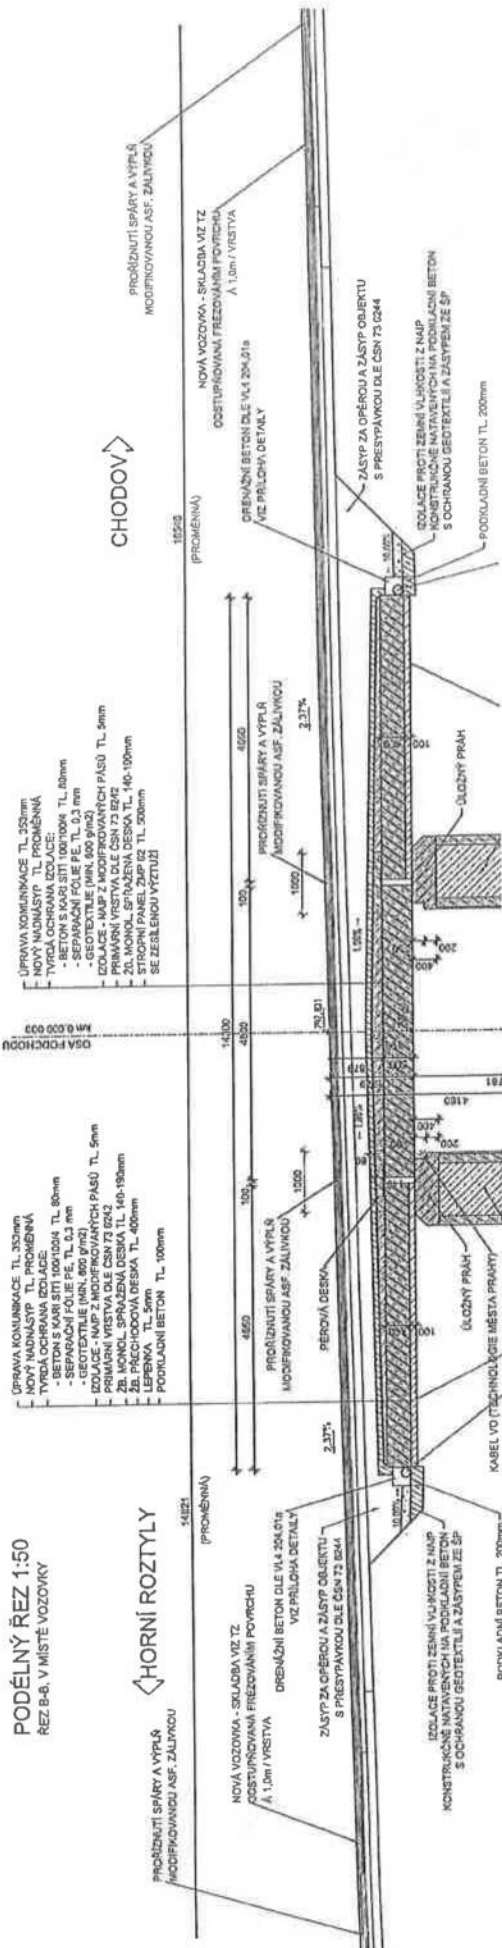


35 000

TL. ASFALT - 23 CM

TL. DETONÚ - 48 CM

PROJEKT DIO

(Dopravně Inženýrské Opatření)

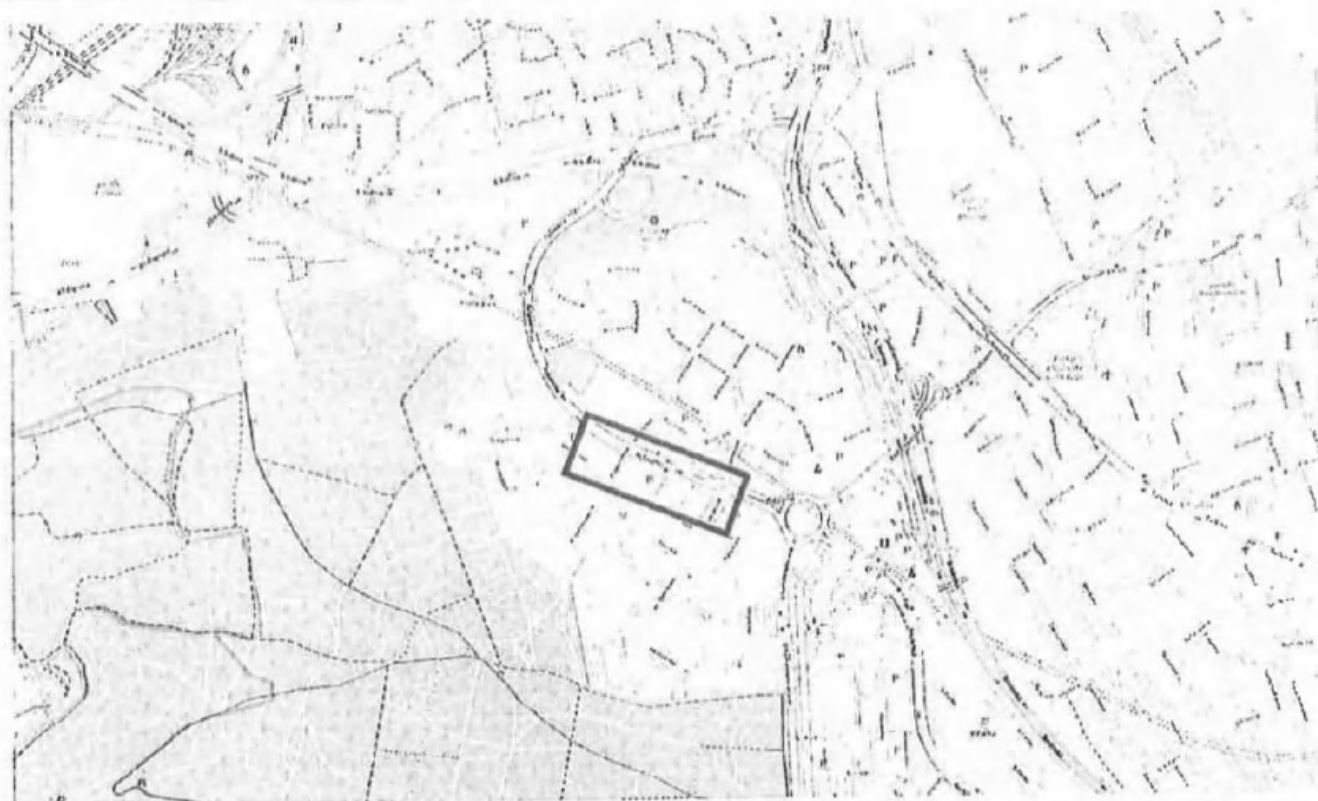

MÍSTO REALIZACE:

Ul. Ryšavého
148 00 Praha 11 - Chodov

VYPRACOVAL:

Petr Semerád
tel.: 774 977 616

OBJEDNATEL (INVESTOR):

.....
.....

POČET ETAP:

2

POČET VÝKRESŮ:

4

NÁZEV AKCE:

**ZÁBOR KOMUNIKACE ZA ÚČELEM OPRAVY MOSTU P585
RYŠAVÉHO - AUGUSTÝNOVA (ETAPA Č.1)**

TERMÍN REALIZACE AKCE:

.....
.....

DATUM VYPRACOVÁNÍ DIO:

21.09.2021

DODAVATEL:

TOP Znak s.r.o.
Starochuchelská 114/28
159 00 Praha 5

Tel. [REDACTED]


E-mail: [REDACTED]


Web: www.topznak.cz

IČ: 06035981, DIČ: CZ06035981



POZNÁMKA:

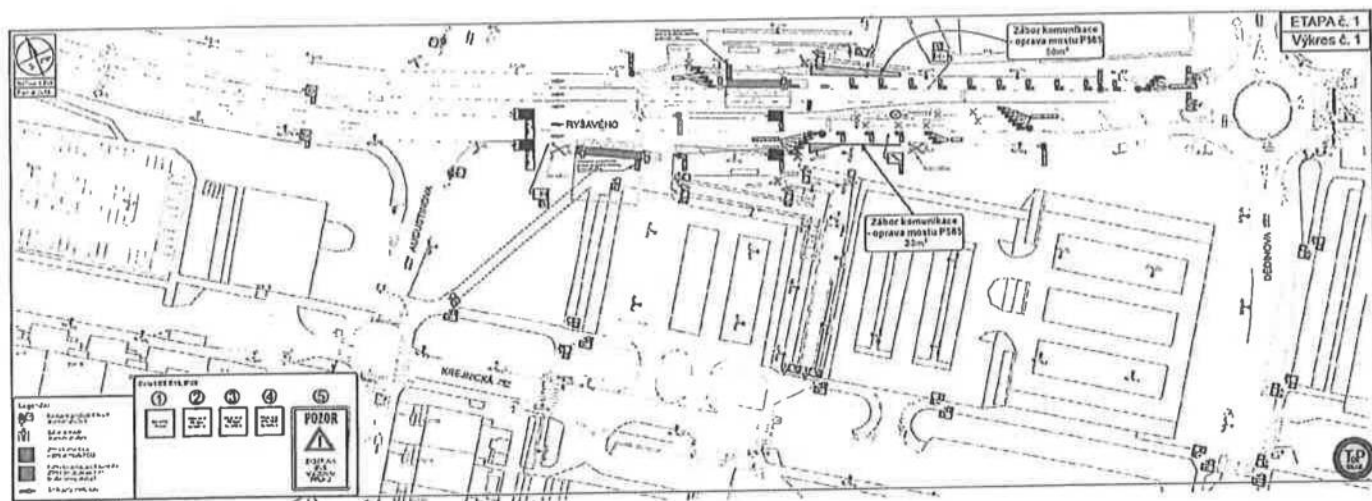

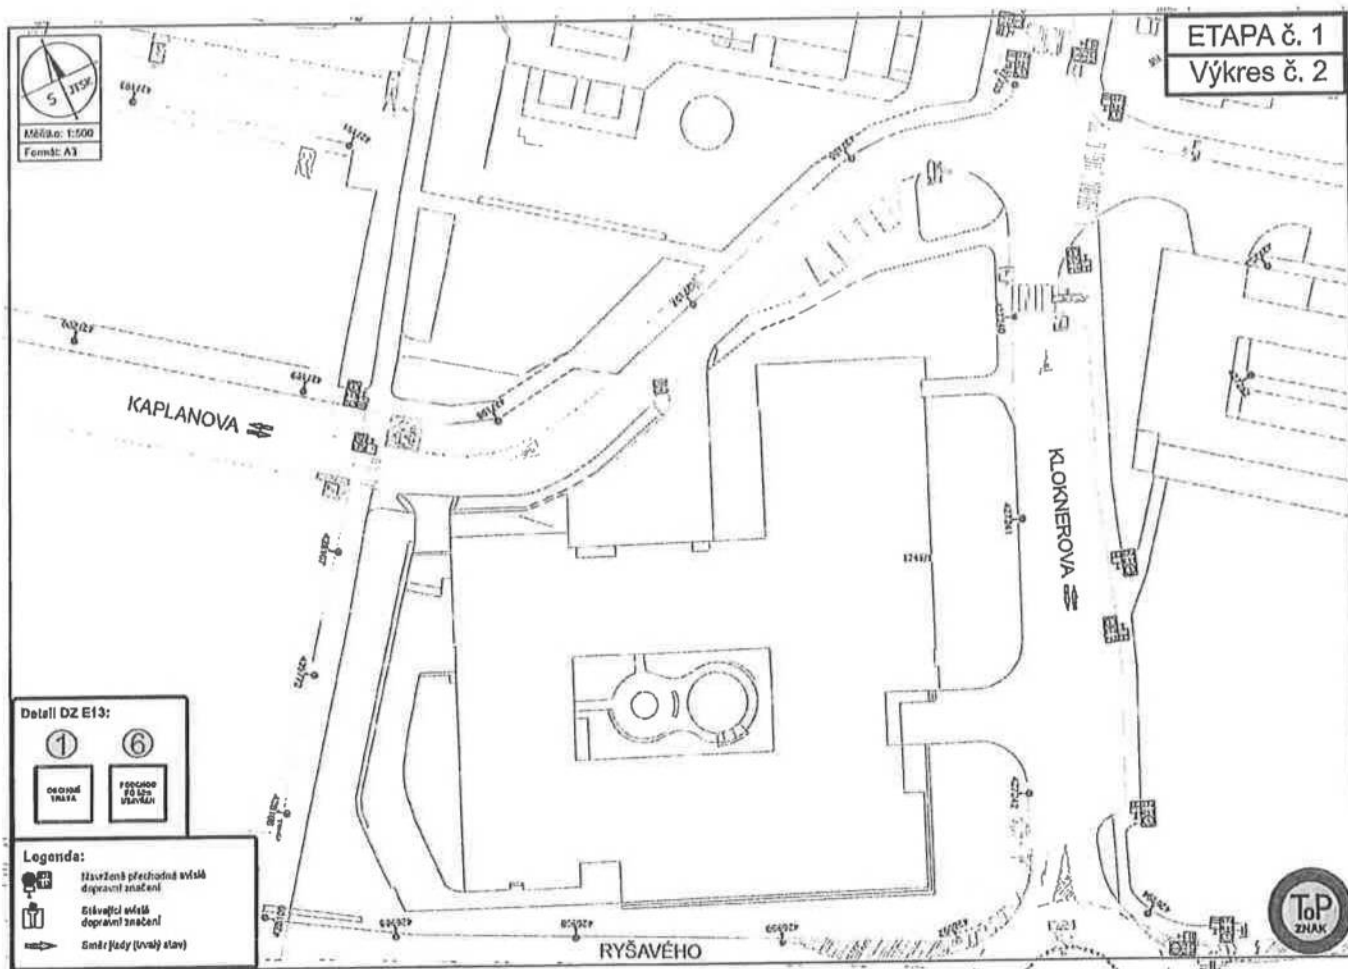

Individuální kalkulace nových položek
Příloha č. 8 Provizorní zastávky MHD

Název stavby:		Most, P585, RYŠÁVĚHO, Ryšavěho - Augustýnova, PRAHA II				čís. obj.	čís. změny
							1
Objekt:		Letapa					

č. položky	Název položky	Měrná jednotka	množství	J.C.	Celkem
212nová	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY provizorní zastávky MHD montáž+demontáž+projekt+vyřízení DIO	kpl	1,000	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč

Výpočet:
Individuální kalkulace



	popis položky	měrná jednotka	množství	J.C.	Celkem	poznámka
1.	Montáž výdřevy u bývalé chlorovny					
	Materiál - železo hranoly+fošny	m3	1,500	6 300,00 Kč	9 450,00 Kč	
	Materiál - recyklát	kpl	1,000	300,00 Kč	300,00 Kč	
	bagr výkop zastávka-recyklát	hod	5,500	650,00 Kč	3 575,00 Kč	
	Dovoz Doprava materiál - železo	kpl	1,000	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč	
	Montáž zastávek	hod	80,000	380,00 Kč	30 400,00 Kč	
	spojovací materiál	kpl	1,000	83,48 Kč	83,48 Kč	
2.	Demontáž výdřevy u bývalé chlorovny					
	Demontáž zastávek	hod	40,000	380,00 Kč	15 200,00 Kč	
	likvidace železa	kpl	1,000	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	
	Odvoz Doprava materiál - železo - 1x	kpl	1,000	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč	
3	Projekt+projednání					
	Projekt+projednání	kpl	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
Celkem přímé náklady					80 508,48 Kč	
3.	Přirážka přímých nákladů:					
	Přirážka přiměřeného zisku, výrobní režie, správní režie	18,00%		14 491,53 Kč		
	Celkem přirážky			14 491,53 Kč		
	Cena celkem			95 000,00 Kč bez DPH		

Změnu navrhl:	Společnost SMP - Santech Alfa
Datum	Podpis
Změnu odsouhlasil:	Podpis

Zápisy ze SD
viz samostatná příloha

4579373

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
15.11.21 zápis TDS	Dnešního dne proběhl KD stavby viz samostatný zápis. 
15.11.21	BOEP - kontrola stavby. 
15.11.21	Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK A UPOVÍDÁNÍ VÝSTAVBY BUDĚ PŘEDTÍM VYSTAVĚNA KAMRAŽELA PENETRACÍM ASPHALTOVÝM LÁTEREM. 
15.11.21	URČENÍ PARAPETU BUDĚ PŘEDČELO AŽ PO POKROVNÍ SPÁRY MEZI PREFABRIKÁTY. KVŮLI ABSENCI VZÁJEMNÉHO PŘIČINĚNÍ PREF. VÝŽIVY NELZE URČENÍ PROVEST DLE RDS. Ing. Dušan Drahos 
15.11.21	POČASÍ: 3-9°C PRACOVNÍCI: THP, 3 LGS, 6 SMP PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ PRÁCE: - ZPĚTNÁ SEPARAČNÍ VRSTVA POD OCHRANU IZOLACE - SANACE SCHODU - KAM. STĚNA OCHRANU IZOLACE 
	ZÁPIS ZHOTOVITELE: ŽÁDÁME TDI O KONTROLU NATAVENÍ IZOLACE.

Datum	Denní záznamy stavby
27.10.2021	• KAVERNY POD PŘECHODOVÝMI DESEMI BUDOU VYPLNĚNY POPÍLODETOUKEM
	• ODLOMENÉ KUSY PŘECH. DESEK BUDOU ODSTRANĚNY
	• Z PROSTÉHO BETONU BUDOU VYTVOŘENY NOVE LINIE PODÉL KRAJŮ PŘECH. DESEK, PŘES KTERÉ BUDE PROVEDENA IZOLACE.
	• OCHRANA VSTUPU SÍŤ. IZOLACE JE PROHĚNNÉ KVALITY, V MÍSTECH S DOBRŮ KVALITOU BUDE POUŽITA, OČISTĚNA A NOVÁ SPADLOVÁ DESEK PROVEDENA NA PŘÍSLUŠNÉM MÍSTĚ. V MÍSTECH SE ŠPATNŮ KVALITOU BUDE ODSTRANĚNA A NOVÁ SPADLOVÁ DESEK PROVEDENA S ADEKVÁTNĚ VĚTŠÍ TL. VÝSLEDNÝ ROVRH POD IZOLACÍ TAK BUDE DOPLNĚN.
	• NADVÝŠKY VEZIKLÉ PŘI BOURÁNÍ PARAPETU BUDOU DOBROUHOVAŤ. KOTVENÍ TRNŮ PŘESY BUDOU ADEKVÁTNĚ PRODLOUŽENY TAK, ABY BYLO KOTVENO AŽ DO PŘÍSLUŠNÉ KONSTRUKCE.
	Ing. Dušan Dvořák Autorská práce

Datum	Denní záznamy stavby
ZÁPIS ZHOTOVITELE:	BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE POD PŘECHODOVÝMI DESKAMI JSOU VELKÉ KAUERNY, KTERÉ JE NUTNO ZAPLNIT POTÍČKO BETONEM. BUDE NUTNO BOKY DESEK ZAPĚDNIT NA DVAKRÁT A DO PŘECHODOVÝCH DESEK VTVRAT OTVORY PRO BETON.
zápis TDS:	TDS bude na vědomí. Bude zohledněno dodacími listy.
26.10.21	POČASÍ: 9-16°C PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-18⁰⁰ PRACOVNÍCI: THP, 2 LGS, 2 SMP PRÁCE: - ODSTRANĚNÍ IZOLACE - ARMOVÁNÍ KOŠU - BEDNĚNÍ BOKU - ČISTĚNÍ BETONU - SANACE TRHLIN

Datum	Denní záznamy stavby
21.10.21	POČASI: 7-11°C
ČT	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: THP, 2 LGS, 2 SMP
	PRÁCE: - ZEMNÍ PRÁCE NAD PODCHODEM A POD
	VOZOVKOU
	- DOČISTOVÁNÍ PODCHODU
	- BOURÁNÍ BETONU KOLEM
	PŘECHODOVÝCH DESEK
	- ODVĚZ NA SKLADKY

ZÁPIS ZHOTOVITELE: BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE VTROUNÁVACÍ BETON V ČÁSTI POD VOZOVKAMI JE LE SPATNĚ KVALITY A BUDE NUTNO JEJ ODBOURAT. (PLOCHA 280 M² NA JEDNĚ STRANĚ A 200 M² NA DRUHÉ) VČETNĚ ODSTRANĚNÍ IZOLACE.

23.10.21 POČASI: 9-14°C
 SO PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-18⁰⁰
 PRACOVNÍCI: THP, 2 LGS, 2 SMP
 PRÁCE: - DOČISTOVÁNÍ HLINY
 - BOURÁNÍ RÝMSY
 - ODŘEZÁNÍ VĚTVY

Datum	Denní záznamy stavby
19. 10. 21	POČASÍ: 10 - 13°C PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ PRACOVNÍCI: 1 THP, 2 SMP, 2 LGS MECHANIZACE: BAGER, AUTORUKA PRÁCE: - OPRAVA SCHODIŠTÍ - BOURÁNÍ SC A VRSTEV POD VOZOUKOU - DIO/BOZP
19. 10. 21	ZÁPIS ZHOTOVITELE: BYLA ZJIŠTĚNA ROZDÍLNÁ TLouŠTKA VRSTEV VOZOUKY NEŽ PŘEDPOKLÁDAL PROJEKT (PŘEDPOKLAD BYL 12 CM VOZOUKA A SKUTEČNOST JE V PRŮMĚRU 23 CM), PAK BYLA ZJIŠTĚNA VĚTŠÍ TLouŠTKA SC HORNÍ PODKLADNÍ VRSTVA, KTERÁ PODLE PROJEKTU MĚLA MÍT 88 + 145 CM, A VE SKUTEČNOSTI JE V PRŮMĚRU (41 CM).
20. 10. 21	POČASÍ: 15 - 20°C PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ PRACOVNÍCI: 1 THP, 2 SMP, 2 LGS MECHANIZACE: BAGER, 2x TATRA PRÁCE: - DEMONTÁŽ KOSTEK NA AUTOBUSOVÉM ZALIVU - ZEMLNÍ PRÁCE NAD PODCHODEM A BOURÁNÍ BETONU POD VOZOUKOU. - ODVOZ NA SKLADKOU.
20. 10. 21	ZÁPIS ZHOTOVITELE: BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE POD AUTOBUSOVÝM ZALIVEM POD KOSTKAMI JE ŽELEZOBETONOVÁ PLOCHA (300 m²)

Dodací listy - betony - vyplnění kaveren
viz samostatná příloha



Skanska Transbeton, s.r.o.

Toužimská 664

199 00 Praha Letňany CZE

IČ: 60471778, DIČ: CZ60471778

Zapsána v OR vedeném u Městský soud v Praze, odd. C, vl. č. 25984

Výkaz čerpadla č. 21113-105-000339

Provozovna Praha - Chodov Na Jelenách 141 00 Praha ■■■ - Chodov CZE		Datum a čas / DUZP 01.11.2021 12:00
Zákazník SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566 ■■■ ■■■ ■ Michle CZE IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147 KÓD: 20-33557 / 20-000-34004 ERP: 20-33557 / 20-000-34004 Smlouva č. SO12108145 1M1350210142		Stavba Oprava mostu P585 Ryšavého – Augustýnova, Ryšavého 148 00 Praha Chodov CZE GPS: 50,03463 / 14,48136 Vzdálenost 3,0 km Vozidlo 1AV5968 / Čerpadlo 24 m
Platební podmínky Faktura		Kontakty Stavba Provozovna +420 737 256 761 Dispečink čerpání Čechy: 739 501 932 Morava: 737 256 780 Řidič Petr Jontof

Počet výtisků

1

Přehled provedených prací

Plánovaný objem: 6,00 m³

Příjezd na stavbu (h:mm) 12:45	Odjezd ze stavby (h:mm) 16:15	Výkon stroje (h:mm) 3:30	Mytí a manipulace (ano/ne) ANO	Čerpaný drátkobeton (m ³) /
Přístavné/odstavné (km) /	Ocelové přídatné potrubí (bm) /	Gumové přídatné potrubí (bm) /	Najetí přísadou /	Likvidace beton NE
				Čerpaný beton (m ³) 22

Poznámka

Vys

Zákazník/pověřená osoba

Miloslav Kopecký

Petr Jontof

hůlkovým písmem/podpis

Prohlášení zákazníka

Zák. zná vým podpisem dodávku této směsi, že
 1. osoba podepsaná jako zákazník/pověřená osoba je osobou pověřenou k převzetí zboží, že
 2. osobně psané hodnoty (např. příjezd na stavbu, konec vykládky, voda na stavbě) budou použity při výpočtu ceny dodávky, že
 3. přídatné vody či seřazené přídatné přísady na stavbě přebírá zárukou za kvalitu, že
 4. potvrzuje seznámení s dokumentem: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK BOZP V AREÁLU BETONÁRNÍ, že
 5. se dodávky zboží a služeb řídí TECHNICKÝMI A DODACÍMI PODMÍNKAMI DODAVATELE, že
 6. zákazník zodpovídá za zajištění příslušného povolení a označení zboží veřejně komunikace pro bezpečnou výkládku,
 za čistotu komunikace a jejich vyčištění – pokud by k znečištění výjezdem dopravních prostředků ze stavby došlo.



Skanska Transbeton, s.r.o.

Toužimská 664

199 00 Praha Letňany CZE

IČ: 60471778, DIČ: CZ60471778

Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. č. 25984

Výkaz čerpadla č. 21113-105-000343

Provozovna Praha - Chodov Na Jelenách 141 00 Praha ■ ■ - Chodov CZE		Datum a čas / DUZP 02.11.2021 12:00	
Zákazník SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566 ■ ■ ■ ■ Michle CZE IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147 KÓD: 20-33557 / 20-000-34004 ERP: 20-33557 / 20-000-34004 Smlouva č. SO12108145 1M1350210142		Stavba Oprava mostu P585 Ryšavého – Augustýnova, Ryšavého 148 00 Praha Chodov CZE GPS: 50,03463 / 14,48136 Vzdálenost 3,0 km Vozidlo 6A13187 / Čerpadlo 34 m	
Platební podmínky Faktura		Kontakty Stavba Provozovna +420 737 256 761 Dispečink čerpání Čechy: 739 501 932 Morava: 737 256 780 Řidič Zdeněk Jaroš	

Počet výtisků

1

Přehled provedených prací

Plánovaný objem: 20,00 m³

Příjezd na stavbu (h:mm) 11:30	Odjezd ze stavby (h:mm) 14:30	Výkon stroje (h:mm) 3	Mytí a manipulace (ano/ne) ANO	Čerpaný drátkobeton (m ³) —
Přístavné/odstavné (km) —	Ocelové přídatné potrubí (hm) —	Gumové přídatné potrubí (bm) —	Najetí přísadou —	Likvidace beton NE
				Čerpaný beton (m ³) 18,5

Poznámka

Vystavil

Zákazník/pověřená osoba

Lukáš Kment

Zdeněk Jaroš

hůlkovým písmem/podpis

Prohlášení zákazníka

Zákazník svým podpisem dodáváho listu souhlasí, že

1. osoba podepsaná jako zákazník/pověřená osoba je osobou pověřenou k převzetí zboží, že

2. nese psané hodnoty (např. příjezd na stavbu, konec vykládky, vjezd na stavbu) budou použity při vyúčtování ceny dodávky, že

3. plněním svých či svévolným plněním přebírá na stavbě přebírá záruku za kvalitu, že

4. pověřuje vedením s dokumentem: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK BOZP V AREÁLU BETONÁRNÍ, že

5. se dodávky zboží a služeb řídí TECHNICKÝMI A DODÁVKOVÝMI PODMÍNKAMI DODAVATELE, že

6. zákazník zodpovídá za zajištění příslušného povolení a označení záboru veřejné komunikace pro bezpečnou vykládku,

za řízení komunikace a jejich vyčištění – pokud by k znečištění výjezdem dopravních prostředků ze stavby došlo.

ORIGINAL

DL.2021.05.20.v1

1/1

Vygenerováno v systému ICOBIS dne 02.11.2021 11:48:19 uživatelem Lukáš Kment.

Viz samostatné soubory Zápis z KD č.2, 3, 4

Evidenční číslo: 25/10/2021/PM

Počet stran 3
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

CM

Zápis z kontrolního dne

Most P585, Ryšavého, stavební údržba objektu

Kontrolní den			
číslo	2	konaný dne	25.10.2021
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	aktualizovaný HMG vyskládněn
popis provedených prací	frézování asfaltového souvrství v rozsahu I. etapy, zemní práce I. etapy, demolice říms
předpoklad prací	dočišťování zeminy a betonů nad podchodem, dobourání římsy + věšení konzol pro bednění, čištění betonu nad podchodem (oplach tlakovou vodou), nátěr spojovacího můstku mezi starým a novým betonem, armování vyrovnávací desky
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Stav BOZP a PO

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
25/10/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01/01	teplovod	Zhotovitel provede výkopové práce, dle vydaného prohlášení správce sítě. Bude svolána schůzka se správcem sítě, kde se bude hledat cesta, jak provést stavební práce v prostoru teplovodu. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem předloží návrh pažení horkovodu ke schválení správcí sítě. Správce sítě souhlasí s odkrytím v max. délce 4m.	zhotovitel objednatel TDS AD	43. týden
02/01	vícepráce	Veškeré vícepráce budou zdokumentovány (fotodokumentace, zaměření SV).	zhotovitel TDS	po dobu výstavby
02/02	rozdílový VV	zhotovitel dodá rozdílový VV na I. etapu	zhotovitel	do 15.11.2021

Datum konání příštího KD se bude konat v pondělí 1.11.2021 ve 13,00 hod.

Zapsal Petr Mai TDS
Jméno a funkce



Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku o 3 stranách.

Výtisk číslo	Adresát	Datum	Počet
1	TDS	25.10.2021	

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM	
25/10/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3	

Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: 25/10/2021/PM

Počet stran 1
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	2	konaný dne	25.10.2021
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	
Pavel Novák	TSK Praha		
Petr Mai	Contract Management a.s. TDS		
Barbora Kindlová	Contract Management a.s. KOO BOZP		
Petr Valdman	SMP CZ		
Marek Čech	SMP CZ		
Milan Vrabec	SMP CZ		
HYNEK FMR	SMP CZ		

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM	
25/10/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3	

Evidenční číslo: 01/11/2021/PM

Počet stran 3

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Zápis z kontrolního dne

Most P585, Ryšavého, stavební údržba objektu

Kontrolní den			
číslo	3	konaný dne	1.11.2021
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	aktualizovaný HMG vyskladněn
popis provedených prací	dočišťování zeminy a betonů nad podchodem, dobourání římsy + věšení konzol pro bednění, čištění betonu nad podchodem (oplach tlakovou vodou)
předpoklad prací	betonáž kaveren pod přechodovými deskami, armování spřažené desky, bednění spřažené desky
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Stav BOZP a PO

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
01/11/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01/01	teplovod	Zhotovitel provede výkopové práce, dle vydaného prohlášení správce sítě. Bude svolána schůzka se správcem sítě, kde se bude hledat cesta, jak provést stavební práce v prostoru teplovodu. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem předloží návrh pažení horkovodu ke schválení správcí sítě. Správce sítě souhlasí s odkrytím v max. délce 4m. Bylo zkresleno, zhotovitel předloží správcí sítě.	zhotovitel objednatel TDS AD	44. týden
02/01	vícepráce	Veškeré vícepráce budou zdokumentovány (fotodokumentace, zaměření SV).	zhotovitel TDS	po dobu výstavby
02/02	rozdílový VV	zhotovitel dodá rozdílový VV na I. etapu	zhotovitel	do 15.11.2021

Datum konání příštího KD se bude konat v pondělí 8.11.2021 ve 13,00 hod.

Zapsal Petr Mai TDS
Jméno a funkce


Podpis



Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník		
Vyhотовeno v 1 výtisku o 3 stranách.		
Výtisk číslo	Adresát	Datum
1	TDS	1.11.2021

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Most P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
01/11/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

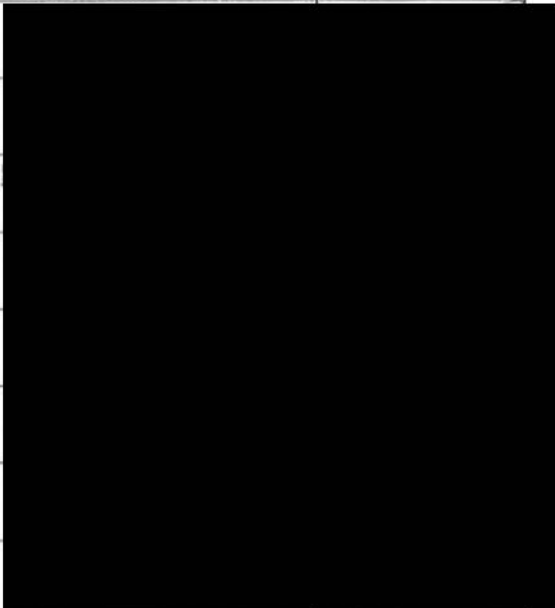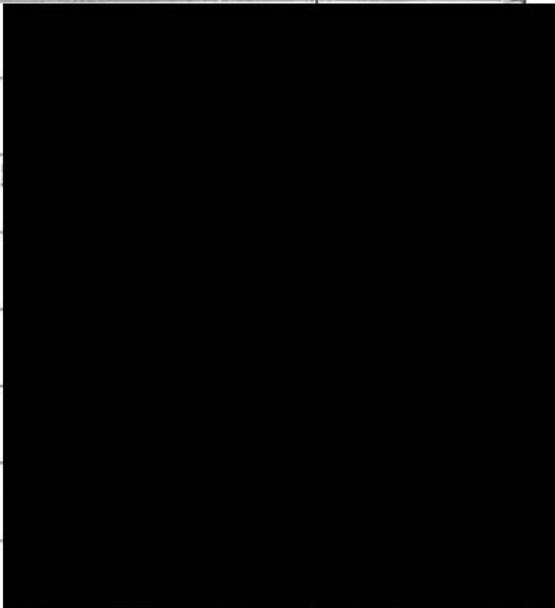Kontrolní den stavby			
číslo	3	konaný dne	1.11.2021
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Pavel Novák	TSK Praha		
Petr Mai	Contract Management a.s. TDS		
Barbora Kindlová	Contract Management a.s. KOO BOZP		
Petr Valdman	SMP CZ		
Marek Čech	SMP CZ		
Milan Vrabec	SMP CZ		
Hynek Emr	SMP CZ		
DUŠAN DRANOS	STATICITY		

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
01/11/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3

CM

Zápis z kontrolního dne

Most P585, Ryšavého, stavební údržba objektu

Kontrolní den			
číslo	4	konaný dne	8.11.2021
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	aktualizovaný HMG vyskladněn
popis provedených prací	betonáž kaveren pod přechodovými deskami, armování vyrovnávací desky, bednění vyrovnávací desky
předpoklad prací	ošetřování betonu vyrovnávací desky, odbednění desky, brokování a broušení desky
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu


Stav BOZP a PO

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
08/11/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01/01	teplovod	Zhotovitel provede výkopové práce, dle vydaného prohlášení správce sítě. Bude svolána schůzka se správcem sítě, kde se bude hledat cesta, jak provést stavební práce v prostoru teplovodu. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem předloží návrh pažení horkovodu ke schválení správcí sítě. Správce sítě souhlasí s odkrytím v max. délce 4m. Bylo zkresleno, zhotovitel předloží správcí sítě.	zhotovitel objednatel TDS AD	46. týden
02/01	vícepráce	Veškeré vícepráce budou zdokumentovány (fotodokumentace, zaměření SV).	zhotovitel TDS	po dobu výstavby
02/02	rozdílový VV	zhotovitel dodá rozdílový VV na I. etapu	zhotovitel	do 15.11.2021

Datum konání příštího KD se bude konat v pondělí 15.11.2021 ve 13,00 hod.

Zapsal Petr Mai TDS
Jméno a funkce


Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník			
Vyhотовeno v 1 výtisku o 3 stranách.			
Výtisk číslo	Adresát	Datum	P
1	TDS	8.11.2021	



CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM	
08/11/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3	

Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: 08/11/2021/PM

Počet stran 1
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1


CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

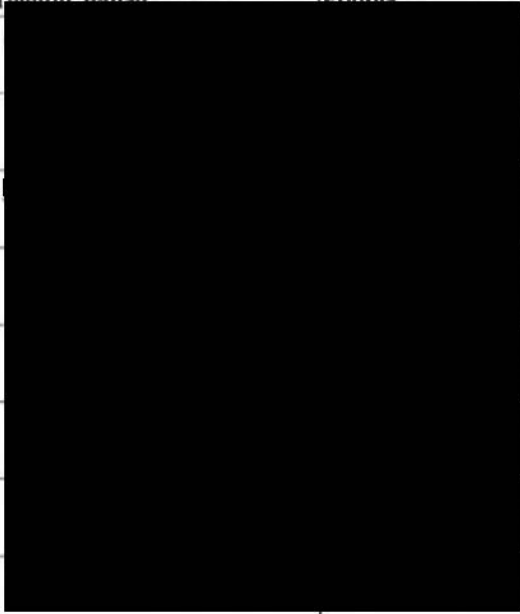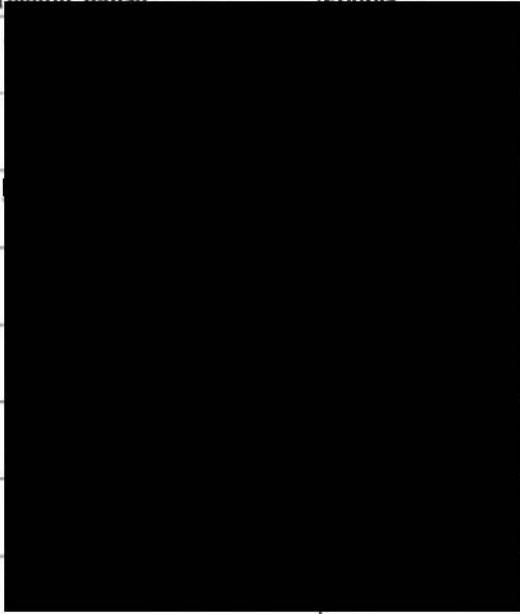Kontrolní den stavby			
číslo	4	konaný dne	8.11.2021
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Pavel Novák	TSK Praha		
Petr Mai	Contract Management a.s. TDS		
Barbora Kindlová	Contract Management a.s. KOO BOZP		
Petr Valdman	SMP CZ		
Marek Čech	SMP CZ		
Milan Vrabec	SMP CZ		
Hynek Emr	SMP CZ		
Dušan Drahoš	STATICITY AD		

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 08/11/2021/PM	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3

1. Frézování vozovkové souvrství

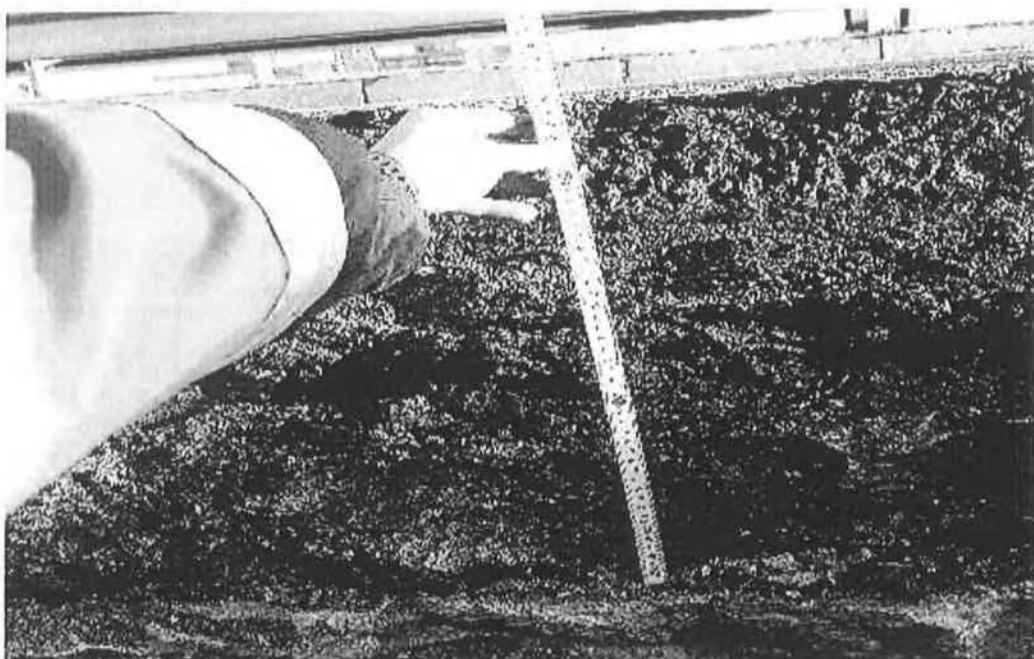


2. Betonová skladba podloží





3. Betony římsa a obrubníky





4. Přechodové oblasti - bourání přebetonávek

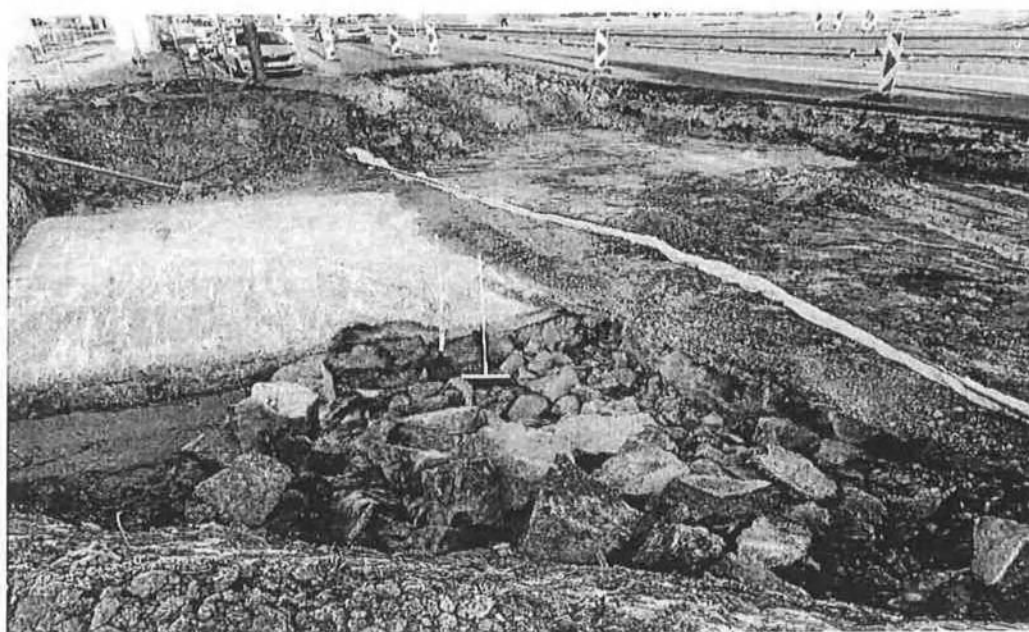

5. Kaverny pod přechodovými deskami

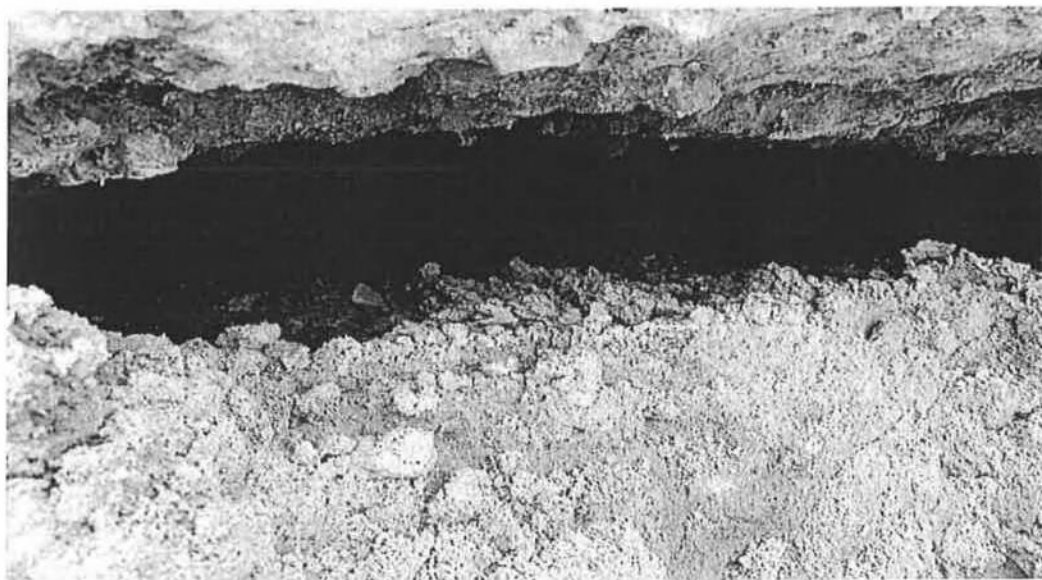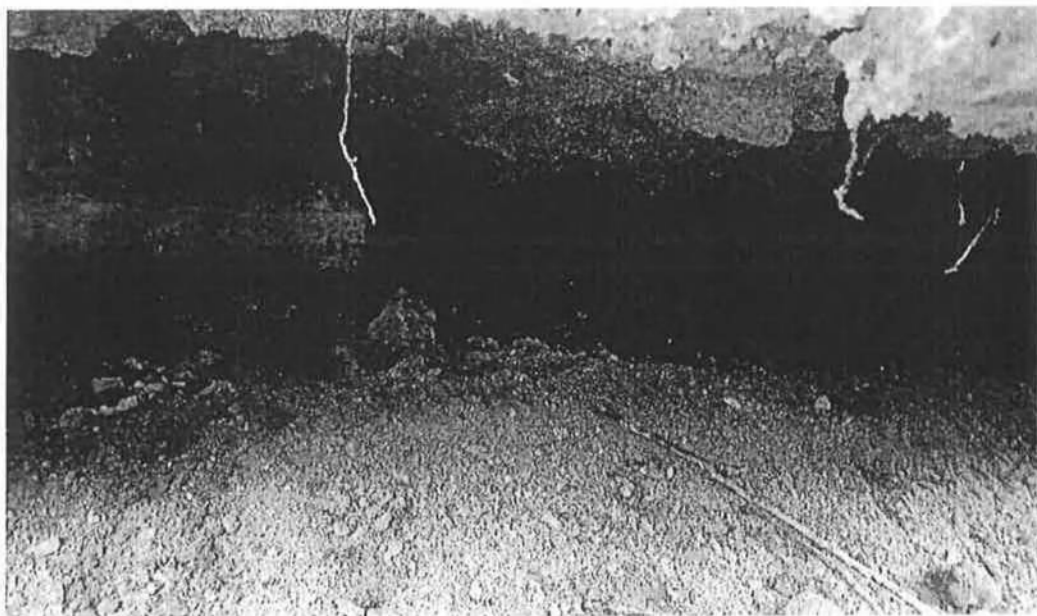

6. Bednění a betonáž kaveren pod přechodovými deskami

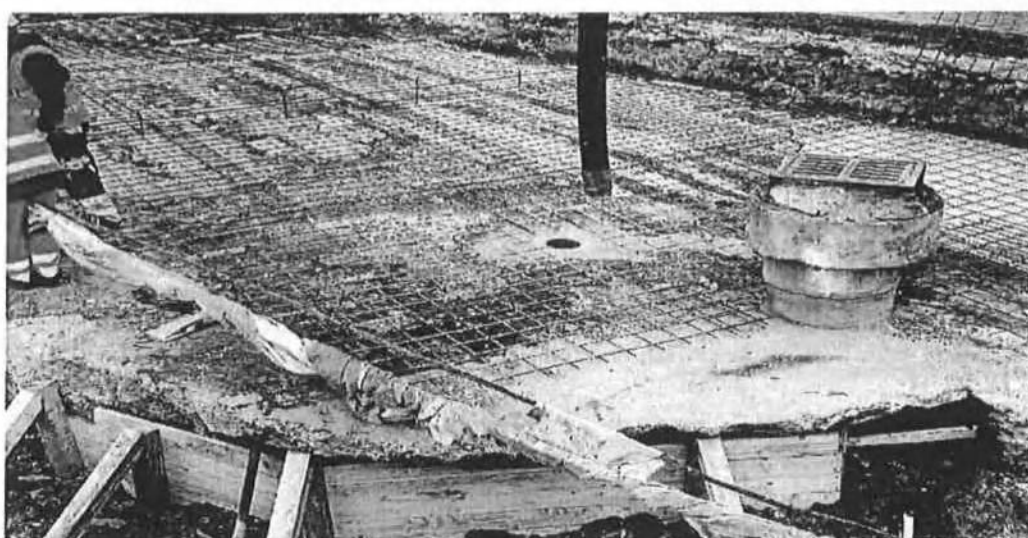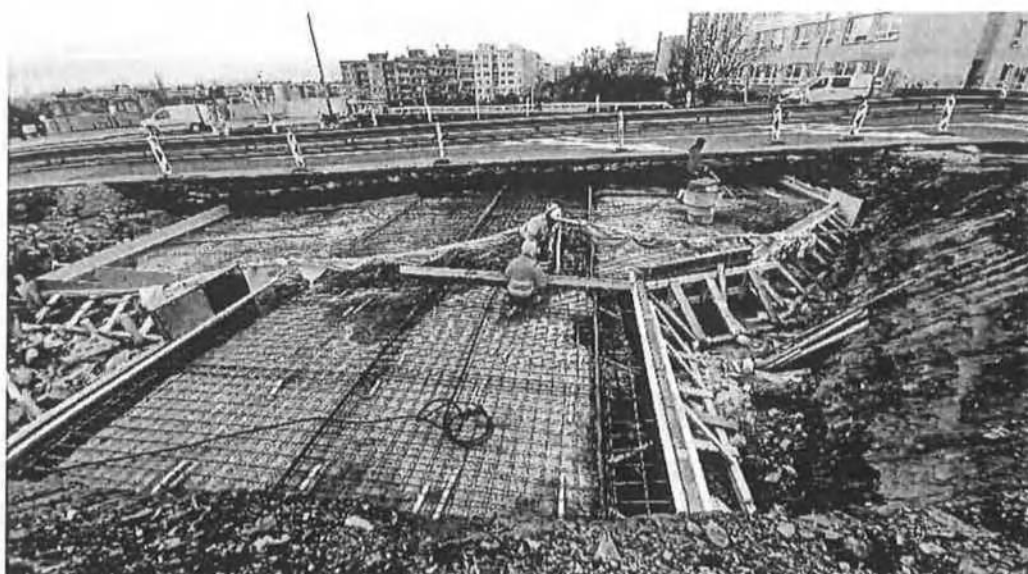

7. Bourání římsy a parapetní zdi



8. Zastávky městské hromadné dopravy



37	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	150 000,00	1,0	150 000,00			
	1	Zemní práce							
38	111208	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč odvozu na skládku, uložení, poplatek	M2	385,92	371,0	143 176,32			
39	113524	88--195+88 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 8KM vč odvozu, poplatek a uložení na skládku	M	206,75	56,0	11 578,00			
40	11353	2*20+16 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč.nabídky k odprodeji zhotoviteli	M	289,44	136,0	39 363,84			
41	11372	4*34 FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč odvozu, poplatek a uložení na skládku (280,5+322+39,5)*0,12 vozovka	M3	3 652,50	83,8	306 079,50			
45	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU vč odvozu na skládku a poplatek za uložení čistění skruží - ochad	M3	882,11	1,0	882,11			
49	12993	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM vč odvozu na skládku a poplatek za uložení a skladiškovně	M	124,05	50,0	6 202,50			
51	131738	HLOUBĚNÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM odstranění nadnáspů, výkop za přechodovými deskami 44*17,5	M3	1 075,07	770,0	827 803,90			
52	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM zpevněný zásep - provedení 44*17,5	M3	385,92	770,0	297 158,40			
53	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopaný nadnásep (131738)	M3	48,25	853,8	41 195,85			
54	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKLÍPOVANÝCH MATERIÁLŮ zpevněný zásep 44*17,5	M3	1 103,21	770,0	849 471,70			
	2	Zaklady							
59	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVROHU TR. IV DO 50MM revize stávajících odvodnění dle nosníku vč. případného odvrtání a zapravení 0,15*150	M	2 772,09	22,5	62 372,03			
60	26184	VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPIL NA POVR. TR. III A IV DO 200MM provrtání hřídel pro čerpače 1*1	M	4 382,35	2,0	8 764,70			
62	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝTULŽE D DO 16MM DO VRTŮ hl. vrtu 250 mm	KJS	557,27	28,0	15 603,56			
63	289971	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE odstrana izolace	M2	117,15	750,0	87 870,00			
64	28999	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE lésníci vrstva 36,5+51+111,5	M2	344,98	199,0	68 571,42			
65	31717	3 Svislá konstrukce KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY mrtvicové kovy	KG	205,78	280,0	57 618,40			
66	317325	28*10 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 nová římsa 0,65*28,37	M3	24 203,12	18,4	446 305,53			
67	317365	VÝTULŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05, B500B 18,4*0,22	T	33 079,20	4,1	134 301,65			

69	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 paracet. pod římsou 0,3*28,37	M3	19 541,06	8,5	166 294,42		
70	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 1050S, B500B	T	33 079,20	1,3	42 341,38		
73	421325	Vodorovné konstrukce MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 vyravnávací ŽB deska 515*0,17	M3	21 693,21	97,6	1 999 240,54		
74	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B kan. síť 93,3*0,1	T	29 079,20	9,4	272 762,90		
88	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod dlažbu, pod římsou (21*69)*0,15	M3	7 495,08	16,2	121 258,30		
89	457314	VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s oddělením proti rozmazávacím prostředkům; ochrana izolace 515*0,08	M3	9 852,27	41,2	405 913,52		
92	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MIEZEROVITÉHO BETONU obetonování drenáže 0,3*0,4*39,5*50,25	M3	5 928,18	10,8	63 848,50		
96	572123	Komunikace INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLC (290,5*322*39,5)	M2	51,00	652,0	33 292,00		
97	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,6KG/M2 PS-CP (290,5*322*39,5)*2	M2	36,59	1304,0	50 321,36		
100	574055	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM (290,5*322*39,5)	M2	606,45	652,0	395 405,40		
101	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 80MM (290,5*322*39,5)	M2	0,00		0,00		
102	574J64	ASFALTOVÝ KOBRECE MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 45MM	M2	496,19	652,0	323 515,88		
103	575F53	LITÝ ASFALT MA IV / OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE 11 TL 40MM MODIFIK chodníky 17,5*14,5*58,5	M2	1 219,80	90,5	110 391,90		
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
109	626123	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC. MALTOU DVOUVRST. TL DO 60MM spodní lic. NK 10%	M2	7 439,80	39,9	296 848,02		
110	626221	REPROFIL VODOR. PLOCH SHORA SANAC. MALTOU DVOUVRST. TL DO 45MM Sanace horního líc. NK po odbourání spádového betonu (10%) 240*0,1	M2	6 400,26	24,0	153 606,24		
111	626531	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM horní povrch NK a ořezaných desek 515	M2	774,55	530,6	410 976,23		
112	626532	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivací nátěr	M2	1 192,41	9,6	11 435,21		
113	626602	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ 15% ze sanovaných ploch opravná iniektáž	M	3 401,34	56,0	170 067,00		
		odhad						
		Přidružená stavební výroba						
		T						

127	711462		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY S PĚCETÍCI VRSTVOU	M2	815,20	515,0	419 828,00		
118	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	152,29	515,0	78 429,35		
130	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NATEŘEM VÍCEVRST lokalní oprava PKO zabrazení na rampách, madel u schodišť odhad	M2	1 386,04	50,0	69 302,00		
131	78381		NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) speciální nátěr sarnavých ploch	M2	529,96	63,9	33 864,44		
133	78383		NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr films proti chlir 0,5*28,37	M2	774,55	14,2	10 990,66		
135	87533	8	Potrubi POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM drenáž za oděrou (39,5+50,25)	M	594,19	89,8	53 328,55		
136	87627		CHRANICKÝ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 3ks v nové firmě (7+28,37+2)*3	M	212,26	97,1	20 612,57		
140	9112B1	9	Ostatní konstrukce a práce ZABRAZENÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ vč. doprav a PKO	M	6 035,49	28,4	171 226,85		
143	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVNĚN ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ v SDP (4+32+4)*2	M	1 958,54	80,0	156 883,20		
144	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVNĚN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu v SDP a u severního parobodu (4+32+4)*2	M	482,41	108,5	52 341,49		
154	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA	M2	530,65	44,0	23 348,60		
156	917224		SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM vč. bet. odt., chodník na J. parkovišti, chodník na S 2*20+16+2*7,2	M	781,49	70,4	55 016,90		
158	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM příčné spáry nad hranicí NK 8,2+12,5+10,1+9,9	M	144,73	41,7	6 035,24		
158	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zářezek a korek úpravy (3 řezv) (8,8+11,4+10,6+8,5)*3	M	254,99	140,8	35 902,59		
161	919154		REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 Odřezání a rozřezání zabrazení odhad	KUS	330,79	100,0	33 079,00		
162	931328		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALINKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 dle 919111	M	289,44	41,7	12 069,65		
178	938544		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘISKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ sarnované plochy 39,9+515	M2	523,75	554,9	290 628,88		
185	987158		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM vybourání spádové desky 519*0,17	M3	6 783,84	87,6	593 925,19		

188	967166	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM úprava parcelu	M3	15 287,25	8,5	130 094,50		
193	978117	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu na skládku	M2	214,79	750,0	161 092,50		
194		Položky doplněné mimo RS VYKOPÁVKY ZE ZEMINŮ A SKLADEK TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	331,00	1048,9	347 185,90		
195	12670	pol. (17581 + 562141*0,2 + 563341*0,2) ČISTĚNÍ KANALIZAČNÍCH SÁCHET Součástí položky je vodorovná a svislá oprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a	KUS	759,60	2,0	1 507,20		
196	18243	ZALOŽENÍ TRAVNIKŮ HYDROOSEVEM Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosév na hlubinu, zalévání, první pokosení, to vše	M2	32,40	275,5	8 926,20		
197	18247	90,5+185 OSETROVÁNÍ TRAVNIKŮ Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrábků na dopravní prostředek, s odvozem a se	M2	4,80	275,5	1 322,40		
198	18441	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LUSTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Položka vysazování kerů zahrnuje dodávku projektů předepsaných kerů, houbení jamek (min.	KUS	140,40	5,0	702,00		
199	184D13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,2M Položka vysazování stromů dodává projekt předepsaných stromů, houbení jamek (min.	KUS	852,00	2,0	1 704,00		
200	43419R	OPRAVA SCHODIŠTĚ oprava schodišťových stupňů u 2 schodišť	KPL	25 000,00	2,0	50 000,00		
201	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR. I TL DO 200MM komunikace, parkoviště, chodníky (290,5+322)*17,5+14,5+58,5	M2	451,60	742,5	335 313,00		
202	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPRTI TL DO 200MM komunikace, parkoviště (290,5+322+39,5)	M3	168,40	652,0	122 836,80		
203	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM (290,5+322+39,5)	M2	284,40	652,0	185 428,80		
204	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 8KG/M2 komunikace, parkoviště	M2	6,00	652,0	3 912,00		
205	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 komunikace, parkoviště, chodníky	M2	9,60	742,5	7 128,00		
206	58212	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC zastávky bus 21+68	M2	1 920,00	89,0	170 880,00		
207	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ kanalizace pod podchodem	M	135,60	50,0	6 780,00		
208	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR. 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	3 984,00	1,0	3 984,00		
209	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR. 1 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odsrážení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	219,60	1,0	219,60		
210	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA #ODKÁZI	M2	141,60	44,0	6 230,40		
211	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	2 124,00	136,0	288 864,00		
1	014102/A	4*24 Mínorace POPLATKY ZA SKLADKU	T	303,23	260,6		79 006,56	

[illegible]