

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 491/OIRM/2021 ze dne 19.05. 2021

(smlouva o dílo schválena RM dne 03.05. 2021, usn. č.413/2021  
tento dodatek schválen na základě usn. RM ze dne 29.11.2021, usn. č. 1116/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1.

**Objednatel:**

sídlo :

zastoupený :

IČO :

DIČ :

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

**město Příbram**

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

Česká spořitelna, a. s.

a

#### 1.2.

**1.2. Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupená:

IČO

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaný u Krajského soudu v Praze sp. zn. C 41963

(dále jen „zhotovitel“)

**INVESSALES, spol. s r.o.**

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha

Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

62957678

CZ62957678

GF Money bank a.s.

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 03.05.2021 smlouvu o dílo na odvodnění dvora a okolí hřbitovního domku na hřbitově V Zátíší, Příbrami I. V průběhu prací bylo zjištěno, že vzhledem ke stavu stávající dešťové kanalizace není možné provést její pročištění dle projektové dokumentace, ale bude nutná její celková výměna. Na návrh projektanta byla také projektová dokumentace doplněna o realizaci přípravy napojení dvou stávajících vyvážecích jímek do splaškové kanalizace. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem vypracoval změnové listy, na jejichž základě je uzavřen tento dodatek.

Změna závazku ze smlouvy je přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je též v souladu s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

##### 2.1. Stavební práce na akci „Odvodnění dvora a okolí hřbitovního domku“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce s modifikacemi uvedenými v tomto dodatku a v rozsahu daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: položkový rozpočet

příloha č. 2: změnový list č. 1

příloha č. 3: změnový list č. 2

Předmětem díla je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace, vypracované Ing. arch. Markem Falcníkem, IČO: 65592131, sídlo provozovny Boloňská 306/14, 109 00 Praha.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné používat.

**Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:**

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**cena celkem ..... 1 083 615,86 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

**III: OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pro dobu od 01.12.2021 do účinnosti dodatku sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by dodatek byl uzavřen.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:



Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

V Příbrami dne:

07-12-2021

za objednatele:

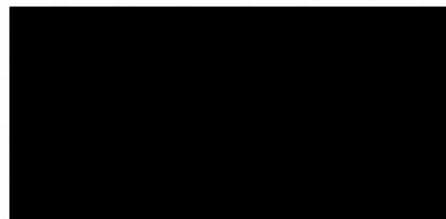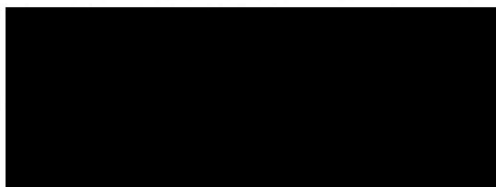







**INVESSALES, spol. s r.o.**  
Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.  
Podskalská 22/1512 Nové Město  
128 00 Praha 2  
IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678  
OR měst. Soudů v Praze  
odd. C, vl. 41963






<b>AKCE:</b>		<b>Odvodnění dvora a okolí hřbitovního domku</b>	
Změnový list č. 1		SOD č. 491/OIRM/2020	
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město		
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram		
Zadávací list vystavil:	Jan Gyárfás, Ing. Jakub Kortán		
Datum: 10.11.2021			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  Předmět změny: práce nutné k dokončení díla			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V soupis prací jsou vyčísleny náklady nutné k dokončení díla. Při čištění stávající dešťové kanalizace, nebylo možné provést její údržbu, protože potrubí je prorostlé kořeny stromů a je tedy nutná výměna potrubí. Z tohoto důvodu je nutné upravit zpevněné plochy, kde dojde k lepším vsakovacím poměrům a nezahltí stávající dešťovou kanalizaci. Toto opatření vede k navýšení nákladů stavby a jsou nutné k provedení díla.			
Počet příloh: 1 - soupis prací Změna č. 1 (5 stránek)			
Počet výkresů: 0			
Cena méněprací Kč bez DPH:		Cena víceprací Kč bez DPH:	
-99 866,35 Kč		283 218,83 Kč	
Výsledná cena změny Kč bez DPH: <b>183 352,48 Kč</b>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA vedoucí OIRM		Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:   jednatel společnosti	
Datum: 16. 11. 2021		Datum: 16. 11. 2021	
 Jan Gyárfás zástupce ve věcech odborných		  odd. C, vl. 41963	
Datum: 16. 11. 2021		Datum: 16. 11. 2021	

**Vyjádření autorského dozoru:**

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Arch. Marek Falcník  
projektant/AD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

01 - změnový list č. 1 - práce nutné k dokončení díla

10. 11. 2021

<b>Cena bez DPH</b>				<b>183 352,48</b>
dotazník	2 000 Kč	Sa 0,00%	0,00%	2 000,00
sklepní	181 352,48	21,00%	38 504,02	
sořička	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>221 856,50</b>

ING. ARCH. MAREK FALCŇÍK

Projektant



Zpracovatel




**Ing. INVESSALES, spol. s r.o.**  
 Pedskalská 22/1512 Nové Město  
 128 00 Praha 2  
 IČ: 02957678  
 DIČ: CZ62957678  
 OR měst. Soudu v Praze  
 odd. C, vl. 41963



16. 11. 2021

16. 11. 2021

Objednavatel



Zhotovitel



**Ing. s r.o.**  
 2 Nové Město  
 v Praze

16. 11. 2021

16. 11. 2021

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - změnový list č. 1 - práce nutné k dokončení díla

10. 11. 2021

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>183 352,48</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	164 951,73
1 - Zemní práce	76 611,05
4 - Vodorovné konstrukce	-25 119,41
5 - Komunikace pozemní	97 788,02
8 - Trubní vedení	9 855,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 491,77
998 - Přesun hmot	7 308,48
PSV - Práce a dodávky PSV	18 400,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 400,75



# SOUPIS PRACÍ

## 01 - změnový list č. 1 - práce nutné k dokončení díla

10. 11. 2021




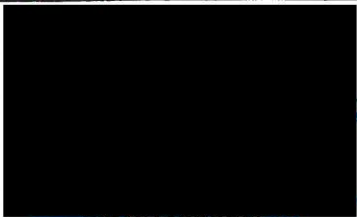
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>183 352,48</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>164 951,73</b>	
D		1	Zemní práce				<b>76 611,05</b>	
1	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	17,420	1 480,00	25 781,60	CS ÚRS 2021 01
			6,80*0,65*1,00		4,420			
			8,00*0,65*1,00		5,200			
			5,00*0,65*1,00		3,250			
			7,00*0,65*1,00		4,550			
			Součet		17,420			
2	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17,420	270,00	4 703,40	CS ÚRS 2021 01
			Součet		17,420			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	17,420	296,00	5 156,32	CS ÚRS 2021 01
			Součet		17,420			
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,100	22,80	1 985,68	CS ÚRS 2021 01
			Součet		17,420			
			17,42*5 Přepočtené koeficientem množství		87,100			
5	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně	m3	17,420	424,00	7 386,08	CS ÚRS 2021 01
			Součet		17,420			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	31,356	121,17	3 799,41	dle SOD
			Součet		17,420			
			17,42*1,8 Přepočtené koeficientem množství		31,356			
7	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	22,233	697,00	15 496,40	CS ÚRS 2021 01
			6,80*0,65*0,80		3,536			
			5,00*0,65*0,80		2,600			
			8,00*0,65*0,80		4,160			
			7,00*0,65*0,80		3,640			
			4,60*0,65*2,15		6,429			
			lože 6,80*1,065*0,10		0,724			
			8,00*0,65*0,10		0,520			
			4,60*0,65*0,10		0,299			
			5,00*0,65*0,10		0,325			
			Součet		22,233			
8	M	58337310	šterkopiesek frakce 0/4	t	44,466	276,66	12 301,96	CS ÚRS 2021 01
			Součet		22,233			
			22,233*2 Přepočtené koeficientem množství		44,466			
D		4	Vodorovné konstrukce				<b>-25 119,41</b>	
9	K	43001x	Betonáž bloku z monolitického prostého betonu, tvořeného základem + 3 schodišťovými stupni a pojezdovou rampou	ks	-1,000	30 450,00	-30 450,00	dle SOD
			"VV" -1,00		-1,000			
			Součet		-1,000			
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,282	1 009,20	5 330,59	dle SOD pol. č. 30
			"VV" 4,262		4,262			
			"SKUTEČNOST" (11,10+14,00+1,50+1,50+1,50)*0,80*0,10		2,368			
			(8,50+1,50+1,50+1,50+29,50+3,70)*0,80*0,10		3,816			
			(37,50+3,00+1,50)*0,80*0,10		3,360			
			Součet		5,282			
D		5	Komunikace pozemní				<b>97 788,02</b>	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	10,670	133,98	1 429,57	dle SOD pol. č. 32
			"VV" 140,60		140,600			
			"SKUTEČNOST" 82,74,51,00		31,740			
			240,36,120,83		119,530			
			Součet		10,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 300 mm "VV" 136,90 "SKUTEČNOST" 51,00+120,93 Součet 34 930	m2	34 930	260,13	9 086,34	dle SOD pol. č. 33
13	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 "VV" 63,30 Součet 63 300	m2	63 300	225,33	14 263,39	dle SOD pol. č. 37
14	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2 "VV" 163,90 Součet 163 900	m2	163 900	174,87	28 651,19	dle SOD pol. č. 39
15	M	59246x1	Dlažba 20x10x8cm přírodní "VV" Dlažba betonová skladebná, formátu 30x30x6 30x45x6 30x60x8cm, barva colomix šedočerná" 91,245 "Dlažba plošná betonová terasová 400x400x40mm, pol.č. 38 dle SOD" 66,78 "Dlažba betonová skladebná, formátu 30x30x6 30x45x6 30x60x8cm, barva colomix šedočerná, pol.č. 41 dle SOD" 71,505 "SKUTEČNOST" 259,20 Součet 29,670	m2	29,670	348,00	10 325,16	dle SOD
16	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 "VV" 50,00 "SKUTEČNOST" 323,10 Součet 273,100	m2	273,100	368,01	100 503,53	dle SOD pol. č. 42
17	M	59246018	Dlažba 20x20x8cm, přírodní, zatravnovací "VV" dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní" 66,78 "SKUTEČNOST" 115,20 Součet 48,420	m2	48,420	400,00	19 368,00	dle SOD pol. č. 43
D 8			Trubní vedení			9 855,36		
18	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 8,00 Součet 8,000	m	8,000	107,00	856,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250 6,80+4,60+8,20+5,00 Součet 24,600	m	24,600	129,63	3 188,90	dle SOD pol.č. 45
20	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třidy SN4 DN 160 8,00 Součet 8,000	m	8,000	351,00	2 808,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	28611131	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 8,00 Součet 8,000 8*1,1*Prepočtené koeficientem množství 8,800	m	8,800	211,00	1 856,80	CS ÚRS 2021 01
22	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třidy SN4 DN 250 6,80+4,60+5,00 Součet 16,400	m	16,400	744,00	12 201,60	CS ÚRS 2021 01
23	M	28611140	Trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 16,40 Součet 16,400 16,4*1,1*Prepočtené koeficientem množství 18,040	m	18,040	530,00	9 561,20	CS ÚRS 2021 01
24	K	877365201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 250 3,00 Součet 3,000	kus	3,000	603,00	1 809,00	CS ÚRS 2021 01
25	M	28611371	koleno kanalizace PVC KG 250x45" 3,00 Součet 3,000 3*1,1*Prepočtené koeficientem množství 3,300	kus	3,300	579,00	1 910,70	CS ÚRS 2021 01
26	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 8,00 Součet 8,000	m	8,000	19,14	153,12	dle SOD pol.č. 60
27	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 16,40 Součet 16,400	m	16,400	31,10	510,04	CS ÚRS 2021 01
28	K	895971121	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v dvouřadové galerii o celkovém objemu do 5 m3 "VV" 1,00 Součet 1,000	soubor	1 000	25 000,00	-25 000,00	dle SOD
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			-1 491,77		
29	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou "VV" 125,70 "SKUTEČNOST" 119,10 Součet 6,600	m	6 600	132,24	872,78	dle SOD pol. c. 64
30	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm "VV" 125,70 "SKUTEČNOST" 119,10 Součet 6,6*1,1*Prepočtené koeficientem množství 7,260	m	7,260	85,26	-618,99	dle SOD pol. č. 65



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				7 308,48	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	60,904	120,00	7 308,48	dle SOD pol č 85
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 400,75	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 400,75	
32	K	721241103	Lapač střešních splavenin z litiny DN 150	kus	5,000	3 660,00	18 300,00	CS ÚRS 2021 01
			5,00			5 000		
			Součet			5 000		
33	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,155	650,00	100,75	CS ÚRS 2021 01



<b>AKCE:</b> Odvodnění dvora a okolí hřbitovního domku	
Změnový list č. 2	SOD č. 491/OIRM/2020
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Jan Gyárfás, Ing. Jakub Kortán
Datum: 10.11.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: požadavek investora	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	
Na základě požadavku Objednatele je zhotovena příprava pro budoucí připojení objektu hřbitovního domku na splaškovou kanalizaci. Zpevněné plochy jsou doplněny odvodňovacími žlaby pro zlepšení odvodu dešťových vod. Toto opatření vede k navýšení nákladů stavby a jsou nutné k provedení díla.	
Počet příloh: 1 - soupis prací Změna č. 2 (3 stránky)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací Kč bez DPH: <b>110 868,49 Kč</b>
Výsledná cena změny Kč bez DPH: <b>110 868,49 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:
 Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA vedoucí OIRM	 Vasilij... jednatel společnosti
Datum: 16. 11. 2021	Datum: 16. 11. 2021
 Jan Gyárfás zástupce ve věcech odborných	 Město
Datum: 16. 11. 2021	Datum: 16. 11. 2021



**Vyjádření autorského dozoru:**

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Arch. Marek Falcník  
projektant/AD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Město: Praha 2, IČ: 000 000 000, IČD: 000 000 000

**02 - změna č. 2 - požadavek investora**

10. 11. 2021

Subjekt	0		
Objekt	0		
Magistrát	0		
Úřad měst. Soudu v Praze	0		
Právní úkon	0		
<b>Cena bez DPH</b>	<b>110 868,49</b>		
Brutto základna	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sazba	110 868,49	21,00%	23 282,38
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>134 150,87</b>

ING. ARCH. MAREK FALCŇÍK

Projektant



16. 11. 2021


Podpis

Příloha

Zpracovatel



INVESSALES, spol. s r.o.  
Podskalská 22/1512 Nové  
128 00 Praha 2  
IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678  
OR měst. Soudu v Praze  
odd. C, vl. 41963




Podpis

16. 11. 21

Příloha


Objednavatel

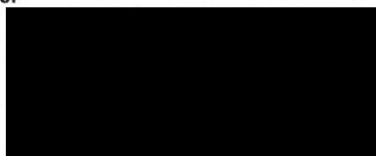

16. 11. 2021

Podpis

Zhotovitel



Podpis

Příloha

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

02 - změna č. 2 - požadavek investora

10. 11. 2021

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**110 868,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

110 868,49

1 - Zemní práce

6 095,32

8 - Trubní vedení

43 784,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 322,28

998 - Přesun hmot

14 666,89



# SOUPIS PRACÍ

02 - změna č. 2 - požadavek investora

10. 11. 2021

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>110 868,49</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>110 868,49</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>6 095,32</b>	
1	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m <sup>3</sup> 37,50*0,65*0,20 Součet	m <sup>3</sup>	4,875	697,00	3 397,88	CS ÚRS 2021 01
2	M	58337310	Štěrkopisek trakce 0/4 37,50*0,65*0,20 Součet 4,875*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	9,750	276,66	2 697,44	CS ÚRS 2021 01
D	8		<b>Trubní vedení</b>				<b>43 784,00</b>	
3	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 37,50 Součet	m	37,500	351,00	13 162,50	CS ÚRS 2021 01
4	M	28611131	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 37,50 Součet 37,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m	41,250	211,00	8 703,75	CS ÚRS 2021 01
5	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 37,50 Součet	m	37,500	18,14	717,75	dle SOD pol.č. 60
6	K	894111121	Šachty kanalizační zděné na potrubí z cihel kanalizačních pálených lícových DN 250 nebo 300 1,00 Součet	kus	1,000	21 200,00	21 200,00	CS ÚRS 2021 01
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>46 322,28</b>	
7	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní s 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli 19,575 Součet	m	19,575	2 366,40	46 322,28	dle SOD pol. č. 67
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>14 666,89</b>	
8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,358	955,00	14 666,89	CS ÚRS 2021 01

NESTO PŘI  
SEKRETIÁRI  
PŘI