

Smlouva o dílo č. OMSŘI/21/75825

na zhotovení díla

„Gymnázium a SOŠ Přelouč – rekonstrukce interiérů DM“


Veřejná zakázka P21V00000285

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

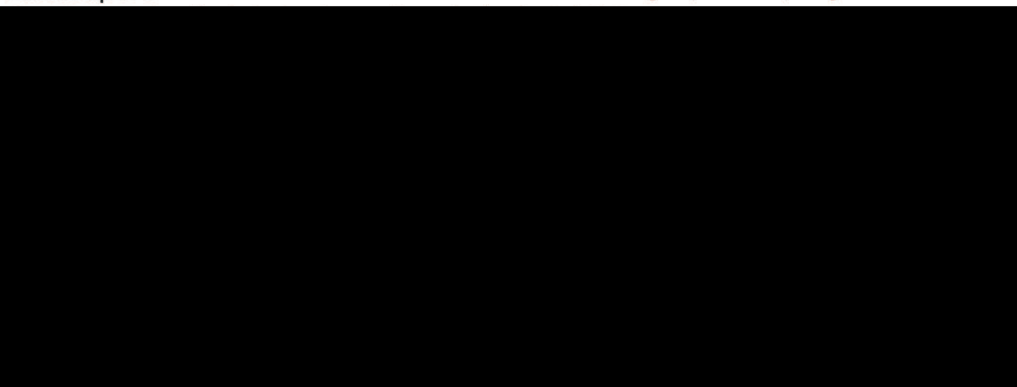

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822


Bankovní spojení:



a

Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o.


Sídlo - adresa: Dašická 409, 537 01 Chrudim



IČ: 25618091

DIČ: CZ25618091

Bankovní spojení:



Spisová značka

rejstříkového soudu: C 12997 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Gymnázium a SOŠ Přelouč – rekonstrukce interiérů DM“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Gymnázium a SOŠ Přelouč – rekonstrukce interiérů DM**“.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ 27542009 pod zak. číslem Z201102 a podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Přelouč dne 22. 3. 2021 pod č.j. MUPC 4794/2021, které je součástí dokladové části projektové dokumentace, a zahrnuje zejména:
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení stavebního deníku,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTŠK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

25.767.000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **5.411.070,- Kč**

Cena včetně DPH činí **31.178.070,- Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **5. 1. 2022**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **7** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **18. 12. 2022**. Přitom je zhotovitel povinen respektovat podmínky stanovené dle Prostorového schématu objektu s vyznačením etap realizace stavby (příloha č. 4) a musí být zejména dodrženo:
 - a) stavební práce na rekonstrukci ubytovacích prostor domova mládeže včetně schodiště a chodeb zajišťujících přístup do těchto prostor mohou být provedeny v termínu nejdříve od 17. 6. 2022 a nejpozději do 4. 9. 2022;
 - b) stavební práce v západní polovině 1. nadzemního podlaží výukové části budovy mohou být provedeny v termínu nejdříve od 17. 6. 2022 a nejpozději do 18. 12. 2022.
4. Realizace díla bude probíhat za provozu školního zařízení. Zhotovitel se z tohoto důvodu zavazuje k provádění stavebních prací způsobem, který bude minimalizovat negativní dopady do provozu školního zařízení. To zahrnuje zejména dodržení následujících podmínek:
 - a) stavební práce ve dnech školního vyučování mohou probíhat v době od 7:30 hod do 16:00 hod; ve dnech mimo školní vyučování mohou probíhat neomezeně
 - b) na konci každého pracovního dne v období školního vyučování zhotovitel provede úklid včetně mytí podlahy v prostorách schodiště a chodeb zajišťujících přístup do ubytovacích prostor domova mládeže.
5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
6. Místem plnění je areál Gymnázia a SOŠ Přelouč, Jaselská 1507, 535 01 Přelouč.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **30 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit

objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV. **Finanční zajištění závazků zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
 - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.
9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanoveném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
 - a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Prostorové schéma objektu s vyznačením etap realizace stavby

Článek VI.

Závěrečná ustanovení


1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.


6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 11. 2021 a schválen usnesením číslo R/657/21.

V Pardubicích dne: 07. 12. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

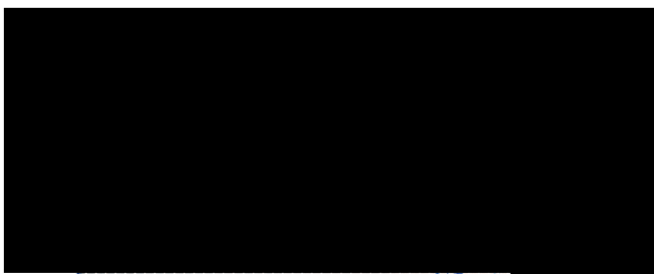
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

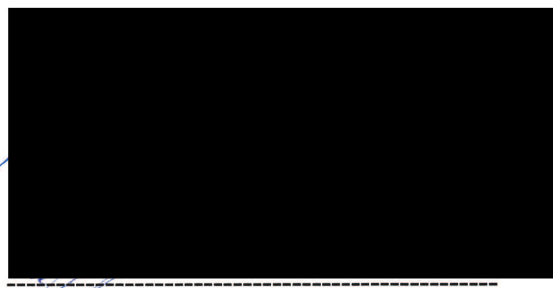
VIKTORSTAV s.r.o.

jednatel společnosti

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/21/75825

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017

Preamble

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se

objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně

zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:

- a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla

účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně

nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyznění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění

jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytkový materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a

zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně

označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

- b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
 7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
 10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ:

2561891

DIČ:

CZ 25618091

Projektant:

astalon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**25 767 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 767 000,00	5 411 070,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****31 178 070,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

Místo:

Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		25 767 000,00	31 178 070,00
1	Stavební část	16 334 941,07	19 765 278,69
2	Zdravotechnika	1 660 057,28	2 008 669,31
3	Ústřední vytápění	1 641 729,83	1 986 493,09
4	Elektroinstalace	3 970 017,03	4 803 720,61
01	silnoproudé elektroinstalace	1 166 417,06	1 411 364,64
02	světelné instalace	1 586 138,42	1 919 227,49
03-1	datové rozvody	666 264,00	806 179,44
03-2	školní rozhlas	119 741,30	144 886,97
03-3	EZS, EPS	216 771,20	262 293,15
03-4	rozvod TV signálu	11 366,90	13 753,95
04	venkovní rozvody	118 518,15	143 406,96
06	ostatní náklady	84 800,00	102 608,00
5	Vzduchotechnika	451 179,00	545 926,59
6	Venkovní vodovod, kanalizace	789 391,49	955 163,70
SO-01a	Oprava stávajícího řadu	111 493,81	134 907,51
SO-01b	Oprava stávající vodoměrné šachty	58 470,56	70 749,38
SO-01c	Areálový rozvod - řad A	358 184,96	433 403,80
So-01d	Vystrojení čerpací stanice splaškových vod	261 242,16	316 103,01
7	Oplocení a zpevněné plochy	650 867,10	787 549,19
8	Vedlejší a ostatní náklady	268 817,20	325 268,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt:
1 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 334 941,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 334 941,07	21,00%	3 430 337,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 765 278,69

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 1 - Stavební část

Místo: Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 334 941,07
HSV - Práce a dodávky HSV	7 047 288,57
1 - Zemní práce	25 239,78
2 - Zakládání	20 625,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	979 616,93
4 - Vodorovné konstrukce	52 590,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 446 876,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 240 728,03
997 - Přesun sutě	754 467,74
998 - Přesun hmot	527 143,15
PSV - Práce a dodávky PSV	9 287 652,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	118 803,35
713 - Izolace tepelné	2 222,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 140,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	118 899,41
727 - Požární ochrana	14 510,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 193 668,17
764 - Konstrukce klempířské	8 857,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 620 604,40
767 - Konstrukce zámečnické	1 715 261,70
771 - Podlahy z dlaždic	1 133 465,54
776 - Podlahy povlakové	1 921 525,34
781 - Dokončovací práce - obklady	769 666,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	92 759,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	549 642,87
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	25 625,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 1 - Stavební část

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 334 941,07

D HSV Práce a dodávky HSV 7 047 288,57

D 1 Zemní práce 25 239,78

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	11,036	1 200,00	13 243,20	CS ÚRS 2021 01
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,970	2 000,00	1 940,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,970	222,00	215,34	CS ÚRS 2021 01
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,036	91,30	1 007,59	CS ÚRS 2021 01
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	12,000	236,00	2 832,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,495	603,00	3 313,49	CS ÚRS 2021 01
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,198	561,00	1 233,08	CS ÚRS 2021 01
8	M	58337310	šterkopísek	t	4,396	331,00	1 455,08	CS ÚRS 2021 01
VV 2,198*2 'Přepočtené koeficientem množství					4,396			

D 2 Zakládání 20 625,72

9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	6,230	1 100,00	6 853,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,848	2 840,00	8 088,32	CS ÚRS 2021 01
11	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37 XC4	m3	1,089	3 600,00	3 920,40	CS ÚRS 2021 01
12	K	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	1,200	1 470,00	1 764,00	CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 979 616,93

13	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,069	5 720,00	394,68	CS ÚRS 2021 01
14	K	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC2	m2	7,500	1 590,00	11 925,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	5,360	1 650,00	8 844,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	12,630	1 120,00	14 145,60	CS ÚRS 2021 01
17	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	8,442	1 170,00	9 877,14	CS ÚRS 2021 01
18	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	23,000	273,00	6 279,00	CS ÚRS 2021 01
19	M	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm	kus	23,000	315,00	7 245,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm	kus	3,000	498,00	1 494,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 2400 mm	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2021 01
23	M	59321073	překlad železobetonový RZP 2390x140x140mm	kus	1,000	704,00	704,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	32,000	547,00	17 504,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	12,000	740,00	8 880,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2500 mm	kus	4,000	1 210,00	4 840,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	2,285	55 300,00	126 360,50	CS ÚRS 2021 01
29	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	5,310	921,00	4 890,51	CS ÚRS 2021 01
30	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	31,137	858,00	26 715,55	CS ÚRS 2021 01
31	K	342244301	Příčka zvukové izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2	231,150	776,00	179 372,40	CS ÚRS 2021 01
32	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	393,451	604,00	237 644,40	CS ÚRS 2021 01
33	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	366,195	820,00	300 279,90	CS ÚRS 2021 01
34	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	39,445	250,00	9 861,25	CS ÚRS 2021 01

D 4 Vodorovné konstrukce 52 590,72

35	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	12,000	225,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	59341219	deska stropní plná PZD tl. 80 mm	kus	12,000	490,00	5 880,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,588	3 910,00	2 299,08	CS ÚRS 2021 01
38	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,142	4 380,00	18 141,96	CS ÚRS 2021 01
39	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	9,800	282,00	2 763,60	CS ÚRS 2021 01
40	K	434311116	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 30/37 bez potěru	m	40,650	376,00	15 284,40	VLASTNÍ
41	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,568	462,00	3 496,42	CS ÚRS 2021 01
42	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,568	94,80	717,45	CS ÚRS 2021 01
43	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,099	1 190,00	1 307,81	CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 446 876,50

44	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	1 071,440	35,00	37 500,40	CS ÚRS 2021 01
45	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	1 071,440	125,00	133 930,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6 661,734	30,00	199 852,02	CS ÚRS 2021 01

VV 4785,625+1876,109 6 661,734

47	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5 820,899	134,00	780 000,47	CS ÚRS 2021 01
48	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 876,109	223,00	418 372,31	CS ÚRS 2021 01
49	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	4 785,625	171,00	818 341,88	CS ÚRS 2021 01
50	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	336,105	28,00	9 410,94	CS ÚRS 2021 01
51	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	49,240	390,50	19 228,22	CS ÚRS 2021 01
52	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	49,240	210,00	10 340,40	CS ÚRS 2021 01
53	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	49,240	295,00	14 525,80	CS ÚRS 2021 01
54	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,943	30,00	958,29	CS ÚRS 2021 01
55	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	89,371	6 400,00	571 974,40	CS ÚRS 2021 01
56	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,504	3 525,00	1 776,60	CS ÚRS 2021 01
57	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,459	3 435,00	5 011,67	CS ÚRS 2021 01
58	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,725	4 265,00	3 092,13	CS ÚRS 2021 01
59	K	632131111	Spojovací můstek - penetrace	m2	2,160	35,00	75,60	VLASTNÍ
60	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,033	47 900,00	1 580,70	CS ÚRS 2021 01
61	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,992	638,00	1 270,90	CS ÚRS 2021 01
62	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	1 483,722	17,00	25 223,27	CS ÚRS 2021 01
63	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	1,440	1 600,00	2 304,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	37,000	700,00	25 900,00	CS ÚRS 2021 01
65	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
66	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	71,000	925,00	65 675,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2021 01
68	M	55331480	Z11 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	24,000	1 111,00	26 664,00	CS ÚRS 2021 01
69	M	55331481	Z5 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	26,000	1 133,00	29 458,00	CS ÚRS 2021 01
70	M	55331486	Z5 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 996,50	5 989,50	CS ÚRS 2021 01
71	M	55331482	Z1 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	7,000	1 155,00	8 085,00	CS ÚRS 2021 01
72	M	55331487	Z1 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	26,000	2 020,00	52 520,00	CS ÚRS 2021 01
73	M	55331488	Z3 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	19,000	2 045,00	38 855,00	CS ÚRS 2021 01
74	M	55331489	Z9 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2021 01
75	M	55331747	Z7 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1500/1970, 2100mm	kus	3,000	2 355,00	7 065,00	CS ÚRS 2021 01
76	M	55331748	Z8 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	2 355,00	2 355,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	31,000	1 500,00	46 500,00	CS ÚRS 2021 01
78	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
79	M	55331561	Z10 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	2 165,00	8 660,00	CS ÚRS 2021 01
80	M	55331562	Z2 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	23,000	2 185,00	50 255,00	CS ÚRS 2021 01
81	M	55331563	Z4 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 210,00	8 840,00	CS ÚRS 2021 01
82	M	553315641	Z6 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 765,00	2 765,00	VLASTNÍ

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 240 728,03			
83	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	39,000	73,10	2 850,90	CS ÚRS 2021 01
84	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	195,000	1,09	212,55	CS ÚRS 2021 01
VV		5*39			195,000			
85	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	39,000	44,50	1 735,50	CS ÚRS 2021 01
86	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 605,310	48,00	125 054,88	CS ÚRS 2021 01
VV		524,02+707,21+686,97+687,11			2 605,310			
87	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 882,040	60,00	172 922,40	CS ÚRS 2021 01
VV		27,3*18,8+3*42*18,8			2 882,040			
88	K	952902031R	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	240,000	145,00	34 800,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"úklid po stavební činnosti - vytírání podlah komunikačních prostor schodiště a chodeb v období mimo prázdnin na konci každého pracovního dne"						
VV		240			240,000			
89	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	20,000	174,00	3 480,00	CS ÚRS 2021 01
90	M	449321141	přístroj hasicí s hasicí schopností 21A 183B,C	kus	20,000	1 000,00	20 000,00	VLASTNÍ
91	K	953991	D+M únikové tabulky	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	VLASTNÍ
VV		"výpis ostatních výrobků"						
VV		"exit 5x"						
VV		"únikové schodiště 6x"						
VV		"směr úniku 9x"						
VV		"únikový východ 67x"						
VV		1			1,000			
92	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	42,000	281,00	11 802,00	CS ÚRS 2021 01
VV		"D08-11"						
VV		"ozn. H - fixace stávajícího zábradlí"						
VV		6*7			42,000			
93	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy	kus	42,000	153,00	6 426,00	CS ÚRS 2021 01
94	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	322,691	87,00	28 074,12	CS ÚRS 2021 01
VV		"D01-06"						
VV		"1.pp"						
VV		3,3*(2*2,5+0,85+2*3,25+3,1+1,8+1,8+1,85+0,55+1,4+1,6+1,2			99,990			
VV		5+3+2*0,8)						
VV		-0,8*1,97-9*0,6*1,97			-12,214			
VV		"1.np"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,3*(2,08+2*1,8+1,9+2*1,8+3,25+3*3,1+2,5+0,85+1,1+1,36+1,5+0,423+0,05)		103,993			
			-0,8*1,97-5*0,6*1,97		-7,486			
			"2.np"					
			3,3*(0,4+1,2+0,45+1,7+0,5+1,85+2,6+0,85+2*0,6+0,4+1,7+1,4+8*0,9)		70,785			
			-0,6*1,97		-1,182			
			4*0,6*0,15		0,360			
			"3.np"					
			3,3*(1,2+0,45+1,7+1,85+2,6+0,85+0,2+0,13+0,6+0,2+1,7+1,4+0,34+0,17+0,4+8*0,9)		69,267			
			-0,6*1,97		-1,182			
			4*0,6*0,15		0,360			
			Součet		322,691			
95	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	644,798	104,00	67 058,99	CS ÚRS 2021 01
96	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,555	633,50	4 786,09	CS ÚRS 2021 01
97	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	12,465	1 024,00	12 764,16	CS ÚRS 2021 01
98	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,342	3 175,00	4 260,85	CS ÚRS 2021 01
99	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	88,770	1 500,00	133 155,00	CS ÚRS 2021 01
100	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 162,580	126,50	147 066,37	CS ÚRS 2021 01
101	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,342	1 408,00	1 889,54	CS ÚRS 2021 01
102	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 072,170	58,50	62 721,95	CS ÚRS 2021 01
103	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,172	255,00	43,86	CS ÚRS 2021 01
104	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	11,340	140,00	1 587,60	CS ÚRS 2021 01
105	K	968072356	Vybourání kovových ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,610	241,00	629,01	CS ÚRS 2021 01
			"D02"					
			1,74*1,5		2,610			
106	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	197,985	273,50	54 148,90	CS ÚRS 2021 01
			"D01-06"					
			"1.pp" 13*0,6*1,97+19*0,8*1,97+0,9*1,97		47,083			
			"1.np" 8*0,6*1,97+13*0,8*1,97+2*0,9*1,97		33,490			
			"2.np" 15*0,6*1,97+21*0,8*1,97+4*0,9*1,97		57,918			
			"3.np" 15*0,6*1,97+22*0,8*1,97+4*0,9*1,97		59,494			
			Součet		197,985			
107	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	44,383	209,50	9 298,24	CS ÚRS 2021 01
			"D01-06"					
			"1.pp" 1,1*1,97+1,45*1,97		5,024			
			"1.np" 1,1*1,97+1,45*1,97+2*1,75*1,97+4*1,7*2,21		26,947			
			"2.np" 1,45*1,97+1,7*1,97		6,206			
			"3.np" 1,45*1,97+1,7*1,97		6,206			
			Součet		44,383			
108	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	30,000	62,00	1 860,00	CS ÚRS 2021 01
			"přípomoci ZTI"					
			30		30,000			
109	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	55,000	128,00	7 040,00	CS ÚRS 2021 01
			"D04"					
			1		1,000			
			"D08-11"					
			"prostupy pro VZT"					
			"1.pp" 14		14,000			
			"1.np" 12		12,000			
			"2.np" 14		14,000			
			"3.np" 14		14,000			
			Součet		55,000			
110	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	12,000	449,00	5 388,00	CS ÚRS 2021 01
			"prostupy pro VZT v obvodových zdech"					
			"1.pp" 2		2,000			
			"1.np" 4		4,000			
			"2.np" 3		3,000			
			"3.np" 3		3,000			
			Součet		12,000			
111	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	8,024	230,50	1 849,53	CS ÚRS 2021 01
			"D02-04"					
			"1.np"					
			0,2*2,02+0,316*3,05		1,368			
			"2.np"					
			0,25*2,02+0,15*2,02+4*0,3*2,1		3,328			
			"3.np"					
			0,25*2,02+0,15*2,02+4*0,3*2,1		3,328			
			Součet		8,024			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	44,737	125,50	5 614,49	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-04"					
	VV		"1.pp"					
	VV		1*2,1		2,100			
	VV		"1.np"					
	VV		0,95*2,1+1,03*2,02+1*2,02+0,56*2,02+0,604*3,05+0,88*1,03+1*1,2+1,8*2,02		14,811			
	VV		"2.np"					
	VV		1*2,02+2*0,8*2,02+0,675*2,02+1,6*2,02+3*1*2,02		15,908			
	VV		"3.np"					
	VV		2*0,8*2,02+0,7*2,02+1,6*2,02+2*1*2,02		11,918			
	VV		Součet		44,737			
113	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,357	936,00	3 142,15	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D03,04"					
	VV		0,2*2*2,1		0,840			
	VV		0,2*2*1,6*2,02		1,293			
	VV		0,2*1,03*2,02		0,416			
	VV		0,2*2*1*2,02		0,808			
	VV		Součet		3,357			
114	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	8,892	6 070,00	53 974,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01,02"					
	VV		"1.pp"					
	VV		0,4*3*1,8*(2,1-1,2)		1,944			
	VV		"1.np"					
	VV		4*0,4*1,8*2,1		6,048			
	VV		0,4*1,8*(3,35-2,1)		0,900			
	VV		Součet		8,892			
115	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	128,640	271,00	34 861,44	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"1.pp"					
	VV		3*3*2,1		18,900			
	VV		"1.np"					
	VV		4*3*2,1		25,200			
	VV		3*2,2		6,600			
	VV		3,3		3,300			
	VV		"v žb zdech tl. 200"					
	VV		(2*2,31+2*1,3+2*1,8+2*1,3+2*1,8+2*1,3)*2		39,240			
	VV		"pro žb překlady"					
	VV		23*1,2+3*1,8+1*2,4		35,400			
	VV		Součet		128,640			
116	K	974042544	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm	m	68,000	209,00	14 212,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D09-11"					
	VV		"pro založení nových příček v místech, kde se nebourá stávající mazanina"					
	VV		"1.np" 3*6,8		20,400			
	VV		"2.np" 4*6,8		27,200			
	VV		"3.np" 3*6,8		20,400			
	VV		Součet		68,000			
117	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	12,000	161,00	1 932,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-04"					
	VV		"ozn 10" 3*4		12,000			
118	K	976083141	Vybourání škrabáků, stoupacích želez nebo komínových konzol ze zdiva betonového	kus	6,000	81,00	486,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D02"					
	VV		"čistící rohože" 6		6,000			
119	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	4,000	76,00	304,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D02"					
	VV		"poklopy kanalizačních šachet" 4		4,000			
120	K	978011111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	1 071,440	5,80	6 214,35	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-12"					
	VV		"místnosti bez podhledu"					
	VV		"1.pp"					
	VV		27,52+1,8*(3,9+1,5)+3,3+61,96+6,54+6,54+6,86+12,72+75,93		211,090			
	VV		"1.np"					
	VV		72,05+2*1,8*3,9+48,76+19,23+18,3+18,06+18,39+30,8		239,630			
	VV		"2.np"					
	VV		72,95+2*1,8*3,9+48,76+32,2+3*18,3+17,49+4*17,31		309,580			
	VV		"2.np"					
	VV		72,95+4*3,9+48,76+32,2+3*18,3+17,49+4*17,31		311,140			
	VV		Součet		1 071,440			
121	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	4 697,517	23,40	109 921,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podle oprav omítek stěn"					
	VV		4697,517		4 697,517			
122	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	327,401	87,00	28 483,89	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-04"					
	VV		"1.np"					
	VV		2*(1,4+1,01+0,55)		5,920			
	VV		"2.np"					
	VV		1,5*(1,425+0,4+0,9+1,07+2*1,025+2*1,25)		12,518			
	VV		1,5*(2*1,85+2*2,5-0,6)		12,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8*(3,5+3,45+2,5-0,8+2*3,2-1,75+2*2,2)		31,860			
	VV		2*(2*3,3+2*1,6+2*1,4+2*0,9+2*1,2-6*0,6)		26,400			
	VV		3*2*(2*3,275+2*1,6+2*1,4+2*0,9+2*1,175-6*0,6)		78,600			
	VV		"3.np"					
	VV		1,5*(1,425+0,4+0,9+1,07+1,025+1,25+0,625+0,6)		10,943			
	VV		1,5*(2*1,85+2*2,5-0,6)		12,150			
	VV		1,8*(3,5+3,45+2,5-0,8+2*3,2-1,75+2*2,2)		31,860			
	VV		2*(2*3,3+2*1,6+2*1,4+2*0,9+2*1,2-6*0,6)		26,400			
	VV		3*2*(2*3,275+2*1,6+2*1,4+2*0,9+2*1,175-6*0,6)		78,600			
	VV		Součet		327,401			
123	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,040 m2	kus	51,000	60,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-04"					
	VV		"ozn 12 větrací mřížky 140/140 mm"					
	VV		"1.pp" 11		11,000			
	VV		"1.np" 14		14,000			
	VV		"2.np" 13		13,000			
	VV		"3.np" 13		13,000			
	VV		Součet		51,000			
124	K	762511889	Demontáž vyvýšených podlah/stupňů v učebnách vč. nosné konstrukce	m2	324,753	142,00	46 114,93	VLASTNÍ
	VV		"D03,04"					
	VV		"2.np"					
	VV		5,6*7,7+1*(2,1+1+2,35)		48,570			
	VV		6*7,7+1*(2,6+1+2,35)		52,150			
	VV		8,65*7,7-5*0,2+1,1*3,15+0,7*3,35		71,415			
	VV		"2.09 vč sch. stupňů" 0,86*2,12		1,823			
	VV		"3.np"					
	VV		5,6*7,7+1*(2,1+1+2,35)		48,570			
	VV		6*7,7+1*(2,6+1+2,35)		52,150			
	VV		6*7,5+1*3,15+0,7*2,75		50,075			
	VV		Součet		324,753			
125	K	978991	Demontáž a odvoz nikl-kadmiových akumulátorů	t	1,000	5 500,00	5 500,00	VLASTNÍ
	VV		"nikl-kadminové akumulátory - celkem 18 kusů"					
	VV		"katalog. číslo 16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory"					
	VV		"kategorie - nebezpečný odpad"					
	VV		1		1,000			
D	997		Přesun sutě				754 467,74	
126	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	629,510	490,00	308 459,90	CS ÚRS 2021 01
127	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	629,510	175,50	110 479,01	CS ÚRS 2021 01
128	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 960,690	7,00	83 724,83	CS ÚRS 2021 01
	VV		629,51*19 'Přepočtené koeficientem množství		11 960,690			
129	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	629,510	400,00	251 804,00	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				527 143,15	
130	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	514,286	1 025,00	527 143,15	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 287 652,50	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				118 803,35	
131	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	25,053	11,20	280,59	CS ÚRS 2021 01
	VV		"skladba S5"					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		"skladba S4"					
	VV		1,5*2,4		3,600			
	VV		"základ schodiště v 1.pp"					
	VV		0,5*2,45		1,225			
	VV		"po provedení nové ležaté kanalizace v 1.np"					
	VV		0,5*(3,33+11,05+3,75+2,3+1,55)		10,990			
	VV		"doplnění hydroizolace u nového vstupního schodiště . viz řez D"					
	VV		3,6*0,5		1,800			
	VV		"pod ZB schodiště"					
	VV		2*3*0,5		3,000			
	VV		Součet		22,775			
	VV		22,775*1,1		25,053			
132	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	48 500,00	388,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		25,053*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
133	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	25,053	113,00	2 830,99	CS ÚRS 2021 01
134	M	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	29,199	133,00	3 883,47	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,053*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		29,199			
135	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	183,950	356,50	65 578,18	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.pp"					
	VV		3,3		3,300			
	VV		"1.np"					
	VV		3,83+5,89+1,92+4,97+6,92+1,75+1,6+1,6+8,26+2*5,24+2*0,8		51,100			
	VV		1+2*1,13					
	VV		"2.np"					
	VV		1,37+1,44+4,75+1,44+3,46+3,2+3,98+13,33+1,58+1,58+4*(5,		64,850			
	VV		24+0,81+1,13)					
	VV		"2.np"					
	VV		1,37+1,44+4,75+1,44+3,46+13,33+3,98+1,58+1,58+3,05+4*(5		64,700			
	VV		,24+0,81+1,13)					
	VV		Součet		183,950			
136	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	114,285	388,50	44 399,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-14"					
	VV		"cena vč. bandáží rohů a koutů"					
	VV		"0.02" 0,15*(2*1,65+2*2-0,8)		0,975			
	VV		"1.11" 0,15*(2*2,6+2*1,55-0,8)		1,125			
	VV		"1.12" 0,15*(2*3,1+2*2+2*1,6+2*0,9-0,8-3*0,7)		1,845			
	VV		"1.13" 0,15*(2*1,75+2*1,1-0,7)		0,750			
	VV		"1.15" 0,15*(2*1,9+2*2,7-0,9)		1,245			
	VV		"1.17" 0,15*(2*3,2+2*2,2-0,8-0,7)		1,395			
	VV		"1.18" 0,15*(2*1,6+2*1-0,7)		0,675			
	VV		"1.19" 0,15*(2*1,6+2*1-0,7)		0,675			
	VV		"1.20" 0,15*(2*1,6+2*1-0,7)		0,675			
	VV		"1.21" 0,15*(2*3,25+2*3,2-0,7)+2*2*1		5,830			
	VV		"1.29" 0,15*(2*3,275+2*1,675-3*0,7)		1,170			
	VV		"1.30" 2*3*0,9		5,400			
	VV		"1.31" 0,15*(2*1,4+2*0,9-0,7)		0,585			
	VV		"1.36" 0,15*(2*3,275+2*1,675-3*0,7)		1,170			
	VV		"1.37" 2*3*0,9		5,400			
	VV		"1.38" 0,15*(2*1,4+2*0,9-0,7)		0,585			
	VV		"2.01a" 0,15*(2*1,4+2*1,2-0,7)		0,675			
	VV		"2.11,13"0,15*(2*2,7+2*7,7+2*1,85-0,8-2*0,7)		3,345			
	VV		"2.12" 0,15*(2*1,6+2*0,9-0,7)		0,645			
	VV		"2.14" 0,15*(2*1,6+2*0,9-0,7)		0,645			
	VV		"2.15" 0,15*(2*1,75+2*2,11-0,7)		1,053			
	VV		"2.16" 0,15*(2*3,2+2*1-0,7)		1,155			
	VV		"2.17" 0,15*(2*2,05+2*2,115-0,8)		1,130			
	VV		"2.18" 0,15*(2*3,3+2*(2,215+2,385+2)-2*0,8-3*0,7)		2,415			
	VV		"2.19" 0,15*(2*1,75+2*0,9-0,7)		0,690			
	VV		"2.20" 0,15*(2*1,75+2*0,9-0,7)		0,690			
	VV		"2.26,27" 0,15*(2*3,3+2*2,6-3*0,6)+2*3*0,9		6,900			
	VV		"2.28" 0,15*(2*1,425+2*0,9-0,6)		0,608			
	VV		"2.33,34" 0,15*(2*3,275+2*2,6-3*0,6)+2*3*0,9		6,893			
	VV		"2.35" 0,15*(2*1,4+2*0,9-0,6)		0,600			
	VV		"2.40,41" 0,15*(2*3,275+2*2,6-3*0,6)+2*3*0,9		6,893			
	VV		"2.42" 0,15*(2*1,4+2*0,9-0,6)		0,600			
	VV		"2.47,48" 0,15*(2*3,3+2*2,6-3*0,6)+2*3*0,9		6,900			
	VV		"2.49" 0,15*(2*1,425+0,9-0,6)		0,473			
	VV		"3.01a" 0,15*(2*1,4+2*1,2-0,7)		0,675			
	VV		"3.11,13" 0,15*(2*2,95+2*1,6+2*7,7-0,8-2*0,7)		3,345			
	VV		"3.12" 0,15*(2*1,6+2*0,9-0,7)		0,645			
	VV		"3.14" 0,15*(2*1,6+2*0,9-0,7)		0,645			
	VV		"3.15" 0,15*(2*1,75+2*2,11-0,7)		1,053			
	VV		"3.16" 0,15*(2*3,4+2*(2,215+2,385+2)-2*0,8-3*0,7)		2,445			
	VV		"3.17" 0,15*(2*2,05+2*2,115-0,8)		1,130			
	VV		"3.18" 0,15*(2*1,75+2*0,9-0,7)		0,690			
	VV		"3.19" 0,15*(2*1,75+2*0,9-0,7)		0,690			
	VV		"3.20" 0,15*(2*3,2+2*1-0,7)		1,155			
	VV		"3.26,27" 0,15*(2*3,3+2*2,6-3*0,6)+2*3*0,9		6,900			
	VV		"3.28" 0,15*(2*1,425+2*0,9-0,6)		0,608			
	VV		"3.33,34" 0,15*(2*3,275+2*2,6-3*0,6)+2*3*0,9		6,893			
	VV		"3.35" 0,15*(2*1,4+2*0,9-0,6)		0,600			
	VV		"3.40,41" 0,15*(2*3,275+2*2,6-3*0,6)+2*3*0,9		6,893			
	VV		"3.42" 0,15*(2*1,4+2*0,9-0,6)		0,600			
	VV		"3.47,48" 0,15*(2*3,3+2*2,6-3*0,6)+2*3*0,9		6,900			
	VV		"3.49" 0,15*(2*1,425+2*0,9-0,6)		0,608			
	VV		Součet		114,285			
137	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1,202	1 200,00	1 442,40	CS ÚRS 2021 01
D 713			Izolace tepelné				2 222,62	
138	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,292	25,30	133,89	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D09-11"					
	VV		"skladba S6"					
	VV		3*1,26*1,4		5,292			
139	M	28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm	m2	5,557	226,00	1 255,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		5,292*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,557			
140	K	713131141	Montáž izolace tepelné lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,160	191,00	412,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		"skladba S5"					
	VV		1,2*1,8		2,160			
141	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	2,376	162,00	384,91	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,376			
142	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,029	1 220,00	35,38	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			2 140,00		
143	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100 vč. zapravení	kus	10,000	214,00	2 140,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01"					
	VV		10		10,000			
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty			118 899,41		
144	K	7252915111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 800 ml	soubor	68,000	400,00	27 200,00	VLASTNÍ
145	K	7252915112	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač desinfekce na 800 ml	soubor	4,000	625,00	2 500,00	VLASTNÍ
146	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	51,000	575,00	29 325,00	VLASTNÍ
147	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	28,000	875,00	24 500,00	VLASTNÍ
148	K	725291643	Věšák na oděvy, nerez, čtyřháček, nástěnný	kus	27,000	250,00	6 750,00	VLASTNÍ
149	K	725291644	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo u wc, pevné, délka 900 mm	soubor	1,000	750,00	750,00	VLASTNÍ
150	K	725291645	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo u wc, sklopné, délka 800 mm	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	VLASTNÍ
151	K	725291646	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo u umyvadla, pevné, délka 500 mm	soubor	1,000	660,00	660,00	VLASTNÍ
152	K	725299001	Odpadkový koš nášlapný, nerez, obsah 5l, pr. 205 mm	kus	10,000	500,00	5 000,00	VLASTNÍ
153	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	24,000	185,00	4 440,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-04"					
	VV		6+4+7+7		24,000			
154	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	57,000	122,50	6 982,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-04"					
	VV		10+8+19+20		57,000			
155	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	6,000	192,00	1 152,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-02"					
	VV		4+2		6,000			
156	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	8,000	129,00	1 032,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D03,04"					
	VV		4+4		8,000			
157	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	57,000	73,00	4 161,00	CS ÚRS 2021 01
158	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	16,000	137,00	2 192,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-04"					
	VV		8+0+4+4		16,000			
159	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	57,000	12,80	729,60	CS ÚRS 2021 01
160	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,153	819,00	125,31	CS ÚRS 2021 01
D 727			Požární ochrana			14 510,00		
161	K	727111001	Požární ucpávka REI30, potrubí DN160 - pro VZT	kus	10,000	850,00	8 500,00	VLASTNÍ
162	K	727111002	Požární ucpávka EI45, potrubí ZTI	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
163	K	727111003	Požární ucpávka REW30, potrubí ZTI	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	VLASTNÍ
D 763			Konstrukce suché výstavby			1 193 668,17		
164	K	76301	Montáž a demontáž sdk prachotěsné příčky s integrovanými uzamykatelnými dveřmi do 1.pp pod schodiště	m2	29,500	1 200,00	35 400,00	VLASTNÍ
165	K	763121590	SDK stěna představená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	49,275	1 090,00	53 709,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"0.02" 1,3*0,9		1,170			
	VV		"1.12" 1,3*0,9		1,170			
	VV		"1.13" 3,35*0,9		3,015			
	VV		"1.15" 1,3*1,9		2,470			
	VV		"1.18,19,20" 3*1,3*1		3,900			
	VV		"1.22a" 1,3*1,05		1,365			
	VV		"1.31,38" 2*1,3*0,9		2,340			
	VV		"2.01a" 3,35*1		3,350			
	VV		"2.12" 1,3*0,9		1,170			
	VV		"2.14" 3,35*0,9		3,015			
	VV		"2.15" 1,3*0,9		1,170			
	VV		"2.19,20,21" 1,3*(2*0,9+1)		3,640			
	VV		"2.28,35,42,49" 4*1,3*0,9		4,680			
	VV		"3.01a" 1,3*1		1,300			
	VV		"3.12" 1,3*0,9		1,170			
	VV		"3.14" 3,35*0,9		3,015			
	VV		"3.15" 3,35*0,9		3,015			
	VV		"3.18,19,20" 1,3*(2*0,9+1)		3,640			
	VV		"3.28,35,42,49" 4*1,3*0,9		4,680			
	VV		Součet		49,275			
166	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	1 007,260	320,00	322 323,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11 ozn A"					
	VV		"1.pp"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55+5,63+44,29		104,920			
	VV		"1.np"					
	VV		45,84+47+43,26+19,24+45,84+43,9+23,65+23,07+41,98+31,0		364,810			
	VV		3					
	VV		"2.np"					
	VV		45,84+46,76+43,42+16,36+45,84+44,14+23,11		265,470			
	VV		"3.np"					
	VV		45,84+46,76+43,42+23,18+45,84++44,14+22,88		272,060			
	VV		Součet		1 007,260			
167	M	590305801	podhled minerální kazetový akustický, deska 600x1200mm tl. 15mm	m2	1 057,623	453,50	479 632,03	VLASTNÍ
	VV		1007,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 057,623			
168	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	330,460	320,00	105 747,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11 ozn B"					
	VV		"1.pp"					
	VV		72,18		72,180			
	VV		"1.np"					
	VV		7,76+3,83+5,89+1,92+4,62+4,97+3,07+6,92+1,75+1,6+1,05*1		47,830			
	VV		,6+3,82					
	VV		5,23+1,13+4,39++4,55+1,13+4,87		21,300			
	VV		"2.np"					
	VV		1,37+2,38+6,3+9,55+1,44+4,75+1,44+3,46+3,2+3,98+13,33+		54,360			
	VV		1,58+1,58					
	VV		5,11+4,63+4,37+5,43+5,43+4,37+4,63+4,95+4*1,13		43,440			
	VV		"3.np"					
	VV		1,37+2,38+9,55+1,44+4,75+1,44+3,46+13,33+3,98+1,58+1,58		47,910			
	VV		+3,05					
	VV		5,11+4,63+4,37+5,43+5,43+4,37+4,63+4,95+4*1,13		43,440			
	VV		Součet		330,460			
169	M	59030570	podhled kazetový minerální, deska 1200x600mm tl. 15mm	m2	346,983	242,50	84 143,38	CS ÚRS 2021 01
	VV		330,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		346,983			
170	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	74,770	320,00	23 926,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11 ozn B"					
	VV		"1.np"					
	VV		1,6+8,26+1,8*2,45+5,24+0,81+5,24+0,81		26,370			
	VV		"2.np"					
	VV		4*(5,24+0,81)		24,200			
	VV		"3.np"					
	VV		4*(5,24+0,81)		24,200			
	VV		Součet		74,770			
171	M	590305751	podhled kazetový minerální, do vlhkého prostředí deska 1200x600mm tl. 15mm	m2	78,509	416,50	32 699,00	VLASTNÍ
	VV		74,77*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		78,509			
172	K	763164551	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	33,294	725,00	24 138,15	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"kolem potrubí apod"					
	VV		"1.np"					
	VV		3,35*(0,675+0,35+0,65+0,4+2*0,55+2*0,4)+0,2*(2,01+2*2,1)		14,558			
	VV		"2.np" 3,35*(0,65+0,4+2*0,4+2*0,3)+0,2*(1,6+2*2,1)		9,368			
	VV		"3.np" 3,35*(0,65+0,4+2*0,4+2*0,3)+0,2*(1,6+2*2,1)		9,368			
	VV		Součet		33,294			
173	K	763164631	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	6,700	1 010,00	6 767,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"kolem potrubí"					
	VV		"1.pp" 2*3,35		6,700			
174	K	763411811	Demontáž sanitárních příček z desek	m2	10,400	96,90	1 007,76	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-04"					
	VV		"1.pp"					
	VV		2*(4*0,9+0,7)		8,600			
	VV		"2..3.np"					
	VV		2*1*0,9		1,800			
	VV		Součet		10,400			
175	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	19,815	1 220,00	24 174,30	CS ÚRS 2021 01
D 764			Konstrukce klempířské		8 857,00			
176	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou - systémová okapnice	m	1,800	310,00	558,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D09"					
	VV		"ukončení dlažby v nové lodži"					
	VV		1,8		1,800			
177	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,600	650,00	8 190,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08,09"					
	VV		"u nových oken"					
	VV		(3+4)*1,8		12,600			
178	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,040	2 725,00	109,00	CS ÚRS 2021 01
D 766			Konstrukce truhlářské		1 620 604,40			
179	K	76601	D+M D18 plastové balkonové dveře 2křídle, 1700/(2200+1060) mm, izolační trojsklo, Uw= 0,96 W/m2K, kompletní provedení dle výpisu dveří a oken	kus	1,000	39 410,00	39 410,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	76602	D+M O1 plastové 2křídle okno, 1800/2100mm, izolační trojsklo Uw=0,96 W/m2K, kompletní provedení dle výpisu dveří a oken	kus	7,000	22 080,00	154 560,00	VLASTNÍ
181	K	76604	D+M O2-7,9,10 plastové fixní okno, izolační dvojsklo, kompletní provedení dle výpisu dveří a oken	m2	9,620	5 180,00	49 831,60	VLASTNÍ
	VV		"Výpis oken"					
	VV		3,6*0,4+3*3,2*0,4+3,1*0,4+1,4*0,4+1,8*0,4+1,05*0,4+1,4*0,4+2,1*0,4		9,620			
182	K	766414210	Montáž obložení stěn DTD desky 450x700x12 mm ohraněné, celoplošně do lepidla, vč. dodávky	m2	153,374	1 150,00	176 380,10	VLASTNÍ
	VV		"D09-11"					
	VV		"1.np"					
	VV		0,7*(0,4+4,75+0,9+0,9+4,5)		8,015			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,65+4,75+0,15)		7,665			
	VV		0,7*(0,1+4,75+0,7+0,9+4,5)		7,665			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,9+1,15+0,1+3,6+0,2)		7,945			
	VV		"2.np"					
	VV		0,7*(0,4+4,5+0,9+0,9+4,5)		7,840			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,8+4,5+0,125)		7,578			
	VV		0,7*(0,125+4,5+0,45+0,9+4,5)		7,333			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,9+4,5+0,4)		7,840			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,9+4,5+0,4)		7,840			
	VV		0,7*(0,125+4,5+0,45+0,9+4,5)		7,333			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,8+4,5+0,125)		7,578			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,8+0,9+0,1+3,6+0,2)		7,700			
	VV		"3.np"					
	VV		0,7*(0,4+4,5+0,9+0,9+4,5)		7,840			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,8+4,5+0,125)		7,578			
	VV		0,7*(0,125+4,5+0,45+0,9+4,5)		7,333			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,9+4,5+0,4)		7,840			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,9+4,5+0,4)		7,840			
	VV		0,7*(0,125+4,5+0,45+0,9+4,5)		7,333			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,8+4,5+0,125)		7,578			
	VV		0,7*(4,5+0,9+0,8+0,9+0,1+3,6+0,2)		7,700			
	VV		Součet		153,374			
183	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	69,000	45,00	3 105,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D8-11"					
	VV		"1.pp" 6		6,000			
	VV		"1.np" 19		19,000			
	VV		"2.np" 22		22,000			
	VV		"3.np" 22		22,000			
	VV		Součet		69,000			
184	K	766600001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	70,000	747,50	52 325,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"D1" 6+7		13,000			
	VV		"D5" 17+2		19,000			
	VV		"D14" 3+7		10,000			
	VV		"D16" 4+4		8,000			
	VV		"D17" 2+2		4,000			
	VV		"D21" 8+8		16,000			
	VV		Součet		70,000			
185	K	766600002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000	811,50	16 230,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"D3" 10+8		18,000			
	VV		"D13" 1		1,000			
	VV		"D20" 1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
186	K	766600012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	4,000	907,50	3 630,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"D9" 3		3,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
187	K	766600021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	27,000	1 273,00	34 371,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"D2" 11+10		21,000			
	VV		"D11" 1+1		2,000			
	VV		"D15" 4		4,000			
	VV		Součet		27,000			
188	K	766600022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 472,50	5 890,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"D4" 1		1,000			
	VV		"D10" 3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
189	K	766600031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 567,50	1 567,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"D8" 1		1,000			
190	M	611620D1	D1 dveře jednokřídle dřevotřískové povrch CPL plné 800x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	13,000	3 465,00	45 045,00	VLASTNÍ
191	M	611620D2	D2 dveře jednokřídle dřevotřískové povrch CPL plné 800x1970mm, kování, EW 30 C2 DP3, provedení dle výpisu dveří	kus	21,000	6 145,00	129 045,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	M	611620D3	D3 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 900x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	18,000	3 465,00	62 370,00	VLASTNÍ
193	M	611620D4	D4 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 900x1970mm, kování, EW 30 C2 DP3, provedení dle výpisu dveří	kus	1,000	6 145,00	6 145,00	VLASTNÍ
194	M	611620D5	D5 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 700x1970mm, kování, wc zámek, provedení dle výpisu dveří	kus	19,000	3 465,00	65 835,00	VLASTNÍ
195	M	611620D8	D8 dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 1700x1970mm, kování, EW 30 C2 DP3, provedení dle výpisu dveří	kus	1,000	18 840,00	18 840,00	VLASTNÍ
196	M	611620D9	D9 dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 1500x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	3,000	13 380,00	40 140,00	VLASTNÍ
197	M	611620D10	D10 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 900x1970mm, kování, EI 30 C2 DP3, provedení dle výpisu dveří	kus	3,000	6 145,00	18 435,00	VLASTNÍ
198	M	611620D11	D11 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 800x1970mm, kování, EI 30 C2 DP3, provedení dle výpisu dveří	kus	2,000	6 145,00	12 290,00	VLASTNÍ
199	M	611620D12	D12 dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 1600x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	1,000	8 715,00	8 715,00	VLASTNÍ
200	M	611620D13	D13 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 1100x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	1,000	4 305,00	4 305,00	VLASTNÍ
201	M	611620D14	D14 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 700x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	10,000	3 465,00	34 650,00	VLASTNÍ
202	M	611620D15	D15 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 700x1970mm, kování, EI 30 C2 DP3, provedení dle výpisu dveří	kus	4,000	6 145,00	24 580,00	VLASTNÍ
203	M	611620D16	D16 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL plné 600x1970mm, kování, wc zámek, provedení dle výpisu dveří	kus	8,000	3 465,00	27 720,00	VLASTNÍ
204	M	611620D17	D17 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL, 2/3 sklo 800x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	4,000	4 410,00	17 640,00	VLASTNÍ
205	M	611620D20	D20 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL, plné 900x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	1,000	3 465,00	3 465,00	VLASTNÍ
206	M	611620D21	D21 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch CPL, plné 600x1970mm, kování, provedení dle výpisu dveří	kus	16,000	3 465,00	55 440,00	VLASTNÍ
207	K	766611001	D+M samozavírač typu C2	kus	39,000	1 500,00	58 500,00	VLASTNÍ
	VV		"výpis dveří"					
	VV		21+1+4+1+3+2+4+3		39,000			
208	K	766611002	D+M kování - generální klíč	kus	102,000	950,00	96 900,00	VLASTNÍ
	VV		"výpis dveří"					
	VV		"pro počet kusů dveří, klíče dle požadavků investora"					
	VV		13+21+18+1+4+1+3+3+2+1+1+10+4+3+1+16		102,000			
209	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	72,000	260,00	18 720,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D8-11"					
	VV		"1.pp" 6		6,000			
	VV		"1.np" 22		22,000			
	VV		"2.np" 22		22,000			
	VV		"3.np" 22		22,000			
	VV		Součet		72,000			
210	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	233,280	350,00	81 648,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		129,600*1,8		233,280			
211	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	72,000	38,00	2 736,00	CS ÚRS 2021 01
212	K	766811001	D+M kuchyňská linka do m.č. 1.22, dl. 1,5m, kompletní provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	VLASTNÍ
213	K	766811002	D+M kuchyňská linka do m.č. 1.23, dl. 2,2m, kompletní provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	VLASTNÍ
214	K	766811003	D+M kuchyňská linka do m.č. 1.10, dl. 1,55m, kompletní provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	VLASTNÍ
215	K	766811004	D+M kuchyňská linka do m.č. 2.01b, 3.01b, dl. 1,4m, kompletní provedení dle výpisu truhlářských výrobků	kus	2,000	45 000,00	90 000,00	VLASTNÍ
216	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kus	3,000	371,00	1 113,00	CS ÚRS 2021 01
217	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2021 01
218	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	7,361	1 200,00	8 833,20	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	76701	D+M D6 hliníkové interiérové dveře 2křídle s nadsvětlíkem, 1700/(1970+1340) mm, pož. odolnost EW 30 DP1 C2, kompletní provedení dle výpisu dveří a oken	kus	4,000	171 800,00	687 200,00	VLASTNÍ
220	K	76702	D+M D7 hliníkové vstupní dveře 2křídle s nadsvětlíkem, 1700/(1970+1340) mm, izolační trojsklo, Ud=1,2 W/m2K, paníkové kování, kompletní provedení dle výpisu dveří a oken	kus	2,000	155 300,00	310 600,00	VLASTNÍ
221	K	76703	D+M D19 hliníkové interiérové dveře 2křídle s nadsvětlíkem, 1700/(1970+1340) mm, pož. odolnost EI 30 DP1 C2, kompletní provedení dle výpisu dveří a oken	kus	3,000	172 200,00	516 600,00	VLASTNÍ
222	K	76704	D+M O8 hliníkové fixní/posuvné okno, 1800/1120 mm, izolační dvojsklo, pož. odolnost EI 30 DP3, kompletní provedení dle výpisu dveří a oken	kus	1,000	48 300,00	48 300,00	VLASTNÍ
223	K	76705	D+M nerezová síť na lanka, demontovatelná	m2	12,000	2 000,00	24 000,00	VLASTNÍ
	VV		"D08-11"					
	VV		"ozn. F"					
	VV		3*4*1		12,000			
224	K	76706	D+M ocelová konstrukce pro podlahu S6 z profilů HEB160	kg	781,880	98,00	76 624,24	VLASTNÍ
	VV		"D09-11"					
	VV		"HEB s navařenou horní pásnicí, vč. základního nátěru"					
	VV		3*(2*1,26+2*1,4)*42,6*1,15		781,880			
225	K	76707	D+M Z17 zábradlí lodžie v. 1m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zámečnických výrobků	m	1,800	4 200,00	7 560,00	VLASTNÍ
226	K	76708	D+M Z18 zábradlí madlo venkovního schodiště v. 0,9m, vč. povrchové úpravy - kompletní provedení dle výpisu zámečnických výrobků	m	6,640	4 250,00	28 220,00	VLASTNÍ
	VV		2*3,32		6,640			
227	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,550	63,20	161,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D09"					
	VV		"vnější" 1,5*0,9		1,350			
	VV		"vnitřní" 1,5*0,8		1,200			
	VV		Součet		2,550			
228	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	1,350	4 820,00	6 507,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*0,9		1,350			
229	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	1,200	1 150,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*0,8		1,200			
230	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	9,400	98,30	924,02	CS ÚRS 2021 01
	VV		2*1,5+2*0,9		4,800			
	VV		2*1,5+2*0,8		4,600			
	VV		Součet		9,400			
231	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	9,400	325,00	3 055,00	CS ÚRS 2021 01
232	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,682	1 540,00	4 130,28	CS ÚRS 2021 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 133 465,54	
233	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 049,668	20,00	20 993,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		791,59+172,34		963,930			
	VV		630,352*0,1		63,035			
	VV		50,45*0,3+50,45*0,15		22,703			
	VV		Součet		1 049,668			
234	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	50,450	379,00	19 120,55	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08"					
	VV		"v chodbě 0.03"					
	VV		4*2,45		9,800			
	VV		"D09"					
	VV		"nové venkovní schodiště"					
	VV		10*4,065		40,650			
	VV		Součet		50,450			
235	M	59761337	schodovka protiskluzná, mrazuvzdorná šířky 300x600mm	kus	92,677	366,00	33 919,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		50,45*1,837 *Přepočtené koeficientem množství		92,677			
236	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	50,450	184,00	9 282,80	CS ÚRS 2021 01
237	M	59761443	dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	8,324	567,00	4 719,71	CS ÚRS 2021 01
	VV		50,45*0,15*1,1		8,324			
238	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	630,352	110,00	69 338,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-14"					
	VV		"0.01" 2*4,4+2*9,45-0,8-0,9-1,7		24,300			
	VV		"0.03" 2*(3,85+5,6+9,2+2,7)+2*2,65+2*0,55-1,7-1,6-2*0,9-4*0,8-1,7		39,100			
	VV		"0.04" 2*9,5+2*7,7+4*0,4+2*0,5-1,6		35,400			
	VV		"0.07" 2*2,726+2*2,4-0,8		9,452			
	VV		"0.09" 2*2,725+2*2,4-0,8		9,450			
	VV		"0.10" 2*2,9+2*2,4-0,8		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.01" 2*4+2*17,8-2*3,6-2*1,7-0,9-0,8		31,300			
	VV		"1.02" 2*21,2+2*2,3-1,7-1,5-5*0,9-3*0,8-0,7-1,7		34,500			
	VV		"1.12" 1,9+0,5+2*0,1		2,600			
	VV		"1.14" 2*1,1+2*4,05-3*0,7		8,200			
	VV		"1.16" 2*1,5+2*2,1-4*0,7		4,400			
	VV		"1.17" 2*3,2+2*2,2-0,8-2,2-2*0,4		7,000			
	VV		"1.21" 2*3,25+2*3,2		12,900			
	VV		"1.26" 2*2,35+2*2,6-2*0,8-0,7		7,600			
	VV		"1.29" 3,275		3,275			
	VV		"1.32" 2*1,725+2*2,6-2*0,8-0,7		6,350			
	VV		"1.33" 2*1,775+2*2,6-2*0,8-0,7		6,450			
	VV		"1.36" 3,275		3,275			
	VV		"1.39" 2*1,95+2*2,6-2*0,8-0,7		6,800			
	VV		"1.40" 2*14+2*2,2-5*0,8-0,9-1,7-1,7-1,7		22,400			
	VV		"2.01" 2*4+2*16-2*3,6-2*1,7-0,9-2*0,7		27,100			
	VV		"2.02" 2*21,2+2*2,3-6*0,9-2*0,8-0,7-1,5-2*1,7		34,400			
	VV		"2.11,13" 2,21+1,1+7,7+2,1-0,8-2*0,7		10,910			
	VV		"2.18" 2,215+1,2++2,215+2,385+2-2*0,8		8,415			
	VV		"2.21" 2*14+2*2,3-8*0,8-2*1,7		22,800			
	VV		"2.22" 2*2,025+2*2,6-2*0,8-0,7		6,950			
	VV		"2.25" 2*1,8+2*2,6-2*0,8-0,7		6,500			
	VV		"2.26,27" 3,3		3,300			
	VV		"2.29" 2*1,7+2*2,6-2*0,8-0,7		6,300			
	VV		"2.32" 2*2,15+2*2,6-2*0,8-0,7		7,200			
	VV		"2.33,34" 3,275		3,275			
	VV		"2.36" 2*2,15+2*2,6-2*0,8-0,7		7,200			
	VV		"2.39" 2*1,7+2*2,6-2*0,8-0,7		6,300			
	VV		"2.40,41" 3,275		3,275			
	VV		"2.43" 2*1,8+2*2,6-2*0,8-0,7		6,500			
	VV		"2.46" 2*1,95+2*2,6-2*0,8-0,7		6,800			
	VV		"2.47,48" 3,3		3,300			
	VV		"3.01" 2*16+2*4-2*3,6-2*1,7-2*0,7		28,000			
	VV		"3.02" 2*21,2+2*2,3-6*0,9-2*0,8-0,7-1,5-2*1,7		34,400			
	VV		"3.11,13" 2,21+1,1+7,7+2,95-0,4+2,1-0,8-2*0,7		13,460			
	VV		"3.16" 2,215+1,2+2,215+2,385+2+1,4+2-2*0,8-3*0,7		9,715			
	VV		"3.21" 2*14+2*2,3-8*0,8-2*1,7		22,800			
	VV		"3.22" 2*2,025+2*2,6-2*0,8-0,7		6,950			
	VV		"3.25" 2*1,8+2*2,6-2*0,8-0,7		6,500			
	VV		"3.26,27" 3,3		3,300			
	VV		"3.29" 2*1,7+2*2,6-2*0,8-0,7		6,300			
	VV		"3.32" 2*2,15+2*2,6-2*0,8-0,7		7,200			
	VV		"3.33,34" 3,275		3,275			
	VV		"3.36" 2*2,15+2*2,6-2*0,8-0,7		7,200			
	VV		"3.39" 2*1,7+2*2,6-2*0,8-0,7		6,300			
	VV		"3.40,41" 3,275		3,275			
	VV		"3.43" 2*1,8+2*2,6-2*0,8-0,7		6,500			
	VV		"3.46" 2*1,95+2*2,6-2*0,8-0,7		6,800			
	VV		"3.47,48" 3,3		3,300			
	VV		Součet		630,352			
239	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x100mm barva bílá	kus	1 157,957	50,00	57 897,85	CS ÚRS 2021 01
	VV		630,352*1,837 'Přepočtené koeficientem množství		1 157,957			
240	K	771574242	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	791,590	560,00	443 290,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"dlažba R10/A - specifikace dle standardů"					
	VV		"1.pp"					
	VV		27,52+3,3+61,96+72,18+6,54+6,54+6,86		184,900			
	VV		"1.np"					
	VV		72,05+48,76+3,83+5,89+1,92+4,62+4,97+3,07+6,92+1,75		153,780			
	VV		1,6+1,6+3,82+1,13+1,13+30,8		40,080			
	VV		"2.np"					
	VV		72,95+1,37+2,38+48,76+9,55+1,44+4,75+1,44+3,46+3,2+3,98		166,610			
	VV		+13,33					
	VV		1,58+1,58+32,2+1,13+1,13+1,13+1,13		39,880			
	VV		"3.np"					
	VV		72,95+1,37+2,38+48,76+9,55+1,44+4,75+1,44+3,46+13,33+3,98		163,410			
	VV		98					
	VV		1,58+1,58+3,05+32,2+1,13+1,13+1,13+1,13		42,930			
	VV		Součet		791,590			
241	M	59761443.	dlažba keramická slinutá hladká 450/450/8 mm	m2	910,329	280,00	254 892,12	VLASTNÍ
	VV		791,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		910,329			
242	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	172,340	560,00	96 510,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D09-11"					
	VV		"dlažba R10/B specifikace dle standardů"					
	VV		"1.np"					
	VV		8,26+6,25+5,23+5,24+4,39+4,55+5,24+4,87		44,030			
	VV		2,07 "lodžie 1.41"		2,070			
	VV		3,6*1,8 "podesta hlavní vstup"		6,480			
	VV		"2.np"					
	VV		5,11+4,63+5,24+4,37+5,43+5,24+5,43+4,37+5,24+4,63+4,95		59,880			
	VV		+5,24					
	VV		"3.np"					
	VV		5,11+4,63+5,24+4,37+5,43+5,24+5,43+4,37+5,24+4,63+4,95		59,880			
	VV		+5,24					
	VV		Součet		172,340			
243	M	597614431	dlažba keramická 450/450/8 mm, protiskluzná, mrazuvzdorná	m2	198,191	280,00	55 493,48	VLASTNÍ
	VV		172,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		198,191			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	630,352	35,00	22 062,32	CS ÚRS 2021 01
245	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	630,352	33,00	20 801,62	CS ÚRS 2021 01
246	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	37,138	677,00	25 142,43	CS ÚRS 2021 01
D 776			Podlahy povlakové				1 921 525,34	
247	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 392,090	28,00	38 978,52	CS ÚRS 2021 01
248	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 392,090	10,00	13 920,90	CS ÚRS 2021 01
249	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	1 392,090	20,00	27 841,80	CS ÚRS 2021 01
250	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	1 392,090	225,00	313 220,25	CS ÚRS 2021 01
251	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1 132,400	42,00	47 560,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D01-06, PVC, koberec a guma"					
	VV		"1.pp"					
	VV		14,09		14,090			
	VV		"1.np"					
	VV		17,98+7,21+69,35+20,79+22,53+44,15+5,58+6,78+64,26+53,68		312,310			
	VV		"2.np"					
	VV		69,35+20,43+70,96+89,6+11,28+18,3+17,31+17,31+18,3+18,3+17,31+17,31+17,49		403,250			
	VV		"3.np"					
	VV		69,35+20,43+70,96+65,7+34,68+18,3+17,31+17,31+18,3+18,3+17,31+17,31+17,49		402,750			
	VV		Součet		1 132,400			
252	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	1 392,090	220,00	306 259,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"1.pp"					
	VV		55+5,63+44,29+12,72		117,640			
	VV		"1.np"					
	VV		45,84+47+43,26+19,24+7,76+45,84+43,9+23,65+23,07		299,560			
	VV		41,98+31,03+19,23+18,3+18,06+18,39		146,990			
	VV		"2.np"					
	VV		45,84+46,76+43,42+16,36+6,3+45,84+44,14+23,11+4*(18,3+17,31)		414,210			
	VV		"3.np"					
	VV		45,84+46,76+43,42+23,18+45,84+44,14+22,88+3*18,3+17,49		413,690			
	VV		+4*17,31					
	VV		Součet		1 392,090			
253	M	28411050a	heterogenní akustický vinyl tl. min 2,6 mm, kompletní popis provedení viz výpis standardů	m2	650,958	600,00	390 574,80	VLASTNÍ
	VV		"barva tmavě šedá s topografickým vzorem"					
	VV		1392,09-800,31		591,780			
	VV		591,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		650,958			
254	M	28411050b	heterogenní akustický vinyl tl. min 2,6 mm, kompletní popis provedení viz výpis standardů	m2	880,341	600,00	528 204,60	VLASTNÍ
	VV		"barva ocelově šedá s topografickým vzorem"					
	VV		55+44,29		99,290			
	VV		45,84+47+43,26+45,84+43,9		225,840			
	VV		45,84+46,76+43,42+45,84+44,14		226,000			
	VV		45,84+46,76+43,42+23,18+45,84+44,14		249,180			
	VV		Součet		800,310			
	VV		800,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		880,341			
255	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	820,000	10,00	8 200,00	CS ÚRS 2021 01
256	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 008,460	82,50	83 197,95	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-14"					
	VV		"0.05" 2*8+2*7,7+2*0,4+2*0,5-0,9-0,8		31,500			
	VV		"0.05a" 2*1,5+2*3,75-0,8		9,700			
	VV		"0.06" 2*6,1+2*7,3-0,9		25,900			
	VV		"0.13" 2*6+2*2,13-0,9		15,360			
	VV		"1.04" 2*5,6+2*7,7-0,9		25,700			
	VV		"1.05" 2*6,17+2*7,7-0,9		26,840			
	VV		"1.06" 2*5,85+2*7,3-1,5+2*0,4		25,600			
	VV		"1.07" 2*3,6+2*5,4-0,9		17,100			
	VV		"1.07b" 2*3,6+2*2,2-0,8		10,800			
	VV		"1.08" 2*6+2*7,7-0,9		26,500			
	VV		"1.09" 2*5,85+2*7,5-0,9		25,800			
	VV		"1.10" 2*3,035+2*0,55+2*7,7-0,8		21,770			
	VV		"1.22" 2*4,7+2*4,95-0,8		18,500			
	VV		"1.24" 2*5,6+2*7,55+2*0,5+2*0,25-1,7		26,100			
	VV		"1.25" 2*4,2+2*7,45-0,9		22,400			
	VV		"1.27" 2*3,7+2*5,25-0,8		17,100			
	VV		"1.28" 2*3,5+2*5,25-0,8		16,700			
	VV		"1.34" 2*3,45+2*5,25-0,8		16,600			
	VV		"1.35" 2*3,5+2*5,25-0,8		16,700			
	VV		"2.04" 2*6+2*7,7-0,9		26,500			
	VV		"2.05" 2*6,135+2*7,7-0,9		26,770			
	VV		"2.06" 2*5,885+2*7,3-1,5+2*0,4		25,670			
	VV		"2.07" 2*3,6+2*4,6-0,9		15,500			
	VV		"2.07a" 2*2,1+2*3-0,9		9,300			
	VV		"2.08" 2*6+2*7,7-0,9		26,500			
	VV		"2.09" 2*5,885+2*7,7-0,9		26,270			
	VV		"2.10" 2*3,035+2*7,7-0,9		20,570			
	VV		"2.23" 2*3,7+2*5-0,8		16,600			
	VV		"2.24" 2*3,475+2*5-0,8		16,150			
	VV		"2.30" 2*3,475+2*5-0,8		16,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.31" 2*3,7+2*5-0,8		16,600			
	VV		"2.37" 2*3,7+2*5-0,8		16,600			
	VV		"2.38" 2*3,475+2*5-0,8		16,150			
	VV		"2.44" 2*3,475+2*5-0,8		16,150			
	VV		"2.45" 2*3,5+2*5-0,8		16,200			
	VV		"3.04" 2*6+2*7,7-0,9		26,500			
	VV		"3.05" 2*6,135+2*7,7-0,9		26,770			
	VV		"3.06" 2*5,885+2*7,3-1,5+2*0,4		25,670			
	VV		"3.07" 2*3,6+2*7,7-0,9		21,700			
	VV		"3.08" 2*6+2*7,7-0,9		26,500			
	VV		"3.09" 2*5,885+2*7,5-0,9		25,870			
	VV		"3.10" 2*3+2*7,7-0,9		20,500			
	VV		"3.23" 2*3,7+2*5-0,8		16,600			
	VV		"3.24" 2*3,475+2*5-0,8		16,150			
	VV		"3.30" 2*3,475+2*5-0,8		16,150			
	VV		"3.31" 2*3,7+2*5-0,8		16,600			
	VV		"3.37" 2*3,7+2*5-0,8		16,600			
	VV		"3.38" 2*3,475+2*5-0,8		16,150			
	VV		"3.44" 2*3,475+2*5-0,8		16,150			
	VV		"3.45" 2*3,5+2*5-0,8		16,200			
	VV		Součet		1 008,460			
257	M	28411009	lišta soklová PVC v. 70mm	m	1 028,629	132,00	135 779,03	CS ÚRS 2021 01
	VV		1008,46*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 028,629			
258	K	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m	m2	258,219	68,00	17 558,89	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D03,04"					
	VV		2*8*1,17*13+1,17*12,7		258,219			
259	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	12,785	800,00	10 228,00	CS ÚRS 2021 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				769 666,65	
260	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	856,158	20,00	17 123,16	CS ÚRS 2021 01
261	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	856,158	520,00	445 202,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"0.02" 2,6*(2*1,65+2*2)-0,8*1,97+0,15*(0,9+2*1,2)		17,899			
	VV		"0.04" 2,2*1		2,200			
	VV		"0.05" 2,2*(1+0,4)		3,080			
	VV		"0.06" 2,2*(1,6+0,6)		4,840			
	VV		"0.13" 2,2*1		2,200			
	VV		"1.04" 2,2*(0,85+0,4)		2,750			
	VV		"1.05" 2,2*(0,75+0,4)		2,530			
	VV		"1.06" 2,2*0,74		1,628			
	VV		"1.07b" 2,2*0,94		2,068			
	VV		"1.08" 2,2*(0,85+0,4)		2,750			
	VV		"1.09" 2,2*(0,75+0,25+0,2)		2,640			
	VV		"1.10" 2,2*(0,8+0,7)+0,6*(1,55+2*0,55)		4,890			
	VV		"1.11" 2,2*(2*2,6+2*1,55-0,85)		16,390			
	VV		"1.12" 2,2*(1,75+0,9+2,3+2*1,6+2*0,9)-0,7*1,97+0,15*0,9		20,646			
	VV		"1.13" 2,6*(2*1,75+2*1,1)-0,7*1,97		13,441			
	VV		"1.15" 2,6*(2*1,9+2*2,7)-0,9*1,97+0,15*1,9		22,432			
	VV		"1.17" 2,6*(2,2+2*0,4)		7,800			
	VV		"1.18" 2,2*(2*1,6+2*1)-0,7*1,97+0,15*1		10,211			
	VV		"1.19" 2,2*(2*1,6+2*1)-0,7*1,97+0,15*1		10,211			
	VV		"1.20" 2,2*(2*1,6+2*1)-0,7*1,97+0,15*1		10,211			
	VV		"1.21" 2,2*(1,85+2,1)		8,690			
	VV		"1.22" 1,5*0,925+0,6*(1,5+0,67)		2,690			
	VV		"1.22a" 2,6*(1,8+2*2,45+1,05+2*1,6)+2,2*(1,8+1,05)-3*0,7*1,97+0,15*1,05		30,761			
	VV		"1.23" 1,5*(1,6+1,2-0,8+2,45+0,25)+0,6*(2,2+0,4)		8,610			
	VV		"1.24" 2,2*(1+0,25)		2,750			
	VV		"1.29" 2,6*(3,275-0,9+0,1+1,675+1,6)-3*0,7*1,97		10,813			
	VV		"1.30" 2,6*3*0,9		7,020			
	VV		"1.31" 2,6*(2*1,4+2*0,9)-0,7*1,97		10,581			
	VV		"1.36" 2,6*(3,275-0,9+0,1+1,675+1,6)-3*0,7*1,97		10,813			
	VV		"1.37" 2,6*3*0,9		7,020			
	VV		"1.38" 2,6*(2*1,4+2*0,9)-0,7*1,97		10,581			
	VV		"2.01a" 2,6*(2*1,4+2*1,2)-0,7*1,97		12,141			
	VV		"2.01b" 1,5*(1,4+2*1,7-0,7)+0,6*1,4		6,990			
	VV		"2.04" 2,2*(0,85+0,4)		2,750			
	VV		"2.05" 2,2*(0,8+0,4)		2,640			
	VV		"2.06" 2,2*(1+0,4)		3,080			
	VV		"2.07" 2,2*(1+0,4)		3,080			
	VV		"2.08" 2,2*(0,8+0,4)		2,640			
	VV		"2.09" 2,2*(0,9+0,4)		2,860			
	VV		"2.10" 2,2*(0,8+0,7)		3,300			
	VV		"2.11" 2,2*(2*1,75+1,63)		11,286			
	VV		"2.12" 2,2*(2*1,6+2*0,9)-0,7*1,97		9,621			
	VV		"2.13" 2,2*(2,7+1,76+1,5)		13,112			
	VV		"2.14" 2,2*(2*1,6+2*0,9)-0,7*1,97		9,621			
	VV		"2.15" 2,6*(2*1,75+2*2,11)-0,7*1,97		18,693			
	VV		"2.16" 2,2*(2*2,1+2*1)-0,7*1,97		12,261			
	VV		"2.17" 2,6*(2*2,05+2*2,115)-0,8*1,97		20,082			
	VV		"2.18" 2,2*(2,1+2,385+1,9)		14,047			
	VV		"2.19" 2,2*(2*1,75+2*0,9)-0,7*1,97+0,15*(0,9+2*0,4)		10,536			
	VV		"2.20" 2,2*(2*1,75+2*0,9)-0,7*1,97+0,15*(0,9+2*0,4)		10,536			
	VV		"2.26" 2,6*(3,3-0,9+1,675+0,1+1,6)-3*0,6*1,97		11,469			
	VV		"2.27" 2,6*3*0,9		7,020			
	VV		"2.28" 2,6*(2*1,425+2*0,9)-0,6*1,97		10,908			
	VV		"2.33,40,47" 3*(2,6*(3,275-0,9+1,675+0,1+1,6)-3*0,6*1,97)		34,212			
	VV		"2.34,41,48" 3*2,6*3*0,9		21,060			
	VV		"2.35,42,49" 3*(2,6*(2*1,425+2*0,9)-0,6*1,97)		32,724			
	VV		"3.01a" 2,6*(2*1,4+2*1,2)-0,7*1,97		12,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.01b" 1,5*(1,4+2*1,7-0,7)+0,6*1,4		6,990			
	VV		"3.04" 2,2*(0,8+0,4)		2,640			
	VV		"3.05" 2,2*(0,8+0,4)		2,640			
	VV		"3.06" 2,2*(1+0,4)		3,080			
	VV		"3.07" 2,2*(1,5+1,2)		5,940			
	VV		"3.08" 2,2*(0,8+0,4)		2,640			
	VV		"3.09" 2,2*(0,9+0,4)		2,860			
	VV		"3.10" 2,2*(0,8+0,7)		3,300			
	VV		"3.11" 2,2*(2*1,75+1,63)		11,286			
	VV		"3.12" 2,2*(2*1,75+2*0,9)-0,7*1,97		10,281			
	VV		"3.13" 2,2*(2,7+1,76+1,5)		13,112			
	VV		"3.14" 2,2*(2*1,6+2*0,9)-0,7*1,97		9,621			
	VV		"3.15" 2,6*(2*1,75+2*2,11)-0,7*1,97		18,693			
	VV		"3.16" 2,2*(2*3,1+2*1)-0,7*1,97		16,661			
	VV		"3.17" 2,6*(2*2,05+2*2,115)-0,8*1,97		20,082			
	VV		"3.18" 2,2*(2*1,9+2*0,9)-0,7*1,97		10,941			
	VV		"3.19" 2,2*(2*1,9+2*0,9)-0,7*1,97		10,941			
	VV		"3.20" 2,2*(2*3,2+2*1)-0,7*1,97		17,101			
	VV		"3.26" 2,6*(3,3-0,9+1,675+0,1+1,6)-3*0,6*1,97		11,469			
	VV		"3.27" 2,6*3*0,9		7,020			
	VV		"3.28" 2,6*(2*1,425+2*0,9)-0,6*1,97		10,908			
	VV		"3.33,40,47" 3*(2,6*(3,275-0,9+1,675+0,1+1,6)-3*0,6*1,97)		34,212			
	VV		"3.34,41,48" 3*2,6*3*0,9		21,060			
	VV		"3.35,42,49" 3*(2,6*(2*1,425+2*0,9)-0,6*1,97)		32,724			
	VV		Součet		856,158			
262	M	59761071	obklad keramický hladký 200/400 mm, barva dle PD	m2	941,774	280,00	263 696,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		856,158*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		941,774			
263	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	9,120	479,00	4 368,48	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výpis ostatních výrobků"					
	VV		38*0,6*0,4		9,120			
264	M	63465126	zrcadlo s fazetou (k nalepení na obklad" 600/400 mm tl 5mm	m2	10,032	862,00	8 647,58	CS ÚRS 2021 01
	VV		9,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,032			
265	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	107,350	125,00	13 418,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"vnější rohy"					
	VV		"1.pp"					
	VV		2*1,2+0,9		3,300			
	VV		"1.np"					
	VV		4*2,2+1,8+2*1,25+0,9+1,1+1,9+2,6+3*1		22,600			
	VV		1,05+0,6+2*2,6+2*0,9		8,650			
	VV		"2.np"					
	VV		2*1,8+4*1,25+2,2+1+2*0,9+2,6+2,6+1+2,6		22,400			
	VV		4*2,6+4*0,9		14,000			
	VV		"3.np"					
	VV		2*1,8+4*1,25+2,2+1+2*0,9+2,6+2,6+1+2,6		22,400			
	VV		4*2,6+4*0,9		14,000			
	VV		Součet		107,350			
266	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	30,400	170,00	5 168,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D09-11"					
	VV		2*0,9+2*0,8+10*3*0,9		30,400			
267	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	17,787	677,00	12 041,80	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				92 759,80	
268	K	78301	Nátěr ocelové zárubně pro dveře 1křídle	kus	139,000	385,00	53 515,00	VLASTNÍ
269	K	78302	Nátěr ocelové zárubně pro dveře 2křídle	kus	5,000	450,00	2 250,00	VLASTNÍ
270	K	78303	Nátěr stávajícího zábradlí schodiště, barva černá kovářská, vč. očištění a přípravy	m	27,600	350,00	9 660,00	VLASTNÍ
	VV		"D08-11"					
	VV		6*3,9+6*0,4+1,8		27,600			
271	K	78304	Nátěr betonové podlahy	m2	75,930	360,00	27 334,80	VLASTNÍ
	VV		"D08"					
	VV		"0.14 údržba- dílny" 75,93		75,930			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				549 642,87	
272	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 768,957	25,00	144 223,93	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08+11"					
	VV		"pro opravy omítek"					
	VV		1071,44+4697,517		5 768,957			
273	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6 783,167	17,70	120 062,06	CS ÚRS 2021 01
	VV		460,038+6323,129		6 783,167			
274	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	460,038	65,00	29 902,47	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-11"					
	VV		"ozn I - otěruvzdorný nátěr, barva bílá, pololesk"					
	VV		"0.01" 1,2*(4,4+2*0,4+2*9,45)		28,920			
	VV		"0.03" 1,2*(2*3,85+2*5,6+2*1,65+2,365+0,35)		29,898			
	VV		1,2*(2*10,25+2,45+2*0,55)		28,860			
	VV		"1.01" 1,2*(2*17,8+2*0,25+2*0,2-2*1,7)		39,720			
	VV		"1.02" 1,2*(2*21,2+2*2,3-2*1,7)		52,320			
	VV		"1.40" 1,2*(2*14+2*2,2-2*1,7)		34,800			
	VV		"2.01" 1,2*(2*16+2*0,25+2*0,2-2*1,7)		35,400			
	VV		"2.02" 1,2*(2*21,2+2*2,3-2*1,7)		52,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.21" 1,2*(2*14+2*2,3-2*1,7)		35,040			
	VV		"3.01" 1,2*(2*16+2*0,25+2*0,2-2*1,7)		35,400			
	VV		"3.02" 1,2*(2*21,2+2*2,3-2*1,7)		52,320			
	VV		"3.21" 1,2*(2*14+2*2,3-2*1,7)		35,040			
	VV		Součet		460,038			
275	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ořezuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	6 323,129	40,40	255 454,41	CS ÚRS 2021 01
	VV		"D08-14"					
	VV		"stropy"					
	VV		524,02+1,8*(3,9+1,5)-78-67,55		388,190			
	VV		707,21-1,98-2,07+2*1,8*3,9		717,200			
	VV		689,97-1,98-1,98+2*1,8*3,9		700,050			
	VV		687,11-1,98-1,98+4*3,3		696,350			
	VV		-1412,49 "minerální podhledy"		-1 412,490			
	VV		Mezisoučet		1 089,300			
	VV		"stěny"					
	VV		"0.01" 3,225*(4,4+2*0,4+2*9,45)		77,723			
	VV		"0.02" 0,75*1,65+0,1*2*2-0,8*1,97		0,062			
	VV		"0.03" 3,225*(2*3,85+2*5,6+2*1,65+2,365+0,35)		80,351			
	VV		3,825*(2*10,25+2,45+2*0,55)		91,991			
	VV		"0.04" 3,05*(2*9,5+2*7,7+2*0,4+2*0,5)		110,410			
	VV		"0.05" 3*(2*8+2*7,7+2*0,4+2*0,5)		99,600			
	VV		"0.05a" 3*(2*1,5+2*3,75)		31,500			
	VV		"0.06" 3*(2*6,1+2*7,3)		80,400			
	VV		"0.07" 3,24*(2*2,726+2*2,4)		33,216			
	VV		"0.09" 3,825*(2*2,725+2*2,4)		39,206			
	VV		"0.10" 3,825*(2*2,9+2*2,4)		40,545			
	VV		"0.11" 1*2,1+2*0,2*3,35+0,5*2*(1,5+2*2,2)		9,340			
	VV		"0.13" 3,825*(2*6+2*2,13)		62,195			
	VV		"0.14" 3,2*(2*12,15+2*7,5+2*0,5)-2,8*2,85+4		124,980			
	VV		"1.01" 3,225*(2*17,8+2*0,25+2*0,2-2*1,7)		106,748			
	VV		"1.02" 3,225*(2*21,2+2*2,3-2*1,7)		140,610			
	VV		"1.04" 3*(2*5,6+2*7,7)		79,800			
	VV		"1.05" 3*(2*6,17+2*7,7)		83,220			
	VV		"1.06" 3*(2*5,85+2*7,3)		78,900			
	VV		"1.07" 3*(2*3,6+2*5,4)		54,000			
	VV		"1.07b" 2,6*(2*3,6+2*2,2)		30,160			
	VV		"1.08" 3*(2*6+2*7,7)		82,200			
	VV		"1.09" 3*(2*5,85+2*7,5+0,2)		80,700			
	VV		"1.10" 3*(2*3,035+2*0,55+2*7,7)		67,710			
	VV		"1.11" (2,6-2,2)*(2*2,6+2*1,55-0,8)		3,000			
	VV		"1.12" (2,6-2,2)*(2*3,1-2*0,8+1,9)+2,6*(1,9+0,8+1,25-0,8)		10,790			
	VV		"1.14" 2,65*(2*1,1+2*4,05)		27,295			
	VV		"1.16" 2,6*(2*1,5+2,1)+(2,6-2,2)*2,1		14,100			
	VV		"1.17" 2,6*(2*3,2-2*0,4+2,2)		20,280			
	VV		"1.18" (2,6-2,2)*1		0,400			
	VV		"1.19" (2,6-2,2)*1		0,400			
	VV		"1.20" (2,6-2,2)*1		0,400			
	VV		"1.21" 2,6*(3,25+3,2)+(2,6-2,2)*(1,85+2,1)		18,350			
	VV		"1.22" 3*(2*4,7+2*4,95)		57,900			
	VV		"1.23" 2,6*(2*1,6+2*2,45)-1,5*(1,6+2,45)-0,6*2,45		13,515			
	VV		"1.24" 3*(2*5,6+2*7,55+2*0,25+2*0,5)		83,400			
	VV		"1.25" 3*(2*4,2+2*7,45)		69,900			
	VV		"1.26" 2,6*(2*2,15+2*2,6)		24,700			
	VV		"1.27" 3,225*(2*3,7+2*5,25)		57,728			
	VV		"1.28" 3,225*(2*3,5+2*5,25)		56,438			
	VV		"1.29" 2,6*3,275		8,515			
	VV		"1.32" 2,6*(2*1,725+2*2,6)		22,490			
	VV		"1.33" 2,6*(2*1,775+2*2,6)		22,750			
	VV		"1.34" 3,225*(2*3,45+2*5,25)		56,115			
	VV		"1.35" 3,225*(2*3,5+2*5,25)		56,438			
	VV		"1.36" 2,6*3,275		8,515			
	VV		"1.39" 2,6*(2*1,95+2*2,6)		23,660			
	VV		"1.40" 3,225*(2*14+2*2,2-2*1,7)		93,525			
	VV		"2.01" 3,225*(2*16+2*0,25+2*0,2-2*1,7)		95,138			
	VV		"2.01b" (2,6-0,6)*(2*1,4+2*1,7)		12,400			
	VV		"2.02" 3,225*(2*21,2+2*2,3-2*1,7)		140,610			
	VV		"2.04" 3*(2*6+2*7,7)		82,200			
	VV		"2.05" 3*(2*6,135+2*7,7)		83,010			
	VV		"2.06" 3*(2*5,885+2*7,3)		79,110			
	VV		"2.07" 3*(2*3,6+2*4,6)		49,200			
	VV		"2.07a" 2,6*(2*2,1+2*3)		26,520			
	VV		"2.08" 3*(2*6+2*7,7)		82,200			
	VV		"2.09" 3*(2*5,885+2*7,5)		80,310			
	VV		"2.10" 3*(2*3,035+2*7,7)		64,410			
	VV		"2.11,13" 2,6*(2,21+1,1+7,7)+(2,6-2,2)*(1,75+1,63+1,85+2,1+1,6+1,76+2,7)		33,982			
	VV		"2.12,14" (2,6-2,2)*2*1		0,800			
	VV		"2.16" (2,6-2,2)*(2*3,2+2*1)		3,360			
	VV		"2.18" 2,6*(1,2+2*2,215+2,385+2)+(2,6-2,2)*(2,1+2,385+1,9+2+1,4)		29,953			
	VV		"2.19" (2,6-2,2)*1		0,400			
	VV		"2.20" (2,6-2,2)*1		0,400			
	VV		"2.21" 3,225*(2*14+2*2,3-2*1,7)		94,170			
	VV		"2.22" 2,6*(2*2,025+2*2,6)		24,050			
	VV		"2.23" 3,225*(2*3,7+2*5)		56,115			
	VV		"2.24" 3,225*(2*3,475+2*5)		54,664			
	VV		"2.25" 2,6*(2*1,8+2*2,6)		22,880			
	VV		"2.26" 2,6*3,3		8,580			
	VV		"2.29" 2,6*(2*1,7+2*2,6)		22,360			
	VV		"2.30" 3,225*(2*3,475+2*5)		54,664			
	VV		"2.31" 3,225*(2*3,7+2*5)		56,115			
	VV		"2.32" 2,6*(2*2,15+2*2,6)		24,700			
	VV		"2.33" 2,6*3,275		8,515			
	VV		"2.36" 2,6*(2*2,15+2*2,6)		24,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"2.37" 3,225*(2*3,7+2*5)		56,115			
VV			"2.38" 3,225*(2*3,475+2*5)		54,664			
VV			"2.39" 2,6*(2*1,7+2*2,6)		22,360			
VV			"2.40" 2,6*3,275		8,515			
VV			"2.43" 2,6*(2*1,8+2*2,6)		22,880			
VV			"2.44" 3,225*(2*3,475+2*5)		54,664			
VV			"2.45" 3,225*(2*3,5+2*5)		54,825			
VV			"2.46" 2,6*(2*1,95+2*2,6)		23,660			
VV			"2.47" 2,6*3,275		8,515			
VV			"3.01" 3,225*(2*16+2*0,25+2*0,2-2*1,7)		95,138			
VV			"3.01b" 2,6*(2*1,4+2*1,7)-1,5*(1,4+1,1)-0,6*(1,4+2*0,6)		10,810			
VV			"3.02" 3,225*(2*21,2+2*2,3-2*1,7)		140,610			
VV			"3.04" 3*(2*6+2*7,7)		82,200			
VV			"3.05" 3*(2*6,135+2*7,7)		83,010			
VV			"3.06" 3*(2*5,885+2*7,3)		79,110			
VV			"3.07" 3*(2*3,6+2*7,7)		67,800			
VV			"3.08" 3*(2*6+2*7,7)		82,200			
VV			"3.09" 3*(2*5,885+2*7,5)		80,310			
VV			"3.10" 3*(2*3+2*7,7)		64,200			
VV			"3.11,13" 2,6*(2,21+1,1+7,2,1+2,75)+(2,6-2,2)*(2*1,85+1,63+1,6+1,76)		44,712			
VV			"3.12" (2,6-2,2)*0,9		0,360			
VV			"3.14" (2,6-2,2)*0,9		0,360			
VV			"3.16" 2,6*(1,2+2*2,215+2,385+2*2+1,4)+(2,6-2,2)*(2,1+2,385+1,9)		37,433			
VV			"3.18" (2,6-2,2)*0,9		0,360			
VV			"3.19" (2,6-2,2)*0,9		0,360			
VV			"3.20" (2,6-2,2)*(2*3,2+2*1)		3,360			
VV			"3.21" 3,225*(2*14+2*2,3-2*1,7)		94,170			
VV			"3.22" 2,6*(2*2,025+2*2,6)		24,050			
VV			"3.23" 3,225*(2*3,7+2*5)		56,115			
VV			"3.24" 3,225*(2*3,475+2*5)		54,664			
VV			"3.25" 2,6*(2*1,8+2*2,6)		22,880			
VV			"3.26" 2,6*3,3		8,580			
VV			"3.29" 2,6*(2*1,7+2*2,6)		22,360			
VV			"3.30" 3,225*(2*3,475+2*5)		54,664			
VV			"3.31" 3,225*(2*3,7+2*5)		56,115			
VV			"3.32" 3,225*(2*2,15+2*2,6)		30,638			
VV			"3.33" 2,6*3,275		8,515			
VV			"3.36" 2,6*(2*2,15+2*2,6)		24,700			
VV			"3.37" 3,225*(2*3,7+2*5)		56,115			
VV			"3.38" 3,225*(2*3,475+2*5)		54,664			
VV			"3.39" 2,6*(2*1,7+2*2,6)		22,360			
VV			"3.40" 2,6*3,275		8,515			
VV			"3.43" 2,6*(2*1,8+2*2,6)		22,880			
VV			"3.44" 3,225*(2*3,475+2*5)		54,664			
VV			"3.45" 3,225*(2*3,5+2*5)		54,825			
VV			"3.46" 2,6*(2*1,95+2*2,6)		23,660			
VV			"3.47" 2,6*3,275		8,515			
VV			-460,038 "otěruvzdorný nátěr"		-460,038			
VV			Součet		6 323,129			

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

25 625,65

276	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	3,000	43,90	131,70	CS ÚRS 2021 01
VV			"D08"					
VV			"mč. 05,06" 3		3,000			
277	M	611243	zatemňující roleta do okna 1800/2100 mm	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	VLASTNÍ
278	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových	m2	26,460	206,00	5 450,76	CS ÚRS 2021 01
VV			"výpis dveří a oken"					
VV			"do nových oken O1" 7*1,8*2,1		26,460			
279	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	26,460	569,00	15 055,74	CS ÚRS 2021 01
280	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,035	1 070,00	37,45	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt:
2 - Zdravotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 660 057,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 660 057,28	21,00%	348 612,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 008 669,31
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 2 - Zdravotechnika

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 660 057,28
8 - Trubní vedení	55 585,00
721 - Vnitřní kanalizace	531 275,99
722 - Vnitřní vodovod	478 832,35
723 - Vnitřní plynovod	34 069,68
725 - Zařizovací předměty	560 294,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 2 - Zdravotechnika

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 660 057,28

D		8	Trubní vedení			55 585,00		
1	K	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	21,000	2 185,00	45 885,00	VLASTNÍ
2	K	831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	4,000	2 425,00	9 700,00	VLASTNÍ

D		721	Vnitřní kanalizace			531 275,99		
3	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	190,000	226,00	42 940,00	VLASTNÍ
4	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	90,000	251,00	22 590,00	VLASTNÍ
5	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	175,000	574,00	100 450,00	VLASTNÍ
6	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	240,000	625,50	150 120,00	VLASTNÍ
7	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	75,000	636,50	47 737,50	VLASTNÍ
8	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	60,000	753,50	45 210,00	VLASTNÍ
9	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	65,000	735,50	47 807,50	VLASTNÍ
10	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	5,000	796,50	3 982,50	VLASTNÍ
11	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	68,000	71,50	4 862,00	VLASTNÍ
12	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	32,000	79,00	2 528,00	VLASTNÍ
13	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	34,000	117,50	3 995,00	VLASTNÍ
14	K	721234101RT1	Vtok střešní pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš D 100 mm	kus	4,000	2 475,00	9 900,00	VLASTNÍ
15	K	721273150R00	Hlavice ventilační HL810	kus	9,000	1 283,50	11 551,50	VLASTNÍ
16	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	14,000	1 283,50	17 969,00	VLASTNÍ
17	K	721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	4,000	787,50	3 150,00	VLASTNÍ
18	K	721140918R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,000	1 085,50	1 085,50	VLASTNÍ
19	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	695,000	15,00	10 425,00	VLASTNÍ
20	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	205,000	20,00	4 100,00	VLASTNÍ
21	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,142	764,00	872,49	VLASTNÍ

D		722	Vnitřní vodovod			478 832,35		
22	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	5,000	773,00	3 865,00	VLASTNÍ
23	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	10,000	835,00	8 350,00	VLASTNÍ
24	K	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	50,000	974,00	48 700,00	VLASTNÍ
25	K	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	330,000	171,00	56 430,00	VLASTNÍ
26	K	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	260,000	186,50	48 490,00	VLASTNÍ
27	K	722176114R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	200,000	220,50	44 100,00	VLASTNÍ
28	K	722176115R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm	m	30,000	253,00	7 590,00	VLASTNÍ
29	K	722176116R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm	m	110,000	305,50	33 605,00	VLASTNÍ
30	K	722176117R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 63mm	m	15,000	352,00	5 280,00	VLASTNÍ
31	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	234,000	205,50	48 087,00	VLASTNÍ
32	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	4,000	205,50	822,00	VLASTNÍ
33	K	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	330,000	52,00	17 160,00	VLASTNÍ
34	K	722181213RT9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	265,000	54,00	14 310,00	VLASTNÍ
35	K	722181213RV9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	290,000	69,50	20 155,00	VLASTNÍ
36	K	722181213RY3	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	125,000	91,50	11 437,50	VLASTNÍ
37	K	722237121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	10,000	235,00	2 350,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	40,000	341,00	13 640,00	VLASTNÍ
39	K	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	16,000	490,50	7 848,00	VLASTNÍ
40	K	722237125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	9,000	973,00	8 757,00	VLASTNÍ
41	K	722237126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	2,000	1 437,50	2 875,00	VLASTNÍ
42	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dvěmi, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	4,000	8 990,00	35 960,00	VLASTNÍ
43	K	Předb.cena	Žlaby pozinkované pro vedení trubek PPR 2,0 m, + kotvení ke konstrukci	kus	80,000	182,00	14 560,00	VLASTNÍ
44	K	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	1,000	595,00	595,00	VLASTNÍ
45	K	722131938R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	2,000	784,00	1 568,00	VLASTNÍ
46	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	1 010,000	12,00	12 120,00	VLASTNÍ
47	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 010,000	9,00	9 090,00	VLASTNÍ
48	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,563	696,00	1 087,85	VLASTNÍ

D 723 Vnitřní plynovod 34 069,68

49	K	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	35,000	401,50	14 052,50	VLASTNÍ
50	K	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	30,000	545,00	16 350,00	VLASTNÍ
51	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	3,000	360,50	1 081,50	VLASTNÍ
52	K	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 15	kus	3,000	307,00	921,00	VLASTNÍ
53	K	723237214R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 20	kus	2,000	425,00	850,00	VLASTNÍ
54	K	723190917R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	1,000	382,00	382,00	VLASTNÍ
55	K	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,619	699,00	432,68	VLASTNÍ

D 725 Zařizovací předměty 560 294,26

56	K	725014101R00	Klozet závěsný diturvitový + sedátko, bílý	soubor	27,000	2 750,00	74 250,00	VLASTNÍ
57	K	725014121R00	Klozet závěsný pro invalidy + sedátko, bílý	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00	VLASTNÍ
58	K	725015101R00	Závěsný prvek pro WC, nádržka pod omítkou, tlačítko zepředu	soubor	34,000	4 400,00	149 600,00	VLASTNÍ
59	K	725017101R00	Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé	soubor	66,000	1 100,00	72 600,00	VLASTNÍ
60	K	725017154R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,000	2 805,00	2 805,00	VLASTNÍ
61	K	725019101R00	Výlevka diturvitová zavěšená s plastovou mřížkou	soubor	6,000	3 200,00	19 200,00	VLASTNÍ
62	K	725249101R00	Sprchová vanička čtvercová 900x900, zápachová uzávěrka, skleněné dveře	soubor	12,000	2 500,00	30 000,00	VLASTNÍ
63	K	725122221R00	Pisoár diturvitový s automatickým splachovačem, napájení z baterie	soubor	6,000	8 610,00	51 660,00	VLASTNÍ
64	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	6,000	369,50	2 217,00	VLASTNÍ
65	K	725319101R00	Dřez nerezový jednodílný	soubor	6,000	845,00	5 070,00	VLASTNÍ
66	K	725813112U00	Ventil rohový G 1/2" připoj.	kus	186,000	199,00	37 014,00	VLASTNÍ
67	K	725822249U00	Baterie nástěnná páková	soubor	6,000	1 100,00	6 600,00	VLASTNÍ
68	K	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	6,000	1 265,00	7 590,00	VLASTNÍ
69	K	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	67,000	1 050,00	70 350,00	VLASTNÍ
70	K	725849200R00	Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou	kus	12,000	1 560,00	18 720,00	VLASTNÍ
71	K	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	14,000	327,00	4 578,00	VLASTNÍ
72	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	14,000	258,50	3 619,00	VLASTNÍ
73	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,860	791,00	1 471,26	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt:
3 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 641 729,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 641 729,83	21,00%	344 763,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 986 493,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 3 - Ústřední vytápění

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 641 729,83
733 - Rozvod potrubí	634 714,31
734 - Armatury	130 379,95
735 - Otopná tělesa	747 699,57
800 - Demontáže	128 936,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 3 - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 641 729,83

D		733	Rozvod potrubí	634 714,31				
1	K	722131112R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2	m	722,000	273,50	197 467,00	VLASTNÍ
2	K	722131113R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2	m	240,000	290,00	69 600,00	VLASTNÍ
3	K	722131114R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5	m	141,000	345,00	48 645,00	VLASTNÍ
4	K	722131115R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5	m	91,000	381,50	34 716,50	VLASTNÍ
5	K	722131116R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5	m	61,000	532,00	32 452,00	VLASTNÍ
6	K	722131117R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5	m	111,000	675,00	74 925,00	VLASTNÍ
7	K	722131118R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 54x1,5	m	21,000	829,00	17 409,00	VLASTNÍ
8	K	722131119R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 76x2,0	m	7,000	2 578,00	18 046,00	VLASTNÍ
9	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	1 394,000	20,00	27 880,00	VLASTNÍ
11	K	IZ.MV.25	Izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm, opatřené Al polepem	m	360,000	310,00	111 600,00	VLASTNÍ
12	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,351	1 461,00	1 973,81	VLASTNÍ

D		734	Armatury	130 379,95				
13	K	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	4,000	536,50	2 146,00	VLASTNÍ
14	K	734235224R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	2,000	743,50	1 487,00	VLASTNÍ
15	K	734235225R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	8,000	1 139,50	9 116,00	VLASTNÍ
16	K	734235227R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65	kus	4,000	4 405,00	17 620,00	VLASTNÍ
17	K	734245125R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40	kus	1,000	730,00	730,00	VLASTNÍ
18	K	734245127R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 65	kus	1,000	1 903,50	1 903,50	VLASTNÍ
19	K	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000	915,50	915,50	VLASTNÍ
20	K	734295217R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 65	kus	1,000	2 610,00	2 610,00	VLASTNÍ
21	K	734266122R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15, kvs = 1,74 m3/h	kus	111,000	220,00	24 420,00	VLASTNÍ
22	K	734226212RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z.DN 15, kvs = 0,67 m3/h, s termostatickou hlavicí	kus	111,000	480,00	53 280,00	VLASTNÍ
23	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,000	98,00	196,00	VLASTNÍ
24	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,000	110,00	110,00	VLASTNÍ
25	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	2,000	130,50	261,00	VLASTNÍ
26	K	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	1,000	141,00	141,00	VLASTNÍ
27	K	734209127R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4	kus	1,000	214,50	214,50	VLASTNÍ
28	K	VV20	Vyvažovací ventil šikmý DN20 kvs = 5,37 m3/h	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	VLASTNÍ
29	K	VV25	Vyvažovací ventil šikmý DN25 kvs = 8,43 m3/h	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	VLASTNÍ
30	K	VV32	Vyvažovací ventil šikmý DN32 kvs = 13,6 m3/h	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	VLASTNÍ
31	K	SV.25	Směšovací třicestný ventil DN25, kvs = 10 m³/h, lineární charakteristika, vč. tříbodového servopohonu, napájení 230 V napojen na stávající systém ekvitermní regulace	ks	1,000	4 060,00	4 060,00	VLASTNÍ
32	K	SV.40	Směšovací třicestný ventil DN40, kvs = 25 m³/h, lineární charakteristika, vč. tříbodového servopohonu, napájení 230 V napojen na stávající systém ekvitermní regulace	ks	1,000	4 700,00	4 700,00	VLASTNÍ
33	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,090	1 105,00	99,45	VLASTNÍ

D		735	Otopná tělesa	747 699,57				
34	K	735171370R00	Těleso trub. koupelnové KRCM 1500.450	kus	1,000	2 725,00	2 725,00	VLASTNÍ
35	K	735171374R00	Těleso trub. koupelnové KRCM 1820.600	kus	6,000	3 245,00	19 470,00	VLASTNÍ
36	K	735171375R00	Těleso trub. koupelnové KRCM 1820.750	kus	4,000	3 470,00	13 880,00	VLASTNÍ
37	K	735157260R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/ 400	kus	1,000	3 375,00	3 375,00	VLASTNÍ
38	K	735157261R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/ 500	kus	4,000	3 560,00	14 240,00	VLASTNÍ
39	K	735157262R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/ 600	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	735157263R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/ 700	kus	1,000	3 935,00	3 935,00	VLASTNÍ
41	K	735157265R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/ 900	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	VLASTNÍ
42	K	735157267R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/1100	kus	2,000	4 675,00	9 350,00	VLASTNÍ
43	K	735157268R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/1200	kus	1,000	4 865,00	4 865,00	VLASTNÍ
44	K	735157269R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/1400	kus	2,000	5 235,00	10 470,00	VLASTNÍ
45	K	735157270R00	Otopná těl.panel.klasik 11 600/1600	kus	5,000	5 650,00	28 250,00	VLASTNÍ
46	K	735157281R00	Otopná těl.panel.klasik 11 900/ 500	kus	1,000	4 360,00	4 360,00	VLASTNÍ
47	K	735157570R00	Otopná těl.panel.klasik 21 600/1600	kus	1,000	7 115,00	7 115,00	VLASTNÍ
48	K	735157665R00	Otopná těl.panel.klasik 22 600/ 900	kus	1,000	5 880,00	5 880,00	VLASTNÍ
49	K	735157666R00	Otopná těl.panel.klasik 22 600/1000	kus	3,000	6 175,00	18 525,00	VLASTNÍ
50	K	735157667R00	Otopná těl.panel.klasik 22 600/1100	kus	16,000	6 475,00	103 600,00	VLASTNÍ
51	K	735157668R00	Otopná těl.panel.klasik 22 600/1200	kus	8,000	6 790,00	54 320,00	VLASTNÍ
52	K	735157669R00	Otopná těl.panel.klasik 22 600/1400	kus	17,000	7 385,00	125 545,00	VLASTNÍ
53	K	735157670R00	Otopná těl.panel.klasik 22 600/1600	kus	9,000	8 010,00	72 090,00	VLASTNÍ
54	K	735157671R00	Otopná těl.panel.klasik 22 600/1800	kus	7,000	8 650,00	60 550,00	VLASTNÍ
55	K	735157672R00	Otopná těl.panel.klasik 22 600/2000	kus	6,000	9 250,00	55 500,00	VLASTNÍ
56	K	735157685R00	Otopná těl.panel.klasik 22 900/ 900	kus	5,000	7 735,00	38 675,00	VLASTNÍ
57	K	735157686R00	Otopná těl.panel.klasik 22 900/1000	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	VLASTNÍ
58	K	735157688R00	Otopná těl.panel.klasik 22 900/1200	kus	3,000	9 120,00	27 360,00	VLASTNÍ
59	K	735157689R00	Otopná těl.panel.klasik 22 900/1400	kus	3,000	10 040,00	30 120,00	VLASTNÍ
60	K	735157770R00	Otopná těl.panel.klasik 33 600/1600	kus	1,000	11 180,00	11 180,00	VLASTNÍ
61	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	4,883	1 243,00	6 069,57	VLASTNÍ

D 800

Demontáže

128 936,00

62	K	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	1 800,000	65,00	117 000,00	VLASTNÍ
63	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	140,000	37,70	5 278,00	VLASTNÍ
64	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot	t	3,329	2 000,00	6 658,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 01 - silnoproudé elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 166 417,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 166 417,06	21,00%	244 947,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 411 364,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: **01 - silnoprůdné elektroinstalace**
Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 166 417,06
D1 - materiál	532 578,10
HSV - Práce a dodávky HSV	288 090,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 395,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	191 695,50
PSV - Práce a dodávky PSV	345 748,45
741 - Elektroinstalace - silnoprůdné	345 748,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 01 - silnoproudé elektroinstalace

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 166 417,06

D		D1	materiál	532 578,10				
1	M	r01	Hlavní rozvaděč-RH. Kompletní, zapojení viz. výkres.	kus	1,000	20 060,00	20 060,00	VLASTNÍ
2	M	R02	Rozvaděč kotelny-RK. Kompletní, zapojení viz. výkres	kus	1,000	20 590,00	20 590,00	VLASTNÍ
3	M	R03	Rozvaděč dílny-RMS1. Kompletní, zapojení viz. výkres	kus	1,000	18 300,00	18 300,00	VLASTNÍ
4	M	R04	Rozvaděč sklepa-R1PP. Kompletní, zapojení viz. výkres	kus	1,000	34 980,00	34 980,00	VLASTNÍ
5	M	R05	Rozvaděč prvního patra-R1NP. Kompletní, zapojení viz. výkres	kus	1,000	30 490,00	30 490,00	VLASTNÍ
6	M	R06	Rozvaděč druhého patra-R2NP. Kompletní, zapojení viz. výkres	kus	1,000	30 520,00	30 520,00	VLASTNÍ
7	M	R07	Rozvaděč třetího patra-R3NP. Kompletní, zapojení viz. výkres	kus	1,000	29 300,00	29 300,00	VLASTNÍ
8	M	R08	Rozvaděč dvojpokoje RP. Kompletní, zapojení viz. výkres	kus	10,000	7 320,00	73 200,00	VLASTNÍ
9	M	r010	Rozvaděč ventilace R-vent. Kompletní, zapojení viz. výkres	kus	1,000	5 880,00	5 880,00	VLASTNÍ
10	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	609,000	4,00	2 436,00	VLASTNÍ
11	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	585,000	108,00	63 180,00	VLASTNÍ
12	M	r006	osoušeč rukou, nerez, 230V/1800W	kus	9,000	5 890,00	53 010,00	VLASTNÍ

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Pouzdro: matná nerez ocel anti-vandal -
Spouštění: Automatické, IR čidlo - Výkon: 1800W - Otáčky motoru:
25000 ot / min - Napětí: 220 - 240 V (50/60 Hz) - Rychlost vzduchu:
60m/s - Doba schnutí: 8-10 sec - Teplota vzduchu: 40°C - Ochrana:
IPX1 - Připevnění na zeď - Rozměry: výška 320 mm, šířka 290 mm,
hloubka 170 mm - Hmotnost: 4,5 kg

13	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	10,000	158,50	1 585,00	VLASTNÍ
14	M	35811258	zásuvka nástěnná 32A 250V 3+PE+N	kus	12,000	189,50	2 274,00	VLASTNÍ
15	M	35811257	zásuvka nástěnná 16A 250V 3+PE+N	kus	3,000	144,00	432,00	VLASTNÍ
16	M	R09	zásuvka 1násobná 16A bílý, IP44	kus	14,000	161,00	2 254,00	VLASTNÍ
17	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	3 270,000	28,10	91 887,00	VLASTNÍ
18	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	88,000	45,90	4 039,20	VLASTNÍ
19	M	34111110	kabel silový s Cu jádrem 1kV 7x1,5mm2	m	34,000	41,40	1 407,60	VLASTNÍ
20	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	40,000	51,70	2 068,00	VLASTNÍ
21	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	138,500	75,20	10 415,20	VLASTNÍ
22	M	34571012	lišta elektroinstalační vkladací 40x15	m	263,000	59,70	15 701,10	VLASTNÍ
23	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	113,800	135,00	15 363,00	VLASTNÍ
24	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2	m	14,000	229,00	3 206,00	VLASTNÍ

D HSV Práce a dodávky HSV 288 090,51

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96 395,01				
25	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	108,309	890,00	96 395,01	VLASTNÍ
VV		3610,3*0,03		108,309				
VV		Součet		108,309				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 695,50

26	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	609,000	48,00	29 232,00	VLASTNÍ
27	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	3 610,300	45,00	162 463,50	VLASTNÍ

D PSV Práce a dodávky PSV 345 748,45

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 345 748,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	263,000	80,50	21 171,50	VLASTNÍ
29	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	609,000	84,30	51 338,70	VLASTNÍ
30	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	3 270,000	38,20	124 914,00	VLASTNÍ
31	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	226,500	50,70	11 483,55	VLASTNÍ
32	K	741122041	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	34,000	54,30	1 846,20	VLASTNÍ
33	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	113,800	57,50	6 543,50	VLASTNÍ
34	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	14,000	68,50	959,00	VLASTNÍ
35	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	10,000	265,00	2 650,00	VLASTNÍ
36	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	7,000	1 990,00	13 930,00	VLASTNÍ
37	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	585,000	125,00	73 125,00	VLASTNÍ
38	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	10,000	110,00	1 100,00	VLASTNÍ
39	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	14,000	213,00	2 982,00	VLASTNÍ
40	K	741313221	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	3,000	163,00	489,00	VLASTNÍ
41	K	741313222	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	12,000	168,00	2 016,00	VLASTNÍ
42	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	40,000	24,00	960,00	VLASTNÍ
43	K	R011	Protipožární utěsnění vícekabelového průchodu EI90, včetně materiálu	kus	42,000	720,00	30 240,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 02 - světelné instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 586 138,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 586 138,42	21,00%	333 089,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 919 227,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: **02 - světelné instalace**
Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 586 138,42
D1 - materiál	960 796,92
HSV - Práce a dodávky HSV	268 922,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	95 906,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	173 016,00
PSV - Práce a dodávky PSV	356 419,10
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	356 419,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

Objekt: 4 - Elektroinstalace

Soupis: 02 - světelné instalace

Místo: Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 586 138,42

D		D1	materiál	960 796,92				
1	M	R01	Svítlidlo typ A LED lineární svítidlo, 1200x45mm, jedna řada diod, černá optika omezující oslnění, 80°,	kus	224,000	2 090,00	468 160,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED lineární svítidlo, 1200x45mm, jedna řada diod, černá optika omezující oslnění, 80°, 230V/17W, 2000 lm, 4000K, Ra 80, hliníkový korpus, stříbrný lak, IP20					
2	M	R02	svítidlo typ B, LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, čirá PMMA optika, širokozářič,	kus	79,000	1 320,00	104 280,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, čirá PMMA optika, širokozářič, snížený výkon 230V/15W, 2000 lm, 4000K, Ra 80, KORPUS plech, stříbrný lak, IP65,					
3	M	R03	svítidlo typ C, LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, čirá PMMA optika, širokozářič,	kus	45,000	1 320,00	59 400,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, čirá PMMA optika, širokozářič, 230V/27W, 3800 lm, 4000K, Ra 80, KORPUS plech, stříbrný lak, IP65,					
4	M	R04	Svítlidlo typ D, LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, čirá PMMA asymetrická optika,	kus	12,000	1 320,00	15 840,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED lineární svítidlo, 1200x28mm, jedna řada diod, čirá PMMA asymetrická optika, 230V/27W, 3800 lm, 4000K, Ra 80, KORPUS plech, stříbrný lak, IP65,					
5	M	R05	Svítlidlo typ E, Přisazené kruhové LED svítidlo, průměr 300mm, 230V/14W, 1400 lm, 4000K, Ra 80, IP44, stropní/nástěnné	kus	63,000	504,00	31 752,00	VLASTNÍ
6	M	R06	Svítlidlo typ F, Přisazené kruhové LED svítidlo, průměr 375mm, 230V/20W, 2000 lm, 4000K, Ra 80, IP44, stropní/nástěnné	kus	50,000	1 092,00	54 600,00	VLASTNÍ
7	M	R07	Svítlidlo typ H, LED panel, čtverec 600x600mm 230V/23W, 3200 lm, Ra 80, IP20, přisazený	kus	9,000	1 920,00	17 280,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED panel, čtverec 600x600mm 230V/23W, 3200 lm, Ra 80, IP20 5300K, korpus plech, bílá, kryt nanoprismatický. Provedení pro přisazenou montáž.					
8	M	R08	Svítlidlo typ I, LED panel, čtverec 600x600mm 230V/23W, 3200 lm, Ra 80, IP20, vestavný	kus	8,000	1 620,00	12 960,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED panel, čtverec 600x600mm 230V/23W, 3200 lm, Ra 80, IP20 5300K, korpus plech, bílá, kryt nanoprismatický. Provedení do podhledu.					
9	M	R09	svítidlo typ G, zářivkové lineární, 2xT5, 1200mm, s el. předřadníkem. červené trubice	kus	1,000	588,00	588,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zářivkové lineární, 2xT5, 1200mm, s el. předřadníkem. červené trubice korpus plast šedá, opálový kryt					
10	M	R010	Svítlidlo typ J. zářivkové lineární, 2xT5, 1200mm, s el. předřadníkem. žluté trubice	kus	1,000	588,00	588,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zářivkové lineární, 2xT5, 1200mm, s el. předřadníkem. červené trubice korpus plast šedá, opálový kryt					
11	M	R011	Svítlidlo typ K, Lineární LED svítidlo, plast/polykarbonát, 4400lm, L=1575mm, 4000K IP 65, 230V/32W, šedé	kus	10,000	1 176,00	11 760,00	VLASTNÍ
39	M	R015	TYP NS - nouzové svítidlo funkční při výpadku napájení, LED 3W, 350lm, akumulátor 1 hod.	kus	27,000	1 140,00	30 780,00	VLASTNÍ
12	M	34562693	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 2x2,5mm2, 400V 24A	kus	500,000	3,60	1 800,00	VLASTNÍ
13	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 3x2,5mm2, 400V 24A	kus	500,000	3,85	1 925,00	VLASTNÍ
14	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	237,000	4,00	948,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-1 - datové rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			666 264,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	666 264,00	21,00%	139 915,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	806 179,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-1 - datové rozvody
Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	666 264,00
D1 - materiál	241 209,80
HSV - Práce a dodávky HSV	93 996,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	79 886,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 110,00
PSV - Práce a dodávky PSV	331 057,80
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	13 993,80
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	317 064,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

Objekt: 4 - Elektroinstalace

Soupis: 03-1 - datové rozvody

Místo: Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 666 264,00

D	D1	materiál						
1	M	R01	R-DAT0 - datový rozvaděč pro 1PP	kus	1,000	8 760,00	8 760,00	VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: PATCH panel, CAT6, 24port, SWITCH 16 port, 1Gbit, rackmount, 8xPoE RACK nástěnný šedý, 4U. 16x patch kabel CAT6, 25cm pomocný materiál						
2	M	R02	R-DAT1 - datový rozvaděč pro 1NP	kus	1,000	19 740,00	19 740,00	VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2xPATCH panel, CAT6, 24port, SWITCH 48 port, 1Gbit, rackmount, 12xPoE RACK nástěnný šedý, 6U. 48x patch kabel CAT6, 25cm pomocný materiál						
3	M	R03	R-DAT2 - datový rozvaděč pro 2NP	kus	1,000	27 470,00	27 470,00	VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2xPATCH panel, CAT6, 24port, SWITCH 48 port, 1Gbit, 4xSFP, rackmount, 12xPoE SERVER Intel Xeon E-2244 4.6 GHz, Matrox G200, RAM 16GB DDR4, VGA D-SUB, 4x USB 3.2, 2xSATA RACK šedý, 18U, prosklený, včetně podstavce. 50x patch kabel CAT6, 25cm pomocný materiál						
4	M	R04	R-DAT3 - datový rozvaděč pro 3NP	kus	1,000	19 740,00	19 740,00	VLASTNÍ
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2xPATCH panel, CAT6, 24port, SWITCH 48 port, 1Gbit, rackmount, 12xPoE RACK nástěnný šedý, 6U. 48x patch kabel CAT6, 25cm pomocný materiál						
5	M	R05	WiFi Access Point WiFi 5, 1750 Mb/s, Dual-band, 2 × LAN, GLAN, PoE	kus	8,000	2 760,00	22 080,00	VLASTNÍ
6	M	R01.1	zásuvka data 2xRJ45 bílá	kus	136,000	222,00	30 192,00	VLASTNÍ
7	M	R06	Venkovní bezdrátové pojitko - 23dBi 2×2 MIMO, 867Mbps na 5GHz 802.11 a/n/ac, P2P/P2MP, 1×GE RJ45, PoE	kus	1,000	1 824,00	1 824,00	VLASTNÍ
8	M	R03.1	datový kabel CAT5E, UTP	m	3 264,000	11,30	36 883,20	VLASTNÍ
9	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	136,000	7,80	1 060,80	VLASTNÍ
10	M	R09	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx60mm	kus	30,000	26,50	795,00	VLASTNÍ
11	M	R07	Zásuvka komunikační přímá HDMI, vestavná do KU68, kompatibilní s rámečkem	kus	30,000	1 334,50	40 035,00	VLASTNÍ
12	M	R08	HDMI kabel propojovací, 10m, HDMI 2.0	kus	15,000	391,00	5 865,00	VLASTNÍ
13	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350	m	816,000	26,40	21 542,40	VLASTNÍ
14	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	1 088,000	4,80	5 222,40	VLASTNÍ

D HSV Práce a dodávky HSV 93 996,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 886,40

15	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	89,760	890,00	79 886,40	VLASTNÍ
	VV	816*0,07+1088*0,03			89,760			
	VV	Součet			89,760			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 110,00

16	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	166,000	85,00	14 110,00	VLASTNÍ
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 331 057,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 993,80

17	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	166,000	84,30	13 993,80	VLASTNÍ
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	---------

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 317 064,00

18	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	1 904,000	52,40	99 769,60	VLASTNÍ
19	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	3 264,000	21,00	68 544,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	4,000	4 280,00	17 120,00	VLASTNÍ
21	K	742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	5,000	1 970,00	9 850,00	VLASTNÍ
22	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	7,000	3 420,00	23 940,00	VLASTNÍ
23	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	136,000	15,40	2 094,40	VLASTNÍ
24	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	136,000	145,00	19 720,00	VLASTNÍ
25	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	136,000	316,00	42 976,00	VLASTNÍ
26	K	R12	Montáž venkovní komunikační antény	kus	1,000	150,00	150,00	VLASTNÍ
27	K	R08	montáž zásuvka datová zapuštěná, 2xRJ45, včetně zapojení	kus	136,000	150,00	20 400,00	VLASTNÍ
28	K	R10	konfigurace systému, zaškolení uživatele	hod	30,000	350,00	10 500,00	VLASTNÍ
29	K	R11	upevnění WIFI přístupového bodu na strop.	kus	8,000	250,00	2 000,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-2 - školní rozhlas

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			119 741,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 741,30	21,00%	25 145,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	144 886,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-2 - školní rozhlas
Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	119 741,30
D1 - materiál	71 694,50
HSV - Práce a dodávky HSV	8 223,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 223,60
PSV - Práce a dodávky PSV	39 823,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	39 823,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

Objekt: 4 - Elektroinstalace

Soupis: 03-2 - školní rozhlas

Místo: Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 119 741,30

D		D1	materiál	71 694,50				
1	M	R01	100V vysílací ústředna, 650W, BLUETOOTH, AM/FM, MP3, USB/SD, 3xMIC, 3x AUX	kus	1,000	22 520,00	22 520,00	VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozhlasová ústředna (vše v jednom) pro všestranné ozvučení se zabudovaným tunerem AM/FM s MP3 přehrávačem z USB/SD a přehráváním přes BLUETOOTH s dálkovým ovládačem a 6 regulovatelných zónových výstupů, vstupy: 3 x MIC, (MIC 1 prioritá) 3 x AUX IN (6x cinch), vstupy pro připojení USB a SD paměťové karty, hlavní hlasitost MASTER VOLUME, LED indikace výstupní úrovně, 2-pásm. korekce, výstupy : 6x 100V,70V, 4-16 Ohm, 1x AUX OUT (2x cinch), ústředna je vhodná na ozvučení obecního rozhlasu, školního rozhlasu a zvonění, ozvučení kulturních sálů, restaurací, obřadní síně apod. napájení: 230 V AC, výkon: 650 W (100 V, 70 V, 4-8-16 Ohm), rozměry: 480 x 88 x 390 mm, hmotnost: 18 kg

2	M	R02	reproskříňka na zeď včetně regulátoru hlasitosti, vyrobená z lamina v barvě bílé, příkon: 6, 3, 1,5 VA, napětí:100 V, frekv.rozsah:150-12000 Hz, citlivost : 90 dB,	kus	27,000	873,50	23 584,50	VLASTNÍ
3	M	R03	Stolní mikrofon, včetně stojánku, kompatibilní	kus	1,000	5 720,00	5 720,00	
4	M	R04	modul pro softwarové ovládání ústředny (LAN), včetně softwaru (možnost ovládat kdekoliv, archiv relací, časovač, knihovna nahrávek..)	kompl et	1,000	9 090,00	9 090,00	VLASTNÍ
5	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	308,000	14,50	4 466,00	VLASTNÍ
6	M	34109513	kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 2x2,5mm2	m	308,000	20,50	6 314,00	VLASTNÍ

D HSV Práce a dodávky HSV 8 223,60

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 223,60				
7	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	9,240	890,00	8 223,60	VLASTNÍ
VV		308*0,03			9,240			
VV		Součet			9,240			

D PSV Práce a dodávky PSV 39 823,20

D		742	Elektroinstalace - slaboproud	39 823,20				
8	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	308,000	52,40	16 139,20	VLASTNÍ
9	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	308,000	21,00	6 468,00	VLASTNÍ
10	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	27,000	188,00	5 076,00	VLASTNÍ
11	K	742410141	Montáž serveru pro hudbu a hlášení rozhlasu	kus	1,000	7 440,00	7 440,00	VLASTNÍ
12	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-3 - EZS, EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			216 771,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 771,20	21,00%	45 521,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	262 293,15

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-3 - EZS, EPS

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	216 771,20
D1 - materiál	85 395,20
PSV - Práce a dodávky PSV	131 376,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	131 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

Objekt:

4 - Elektroinstalace

Soupis:

03-3 - EZS, EPS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj

Projektant:

astalon s.r.o.

Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem216 771,20

D	D1	materiál					85 395,20	
1	M	R01	Ústředna JA-107KRY s LAN, GSM a rádiovým modulem, včetně akumulátoru 12V/17Ah a krytu	kompl et	1,000	15 480,00	15 480,00	VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Napájení ústředny– 110–230 V/50 – 60 Hz, max. 0,85 A s pojistkou F1,6 A/250 V, třída ochrany II Zálohovací akumulátor12 V; 7 až 18 Ah (olověný gelový) Maximální doba na dobíť akumulátoru48 h Napětí sběrnice (červený - černý)12,0 až 13,8 V Max. trvalý odběr z ústředny2000 mA trvale, 3000 mA po dobu 60 min (max. 2000 mA do jedné sběrnice) Max. počet periferií230 LAN komunikátorEthernet rozhraní 10/100 BASE Hmotnost s AKU/bez AKU7027 g/1809 g Poplach chybným zadáním kódupo 10 chybně zadanych kódech Paměť událosticca 7 milionů posledních událostí včetně data a času Typ napájeciho zdrojetyp A dle ČSN EN 50131-6 T 031- V případě výpadku hlavního napájení je systém zálohován po dobu až 24 hodin. Zároveň je tato porucha reportována na PCO GSM komunikátor (2G)850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Třída prostředířída II (vnitřní všeobecné) dle ČSN EN 50131-1 Stupeň zabezpečenístupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 Průměrná provozní vlhkost75 % RH, bez kondenzace Rozsah provozních teplot-10 °C až +40 °C

2	M	R10	JA-110E sběrnic. příst. mod. s LCD, kláv. a RFID	kus	2,000	2 530,00	5 060,00	VLASTNÍ
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Napájeníze sběrnice ústředny (9...15 V) Proudová spotřeba jmenovitá pro výpočet zálohy30 mA Proudová spotřeba maximální pro volbu kabelu110 mA Typ propojeníDatová sběrnice - nesdílená Frekvence RFID125 kHz Rozměry120 x 130 x 30 mm Hmotnost217 g Klasifikacestupeň zabezpečení 2 (je-li nastaveno v F-link) - dleEN 50131-1, EN 50131-3, T 031 - prostředíII. vnitřní všeobecné (dle EN 50131-1) - rozsah provozních teplot-10 °C ÷ +40 °C - průměrná provozní vlhkost75 % RH

3	M	R02	JA-111ST-A Sběrniceový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou, včetně baterií AA 1,5V/2,4Ah (3x)	kus	20,000	1 560,00	31 200,00	VLASTNÍ
---	---	-----	---	-----	--------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Napájení9 – 15 V DC / 3,5 mA (150 mA při poplachu) 3 ks alkalické baterie AA 1,5 V / 2,4 Ah 3 ks lithiové baterie FR6 (AA) 1,5 V / 3,0 Ah detekce kouřeoptický rozptyl světla citlivost detektoru kouřem = 0,11 - 0,13 dB/m dle ČSN EN 14604:2006, ČSN EN 54-7 detekce teplotřída A1 dle ČSN EN 54-5 poplachová teplota+60 °C až +65 °C rozsah pracovních teplot-10 °C až +70 °C

4	M	R05	JA-111A Sběrniceová siréna venkovní, kompletní, včetně krytu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	VLASTNÍ
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Napájeníze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V) Proudová spotřeba při záloze (klidová)5 mA Proudová spotřeba pro volbu kabelu50 mA Záložní akumulátorNiCd pack 4,8 V / 1800 mAh životnost cca 3 roky Siréna piezo elektrická110 dB / m (při plně dobíť akumulátoru) Rozměry200 x 300 x 70 mm Klasifikacestupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4 Třída prostředí IV.venkovní všeobecné -25 °C až +60 °C

5	M	R03	JA-120Z Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100, včetně akumulátoru 12V/17Ah,	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	VLASTNÍ
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napájení ze sítě (zdroj JA-83PWR)90 – 250 V Příkon50 VA Vstupní část Napájení ze sběrnice ústředny12 V DC (9 ... 15 V) Proudová spotřeba - Jmenovitá pro výpočet zálohy10 mA - Maximální pro volbu kabelu10 mA Výstupní část Výstupní napájecí napětítypicky 13,7 V DC Maximální celkové proudové zatížení2 A Galvanicky odděleno(zkušební napětí 4 kV) Obecné Akumulátor 12 V7 – 18 Ah Typ akumulátoruolověný, gelový Rozměry elektroniky102 x 66 x 14 mm Rozměry zdroje170 x 80 x 65 mm Rozměry plastu PLV-CP-L357 x 297 x 105 mm Plast PLV-CP-L není součástí dodávky! Klasifikacestupeň zabezpečení 2/třída prostředí II Poznámka: platí pouze při instalaci do plastu PLV-CP-L nebo do krytu jiného certifikovaného zařízení se stupněm zabezpečení 2 a více. - dleČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-6 - prostředívnitřní všeobecné - rozsah pracovních teplot-10 až +40 °C - provozní vlhkost75 % RH, bez kondenzace								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	M	R04	JA-110A II Sběrníková sířena vnitřní zálohovaná, kompletní, včetně baterie	kus	8,000	1 288,50	10 308,00	VLASTNÍ
7	M	R06	Kabel Prakab PRAFlaGuard F PH120-R 2x2x0,8	m	548,000	26,40	14 467,20	VLASTNÍ
8	M	R07	pomocný instalační materiál (kotevní materiál, popisky apod.)	kompleť	1,000	1 800,00	1 800,00	VLASTNÍ

D	PSV	Práce a dodávky PSV							131 376,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	------------

D	742		Elektroinstalace - slaboproud				131 376,00	
9	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	548,000	21,00	11 508,00	VLASTNÍ
10	K	742210002	Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	VLASTNÍ
11	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny	kus	2,000	813,00	1 626,00	VLASTNÍ
12	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu	kus	1,000	265,00	265,00	VLASTNÍ
13	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	20,000	83,00	1 660,00	VLASTNÍ
14	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	9,000	633,00	5 697,00	VLASTNÍ
15	K	R08	konfigurace systému a zaškolení uživatele.	komple t	1,000	3 000,00	3 000,00	VLASTNÍ
16	K	R09	ostatní pomocné práce	komple t	1,000	3 000,00	3 000,00	VLASTNÍ
17	K	RRRRRR	rozšíření o EZS pro stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1 ed.2., víceúrovňpřístupu, propojení s databází studentů, hlášení na PCO	komple t	1,000	100 000,00	100 000,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-4 - rozvod TV signálu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 366,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 366,90	21,00%	2 387,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 753,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-4 - rozvod TV signálu
Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 366,90
D1 - materiál	3 093,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 932,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 762,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	170,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 341,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	6 341,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 03-4 - rozvod TV signálu

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 366,90

D		D1	materiál	3 093,50				
1	M	37451121	zásuvka tv+r bílá průběžná	kus	2,000	168,00	336,00	VLASTNÍ
2	M	R07	Televizní anténa venkovní, DVB-T a DVB-T2, příjem v úhlu 80°, horizontální a vertikální polarizace, F konektor, LTE filtr, dálkový příjem	kus	1,000	943,00	943,00	VLASTNÍ
3	M	R06	H 121 AL PVC, koaxiální kabel 5mm, CU/AL, bílý	m	66,000	12,00	792,00	VLASTNÍ

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ImpedanceOhm75 +/- 3 KapacitapF/m53 +/- 2 Činitel kráčení%84 Rezistence ve smyčceOhm/km75 Rezistence vnitřního vodičeOhm/km35 Max. proud (efektivní hodnota)A4,4						
4	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	2,000	3,05	6,10	VLASTNÍ
5	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	66,000	15,40	1 016,40	VLASTNÍ

D HSV Práce a dodávky HSV 1 932,20

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 762,20				
6	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,980	890,00	1 762,20	VLASTNÍ
VV		66*0,03			1,980			
VV		Součet			1,980			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170,00

7	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	2,000	85,00	170,00	VLASTNÍ
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 341,20

D		742	Elektroinstalace - slaboproud	6 341,20				
8	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	66,000	52,40	3 458,40	VLASTNÍ
9	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	2,000	62,90	125,80	VLASTNÍ
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	66,000	21,00	1 386,00	VLASTNÍ
11	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	111,00	111,00	VLASTNÍ
12	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	180,00	360,00	VLASTNÍ
13	K	R10	konfigurace systému, zaškolení uživatele	hod	3,000	300,00	900,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 04 - venkovní rozvody

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			118 518,15
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 518,15	21,00%	24 888,81
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	143 406,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 04 - venkovní rozvody

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	118 518,15
D1 - materiál	96 905,00
HSV - Práce a dodávky HSV	11 628,15
1 - Zemní práce	11 628,15
PSV - Práce a dodávky PSV	9 985,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	9 985,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 04 - venkovní rozvody

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 118 518,15

D		D1	materiál		96 905,00			
1	M	34113217	kabel silový s Al jádrem 1kV 3x95+70mm2	m	55,000	1 333,00	73 315,00	VLASTNÍ
2	M	35711672	rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER112/PKP7P 1x jednosazbový	kus	1,000	8 550,00	8 550,00	VLASTNÍ
3	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	90,000	151,00	13 590,00	VLASTNÍ
4	M	R01	výstražná fólie červená, lesk	m	145,000	10,00	1 450,00	VLASTNÍ

D HSV Práce a dodávky HSV 11 628,15

D		1	Zemní práce		11 628,15			
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,100	247,50	6 459,75	VLASTNÍ
		VV	(55+90)*0,3*0,6		26,100			
		VV	Součet		26,100			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,100	144,00	3 758,40	VLASTNÍ
7	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	28,20	1 410,00	VLASTNÍ

D PSV Práce a dodávky PSV 9 985,00

D		741	Elektroinstalace - silnoprúd		9 985,00			
8	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	90,000	28,80	2 592,00	VLASTNÍ
9	M	R02	Montáž elektroměrový pilíř, včetně zemních prací.	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	VLASTNÍ
10	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	55,000	52,60	2 893,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 06 - ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 800,00	21,00%	17 808,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 608,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: **06 - ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	84 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	84 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 4 - Elektroinstalace
Soupis: 06 - ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 800,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV			84 800,00		
1	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výchozí revize					
2	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výchozí revize					
3	K	R003	likvidace elektroodpadu, včetně skládkovného a dopravy	tun	2,000	1 200,00	2 400,00	VLASTNÍ
4	K	R01	koordinace s ostatními profesemi	hod	10,000	350,00	3 500,00	VLASTNÍ
5	K	R02	pomocné práce	hod	30,000	300,00	9 000,00	VLASTNÍ
6	K	R034	práce spojené s vyhledáním stávajících obvodů	hod	10,000	350,00	3 500,00	VLASTNÍ
7	K	R036	demontážní práce	hod	80,000	280,00	22 400,00	VLASTNÍ
8	M	R002	spotřební materiál jinde neuvedený	kompl et	1,000	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vruty, hmoždinky, vázací pásy, popisové štítky apod.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt:
5 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			451 179,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	451 179,00	21,00%	94 747,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	545 926,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 5 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	451 179,00
D1 - Přelouč DM	451 179,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 5 - Vzduchotechnika

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 451 179,00

D D1 Přelouč DM 451 179,00

1	K	PV1	Potrubní radiální ventilátor Ø100 mm o výkonu 105 m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C	ks	3,000	7 950,00	23 850,00	VLASTNÍ
2	K	PV2	Potrubní radiální ventilátor Ø125 mm o výkonu 260 m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C	ks	3,000	8 720,00	26 160,00	VLASTNÍ
3	K	PV3	Potrubní radiální ventilátor Ø160 mm o výkonu 360 m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C	ks	3,000	8 900,00	26 700,00	VLASTNÍ
4	K	LV	Lokální radiální ventilátor Ø80-100 mm o výkonu 50 m³/h pro WC a 100 m³/h pro koupelny, krytí IP44, ventilátor určený pro montáž horizontálně i vertikálně do podhledu nebo do stěny, vybaven kuličkovými ložisky na motoru	ks	27,000	1 850,00	49 950,00	VLASTNÍ
5	K	TH1	Tlumič hluku kruhový Ø100 mm dl. 600 mm	ks	6,000	1 650,00	9 900,00	VLASTNÍ
6	K	TH2	Tlumič hluku kruhový Ø125 mm dl. 600 mm	ks	3,000	1 980,00	5 940,00	VLASTNÍ
7	K	TH3	Tlumič hluku kruhový Ø160 mm dl. 600 mm	ks	3,000	2 090,00	6 270,00	VLASTNÍ
8	K	001	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	83,000	957,00	79 431,00	VLASTNÍ
9	K	002	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	35,000	1 089,00	38 115,00	VLASTNÍ
10	K	003	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	30,000	1 320,00	39 600,00	VLASTNÍ
11	K	004	Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepelně-hlukové izolace	m	66,000	451,00	29 766,00	VLASTNÍ
12	K	005	Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm tepelně-hlukové izolace	m	11,000	495,00	5 445,00	VLASTNÍ
13	K	006	Plastové potrubí d100 mm PPsEL kyselinovzdorné a vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu	m	25,000	750,00	18 750,00	VLASTNÍ
14	K	007	Plastové potrubí d250 mm PPsEL kyselinovzdorné a vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu	m	18,000	950,00	17 100,00	VLASTNÍ
15	K	008	Talířový ventil kovový d100 mm	ks	25,000	700,00	17 500,00	VLASTNÍ
16	K	009	Talířový ventil kovový d125 mm	ks	7,000	750,00	5 250,00	VLASTNÍ
17	K	010	Vyústka komfortní jednořadá 325x75 mm	ks	2,000	798,00	1 596,00	VLASTNÍ
18	K	011	Výfuková hlavice d160 mm	ks	4,000	1 120,00	4 480,00	VLASTNÍ
19	K	012	Izolace potrubí tepelná tl. 25 mm vč oplechování Pz plechem	m2	2,000	1 650,00	3 300,00	VLASTNÍ
20	K	013	Zpětná klapka d100 mm	ks	6,000	320,00	1 920,00	VLASTNÍ
21	K	014	Zpětná klapka d125 mm	ks	3,000	450,00	1 350,00	VLASTNÍ
22	K	015	Zpětná klapka d160 mm	ks	3,000	592,00	1 776,00	VLASTNÍ
23	K	020	Fasádní protidešťová žaluzie d100 mm	ks	2,000	750,00	1 500,00	VLASTNÍ
24	K	021	Fasádní protidešťová žaluzie d125 mm	ks	3,000	890,00	2 670,00	VLASTNÍ
25	K	022	Fasádní protidešťová žaluzie d160 mm	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	VLASTNÍ
26	K	023	Fasádní protidešťová žaluzie d200 mm	ks	2,000	1 680,00	3 360,00	VLASTNÍ
27	K	201	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	VLASTNÍ
28	K	202	Doprava	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	VLASTNÍ
29	K	203	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	VLASTNÍ
30	K	204	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ
31	K	205	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: SO-01a - Oprava stávajícího řadu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			111 493,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 493,81	21,00%	23 413,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	134 907,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: **SO-01a - Oprava stávajícího řadu**
Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	111 493,81
HSV - Práce a dodávky HSV	110 913,81
1 - Zemní práce	41 108,36
4 - Vodorovné konstrukce	595,00
5 - Komunikace pozemní	13 715,04
8 - Trubní vedení	19 245,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 212,00
997 - Přesun sutě	9 512,56
998 - Přesun hmot	22 525,40
PSV - Práce a dodávky PSV	580,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace

Soupis: SO-01a - Oprava stávajícího řadu

Místo: Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 111 493,81

D HSV Práce a dodávky HSV 110 913,81

D 1 Zemní práce 41 108,36

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,000	139,00	417,00	VLASTNÍ
2	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,500	41,40	558,90	VLASTNÍ
	VV		3,5*3"cesta		10,500			
	VV		1*3"chodník		3,000			
	VV		Mezisoučet		13,500			
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,500	67,30	706,65	VLASTNÍ
	VV		3,5*3		10,500			
4	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	10,500	215,00	2 257,50	VLASTNÍ
	VV		3,5*3		10,500			
5	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	10,650	440,00	4 686,00	VLASTNÍ
	VV		3,5*1,15*3*2/3"komunikace		8,050			
	VV		3*1*1,3*2/3"chodník		2,600			
	VV		Mezisoučet		10,650			
6	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	5,325	587,00	3 125,78	VLASTNÍ
	VV		3,5*1,15*3*1/3"komunikace		4,025			
	VV		3*1*1,3*1/3"chodník		1,300			
	VV		Mezisoučet		5,325			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,600	90,00	2 304,00	VLASTNÍ
	VV		(3+3+3,5+3+3,5)*1,6		25,600			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,600	75,60	1 935,36	VLASTNÍ
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,975	271,00	4 329,23	VLASTNÍ
	VV		10,65+5,325		15,975			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,560	294,00	7 514,64	VLASTNÍ
	VV		15,975		15,975			
	VV		15,975*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		25,560			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,975	19,90	317,90	VLASTNÍ
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,475	144,00	1 940,40	VLASTNÍ
	VV		10,65+5,325-0,5-2		13,475			
13	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	22,908	413,00	9 461,00	VLASTNÍ
	VV		13,475		13,475			
	VV		13,475*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		22,908			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	2,000	211,00	422,00	VLASTNÍ
	VV		5*1*0,4		2,000			
15	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	4,000	283,00	1 132,00	VLASTNÍ
	VV		2*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				595,00	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,500	1 190,00	595,00	VLASTNÍ
	VV		5*1*0,1		0,500			
D 5			Komunikace pozemní				13 715,04	
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	13,500	222,00	2 997,00	VLASTNÍ
	VV		10,5+3		13,500			
18	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	10,500	250,00	2 625,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,500	367,00	3 853,50	VLASTNÍ
20	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	10,500	5,48	57,54	VLASTNÍ
21	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,500	274,00	2 877,00	VLASTNÍ
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	371,00	1 113,00	VLASTNÍ
23	M	59245213a	dlažba zámková 196x161x80mm přírodní	m2	0,600	320,00	192,00	VLASTNÍ
VV					4*0,15 "Přepočtené koeficientem množství	0,600		
D 8			Trubní vedení				19 245,45	
24	K	857311151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnicím spojem DE 160	kus	1,000	333,00	333,00	VLASTNÍ
25	M	DKT.FFR150E80a16	FFR přírubový přechod-redukce DN 100/80, PN 10/16	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	VLASTNÍ
26	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	5,000	137,00	685,00	VLASTNÍ
27	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	5,050	359,00	1 812,95	VLASTNÍ
VV					5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství	5,050		
28	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	296,00	592,00	VLASTNÍ
29	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	260,00	260,00	VLASTNÍ
30	M	28653135a	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm vč.příruby DN80	kus	1,000	720,00	720,00	VLASTNÍ
31	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	VLASTNÍ
32	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	6 450,00	6 450,00	VLASTNÍ
33	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	729,00	729,00	VLASTNÍ
34	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,000	15,00	75,00	VLASTNÍ
35	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,000	10,00	50,00	VLASTNÍ
36	K	899.R.02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	m	5,000	10,00	50,00	VLASTNÍ
37	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	499,00	499,00	VLASTNÍ
38	M	422EX913	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky, vč.podkladu, a podkladové desky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ
39	M	42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m	kus	1,000	719,00	719,00	VLASTNÍ
40	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	5,000	25,00	125,00	VLASTNÍ
41	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	5,000	13,10	65,50	VLASTNÍ
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 212,00	
42	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	m	13,000	75,00	975,00	VLASTNÍ
VV					3,5+3,5+3+3	13,000		
43	K	919121132	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	13,000	249,00	3 237,00	VLASTNÍ
D 997			Přesun sutě				9 512,56	
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,655	251,00	2 674,41	VLASTNÍ
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	106,550	11,00	1 172,05	VLASTNÍ
VV					10,655*10 "Přepočtené koeficientem množství	106,550		
46	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,688	1 200,00	3 225,60	VLASTNÍ
47	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,135	300,00	2 440,50	VLASTNÍ
D 998			Přesun hmot				22 525,40	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	27,470	820,00	22 525,40	VLASTNÍ
D PSV			Práce a dodávky PSV				580,00	
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				580,00	
49	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	5,000	116,00	580,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: SO-01b - Oprava stávající vodoměrné šachty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			58 470,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 470,56	21,00%	12 278,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	70 749,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: **SO-01b - Oprava stávající vodoměrné šachty**

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 470,56
HSV - Práce a dodávky HSV	46 976,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 903,23
8 - Trubní vedení	20 954,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 119,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 493,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	266,60
767 - Konstrukce zámečnické	11 227,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace

Soupis: SO-01b - Oprava stávající vodoměrné šachty

Místo: Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 470,56

D HSV Práce a dodávky HSV 46 976,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 903,23

1	K	617633111	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a vícehranných	m2	25,440	472,00	12 007,68	VLASTNÍ
	VV		2,4*2,05*4"stěny		19,680			
	VV		2,4*2,4"strop		5,760			
	VV		Mezisoučet		25,440			
2	K	631311127	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,576	4 480,00	2 580,48	VLASTNÍ
	VV		2,4*2,4*0,1		0,576			
3	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,576	547,00	315,07	VLASTNÍ

D 8 Trubní vedení 20 954,73

4	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	4,270	75,60	322,81	VLASTNÍ
	VV		1,7+0,6+1+0,15+0,67+0,15		4,270			
5	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	4,334	53,30	231,00	VLASTNÍ
	VV		4,27*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		4,334			
6	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	2,400	107,00	256,80	VLASTNÍ
7	M	28613173	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm	m	2,436	171,00	416,56	VLASTNÍ
	VV		2,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,436			
8	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	1,527	137,00	209,20	VLASTNÍ
9	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	1,542	359,00	553,58	VLASTNÍ
	VV		1,527*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,542			
10	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	4,000	218,00	872,00	VLASTNÍ
11	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	4,000	286,00	1 144,00	VLASTNÍ
12	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	264,00	264,00	VLASTNÍ
13	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1,000	484,00	484,00	VLASTNÍ
14	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	337,00	337,00	VLASTNÍ
15	M	2861496a	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	VLASTNÍ
16	K	877241118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	280,00	280,00	VLASTNÍ
17	M	28615025	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT	kus	1,000	873,00	873,00	VLASTNÍ
18	K	877241122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	2,000	343,00	686,00	VLASTNÍ
19	M	WVN.FF131954 W	Navrtávací T-kus monobloc MB 90-32	kus	2,000	944,39	1 888,78	VLASTNÍ
20	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	2,000	788,00	1 576,00	VLASTNÍ
21	K	891182211	Montáž závitového vodoměru G 6/4 v šachtě	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	VLASTNÍ
22	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	250,00	250,00	VLASTNÍ

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 119,00

23	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	1,000	565,00	565,00	VLASTNÍ
24	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	31,200	50,00	1 560,00	VLASTNÍ
	VV		2,4*2,4"podlaha		5,760			
	VV		(2,4*4)*2,05"stěny		19,680			
	VV		2,4*2,4"strop		5,760			
	VV		Mezisoučet		31,200			
25	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže	kus	1,000	334,00	334,00	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	631EX260	<i>poklop vodárenský s pantem žárově zinkovaný s rámem 900/900</i>	m2	1,000	7 000,00	7 000,00	VLASTNÍ
27	K	977 R.1	Montáž těsnění těsnícím řetězem vč. dodávky DN125	ks	1,000	500,00	500,00	VLASTNÍ
28	K	977 R.2	Prostup - oprava sanačním betonem voděodolným	ks	1,000	500,00	500,00	VLASTNÍ
29	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,300	2 200,00	660,00	VLASTNÍ

D PSV Práce a dodávky PSV 11 493,60

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 266,60

30	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	206,00	206,00	VLASTNÍ
31	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	2,000	30,30	60,60	VLASTNÍ

D 767 Konstrukce zámečnické 11 227,00

32	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,000	142,00	710,00	VLASTNÍ
33	M	354EX417	<i>podpěra , nerez</i>	kus	1,000	250,00	250,00	VLASTNÍ
34	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg stupadla	kg	10,000	26,70	267,00	VLASTNÍ
35	K	767EX8610	Dodávka a Montáž vnitřní nerezový žebřík s výsuvným madlem délky 2,3 m kotvených do zdiva	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: SO-01c - Areálový rozvod - řad A

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			358 184,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	358 184,96	21,00%	75 218,84
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	433 403,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: **SO-01c - Areálový rozvod - řad A**
Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	358 184,96
HSV - Práce a dodávky HSV	356 684,96
1 - Zemní práce	238 303,63
4 - Vodorovné konstrukce	10 305,00
5 - Komunikace pozemní	995,10
8 - Trubní vedení	63 034,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 490,00
998 - Přesun hmot	42 557,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM

Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace

Soupis: SO-01c - Areálový rozvod - řad A

Místo:

Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj

Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

358 184,96

D HSV Práce a dodávky HSV

356 684,96

D 1 Zemní práce

238 303,63

1	K	113107513	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	31,000	84,90	2 631,90	VLASTNÍ
VV		1*31			31,000			
2	K	121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy do 300 mm ručně	m2	63,000	200,00	12 600,00	VLASTNÍ
VV		63*1			63,000			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	80,491	350,00	28 171,85	VLASTNÍ
VV		(((1,6+1,56+1,52+1,52+1,6+1,6+1,6)/7)-0,3)*1*31*2/3"cesta			26,276			
VV		(((1,6*10+1,57+1,52)/12)-0,3)*1*63*2/3"tráva			54,215			
VV		Součet			80,491			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	40,246	850,00	34 209,10	VLASTNÍ
VV		(((1,6+1,56+1,52+1,52+1,6+1,6+1,6)/7)-0,3)*1*31*1/3"cesta			13,138			
VV		(((1,6*10+1,57+1,52)/12)-0,3)*1*63*1/3"tráva			27,108			
VV		Součet			40,246			
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	553,00	11 060,00	VLASTNÍ
VV		20			20,000			
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	297,874	120,00	35 744,88	VLASTNÍ
VV		(1,6+1,56+1,52+1,52+1,6+1,6+1,6)/7*31*2"cesta			97,429			
VV		(1,6*10+1,57+1,52)/12*63*2"tráva			200,445			
VV		Součet			297,874			
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	297,874	75,00	22 340,55	VLASTNÍ
8	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	211,214	70,00	14 784,98	VLASTNÍ
VV		80,491"výkop			80,491			
VV		40,246"výkop			40,246			
VV		1*31*0,3*2" přemístění štěrku			18,600			
VV		6,3*0,3*2"přemístění ornice			3,780			
VV		68,097			68,097			
VV		Mezisoučet			211,214			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,180	252,00	11 133,36	VLASTNÍ
VV		43,24+9,4*0,1			44,180			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	72,013	294,00	21 171,82	VLASTNÍ
VV		44,18			44,180			
VV		44,18*1,63 "Přepočtené koeficientem množství			72,013			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,180	19,90	879,18	VLASTNÍ
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	68,097	144,00	9 805,97	VLASTNÍ
VV		(((1,6+1,56+1,52+1,52+1,6+1,6+1,6)/7)-0,3)-0,46-0,1)*1*31"cesta			22,054			
VV		(((1,6*10+1,57+1,52)/12)-0,86)*1*63"tráva			46,043			
VV		Součet			68,097			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,240	211,00	9 123,64	VLASTNÍ
VV		94*1*0,46			43,240			
14	M	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	51,403	200,00	10 280,60	VLASTNÍ
VV		30,78			30,780			
VV		30,78*1,67 "Přepočtené koeficientem množství			51,403			
15	K	181351005	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	94,000	135,00	12 690,00	VLASTNÍ
16	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	6,300	266,00	1 675,80	VLASTNÍ
VV		63,000*0,1			6,300			

D 4 Vodorovné konstrukce

10 305,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,400	950,00	8 930,00	VLASTNÍ
	VV		94*1*0,1		9,400			
18	K	452EX3131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop, pod koleno a ukončující /5 kusů	m3	0,625	2 200,00	1 375,00	VLASTNÍ
	VV		0,125*5		0,625			
D 5			Komunikace pozemní				995,10	
19	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	31,000	32,10	995,10	VLASTNÍ
	VV		31*1		31,000			
D 8			Trubní vedení				63 034,05	
20	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	94,000	128,50	12 079,00	VLASTNÍ
21	M	28613527	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m	m	94,940	230,50	21 883,67	VLASTNÍ
	VV		94		94,000			
	VV		94*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		94,940			
22	K	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm (chráničky)	m	9,000	182,50	1 642,50	VLASTNÍ
23	M	28655108	manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x160mm DN 50x150	kus	2,060	816,00	1 680,96	VLASTNÍ
	VV		2		2,000			
	VV		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060			
24	M	28655200	objímka kluzná typ G v 25mm vnější produktovodní trubky D 157-183mm	kus	20,600	170,50	3 512,30	VLASTNÍ
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,600			
25	M	WVN.SP412500 W	Trubka kanalizační plastová KGEM-160x5000 SN4	kus	1,854	1 772,50	3 286,22	VLASTNÍ
	VV		9/5		1,800			
	VV		1,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,854			
26	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	10,000	317,00	3 170,00	VLASTNÍ
	VV		9+1		10,000			
27	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	9,000	228,00	2 052,00	VLASTNÍ
28	M	0006363a	přechodka PE- PPR D 63 PN 16	kus	1,000	240,00	240,00	VLASTNÍ
29	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	8,000	299,00	2 392,00	VLASTNÍ
30	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	528,00	528,00	VLASTNÍ
31	M	28614945a	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 63mm	kus	7,000	528,00	3 696,00	VLASTNÍ
32	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	94,000	10,00	940,00	VLASTNÍ
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	94,000	15,00	1 410,00	VLASTNÍ
34	K	899.R.02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	m	94,000	10,00	940,00	VLASTNÍ
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	94,000	25,00	2 350,00	VLASTNÍ
36	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	94,000	13,10	1 231,40	VLASTNÍ
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 490,00	
37	K	977 R.2	Montáž těsnění i těsnícím řetězem vč. dodávky DN150	ks	1,000	500,00	500,00	VLASTNÍ
38	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,450	2 200,00	990,00	VLASTNÍ
D 998			Přesun hmot				42 557,18	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,899	820,00	42 557,18	VLASTNÍ
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 500,00	
40	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytyčení inženýrských sítí	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: So-01d - Vystrojení čerpací stanice splaškových vod

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			261 242,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 242,16	21,00%	54 860,85
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	316 103,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: **So-01d - Vystrojení čerpací stanice splaškových vod**
Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	261 242,16
HSV - Práce a dodávky HSV	41 855,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 855,88
PSV - Práce a dodávky PSV	219 386,28
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	366,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	219 020,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 6 - Venkovní vodovod, kanalizace
Soupis: So-01d - Vystrojení čerpací stanice splaškových vod

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 261 242,16

D HSV Práce a dodávky HSV 41 855,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 855,88

1	K	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	37,128	35,00	1 299,48	VLASTNÍ
2	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	10,000	1 070,00	10 700,00	VLASTNÍ
3	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	37,128	50,00	1 856,40	VLASTNÍ
	VV		3,071*1,951"podlaha		5,992			
	VV		(3,071*2+1,951*2)*3,1"stěny		31,136			
	VV		Mezisoučet		37,128			
4	K	952EX905121	Odvoz fekálií vč. likvidace na ČOV	m3	28,000	1 000,00	28 000,00	VLASTNÍ

D PSV Práce a dodávky PSV 219 386,28

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 366,00

5	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	2,000	183,00	366,00	VLASTNÍ
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	---------

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 219 020,28

6	K	724111811	Demontáž čerpadel kalových ručních membránových	soub	2,000	357,00	714,00	VLASTNÍ
7	K	724EX1391	Montáž záplavového čerpadla se šroubovým odstředivým kolem na patkovém kolení Q=2,3l/s, H 8 m	soub	2,000	90 000,00	180 000,00	VLASTNÍ
	VV		2		2,000			
	VV		" .. s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru(bimetalu) a 10 m kabelem. Dodávka zařízení je kompletní včetně kot.prvků					
	VV		"vodících tyčí, instalační sady, montáže a příslušné dokumentace.					
	VV		Mezisoučet		2,000			
8	K	724EX1395	Propojení patkového kolene na stávající výtlač	soub	2,000	3 500,00	7 000,00	VLASTNÍ
9	K	724EX1397	Patka jeřábu včetně kotevních orvků, montáže a příslušné dokumentace	soub	2,000	7 500,00	15 000,00	VLASTNÍ
10	K	724EX1398	Jeřábek mobilní nostnost 150kg žárově zinkovaný	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	VLASTNÍ
11	K	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	2 177,140	0,60	1 306,28	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 7 - Oplocení a zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			650 867,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	650 867,10	21,00%	136 682,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	787 549,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 7 - Oplocení a zpevněné plochy

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	650 867,10
HSV - Práce a dodávky HSV	650 867,10
1 - Zemní práce	94 665,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	367 317,70
4 - Vodorovné konstrukce	23 976,00
5 - Komunikace pozemní	124 434,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 473,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 7 - Oplocení a zpevněné plochy

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 650 867,10

D HSV Práce a dodávky HSV 650 867,10

D 1 Zemní práce 94 665,72

17	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	130,000	45,00	5 850,00	VLASTNÍ
12	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	75,200	420,00	31 584,00	VLASTNÍ
VV		94*0,8			75,200			
VV		Součet			75,200			
13	M	59232535	patka plotová průběžná 250x250x800mm	kus	94,000	520,00	48 880,00	VLASTNÍ
23	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8,181	614,00	5 023,13	VLASTNÍ
VV		0,35*0,28*2			0,196			
VV		0,35*0,28*1,5			0,147			
VV		0,35*0,28*35			3,430			
VV		0,35*0,28*30			2,940			
VV		0,35*0,28*1,5			0,147			
VV		0,35*0,28*5,6			0,549			
VV		0,35*0,28*3,3			0,323			
VV		0,35*0,28*4,58			0,449			
VV		Součet			8,181			
20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	82,020	6,19	507,70	VLASTNÍ
VV		7,62+68+6,4			82,020			
VV		Součet			82,020			
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,230	560,00	688,80	VLASTNÍ
VV		82,02*0,015 "Přepočtené koeficientem množství			1,230			
VV		Součet			1,230			
19	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	135,380	14,70	1 990,09	VLASTNÍ
VV		9,77			9,770			
VV		125,61			125,610			
VV		Součet			135,380			
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,000	142,00	142,00	VLASTNÍ
VV		1,0			1,000			
VV		Součet			1,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 367 317,70

5	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	91,000	352,00	32 032,00	VLASTNÍ
6	M	55342152R	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 60x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	91,000	577,50	52 552,50	VLASTNÍ
7	M	55342328	sloupek pro branku 100x100mm v 2,4m včetně pantu	kus	1,000	787,50	787,50	VLASTNÍ
11	M	55342321R	sloupek pro bránu 100x100mm v 2,4m	kus	1,000	787,50	787,50	VLASTNÍ
8	M	55342329R	sloupek pro branku 100x100mm v 2,4m s otvorem na doraz	kus	1,000	787,50	787,50	VLASTNÍ
9	K	348101130	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2	kus	1,000	16 590,00	16 590,00	VLASTNÍ
10	M	55342346R	brána kovová pojezdová 1720x3040mm, včetně pohonu na dálkové ovládání	kus	1,000	117 800,00	117 800,00	VLASTNÍ
3	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	VLASTNÍ
4	M	55342331	branka plotová jednokřídlá Pz 1000x1730mm	kus	1,000	25 870,00	25 870,00	VLASTNÍ
1	K	348171130	Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m	m	35,000	399,00	13 965,00	VLASTNÍ
2	M	31391006	plotový panel plochý svařovaný 1830x2500mm z Pz drátů	kus	14,000	2 015,00	28 210,00	VLASTNÍ
36	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	196,300	205,00	40 241,50	VLASTNÍ
37	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	196,300	184,00	36 119,20	VLASTNÍ

D 4 Vodorovné konstrukce 23 976,00

18	K	R001	Zpevnění příkopu	m	33,300	720,00	23 976,00	VLASTNÍ
VV		30			30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,3		3,300			
	VV		Součet		33,300			
D 5			Komunikace pozemní				124 434,12	
33	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	129,840	273,00	35 446,32	VLASTNÍ
	VV		9,03		9,030			
	VV		120,81		120,810			
	VV		Součet		129,840			
34	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	128,040	315,00	40 332,60	VLASTNÍ
	VV		8,77		8,770			
	VV		119,27		119,270			
	VV		Součet		128,040			
35	M	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní	m2	128,040	380,00	48 655,20	VLASTNÍ
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 473,56	
24	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	43,900	268,00	11 765,20	VLASTNÍ
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	43,900	138,00	6 058,20	VLASTNÍ
	VV		1,5		1,500			
	VV		2		2,000			
	VV		3,3		3,300			
	VV		2,8+2,8		5,600			
	VV		30		30,000			
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		43,900			
26	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	43,000	294,00	12 642,00	VLASTNÍ
27	M	59217001R	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	43,000	137,00	5 891,00	VLASTNÍ
	VV		3,5		3,500			
	VV		4,5		4,500			
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		43,000			
29	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	128,000	7,47	956,16	VLASTNÍ
	VV		128		128,000			
	VV		Součet		128,000			
16	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	2,000	419,00	838,00	VLASTNÍ
14	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	40,000	52,00	2 080,00	VLASTNÍ
15	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	243,00	243,00	VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt:
8 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Pardubický kraj

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
astalon s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 2561891
DIČ: CZ 25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			268 817,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 817,20	21,00%	56 451,61
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	325 268,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: **8 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:
Projektant: astalon s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	268 817,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	268 817,20
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	156 317,20
VRN5 - Finanční náklady	90 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM
Objekt: 8 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:
Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o.
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 268 817,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 268 817,20

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

1	K	012103000	Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na přezkoumání podkladů objednatel
o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými
stavbou i mimo území staveniště, provedení vytýčení jejich skutečné
trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících
inženýrských sítí.

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré
dokumentace).

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve dvou
listinných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení na datovém
nosiči CD-Rom (textová část ve formátu DOC a PDF, výkresová část
ve formátu DWG a PDF)

D VRN3 Zařízení staveniště 156 317,20

4	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

5	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	141 317,20	141 317,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	------------	------------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění
zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky
materiálu.

VV 1 1,000

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Cena je včetně uvedení ploch staveniště do
původního stavu.

D VRN5 Finanční náklady 90 000,00

7	K	051002001	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním
dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních
podmínek.

8	K	056002001	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením
a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení
díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

9	K	056002002	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	soub	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením
a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních
podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

10	K	005211010	Předání a převzetí staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	-------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady spojené s účastí zhotovitele na
předání a převzetí staveniště.

11	K	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem
nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na
osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace
pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a
poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozně
dopravní řád).

12	K	005241090	Předání a převzetí díla	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	-------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
13	K	091504000	Náklady související s propagační činností	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště, materiál pro venkovní prostředí, velikost cca 1 x 1,5 m, textový obsah dle upřesní zadavatel před zahájením realizace stavby.

Harmonogram realizace díla: "Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM"

doba realizace	01/2022			02/2022			03/2022			04/2022			05/2022			06/2022			07/2022			08/2022			09/2022			10/2022			11/2022			12/2022		
Převzetí a zařízení staveniště	5.1																																			
C) 2NP, C) 3NP- Výuková část																																				
Bourací práce																																				
Svislé a kompletní konstrukce																																				
ZTI, ÚT, VZT																																				
Elektroinstalace																																				
Úpravy povrchů, podlahy																																				
Obklady, dlažby																																				
Sadrokartonové konstrukce																																				
Podlahové konstrukce (povlakové)																																				
Výplně otvoru																																				
Malby, natěry																																				
A) 1NP- ubyt. Část ; A,B,C) 1PP																																				
Bourací práce																																				
Svislé a kompletní konstrukce																																				
ZTI, ÚT, VZT																																				
Elektroinstalace																																				
Úpravy povrchů, podlahy																																				
Obklady, dlažby																																				
Sadrokartonové konstrukce																																				
Podlahové konstrukce (povlakové)																																				
Výplně otvoru																																				
Malby, natěry																																				
B) 2NP, B) 3NP, B) schodišť. prostor DM																																				
Bourací práce																																				
Svislé a kompletní konstrukce																																				
ZTI, ÚT, VZT																																				
Elektroinstalace																																				
Úpravy povrchů, podlahy																																				
Obklady, dlažby																																				
Sadrokartonové konstrukce																																				
Podlahové konstrukce (povlakové)																																				
Výplně otvoru																																				
Malby, natěry																																				
C) výuková část 1NP																																				
Bourací práce																																				
Svislé a kompletní konstrukce																																				
ZTI, ÚT, VZT																																				
Elektroinstalace																																				
Úpravy povrchů, podlahy																																				
Obklady, dlažby																																				
Sadrokartonové konstrukce																																				