

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016046** **LRN Martinovo údolí, Cvikov**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o.

Kytlice 11

40745 Kytlice

IČO: **02634767**

DIČ: **CZ026767**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			188 312,65
PSV			236 658,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			432 971,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		432 971,59 CZK
Základní DPH	21 %		90 924,03 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

523 895,62 CZK

v Č. Lípě

dne 10.3.2017

Za zhotovitele

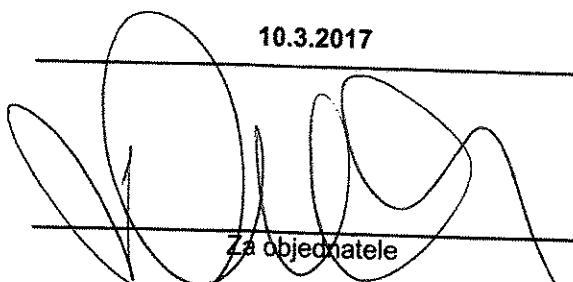

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Adaptace koupelen - stavební část	0	325 974	68 455	394 429	75
	2016046 Cvikov					0
02	Adaptace koupelen - ZTI	0	106 997	22 469	129 467	25
	2016046 Cvikov					0
Celkem za stavbu		0	432 972	90 924	523 896	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 481,51	5
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			55 635,74	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 867,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 620,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 856,88	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			87 050,87	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 800,65	1
711	Izolace proti vodě	PSV			41 483,37	10
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 689,36	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			23 880,60	6
725	Zařizovací předměty	PSV			50 627,35	12
730	Ústřední vytápění	PSV			4 800,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 400,75	3
781	Obklady keramické	PSV			70 750,61	16
783	Nátěry	PSV			4 450,00	1
784	Malby	PSV			1 576,90	0
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00	2
Cena celkem					432 971,59	100

Položkový rozpočet

S:	2016046	LRN Martinovo údolí, Cvikov
O:	01	Adaptace koupelen - stavební část
R:	2016046	Cvikov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	317147512R00	Překlád nosný z pórobetonu 125x250x1500 mm	kus	3,00000	646,00	23 481,51
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*3,38 -0,9*2	m2	102,53200	112,00	1 938,00
				41,84440		11 483,58
			VERS ANA s.r.o.	-1,80000		
		III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*3,39 40745	Kytlice 11	41,83260		
			Kytlice	-1,80000		
		II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*3,25 -0,7*2		23,85500		
				-1,40000		
3	342256253R00	Příčka z tvárníc porobetonových tl. 100 mm II.NP : (0,67+0,2+0,48)*2,65 III.NP : (0,67+0,2+0,48)*2,65	m2	7,15500	474,00	3 391,47
				3,57750		
4	342256256R00	Příčka z tvárníc porobetonových tl. 200 mm II.NP : 1,8*2,65 III.NP : 1,8*2,65	m2	9,54000	699,00	6 668,46
				4,77000		
				4,77000		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
5	601016193R00	Penetrace hloubková stropů II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1 (0,6+1,42+1,12)*1,95 III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1 (0,56+1,36+1,15)*2,1 III.NP TBC : 1,12*2,55	m2	21,89600	30,00	55 635,74
				3,24000		656,88
				6,12300		
				3,23000		
				6,44700		
				2,85600		
6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*3,38 -0,9*2 III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*3,39 -0,9*2 II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*3,25 -0,7*2 Mezisoučet	m2	138,98300	25,00	3 474,58
				41,84440		
			Č. Lipě	-1,80000		
				41,83260		
				-1,80000		
				23,85500		
				-1,40000		
				102,53200		
		II.NP : (1,8+0,67+0,1+0,64+0,2+0,48+0,1+0,48+1,8)*2,65 (0,67+0,2+0,48)-0,1 1,8*0,2 III.NP : (1,8+0,67+0,1+0,64+0,2+0,48+0,1+0,48+1,8)*2,65 (0,67+0,2+0,48)-0,1 1,8*0,2 Mezisoučet		16,61550		
				1,25000		
				0,36000		
				16,61550		
				1,25000		
				0,36000		
				36,45100		
7	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1 (0,6+1,42+1,12)*1,95 III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1 (0,56+1,36+1,15)*2,1 III.NP TBC : 1,12*2,55	m2	21,89600	246,00	5 386,42
				3,24000		
				6,12300		
				3,23000		
				6,44700		
				2,85600		

8	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*3,38 -0,9*2 III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*3,39 -0,9*2 II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*3,25 -0,7*2	m2	102,53200 41,84440 -1,80000 41,83260 -1,80000 23,85500 -1,40000	188,00	19 276,02
9	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,25+0,9+2,25)*0,3*2 (2,25+0,8+2,25)*0,3*1	m2	4,83000 3,24000 1,59000	432,00	2 086,56
10	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*(3,38-2,5) III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*(3,39-2,5) II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*(3,25-2,5)	m2	27,38200 10,89440 10,98260 5,50500	95,00	2 601,29
11	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu omítka hladká : II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*3,38 -0,9*2 III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*3,39 -0,9*2 II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*3,25 -0,7*2 Mezisoučet zdivoi porobeton : II.NP : (1,8+0,67+0,1+0,64+0,2+0,48+0,1+0,48+1,8)*2,65 (0,67+0,2+0,48)*0,1 1,8*0,2 III.NP : (1,8+0,67+0,1+0,64+0,2+0,48+0,1+0,48+1,8)*2,65 (0,67+0,2+0,48)*0,1 1,8*0,2 Mezisoučet	m2	136,75300 41,84440 -1,80000 41,83260 -1,80000 23,85500 -1,40000 102,53200 16,61550 0,13500 0,36000 16,61550 0,13500 0,36000 34,22100	162,00	22 153,99
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 867,00
12	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1*0,08 (0,6+1,42+1,12)*1,95*0,08 III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1*0,08 (0,56+1,36+1,15)*2,1*0,08 III.NP TBC : 1,12*2,55*0,08	m3	1,75168 0,25920 0,48984 0,25840 0,51576 0,22848	2 812,00	4 925,72
13	632419101R00	Flexibilní stěrka podlahy II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1 (0,6+1,42+1,12)*1,95 III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1 (0,56+1,36+1,15)*2,1 III.NP TBC : 1,12*2,55	m2	21,89600 3,24000 6,12300 3,23000 6,44700 2,85600	180,00	3 941,28
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 620,00
14	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 18*2	m2	36,00000 36,00000	45,00	1 620,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 856,88
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1 (0,6+1,42+1,12)*1,95 III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1 (0,56+1,36+1,15)*2,1 III.NP TBC : 1,12*2,55 Mezisoučet	m2	81,89600 3,24000 6,12300 3,23000 6,44700 2,85600 21,89600	90,00	2 456,88

Díl:	96	ostatní : 60 Ostatní stavební a přípomocné práce	hod	60,00000 25,00000	216,00	5 400,00
		Bourání konstrukcí				87 050,87
17	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm II.NP : 1,04*2,5*2 III.NP : 0,95*2,5*2	m2	9,95000 5,20000	95,30	948,24
18	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m 1,25*0,15*0,15*3	m3	4,75000 0,08438	2 650,00	223,61
19	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1*0,15 (0,6+1,42+1,12)*1,95*0,15 -1,04*0,1*2*0,15 1,04*0,88*0,11 1,04*0,92*0,11 1,04*0,91*0,11 III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1*0,12 (0,56+1,36+1,15)*2,1*0,12 -0,95*0,1*2*0,12 0,95*0,97*0,14 0,95*0,98*0,14 0,95*0,92*0,14 III.NP TBC : 1,12*2,55*0,08	m3	3,43190 0,48600 0,91845 -0,03120 0,10067 0,10525 0,10410 0,38760 0,77364 -0,02280 0,12901 0,13034 0,12236 0,22848	1 880,00	6 451,97
20	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1 (0,6+1,42+1,12)*1,95 -1,04*0,1*2 III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1 (0,56+1,36+1,15)*2,1 -0,95*0,1*2 III.NP TBC : 1,12*2,55	m2	21,49800 3,24000 6,12300 -0,20800 3,23000 6,44700 -0,19000 2,85600	142,00	3 052,72
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2*2 0,7*2*1	m2	5,00000 3,60000 1,40000	263,00	1 315,00
22	971033531R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). otvory dveří : 0,8*2 -0,7*2	m2	0,20000 1,60000 -1,40000	210,00	42,00
23	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm 1,5*3	m	4,50000	220,00	990,00
24	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1 (0,6+1,42+1,12)*1,95 III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1 (0,56+1,36+1,15)*2,1 III.NP TBC : 1,12*2,55	m2	4,50000 21,89600 3,24000 6,12300 3,23000 6,44700 2,85600	85,00	1 861,16
25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*3,38 (1,04+0,12+1,04)*2,5*2*2 -0,9*2 III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*3,39 (0,95+0,12+0,95)*2,5*2*2 -0,9*2 II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*3,25 -0,7*2	m2	144,73200 41,84440 22,00000 -1,80000 41,83260 20,20000 -1,80000 23,85500 -1,40000	69,30	10 029,93
26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*2,5 (1,04+0,12+1,04)*2,5*2*2 -0,9*2	m2	117,35000 30,95000 22,00000 -1,80000	82,30	9 657,91

		III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*2,5		30,85000		
		(0,95+0,12+0,95)*2,5*2*2		20,20000		
		-0,9*2		-1,80000		
		II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*2,5		18,35000		
		-0,7*2		-1,40000		
27	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	3,00000	96,00	288,00
28	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	3,00000	60,00	180,00
29	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	ks	7,00000	62,00	434,00
30	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	26,02368	218,00	5 673,16
31	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	26,02368	296,00	7 703,01
32	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	26,02368	208,00	5 412,93
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,02368	218,00	5 673,16
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	390,35526	9,90	3 864,52
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,02368	205,00	5 334,85
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	78,07105	22,80	1 780,02
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,02368	620,00	16 134,68
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 800,65
38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	17,27570	220,00	3 800,65
Díl:	711	Izolace proti vodě				41 483,37
39	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm jednovrstvá podlaha :	m2	113,92900	360,00	41 014,44
		II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1		3,24000		
		(0,6+1,42+1,12)*1,95		6,12300		
		III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1		3,23000		
		(0,56+1,36+1,15)*2,1		6,44700		
		III.NP TBC : 1,12*2,55		2,85600		
		Mezisoučet		21,89600		
		stěny :				
		omítka hladká :				
		II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*2,5		30,95000		
		-0,9*2		-1,80000		
		III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*2,5		30,85000		
		-0,9*2		-1,80000		
		II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*2,5		18,35000		
		-0,7*2		-1,40000		
		Mezisoučet		75,15000		
		zdivoí porobeton :				
		II.NP : (1,8+0,67+0,1+0,64+0,2+0,48+0,1+0,48+1,8)*2,5		15,67500		
		III.NP : (1,8+0,67+0,1+0,64+0,2+0,48+0,1+0,48+1,8)*2,5		15,67500		
		Mezisoučet		31,35000		
		odpočet stěny :				
		II.NP : -(1+1,95+0,8+0,7)*2,3		-10,23500		
		III.NP : -(1+2,1+0,56+0,7)*2,3		-10,02800		
		III.NP TBC : (1,12-0,8+1,1+1,1)*2,3		5,79600		
40	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,47850	980,00	468,93
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				14 400,75
41	771575109RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, epoxidové flex.lepidlo. epoxidová spár.hmota podlaha :	m2	20,90600	335,00	7 003,51
		II.NP : (0,05+0,9+2,29)*1		3,24000		
		(0,6+1,42+1,12)*1,95		6,12300		
		-(0,67+0,2+0,48)*0,1		-0,13500		
		-1,8*0,2		-0,36000		
		III.NP : (0,06+0,9+2,27)*1		3,23000		
		(0,56+1,36+1,15)*2,1		6,44700		
		-(0,67+0,2+0,48)*0,1		-0,13500		
		-1,8*0,2		-0,36000		

42	59764210R	III.NP TBC : 1,12*2,55 Dlažba 20,906*1,1	m2	2,85600 22,99660	300,00	6 898,98
43	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	22,99660 0,50843	980,00	498,26
Díl: 781		Obklady keramické				70 750,61
44	781415014RU2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm, epoxidové flex.lepidlo. epoxidová spár.hmota stěny : omítka hladká : II.NP : (0,6+1,42+1,12+1,1+1,95)*2*2,5 -0,9*2 III.NP : (0,56+1,36+1,15+1+2,1)*2*2,5 -0,9*2 II.NP TBC : (1,12+2,55)*2*2,5 -0,7*2 Mezisoučet zdivo porobeton : II.NP : (1,8+0,67+0,1+0,64+0,2+0,48+0,1+0,48+1,8)*2,5 III.NP : (1,8+0,67+0,1+0,64+0,2+0,48+0,1+0,48+1,8)*2,5 Mezisoučet vrch přiček : (0,67+0,2+0,48)*0,1*2 1,8*0,2*2 Mezisoučet	m2	107,49000 30,95000 -1,80000 30,85000 -1,80000 18,35000 -1,40000 75,15000 15,67500 15,67500 31,35000 0,27000 0,72000 0,99000	345,00	37 084,05
45	597813601R	Obkládačka 107,49*1,1	m2	118,23900	270,00	31 924,53
46	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	118,23900 1,82411	955,00	1 742,03
Díl: 783		Nátěry				4 450,00
47	769.01	Stávající dveře - dveře vnitřní 900/2000 - obroušení a nátěr 2x základní 2x email	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
48	769.02	Stávající dveře - dveře vnitřní 800/2000 - obroušení a nátěr 2x základní 2x email	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00
Díl: 784		Malby				1 576,90
49	784195112R00	Malba tekutá, 2 x strop : 21,896 stěny : 27,382 Mezisoučet	m2	49,27800 21,89600 27,38200 49,27800	32,00	1 576,90
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
50	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

325 974,28



Položkový rozpočet

S:	2016046	LRN Martinovo údolí, Cvikov
O:	02	Adaptace koupelen - ZTI
R:	2016046	Cvikov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	175,20	175,20
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	194,00	776,00
3	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm 40745	Kyčice 11	7,00000	244,00	1 708,00
4	721176115R00	1,5+1+1,5+1+2 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	7,00000 13,00000	501,00	6 513,00
5	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	15,00000	491,00	7 365,00
6	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00000	60,00	300,00
7	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	5,00000	81,00	405,00
8	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 15+13+4+1+7	m	40,00000	25,32	1 012,80
9	721.01	Přípomocné bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu	hod	25,00000	216,00	5 400,00
10	721.02	Napojení na stávající kanalizaci	ks	1,00000	960,00	960,00
11	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,05164	1 440,00	74,36
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
12	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 4+4+1	m	9,00000	258,00	2 322,00
13	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	Č. Lípě m	9,00000 3,40000	319,00	1 084,60
14	722172331R00	1,7+1,7 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,40000 9,00000	267,00	2 403,00
15	722172332R00	4+4+1 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000 3,40000	326,00	1 108,40
16	722181211RT7	1,7+1,7 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	3,40000 18,00000	60,00	1 080,00
17	722181211RT8	9+9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	18,00000 6,80000	63,60	432,48
18	722220121R00	3,4+3,4 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	pár	6,80000 5,00000	384,00	1 920,00
19	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	10,00000	384,00	3 840,00

		Včetně vyvedení a upevnění výpustek. 4+4+2		10,00000		
20	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	24,80000	15,60	386,00
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 9+3,4		12,40000		
		9+3,4		12,40000		
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	24,80000	24,00	595,20
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. 9+3,4		12,40000		
		9+3,4		12,40000		
22	722.01	Připomocné bourací a ostatní práce vč.připomocného materiálu	hod	20,00000	216,00	4 320,00
23	722.02	Napojení na stávající kanalizaci	ks	14,00000	300,00	4 200,00
24	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,13058	1 440,00	188,04
Díl: 725		Zařizovací předměty				50 627,35
25	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	5,00000	516,00	2 580,00
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.				
26	725291117R00	Madlo rovné bílé dl. 800 mm	ks	9,00000	720,00	6 480,00
		II.NP : 4		4,00000		
		III.NP : 5		5,00000		
27	725819402R00	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	10,00000	48,00	480,00
28	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	5,00000	168,00	840,00
29	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	9,00000	264,00	2 376,00
30	725860211R00	Sífon umyvadlový HL133, 5/4 "	kus	5,00000	477,20	2 386,00
31	725.01	Dodávka a montáž sprchového žlábků plastového s nerezovou mřížkou dl 900 mm	ks	5,00000	1 920,00	9 600,00
32	55141040R	Ventil rohový	kus	10,00000	96,00	960,00
33	55144110R	Baterie umyvadlová stojánková	kus	5,00000	720,00	3 600,00
34	55144212R	Baterie sprchová	kus	9,00000	1 344,00	12 096,00
35	642.01	Dodávka a montáž - sedátko do sprchy	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00
36	64213617R	Umyvadlo otvor pro baterii bílé	kus	5,00000	720,00	3 600,00
37	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,14702	1 560,00	229,35
Díl: 730		Ústřední vytápění				4 800,00
38	730.01	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00
39	730.02	Vypuštění a napuštění systému	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
40	005121 R	Zařízení staveniště	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				

Celkem

106 997,31