

Datum předložení změny:		ZL č. 028
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020
-------------------------------	------------

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	PP18 - zvýšení úrovně podlahy v Z části rekonstruovaného 4NP
---------------------	--

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Tento ZL vznikl po zahájení bouracích prací a odhalení nášlapných konstrukcí podlah. V západní/pravé části půdorysu v místnostech, kde nyní rekonstruovaná část navazuje na část, v které se stavební úpravy neprovádí, byla po odstranění nášlapných vrstev podlahy zjištěna malá tloušťka původní skladby podlahy. Aby se do skladby vešly nově prováděné rozvody ÚT a elektroinstalace, je navrženo navýšení skladby na tloušťku předpokládanou projektem (skladba 1.4b). Tím se o 70mm zvýší úroveň čisté podlahy v místnostech B4437, B4438, B4439, B4440 a v chodbě B4450b, která bude prodloužena o část B4450c, v níž se v projektu se stavebními úpravami nepočítalo. Tyto vícepráce vznikly jako nepředvídatelné v průběhu stavby. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 6 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Nové řešení:

Provedení nové skladby podlahy dle projektového pokynu PP18

Původní řešení v PD:

Původní řešení nemohlo být zohledněno v PD ani ve VV.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Provedení těchto prací dle ZL28 má vliv na provádění prací hrubých podlah, koordinace s profesemi ÚT a elektro a současně na navazující stavební práce jako např: provedení finální podlahové krytiny.

Díličí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1		25 700,11	25 700,11
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem			25 700,11	25 700,11

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,02%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,02%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Projektový pokyn PP18

Datum předložení změny:		ZL č.	028
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

TDS respektuje změny Projektové dokumentace vyvolané zjištěnými skutečnostmi, které nešlo předvídat. TDS nemá k návrhu řešení připomínek.

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Se změnovým listem souhlasím, změny reagují na skutečnosti objevené při provádění bouracích prací.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyjádření objednatele:


Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL28 Zvýšení úrovně podlahy zadní části rekonst. 4.NP

Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč	
				za MJ	Celkem
	0 Bourání, demontáže, přípravné a zemní práce				1 461,42
0-21a	Demontáž dveří včetně zárubní / bez rozlišení jedno x dvoukřídlé (1x 10P + 2x 10L)	kus	3,00	363,80	1 091,40
0-3	Bourání příček tl. do 200mm - 2x 54P + 2x 10L (0,900*0,07*4)	m2	0,25	110,00	27,72
0-34	Přesun suti do přistaveného kontejneru	t	0,09	169,20	15,23
0-35	Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložení na skládku	t	0,09	317,30	28,56
0-36	Přesun demontovaného objemného materiálu do přistaveného kontejneru	m3	0,48	220,00	105,60
0-37	Odvoz a likvidace objemného materiálu, včetně nákladů za uložení na skládku	m3	0,48	401,90	192,91
	3 Svislé a kompletní konstrukce				523,58
3-1	Dozdívání nosného zdiva CP, MC5 nebo vápenopískové zdivo (0,800*1,970*0,090)	m3	0,14	3 291,90	466,92
3-7	Přesun hmot pro oddíl 3 Svislé a komplet konstrukce	komplet	1,00	56,66	56,66
	61 Úpravy povrchů vnitřních				529,87
61-6	Oμίtka stěn, kompletní skladba - sádrový povrch (0,800*1,97)	m2	1,58	300,80	474,06
61-8	Malba stěn a stropů - podklad omítky	m2	1,58	32,90	51,98
61-19	Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních	komplet	1,00	3,83	3,83
	631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy				23 185,24
713121111	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstvy	m2	103,83	25,30	2 626,90
	B4-413		10,47		
	B4-414		10,91		
	B4-450c		18,34		
	B4-437		10,76		
	B4-438		12,49		
	B4-439		20,16		
	B4-440		20,70		
28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	103,83	198,00	20 558,34
CELKEM	ZL28 Zvýšení úrovně podlahy zadní části rekonst. 4.NP				25 700,11

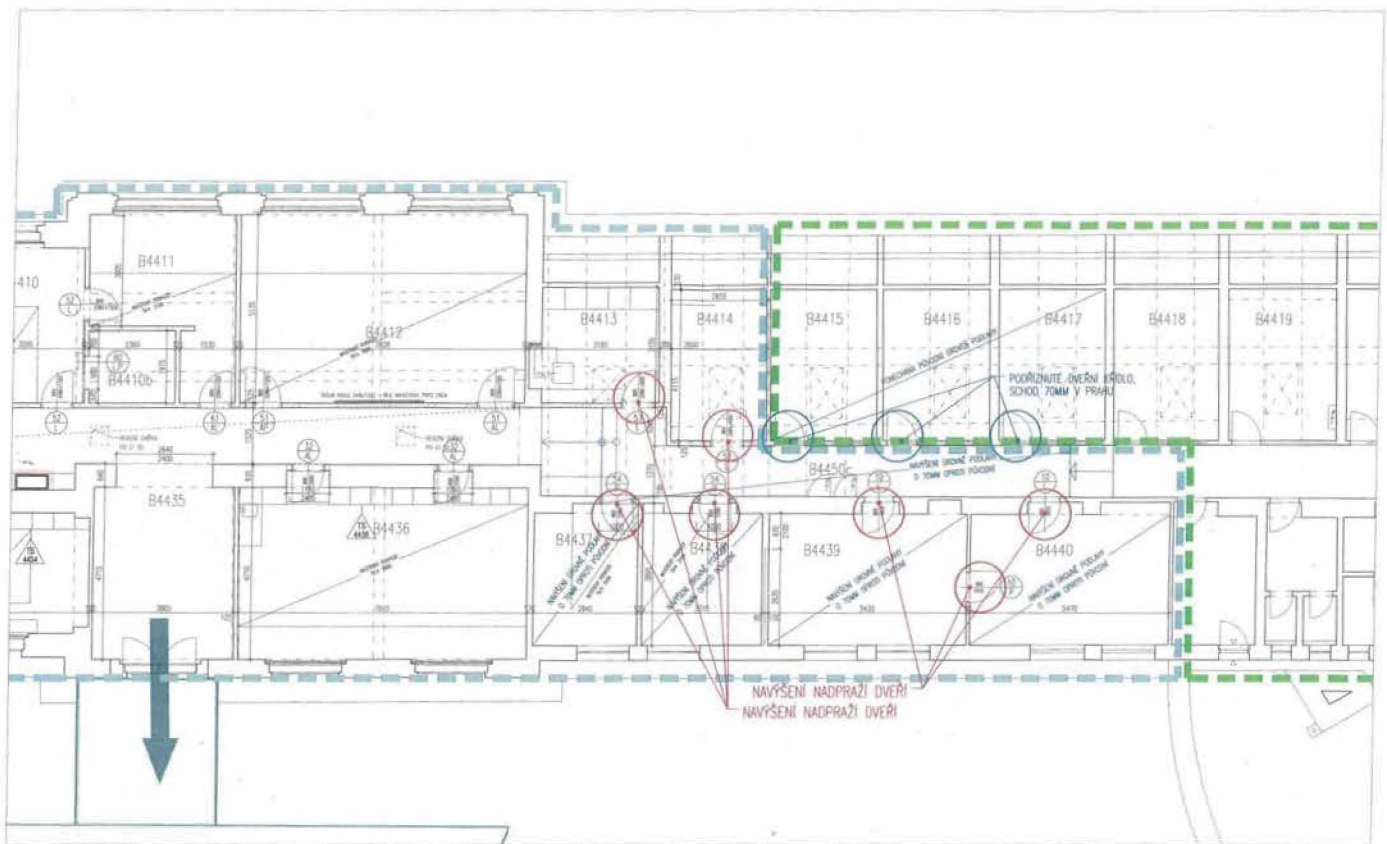

MČM 25.02.2011 VŠCHT - PŮDORYS 4.NP - VÝŘEZ	PP18 - NAVYŠENÍ ÚROVNĚ PODLAHY VŠCHT - PŮDORYS 4.NP - VÝŘEZ	N55b-PP18
---	--	-----------