

Položkový rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H124	Garáže prefabrikované (8x) u H061
R:	H124	Garáže prefabrikované (8x) u H061

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-4 200,00
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem 8*1,500	m3	-12,00000	350,00	-4 200,00
				12,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-4 800,00
8	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	-24,00000	200,00	-4 800,00
Celkem						-9 000,00

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O: VCP	Likvidace plochy z litého asfaltu v objektu H061
R:	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
MÉNĚPRÁCE						-90 376,00
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	-114,40000	350,00	-40 040,00
21	979990102T00	Likvidace sutí - směs betonu a cihel	t	-251,68000	200,00	-50 336,00

VÍCEPRÁCE						215 758,40
	120901121TT3	Bourání konstrukcí z LA v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	114,40000	350,00	40 040,00
				114,40000		
23	997013875T00	Likvidace stav.odpadu na recyklační skládce (skládkovné), asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	274,56000	640,00	175 718,40

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.

Celkem:	125 382,40
----------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

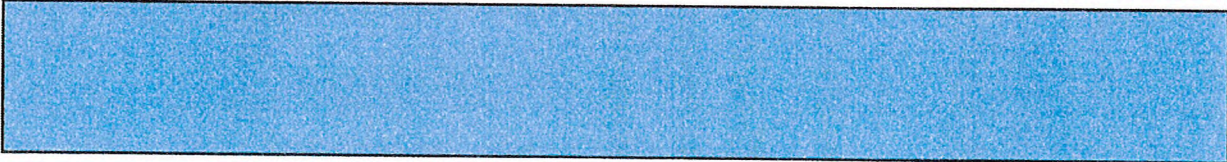

Položkový rozpočet

S:	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	VCP Bourací práce na ploše vzorových domů
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						263 976,00
2	120001121RT3	Bourání konstrukcí z proslého betonu v odkopávkách bagrem a kladivem	m3	737,76000	350,00	258 216,00

Doložit výměry	10*12*0,2+(10+12)*2*0,8*1,2	86,24000				
	14*18*0,2+(14+18)*2*0,8*1,2	111,84000				
	17*13*0,2+(17+13)*2*0,8*1,2	101,80000				
	11*13*0,2+(11+13)*2*0,8*1,2	74,68000				
	14*15*0,2+(14+15)*2*0,8*1,2	97,68000				
	12*15*0,2+(12+15)*2*0,8*1,2	87,84000				
	12*20*0,2+(12+20)*2*0,8*1,2	109,44000				
	14*13*0,2+(14+13)*2*0,8*1,2	98,24000				

výpočty jednotlivých objemu ve formátu
rozměr betonové desky axb x tloušťka betonové desky + délka obvodových základových pasů x hloubka 1,2

Doložit výměry	Likvidace zpevněných ploch	m2	040,00000	0,00	5 760,00
	Uklid plochy od odpadu - izolace, komunální apod.	m3	66,00000	0,00	0,00
	Obsaženo v JC poletek SoD.				

odhad výměry - 8x zpevněná plocha po bývalých objektech o rozměru cca 4x8m

Díl: 98 Demolice						31 500,00
10	98133OAO	DEMOLICE BUDOV CIHELNYCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% zelený vzorový rodinný dům	M3OP	1 050,00000	30,00	31 500,00

Doložit výměry SoD: DPmB 04, pol.č.10

obestavěný prostor objektu 15x10x7 m

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						558 044,65
20	979990102T00	Likvidace sutí - směs betonu a cihel	t	2 077,34800	200,00	535 469,60

Doložit výměry Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.
1056,826-(5+5+1+10)


součet množství položek viz výše násobený objemovou hmotností vybouraných materiálů (vzorec je v buňce ponechán =E22*0,3*2,3+E9*2,3+E18*0,2*2)

23	979990181T00	Likvidace sutí - ostatní běžné druhy odpadů	t	72,60000	310,95	22 576,05
Doložit výměry	Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.				Váženy průměr SoD	

odhad - množství 66 m3 x 1,1 průměrná objemová hmotnost vyskytujících se odpadů (zidky, izolace, potrubí apod)

Celkem	853 520,65
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



1	3,000	1650	4 950
2	88,158	900	79 342
3	3,000	1650	4 950
4	1,000	1650	1 650
5	0,050	1650	83
6	0,500	1650	825
7	35,000	600	21 000
8	0,500	1650	825
9	0,500	1650	825
10	54,570	600	32 742
11	966,451	150	144 968
12	10,000	1650	16 500
13	30,000	1650	49 500
14	3,000	1650	4 950
15	3,000	1650	4 950
16	3,000	1650	4 950
17	0,500	1650	825
1 202,229	310,951		373 834,350


Položkový rozpočet

S:	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O: VCP	Oplocení po demolici budovy SO 027
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 855,00
2	01	Odprodej mobilního oplocení	mb	15,00000	457,00	6 855,00

Celkem						6 855,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

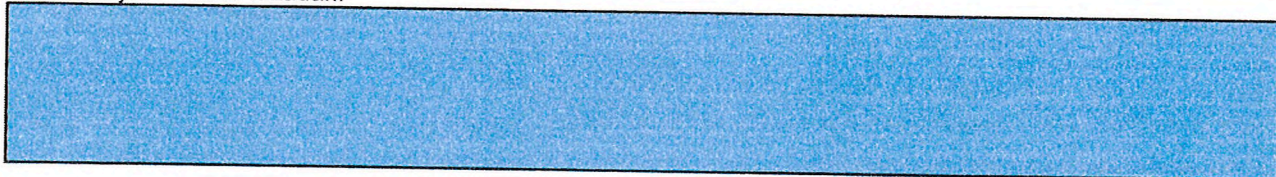



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Demolice MSKP-odstranění objektů v areálu BVV a DPMB	1	
ÚSEK: ASŘ, bourání, odvoz a likvidace sutí		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MORKUS Morava s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 15.11.2021 OSOBNĚ: XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: vyúčtování VCP a MNP DOTČENÉ MÍSTO: H124, Garáže prefabrikované (8x) u H061, SO 027 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Méně práce: - pod objektem H124 Garáže prefabrikované, nebylo prováděno bourání podlahy. Vzhledem k poloze těchto objektů na asfaltové zpevněné ploše a absenci základů se vypouští vybourání podkladu. - odpočet betonové vrstvy podlah v objektu H061, které byly provedeny z živičné vrstvy Vícepráce: - bourání a likvidace živičné vrstvy podlahy v objektu H061 - na základě požadavku objednatele budou odstraněny základové konstrukce, podlahové konstrukce, zpevněné plochy, instalační vedení vzorových domů EDEN a kompletní demolice 1ks domu včetně odvozu a uložení na skládku - doplnění areálového oplocení po demolici objektu SO 027		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ : 27 _____ UM: 11.11.2021 _____		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - n. _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	

