

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2016-108

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managementu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 2493/2014-1140 ze dne 19.12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdPFM Praha, [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Karel Pfeifer, technik PS, [REDACTED]
Ing. Jan Burkert, technik PS, [REDACTED]
Fax: 973 296 212
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. LEVEL, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3703

Sídlo: Vejražkova 1037/32, Košíře, 150 00 Praha 5
IČO: 64948960
DIČ: CZ64948960
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Vlastislav Paseka, statutární ředitel a předseda správní rady
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Vlastislav Paseka, statutární ředitel, [REDACTED]
ve věcech technických: Ing., Petr Dobeš, [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: pzufcsi
Adresa pro doručování: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle čl. 14.6. smlouvy z důvodů méněprací na změně ceny za dílo Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje.

Článek 1 Změny a doplnění

- 1.1. V průběhu zahájení realizace díla „PS 0004 – Stavební opravy objektu Sluncová“ byla zjištěna potřeba některé dodávky a práce obsažené v příloze č. 2 smlouvy – Cenová nabídka nerealizovat.
- 1.2. Méněpráce byly řešeny postupem uvedeným v článku 2.6. smlouvy. Méněpráce byly smluvními stranami sepsány, oceněny a projednány. Jejich rozsah byl odsouhlasen na jednání dne 4. 8. 2016, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku (protokol posuzující potřebu méněprací). Cena méněprací je uvedena v příloze č. 2 dodatku (Cenová nabídka – méněpráce). O rozdíl je ponížena celková cena podle smlouvy.
- 1.3. Z důvodů uvedených v článku 1.1. a 1.2 dodatku se ruší znění čl. 3.1. smlouvy a nahrazuje se zněním:
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
563 038,16 Kč bez DPH
(slovy: pětsetšedesátitřicet osm 16/100 korun českých).
- 1.4. Dále se ruší znění článku 3.2 smlouvy a nahrazuje se zněním:
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 118 238,01 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 681 276,17 Kč.

Článek 2 Závěrečná ustanovení


- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž mají všechny platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísne, na důkaz připojují své podpisy.

Součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Protokol posuzující potřebu méněprací – počet listů: 6


Příloha č. 2: Cenová nabídka - méněpráce – počet listů: 4

za objednatele

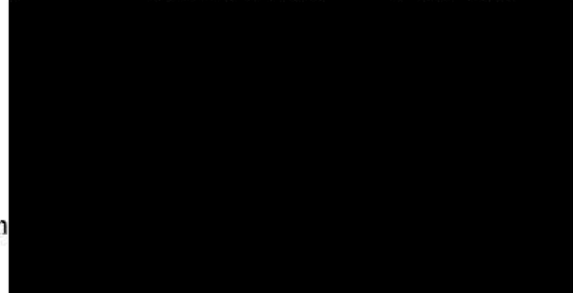

za zhotovitele - 1 -09- 2016

Vlastislav Paseka
statutární ředitel a

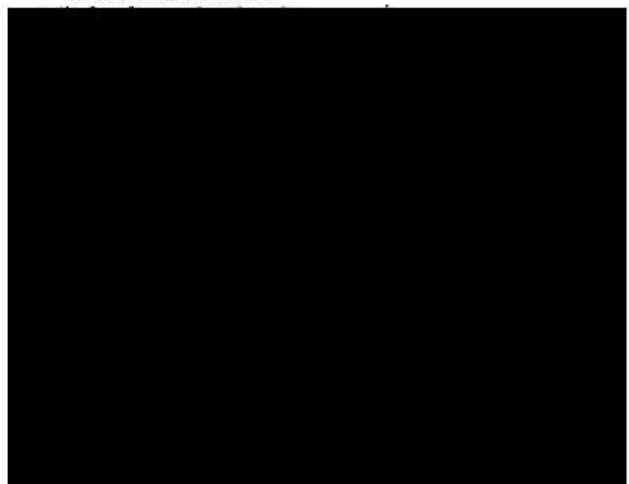

PROTOKOL
posuzující potřebu méněprací na akci
„PS 0004 – Stavební opravy objektu Sluncová“

Akce „PS 0004 – Stavební opravy objektu Sluncová“ je realizována na základě uzavřené SoD č. 6440-0004-2016-108 ze dne 21. 7. 2016. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Tendermarket.

Staveniště bylo předáno dne 27. 7. 2016 na základě předávacího protokolu za účasti uživatele. V průběhu upřesnění prací a tím stanovení harmonogramu provádění prací, byl vznesen uživatelem požadavek na obnovu kobercové krytiny na chodbách administrativní budovy č. 001 a to ve dvou poschodích a celém schodišti. V samotném rozpočtu (Cenové nabídky a v Upřesnění podmínek realizace zakázky bylo rozpočtováno – požadováno obměnit kobercovou krytinu pouze na schodišti administrativní budovy.

Pro zachování jednotnosti odstínu a použití stejných materiálů bylo navrženo provést odečtení, tzn. méněpráce spojené s obměnou kobercové krytiny na schodišti a toto dále řešit samostatnou veřejnou zakázkou společně s chodbami administrativní budovy.

Cena dle smlouvy o dílo:

Cena bez DPH v Kč:	607 318, 00
21% DPH v Kč:	127 537, 00
Cena celkem s DPH v Kč:	734 855, 00
Slovy: sedmsetřicetčtyřtisíc osmsetpadesát pět korun českých	

Cena méněprací:


Cena bez DPH v Kč:	44 279, 84
21% DPH v Kč:	9 298, 99
Cena celkem s DPH v Kč:	53 578, 83
Slovy: padesát tři tisíce pět set sedm set osm 83/100 korun českých	

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1:


Cena bez DPH v Kč:	563 038, 16
21% DPH v Kč:	118 238, 01
Cena celkem s DPH v Kč:	681 276, 17
Slovy: šest set osm set padesát jedna tisíc dvě set sedm set šest 17/100 korun českých	

Aby bylo možné práce řádně zahájit a zpracovat harmonogram provádění prací, komise doporučuje vedoucímu OdPFM AHNM Praha výše uvedené méněpráce odsouhlasit a nápravu vzniklých problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0004-2016-108 ze dne 21. 7. 2016.

Podpisy členů komise:

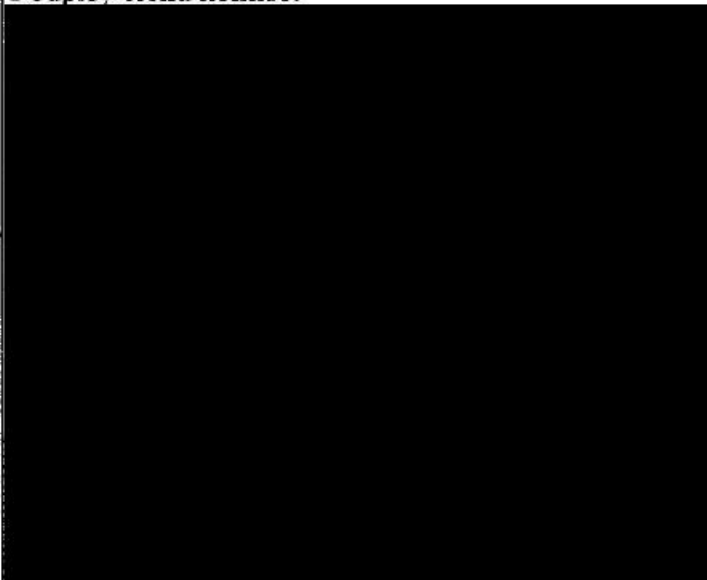

Ing. Jan Petrš

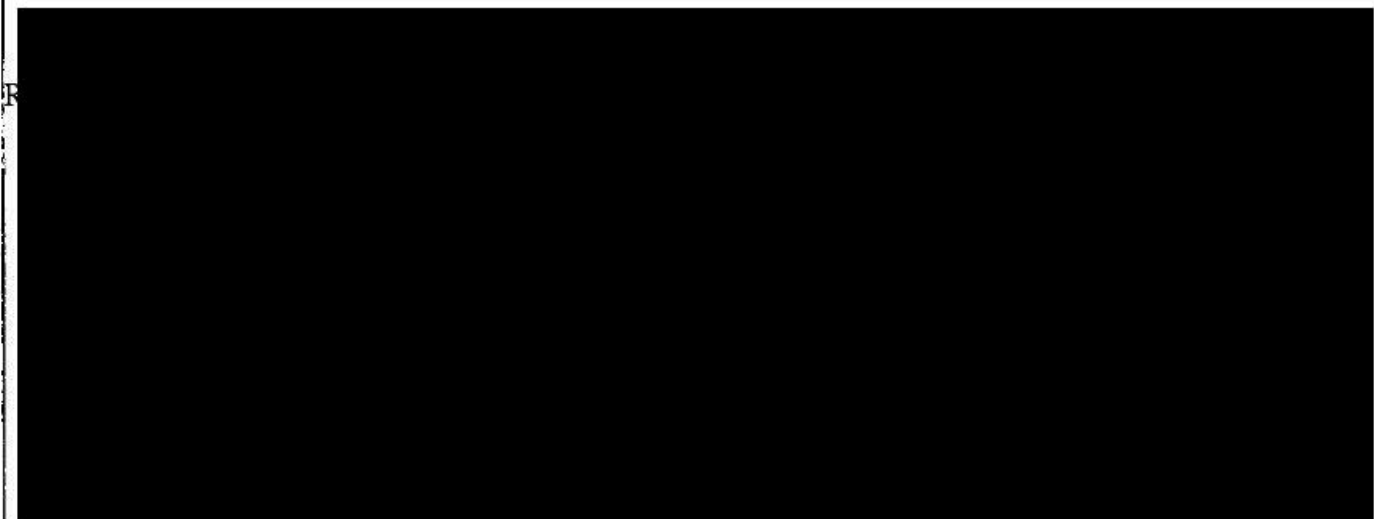

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová
Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: LEVEL, a.s. Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Braník
Místo: U Sluncové 4, Praha 8

Zpracoval:
Datum: 16.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								4,982
4 Vodorovné konstrukce								2,453
1	011	4303	Zhotovení - venkovní schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 3 nástupnice délky 182 cm, výšky 20 cm bednění	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	2,453
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								2,273
2	014	612821012	prováděná ručně, výšky do 7 m stropu, včetně škrábání, odbourání staré omítky	m2	15,000	450,00	6 750,00	0,518
3	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,100	68,00	1 026,80	0,023
4	014	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného tl do 10 mm	m2	65,800	349,00	22 964,20	1,733
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,255
5	221	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	800,00	1 600,00	0,000
6	404	404452010	zrcadlo dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm na sloupek	kus	2,000	9 790,00	19 580,00	0,018
7	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 4 m s betonovým základem	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	0,219
8	404	404452250	sloupek Zn 60 - 400	kus	2,000	795,00	1 590,00	0,012
9	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	0,006
10	404	404452530	víčko plastové a upínací svorky na sloupek 60	kus	2,000	80,00	160,00	0,000
11	013	963053937	Bourání ŽB schodišť	m2	1,911	650,00	1 242,15	0,000
12	221	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus	2,000	900,00	1 800,00	0,000
13	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,900	198,00	1 366,20	0,000
99 Přesuny hmot a sutí								0,000
14	006	997006511	Vodorovná a svislá doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	3,370	200,00	674,00	0,000
15	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládce se složením	t	3,370	600,00	2 022,00	0,000
16	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	3,370	260,00	876,20	0,000
17	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,292	252,00	1 333,58	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								6,413
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								0,036
18	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	239,00	239,00	0,000
19	721	725111231	Dodávka a montáž splachovač nádržkový keramický kombi s armaturou a napouštěním, s deskou sedací PVC	soubor	1,000	5 680,00	5 680,00	0,007
20	721	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	211,00	211,00	0,000
21	721	725211603	Dodávka a montáž umyvadla keramické připevněné na stěnu bílé bez krytu na sifon 600 mm, včetně armatur, konzolí	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	0,018
22	721	7255	Dodávka a montáž elektrický ohřivač průřokový se zapojením a armaturou nad umyvadlo	soubor	1,000	3 980,00	3 980,00	0,011
23	721	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průřokový	soubor	1,000	236,00	236,00	0,000
24	721	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,036	540,00	19,44	0,000
25	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,036	525,00	18,90	0,000
733 Ústřední vytápění - potrubí								0,004
26	731	7332	napojení a propojení potrubí k radiátoru měděné do DN 30	m	5,000	396,00	1 980,00	0,004

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: **Stavební opravy objektu Sluncová**
 Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
 Zhotovitel: **LEVEL, a.s. Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Braník**
 Místo: **U Sluncové 4, Praha 8**

Zpracoval:
 Datum: **16.6.2016**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								0,000
27	731	73515	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa (60x90)	kus	1,000	690,00	690,00	0,000
28	731	7352	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, montáž nových konzol držáků topení, včetně dodávky a přípomocí	soubor	1,000	980,00	980,00	0,000
29	731	7354	odvzdušnění	kus	1,000	200,00	200,00	0,000
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								1,508
30	741	748121113	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	14,000	250,00	3 500,00	0,000
31	348	348144110	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové s mřížkou, 2x36W, včetně startéru a zářivky 120 cm	kus	14,000	1 485,00	20 790,00	0,118
32	741	748121118	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem (zavěšené)	kus	3,000	250,00	750,00	0,000
33	348	34833	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 4x36W	kus	1,000	637,00	637,00	0,004
34	348	348230400	svítidlo bytové zářivkové stropní s mřížkou 4x236/40W, včetně startéru a trubice	kus	2,000	2 180,00	4 360,00	0,018
35	741	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	115,000	250,00	28 750,00	0,000
36	348	348332410	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 4x36W	kus	115,000	487,00	56 005,00	0,506
37	741	748132300	demontáž a montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník(přiruba na zeď k osvětlení), výšky do 4 m, se zapojením vodičů a	kus	15,000	480,00	7 200,00	0,000
38	348	348445500	svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150W, sodíková výbojka, IP65, se zdrojem	kus	15,000	2 320,00	34 800,00	0,173
39	348	34844	přiruba(výložník) na zeď k osvětlení pro svítidlo výbojkové	kus	15,000	450,00	6 750,00	0,008
40	751	998	Přesun hmot tonážní 748 pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,826	820,00	677,32	0,682
763 Konstrukce suché výstavby								2,052
41	763	763111361	Dodávka a montáž SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustické 12,5 Tl 60 mm 40 kg/m3 EI 45 Rw 49 dB - viz příloha 1 upřesnění zadání	m2	63,540	1 090,00	69 258,80	1,991
42	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	3,000	420,00	1 260,00	0,001
43	553	553315100	zárubeň ocelová pro sádrokarton 80x197 L/P	kus	3,000	948,00	2 844,00	0,060
44	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,052	530,00	1 087,56	0,000
45	763	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,052	282,00	578,66	0,000
766 Konstrukce truhlářské								0,415
46	766	766	zdívo	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
47	766	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených a plných včetně dveří 3x	m2	63,540	54,00	3 431,16	0,000
48	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	484,00	1 452,00	0,000
49	611	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197cm, včetně kování, zámku a vložky FAB	kus	3,000	2 380,00	7 140,00	0,048
50	766	766660002	Demontáž a montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	520,00	1 040,00	0,000
51	611	611731130	dveře dřevěné vchodové plné palubkové, nalakované model A 90x197 cm, včetně kování, zámku a vložky FAB	kus	2,000	15 800,00	31 600,00	0,056
52	766	766660461	Montáž vchodových plastových dveří, včetně rámu 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	0,002
53	611	6114	dveře plastové vchodové plné 2křídlové 130x200 cm, včetně rámu, samozavírače, kování a zámku	kus	1,000	18 410,00	18 410,00	0,154
54	611	61141	dveře plastové vchodové plné 2křídlové s nadsvětlíkem 150x258 cm, včetně rámu, samozavírače, kování a zámku	kus	1,000	19 960,00	19 960,00	0,154
55	766	766660713	Montáž dveřních křidel dokování okopného plechu	kus	2,000	160,00	320,00	0,000
56	549	549152030	plech okopový AL 915 x 150 x 0.8 mm	kus	2,000	480,00	960,00	0,001
57	766	766663915	Oprava dveřních křidel - přípomoc pro usazení do původní zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Stavební opravy objektu Sluncové
Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: LEVEL, a.s. Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Braník
Místo: U Sluncové 4, Praha 8

Zpracoval:
Datum: 16.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
58	766	998766102	m	t	0,105	820,00	86,10	0,000
767 Konstrukce zámečnické								0,004
59	767	7676	Demontáž mříží pevných přivařených	m2	11,000	124,00	1 364,00	0,004
60	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,004	1 040,00	4,16	0,000
771 Podlahy z dlaždic								0,072
61	771	771273121	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 200 mm	m	5,460	220,00	1 201,20	0,005
62	597	5976	dlaždice keramické venkovní protiskluzné a protimrazové na stupnice a podstupnice barevné 2,2 * 1,1	m2	2,420	650,00	1 573,00	0,044
63	771	771273242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm	m	5,460	220,00	1 201,20	0,005
64	771	771990112	Vyrovnaní podkladu schodišťových stupňů samonivelační stěrkou tl 4 mm	m2	2,184	160,00	349,44	0,017
65	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,072	754,00	54,29	0,000
776 Podlahy poviakové								1,125
66	776	776200820	Odstanění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů, mezipater, včetně soklíků	m	88,060	12,00	1 056,72	0,000
67	776	776270100	Lepení podlahovin textilních na schodišťové stupně stupnice a podstupnice rovné	m2	88,060	120,00	10 567,20	0,018
68	776	776290100	Úprava podkladu na schodišťových stupních vysátím	m2	88,060	4,00	352,24	0,000
69	776	776290105	Úprava podkladu na schodišťových stupních vyrovnaní stupnice tmelem	m2	88,060	60,00	5 283,60	0,000
70	776	776290115	Úprava podkladu na schodišťových stupních penetrací	m2	88,060	28,00	2 465,68	0,000
71	776	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	70,000	9,00	630,00	0,000
72	776	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	22,000	23,00	506,00	0,000
73	284	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm	m	22,000	24,00	528,00	0,005
74	776	77642	Lepení obvodových soklíků nebo lišt textilní	m	48,000	18,00	864,00	0,001
75	284	28411	lišta textilní lepená	m	48,000	27,00	1 296,00	0,011
76	776	776511000	Lepení pásů poviakových podlah pryžových	m2	25,410	80,00	2 032,80	0,003
77	284	284122850	podlahovina Extra tl. 2 mm, vysoká zátěž	m2	25,410	272,00	6 911,52	0,072
78	776	776511810	Demontáž poviakových podlah lepených	m2	91,210	35,00	3 192,35	0,000
79	776	776572100	Lepení pásů poviakových podlah textilních	m2	65,800	80,00	5 264,00	0,002
80	697	697510050	koberec zátlážový-vysoká zátěž,	m2	65,800	264,00	17 371,20	0,155
81	697	697510	koberec zátlážový-vysoká zátěž, na schodiště	m2	88,060	264,00	23 247,84	0,207
82	776	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	91,210	80,00	7 296,80	0,489
83	776	776990191	Příplatek k vyrovnaní podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	91,210	20,00	1 824,20	0,163
84	776	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy poviakové v objektech v do 12 m	t	1,125	646,00	726,75	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry								0,025
85	783	783201821	oškřábání	m2	31,960	23,00	735,08	0,010
86	783	783212200	Nátěry olejové zámečnických konstrukcí dvojnásobné a tmelem	m2	31,960	138,00	4 410,48	0,006
87	783	783601813	Odstanění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškřábáním s obroušením	m2	11,800	21,00	247,80	0,000
88	783	783612200	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x tmel	m2	11,800	139,00	1 640,20	0,003
89	783	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	9,000	95,00	855,00	0,004
90	783	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty a rozpouštědly	m2	52,760	12,00	633,12	0,003
784 Dokončovací práce - malby a tapety								1,174
91	784	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech, chodbách a schodišti výšky přes 5,00 m	m2	1 476,820	2,00	2 953,64	0,000

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová
Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: LEVEL, a.s. Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 - Braník
Místo: U Sluncové 4, Praha 8

Zpracoval:
Datum: 16.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
92	784	784121005	Oškrábání malby v místnostech, chodbách a schodišti výšky přes 5,00 m	m2	738,000	12,00	8 856,00	0,738
93	784	784141009	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní na schodišti o výšce podlaží nad 5,00 m	m2	15,000	25,00	375,00	0,001
94	784	784171125	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech, chodbách a schodišti výšky přes 5,00 m	m2	600,000	3,00	1 800,00	0,000
95	581	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	630,000	2,00	1 260,00	0,001
			600 * 1,05		630,000			
96	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah, schůdků, oken a dveří po provedení malířských prací	m2	600,000	6,00	3 600,00	0,006
97	784	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech, chodbách a schodišti přes 5,00 m	m2	1 476,820	30,00	44 304,60	0,428
		M	Práce a dodávky M					0,022
		21-M	Elektromontáže					0,022
98	921	2102	Demontáž svítidel stropních zářivkových	kus	132,000	60,00	7 920,00	0,000
99	921	210800126	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo pro zářivkové osvětlení	m	132,000	32,00	4 224,00	0,000
100	341	341110360	kabel síťový s Cu jádrem CYKY pro zářivkové osvětlení	m	132,000	21,00	2 772,00	0,022
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,000
		VRN2	Příprava staveniště					0,000
101	000	020001000	Příprava staveniště - vystěhování a zpětné nastěhování skříní a stolů,osl.úpravy(30 ks)	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
		VRN3	Zařízení staveniště					0,000
102	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
103	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	300,00	300,00	0,000
			Celkem bez DPH				607 317,99	
			DPH 21%				127 536,78	
			Celkem s DPH				734 854,76	

CENOVÁ NABÍDKA - méněpráce

Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová
Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: U Sluncové 4, Praha 8

Zpracoval:
Datum: 4.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							72 905,29	4,982
4 Vodorovné konstrukce							1 200,00	2,453
1	011	4303	Zhotovení - venkovní schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 3 nástupnice délky 182 cm, výšky 20 cm bednění	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	2,453
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							30 741,00	2,273
2	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně, výšky do 7 m stropu, včetně škrábání, odbourání staré omítky	m2	15,000	450,00	6 750,00	0,518
3	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,100	68,00	1 026,80	0,023
4	014	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného tl do 10 mm	m2	65,800	349,00	22 964,20	1,733
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							40 964,29	0,255
5	221	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	800,00	1 600,00	0,000
6	404	404452010	zrcadlo dopravní DZ - 080 kruhové D 800 mm na sloupek	kus	2,000	9 790,00	19 580,00	0,018
7	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 4 m s betonovým základem	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	0,219
8	404	404452250	sloupek Zn 60 - 400	kus	2,000	795,00	1 590,00	0,012
9	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	0,006
10	404	404452530	víčko plastové a upínací svorky na sloupek 60	kus	2,000	80,00	160,00	0,000
11	013	963053937	Bourání ŽB schodišť	m2	1,911	650,00	1 242,15	0,000
12	221	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus	2,000	900,00	1 800,00	0,000
13	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,900	198,00	1 366,20	0,000
99 Přesuny hmot a sutí							4 625,94	0,000
14	006	997006511	Vodorovná a svislá doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	3,106	200,00	621,20	0,000
15	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku se složením	t	3,106	600,00	1 863,60	0,000
16	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,106	260,00	807,56	0,000
17	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,292	252,00	1 333,58	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							468 716,87	6,188
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							11 944,34	0,036
18	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	239,00	239,00	0,000
19	721	725111231	Dodávka a montáž splachovač nádržkový keramický kombi s armaturou a napouštěním, s deskou sedací PVC	soubor	1,000	5 680,00	5 680,00	0,007
20	721	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	211,00	211,00	0,000
21	721	725211603	Dodávka a montáž umyvadlo keramické připevněné na stěnu bílé bez krytu na sifon 600 mm, včetně armatur, konzolí	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	0,018
22	721	7255	Dodávka a montáž elektrický ohřivač průtokový se zapojením a armaturou nad umyvadlo	soubor	1,000	3 980,00	3 980,00	0,011
23	721	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průtokový	soubor	1,000	236,00	236,00	0,000
24	721	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,036	540,00	19,44	0,000
25	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,036	525,00	18,90	0,000
733 Ústřední vytápění - potrubí							1 980,00	0,004
26	731	7332	napojení a propojení potrubí k radiátoru měděné do DN 30	m	5,000	396,00	1 980,00	0,004
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 870,00	0,000
27	731	73515	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa (50x90)	kus	1,000	690,00	690,00	0,000

CENOVÁ NABÍDKA - méněpráce

Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová
Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: U Sluncové 4, Praha 8

Zpracoval:
Datum: 4.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	731	7352	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, montáž nových konzol držáků topení, včetně dodávky a připomoci	soubor	1,000	980,00	980,00	0,000
29	731	7354	Vypuštění a napuštění vody z otopných těles a systému, odvzdušnění	kus	1,000	200,00	200,00	0,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 164 219,32 1,508

30	741	748121113	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	14,000	250,00	3 500,00	0,000
31	348	348144110	svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové s mřížkou, 2x36W, včetně starterů a zářivek 120 cm	kus	14,000	1 485,00	20 790,00	0,118
32	741	748121118	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem(zavěšené)	kus	3,000	250,00	750,00	0,000
33	348	34833	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 4x36W	kus	1,000	637,00	637,00	0,004
34	348	348230400	svítidlo bytové zářivkové stropní s mřížkou 4xZ36/40W, včetně startérů a trubíc	kus	2,000	2 180,00	4 360,00	0,018
35	741	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	115,000	250,00	28 750,00	0,000
36	348	348332410	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 2x36W	kus	115,000	487,00	56 005,00	0,506
37	741	748132300	demontáž a montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník(příruba na zeď k osvětlení), výšky do 4 m, se zapojením vodičů a	kus	15,000	480,00	7 200,00	0,000
38	348	348445500	svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 150W, sodíková výbojka, IP65, se zdrojem	kus	15,000	2 320,00	34 800,00	0,173
39	348	34844	příruba(výložník) na zeď k osvětlení pro svítidlo výbojkové	kus	15,000	450,00	6 750,00	0,008
40	751	998	Přesun hmot tonážní 748 pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,826	820,00	677,32	0,682

763 Konstrukce suché výstavby 75 028,82 2,052

41	763	763111361	Dodávka a montáž SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustické 12,5 Tl 60 mm 40 kg/m3 EI 45 Rw 49 dB - viz příloha 1 upřesnění zadání	m2	63,540	1 090,00	69 258,60	1,991
42	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	3,000	420,00	1 260,00	0,001
43	553	553315100	zárubeň ocelová pro sádrokarton 80x197 LP	kus	3,000	948,00	2 844,00	0,060
44	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,052	530,00	1 087,56	0,000
45	763	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,052	282,00	578,66	0,000

766 Konstrukce truhlářské 88 839,26 0,415

46	766	766	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla v rámu Al(60x120 cm) na zdivo	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
47	766	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených a plných včetně dveří 3x	m2	63,540	54,00	3 431,16	0,000
48	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	484,00	1 452,00	0,000
49	611	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm, včetně kování, zámků a vložky FAB	kus	3,000	2 380,00	7 140,00	0,048
50	766	766660002	Demontáž a montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	520,00	1 040,00	0,000
51	611	611731130	dveře dřevěné vchodové plně palubkové, nalakované model A 90x197 cm, včetně kování, zámků a vložky FAB	kus	2,000	15 800,00	31 600,00	0,056
52	766	766660461	Montáž vchodových plastových dveří, včetně rámu 2křídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	0,002
53	611	6114	dveře plastové vchodové plně 2křídlové 130x200 cm, včetně rámu, samozavírače, kování a zámků	kus	1,000	18 410,00	18 410,00	0,154
54	611	61141	dveře plastové vchodové plně 2křídlové s nadsvětlíkem 160x268 cm, včetně rámu, samozavírače, kování a zámků	kus	1,000	19 960,00	19 960,00	0,154
55	766	766660713	Montáž dveřních křidel dokování okopného plechu	kus	2,000	160,00	320,00	0,000
56	549	549152030	plech okopový AL 915 x 150 x 0.8 mm	kus	2,000	480,00	960,00	0,001
57	766	766663915	Oprava dveřních křidel - připomoc pro usazení do původní zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,000
58	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,105	820,00	86,10	0,000

767 Konstrukce zámečnické 1 368,16 0,004

59	767	7676	Demontáž mříží pevných přivařených	m2	11,000	124,00	1 364,00	0,004
60	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,004	1 040,00	4,16	0,000

CENOVÁ NABÍDKA - méněpráce

Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová

Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: U Sluncové 4, Praha 8

Zpracoval:

Datum: 4.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
771 Podlahy z dlaždic							4 379,13	0,072
61	771	771273121	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 200 mm	m	5,460	220,00	1 201,20	0,005
62	597	5976	dlaždice keramické venkovní protiskluzné a protimrazové na stupnice a podstupnice barevné	m2	2,420	650,00	1 573,00	0,044
					2,2 * 1,1	2,420		
63	771	771273242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm	m	5,460	220,00	1 201,20	0,005
64	771	771990112	Vyrovnaní podkladu schodiškových stupňů samonivelační stěrkou tl 4 mm	m2	2,184	160,00	349,44	0,017
65	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,072	754,00	54,29	0,000
776 Podlahy povlakové							48 298,92	0,901
66	776	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	70,000	9,00	630,00	0,000
67	776	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	22,000	23,00	506,00	0,000
68	284	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm	m	22,000	24,00	528,00	0,005
69	776	77642	Lepení obvodových soklíků nebo lišt textilní	m	48,000	18,00	864,00	0,001
70	284	28411	lišta textilní lepená	m	48,000	27,00	1 296,00	0,011
71	776	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	25,410	80,00	2 032,80	0,003
72	284	284122850	podlahovina Extra II. 2 mm, vysoká zátěž	m2	25,410	272,00	6 911,52	0,072
73	776	776511810	Demonitáž povlakových podlah lepených	m2	91,210	35,00	3 192,35	0,000
74	776	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	65,800	80,00	5 264,00	0,002
75	697	697510050	koberec zátěžový-vysoká zátěž,	m2	65,800	264,00	17 371,20	0,155
76	776	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 15 Mpa	m2	91,210	80,00	7 296,80	0,489
77	776	776990191	Příplatek k vyrovnaní podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	91,210	20,00	1 824,20	0,163
78	776	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,901	646,00	582,05	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							8 521,68	0,025
79	783	783201821	oškrábáním	m2	31,960	23,00	735,08	0,010
80	783	783212200	Nátěry olejové zámečnických konstrukcí dvojnásobné a tmelení	m2	31,960	138,00	4 410,48	0,006
81	783	783601813	Odstanění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrábáním s obroušením	m2	11,800	21,00	247,80	0,000
82	783	783612200	Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x tmel	m2	11,800	139,00	1 640,20	0,003
83	783	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	9,000	95,00	855,00	0,004
84	783	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty a rozpouštědly	m2	52,760	12,00	633,12	0,003
784 Dokončovací práce - malby a tapety							62 267,24	1,173
85	784	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech, chodbách a schodišti výšky přes 5,00 m	m2	1 476,820	2,00	2 953,64	0,000
86	784	784121005	Oškrábání malby v místnostech, chodbách a schodišti výšky přes 5,00 m	m2	738,000	12,00	8 856,00	0,738
87	784	784141009	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní na schodišti o výšce podlaží nad 5,00 m	m2	15,000	25,00	375,00	0,001
88	784	784171125	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech, chodbách a schodišti výšky přes 5,00 m	m2	600,000	3,00	1 800,00	0,000
89	587	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	630,000	0,60	378,00	0,000
					600 * 1,05	630,000		
90	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah, schodišť, oken a dveří po provedení malířských prací	m2	600,000	6,00	3 600,00	0,006
91	784	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech, chodbách a schodišti přes 5,00 m	m2	1 476,820	30,00	44 304,60	0,428
M Práce a dodávky M							14 916,00	0,022
21-M Elektromontáže							14 916,00	0,022
92	921	2102	Demontáž svítidel stropních zářivkových	kus	132,000	60,00	7 920,00	0,000
93	921	210800126	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYLo pro zářivkové osvětlení	m	132,000	32,00	4 224,00	0,000

CENOVÁ NABÍDKA - méněpráce

Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová
Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: U Sluncové 4, Praha 8

Zpracoval:
Datum: 4.8.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
94	341	341110360	kabel síťový s Cu jádrem CYKY pro zářivkové osvětlení	m	132,000	21,00	2 772,00	0,022

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00	0,000
------------	------------------------------------	-----------------	--------------

VRN2	Příprava staveniště	1 200,00	0,000
-------------	----------------------------	-----------------	--------------

95	000	020001000	Příprava staveniště - vystěhování a zpětné nastěhování skříní a stolů, ost. úpravy(30 ks)	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------	-------

VRN3	Zařízení staveniště	5 300,00	0,000
-------------	----------------------------	-----------------	--------------

96	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
97	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	300,00	300,00	0,000

Celkem bez DPH	563 038,16	11,193
DPH	118 238,01	
Celkem s DPH	681 276,17	