



# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 27.9.2021

Číslo smlouvy objednatele: 435/2021  
Číslo smlouvy zhotovitele: S22-014-0090

### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Dačice  
**Sídlo:** Krajčířova 27, 380 01 Dačice  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**IČO:** 00246476  
**DIČ:** CZ00246476  
**Peněžní ústav:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
**Sídlo:** Pražská 495, 370 04 České Budějovice  
**Korespondenční adresa:** U panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec  
**Zápis v obchod. rejstříku:** KS v ČB, oddíl C, vložka 8032  
**Osoba s oprávněním jednat:** [REDACTED]  
**IČO:** 48035599  
**DIČ:** CZ 48035599  
**Peněžní ústav:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Datová schránka:** amx5p38

## Oprava místních komunikací Toužín, Hradištko

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních::



Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:



stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon))



Zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 27.9.2021 o provedení díla - stavby „Oprava místních komunikací Toužín, Hradištko“ (dále jen „smlouva o dílo“), a to v souladu s čl. 12 odst. 12.2 smlouvy o dílo, následovně:

**V článku 3. Doba plnění, staveniště, se odst. 3.1 mění a nově zní takto:**

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

### **„Oprava místních komunikací Toužín, Hradištko“**

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, a změnovým listem č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1, a který obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, a přiloženým koordinačním situačním výkresem, které tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy, a projektovou dokumentací.*

*(dále také „stavba“ nebo „dílo“).*

## Oprava místních komunikací Toužín, Hradištko

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

**Dílo se skládá z následujících částí – jednotlivých stavebních objektů (dále také „SO“):**

SO 01 – Oprava komunikace k čp. 26, Hradištko

SO 02 – Oprava místní komunikace na návsi, Toužín

**Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:**

- fotografické zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením prací,
- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
- zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),
- zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v okolí stavby, zajištění provizorního příjezdu a přístupu na sousední nemovitě věci, umožnění svozu komunálního odpadu,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- úklid a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.“

**V článku 4. CENA DÍLA odst. 4.1 se mění a nově zní:**

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Cena SO 01 bez DPH činí 705 693,25 Kč**

**Cena SO 02 bez DPH činí 785 540,06 Kč**

**Celková cena díla bez DPH činí 1 491 233,31 Kč “**



## ZMĚNA PŘÍLOH

Na konec Přílohy č. 1 se doplňuje Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

### II. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 95. schůzi konané dne 30.11.2021 pod č. usn. 1817/95/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

**SMLOUVU  
PŘEZKOUMAL:**



V Dačicích dne 30.11.2021


V Jindřichově Hradci dne 30.11.2021

Město Dačice


SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ DS JIH

Objednatel

Zhotovitel

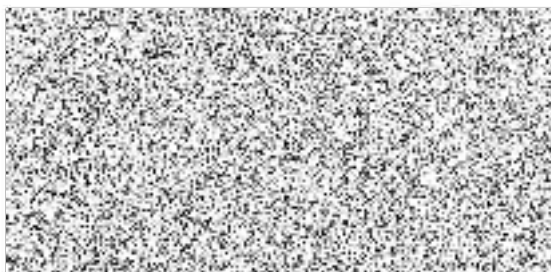

starosta města

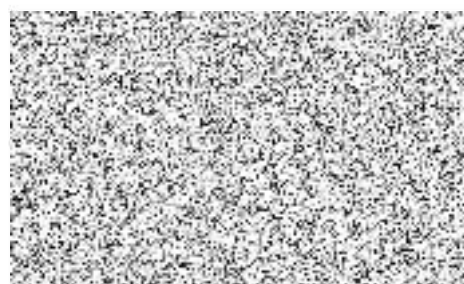

Ředitel oblasti J. Hradec





# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
Tištěno dne : 30.11.2021  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikací Toužín, Hradištko

## SO 01 Oprava komunikace k č. p. 26, Hradištko

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Původní degradovaný podklad vozovky 748</i> <i>Původní degradovaný podklad vozovky 748</i>	748,000	m2	21,01	15 715,48
2	122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 <i>Odkop na úroveň zemní pláň 748*1,1*0,05</i> <i>Odkop na úroveň zemní pláň 748*1,1*0,05</i>	41,140	m3	381,77	15 706,02
3	162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Nepotřebná zemina</i> <i>Nepotřebná zemina</i> <i>748*1,1*0,05</i>	41,140	m3	286,32	11 779,20
4	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky <i>Zemina 748*1,1*0,05</i> <i>Zemina 748*1,1*0,05</i>	41,140	m3	143,17	5 890,01
5	181951112 Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním <i>Pokud nebude na zemní pláni dosaženo únosnosti minimálně Edef2 45 MPa bude provedena její sanace.</i> <i>Lze použít původní odstraněné materiály z konstrukce vozovky. Není zahrnuto v rozpočtu. Pouze se</i> <i>souhlasem investora!</i> <i>Pokud nebude na zemní pláni dosaženo únosnosti minimálně Edef2 45 MPa</i> <i>bude provedena její sanace. Lz</i> <i>Úprava pláň vč nutného rozšíření 748*1,1</i>	822,800	m2	14,07	11 576,80
6	460030172 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm <i>V případě výskytu dehtu musí být postupováno v souladu s platným zákonem o odpadech!</i> <i>V případě výskytu dehtu musí být postupováno v souladu s platným zákonem o</i> <i>odpadech!</i> <i>Původní penetrační makadam 748</i>	748,000	m2	28,87	21 594,76
7	564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>Podklad ze štěrkodrtě 748*1,1</i> <i>Podklad ze štěrkodrtě 748*1,1</i>	822,800	m2	136,87	112 616,64
8	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m <i>748*1,05</i> <i>748*1,05</i>	785,400	m2	305,12	239 641,25
9	569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm <i>212*0,3*2</i> <i>212*0,3*2</i>	127,200	m2	267,28	33 998,02
10	577134121 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	748,000	m2	291,29	217 884,92
11	919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	8,000	m	120,25	962,00
12	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	8,000	m	184,05	1 472,40
13	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	8,000	m	184,05	1 472,40
14	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km <i>Penetrační makadam 748*0,1*2,3</i> <i>Penetrační makadam 748*0,1*2,3</i> <i>Podklad z kameniva 748*0,1*2,1</i>	329,120	t	41,75	13 740,76





# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

## (položkový rozpis)

Strana : 2  
 Tištěno dne : 30.11.2021  
 Databáze:  
 Nabídka číslo:

### Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikací Toužín, Hradíšťko

15	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Do 5 km</i> <i>Do 5 km</i> <i>329,12*4</i>	1 316,480 t		2,69	3 541,33
			0,00000			0,00000
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	515,011 t		21,73	11 191,19
17	VRN1	Geodetické práce	1,000 kpl		10 000,00	10 000,00
18	VRN2	Vytyčení inženýrských sítí	1,000 kpl		10 000,00	10 000,00
19	VRN3	Statická zkouška	1,000 kus		5 000,00	5 000,00
20	VRN4	Dočasné dopravní značení	1,000 kpl		15 000,00	15 000,00

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b> <b>21,00</b>	<b>DPH celkem</b> <b>159 344,47</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>758 783,18</b>
			<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>918 127,65</b>

### SO 02 Oprava komunikace na návsi, Toužín

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase <i>Planimetrováno ze situace 785</i> <b>VČETNĚ ODKPOPŮ ZEMINY Z VJEZDŮ</b> <i>Planimetrováno ze situace 785</i>	785,000 m2		32,50	25 512,50
		0,00000			
2	113202111 Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	195,000 m		161,08	31 410,60
3	181006113 Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 <i>za obrubami (195-26)*1</i> <i>za obrubami (195-26)*1</i>	169,000 m2		104,55	17 668,95
		0,00000			
4	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m <i>785*1,02</i> <i>785*1,02</i>	800,700 m2		303,45	242 972,42
		0,00000			
5	567511121 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 3000 m2 <i>785*1,02</i> <b>VČETNĚ DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE DO VJEZDŮ</b> <i>785*1,02</i>	800,700 m2		54,44	43 590,11
		0,00000			
6	573231111 Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	785,000 m2		16,61	13 038,85
7	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	785,000 m2		248,39	194 986,15
8	59217034 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	26,000 kus		106,93	2 780,18
9	59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm <i>195-38</i> <i>195-38</i>	157,000 m		159,63	25 061,91
		0,00000			
10	59217039 obrubník betonový silniční přechodový <i>levý 6</i> <i>levý 6</i> <i>pravý 6</i>	12,000 kus		322,65	3 871,80
		0,00000			
		0,00000			
11	899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže <b>VČETNĚ NOVÉ MŘÍŽE</b>	5,000 kus		9 515,11	47 575,55



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3  
 Tištěno dne : 30.11.2021  
 Databáze:  
 Nabídka číslo:

## Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikací Toužín, Hradištko

12	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu	5,000 kus	2 419,48	<b>12 097,40</b>
13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	195,000 m	350,02	<b>68 253,90</b>
14	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,055*195 0,055*195	10,725 m3 0,00000	3 666,14	<b>39 319,35</b>
15	919121212	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu spára napojení 8,2 spára napojení 8,2 záhlvky na napojení vjezdů, pracovní spáry 3+4+5,5+5,3+4,4+3,5+18,2	49,400 m 0,00000 0,00000	120,25	<b>5 940,35</b>
16	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm napojení na ZÚ 8,2 napojení na ZÚ 8,2	8,200 m 0,00000	179,56	<b>1 472,39</b>
17	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm napojen na stávající stav 8,2 napojen na stávající stav 8,2	8,200 m 0,00000	179,56	<b>1 472,39</b>
18	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km odfrézovaný materiál z původního krytu, kamenivo s asfaltem, na skládku TS odfrézovaný materiál z původního krytu, kamenivo s asfaltem, na skládku TS 785*1,02*0,11*2,3 obruby 195*0,1	222,077 t 0,00000 0,00000 0,00000	114,93	<b>25 523,32</b>
19	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot Původní kryt Původní kryt 785*1,02*0,11*2,3 obruby 195*0,1	222,077 t 0,00000 0,00000 0,00000	66,29	<b>14 721,49</b>
20	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 222,0771*3 222,0771*3	666,231 t 0,00000	12,00	<b>7 994,78</b>
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	306,000 t	36,56	<b>11 187,36</b>
22	9991	Vytyčení stávajících sítí	1,000 kpl	10 000,00	<b>10 000,00</b>
23	9992	Zařízení staveniště	1,000 kpl	1 000,00	<b>1 000,00</b>
24	9993	Opatření BOZP	1,000 kpl	1 000,00	<b>1 000,00</b>

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b> 21,00	<b>DPH celkem</b> 178 174,87	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>848 451,75</b>
			<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>1 026 626,62</b>

### SO 03 Vícepráce/Méněpráce - Změnový list č.1

#### SO 01 Oprava komunikace k č. p. 26, Hradištko

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
3	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Nepotřebná zemina 53*0,5*0,4	10,600 m3 10,60000		286,32	<b>3 034,99</b>





# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

## (položkový rozpis)

Strana : 4  
 Tištěno dne : 30.11.2021  
 Databáze:  
 Nabídka číslo:

### Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikací Toužín, Hradíšťko

4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	10,600 m3	143,17	1 517,60
5	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 53*0,5	26,500 m2 26,50000	14,07	372,86
6	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	-748,000 m2	28,87	-21 594,76
7	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	-522,800 m2	136,87	-71 555,64
9	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	-31,800 m2	267,28	-8 499,50
9	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	53,000 m	159,63	8 460,39
12	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 7 poklopů+ 1šoupě	8,000 kus 8,00000	2 419,48	19 355,84
13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého betony, odvoz, rýha, lože	53,000 m	350,02	18 551,06
14	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,07*53	3,710 m3 3,71000	3 666,14	13 601,38
14	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	-165,120 t	41,75	-6 893,76
15	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km Do 5 km -165,12*4	-660,480 t -660,48000	2,69	-1 776,69
20	VRN4	Dočasné dopravní značení	-1,000 kpl	15 000,00	-15 000,00
101	N-132153101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 st 1,1*0,8*0,8 pro hydrant + 53*0,5*0,4 pro obruby	11,304 m3 11,30400	649,00	7 336,30

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b> 21,00	<b>DPH celkem</b> -11 148,89	<b>Odbytová cena bez DPH</b>	<b>-53 089,93</b>
			<b>Odbytová cena s DPH</b>	<b>-64 238,82</b>

#### SO 02 Oprava komunikace na návsi, Toužín

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113154363	Frézování živiného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	-785,000 m2	32,50	-25 512,50
4	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 za obrubami	7,000 m2	104,55	731,85
5	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	-82,700 m2	303,45	-25 095,32
6	567511121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 3000 m2	-650,700 m2	54,44	-35 424,11
7	573231111	Postřik živiný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	-75,000 m2	16,61	-1 245,75
8	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-67,000 m2	248,39	-16 642,13
10	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	6,000 m	159,63	957,78
11	59217039	obrubník betonový silniční přechodový	1,000 kus	322,65	322,65
12	899231111	Úprava poklopu	-3,000 ks	9 515,11	-28 545,33
13	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	4,000 kus	2 419,48	9 677,92



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5  
Tištěno dne : 30.11.2021  
Databáze:  
Nabídka číslo:

## Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikací Toužín, Hradíšťko

14	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	7,000 m	350,02	2 450,14
15	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,07*7	0,490 m3 0,49000	3 666,14	1 796,41
16	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	-33,400 m	120,25	-4 016,35
102	N-113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	134,000 m2	126,00	16 884,00
103	N-997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 134*0,15*1,9	38,190 t 38,19000	251,00	9 585,69
104	N-997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 38,19*4	152,760 t 152,76000	11,00	1 680,36
105	N-181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	134,000 m2	23,50	3 149,00
106	N-113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	134,000 m2	126,00	16 884,00
107	N-113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	30,000 m2	315,00	9 450,00

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b> 21,00	<b>DPH celkem</b> -13 211,45	<b>Odbytová cena bez DPH</b>	<b>-62 911,69</b>
			<b>Odbytová cena s DPH</b>	<b>-76 123,14</b>

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b> 21,00	<b>DPH celkem</b> -24 360,34	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>-116 001,62</b>
			<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>-140 361,96</b>

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b> 21,00	<b>DPH celkem</b> 313 159,00	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	<b>1 491 233,31</b>
			<b>Odbytová cena s DPH :</b>	<b>1 804 392,31</b>

Nabídku zpracoval:  
Předáno dne : . .

