

SMLOUVA O DÍLO č. SMLDEU-24-101/2021

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

MM Hallinto s. r. o.

se sídlem: Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
IČO: 28820266
DIČ: CZ28820266

do obchodního rejstříku zapsána: Spisová značka: C 29373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních [REDACTED]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název: Vnitřní stavební úpravy – Temný Důl čp. 1, Horní Maršov

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle projektové dokumentace vypracované společností Sollertia s. r. o., se sídlem Lipová 93, Trutnov, [REDACTED] autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a dále dle přílohy č. 1 – výkazu výměr. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dále dle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel je povinen provádět práce za odborného dohledu autorizované osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval autorizaci v nabídce na veřejnou zakázku [REDACTED]
2. Jedná se o stavební úpravy dvoupodlažního objektu Temný Důl čp. 1, Horní Maršov na st.p.č. 105. Stavební práce spočívají v opravě vnitřních stavebních konstrukcí a výměně instalací krajní bytové jednotky (umístění na západní straně). Stavební úpravy budou prováděny pouze uvnitř objektu. Objekt je ve vlastnictví Správy KRNP.
3. Projektová dokumentace je volně vloženou přílohou č. 2 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje kompletní dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:
1.1. zahájení: 15.12.2021
1.2. termín dokončení a konečné předání: 30.04.2022

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

Článek IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného v příloze č. 1 smlouvy – výkazu výměr ve výši:

¹⁾ 1.336.403,63	Kč bez DPH
215.801,58	DPH
1.552.208,21	Kč včetně DPH

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.
3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
 - a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
 - b) na základě požadavků objednatele,
 - c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.
4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude provedeno dle systému URS. Není-li cena nové položky uvedena v systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelům.
5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD.
6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či ve výkazu výměr, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, popř. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení, které jsou nutné pro provoz hotového díla a které souvisí s objemem výkonů zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů objednatelem, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, uvedené v čl. II této smlouvy zhotoviteli umožní realizaci díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Zhotovitel za ně přebírá ručení. Pokud se později zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou v čl. II této smlouvy, v důsledku jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, objednatel nebude akceptovat změnu sjednané ceny za dílo uvedenou v tomto článku.
9. Povinností zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek a jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně chybí, ačkoliv je její existence z předané projektové dokumentace zřejmá nebo pro zhotovení díla, jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem.
11. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.

Článek V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle soupisu prací a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště.
2. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení prací. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu.
3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek předcházet před dokončením a předáním díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor, území a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci předávacího řízení.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a

2. Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.
3. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.
5. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. smlouvy, za řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v **délce 48 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem**, tj. bez vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2. tohoto článku od převzetí kompletního díla objednatelem.
6. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.

Článek XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem: Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány provedené práce na díle dle této smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem objednatele.
2. Splatnost faktury se sjednává v délce 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktury zhotovitel doručí objednateli vždy na podatelnu Správy KRMAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, nebo na e-mail: podatelna@kmap.cz, elpodatelna@kmap.cz. Lhůty splatnosti v případě faktur doručených v průběhu posledního měsíce kalendářního roku budou přiměřeně prodlouženy z důvodů na straně objednatele. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.
3. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků je povinen zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny díla a kopii předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem.
4. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.


Článek XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a násl. občanského zákoníku, v platném znění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením termínů dokončení díla dle této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od smlouvy oznámit zhotoviteli písemně.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

**Článek XIII.
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ**

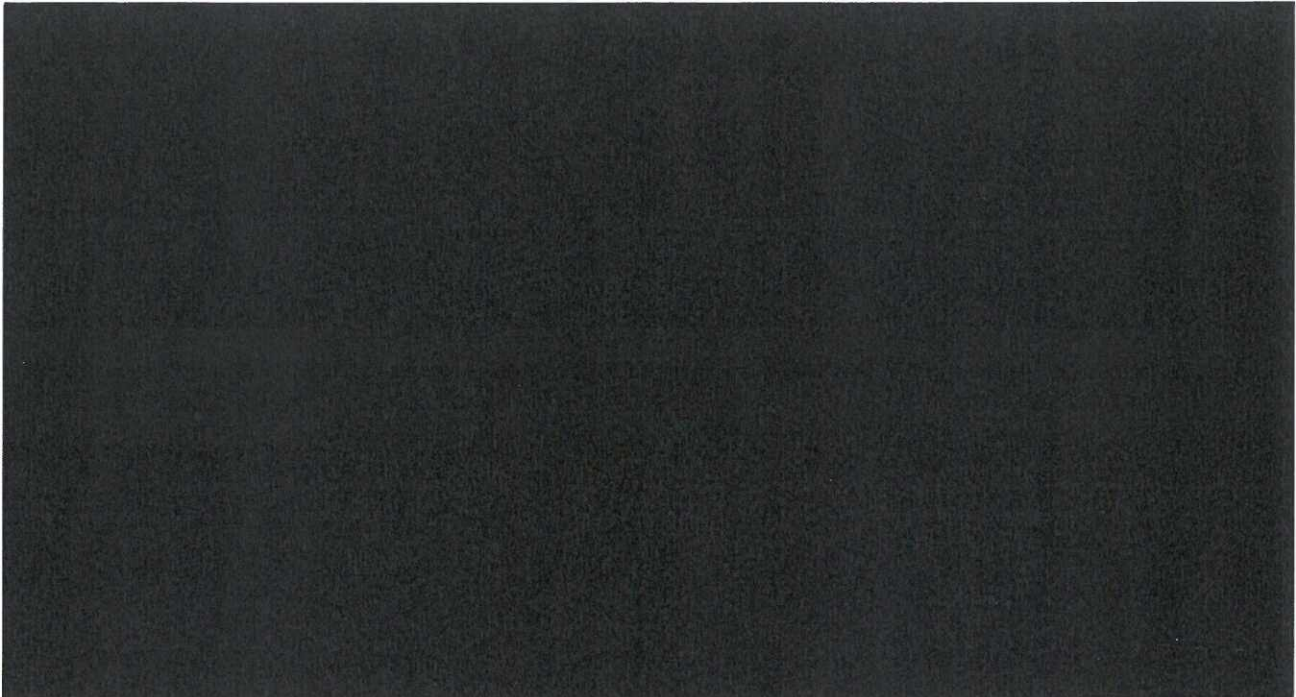

**Článek XIV.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností.
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od této smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. českým soudem.
5. Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání

okolnosti vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.

7. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
8. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatel.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje po skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne ukončení této smlouvy. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s § 147a Zákona o VZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně smlouvy, a to v termínech dle § 147a Zákona o VZ.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
11. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah této smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Příloha č. 1 - výkaz výměr

Příloha č. 2 – projektová dokumentace, územní souhlas s umístěním stavby

01. 12. 2021

Ve Vrchlabí dne

V Náchodě dne 2. 12. 2021

Správa Krkonošského národního parku
3
ABI
200088455

MM Hallinto s.r.o.
Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
IČ: 28820266, DIČ: CZ28820266

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ing. Milan Marek, jednatel
jednatel
MM Hallinto s. r. o.

Za správnost:

REKAPITULACE STAVBY

Kód 001851

Stavba: Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1, Horní Maršov-aktualizace březen 2021

KSC
Místo Horní Maršov

CC/CZ
Datum: 18.11.2021

Zadavatel
Správa KRNP Vrchlabí

IČ
DIČ

Uchazeč
MM Hallinto s.r.o.

IČ 28820266
DIČ CZ28820266

Projektant:
SOLLERTIA s.r.o., [REDACTED]

IČ
DIČ

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 1 336 403,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	255 734,00	53 704,14
DPH snížená	15,00%	1 080 669,63	162 100,44

Cena s DPH v CZK 1 552 208,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MM Hallinto s.r.o.
Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
IČ: 28820266, DIČ: CZ28820266

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 001851

Stavba: Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1, Horní Maršov-aktualizace březen 2021

Míst: Horní Maršov

Datum: 18.11.2021

Záměrný list: Správa KRNAP Vrchlabí

Projektant:

Výkresová: MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 336 403,63	1 552 208,21
000	Vedlejší a ostatní náklady	11 000,00	12 650,00
001	Stavební část	703 970,69	809 566,29
002	Zdravotní technika	166 781,42	191 798,63
003	Vytápění	188 841,52	217 167,75
004	Elektroinstalace	255 734,00	309 438,14
005	Vzduchotechnika	10 076,00	11 587,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Dol čp. 1, Horní Maršov-aktualizace březem 2021

Objekt

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO

Místo: Horní Maršov

CC-CZ

Datum: 18.11.2021

Zadavatel

Správa KRNAP Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

SOLLERTIA s.r.o., [redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 000,00

DPH základní
snižené

Základ daně
0,00
11 000,00

Sazba daně
21 000%
15 000%

Číslo účtu
0,00
1 650,00

Cena s DPH

v CZK

12 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MM Hallinto s.r.o.
[redacted] áchod
820266

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1, Horní Maršov-aktualizace března 2021

Objekt

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Horní Maršov

Termín: 18.11.2021

Objekt: Správa KRNAP Vrchlabí

Objekt: [REDACTED]

Objekt: MM Hallinto s.r.o.

Žadatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitřní stavební úpravy v objektu Teriny Důl č.p. 1 Horní Mařov-aktualizace březem 2021

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Horní Mařov

18.11.2021

Zakazatel: Správa KRNP Vrchlabí

Uchazeč: MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							11 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN6		Územní vlivy				3 000,00	
2	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN7		Provozní vlivy				3 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitřní stavební úpravy v objektu: Termy - 001 čp. 1, Horní Maršov - akvizice Úřadu
2021

Objekt:

001 - Stavební část

KSO

Místo:

Horní Maršov

CC-CZ

Datum:

18.11.2021

Zadavatel:

Správa KRNAP Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

SOLLERTIA s.r.o., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

703 970,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	703 970,69	15,00%	105 595,60

Cena s DPH

v CZK

809 566,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MM Hallinto s.r.o.

01 Náchod
CZ28820266

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

18.11.2021

Práce na zóně opravy v objektu Těmny čil. op. 1, Horní Maršov-aktualizace tleszen

001 - Stavební část

Místo: Horní Maršov

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Správa KRNP Vrchlabí

Objekt: SOLLERTIA s.r.o.,

Objednatel: MM Hallinto s.r.o.

Pracovna: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

703 970,69

HSV - Práce a dodávky HSV

317 102,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 719,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

186 984,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 472,00

997 - Přesun sutě

52 193,76

998 - Přesun hmot

3 732,42

PSV - Práce a dodávky PSV

386 868,63

766 - Konstrukce truhlářské

214 883,50

771 - Podlahy z dlaždic

18 764,00

775 - Podlahy skládané

68 695,90

776 - Podlahy povlakové

1 931,00

781 - Dokončovací práce - obklady

20 712,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 324,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

45 558,23

SŮPIS PRACÍ

Stavba

Vnitřní stavební úpravy z objektu Techny Důl op. 1 Horní Maršov-aktualizace březen 2021

Číslo

001 - Stavební část

Místo: Horní Maršov

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Správa KRNP Vrchlabí

Provedl: SOLLERTIA s.r.o.

Uchazeč: MM Hallinto s.r.o.

Pr. číslo: [redacted]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

703 970,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

317 102,06

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3 719,10

1	K	346244353	Obezídka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórabetonových přesných tvárníc 1,5*0,6	m2	0,900	636,00	572,40	CS ÚRS 2021 01
	WV				0,900			
2	K	346272236	Přizídka z pórabetonových tvárníc tl 100 mm "koupelna 204" 2*2,55	m2	5,100	617,00	3 146,70	CS ÚRS 2021 01
	WV				5,100			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

186 984,72

3	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně "1,PP"	m2	123,800	280,00	34 664,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"001" 3,4		3,400			
	W		"002" 5,6		5,600			
	J		"003" 20,8		20,800			
	WV		"004" 8,7		8,700			
	WV		"1, NP"					
	WV		"101" 1,7		1,700			
	WV		"102" 7,4		7,400			
	WV		"103" 21,5		21,500			
	WV		"104" 9,9		9,900			
	W		"105" 0,8		0,800			
	W		"106" 1,1		1,100			
	W		"2, NP"					
	W		"201" 6,9		6,900			
	W		"202" 16,5		16,500			
	W		"203" 16,5		16,500			
	W		"204" 3		3,000			
	W	strop	Mezisoučet		123,800			
	W		Součet		123,800			
4	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "pod keramický obklad"	m2	22,000	216,00	4 752,00	CS ÚRS 2021 01
	WV		obklad		22,000			
5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně stěny2	m2	220,248	268,00	59 026,46	CS ÚRS 2021 01
	W				220,248			
6	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně stěny1	m2	140,614	590,00	82 962,26	CS ÚRS 2021 01
	W				140,614			
7	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 "204" 3*0,064	m3	0,192	5 000,00	960,00	CS ÚRS 2021 01
	WV				0,192			
8	K	632902111R	Očištění, případně vyrovnání stáv. podlah po odstranění nášlapné vrstvy dlažba+laminó	m2	30,800	150,00	4 620,00	
	WV				30,800			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 472,06

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m dlažba+laminó+vlysy+podlahasklep	m2	123,800	35,00	4 333,00	CS ÚRS 2021 01
	W				123,800			
10	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 "204" 3*0,07	m3	0,210	2 500,00	525,00	CS ÚRS 2021 01
	W				0,210			
11	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 "1, NP"	m2	6,600	65,00	429,00	CS ÚRS 2021 01
	W							
	W		"101" 1,7		1,700			
	W		"105" 0,8		0,800			
	W		"106" 1,1		1,100			
	W		"2, NP"					
	W		"204" 3		3,000			
	W		Součet		6,600			
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8*2*3	m2	18,400	120,00	2 208,00	CS ÚRS 2021 01
	W				4,800			
	W		0,8*2*5+0,6*2		9,200			
	W		0,8*2*2+0,6*2		4,400			
	W		Součet		18,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % strop	m2	123,800	99,00	12 256,20	CS ÚRS 2021 01
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % "1.PP" "001" (5,1-4)*2*2,15 -(0,8*1,97*3+1*2,15) "002" (5,1+4,4)*2*2,15 -(0,8*1,97+0,6*0,6) (0,6+2*0,6)*0,2 "003" (4,2+4,95)*2*2,15 -(0,8*1,97+2*0,6*0,6) 2*(0,6+2*0,6)*0,2 "004" (4,35+2,3)*2*2,15 -(0,8*1,97+2*0,6*0,6) 2*(0,6+2*0,6)*0,2 Mezisoučet "1.NP" "101" (1,3+1,3)*2*2,55 -(0,8*1,97+0,6*1,97) (0,9+2*2)*0,2 "102" (3+2,25)*2*2,55 -(0,8*1,97*3+0,6*1,97) "103" (4,3+5)*2*2,55 -(0,8*1,97*2+3*1,43) (3+2*1,43)*0,3 "104" (4,4+2,65)*2*2,55 -(0,8*1,97*3+1,2*1,43) (1,2+2*1,43)*0,3 "105" (0,85+0,9)*2*2,55 -0,6*1,97 "106" (1,3+0,85)*0,55 "2.NP" "201" (2+3,4)*2*2,6 -(0,55*1,15+0,8*1,97*2+0,6*1,97) (1,55+2*1,15)*0,3 "202" (3,3+5)*2*2,6 (3*1,43+0,8*1,97) (3+2*1,43)*0,3 "203" (3,3+5)*2*2,6 -(0,8*1,97+3*1,43) (3+2*1,43)*0,3 "204" (2+1,44)*2*0,6 Mezisoučet Součet	m2	360,862	59,00	21 290,86	CS ÚRS 2021 01
		stěny1			140,614			
		stěny2			360,862			
15	K	978059541	Odeskání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 "1.NP" "106" ((1,3+0,85)*2-0,6)*2 "104" (2,8+0,6)*0,6 "2.NP" "204" ((1,44+2)*2-0,6)*2 Součet	m2	22,000	65,00	1 430,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	99001	Ostatní drobné práce (sekání, průrazy, opravy po instalacích apod.)	HZS	100,000	280,00	28 000,00	
	D	997	Přesun sutě				52 193,76	
17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	26,904	950,00	25 558,80	CS ÚRS 2021 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,904	350,00	9 416,40	CS ÚRS 2021 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	645,696	10,00	6 456,96	CS ÚRS 2021 01
20	K	997013831R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	26,904	400,00	10 761,60	
	D	998	Přesun hmot				3 732,42	
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,483	299,00	3 732,42	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				386 868,63	
	D	766	Konstrukce truhlářské				214 883,50	
22	K	766001	Kompl. dod. + mtž. kuchyňská linka	soub	1,000	28 000,00	28 000,00	
23	K	766002	Kompl. dod. + mtž. oprava a nátěr dřevěného schodiště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
24	K	766003	Kompl. dod. + mtž. nový dřevěný parapet š 300 mm "1.PP" 0,6*5 "1.NP"	m	14,350	950,00	13 632,50	
					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6+1,2+3 "2.NP"		4,800			
			2*3+0,55		6,550			
			Součet		14,350			
25	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	7,000	35,00	245,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových s do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 01
			2*3+1+1+3		10,000			
28	M	615001	dveře plně jednokřídlové dýha světlý buk	ks	5,000	8 000,00	40 000,00	
			1+1+3		5,000			
29	M	615002	dveře částečně prosklené jednokřídlové dýha světlý buk	ks	5,000	10 000,00	50 000,00	
			2+3		5,000			
30	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - šílku s klikou	kus	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	615003	dveřní kování	ks	10,000	450,00	4 500,00	
32	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	10,000	3 550,00	35 500,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 773,000	2,00	5 546,00	CS ÚRS 2021 01

D 771

Podlahy z dlaždic

18 764,00

37	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	6,600	38,00	250,80	CS ÚRS 2021 01
			dlažba		6,600			
38	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m ²	30,800	260,00	8 008,00	CS ÚRS 2021 01
			dlažba+laminó		30,800			
39	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,300	160,00	1 008,00	CS ÚRS 2021 01
			"101" (1,3+1,3)*2-0,8-0,6-0,6+0,2*2		3,400			
			"105" (0,85+0,9)*2-0,6		2,900			
			Součet		6,300			
40	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	6,600	500,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 01
			"1.NP"					
			"101" 1,7		1,700			
			"105" 0,8		0,800			
			"106" 1,1		1,100			
			"2.NP"					
			"204" 3		3,000			
			Součet		6,600			
41	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	7,912	350,00	2 769,20	CS ÚRS 2021 01
			dlažba*1,1		7,260			
			"na soklik" 6,3*0,09*1,15		0,652			
			Součet		7,912			
42	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
			"kopolna 204" 3		3,000			
43	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou (1,44+2)*2-0,6	m	6,280	150,00	942,00	CS ÚRS 2021 01
					6,280			
46	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	183,000	2,00	366,00	CS ÚRS 2021 01

D 775

Podlahy skládané

68 695,90

47	K	775413315	Montáž sokliku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	24,300	55,00	1 336,50	CS ÚRS 2021 01
			"1.NP"					
			"102" (2,25+3)*2-0,8*3-0,6		7,500			
			"104" (2,65+4,4)*2-0,8*3		11,700			
			"2.NP"					
			1+3,4+2+0,9-0,6*2-0,6		5,100			
			Součet		24,300			
48	M	614181011	soklik k laminátové podlaze	m	26,730	260,00	6 949,80	
			24,300*1,1		26,730			
49	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevně vruty	m	7,800	60,00	468,00	CS ÚRS 2021 01
			0,8*9+0,6*1		7,800			
50	M	553431181	profil přechodový Al 40mm bronz	m	8,580	500,00	4 290,00	
			7,800*1,1		8,580			
51	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m ²	24,200	260,00	6 292,00	CS ÚRS 2021 01
			"1.NP"					
			"102" 7,4		7,400			
			"104" 9,9		9,900			
			"2.NP"					
			"201" 6,9		6,900			
			Součet		24,200			

lamino

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	61152125	podlaha laminátová zámkový spoj 192x1285x8mm	m2	26,620	450,00	11 979,00	CS ÚRS 2021 01
			lamino*1,1		26,620			
53	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	24,200	18,00	435,60	CS ÚRS 2021 01
			lamino		24,200			
54	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	24,200	15,00	363,00	CS ÚRS 2021 01
			lamino		24,200			
55	K	775591919	oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	54,500	250,00	13 625,00	CS ÚRS 2021 01
			"1 NP"					
			"103" 21,5		21,500			
			"2 NP"					
			"202" 16,5		16,500			
			"203" 16,5		16,500			
			Součet		54,500			
56	K	775591929R	oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	54,500	390,00	21 255,00	
			výsly		54,500			
57	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	851,000	2,00	1 702,00	CS ÚRS 2021 01
	D	776	Podlahy povlakové				1 931,00	
58	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	24,200	55,00	1 331,00	CS ÚRS 2021 01
			"1 NP"					
			"102" 7,4		7,400			
			"104" 9,9		9,900			
			"2 NP"					
			"201" 6,9		6,900			
			Součet		24,200			
59	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	50,000	12,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				20 712,00	
60	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,000	38,00	836,00	CS ÚRS 2021 01
			obklad		22,000			
61	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 01
			"1 NP"					
			"106" ((1,3+0,85)*2-0,6)*2		7,400			
			"104" (2,8+0,6)*0,6		2,040			
			"2 NP"					
			"204" ((1,44+2)*2-0,6)*2		12,560			
			Součet		22,000			
62	M	781001	Keramický obklad	m2	24,200	350,00	8 470,00	
			obklad*1,1		24,200			
63	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	203,000	2,00	406,00	CS ÚRS 2021 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 324,00	
64	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	38,500	9,00	346,50	CS ÚRS 2021 01
			podlahasklep		38,500			
65	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	38,500	75,00	2 887,50	CS ÚRS 2021 01
			podlahasklep		38,500			
66	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	38,500	220,00	8 470,00	CS ÚRS 2021 01
			"1,PP"					
			"001" 3,4		3,400			
			"002" 5,6		5,600			
			"003" 20,8		20,800			
			"004" 8,7		8,700			
			Součet		38,500			
67	K	783932163	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 30%	m2	38,500	120,00	4 620,00	CS ÚRS 2021 01
			podlahasklep		38,500			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				45 558,23	
68	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	484,662	25,00	12 116,55	CS ÚRS 2021 01
			malby		484,662			
69	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	484,662	69,00	33 441,66	CS ÚRS 2021 01
			strop		123,800			
			stěny 1-stěny2		360,862			
			Součet		484,662			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1, Horní Maršov-aktualizace března 2021

Objekt:

002 - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Horní Maršov

CC-CZ

Datum: 18.11.2021

Zadavatel:

Správa KRNP Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

SOLLERTIA s.r.o. [redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 781,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	166 781,42	15,00%	25 017,21

Cena s DPH

v CZK

191 798,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MM Hallinto s.r.o.
Náchod
28820266

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava a modernizace veřejného objektu: Tomyšův Důl č. 1, Horní Maršov, aktualizace řízení
MOP

Objekt:

002 - Zdravotní technika

Místo: Horní Maršov

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: Správa KRNAP Vrchlabí

Projektant: SOLLERTIA s.r.o.,

Uspořádatel: MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	166 781,42
HSV - Práce a dodávky HSV	1 984,62
997 - Přesun sutě	1 984,62
PSV - Práce a dodávky PSV	153 396,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	32 712,51
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	57 333,30
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	5 775,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	57 576,00
OST - Ostatní	11 400,00

SCUPIS PRACÍ

Stavba

Vnitřní stavební úpravy v objektu Termy Důl čp. 1, Horní Maršov, aktualizace března 2021

Objekt

002 - Zdravotní technika

Místo Horní Maršov

Datum 18.11.2021

Zdávatel Správa KRNAP Vrchlabí

Projektant SOLLERTIA s.r.o.

Uchazeč MM Hallinto s.r.o.

Objednatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 781,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 984,62	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	--

D	997	Přesun sutě					1 984,62	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,023	950,00	971,85 CS ÚRS 2021 01	
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,023	350,00	358,05 CS ÚRS 2021 01	
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,552	10,00	245,52 CS ÚRS 2021 01	

Prázdnina A, polozce - KOFEL
Vadná dokumentace 2 x 1 m - 160,00

4	K	997013831R	1,023*24 *Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	1,023	400,00	409,20	
---	---	------------	---	---	-------	--------	--------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					153 396,80	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	721	Zdravotní technika - vnitřní kanalizace					32 712,50	
---	-----	---	--	--	--	--	-----------	--

5	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	8,000	150,00	1 200,00 CS ÚRS 2021 01	
6	K	721141101	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojené spojkami DN 50	m	2,500	2 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2021 01	
7	K	721141103	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojené spojkami DN 100	m	1,000	4 000,00	4 000,00 CS ÚRS 2021 01	
8	K	721141104	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojené spojkami DN 125	m	3,000	5 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2021 01	
9	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	20,000	15,00	300,00 CS ÚRS 2021 01	
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	431,00	1 724,00 CS ÚRS 2021 01	
11	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	9,000	494,00	4 446,00 CS ÚRS 2021 01	
12	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1,000	620,00	620,00 CS ÚRS 2021 01	
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	20,500	15,00	307,50 CS ÚRS 2021 01	

2,5+1+3+4+9+1

14	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	23,000	5,00	115,00 CS ÚRS 2021 01	
----	---	-----------	--	---	--------	------	-----------------------	--

D	722	Zdravotní technika - vnitřní vodovod					57 333,30	
---	-----	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

15	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	50,000	15,00	750,00 CS ÚRS 2021 01	
16	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	15,000	30,00	450,00 CS ÚRS 2021 01	
17	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojené svary polyfuzně do D 20 mm	m	31,600	180,00	5 688,00 CS ÚRS 2021 01	
18	M	WVN STRS020R CT	EKOPLASTIK - TRUBKA STABI PLUS (S 3,2) D 20x2,8	m	34,760	140,00	4 866,40	
			<small>31,600*1,1</small>		34,760			
19	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojené svary polyfuzně do D 25 mm	m	27,000	160,00	4 320,00 CS ÚRS 2021 01	
20	M	WVN STRS025R CT	EKOPLASTIK - TRUBKA STABI PLUS (S 3,2) D 25x3,5	m	29,700	200,00	5 940,00	
			<small>27*1,1</small>		29,700			
21	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojené svary polyfuzně do D 32 mm	m	10,300	300,00	3 090,00 CS ÚRS 2021 01	
22	M	WVN STRS032R CT	EKOPLASTIK - TRUBKA STABI PLUS (S 3,2) D 32x4,4	m	11,330	330,00	3 738,90	
			<small>10,3*1,1</small>		11,330			
23	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	15,000	60,00	900,00 CS ÚRS 2021 01	
24	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	16,600	110,00	1 826,00 CS ÚRS 2021 01	
25	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	37,300	130,00	4 849,00 CS ÚRS 2021 01	
			<small>27*10,3</small>		37,300			
26	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	334,00	1 336,00 CS ÚRS 2021 01	
27	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4	kus	30,000	19,00	570,00 CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	5,000	320,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	722224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15 T 120°C G 1"	kus	1,000	499,00	499,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	386,00	386,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	595,00	595,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000	561,00	561,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	6,000	556,00	3 336,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	556,00	1 112,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	521,00	521,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	722263208R	Vodoměr	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
39	K	7229001	Kompl dod. + mtž manometr	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 10,3*27*31,6	m	68,900	15,00	1 033,50	CS ÚRS 2021 01
41	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 10,3*27*31,6	m	68,900	15,00	1 033,50	CS ÚRS 2021 01
42	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	573,000	5,00	2 865,00	CS ÚRS 2021 01
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				5 775,00	
43	K	724132101R	Čerpadlo cirkulační WILO Star-Z NOVA A 230 V	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
44	K	998724202	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	%	55,000	5,00	275,00	CS ÚRS 2021 01
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				57 576,00	
45	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	168,00	168,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	5 830,00	5 830,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	3 920,00	7 840,00	CS ÚRS 2021 01
49	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm	soubor	1,000	7 650,00	7 650,00	CS ÚRS 2021 01
51	K	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulární do 800 litrů	soubor	1,000	975,00	975,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	725532126R	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 6 kW	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
53	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2021 01
54	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,000	447,00	447,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	78,00	78,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	2 530,00	5 060,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	548,000	5,00	2 740,00	CS ÚRS 2021 01
D OST			Ostatní				11 400,00	
61	K	001	Zednické přípomocce	HZS	30,000	280,00	8 400,00	
62	K	002	Ostatní demontáže	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1, Horní Mařšov-aktualizace březen 2021

Objekt:

003 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2021

Zadavatel:

Správa KRNAP Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

SOLLERTIA s.r.o., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 841,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní:	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená:	188 841,52	15,00%	28 326,23

Cena s DPH

v CZK

217 167,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MM Hallinto s.r.o.

Náchod
28820266

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1, Horní Maršov-aktualizace března 2021

Objekt:

003 - Vytápění

Objekt:

Datum: 18.11.2021

Objekt:

Správa KRNP Vrchlabí

Objekt:

SOLLERTIA s.r.o.

Objekt:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	188 841,52
800-713d - tepelné izolace - demontáže	1 140,00
800-731d - vytápění demontáže - kotelny	1 971,32
800-733d - vytápění demontáže - rozvody	9 706,40
800-735d - vytápění demontáže - tělesa	5 398,80
800-713 - tepelné izolace - vytápění	29 483,00
800-733 - vytápění - rozvod potrubí	79 450,00
800-734 - vytápění - armatury	15 687,00
800-735 - vytápění - otopná tělesa	35 005,00
801-1 - pomocné stavební práce - vytápění	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1 Horní Maršov aktualizace březen 2021

Objekt:

003 - Vytápění

Místo:

Datum: 18.11.2021

Zadavatel:

Správa KRNP Vrchlabí

Investiční:

SOLLERTIA s.r.o.

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							188 841,52	
D		800-713d	tepelné izolace - demontáže				1 140,00	
1	K	713400832	izolace tepelné potrubí odstranění rohoží nebo matrací s povrchovou úpravou	m2	15,000	6,00	90,00	
2	K	979081111	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	0,700	350,00	245,00	
3	K	979081121	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,000	10,00	140,00	
4	K	979082111	vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,700	250,00	175,00	
5	K	979082121	vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	14,000	15,00	210,00	
6	K	979098214	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce	t	0,700	400,00	280,00	
D		800-731d	vytápění demontáže - kotelny				1 971,32	
7	K	731200813	demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	697,00	697,00	
8	K	731391811	vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	1,000	213,00	213,00	
9	K	731890801	vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot - kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,230	4 000,00	920,00	
10	K	979081111.1	odvoz vybouraných hmot do sběru	t	0,226	320,00	72,32	
11	K	979081121.1	odvoz vybouraných hmot do sběru ZKD 1 km přes 1 km	t	4,600	15,00	69,00	
D		800-733d	vytápění demontáže - rozvody				9 706,40	
12	K	733110806	demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	40,000	25,00	1 000,00	
13	K	733110808	demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	40,000	52,00	2 080,00	
14	K	733120826	demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89	m	30,000	90,00	2 700,00	
15	K	R	demontáže ocelových podpěr potrubí včetně rozřezání	kg	30,000	35,00	1 050,00	
16	K	733690801	vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,623	4 000,00	2 492,00	
17	K	979081111.1	odvoz vybouraných hmot do sběru	t	0,620	320,00	198,40	
18	K	979081121.1	odvoz vybouraných hmot do sběru ZKD 1 km přes 1 km	t	12,400	15,00	186,00	
D		800-735d	vytápění demontáže - tělesa				5 398,80	
19	K	735111810	demontáž otopných těles litinových článkových	m2	33,000	33,00	1 089,00	
20	K	735494811	vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	sou	33,000	20,00	660,00	
21	K	735890801	vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot - otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,790	4 000,00	3 160,00	
22	K	979081111.1	odvoz vybouraných hmot do sběru	t	0,790	320,00	252,80	
23	K	979081121.1	odvoz vybouraných hmot do sběru ZKD 1 km přes 1 km	t	15,800	15,00	237,00	
D		800-713	tepelné izolace - vytápění				29 483,00	
24	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů izolačními pouzdry spojované polepem - do tl. 25 mm	m	55,000	57,00	3 135,00	
25	K	D	termoizolační trubice z pěnového PE - MIRELON PRO tl. 13 mm - D15	m	55,000	150,00	8 250,00	
26	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů izolačními pouzdry spojované polepem - do tl. 50 mm	m	69,000	74,00	5 106,00	
27	K	D 1	termoizolační pouzdra z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií ISOVER tl. 30 mm - D15	m	28,000	154,00	4 312,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	D.2	termoizolační pouzdra z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií ISOVER tl. 30 mm - D18	m	9,000	160,00	1 440,00	
29	K	D.3	termoizolační pouzdra z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií ISOVER tl. 30 mm - D22	m	26,000	175,00	4 550,00	
30	K	D.4	termoizolační pouzdra z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií ISOVER tl. 30 mm - D28	m	6,000	190,00	1 140,00	
31	K	D.5	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	ks	1,000	150,00	150,00	
32	K	998713202	přesun hmot izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	280,000	5,00	1 400,00	
D		800-733	vytápění - rozvod potrubí				79 450,00	
33	K	732291911	ostatní opravy ohříváků a výměníků tepla - zpětné připojení potrubí topného a vratného	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	
34	K	732291915	napuštění ohříváků a výměníků vodou o obsahu do 1000 l	kus	1,000	400,00	400,00	
35	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	83,000	410,00	34 030,00	
36	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	9,000	360,00	3 240,00	
37	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	26,000	482,00	12 532,00	
38	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	6,000	599,00	3 594,00	
39	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojnách D 28x1,5	m	6,000	199,00	1 194,00	
40	K	733224222	příplatek k cenám za potrubí z trubek měděných za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1	kus	18,000	165,00	2 970,00	
41	K	733224234	potrubí-přípi za mont potrubí do DN40 v drážce zdi	m	55,000	120,00	6 600,00	
42	K	733291101	zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	124,000	20,00	2 480,00	
43	K	722290234	proplach potrubí	m	124,000	35,00	4 340,00	
44	K	735191910	napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	sou	1,000	2 000,00	2 000,00	
45	K	998733201	přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	294,000	5,00	1 470,00	
46	K	999733301	topná zkouška systému	sou	1,000	3 000,00	3 000,00	
D		800-734	vytápění - armatury				15 687,00	
47	K	734261236	šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé [R 18 Giacomini] G 5/4	kus	2,000	549,00	1 098,00	
48	K	734221542	ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé V-exact II (3710-02.000) 1/2	kus	1,000	318,00	318,00	
49	K	734221682	hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles na závit M30	kus	8,000	204,00	1 632,00	
50	K	734261417	šroubení regulační radiátorové rohové R16C2 1/2"	kus	16,000	285,00	4 560,00	
51	K	734261717	šroubení regulační radiátorové přímé R17C 1/2"	kus	1,000	293,00	293,00	
52	K	734292724	kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním [R 910S Giacomini] G 3/4	kus	4,000	456,00	1 824,00	
53	K	196351168	přechod vnější Cu 4243G 15-1/2	ks	18,000	30,00	540,00	
54	K	196351170	přechod vnější Cu 4243G 22-3/4	ks	8,000	32,00	256,00	
55	K	196351174	přechod vnější Cu 4243G 28-5/4	ks	2,000	40,00	80,00	
56	K	735000912	vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládním	ks	9,000	124,00	1 116,00	
57	K	998734201	přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	794,000	5,00	3 970,00	
D		800-735	vytápění - otopná tělesa				35 005,00	
58	K	735151579	otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními plochami [KORADO Radik Klasik, typ 22] výšky 600 mm/délky 1200 mm/2015 W	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
59	K	735152251	otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO RadikVK, typ 11] výšky 500 mm/délky 400 mm/343 W	kus	2,000	2 260,00	4 520,00	
60	K	735152254	otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO RadikVK, typ 11] výšky 500 mm/délky 700 mm/601 W	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	
61	K	735152261	otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C jednodesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO RadikVK, typ 11] výšky 500 mm/délky 1600 mm/1373 W	kus	2,000	3 890,00	7 780,00	
62	K	735152455	otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní plochou [KORADO RadikVK, typ 21] výšky 500 mm/délky 800 mm/694 W	kus	1,000	3 590,00	3 590,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	735152558	otopná tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková se dvěma přidavnými přestupními plochami [KORADO RadikVK, typ 22] výšky 500 mm/délky 1100 mm/1597 W	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
64	K	735152561	otopné tělesa panelová (VK) PN 1,0 MPa, T do 110°C dvoudesková se dvěma přidavnými přestupními plochami [KORADO RadikVK, typ 22] výšky 500 mm/délky 1600 mm/2323 W	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
65	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	333,000	5,00	1 665,00	
D		801-1	pomocné stavební práce - vytápění				11 000,00	
66	K	R.1	bourání prostupů zdmi + začištění	sou	2,000	1 500,00	3 000,00	
67	K	R.2	bourání drážky pro rozvody + začištění	m	25,000	320,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1 Horní Mařšov-aktualizace března 2021

Objekt:

004 - Elektroinstalace

KSO

Místo:

CC-CZ

Datum:

18.11.2021

Zadavatel:

Správa KRNP Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

SOLLERTIA s.r.o., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

255 734,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 734,00	21,00%	53 704,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 438,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Režika

Datum a podpis

Režika

Objednavatel

Uchazeč

MM Hallinto s.r.o.

01 Náchod

CZ28820266

Datum a podpis

Režika

Datum a podpis

Režika

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

MM Hallinto s.r.o. - Správa KRNAP Vrchlabí - Dělnice - Horní Maršovice - Ústřední ústředna

Kód dílu

004 - Elektroinstalace

Křídlo

Data: 18.11.2021

Zadávatel

Správa KRNAP Vrchlabí

Projektant

SOLLERTIA s.r.o.

Objednatel

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

255 734,00

D1 - C21M - Elektromontáže

61 780,00

D2 - Materiály

172 754,00

D3 - Revize a další nezařazené práce

21 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Vnitřní stavby (opravy a údržba) - Kuchyně (Účel: 1 - Hlavní Město) - aktualizace účtů
2021

Objekt

004 - Elektroinstalace

Místo

Datum

18.11.2021

Zadávatel

Správa KRMAP Vrchlabí

Projektant

SOLLERTIA s.r.o.

Vyhazec

MM Hallinto s.r.o.

Pracovnice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

255 734,00

D	D1	C21M - Elektromontáže	61 780,00
---	----	-----------------------	-----------

1	K	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	80,000	20,00	1 600,00	
2	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	72,000	30,00	2 160,00	
3	K	210010321	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zap.	ks	10,000	50,00	500,00	
4	K	210010351	rozvodka krabicová IP54	ks	11,000	80,00	880,00	
5	K	210100001	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2	ks	66,000	10,00	660,00	
6	K	210100014	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 10mm2	ks	8,000	15,00	120,00	
7	K	210110001	spín.nást.prost.obyč. - řazení 0/1	ks	8,000	120,00	960,00	
8	K	210110001.1	spín.nást.prost.obyč. - řazení 1	ks	6,000	120,00	720,00	
9	K	210110001.2	spín.nást.prost.vlhké - řazení 1	ks	7,000	120,00	840,00	
10	K	210110004	spín.nást.prost.obyč. - řazení 6	ks	6,000	120,00	720,00	
11	K	210110082	sporáková přípojka zapuštěná	ks	1,000	150,00	150,00	
12	K	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	34,000	120,00	4 080,00	
13	K	210111021	zás.v.krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	7,000	120,00	840,00	
14	K	210112001	zásuvka STA	ks	2,000	120,00	240,00	
15	K	210112002	zásuvka datová	ks	3,000	120,00	360,00	
16	K	210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	ks	1,000	200,00	200,00	
17	K	210200001	vývod osvětlení stropní	ks	4,000	150,00	600,00	
18	K	210201015	svítidlo stropní nebo nástěnné	ks	17,000	300,00	5 100,00	
19	K	210201073	svítidlo průmyslové stropní přisazené	ks	1,000	300,00	300,00	
20	K	210220450	Pospojování - hlavní i doplňující	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
21	K	210220600	montáž ekvipotencionální přípojnice	ks	1,000	500,00	500,00	
22	K	210800101	CYKY 2x1.5 mm2	m	20,000	25,00	500,00	
23	K	210800105	CYKY 3x1.5 mm2	m	310,000	25,00	7 750,00	
24	K	210800106	CYKY 3x2.5 mm2	m	200,000	25,00	5 000,00	
25	K	210800113	CYKY 4x10 mm2	m	20,000	50,00	1 000,00	
26	K	210800116	CYKY 5x2.5 mm2	m	30,000	25,00	750,00	
27	K	210802120	CMSM-G 5x2,5mm2	m	2,000	25,00	50,00	
28	K	210850516	UPT 2x2x0,8 zatažený v trubce	m	45,000	25,00	1 125,00	
29	K	210850520	montáž vnitřního koaxiálního kabelu zataženého v trubce	m	35,000	35,00	1 225,00	
30	K	210850521	montáž venkovního koaxiálního kabelu	m	10,000	50,00	500,00	
31	K	210990001	montáž - zapojení stávajícího akumulčního ohřivače TUV	ks	1,000	350,00	350,00	
32	K	210990002	montáž - zapojení sporáku	ks	1,000	500,00	500,00	
33	K	210990003	montáž - zapojení digestoře	ks	1,000	500,00	500,00	
34	K	210990004	montáž - zapojení ventilátoru	ks	1,000	500,00	500,00	
35	K	210990010	montáž přepětových ochran typ 3	ks	5,000	300,00	1 500,00	
36	K	210990020	montáž - zapojení autonomního detektoru kouře	ks	4,000	150,00	600,00	
37	K	210990100	montáž zařízení STA - komplet, včetně projektové dokumentace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
38	K	210990200	montáž přípojení k internetu - komplet, včetně projektové dokumentace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	210990300	přeložka stávajících přívodních kabelů od elektroměrového rozvaděče	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
40	K	210990400	protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	

D	D2	Materiály	172 754,00
---	----	-----------	------------

41	K	201	trubka ohebná instal. PVC 2316E	m	80,000	45,00	3 600,00	
42	K	306	krabice přístrojová	ks	72,000	30,00	2 160,00	
43	K	318	krabice rozvodná	ks	10,000	160,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	11,000	220,00	2 420,00	
45	K	382	ekvipotencionální přípojnice EPS2	ks	1,000	260,00	260,00	
46	K	614	sporáková přípojka 400V 25A	ks	1,000	450,00	450,00	
47	K	701	spínač ř 1, IP20 - komplet	ks	6,000	320,00	1 920,00	
48	K	706	spínač ř 6, IP20 - komplet	ks	6,000	350,00	2 100,00	
49	K	708	spínač ř 0/1, IP20 - komplet	ks	7,000	350,00	2 450,00	
50	K	709	spínač ř 0/1, IP20 - komplet - zvonkové tlačítko	ks	1,000	500,00	500,00	
51	K	720	spínač ř 1, IP44	ks	7,000	350,00	2 450,00	
52	K	755	zásuvka 230V/16A, IP20 - komplet	ks	12,000	320,00	3 840,00	
53	K	756	dvozásuvka 230V/16A, pootočená - komplet	ks	22,000	360,00	7 920,00	
54	K	770	zásuvka 230V/16A, IP44	ks	7,000	360,00	2 520,00	
55	K	810	zásuvka STA (TV+R+SAT), IP20 - komplet	ks	2,000	350,00	700,00	
56	K	811	zásuvka datová cat.5, IP20 - komplet	ks	3,000	350,00	1 050,00	
57	K	1501	Materiál pro pospojování	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
58	K	2492	CMSM-G 5x2,5mm2	m	2,000	80,00	160,00	
59	K	2910	CYKY-O 2x1,5mm2	m	20,000	30,00	600,00	
60	K	2914	CYKY-J 3x1,5mm2	m	200,000	35,00	7 000,00	
61	K	2914.1	CYKY-O 3x1,5mm2	m	110,000	45,00	4 950,00	
62	K	2918	CYKY-J 3x2,5mm2	m	200,000	55,00	11 000,00	
63	K	2944	CYKY-J 4x10mm2	m	20,000	250,00	5 000,00	
64	K	2961	CYKY-J 5x2,5mm2	m	30,000	60,00	1 800,00	
65	K	10100	koaxiální kabel CAVEL SAT 703A - venkovní	m	10,000	65,00	650,00	
66	K	10110	koaxiální kabel H121 - vnitřní	m	35,000	65,00	2 275,00	
67	K	10215	UTP cat.5 4x2x0,5	m	45,000	25,00	1 125,00	
68	K	34801	A - svítidlo stropní 1xE27, kryt, IP20	ks	6,000	2 200,00	13 200,00	
69	K	34802	B - svítidlo stropní 1xE27, kryt, IP44	ks	7,000	1 900,00	13 300,00	
70	K	34802.1	B1 - svítidlo nástěnné 1xE27, kryt, IP44	ks	2,000	1 900,00	3 800,00	
71	K	34803	C - svítidlo stropní 1xE27, PH kryt, IP20 - koupelna	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
72	K	34804	D - svítidlo stropní 2x28W, kryt, IP54, EP, vč.zdrojů	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
73	K	34805	E - LED pásek pro osvětlení pracovní desky kuch.linky, vč.příslušenství	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
74	K	34806	úsporné zdroje do svítidel A, B, B1 a C	ks	16,000	69,00	1 104,00	
75	K	35701	Rozvaděč R1 - viz výkres č.D.1.4 EL.03	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
76	K	90010	dodávka přepětových ochran typ 3, pod zásuvku	ks	5,000	1 650,00	8 250,00	
77	K	90020	autonomní detektor kouře	ks	4,000	450,00	1 800,00	
78	K	90020.1	dodávka připojení k internetu - komplet	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
79	K	90100	<small>Pracovní anténa + rozvaděč + podružný materiál + N12x2x2,5 kabel + komplet - realizování kromě včetně projektů a dokumentace</small> dodávka zařízení STA - komplet	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
80	K	Pol3	<small>Pracovní materiál - 10000</small> Podružný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
81	K	Pol4	Prořez (m, kg)	kpl	1,000	500,00	500,00	
D	D3		Revize a další nezařazené práce				21 200,00	
82	K	00001	Napojení ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
83	K	00002	Výchozí revize elektro	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
84	K	00003	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
85	K	00004	Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
86	K	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
87	K	00006	Zajištění podkladů a zakresl. změn pro dokumentaci skutečného provedení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
88	K	00007	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
89	K	00008	Režijní náklady	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
90	K	00009	Náklady na dopravu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitřní stavební úpravy objektu Temný Dulčp. 1, Horní Maršov-aktualizace března 2021

Objekt:

005 - Vzduchotechnika

KSO

Místo: Horní Maršov

CC-CZ

Datum: 18.11.2021

Zadávatel:

Správa KRNP Vrchlabí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

SOLLERTIA s.r.o., [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 076,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	10 076,00	15,00%	1 511,40

Cena s DPH

v CZK

11 587,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MM Hallinto s.r.o.

[REDACTED]
IČ: 28820266

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

190001 - Úprava technické zprávy a objemu: Tamav Dřel čp. 1 - Horní Maršov - aktualizace číselník
2021

Objekt:

005 - Vzduchotechnika

Místo: Horní Maršov

Datum: 18.11.2021

Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí

Projektant: SOLLERTIA s.r.o.,

Projektant: MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 076,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 076,00

751 - Vzduchotechnika

10 076,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Dul č.p. 1 Horní Mařšov - a1 realizace březen 2021

Objekt

005 - Vzduchotechnika

Místo: Horní Mařšov

Termín: 18.11.2021

Zadavatel: Správa KRNP Vrchlabí

Projektant: SOLLERTIA s.r.o.

Uchazeč: MM Hallinto s.r.o.

Upraveno: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							10 076,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							10 076,00	
D 751 Vzduchotechnika							10 076,00	
1	K	751122012	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	229,00	229,00 CS ÚRS 2021 01	
2	M	54233103R	ventilátor radiální malý plastový snimač vlhkosti a časový	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
3	K	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	611,00	611,00 CS ÚRS 2021 01	
4	M	751002	digestoř do kuchyňské linky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
5	K	751525052	Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 200 mm	m	1,000	186,00	186,00 CS ÚRS 2021 01	
6	M	751001	potrubí plastové DN 125	m	1,100	500,00	550,00	
7	K	998751201	Přesun hmotí procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	100,000	5,00	500,00 CS ÚRS 2021 01	

MM Hallinto s.r.o.
Náchod
28820266

SEZNAM FIGUR

Kód 001851

Stavba: Vnitřní stavební úpravy v objektu Temný Důl čp. 1, Horní Maršov-aktualizace březen 2021

Datum: 18.11.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
001	Stavební část		
dlažba			6,600
	"1.NP"		0,000
	"101" 1,7		1,700
	"105" 0,8		0,800
	"106" 1,1		1,100
	"2.NP"		0,000
	"204" 3		3,000
dlažba	Součet		6,600
Použití figury:			
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	6,600
632902111R	Očištění, případně vyrovnaní stáv. podlah po odstranění nášlapné vrstvy	m2	30,800
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,600
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	30,800
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	123,800
59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,912
lamino			24,200
	"1.NP"		0,000
	"102" 7,4		7,400
	"104" 9,9		9,900
	"2.NP"		0,000
	"201" 6,9		6,900
lamino	Součet		24,200
Použití figury:			
775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	24,200
632902111R	Očištění, případně vyrovnaní stáv. podlah po odstranění nášlapné vrstvy	m2	30,800
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	30,800
775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumicí pro plovoucí podlahy	m2	24,200
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	123,800
61152125	podlaha laminátová zámkový spoj 192x1285x8mm	m2	26,620
61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	24,200
malby			484,662
	strop		123,800
	stěny1+stěny2		360,862
malby	Součet		484,662
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha době otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	484,662
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	484,662
obklad			22,000
	"1.NP"		0,000
	"106" $((1,3+0,85)*2-0,6)*2$		7,400
	"104" $(2,8+0,6)*0,6$		2,040
	"2.NP"		0,000
	"204" $((1,44+2)*2-0,6)*2$		12,560
obklad	Součet		22,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,000
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,000
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	22,000
781001	Keramický obklad	m2	24,200
podlahasklep			38,500
	"1.PP"		0,000
	"001" 3,4		3,400
	"002" 5,6		5,600
	"003" 20,8		20,800
	"004" 8,7		8,700
podlahasklep	Součet		38,500
Použití figury:			
783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	38,500
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	38,500
783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	38,500
783932163	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 30%	m2	38,500
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	123,800
stěny1			140,614
	"1.PP"		0,000
	"001" (5,1+4)*2*2,15		39,130
	-(0,8*1,97*3-1*2,15)		-2,578
	"002" (5,1+4,4)*2*2,15		40,850
	-(0,8*1,97+0,6*0,6)		-1,936
	(0,6+2*0,6)*0,2		0,360
	"003" (4,2+4,95)*2*2,15		39,345
	-(0,8*1,97+2*0,6*0,6)		-2,296
	2*(0,6+2*0,6)*0,2		0,720
	"004" (4,35+2,3)*2*2,15		28,595
	-(0,8*1,97+2*0,6*0,6)		-2,296
	2*(0,6+2*0,6)*0,2		0,720
stěny1	Mezisoučet		140,614
Použití figury:			
978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	360,862
612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	140,614
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvdorných v místnostech do 3,80 m	m2	484,662
stěny2			220,248
	"1.NP"		0,000
	"101" (1,3+1,3)*2*2,55		13,260
	-(0,8*1,97+0,6*1,97)		-2,758
	(0,9+2*2)*0,2		0,980
	"102" (3+2,25)*2*2,55		26,775
	-(0,8*1,97*3+0,6*1,97)		-5,910
	"103" (4,3+5)*2*2,55		47,430
	-(0,8*1,97*2+3*1,43)		-7,442
	(3+2*1,43)*0,3		1,758
	"104" (4,4+2,65)*2*2,55		35,955
	-(0,8*1,97*3+1,2*1,43)		-6,444
	(1,2+2*1,43)*0,3		1,218
	"105" (0,85+0,9)*2*2,55		6,925
	-0,6*1,97		-1,182
	"106" (1,3+0,85)*0,55		1,183

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.NP"		0,000
	"201" (2+3,4)*2*2,6		28,080
	-(0,55*1,15+0,8*1,97*2+0,6*1,97)		-4,967
	(1,55+2*1,15)*0,3		1,155
	"202" (3,3+5)*2*2,6		43,160
	-(3*1,43+0,8*1,97)		-5,866
	(3+2*1,43)*0,3		1,758
	"203" (3,3+5)*2*2,6		43,160
	-(0,8*1,97+3*1,43)		-5,866
	(3+2*1,43)*0,3		1,758
	"204" (2+1,44)*2*0,6		4,128
stěny2	Mezísoučet		220,248
Použití figury:			
978013191	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	360,862
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	220,248
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	484,662
strop			123,800
	"1.PP"		0,000
	"001" 3,4		3,400
	"002" 5,6		5,600
	"003" 20,8		20,800
	"004" 8,7		8,700
	"1.NP"		0,000
	"101" 1,7		1,700
	"102" 7,4		7,400
	"103" 21,5		21,500
	"104" 9,9		9,900
	"105" 0,8		0,800
	"106" 1,1		1,100
	"2.NP"		0,000
	"201" 6,9		6,900
	"202" 16,5		16,500
	"203" 16,5		16,500
	"204" 3		3,000
strop	Mezísoučet		123,800
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	123,800
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	484,662
978011191	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	123,800
vlýsy			54,500
	"1.NP"		0,000
	"103" 21,5		21,500
	"2.NP"		0,000
	"202" 16,5		16,500
	"203" 16,5		16,500
vlýsy	Součet		54,500
Použití figury:			
775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně lštění	m2	54,500
775591929R	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	54,500
952901111	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	123,800

MIM Hallinto S.P.Ö.
Pod Lipem 244, 547 01 Káňad
IČ: 26820266, DIČ: CZ26820266

