

Č. j. KRPS-84072-334/ČJ-2018-0100MN-VZ

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla „**RaŠZ Nový Hrádek modernizace areálu – stavba**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-84072-222/ČJ-2018-0100MN-VZ (Identifikátor VZ: N006/20/V00008348), uzavřené dne 19. 08. 2020 (dále jen „**smlouva**“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

VALC, s.r.o.

Zastoupená: 
 Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
 IČ: 45537151
 DIČ: CZ45537151
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 e-mail: 
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 1677

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 507432881/0710
 Telefon: 
 Fax: 
 e-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných, nepředvídaných stavebních víceprací a méněprací při zhotovení díla RaSZ Nový Hrádek modernizace areálu – stavba, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy navýšená dodatkem č. 1 ke smlouvě. Cena za dílo se navyšuje o částku **1 782 548,39 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion sedm set osmdesát dva tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a třicet devět haléřů).
2. K navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech č. 10 až č. 15, vyhotovených v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **1 782 548,39 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion sedm set osmdesát dva tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a třicet devět haléřů) za provedené vícepráce **do 10 dnů** ode dne oboustranného podpisu tohoto dodatku č. 2.
4. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

II.

Na základě víceprací uvedených v čl. I tohoto dodatku se současně prodlužuje termín dokončení díla, dohodnutý v čl. III smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě **o 136 dnů**.

III.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


IV.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 10 až č. 15, která se stává z 29 stran textu.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne viz elektronický podpis

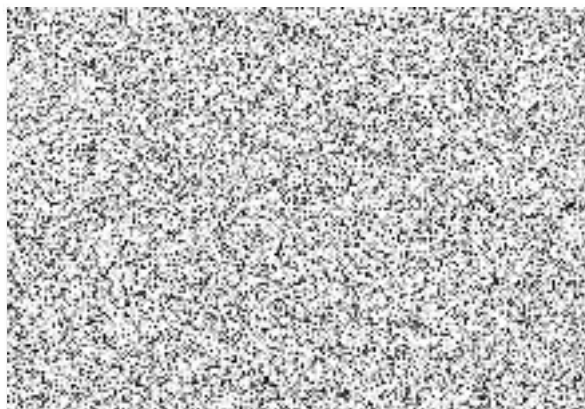

Za objednatele:

V Praze dne viz elektronický podpis


Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	10.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Úpravy vnějších povrchů – zateplení fasády	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 - fasáda	
Popis změny, popis technického řešení:	
Při realizaci rekonstrukce objektu byla zjištěna vlhkost obvodového zdiva. Pro zamezení vlhkosti bylo navrženo, že se stávající objekt zateplí systémem provětrávané fasády, aby byla přebytečná vlhkost odvětrána ze zdiva. Projektem navržený kontaktní zateplovací systém nebude realizován z výše uvedených důvodů.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Kontaktní zateplení fasády	
Nové řešení: Použití zateplení systémem provětrávané fasády	
Zdůvodnění změny: dodatečně zjištěné skutečnosti. Zvýšená vlhkost obvodového zdiva	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bez vlivu	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	136 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 123 382,25 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 624 210,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	499 172,25 Kč	
DPH:	104 826,17 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	603 998,42 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

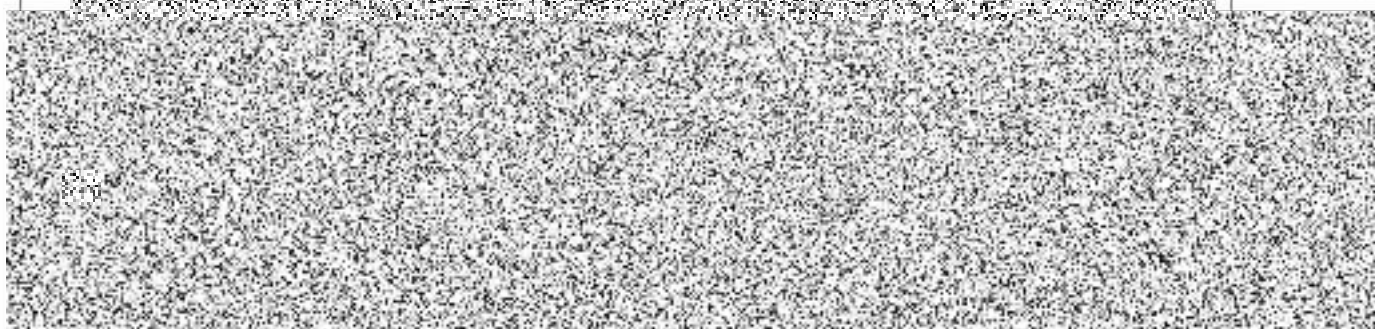

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO01 Rekonstrukce objektu 005	JKSO	
Název objektu	ZL10 - Provětrávaná fasáda na objektu SO05	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	10.08.2021		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	402 515,92	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	399 156,33	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-137 500,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-165 000,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		499 172,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

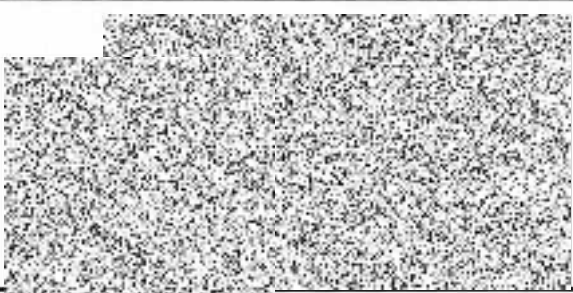Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 499 172,25			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	499 172,25	104 826,17
				Cena s DPH			603 998,42
				E Přípočty a odpoty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

Objekt: ZL10 - Provětrávaná fasáda na objektu SO05

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 801 672,25

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 801 199,00

1	R	622221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm, včetně veškerých lišt a profilů	m2	-195,000	1 000,00	-195 000,00	SOD
2		63152266	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 160mm	m2	-198,900	500,00	-99 450,00	SOD
"SO05" -195*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					-198,900			
Součet					-198,900			
3	011	622272061	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 160 mm	m2	267,000	2 990,00	798 330,00	URS 2021/02
4	591	59152107	deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x12mm	m2	101,000	699,00	70 599,00	URS 2021/02
80,8 * 1,25					101,000			
5	591	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	166,000	1 530,00	253 980,00	URS 2021/02
132,8 * 1,25					166,000			
6	R	622541021	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	-94,000	290,00	-27 260,00	SOD
-94					-94,000			

998 Přesun hmot 473,25

7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,893	250,00	473,25	SOD
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PSV PSV -302 500,00

767 Konstrukce zámečnické -302 500,00


8	R	767421000	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky lamel do 200 mm do zdiva, výšky do 10 m	m	-550,000	300,00	-165 000,00	SOD
9		7670001	Lamelový fasádní kovový obklad, šířka lamely 200 mm - dodávka	m	-550,000	250,00	-137 500,00	SOD

Celkem 499 172,25

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	11.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Úpravy vnějších povrchů – zateplení fasády	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO02 objekt krytého bazénu - fasáda	
Popis změny, popis technického řešení:	
Pro sjednocení vzhledu na sebe navazujících budov SO01 a SO02 přechází v části fasády od peření po hřeben podkonstrukce z objektu SO01.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Kontaktní zateplení fasády	
Nové řešení: Na části budovy použití zateplení systémem provětrávané fasády	
Zdůvodnění změny: dodatečně zjištěné skutečnosti	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bez vlivu	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	136 dní	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		904 327,25 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 752 731,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		151 596,25 Kč
DPH:		31 835,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		183 431,46 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

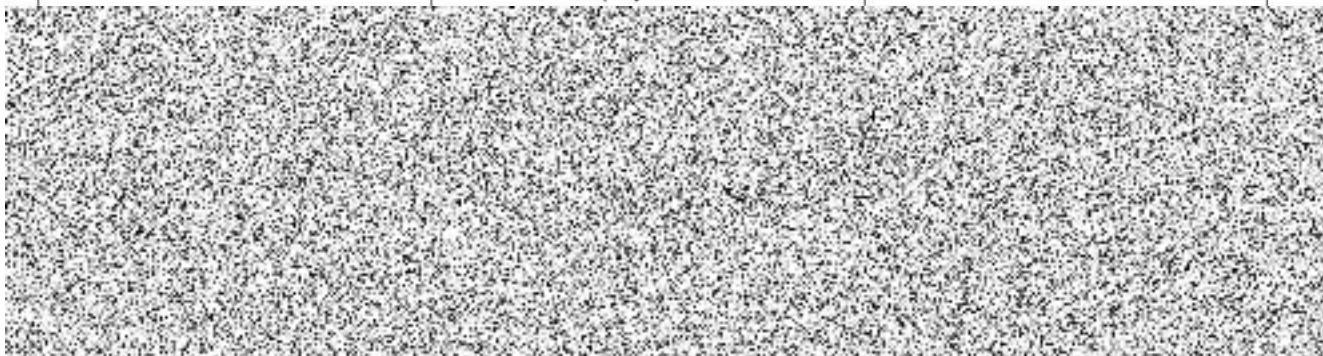

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu

JKSO

Název objektu

ZL11 - Provětrávaná fasáda na objektu SO02

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

10.08.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	326 293,06	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	292 803,19	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-212 500,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-255 000,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		151 596,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 151 596,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	151 596,25	31 835,21

Cena s DPH 183 431,46

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu
 Objekt: ZL11 - Provětrávaná fasáda na objektu SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 10. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 619 096,25

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 619 033,00

1	R	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-159,300	860,00	-136 998,00	SOD
"SO02" -159,3					-159,300			
Součet					-159,300			

2		63152266	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 160mm	m2	-162,486	500,00	-81 243,00	SOD
"SO02" -159,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					-162,486			
Součet					-162,486			

3	011	622272061	Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 160 mm	m2	203,000	2 990,00	606 970,00	URS 2021/02
4	591	59152107	deska cementovláknitá fasádní plochá 1200x2500x12mm	m2	16,000	699,00	11 184,00	URS 2021/02
12,8 * 1,25					16,000			

5	591	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	187,000	1 530,00	286 110,00	URS 2021/02
149,6 * 1,25					187,000			

6	R	622541021	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	-231,000	290,00	-66 990,00	SOD
-231					-231,000			

998 Přesun hmot 63,25

7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,253	250,00	63,25	SOD
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	-------	-----

PSV PSV -467 500,00

767 Konstrukce zámečnické -467 500,00


8	R	767421000	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky lamel do 200 mm do zdiva, výšky do 10 m	m	-850,000	300,00	-255 000,00	SOD
9		7670001	Lamelový fasádní kovový obklad, šířka lamely 200 mm - dodávka	m	-850,000	250,00	-212 500,00	SOD

Celkem 151 596,25

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	12.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Úprava podlahového vytápění	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO02 objekt krytého bazénu – úprava podlahového vytápění	
Popis změny, popis technického řešení:	
Při zpracování návrhu kladečského plánu smyček podlahového topení bylo navrženo dodavatelem systému, pro zkvalitnění komfortu užívání zhuštění smyček z původních 30cm na 15cm. Dále bylo zjištěno, že vstupní teplota topné vody je příliš vysoká (neodpovídá standardům a předpisům) a proto je třeba vodu u vstupu upravit na 45st. Tím pádem došlo k navýšení ceny za nový rozdělovač se směřováním, který teplotu sníží na požadovanou standardní teplotu 45st.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: malá hustota topných smyček a špatná vstupní teplota topné vody.	
Nové řešení: navýšení počtu smyček a tím i délky topných trubek a záměna rozdělovače doplněného o směšování vody	
Zdůvodnění změny: chyba projektu	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

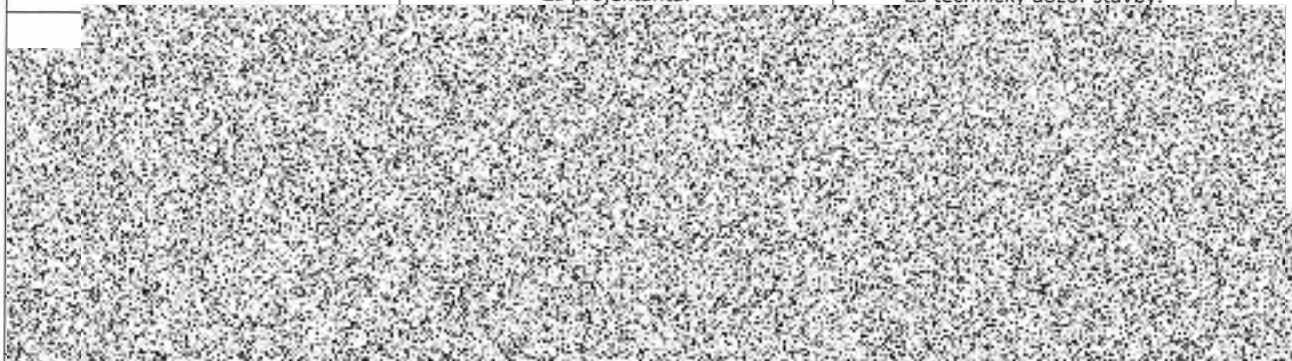Vliv na termín:		ne
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	93 693,40 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 5 597,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	88 096,40 Kč	
DPH:	18 500,24 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	106 596,64 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu

JKSO

Název objektu

ZL12 - úprava podlahového vytápění - SO02

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

25.08.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	88 096,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		88 096,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

88 096,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	88 096,40	18 500,24

Cena s DPH

106 596,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu

Objekt: ZL12 - úprava podlahového vytápění - SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

736

Podlahové vytápění

88 096,40

1	R	7360001	Trubka podlahového topení 16x2	m	464,000	52,00	24 128,00	SOD
2	R	7360002	Systémová deska tl. 57 mm	m2	4,000	404,00	1 616,00	SOD
3	R	7360003	Sestava rozdělovač sběrač vč. skříně P - čtyřcestný, osazený uzavíracími ventily, regulačním šroubením, upevňovacími konzolami, kulovými uzávěry, automatickým odvzduš. ventilem a vypouštěcím ventilem	kpl	-1,000	5 597,00	-5 597,00	SOD
4	R	7360003R	Sestava rozdělovač sběrač vč. skříně P - čtyřcestný, osazený uzavíracími ventily, regulačním šroubením, upevňovacími konzolami, kulovými uzávěry, automatickým odvzduš. ventilem a vypouštěcím ventilem	kpl	1,000	37 610,40	37 610,40	CN
5	R	7360005	Obvodový dilatační pás s folii	m	47,000	37,00	1 739,00	SOD
6	R	7360006	Fixační příchytka na potrubí	ks	800,000	2,00	1 600,00	SOD
7	R	7360009	Montáž podlahového vytápění	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	CN

Celkem

88 096,40

ICO: 13578201

VALC s.r.o.
Hradec Králové


Nabídka: vícepráce podlahové UT bazén

	mj	množství	cena za mj	cena celkem bez DPH
<u>Podlahové UT dle návrhu výrobce</u>				
Trubka podlahového topení 16x2	m	464,000	52,00	24 128,00
Systémová deska tl. 57 mm	m ²	4,000	404,00	1 616,00
Sestava rozdělovač sběrač vč. skříně P - čtyřcestný, osazený uzavíracími ventily, regulačním šroubením, upevňovacími konzolami, kulovými uzávěry, automatickým odvzduš. ventilem a vypouštěcím ventilem	kpl	-1,000	5 597,00	-5 597,00
Sestava rozdělovač sběrač vč. skříně P - čtyřcestný, osazený uzavíracími ventily, regulačním šroubením, upevňovacími konzolami, kulovými uzávěry, automatickým odvzduš. ventilem a vypouštěcím ventilem	kpl	1,000	37 610,40	37 610,40
Obvodový dilatační pás s folii	m	47,000	37,00	1 739,00
Fixační příchytka na potrubí	ks	800,000	2,00	1 600,00
Montáž podlahového vytápění	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>88096,4</u>



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	13.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: změna cihelného zdiva za železobeton	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO02 objekt krytého bazénu – změna cihelného zdiva za železobeton	
Popis změny, popis technického řešení:	
Z důvodů kvalitního kotvení předokenních žaluzií a AI výplní, bylo rozhodnuto o změně cihelného zdiva a sloupů za železobetonové. Dále touto změnou došlo významně ke zpevnění a stabilitě štitové stěny SO01.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: kombinace zdiva cihelného a železobetonového	
Nové řešení: železobetonové kce	
Zdůvodnění změny: dodatečné zjištění nestabilita štitové stěny a investorem dodatečně požadované předokenní žaluzie	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

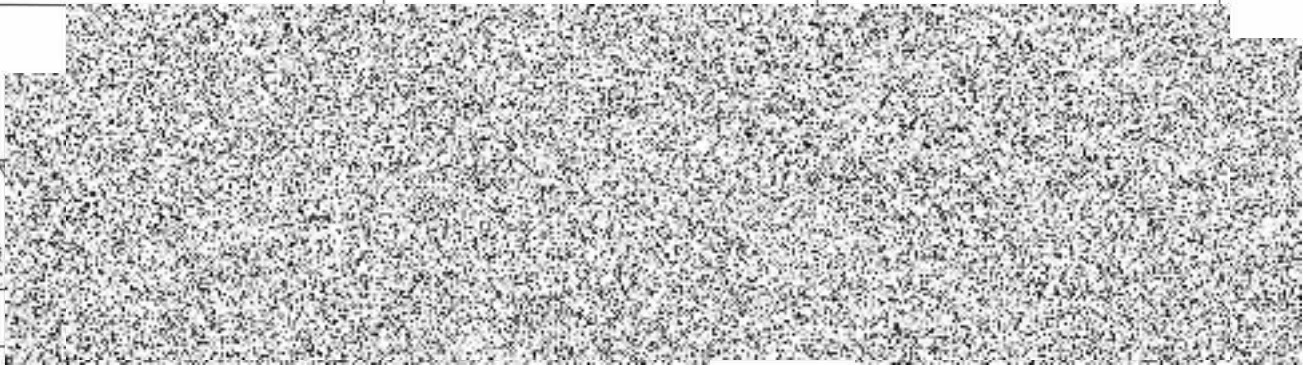Vliv na termín:		ne	
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:		ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		424 807,27 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 164 040,45 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		260 766,82 Kč	
DPH:		54 761,03 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		315 527,85 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu

JKSO

Název objektu

ZL13 - změna žb/zdivo - SO02

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

05.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 617,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	256 149,22	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		260 766,82	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

260 766,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	260 766,82	54 761,03

Cena s DPH

315 527,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu
 Objekt: ZL13 - změna žb/zdivo - SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 5. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 260 766,82

3 Svislé a kompletní konstrukce 236 855,01

1	R	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	13,100	991,43	12 987,73	SOD
			dle SOD					
			-4,5*0,2*4,25			-3,825		
			Správně					
			4,5*4,25-1,1*2,0			16,925		
			Součet			13,100		
2	R	311234111	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	-84,526	1 940,71	-164 040,45	SOD
			-(9,5*2,9)			-27,550		
			-((31,988+5,913)*1,25)			-47,376		
			-(6*(0,5*2,25)+2*(0,5*2,85))			-9,600		
			Součet			-84,526		
3	R	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	33,717	3 905,00	131 664,89	SOD
			9,5*0,45*2,9			12,398		
			(31,988+5,913)*1,25*0,45			21,319		
			Součet			33,717		
4	R	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	94,753	400,00	37 901,20	SOD
			2*(31,988+5,913)*1,25			94,753		
			Součet			94,753		
5	R	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	94,753	100,00	9 475,30	SOD
6	R	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	27,550	928,00	25 566,40	URS 2021/01
			9,5*2,9			27,550		
			Součet			27,550		
7	R	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	27,550	166,00	4 573,30	URS 2021/01
8	R	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,372	30 800,00	103 857,60	SOD
			Výztuž stěn					
			(spotřeba: 100kg/m3)					
			33,717*100*0,001			3,372		
			Součet			3,372		
9	R	330321610	Sloupky nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	4,320	4 090,00	17 668,80	URS 2021/01
			6*(0,5*0,45*2,25)+2*(0,5*0,45*2,85)			4,320		
			Součet			4,320		
10	R	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	36,480	540,00	19 699,20	URS 2021/01
			6*(0,5*2+0,45*2)*2,25+2*(0,5*2+0,45*2)*2,85			36,480		
			Součet			36,480		
11	R	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2	m2	36,480	128,00	4 669,44	URS 2021/01
12	R	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,778	42 200,00	32 831,60	URS 2021/01
			Výztuž sloupů					
			(spotřeba: 180,00 kg/m3)					
			4,32*180*0,001			0,778		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu
 Objekt: ZL13 - změna žb/zdivo - SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 5. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet 0,778

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

19 420,89

13	R	622231101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 40 mm	m2	22,635	654,00	14 803,29
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

URS 2021/01

žb sloupy - ostění AL výplní

10*(2,25+2,25)*0,45

20,250

1*(2,65+2,65)*0,45

2,385

Součet

22,635

14	283	28376800	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 20mm	m2	23,088	200,00	4 617,60
----	-----	----------	--	----	--------	--------	----------

URS 2021/01

22,635 * 1,02

23,088

Součet

23,088

998

Přesun hmot

4 490,92

15	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	69,091	65,00	4 490,92
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------


SOD

Celkem

260 766,82

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	14.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: venkovní žaluzie	
Část díla dotčená změnovým listem: SO02 objekt krytého bazénu – venkovní žaluzie	
Popis změny, popis technického řešení: Na základě požadavků investora budou realizovány venkovní předokenní žaluzie.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: PD neřešila předokenní žaluzie (dodatečný požadavek investora)	
Nové řešení: montáž předokenních žaluzií	
Zdůvodnění změny: změna uživatelem	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

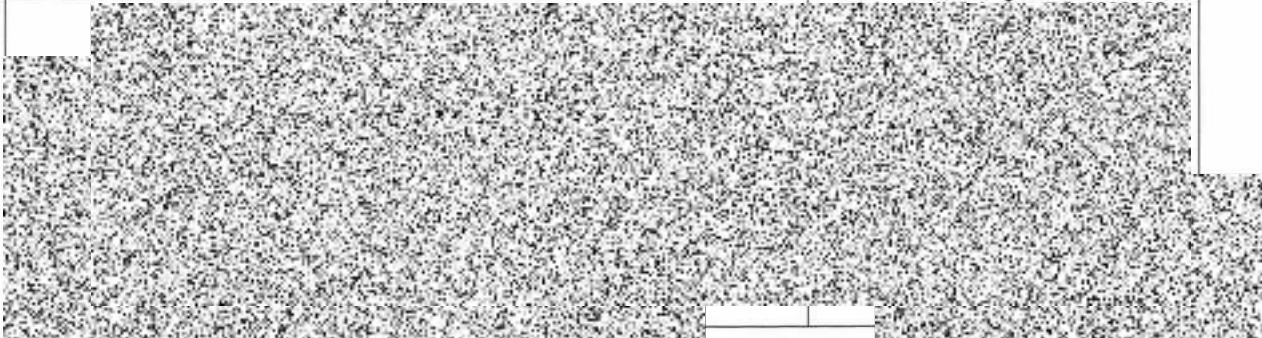Vliv na termín:		ne
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	161 548,45 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	161 548,45 Kč	
DPH:	33 925,17 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	195 473,62 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Opisnost změnů v programu za účasti programového kontrolora.		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu	JKSO	
Název objektu	ZL14 - venkovní žaluzie - SO02	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	05.10.2021		


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	161 548,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00				
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00				
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		161 548,45	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00				

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

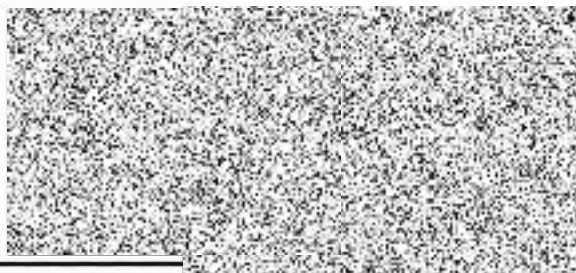

D Celkem bez DPH 161 548,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	161 548,45	33 925,17

Cena s DPH 195 473,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu

Objekt: ZL14 - venkovní žaluzie - SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Misto:

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	PSV				161 548,45
		760	Výplně otvorů				161 548,45
1	R	760-01-101	D+M venkovních žaluzií typ Z90, ovládání motorové, dálkový ovladač	kus	7,000	23 078,35	161 548,45
		Celkem					161 548,45

Cenová nabídka

Zákazník: VALC, s.r.o.

Kontakt:

Ulice: Pražská 13/84

Obec: 500 04 Hradec Králové

Telefon:

Fax:

e-mail:

IČ: 45537151

číslo nabídky: 105348/2021

datum: 29.6.2021

vypracoval:


platnost nabídky: 29.7.2021

popis: Venkovní žaluzie

Lamela Z90

Vážený zákazníku,
děkujeme za Váš zájem a zasíláme cenovou nabídku.

Věc: Cenová nabídka

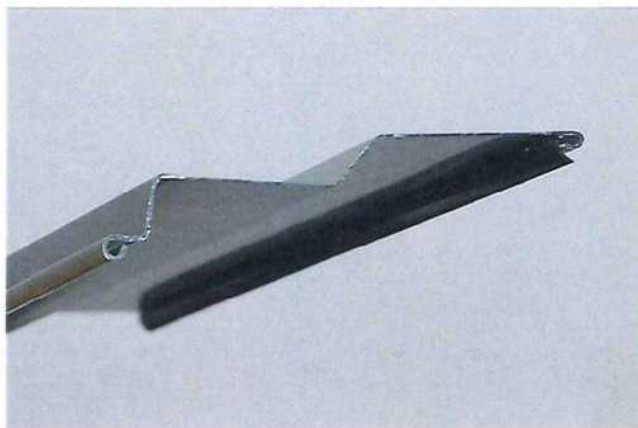

Popis dodávky:

Venkovní žaluzie Z 90

Venkovní žaluzie jsou velmi efektivním stínícím prvkem. Omezují prosvit slunečních paprsků do místnosti díky možnosti regulace lamel a zabraňují tak přehřívání interiéru. Venkovní žaluzie působí jako moderní architektonický prvek nejen při stavbách kanceláří, škol, ale i rodinných a bytových domů. Venkovní žaluzie mohou být namontovány přímo na okno, do předem připraveného prostoru pod fasádou nebo na fasádu.

Žaluzie Z 90 mají hliníkové lamely vyválnované do tvaru Z – oboustranně barevně upravené, široké 90mm. Horní nosný profil je z pozinkovaného ocelového plechu, spodní profil je z extrudovaného hliníku v šířce lamel. Vodicí profily jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku. Krycí plech je ohýbaný hliníkový plech o síle 1,5mm. Textilní nosiče a pásky jsou vyrobeny ze speciálních syntetických vláken.

Komfort ovládání

Ovládání můžete zvolit manuální nebo motorové. Pro více žaluzií je vhodné použít centrální ovládání.

Na 1 pohon lze spojovat i více žaluzií - maximálně však 3 žaluzie na 1 pohon – při uložení motoru uprostřed sestavy.

Pohon motorem.



Cenová nabídka

Místo montáže: Rzy Nový Hrádek

Cenová kalkulace:

Název Položky	Cena	množství	Cena celkem
Šířka 200 cm x Výška 252 cm	9 254 Kč	7ks	64 778.00 Kč
Somfy elektromotor J406 IO Protect	8 334 Kč	7ks	58 338.00 Kč
Nástěnný dálkový ovladač Smoove 1 io Pure Shine	1 141 Kč	1ks	1 141.00 Kč
Eolis io - větrné čidlo	3 692 Kč	1ks	3 692.00 Kč
Držák č. 3 - univerzální	131 Kč	21ks	2 751.00 Kč
Bočnice k plechu typu "2", "3", nebo "4" včetně laku - 1k	244 Kč	14ks	3 416.00 Kč
Krycí plech T2u - podfasádní	2 035 Kč	6.04m2	12 291.40 Kč
Montáž a doprava	15 141 Kč	1kpl	15 141.05 Kč

Cena celkem bez DPH: DPH bude účtováno dle zákonné výše.

161 548.45 Kč

Cena celkem s 0 % DPH:

S pozdravem



Cenová nabídka

Naše další produkty:

Kromě Vámi vybraného sortimentu bychom Vám velmi rádi nabídli i naše další produkty pro Váš dům či byt.

• interiérové stínění:



• venkovní žaluzie




• sekční vrata:



• venkovní výsuvné markýzy



• předokenní rolety:

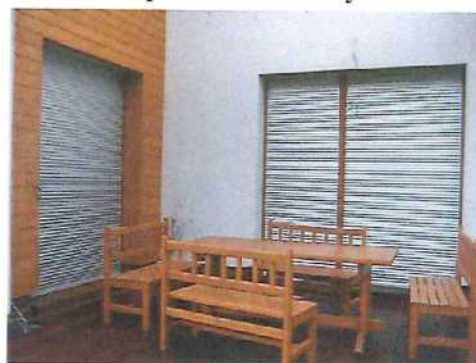

• brány:



Výrobní areál Univers




Vyberte si z naší široké nabídky, u nás naleznete téměř vše. Stálých klientů si velmi vážíme a dokážeme je ocenit.



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	15.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: střešní konstrukce	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO02 objekt krytého bazénu – střecha	
Popis změny, popis technického řešení: Pro montáž falcované střešní krytiny je nevhodné bednění střechy z OSB desek. Zhotovitel důrazně nedoporučit kotvení do OSB desek z důvodů uvolňování kotevního materiálu (vrutů). Doporučeno zaměnit OSB desky za prkna tl. 25mm. Na základě požadavku investora bylo doplněno podhledové bednění z palubek. Dále byly doplněny sněhové tyčové zábrany.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: bednění z OSB desek	
Nové řešení: bednění z prken tl 25mm, doplněné podhledové palubky, doplněny sněhové tyče	
Zdůvodnění změny: nevhodné řešení OSB desky – prodloužení životnosti a zkvalitnění díla	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou zapsány stavebníkem a odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

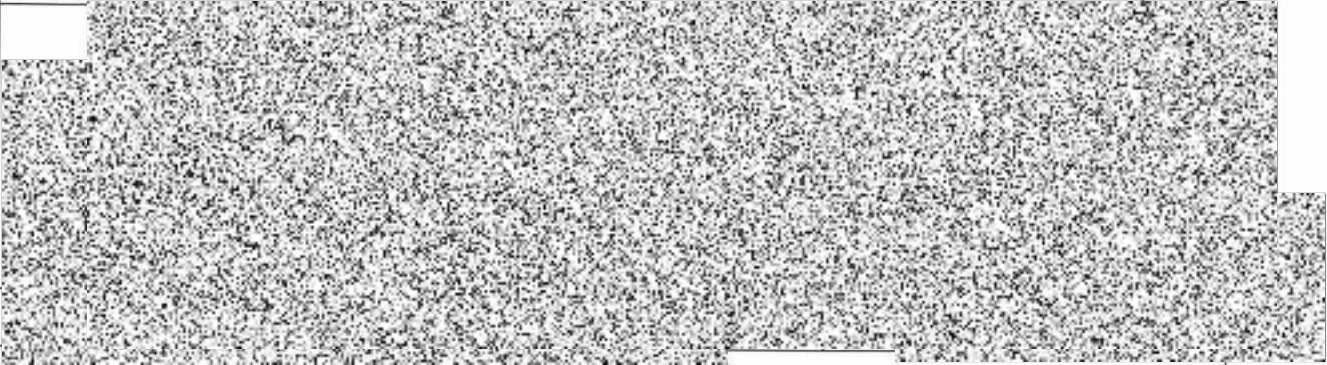Vliv na termín:		ne
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	477 095,67 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 165 095,35 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	312 000,32 Kč	
DPH:	65 520,07 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	377 520,39 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu

JKSO

Název objektu

ZL15 - střecha SO02

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

05.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	187 270,30	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	124 730,02	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		312 000,32	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 312 000,32

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	312 000,32	65 520,07

Cena s DPH 377 520,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.2 - SO02 Objekt krytého bazénu
Objekt: ZL15 - střecha SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

312 000,32

762

Konstrukce tesařské

85 505,35

1	762	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	517,800	162,00	83 883,60	URS 2021/02
2	605	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	16,500	5 710,00	94 215,00	URS 2021/02
15 * 1,1					16,500			
3	762	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	112,000	192,00	21 504,00	URS 2021/02
4	611	61191172	palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm jakost A/B	m2	123,200	259,00	31 908,80	URS 2021/02
112 * 1,1					123,200			
5	R	762341275	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku	m2	-517,800	120,84	-62 570,95	SOD
6		60726251	deska dřevostěpková tl. 32 mm	m2	-517,800	198,00	-102 524,40	SOD
7	R	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	15,000	873,34	13 100,10	SOD
8	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,720	1 610,00	5 989,20	URS 2021/02

764

Konstrukce klempířské

201 854,97

9	764	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	150,000	240,00	36 000,00	URS 2021/02
10	553	55349644	díl nastavný sněhové zábrany z 1-trubkového na 2-trubkový systém	kus	150,000	106,00	15 900,00	URS 2021/02
11	553	55344642	svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače pro falcovanou	kus	150,000	432,00	64 800,00	URS 2021/02
12	553	55344661	nástavec svorky (držáku) sněhového zachytávače Al	kus	150,000	98,80	14 820,00	URS 2021/02
13	553	55349660	spojka PVC sněhového zachytávače	kus	84,000	80,10	6 728,40	URS 2021/02
14	553	55344668	koncovka PVC sněhového zachytávače	kus	16,000	16,00	256,00	URS 2021/02
15	553	55349664	tyč do sněhového zachytávače Al	m	150,000	119,00	17 850,00	URS 2021/02
16	764	764233438	Střešní dilatace z Cu plechu vicedílná rš 750 mm	m	14,000	1 840,00	25 760,00	URS 2021/02
17	764	764243438	Střešní dilatace z TiZn předzvětráleného plechu vicedílná rš 750 mm	m	14,000	1 360,00	19 040,00	URS 2021/02
18	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,317	2 210,00	700,57	URS 2021/02

783

Dokončovací práce - nátěry

24 640,00

19	R	783238223	Nátěr tesařských konstrukcí - hoblovaných krokvi	m2	123,200	200,00	24 640,00	SOD
"nátěr palubek" 123,2					123,200			

Celkem

312 000,32