



Smlouva o dílo

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 07687672
DIČ: CZ07687672

zastoupená: Ing. Petrem Justou, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto
smlouvu o dílo:

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 16.11.2021 k provedení díla, které je předmětem této smlouvy. Zakázka byla realizována prostřednictvím evidence v Národního elektronického nástroje: N006/21/V00027744 Zhotovitel se zavazuje podle pokynů TDS, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.2) provést následující práce:
- 1.2. Akce: „SZ Veltrusy, Obnova opěrné zdi u domu Lesního“, projekt vypracovala Ing.

1.3. Výchozí údaje:

- místo provedení díla: SZ Veltrusy
- termín provedení díla:
 - předání staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - zahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště
 - dokončení stavby (část zemní práce v rozsahu do 700.000,- dle rozpočtu objektu) do 30. 12 2021 včetně odstranění vad, nedodělků a statického zabezpečení
 - Dokončení prací, finalizace plotů a ostatní příslušné práce dle PD v rozsahu přidělených finančních prostředků v daném roce pro uvedenou zakázku.

II. Cena díla

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí: **1 726 356,25 Kč s DPH**
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Dodavatel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla objednateli odváděna DPH přímo správci daně.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatel informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti se sjednává pro příkazníka smluvní pokuta v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v této smlouvě. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva příkazce na náhradu vzniklé škody.
- 2.4. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty-připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Pokud objednatel změní rozsah provádění díla (ve smyslu čl. IV., odst. 4.5., 4.6. této smlouvy), snižuje se poměrně i cena.
- 2.6. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatel a zhotovitele. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatel, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatel je povinen takové práce v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatel. Dílčí plnění bude stanoveno na základě zjišťovacího protokolu. Termíny dílčího plnění jsou stanoveny k 5. dni následujícího měsíce. Poslední fakturace bude vystavena k datu, kdy bude dílo předáno bez vad a nedodělků, po celou dobu platnosti této smlouvy a jejích ev. dodatků. Doba splatnosti faktury bude 30 dní.
- 2.8. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů a dále zejména:
 - text „Faktura za činnosti realizované v rámci projektu: „**SZ Veltrusy, Obnova opěrné zdi u domu Lesního**“, ÚPS v Praze
 - označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy
 - datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
 - údaje Objednatele-název, IČ, DIČ a sídlo
 - údaje Zhotovitele-název, IČ, DIČ a sídlo
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele
 - číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
 - označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu
 - částku (zaokrouhlenou na celé koruny)
 - vypořádání případně poskytnutých záloh
 - sazba a výše DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH,
- 2.9. K faktuře bude přiložen: originál zjišťovací protokolu, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran (za objednatele TDS). K závěrečné faktuře bude přiložen zjišťovací a předávací protokol bez vad a nedodělků.
- 2.10. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění a uskutečněné podle této smlouvy.
- 2.11. Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sdělena kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele doporučeným dopisem jinak, je:
- Národní památkový ústav**
Územní památková zpráva v Praze
Sabinova 373/5,
130 11 Praha 3
- 2.12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
- 2.13. V ceně díla, která je uvedena v ods.2.1, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v soupisu prací samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:
- a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
 - b) balení a přepravu částí díla,
 - c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně potřebných energií,
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů), provozní předpisy a řady, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravních značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
 - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,

- g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - §40,
- h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně restaurátorských zpráv,
- i) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizací díla, včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a případných pokut,
- j) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
- k) vytyčení stavby a podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
- l) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
- m) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
- n) škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla nebo celém díle (stavbě) až do dne protokolárního předání poslední části díla Objednateli,
- o) opravy poškození jakéhokoliv druhu způsobené jím nebo poddodavatelem, pokud Zhotovitel tyto práce neprovede nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí a ploch, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiné firmy na náklady Zhotovitele,
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

III. Práva a povinnosti zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době dle čl. I. této smlouvy. Za provádění díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednavateli (předávací protokol).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů TDS a podmínek stanovených správními orgány, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 3.3. Při provádění díla na základě průběžných pokynů TDS postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.
- 3.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. Pokud bude část díla prováděna pomocí poddodavatelů, nechá je zhotovitel schválit objednateli.
- 3.5. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 3.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatel.
- 3.7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí nejméně 10-ti dnů před lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto vyzvání se děje písemnou formou – zápisem do stavebního deníku. Nedodržení této podmínky je považováno za porušení smluvních vztahů.
- 3.8. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat zápisem

ve stavebním deníku. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Každý týden v pátek bude zasílat TDS a správci areálu rozsah prací na následující týden.

- 3.9. O průběhu realizace předmětu díla (stavby, stavební opravy nebo úpravy) je zhotovitel povinen vést stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který bude k dispozici na stavbě pro objednatele a TDS. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu, tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.
- 3.10. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 3.11. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP v prostoru stavby.
- 3.12. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně. Stavba bude probíhat během návštěvnické sezóny a v místech, kde se budou pohybovat návštěvníci, proto je nutné dbát na jejich bezpečnost. Prostor kolem stavby bude zajištěn tak, aby nedošlo k úrazu návštěvníků a zaměstnanců NPÚ. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem schválených místech, a to v souladu s pokyny kastelána – a to tak, že nesmí výrazně snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a příjezd vozidel policie ČR, Dovoz materiálu na stavbu na nádvoří je možný pouze dle domluvy se správou objektu.
- 3.13. Dokumentace skutečného provedení předávaná v souvislosti s předáním a převzetím díla bude předávána Objednateli ve formě kompletní vytištěné sady v počtu čtyři autorizována paré dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a v elektronické formě 2 x na CD. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci oprávněné připomínky, Zhotovitel se zavazuje je akceptovat. Dokumentace musí být ve formátu nebo složená na formát A4. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě ve formě souborů /jednoho nebo více - dle charakteru dokumentace/ programů MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, MS PROJECT, AUTOCAD nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu. Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla zachycující provádění díla a jednotlivých postupů. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Jednotlivé fotografie budou popsány včetně data pořízení. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně. Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změny realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, a dojde-li ke schválení takovéto změny, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení. Tato dokumentace skutečného provedení bude Zhotovitelem předána Objednateli současně při převzetí dokončeného díla.
- 3.14. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů odpovídá Zhotovitel.

- 3.15. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušování prací delší než 1 týden.
- 3.16. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 3.17. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech.
- 3.18. Zhotovitel je povinen zajistit účinnou součinnost a spoluúčast na kolaudačním řízení a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.
- 3.19. Zhotovitel musí respektovat provozní řád objektu.
- 3.20. Zhotovitel je povinen reagovat na výzvu správce objektu a TDS v případě nenadálých skutečností ohrožujících objekt či osoby, po celých 24 hodin, a v případě této skutečnosti, provést zajištění stavby do 12 hodin, kdy mu byla tato událost nahlášena.
- 3.21. V případě jakéhokoli poškození, které bude hrazeno z pojistného plnění zhotovitele, je tento povinen provést nápravu neprodleně, a to dle odsouhlaseného postupu a ve shodě s objednavatelem.
- 3.22. Stavba i zařízení staveniště budou po každém pracovním dni řádně uklizeny.
- 3.23. V celém areálu je zákaz kouření.

IV. Práva a povinnosti objednatel

- 4.1. Objednatel má právo kontroly díla prostřednictvím TDS v každé fázi jeho provádění.
- 4.2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat před započítáním díla zhotoviteli prostory nutné pro stavební činnost zhotovitele pro provedení díla.
- 4.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, může se dožadovat bezplatného odstranění vad vzniklých touto činností zhotovitele. Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí závažné porušení smluvních vztahů ze strany zhotovitele.

V. Odpovědnost za vady

- 5.1. Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitého k jeho zhotovení.
- 5.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na trvanlivost provedeného díla, kvalitu použitého materiálu a kvalitu provedených prací záruku v délce 60 měsíců.
- 5.3. Záruční lhůta na reklamovanou část díla se staví po dobu - počínající dnem uplatnění reklamace a končící dne odstranění vady.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením díla. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek.
- 6.2. Přejímací řízení proběhne za účasti zhotovitele, TDS a popřípadě rovněž objednatele.
- 6.3. O předání díla nebo jeho části bude vždy vyhotoven předávací protokol podepsaný objednatelem, TDS a zhotovitelem. Tento protokol bude přílohou závěrečné faktury zhotovitele, bez toho nemůže být faktura proplacena.
- 6.4. Zařízení staveniště, které bude sloužit k uskladnění materiálu bude předáno vyklizené a bude uvedeno do původního stavu do 15 dnů od dokončení díla.

VII.Smluvní pokuty

- 7.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:
 - pro případ nedodržení termínu dokončení díla podle čl. 1 smlouvy (podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst. 2.1. dle této smlouvy za každý den prodlení;
 - pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo poškození archeologických nálezů 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody;
 - pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den 5.000,-Kč;
 - pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý započatý den 5.000,- Kč;
 - pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných a uznaných za každý započatý den 10.000,- Kč;
 - v případě porušení povinnosti dle odst. 3.4. při plnění zakázky pomocí jiných osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem, 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ;
 - Ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky, 5.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;
- 7.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
- 7.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.
- 7.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.
- 7.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
- 7.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku

Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- 7.7. Povinná smluvní strana je povinna, nebude-li možné uhradit pokutu formou slevy z ceny díla, uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.

VIII. Pojištění zhotovitele a díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).
- 8.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.
- 8.3. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 8.1, resp. 8.2 musí činit minimálně 5 mil. Kč (slovy: pět milionu korun českých).
- 8.4. Povinnost pojištění podle části Článku 8 odst. 8.1, 8.2 a 8.3 se v plné míře vztahuje také na poddodavatele.
- 8.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 8.6. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 8.7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
- 8.8. Doklady o pojištění díla i Zhotovitele je povinen předložit Objednateli nejpozději do doby podpisu smlouvy o dílo v kopii, včetně dokladu o zaplacení a tyto doklady jsou přílohou č. 3 této smlouvy.

IX. Další ujednání

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla nebo jeho části o více než 10 dnů a při opakovaném porušování dalších článků smlouvy.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci

Vlastnické právo k opravované věci nepřechází na zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností na opravované věci, včetně škod v důsledku povětrnostních vlivů, deště a sněhu, kterým mohl předejít.

XI. Platnost smlouvy

- 11.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. I.,1.3. této smlouvy.
- 11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.
- 11.3. Ukončením trvání smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek v provedeném rozsahu díla, právo na náhradu škody a smluvní pokutu.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.



Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno.

12.2. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků.

12.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

12.4. Veškerá sdělení budou zasílána doporučeným dopisem nebo datovou schránkou na adresu Zhotovitele nebo Objednatele uvedenou v ustanovení v článku této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.

V Praze, dne 26.11. 2021

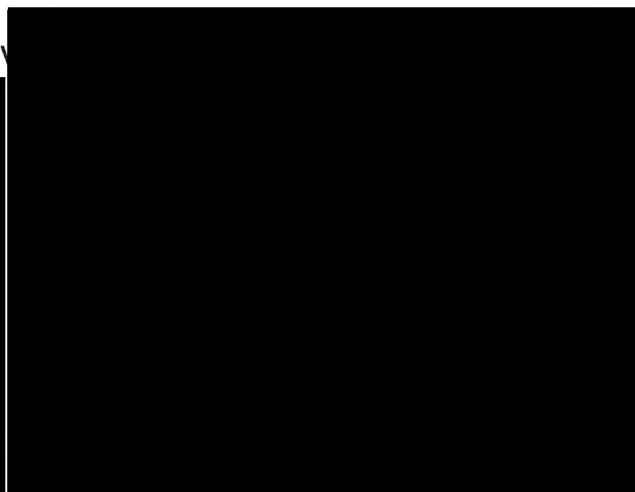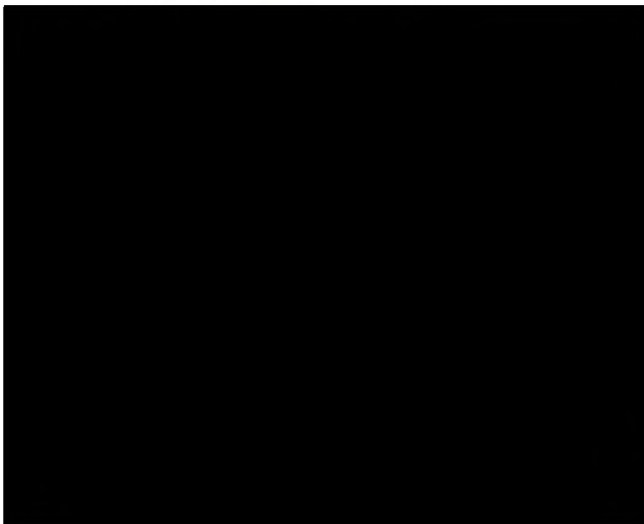

Příloha č.1

Osoby pověřené výkonem činností TDS:

.....

Osoby pověřené výkonem činností KOBOZP:

.....

Osoby pověřené objednatelem:



Příloha č.2
Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-040
Stavba: Státní zámek Veltrusy - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

KSO:
Místo: Veltrusy

CC-CZ:
Datum: 16.11.2021

Zadavatel:
Národní památkový ústav, ÚPS Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GEMA ART International s.r.o.

IČ: 0767672
DIČ: CZ0767672

Projektant:

IČ: 10180010
DIČ: CZ5704121577

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku.
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace.

Cena bez DPH **1 426 740,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 426 740,70	299 615,55
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 726 356,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-040

Stavba: Státní zámek Veltrusy - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

Místo: Veltrusy

Datum:

16.11.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, ÚPS Praha

Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 426 740,70	1 726 356,25
00	Vedlejší a ostatní náklady	103 000,00	124 630,00
01	Obnova opěrné zdi u Domu lesního	1 323 740,70	1 601 726,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Státní zámek Veltrusy - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 16.11.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav, ÚPS Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International s.r.o.

IČ:

0767672

DIČ:

CZ0767672

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

10180010

DIČ:

CZ5704121577

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 000,00	21,00%	21 630,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 630,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní zámek Veltrusy - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

Objekt: **00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Veltrusy

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, ÚPS Praha

Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	103 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	103 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	88 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Státní zámek Veltrusy - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Veltrusy

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, ÚPS Praha

Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

103 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

88 000,00

1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	celek	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 02

P
*Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.*

3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	celek	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	celek	1,000	24 800,00	24 800,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2021 02

D VRN9 Ostatní náklady

15 000,00

6	K	091504000	Náklady související s publikační činností	celek	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Informační tabule zdroje financování stavby.*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Státní zámek Veltrusy - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

Objekt:

01 - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

KSO:

Místo: Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 16.11.2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav, ÚPS Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International s.r.o.

IČ:

0767672

DIČ:

CZ0767672

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

10180010

DIČ:

CZ5704121577

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 323 740,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 323 740,70	21,00%	277 985,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 601 726,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní zámek Veltrusy - Obnova opěrné zdi u Domu lesního
Objekt: **01 - Obnova opěrné zdi u Domu lesního**
Místo: Veltrusy
Zadavatel: Národní památkový ústav, ÚPS Praha
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 323 740,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 285 296,43

1 - Zemní práce	98 612,01
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	39 729,36
2 - Zakládání	44 039,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	117 871,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 410,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	773 440,50
94 - Lešení a stavební výtahy	54 694,40
997 - Přesun sutě	42 385,25
998 - Přesun hmot	97 114,50

PSV - Práce a dodávky PSV

38 444,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 437,72
762 - Konstrukce tesařské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 006,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Státní zámek Veltrusy - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

Objekt:

01 - Obnova opěrné zdi u Domu lesního

Místo: Veltrusy

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Národní památkový ústav, ÚPS Praha

Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 323 740,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 285 296,43

D 1

Zemní práce

98 612,01

1	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	85,000	74,90	6 366,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"OS" 85,0		85,000			
2	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	85,000	50,60	4 301,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	20,000	987,00	19 740,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"náspy u paty zdi" 8,5+11,5		20,000			
4	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	38,500	1 180,00	45 430,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"výkop terasy" (16,0+18,5)*1,0*1,0+0,8*5		38,500			
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	29,560	236,00	6 976,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		"výkop" 38,5		38,500			
	VV		"štěrakodř" -1,63-7,31		-8,940			
	VV		Součet		29,560			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	28,940	357,00	10 331,58	CS ÚRS 2021 02
	VV		"výkop" 20,0+38,5		58,500			
	VV		"zásyp" -29,56		-29,560			
	VV		Součet		28,940			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,940	169,00	4 890,86	CS ÚRS 2021 02
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,940	19,90	575,91	CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce:

Bude použito k terénním úpravám v areálu

D 18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

39 729,36

9	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	220,000	42,80	9 416,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	220,000	23,50	5 170,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	220,000	55,00	12 100,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	220,000	21,50	4 730,00	CS ÚRS 2021 02
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	7,040	129,00	908,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		220,0*0,032		7,040			
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	220,000	2,24	492,80	CS ÚRS 2021 02
15	K	185804215	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	220,000	30,00	6 600,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,200	142,00	312,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		220,0*0,01		2,200			

D 2

Zakládání

44 039,00

17	K	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože	m	45,000	34,20	1 539,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"DK1" 45,0		45,000			
18	K	2127651.1	DK2 - Drenážní korýtka dl.1100 mm z nerezového plechu RŠ120 (DN65), nerez, ústí seříznuto a překryto Pb plechem	kus	5,000	8 500,00	42 500,00	

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

117 871,21

19	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	33,200	326,00	10 823,20	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Z1 - Krycí maltová mazanina tl. 20 mm, malta M2					
	VV		"Z1" 33,2		33,200			
20	K	348501212	Osazení oplocení z dřevěných latí výšky do 2 m	m	35,400	689,00	24 390,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"PL" 17,2+18,2		35,400			
21	M	28611152	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN8	m	16,000	965,00	15 440,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"plot" 16		16,000			
22	M	354421961	páska nerezová 16/0,75 mm	m	31,280	33,40	1 044,75	
	VV		0,85*2*16*1,15		31,280			
23	K	3485121.1	Výroba plotového pole z dřevěných hoblovaných latí	m	35,400	750,00	26 550,00	
24	M	6051214H.1	řezivo hoblované SM pro výrobu plotového pole, tlakově impregnované	m3	1,331	21 540,00	28 669,74	
	VV		1,21*1,1		1,331			
25	M	6051215H.1	řezivo hoblované MD pro výrobu plotového pole, tlakově impregnované	m3	0,484	22 630,00	10 952,92	
	VV		0,44*1,1		0,484			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 410,20	
26	K	635111241	Násyp, zásyp z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	1,630	1 970,00	3 211,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		"ZÁ2" 1,63		1,630			
27	K	635111242	Násyp, zásyp z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	7,310	1 910,00	13 962,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		"ZÁ2" 7,31		7,310			
28	K	637121111	Násyp z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	1,000	237,00	237,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"ZÁ2" 0,25*0,25*16		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				773 440,50	
29	K	938111111	Čištění zdiva od mechu a popínavé vegetace	m2	65,500	149,00	9 759,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"K1" 27,0		27,000			
	VV		"K3" 38,5		38,500			
	VV		Součet		65,500			
30	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	100,500	131,00	13 165,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"K1" 27,0		27,000			
	VV		"K3" 38,5		38,500			
	VV		"ze zahrady - výkopu" 35,0		35,000			
	VV		Součet		100,500			
31	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	3,500	2 650,00	9 275,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"V1" 0,7*5		3,500			
32	K	985142212	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	38,500	1 360,00	52 360,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"K3" 38,5		38,500			
33	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	8,050	2 620,00	21 091,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"kámen pro zpětné použití" 8,05		8,050			
34	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2	m3	9,700	12 000,00	116 400,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"K2" 9,7		9,700			
35	K	985223212	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	16,100	12 600,00	202 860,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"K1" 16,1		16,100			
36	M	583807101	kámen pro zdění - lomový pískovec /dle stávajícího/	m3	18,638	9 750,00	181 720,50	
	VV		"K1" 8,05*1,05		8,453			
	VV		"K2" 9,7*1,05		10,185			
	VV		Součet		18,638			
37	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2	m3	1,600	12 000,00	19 200,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"K2 - krytí koruny" 1,6		1,600			
38	M	583807102	kámen pro zdění deskového tvaru - lomový pískovec pro krytí koruny zdi	m3	1,680	20 000,00	33 600,00	
	VV		"K2" 1,6*1,05		1,680			
	VV		Součet		1,680			
39	K	9853211.1	Drobné kamenické opracování kamene pro zdění	m3	27,400	1 500,00	41 100,00	
	VV		"K1" 16,1		16,100			
	VV		"K2" 9,7+1,6		11,300			
	VV		Součet		27,400			
40	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	43,000	507,00	21 801,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Malta M2					
	VV		"K1" 27,0		27,000			
	VV		"K2" 16,0		16,000			
	VV		Součet		43,000			
41	K	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	38,500	788,00	30 338,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Malta M2					
	VV		"K3" 38,5		38,500			
42	K	985211112	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 6 do 12 m/m2	m2	38,500	420,00	16 170,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"K3" 38,5		38,500			
43	K	985742.1	OB - Demontáž krajního pole ohrazení a opětovné osazení po opravě zdi	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy					54 694,40
44	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m ²	151,550	77,70	11 775,44	CS ÚRS 2021 02
	vv		"severní stěna" (1,5+18,1+1,5)*3,5		73,850			
	vv		"východní stěna" (1,5+19,2+1,5)*3,5		77,700			
	vv		Součet		151,550			
45	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	27 279,000	1,31	35 735,49	CS ÚRS 2021 02
	vv		151,55*30*6		27 279,000			
46	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m ²	151,550	47,40	7 183,47	CS ÚRS 2021 02
D 997			Přesun sutě					42 385,25
47	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	23,174	879,00	20 369,95	CS ÚRS 2021 02
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,174	251,00	5 816,67	CS ÚRS 2021 02
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	208,566	11,00	2 294,23	CS ÚRS 2021 02
	vv		23,174*9		208,566			
50	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,174	600,00	13 904,40	CS ÚRS 2021 02
D 998			Přesun hmot					97 114,50
51	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	107,905	900,00	97 114,50	CS ÚRS 2021 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					38 444,27
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					32 437,72
52	K	711151102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé hydroizolační rohoží bentonitovou	m ²	80,000	110,00	8 800,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"BR" 80,0		80,000			
53	M	562845171	rohož bentonitová tl. 6,5 mm	m ²	96,000	245,00	23 520,00	
	vv		80,0*1,2		96,000			
54	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,108	1 090,00	117,72	CS ÚRS 2021 02
D 762			Konstrukce tesařské					0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry					6 006,55
55	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr (nástřík) kamenného lícového zdiva	m ²	81,500	73,70	6 006,55	CS ÚRS 2021 02
	vv		"K1" 27,0		27,000			
	vv		"K2" 16,0		16,000			
	vv		"K3" 38,5		38,500			
	vv		Součet		81,500			