



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke SoD č. objednatele 202000288/OR

č. objednatele: 2021.00.187

č. dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČESKOBRODSKÉ MODERNÍ PORADENSKÉ PRACOVISŤE S NAVAZUJÍCÍMI VZDĚLÁVACÍMI SLUŽBAMI

Část 1 – Stavební úpravy objektu

mezi:

Název:	Město Český Brod
Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupeno:	Bc. Jakub Nekolný, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Jakub Nekolný, starosta
Oprávnění zástupci ve věcech technických:	Petr Kostkan, investiční technik Ing. Eva Heribanová, investiční technik
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(„objednatel“)

a

Název:	MOZIS s.r.o.
Sídlo:	Slezská 856/74, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO:	289 40 083
DIČ:	CZ28940083
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154512
Zastoupen:	Pavlínou Trčkovou, jednatelkou
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Rudolf Sedlák
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Petr Novák
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

Preamble

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 202000288/OR (dále jen „dodatek č. 1“) na akci Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami.

Dne 30. 11. 2020 byla uzavřena SoD č. objednatele 202000288/OR (dále také jen „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky a na základě skutečností vyplývajících z průběhu zadávacího řízení.

Na základě skutečností, které nastaly po podpisu Smlouvy o dílo vznikl tento dodatek č. 1.

1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Předmět díla se rozšiřuje o změny díla zjištěné v průběhu realizace zakázky. Bližší specifikace je ve Změnových listech 1-8 a 10–12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele vše na svůj náklad a nebezpečí. Změny spočívají ve stavebních pracích na SO 01 i SO 02 akce Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Tímto dodatkem se mění bod 4. 2. Smlouvy o dílo č. objednatele 202000288/OR a nově zní:

zahájení díla:	do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy;
dokončení a předání díla:	SO 01 a SO 03 do 31. 08. 2021;
	SO 02 do 30. 09. 2021.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Bod 5. 1. Smlouvy o dílo č. objednatele 202000288/OR se mění a nově zní:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a podané v zadávacím řízení včetně smluvního položkového rozpočtu a změnových listů č. 1-8 a 10–12 a činí:

Cena bez DPH: 27.525.229,07 Kč

DPH 21 %: 5.780.298,55 Kč

Cena včetně DPH: 33.305.527,62 Kč

Rekapitulace:

SoD č. 202000288/OR:

Smluvní cena bez DPH 25.799.955,00 Kč

Smluvní DPH 5.417.991,00 Kč

Smluvní cena s DPH..... 31.217.946,00 Kč

TZL 1-8 a 10-12:

Vícepráce bez DPH 2.985.040,45 Kč

Vícepráce včetně DPH 3.611.898,94 Kč

Méněpráce bez DPH – 1.259.766,38 Kč

Méněpráce včetně DPH – 1.524.317,32 Kč

Celkem za TZL 1-8 a 10-12 bez DPH 1.725.274,07 Kč

Celkem za TZ 1-8 a 10-12 včetně DPH 2.087.581,62 Kč

Konečná cena dle dodatku č. 1 ke SoD č. 202000288/OR:

Bez DPH 27.525.229,07 Kč

DPH 5.780.298,55 Kč

Celkem včetně DPH 33.305.527,62 Kč


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 202000288/OR zůstávají nadále beze změn.
- 4.2. Dodatek č. 1 se řídí českým právním řádem. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto dodatku č. 1 platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 4.3. Osoby podepisující dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 4.4. Jakákoliv ústní ujednání při dalším provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v dodatku č. 1 není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 4.6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento dodatek č. 1 v registru smluv je město Český Brod.
- 4.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4.8. Smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 4.9. Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke SoD č. objednatele 202000288/OR je:
Příloha č. 1 – Změnové listy 1-12, vč. rekapitulace

Dodatek č. 1 ke SoD „Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 1 – Stavební úpravy objektu“

Českém Brodě dne 28. 6. 2021

V Praze dne 1. 7. 2021



arosta města

Slezsk
www

66

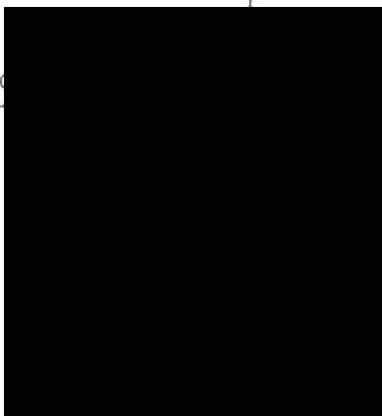
119000
400883

Zhot

Pavčina Trčková, jednatelka MOZIS, s.r.o.

Doložka: RM č. 301/2021 ze dne 23.6.2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 28-06-2021 Pod



Projekt registrační číslo:

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

REKAPITULACE TZL				
č. ZL	Název	Cena za ZL	+	-
TZL č. 1 SO 01	Podlahové konstrukce	840 764,24 Kč	862 165,64 Kč	-21 401,40 Kč
TZL č. 2 SO 01	Zděné konstrukce, osazování ocelových profilů	211 656,62 Kč	211 656,62 Kč	0,00 Kč
TZL č. 4 SO 01	Výplně otvorů	87 390,30 Kč	172 027,00 Kč	-84 636,70 Kč
TZL č. 5 SO 01	Povrchové úpravy	-61 331,98 Kč	922 241,32 Kč	-983 573,30 Kč
TZL č. 6 SO 01	Konstrukce suché výstavby	257 138,29 Kč	257 138,29 Kč	0,00 Kč
TZL č. 7 SO 01	Demontáže a likvidace odpadů	105 735,60 Kč	105 735,60 Kč	0,00 Kč
TZL č. 8 SO 01	Instalace slaboproud	167 581,00 Kč	226 213,00 Kč	-58 632,00 Kč
TZL č. 10 SO 01	Půdní prostor	42 039,24 Kč	42 039,24 Kč	0,00 Kč
TZL č. 11 SO 01	Sklep	9 675,28 Kč	53 217,38 Kč	-43 542,10 Kč
TZL č. 12 SO 01	Přízemí	28 086,22 Kč	28 086,22 Kč	0,00 Kč
SO 01 celkem		1 688 734,81 Kč	2 880 520,31 Kč	-1 191 785,50 Kč
TZL č. 3 SO 02	Střešní konstrukce	36 539,26 Kč	104 520,14 Kč	-67 980,88 Kč
SO 02 celkem		36 539,26 Kč	104 520,14 Kč	-67 980,88 Kč
Celkem		1 725 274,07 Kč	2 985 040,45 Kč	-1 259 766,38 Kč

PODPIS:
DODAVATELE

DNE: 1.7.2021

PODPIS:
INVESTORA

DNE: 1.7.2021

Technický list změny (TLZ) č.:

1 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Podlahové konstrukce

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

V místnostech 2.04 a 2.05 byl po odkrytí vrchní skladby stropní konstrukce odhalen hurdiskový strop. Na základě těchto zjištění, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení investorem a TDI došlo k doplnění skladby do výšky I profilů polystyrenem XPS, separační folií a následně provedení betonáže betonem B 20/25 a vyztužením KARI rohoží. V 3. NP v 3.18 a 3.21 byly odhaleny nosné degradované trámy. Na základě těchto zjištění, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení investorem a TDI došlo k provedení nové nosné konstrukce v kombinaci ocel/dřevo. Nosné degradované trámy byly vyměněny za nové stejného průřezu i v místnostech 2.09, 2.10, 3.08, 3.09, 3.11, 3.13 včetně nového dřevěného pobití, které bylo i lokálně vyměněno v ostatní místnostech budovy, kde bylo poškozeno zatékáním ze střešní konstrukce. Dále byla instalována v celé ploše dřevěného stropu geotextilie pro zamezení propadávání keramzitového násypu mezi prkny pobití nosné konstrukce a dle doporučení výrobce suchých podlah Rigidur byla na vrstvu násypu uložena roznášecí deska RB 9,5mm pro zamezení sedání izolantu podlahy do násypu. Povrch suché podlahy bylo nutné opatřit penetračním nátěrem a nivelační stěrkou před pokládkou podlahové krytiny PVC.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Architektonicko stavební část

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Přípočet:	862 165,64 Kč
	Odpočet:	-21 401,40 Kč
	Celkem:	840 764,24 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo: nemocnice Český Brod pavilon C

Datum: 12.4.2021

Objednatel: Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IC	235334
DIC	CZ00235334

Zhotovitel
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IC	28940083
DIC	CZ28940083

Projektant:
Ing. Leoš Piroutek

IC
DIC

Zpracovatel
Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									
					862 165,64 Kč				
Hurdikový strop 2. NP č.m.2.04 a 2.05									
					58 702,60 Kč				
	urs	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,64	—	4,64	4 600,00 Kč	21 344,00 Kč
			2,05 = 27,306m2 + 2,04 = 27,244m2 = 54,55m2 + niky vstupu 3,5m2 = 58,05m2 x 0,08 = 4,64 m3						
	urs	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,36	—	0,36	34 600,00 Kč	12 456,00 Kč
	urs	998012103R	Doprava a čerpání betonu	kpl	1,0	—	1,0	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
402.	SP	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami	m2	58,05	—	58,05	85,00 Kč	4 934,25 Kč
			2,05 = 27,306m2 + 2,04 = 27,244m2 = 54,55m2 + niky vstupu 3,5m2 = 58,05m2						
786.	H	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm	m2	58,05	8,00	62,694	124,00 Kč	7 774,06 Kč
	urs	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	58,05	5,00	60,953	36,00 Kč	2 194,29 Kč
762: Konstrukce tesařské - opravy podlah					377 748,04 Kč				
chodba 2 NP.									
	urs	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	51,533	—	51,533	30,30 Kč	1 561,45 Kč
			23,64 x 2,18 = 51,535 m2						
	urs	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	20,0	—	20,0	383,00 Kč	7 660,00 Kč
	urs	762822841	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm3	m	26,8	—	26,8	71,40 Kč	1 913,52 Kč
			2,18 + 0,5 = 2,68 x 10ks = 26,8 m						
	urs	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	26,8	—	26,8	160,00 Kč	4 288,00 Kč
	urs	12145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl6m	m3	0,3	10,00	0,33	9 050,00 Kč	2 986,50 Kč
			0,2 x 0,28 x 2,28 = 0,15 x 2 ks = 0,30 m3						
	urs	413231231	Zazdívkla zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	20,0	—	20,0	301,00 Kč	6 020,00 Kč
	urs	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	51,533	—	51,533	107,00 Kč	5 514,03 Kč
825.	H	60511081	řezivo jehlčnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	1,545	10,00	1,7	8 200,00 Kč	13 935,90 Kč
			51,533 x 0,03 = 1,545						
	urs	767995113R	Spojovací prostředky - zařímnutí ocelového táhla, provrtání a osazení šroubu a matice s velkoplošnou podložkou	kus	1,0	—	1,0	620,00 Kč	620,00 Kč
	urs	762331825R	Zkrácení původních demontovaných trámů, odstranění spoj.materiálu a očištění k dalšímu použití	kus	8,0	—	8,0	550,00 Kč	4 400,00 Kč
836.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,545	—	1,545	840,00 Kč	1 297,80 Kč
865.	SP	783213011	Napoutštěcí jednosábošný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	128,794	—	128,794	45,00 Kč	5 795,73 Kč
			hranol 0,2 x 0,2 + 0,28 + 0,28 x 2,68 x 10 = 25,728 + prkno 51,533 x 2 = 103,066 + 25,728 = 128,794 m2						
	urs	998762102	Přesun hmot tonážní pro ke tesařské v objektech v do 12 m	t	2,836	—	2,836	1 490,00 Kč	4 225,64 Kč
			dmnt hranol 0,2 x 0,28 x 2,68 x 10 = 1,500 m3 + demont pobílí 51,533 x 0,03 = 1,545 + 1,500 = 3,045 m3 x 2 = 6,091 m3 x 470kg = 2,863 t						
	urs	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,836	—	2,836	652,00 Kč	1 849,07 Kč
380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,879	—	12,879	14,00 Kč	180,31 Kč
381.	SP	997013511	Odvoz suťi a vyburaných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,431	—	1,431	440,00 Kč	629,64 Kč
			dmnt hranol 0,2 x 0,28 x 2,68 x 10 = 1,500 m3 + demont pobílí 51,533 x 0,03 = 1,545 + 1,500 = 3,045 m3 x 470 kg = 1,431 t						
	urs	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,431	—	1,431	1 620,00 Kč	2 318,22 Kč
chodba 3 NP.									
	urs	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	51,533	—	51,533	30,30 Kč	1 561,45 Kč
			23,64 x 2,18 = 51,535 m2						
	urs	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	12,0	—	12,0	383,00 Kč	4 596,00 Kč
	urs	762822841	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm3	m	16,08	—	16,08	71,40 Kč	1 148,11 Kč
			2,18 + 0,5 = 2,68 x 6ks = 16,08 m						
	urs	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	51,535	—	51,535	151,00 Kč	7 781,79 Kč
			23,64 x 2,18 = 51,535 m2						
	urs	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a stěch sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	51,535	—	51,535	40,10 Kč	2 066,55 Kč
			23,64 x 2,18 = 51,535 m2						
	urs	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	16,08	—	16,08	160,00 Kč	2 572,80 Kč
	urs	12145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl6m	m3	0,9	10,00	0,99	9 050,00 Kč	8 959,50 Kč
			0,2 x 0,28 x 2,28 = 0,15 x 6 ks = 0,90 m3						
	urs	413231231	Zazdívkla zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	12,0	—	12,0	301,00 Kč	3 612,00 Kč
	urs	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	51,533	—	51,533	107,00 Kč	5 514,03 Kč
825.	H	60511081	řezivo jehlčnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	1,545	10,00	1,7	8 200,00 Kč	13 935,90 Kč
			51,533 x 0,03 = 1,545						
	urs	767995113R	Spojovací prostředky - zařímnutí ocelového táhla, provrtání a osazení šroubu a matice s velkoplošnou podložkou	kus	2,0	—	2,0	620,00 Kč	1 240,00 Kč
836.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,445	—	2,445	840,00 Kč	2 053,80 Kč
865.	SP	783213011	Napoutštěcí jednosábošný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	128,794	—	128,794	45,00 Kč	5 795,73 Kč
			hranol 0,2 + 0,2 + 0,28 + 0,28 x 2,68 x 10 = 25,728 + prkno 51,533 x 2 = 103,066 + 25,728 = 128,794 m2						
	urs	998762102	Přesun hmot tonážní pro ke tesařské v objektech v do 12 m	t	2,836	—	2,836	1 490,00 Kč	4 225,64 Kč
			dmnt hranol 0,2 x 0,28 x 2,68 x 10 = 1,500 m3 + demont pobílí 51,533 x 0,03 = 1,545 + 1,500 = 3,045 m3 x 2 = 6,091 m3 x 470kg = 2,863 t						
	urs	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,836	—	2,836	652,00 Kč	1 849,07 Kč
380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,879	—	12,879	14,00 Kč	180,31 Kč
381.	SP	997013511	Odvoz suťi a vyburaných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,431	—	1,431	440,00 Kč	629,64 Kč
			dmnt hranol 0,2 x 0,28 x 2,68 x 10 = 1,500 m3 + demont pobílí 51,533 x 0,03 = 1,545 + 1,500 = 3,045 m3 x 470 kg = 1,431 t						
	urs	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,431	—	1,431	1 620,00 Kč	2 318,22 Kč
strop 3 NP ocel - č.m. 318 - 321									
	urs	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	56,57	—	56,57	30,30 Kč	1 714,07 Kč
			6,17 x 9,17 = 56,57 m2						
	urs	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	20,0	—	20,0	383,00 Kč	7 660,00 Kč
	urs	762822841	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm3	m	66,7	—	66,7	71,40 Kč	4 762,38 Kč
			6,17m + přesah 0,5m = 6,67 x 10 ks = 66,7 m						
	urs	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	56,57	—	56,57	151,00 Kč	8 542,07 Kč

46/1		urs	762841811	6,17 x 9,17 = 56,57 m ² Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	56,57	–	56,57	40,10 Kč	2 268,46 Kč
47/1		urs	762822120	6,17 x 9,17 = 56,57 m ² Montáž stropního trámu z hraněného feziva průřezové plochy do 288 cm2	m	95,0	–	95,0	73,10 Kč	6 944,50 Kč
48/1	826.	H	60512130	2,5 m x 38 ks = 95 m hranol stavební fezivo průřezu do 224cm2 do 4-6m	m3	1,569	10,00	1,726	8 400,00 Kč	14 497,56 Kč
49/1		urs	767995113R1	2,5 m x 38 ks = 95 m x 0,12 x 14 = 1,569 Spojovací prostředky - provrtání otvoru pr. 13mm délky 240mm, osazení zavrtové tyče, podložka velkoplošná 2 ks, matka šestihranná 2ks	kus	27,0	–	27,0	442,00 Kč	11 934,00 Kč
50/1		urs	762811100	6,17 x 9,17 = 56,57 m ² Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	56,57	–	56,57	107,00 Kč	6 052,99 Kč
51/1	825.	H	60511081	1,697 = 9,363 m3 x 470 kg = 4,400 t fezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	1,697	10,00	1,867	8 200,00 Kč	15 306,94 Kč
52/1	836.	SP	762395000	6,17 x 9,17 = 56,57 m2 x 0,03 = 1,697 m3 Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,266	–	3,266	840,00 Kč	2 743,44 Kč
53/1	865.	SP	783213011	Napouštěcí jednodušobný syntetický biocidní nátěr tesafských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	162,54	–	162,54	45,00 Kč	7 314,30 Kč
54/1		urs	998762102	hranol 0,12 x 0,12 + 0,14 + 0,14 x 95 m = 49,4 + prkno 56,57 x 2 = 113,14 + 49,4 = 162,54 m2 Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	t	4,4	–	4,4	1 490,00 Kč	6 556,00 Kč
55/1		urs	998762181	dmnt hranol 3,735 m3 + demont pobití, podbití 2,334 + mont 1,567 + pobití 1,697 = 9,363 m3 x 470 kg = 4,400 t Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	4,4	–	4,4	652,00 Kč	2 868,80 Kč
56/1		urs	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší 6,6 x 5 ks = 33 m = 30,7 kg = 1,013 t	t	1,013	–	1,013	8 650,00 Kč	8 762,45 Kč
57/1	14.	H	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	t	1,013	10,00	1,114	30 000,00 Kč	33 429,00 Kč
58/1		urs	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,013	–	1,013	1 500,00 Kč	1 519,50 Kč
59/1		urs	973031345	Výsekání kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	10,0	–	10,0	386,00 Kč	3 860,00 Kč
60/1		urs	413232221	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	10,0	–	10,0	212,00 Kč	2 120,00 Kč
61/1		urs	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 6,17 x 9,17 = 56,57 m2 x 3 m = 169,71 m3	m3	169,71	–	169,71	36,40 Kč	6 177,44 Kč
62/1		urs	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	169,71	–	169,71	28,90 Kč	4 904,62 Kč
63/1	380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyloupaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,766	–	17,766	14,00 Kč	248,72 Kč
64/1	381.	SP	997013511	Odvoz suti a vyloupaných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením hranol 50% 1,867 + pobití, podbití 2,334 = 4,201 m3 x 470 kg = 1,974 t	t	1,974	–	1,974	440,00 Kč	868,56 Kč
65/1		urs	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,974	–	1,974	1 620,00 Kč	3 197,88 Kč
66/1			998012103R1	Doprava ocelových profilů a feziva	kpl	1,0	–	1,0	8 400,00 Kč	8 400,00 Kč
67/1		urs	762811811	strop 3 NP - č.m. 309, 308 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	6,17	–	6,17	30,30 Kč	186,95 Kč
68/1		urs	964061331	6,17 x 1 = 6,17 m2 Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	2,0	–	2,0	383,00 Kč	766,00 Kč
69/1		urs	762822841	Demontáž stropních trámů z hraněného feziva průřezové plochy do 540 cm3	m	6,67	–	6,67	71,40 Kč	476,24 Kč
70/1		urs	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	6,17	–	6,17	151,00 Kč	931,67 Kč
71/1		urs	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	6,17	–	6,17	40,10 Kč	247,42 Kč
72/1		urs	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného feziva průřezové plochy do 540 cm2	m	6,67	–	6,67	160,00 Kč	1 067,20 Kč
73/1		urs	12146	hranol stavební fezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m 6,17 x 0,2 x 0,28 = 0,373 m3	m3	0,373	10,00	0,41	9 420,00 Kč	3 855,03 Kč
74/1		urs	413231231	Zazdíčka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	2,0	–	2,0	301,00 Kč	602,00 Kč
75/1		urs	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	6,17	–	6,17	107,00 Kč	660,19 Kč
76/1	825.	H	60511081	fezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m 6,17 x 0,03 = 0,18 x 2 = 0,369 m3	m3	0,369	10,00	0,406	8 200,00 Kč	3 328,38 Kč
77/1	836.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,369	–	0,369	840,00 Kč	309,96 Kč
78/1	865.	SP	783213011	Napouštěcí jednodušobný syntetický biocidní nátěr tesafských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	15,808	–	15,808	45,00 Kč	711,36 Kč
79/1		urs	943211111	hranol 0,12 x 0,12 + 0,14 + 0,14 x 6,67 m = 3,468 + prkno 6,17 x 2 = 12,34 + 3,468 = 15,808 m2 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,51	–	18,51	36,40 Kč	673,76 Kč
80/1		urs	943211811	6,17m2 x 3 = 18,51 m3 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,51	–	18,51	28,90 Kč	534,94 Kč
81/1		urs	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m dmnt hranol 0,373 m3 + demont pobití, podbití 0,738 + mont 0,373 + pobití 0,369 = 1,853 m3 x 470 kg = 0,870 t	t	0,87	–	0,87	1 490,00 Kč	1 296,30 Kč
82/1		urs	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,87	–	0,87	652,00 Kč	567,24 Kč
83/1	380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyloupaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,698	–	4,698	14,00 Kč	65,77 Kč
84/1	381.	SP	997013511	Odvoz suti a vyloupaných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením hranol 0,373 + pobití, podbití 0,738 = 1,111 m3 x 470 kg = 0,522 t	t	0,522	–	0,522	440,00 Kč	229,68 Kč
85/1		urs	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,522	–	0,522	1 620,00 Kč	845,64 Kč
86/1		urs	762811811	strop 3 NP - č.m. 209, 210 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	6,17	–	6,17	30,30 Kč	186,95 Kč
87/1		urs	964061331	6,17 x 1 = 6,17 m2 Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	4,0	–	4,0	383,00 Kč	1 532,00 Kč
88/1		urs	762822841	Demontáž stropních trámů z hraněného feziva průřezové plochy do 540 cm3	m	12,0	–	12,0	71,40 Kč	856,80 Kč
89/1		urs	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	6,17	–	6,17	151,00 Kč	931,67 Kč
90/1		urs	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	6,17	–	6,17	40,10 Kč	247,42 Kč
91/1	11.	H	13010746	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 kus 1,7m x 6 = 10,2m x 8,34 kg = 85,68 kg	t	0,086	10,00	0,094	26 000,00 Kč	2 448,16 Kč
92/1	21.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,086	–	0,086	6 500,00 Kč	556,40 Kč
93/1		urs	973031345	Výsekání kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	12,0	–	12,0	386,00 Kč	4 632,00 Kč
94/1		urs	413232221	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	12,0	–	12,0	212,00 Kč	2 544,00 Kč
95/1		urs	417321515R	Zhotovení betonového lože pro osazení ocelového průvlaku	kus	12,0	–	12,0	285,00 Kč	3 420,00 Kč
96/1		urs	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	6,17	–	6,17	317,00 Kč	1 955,89 Kč
97/1		urs	26274	deska dřevoštěpáková OSB 3 P+D neobroušená tl 18mm	m2	6,17	10,00	6,787	226,00 Kč	1 533,85 Kč
98/1		urs	762521104R	Zhotovení roštu pod OSB desku, osazení na ocelové profily, v osové vzdálenosti 250mm	m2	6,17	–	6,17	224,00 Kč	1 382,08 Kč
99/1		urs	14106	fezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm dl 6 x 0,04 x 0,06 x 6 kusu = 0,0864m3	m3	0,086	–	0,086	6 260,00 Kč	540,86 Kč
100/1		urs	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 6,17m2 x 3 = 18,51 m3	m3	18,51	–	18,51	36,40 Kč	673,76 Kč
101/1		urs	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,51	–	18,51	28,90 Kč	534,94 Kč
102/1		urs	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m dmnt hranol 0,728 m3 + demont pobití, podbití 0,738 = 1,252 m3 x 470 kg = 0,589 t	t	0,589	–	0,589	1 490,00 Kč	877,61 Kč
103/1		urs	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,589	–	0,589	652,00 Kč	384,03 Kč
104/1	380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyloupaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,301	–	5,301	14,00 Kč	74,21 Kč

105/1	381.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,589	—	0,589	440,00 Kč	259,16 Kč
				hranol 6,5x0,2x0,28x2ks = 0,728 m3 + pobítl, podbítl 0,738 m3 = 1,466 m3 x 470 kg = 0,689 t						
106/1		urs	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,589	—	0,589	1 620,00 Kč	954,18 Kč
				strop 3 NP - č.m. 311, 313						
107/1		urs	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	6,17	—	6,17	30,30 Kč	186,95 Kč
				6,17 x 1 = 6,17 m2						
108/1		urs	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	4,0	—	4,0	383,00 Kč	1 532,00 Kč
109/1		urs	762822841	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm3	m	12,0	—	12,0	71,40 Kč	856,80 Kč
110/1	11.	H	13010746	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375	t	0,086	10,00	0,094	26 000,00 Kč	2 448,16 Kč
				kus 1,7m x 6 = 10,2m x 8,34 kg = 85,68 kg						
111/1	21.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,086	—	0,086	6 500,00 Kč	556,40 Kč
112/1		urs	767995113R1	Spojovací prostředky - provrtání otvoru pr. 13mm délky 240mm, osazení zavítové tyče, podložka velkoplošná 2 ks, matka šestihranná 2ks	kus	4,0	—	4,0	442,00 Kč	1 768,00 Kč
113/1		urs	973031345	Vysekání kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	12,0	—	12,0	386,00 Kč	4 632,00 Kč
114/1		urs	413232221	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	12,0	—	12,0	212,00 Kč	2 544,00 Kč
115/1		urs	417321515R	Zhotovení betonového lože pro osazení ocelového průvlaku	kus	12,0	—	12,0	285,00 Kč	3 420,00 Kč
116/1		urs	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	6,17	—	6,17	317,00 Kč	1 955,89 Kč
				6,17 x 0,03 = 0,18 x 2 = 0,369 m3						
117/1		urs	26274	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebrousená tl 18mm	m2	6,17	10,00	6,787	226,00 Kč	1 533,86 Kč
118/1			762521104R	Zhotovení roštu pod OSB desku, osazení na ocelové profily, v osové vzdálenosti 250mm	m2	6,17	—	6,17	224,00 Kč	1 382,08 Kč
119/1		urs	14106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,086	—	0,086	6 260,00 Kč	540,86 Kč
				dL6 x 0,04 x 0,06 x 6 kusů = 0,0864m3						
120/1		urs	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,515	—	0,515	1 490,00 Kč	767,35 Kč
				dmnt hranol 0,728 m3 + demont pobítl, podbítl 0,369 = 1,097 m3 x 470 kg = 0,515 t						
121/1		urs	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,515	—	0,515	652,00 Kč	335,78 Kč
122/1	380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,201	—	6,201	14,00 Kč	86,81 Kč
123/1	381.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,689	—	0,689	440,00 Kč	303,16 Kč
				hranol 6,5x0,2x0,28x2ks = 0,728 m3 + pobítl, podbítl 0,738 m3 = 1,466 m3 x 470 kg = 0,689 t						
124/1		urs	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,689	—	0,689	1 620,00 Kč	1 116,18 Kč

Ostatní práce a montáže										256 148,90 Kč
125/1		urs	762814812	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých dřevotřískových tl. 18mm	m2	406,0	—	406,0	34,10 Kč	13 844,60 Kč
				2.NP = 212m+3.NP = 194m2 = 406 m2						
126/1		urs	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	112,36	—	112,36	30,30 Kč	3 404,51 Kč
				ostatní lokální opravy prkeného pobítl podlah v budově						
127/1		urs	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	112,36	—	112,36	107,00 Kč	12 022,52 Kč
128/1	825.	H	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	3,37	10,00	3,707	8 200,00 Kč	30 397,40 Kč
129/1	836.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,37	—	3,37	840,00 Kč	2 830,80 Kč
130/1	865.	SP	783213011	Napouštění jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	224,72	—	224,72	45,00 Kč	10 112,40 Kč
131/1		urs	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	6,602	—	6,602	1 490,00 Kč	9 836,98 Kč
				demont pobítl 3,37m3 + mont 3,37m3 + dřevotřísková deska 7,308m3= 14,048 m3 x 470 kg = 6.602 t						
132/1	380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,162	—	45,162	14,00 Kč	632,27 Kč
133/1	381.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,018	—	5,018	440,00 Kč	2 207,92 Kč
				demont pobítl 3,37m3 + dřevotřísková deska 7,308m3 = 10,678m3 x 470 kg = 5,018 t						
134/1		urs	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,018	—	5,018	1 620,00 Kč	8 129,16 Kč
135/1		urs	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	422,61	—	422,61	13,90 Kč	5 874,28 Kč
136/1	386.	H	69311067	výměra dle aktuálního VV a PD = 513m2 - hurdiskový strop 58,05m2 - 2,09, 2,10, 6,17m2 - 3,11, 3,13, 6,17m2 = 422,61m2	m2	422,61	8,00	456,419	36,00 Kč	16 431,08 Kč
				geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2						
137/1		urs	763153613	Montáž systémových dílců Rigidur	m2	422,61	—	422,61	226,00 Kč	95 509,86 Kč
				výměra dle aktuálního VV a PD = 513m2 - hurdiskový strop 58,05m2 - 2,09, 2,10, 6,17m2 - 3,11, 3,13, 6,17m2 = 422,61m2						
138/1		urs	30904	deska sádrováknitá roznášecí RB 9,5 Rigidur	m2	422,61	8,00	456,419	84,00 Kč	38 339,18 Kč
				výměra dle aktuálního VV a PD = 513m2 - hurdiskový strop 58,05m2 - 2,09, 2,10, 6,17m2 - 3,11, 3,13, 6,17m2 = 422,61m2						
139/1	612.	SP	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	3,944	—	3,944	501,00 Kč	1 975,94 Kč
				554,04m2x 7,12 kg = 3944kg						
140/1			972054491R	podlahové sondy dle požadavku GP	kpl	1,0	—	1,0	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč

776: Podlahy povlakové										169 566,10 Kč
141/1		urs	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	439,54		439,54	55,90 Kč	24 570,29 Kč
				výměra dle stávajících povrchů v budově						
142/1		urs	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	439,54		439,54	13,80 Kč	6 065,65 Kč
143/1		urs	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	465,59		465,59	13,60 Kč	6 332,02 Kč
				výměra dle aktuálního VV a PD						
144/1		urs	776121111	Vodou feditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	465,59		465,59	34,00 Kč	15 830,06 Kč
				výměra dle aktuálního VV a PD						
145/1		urs	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	465,59		465,59	243,00 Kč	113 138,37 Kč
				výměra dle aktuálního VV a PD						
146/1		urs	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,489	—	1,489	468,00 Kč	696,85 Kč
147/1	380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,65	—	12,65	14,00 Kč	177,10 Kč
148/1	381.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,406	—	1,406	440,00 Kč	618,64 Kč
149/1		urs	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,406	—	1,406	1 520,00 Kč	2 137,12 Kč

MĚNĚPRÁCE										-21 401,40 Kč
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

150/1	37	SP	635211121	Náryp pod podlahy z keramzitů - ODPOČET	m3	- 10,095		- 10,095	2 120,00 Kč	-21 401,40 Kč
				odpočet hurdiskového strop 4,88m3 + č.m. 2,09, 2,10, 0,493m3 - č.m. 3,11, 3,13, 0,493m3 - RB roznášecí deska 4,226m3 = 10,095m3						

REKAPITULACE

vícepráce celkem	862 165,64 Kč
měněpráce celkem	-21 401,40 Kč
k úhradě	840 764,24 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

2 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Zděné konstrukce, osazování ocelových profilů

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Ve všech patrech budovy byly zjištěny degradované zděné konstrukce zdiva nad rámec VV. Na základě těchto zjištění, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení investorem a TDI došlo k odstranění degradovaného zdiva a jeho následného dozdění, dále došlo k osazení a výrobě překladů nad vnitřními a vnějšími otvory pro osazení výplní s dorovnáním výškových rozdílů stávajících nadpraží.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Architektonicko stavební část



Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem: ---
Orientační cenový dopad:	Přípočet:	211 656,62 Kč
	Odpočet:	0,00 Kč
	Celkem:	211 656,62 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo: nemocnice Český Brod pavilon C

Datum: 12.4.2021

Objednatel

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 235334

DIČ: CZ00235334

Zhotovitel

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083

DIČ: CZ28940083

Projektant

Ing. Leoš Piroutek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									211 656,62 Kč

003: Svislé konstrukce										211 656,62 Kč
1/2	16.	SP	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC celkem provedeno 1.NP 8,1m3 + 2.NP 7,66m3 + 3.NP14,77m3 = 30,53m3 - VV 11,508m3 = 19,022m3	m3	19,022	–	19,022	6 500,00 Kč	123 643,00 Kč
2/2	18.	SP	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm celkem provedeno 1.NP 21,22 m2 - VV 11,159m2 = 10,061m2	m2	10,061	–	10,061	1 880,00 Kč	18 914,68 Kč
3/2	urs	317142438R	výroba překladů	dorovnání výškového rozdílu po vybourání špaletového okna v 3.NP zasekáním a osazením 2 ks L profilu 50/50/5 s vložením porobetonu tl.150mm, spára dozděna rozplínovou maltou 2.NP 5,6m + 3.NP 28,8m = 34,4m	m	34,4	–	34,4	886,00 Kč	30 478,40 Kč
4/2	20.	SP	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm osazení nenosných překladů nad vnitřní dveřní otvor v 3.NP	kus	7,0	–	7,0	485,00 Kč	3 395,00 Kč
5/2	21.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 osazení nenosných překladů nad vnitřní dveřní otvor v 2.NP 8 kusů dl. 1200mm = 9,6m x 3,77 kg = 36,1 kg	t	0,036	–	0,036	6 500,00 Kč	234,65 Kč
6/2	urs	10420	úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,036	10,00	0,04	26 000,00 Kč	1 032,46 Kč	
7/2	urs	631362026	Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm dorovnání nadpraží po vybourání špaletového okna 2.NP 21,8m	m	21,8	–	21,8	256,00 Kč	5 580,80 Kč	
8/2	urs	69RR	deska z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 80 mm 2.NP 21,8m x 0,3 hloubka nadpraží = 6,54m2	m2	6,54	10,00	7,194	528,00 Kč	3 798,43 Kč	
9/2	urs	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm přizdívání ostění v 2.NP a 3.NP pro obložkovou zárubeň 2,2 x 0,3=0,66m jedna strana x 2 strany = 1,32m2 x 11 kusů = 14,56	m2	14,56	–	14,56	1 070,00 Kč	15 579,20 Kč	
10/2	urs	411388532R	betonáž otvoru zabetonování otvoru ve stropní konstrukci 1.NP po stávajících instalacích včetně bednění a výztuže dl.1000, v. 250mm, š. 500mm	ks	2,0	–	2,0	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč	

MÉNĚPRÁCE									0,00 Kč
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REKAPITULACE

vícepráce celkem	211 656,62 Kč
méněpráce celkem	0,00 Kč
k úhradě	211 656,62 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

4 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami
Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Výplně otvorů

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Na základě požadavku investora a po odsouhlasení projektantem a TDI byly objednány okna v bílé barvě tak, jak jsou instalována již ve stávající kuchyni a byly zaměněny exteriérové dveře plastové za hliníkové s el.zámekem.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Architektonicko stavební část

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: ---

Orientační cenový dopad:	Přípočet:	172 027,00 Kč
	Odpočet:	-84 636,70 Kč
	Celkem:	87 390,30 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo nemocnice Český Brod pavilon C

Datum 12.4.2021

Objednatel

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant

Ing. Leoš Piroutek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	vyměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
VICEPRÁCE									172 027,00 Kč

766: Konstrukce truhlářské										172 027,00 Kč
1/4	634.	SP	766661D07R1	Dveře hliníkové 1120x2020 prosklené vč.montáže	kus	1,0	—	1,0	35 067,00 Kč	35 067,00 Kč
				nové dveře dle požadavku investora						
2/4	634.	SP	766661D07R2	Dveře hliníkové 2050x2780 dvoukřídle prosklené vč.montáže	kus	1,0	—	1,0	88 334,00 Kč	88 334,00 Kč
				náhrada za D103						
3/4	634.	SP	766661D07R3	Dveře hliníkové 1125x2050 prosklené vč.montáže	kus	1,0	—	1,0	35 746,00 Kč	35 746,00 Kč
				nové dveře dle požadavku investora						
4/4	634.	SP	766661D07R4	osazení el. zámku dveří vč.kabeláže a ovládání	kus	2,0	—	2,0	6 440,00 Kč	12 880,00 Kč

MÉNĚPRÁCE									-84 636,70 Kč
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

										odpočet 7%
5/4	617.	SP	766660O01	O101 - Okno plast 1870x900 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 5,0	0,07	—	5 670,00 Kč	-1 984,50 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
6/4	618.	SP	766660O03	O103 - Okno plast 1080x1930 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 2,0	0,07	—	8 970,00 Kč	-1 255,80 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
7/4	619.	SP	766660O04	O104 - Okno plast 2050x1930 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitř. žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 2,0	0,07	—	14 440,00 Kč	-2 021,60 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
8/4	620.	SP	766660O05	O201 - Okno plast 1200x2200 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 21,0	0,07	—	8 940,00 Kč	-13 141,80 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
9/4	621.	SP	766660O06	O202 - Okno plast 2060x2200 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 4,0	0,07	—	15 400,00 Kč	-4 312,00 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
10/4	622.	SP	766660O07	O203 - Okno plast 700x1300 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 1,0	0,07	—	3 185,00 Kč	-222,95 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
11/4	623.	SP	766660O08	O204 - Okno plast 1640x2150 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 1,0	0,07	—	11 760,00 Kč	-823,20 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
12/4	624.	SP	766660O09	O301 - Okno plast 1200x1750 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 21,0	0,07	—	7 110,00 Kč	-10 451,70 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
13/4	625.	SP	766660O10	O302 - Okno plast 2060x1750 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 4,0	0,07	—	11 900,00 Kč	-3 332,00 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
14/4	626.	SP	766660O11	O303 - Okno plast 700x1750 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 1,0	0,07	—	4 165,00 Kč	-291,55 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
15/4	627.	SP	766660O12	O304 - Okno plast 1640x2850 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitřní žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 1,0	0,07	—	15 680,00 Kč	-1 097,60 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
16/4	628.	SP	766660O20	O113 - Okno plast 2320x1150 mm - vč.kování povrch. úpravy a vnitř. žaluzie - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 10,0	0,07	—	9 660,00 Kč	-6 762,00 Kč
				odpočet 7% za výrobu otvorů v bílé barvě na požadavek investora						
17/4	634.	SP	766661D07	D103 - Dveře exteriérové plast 2050x2830 mm vč. kování, zárubně, zasklení - podrobně v D.1.20 - tabulka výplní otvorů	kus	- 1,0	—	—	38 940,00 Kč	-38 940,00 Kč
				odpočet dveří - záměna za hliníkové						

REKAPITULACE

vícepráce celkem	172 027,00 Kč
méněpráce celkem	-84 636,70 Kč
k úhradě	87 390,30 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

5 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:
Ze dne:

Projekt registrační číslo:
Stavba:Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami
Objekt:Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny:Úpravy povrchů

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:Povrchové úpravy

Na základě zjištění velké nerovnosti zdí při provádění vnitřních omítek a po odsouhlasení od projektanta, investora a TDI, došlo k doúčtování příplatku dle skutečnosti pro větší tloušťku vnitřní omítky na nekvalitně provedené stávající zdivo. Před provedením izolací obvodových stěn pod terénem, došlo k provedení cementové omítky jako podkladu pod izolaci. Na základě požadavku investora, odsouhlasení projektantem a TDI došlo k instalaci elektrofyzického sanačního systému. Zároveň byl proveden odpočet všech sanačních omítek a prací dle PD a VV.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:
Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:
Architektonicko stavební část

Přílohy:
1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Přípočet:		922 241,32 Kč
	Odpočet:		-983 573,30 Kč
	Celkem:		-61 331,98 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo: nemocnice Český Brod pavilon C

Datum: 12.4.2021

Objednatel

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant

Ing. Leoš Piroutek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	vymera bez	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VICEPRÁCE									922 241,32 Kč

006: Úpravy povrchu									
1/5	urs	612321191R	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn skutečnost tl. 35mm doplatek za 25 mm = 5 x 64,4 Kč urs = 322,-Kč/m2	m2	1 255,64	—	1 255,64	322,00 Kč	404 316,08 Kč
2/5	urs	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně ošetření vnějšího zdiva před provedením vnější svislé izolace suterénu	m2	355,95	—	355,95	64,00 Kč	22 780,80 Kč
3/5	urs	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně do 15mm ošetření vnějšího zdiva před provedením vnější svislé izolace suterénu	m2	355,95	8,00	384,426	255,00 Kč	98 028,63 Kč
4/5	urs	622331191R	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně skutečnost tl. 35mm doplatek za 20 mm = 4 x 82,6Kč urs = 330,4 Kč/m2	m2	355,95	—	355,95	330,40 Kč	117 605,88 Kč
5/5	urs	612315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% oprava stávajících neotlučených omítek	m2	355,82	—	355,82	88,20 Kč	31 383,32 Kč
6/5	urs	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m oprava stávajících neotlučených omítek	m2	355,82	—	355,82	31,10 Kč	11 066,00 Kč
7/5	urs	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně oprava stávajících neotlučených omítek	m2	355,82	—	355,82	79,20 Kč	28 180,94 Kč
8/5	urs	61231113	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm oprava stávajících neotlučených omítek	m2	355,82	—	355,82	134,00 Kč	47 679,88 Kč
9/5	urs	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených osazení listů okenní výplně z vnitřní i vnější strany	m	464,66	—	464,66	50,80 Kč	23 604,73 Kč
10/5	urs	42205	profil začístořovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	464,66	8,00	501,833	28,40 Kč	14 252,05 Kč
11/5		741210003R1	odvlhčení objektu	kpl	1,0	—	1,0	108 343,00 Kč	108 343,00 Kč
12/5		741210003R2	sanační elektropřístroj dle požadavků investora - firma Haki 98.494,-Kč + 10% obstaravatelská činnost 9.849,-Kč = 108.343,-Kč Nápojení na el. energii, kabeláž, zásuvky, jištění	kpl	1,0	—	1,0	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

MÉNĚPRÁCE									-983 573,30 Kč
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

13/5	34.	SP	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	- 562,92	—	- 562,92	722,00 Kč	-406 428,46 Kč
14/5	33.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 255,82	—	- 255,82	415,00 Kč	-106 165,30 Kč
15/5	82.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	- 255,82	—	- 255,82	42,00 Kč	-10 744,44 Kč
16/5	83.	SP	978023411	Výškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	- 255,82	—	- 255,82	26,00 Kč	-6 651,32 Kč
17/5	380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 165,06	—	- 165,06	14,00 Kč	-2 310,84 Kč
18/5	381.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	- 18,34	—	- 18,34	440,00 Kč	-8 069,60 Kč
19/5	382.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	- 18,34	—	- 18,34	550,00 Kč	-10 087,00 Kč
20/5	690.	SP	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	- 230,94	—	- 230,94	8,00 Kč	-1 847,52 Kč
21/5	691.	SP	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	- 230,94	—	- 230,94	155,00 Kč	-35 795,70 Kč
22/5	692.	SP	777615214	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné S 1300	m2	- 230,94	—	- 230,94	388,00 Kč	-89 604,72 Kč
23/5	693.	SP	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	- 0,84	—	- 0,84	500,00 Kč	-420,00 Kč
24/5	388.	SP	711112R02	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr izol. stérkou - vyplnění spár, impregnační roztok, penetrace - podrobně skladba Z2 - dodávka + montáž	m2	- 562,92	—	- 562,92	342,00 Kč	-192 518,74 Kč
25/5	392.	SP	711193122	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková tyto položky nebyly realizovány	m3	- 230,94	—	- 230,94	489,00 Kč	-112 929,66 Kč

REKAPITULACE

vícepráce celkem	922 241,32 Kč
méněpráce celkem	-983 573,30 Kč
k úhradě	-61 331,98 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

6 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:
Ze dne:

Projekt registrační číslo:
Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami
Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Konstrukce suché výstavby

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:
Dle požadavku PBŘ stavby a po odsouhlasení projektantem, investorem a TDI, byl SDK podhled v celém rozsahu doplněn o minerální akustickou izolaci, parotěskou folii a deska typu A zaměněna za akustickou požární desku MAI.


Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:
Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:
Architektonicko stavební část

Přílohy:
1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Přípočet:	257 138,29 Kč	
	Odpočet:	0,00 Kč	
	Celkem:	257 138,29 Kč	

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo nemocnice Český Brod pavilon C

Datum: 12.4.2021

Objednatel:

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 235334

DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083

DIČ: CZ28940083

Projektant:

Ing. Leoš Piroutek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									257 138,29 Kč

763 Konstrukce suché výstavby									257 138,29 Kč
1/6		MAT-R	SDK podhled deska 1xMAI 12,5mm Rigibs	m2	768,66	—	768,66	94,00 Kč	72 254,04 Kč
			dopočet rozdílů za záměnu standardní desky A za akustické požární desky MAI						
2/6	urs	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	768,66	—	768,66	41,70 Kč	32 053,12 Kč
3/6	urs	859224803743	Isover AKU 50mm, $\lambda_D = 0,035$ (W·m·K ⁻¹), 1000x625x50mm, materiál vhodný do protipožárních konstrukcí příček a podhledů.	m2	768,66	8,00	830,153	118,00 Kč	97 958,03 Kč
4/6	urs	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	768,66	—	768,66	43,20 Kč	33 206,11 Kč
5/6	urs	29276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	768,66	8,00	830,153	26,10 Kč	21 666,99 Kč

MÉNĚPRÁCE									0,00 Kč
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

			odpočet nadměrné metráže						
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

REKAPITULACE

vicepráce celkem	257 138,29 Kč
méněpráce celkem	0,00 Kč
k úhradě	257 138,29 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

7 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Demontáže a likvidace odpadů

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Bylo zjištěno, že se v budově nachází staré stávající rozvody, které je nutné odstranit a zlikvidovat. Dále se v budově nacházela čedičová izolace potrubí v suterénních prostorách. Na základě těchto zjištění, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení investorem a TDI došlo k odstranění a likvidaci stávajících starých rozvodů, k odstranění a likvidaci čedičové izolace a k došlo odstranění a likvidaci porostu okolo budovy.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Architektonicko stavební část, technika staveb

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový
dopad:

Přípočet:

105 735,60 Kč

Odpočet:

0,00 Kč

Celkem:

105 735,60 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za investora

Petr Kostkan

17 -06- 2021

Za TDI

Ing. Luboš Křivánek

17 -06- 2021

Za projektanta:

Leoš Piroutek

17 -06- 2021

Za zhotovitele:

Ing. Kocourek Tomáš

17 -06- 2021

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo: nemocnice Český Brod pavilon C

Datum: 12.4.2021

Objednatel

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant

Ing. Leoš Piroutek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	vyměra m ²	Ztracené	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									105 735,60 Kč
Demontáže a likvidace odpadů									105 735,60 Kč
1/7	urs	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty 1. NP 87,36m ² + 3.NP 36,44m ² = 123,80m ²	m2	123,8	–	123,8	112,00 Kč	13 865,60 Kč
2/7	urs	112101107R	Kácení stromů - výškové práce z požadavku investora bylo provedeno pokácení vzrostlých stromů v okolí budovy, jejich odvoz a likvidace	hod	16,0	–	16,0	750,00 Kč	12 000,00 Kč
3/7	urs	112101107R1	Vysokozdvížná plošina + 1 hod přistavení z požadavku investora bylo provedeno pokácení vzrostlých stromů v okolí budovy, jejich odvoz a likvidace	hod	8,0	–	8,0	1 250,00 Kč	10 000,00 Kč
4/7	urs	112101107R2	Úklid pozemku, nakládka z požadavku investora bylo provedeno pokácení vzrostlých stromů v okolí budovy, jejich odvoz a likvidace	hod	12,0	–	12,0	265,00 Kč	3 180,00 Kč
5/7	urs	997013811R	Odvoz do sběrného dvora vč.poplatku z požadavku investora bylo provedeno pokácení vzrostlých stromů v okolí budovy, jejich odvoz a likvidace	kont.	5,0	–	5,0	2 200,00 Kč	11 000,00 Kč
6/7	urs	997013814R1	Nabírání izolace do vaků a vynešení ze suterénu, nakládka vynesení izolačního materiálu na potrubí z Al folii ze suterénu, naložení a likvidace ve sběrném dvoře	hod	24,0	–	24,0	265,00 Kč	6 360,00 Kč
7/7	urs	997013814R2	Odvoz do sběrného dvora vč.poplatku vynesení izolačního materiálu na potrubí z Al folii ze suterénu, naložení a likvidace ve sběrném dvoře	kont.	2,0	–	2,0	4 200,00 Kč	8 400,00 Kč
8/7	urs	741125821R	demontáž elektroinstalací vč.koncových prvků, vynešení a nakládka demontáže stávajícího osvětlení, koncových prvků, kabeláže a odvoz vč.likvidace	hod	88,0	–	88,0	265,00 Kč	23 320,00 Kč
9/7	urs	997013631R	Odvoz do sběrného dvora vč.poplatku demontáže stávajícího osvětlení, koncových prvků, kabeláže a odvoz vč.likvidace	kont.	2,0	–	2,0	1 650,00 Kč	3 300,00 Kč
10/7	urs	733120819R	demontáž ÚT radiátorů, vyřezání topného systému, vynešení a nakládka demontáže stávajícího topného systému	hod	54,0	–	54,0	265,00 Kč	14 310,00 Kč
MÉNĚPRÁCE									0,00 Kč

REKAPITULACE

vícepráce celkem	105 735,60 Kč
méněpráce celkem	0,00 Kč
k úhradě	105 735,60 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

8 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:
Ze dne:

Projekt registrační číslo:
Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami
Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Domovní telefon

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Z požadavku investora došlo k úpravám - rozšíření domovního telefonu tak, aby ovládání plně vyhovovalo budoucímu uživateli budovy.


Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:
Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:
Technika staveb

Přílohy:
1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem:	—
Orientační cenový dopad:	Přípočet:	226 213,00 Kč	
	Odpočet:	-58 632,00 Kč	
	Celkem:	167 581,00 Kč	

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba:

Místo nemocnice Český Brod pavilon C

Objednatel:

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Zhotovitel:

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

Projektant:

Ing. Leoš Piroutek

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Datum: 3.5.2021

IČ: 235334

DIČ: CZ00235334


IČ: 28940083

DIČ: CZ28940083

IČ:

DIČ:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	vyměra bez zář.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
VICEPRACE									226 213,00 Kč
02201: Domovní telefon									226 213,00 Kč
199.	SP	7001R1	Kamerový modul bez instalačního rámečku	ks	3,0	—	3,0	9 442,00 Kč	28 326,00 Kč
			2MP HD barevná kamera Základní jednotka podporující připojení až 8 dalších modulů 180°Fish eye s IR přisvětlením Video komprese: H264 Rozlišení: 1920x1080 (Sub Stream: 720 × 480) Technologie: BLC,DNR,WDR Audio IN: vestavěný Omnidirectional Mikrofon Audio OUT: vestavěný reproduktor (více než 85dB při 20cm) Potlačení zvukových šumů a ozvěn Audio komprese G.711 U, 64Kbps 2 relé pro ovládání zámku dveří 10M/100M Self-Adaptive Ethernet Sítové protokoly TCP/IP, RTSP Konektivita RS-485 Stupeň krytí: IP65, Alarm při neoprávněné manipulaci Napájení 12 VDC/PoE, IEEE802.3af Spotřeba ≤10 W Pracovní prostředí -40° C až +60° C, vlhkost 10% až 95% 98mm × 100mm × 44mm						
		7001R2	Tlačítkový modul se jmenovkami s přímou volbou účastníků	ks	6,0	—	6,0	2 677,00 Kč	16 062,00 Kč
			6 podsvícených vytáček tlačítek se jmenovkami residentů připojení modulu prostřednictvím RS-485 napájení pomocí dalších systémových modulů povrchová i zápusťná montáž Stupeň krytí: IP65 pracovní prostředí: -40°C až + 60°C, vlhkost: 10% až 95% rozměry: 98 × 100 × 34mm						
		7001R3	EXKD-E/M	kont.	3,0	—	3,0	1 922,00 Kč	5 766,00 Kč
			Modul bezkontaktní čtečky EM karet /Mifare						
		7001R4	Bezkontaktní čtečka EM	ks	4,0	—	4,0	2 144,00 Kč	8 576,00 Kč
			Krytí IP65 Čtecí frekvence: 125KHz Bezkontaktní dosah čtení ≥5 cm Procesor 8-bit Rádiový frekvenční standard: ISO 11784/11785 LED indikace stavu Vestavěný bzučák Napájení 12VDC; Spotřeba: ≤2W Pracovní teplota -20 až +65°C Rozměry: 115,9x43,3x17mm Povrchová montáž						
		7001R5	Řídicí a kontrolní jednotka pro 2 dveře + SW	ks	2,0	—	2,0	8 464,00 Kč	16 928,00 Kč

			procesor: 32-bit, RAM: 8M jení max. 4 čteček Wiegand(W26/W34) 1chodové tlačítko + 2x dveřní kontakt + 2x Case input 1x relé + 2x Alarm.relé 10.000 uživatelů (karet) 50.000 událostí v paměti včetně hodin ne vzdálená kontrola dveří jení: 12VDC, ≤3.5W pracovní teplota: -20°C až 65°C relativní vlhkost: 10% až 90% rozměry: 285x237x69mm						
6/8		7001R6	Univerzální zálohovaný zdroj 13V/3A v kovovém krytu s transformátorem	ks	2,0	–	2,0	4 788,00 Kč	9 576,00 Kč
			prostor pro akumulátor 12V/18Ah výstupní napětí 13,8V regulovatelné v rozsahu 12V-14V oběhový proud akumulátoru 0,5A ED detekce výpadku AC ED detekce přetížení AUX ochrana přepětí na vstupu AC 1A proud krytu prac. teplota 0°C až 40°C návrhový kryt 280 x 292 x 80mm (š x v x h)						
7/8		7001R7	Akumulátor bezúdržbový 12V/18Ah	ks	2,0	–	2,0	1 977,00 Kč	3 954,00 Kč
			závit M5, životnost 5let						
8/8		7001R8	2-žilový 7" bytový dotykový Wifi monitor	ks	12,0	–	12,0	5 244,00 Kč	62 928,00 Kč
			Nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání, Kapacitní dotykový 7" barevný TFT LCD displej, Nezávislé otevírání 2 zámků, Komunikace se vzdáleným klientským SW na PC, Komunikace s mobilním klientem (smartphone, tablet), Možnost připojení až 16 IP kamer, Rozlišení 1024 x 600, Menu v češtině, Vestavěný šesměrový mikrofon, Zabudovaný reproduktor, Zlepšení kvality zvuku díky omezení šumu a ozvěny, Interní paměť 256M, Napájení 12VDC, Spotřeba ≤10W, Pracovní teplota -10°C +55°C, pracovní vlhkost: 10%-90%, rozměry: 217 x 142 x 26mm,						
9/8		7001R9	Stojánek na stůl pro 7"/10" LCD monitory	ks	–	–	–	1 614,00 Kč	0,00 Kč
			objednávka dle požadavku						
10/8		7001R10	Video/Audio Distributor pro 6 VDT	ks	2,0	–	2,0	4 677,00 Kč	9 354,00 Kč
			s napájením monitorů/vstupních tabel. Je vhodný pro propojení jednotek systému 2-žilových videotelefonů.						
11/8		7001R11	DIN zdroj 24VDC	ks	1,0	–	1,0	2 126,00 Kč	2 126,00 Kč
			Rozsah napájecích napětí vstup: 85 - 264 VAC, Napětí na výstupu 24VDC, Spotřeba 60W, 1 napájecí indikátor, Rozměry 52,5mm x 90mm x 54,5mm						
12/8		7001R12	Management SW - HIKCONNECT KLIENSKÝ SOFTWARE V ČEŠTINĚ	ks	1,0	–	1,0	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
			pro správu až 1000 videokanálů - IP kamery, VDT, DVS, PC karty, Web servery, SW vyhovuje potřebám PCO. Možnost monitorovat až 64 kamer v jednom okně. - NVR záznam, záznam při pohybové detekci						
13/8	199.	SP T001	kabel J-Y(St)Y 1x2x0,6	m	166,0	–	166,0	12,00 Kč	1 992,00 Kč
			navýšení kabeláže						
14/8	200.	SP T002	trubka 16mm	m	161,0	–	161,0	16,00 Kč	2 576,00 Kč
			navýšení kabeláže						
15/8	215.	SP T017	drážky provedení komplet	m	161,0	–	161,0	65,00 Kč	10 465,00 Kč
			navýšení kabeláže						
16/8	216.	SP T018	uložení vedení komplet (uložení včetně sádrování)	m	161,0	–	161,0	44,00 Kč	7 084,00 Kč
			navýšení kabeláže						

17/8	218.	SP	T020	montáž a oživení systému	ks	1,0	-	1,0	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč
				navýšení techniky systému						

MĚNĚPRÁCE											-58 632,00 Kč
18/8	201.	SP	T003	tlačítkové tablo pro 2 tlač. moduly	ks	- 2,0	—	- 2,0	15 000,00 Kč	-30 000,00 Kč	
				odpočet nevyhovujících prvků systému							
19/8	205.	SP	T007	modul tlačítkový 3.násobný, IP54	ks	- 2,0	—	- 2,0	1 420,00 Kč	-2 840,00 Kč	
				odpočet nevyhovujících prvků systému							
20/8	206.	SP	T008	modul tlačítkový 3.násobný, IP54	ks	- 2,0	—	- 2,0	896,00 Kč	-1 792,00 Kč	
				odpočet nevyhovujících prvků systému							
21/8	207.	SP	T009	jednotka řídicí modulární řadová 28V DC, 1,2A, IP20	ks	- 1,0	—	- 1,0	3 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	
				odpočet nevyhovujících prvků systému							
22/8	209.	SP	T011	videotelefon s dotykovým displejem a hands free ovládáním	ks	- 5,0	—	- 5,0	4 200,00 Kč	-21 000,00 Kč	
				odpočet nevyhovujících prvků systému							

REKAPITULACE	
vícepráce celkem	226 213,00 Kč
méněpráce celkem	-58 632,00 Kč
k úhradě	167 581,00 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

10 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Oprava fasády před montáží KZS

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Z důvodu kompletního zateplení podlahy minerální vatou byla pro zpřístupnění výlezových oken střešního pláště a pro kontrolu a údržbu tesařské konstrukce krovu, po odsouhlasení projektantem, investorem a TDI provedena pochozí lávka v půdním prostoru. Dále byl osazen přístup pro antény vysílač.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Technika staveb

Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový

Přípočet:

42 039,24 Kč

dopad:

Odpočet:

0,00 Kč

Celkem:

42 039,24 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za investora

Petr Kostkan

17 -06- 2021

Za TDI

Ing. Luboš Křivánek

17 -06- 2021

Za projektanta:

Leoš Piroutek

17 -06- 2021

Za zhotovitele:

Ing. Kocourek Tomáš

17 -06- 2021

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo: nemocnice Český Brod pavilon C

Datum: 12.4.2021

Objednatel:

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant:

Ing. Leoš Piroutek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									42 039,24 Kč
Pochozí lávka									42 039,24 Kč
1/10		830. SP 762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 nosný trám roštu 60mm x 200mm dl. 25m x 2 ks = 50m celkem 40 ks x 2,7m = 108m + okenní výztuha 1,6m x 2ks = 3,2m + 108m = 111,2m celkem	m	50,0	—	50,0	344,00 Kč	17 200,00 Kč
2/10		826. H 60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m hranol dl. 50m x 0,06 x 0,2 = 0,6m3	m3	0,6	8,00	0,648	8 400,00 Kč	5 443,20 Kč
3/10		832. SP 762341017	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve délka 25m x š. 0,625 = 15,625m2	m2	15,625	—	15,625	588,00 Kč	9 187,50 Kč
4/10		836. SP 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí řezivo 0,6m3 + OSB 5,487m2 x 0,025 = 0,136m3 = 0,736m3 celkem	m3	0,736	—	0,736	840,00 Kč	618,24 Kč
5/10		865. SP 783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce trámy 0,2+0,2+0,06+0,06 = 0,52 x 50m = 26m2 + OSB 15,625x 2 = 31,25m2 = 57,25m2 celkem	m2	57,25	—	57,25	45,00 Kč	2 576,25 Kč
6/10		urs 998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m řezivo 0,6m3 + OSB 5,487m2 x 0,025 = 0,136m3 = 0,736m3 x 470kg = 0,345 tuny	t	0,345	—	0,345	1 490,00 Kč	514,05 Kč
11/10		urs 764304112R	Prostup krytinou pro anténí vysílač	kpl	1,0	—	1,0	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
MÉNĚPRÁCE									0,00 Kč

REKAPITULACE

vícepráce celkem	42 039,24 Kč
méněpráce celkem	0,00 Kč
k úhradě	42 039,24 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

11 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Sklep

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Pro zlepšení technických vlastností kotelny, byla po odsouhlasení projektantem, investorem a TDI v této místnosti provedena nová betonová podlaha a sanační omítky. Dále nebude demontována cihelná dlažba s následnou betonáží-tyto položky budou odečteny

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Technika staveb

Přílohy:


1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Přípočet:	53 217,38 Kč
	Odpočet:	-43 542,10 Kč
	Celkem:	9 675,28 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba:
Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo:
nemocnice Český Brod pavilon C

Datum:
12.4.2021

Objednatel:
Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ:
235334
DIČ:
CZ00235334

Zhotovitel:
Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ:
28940083
DIČ:
CZ28940083

Projektant:
Ing. Leoš Piroutek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									53 217,38 Kč

006: Úpravy povrchu										53 217,38 Kč
1/11	16.	SP	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,6	—	0,6	6 500,00 Kč	3 900,00 Kč
				dozdění niky po st.rozvaděči						
2/11	82.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,22	—	30,22	42,00 Kč	1 269,24 Kč
				plocha stěn místnosti						
	83.	SP	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	30,22	—	30,22	26,00 Kč	785,72 Kč
3/11	34.	SP	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	30,22	—	30,22	722,00 Kč	21 818,84 Kč
	urs	961044111	Bourání základů z betonu prostého		m3	0,125		0,125	3 111,00 Kč	388,88 Kč
			vybourání st.základu kotle							
4/11	65.	SP	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,424	—	1,424	1 200,00 Kč	1 708,80 Kč
			celková plocha 17,8m2 x 0,08 = 1,424m3							
5/11	urs	632481213	Separační vrstva z PE fólie		m2	17,8	5,00	18,69	36,00 Kč	672,84 Kč
			celková plocha 17,8m2							
6/11	urs	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25		m3	1,424	—	1,424	4 600,00 Kč	6 550,40 Kč
			celková plocha 17,8m2 x 0,08 = 1,424m3							
7/11	urs	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari		t	0,072	—	0,072	34 600,00 Kč	2 491,20 Kč
			celková plocha 20,2m2							
8/11	379.	SP	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	6,598	—	6,598	650,00 Kč	4 288,70 Kč
9/11	380.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,382	—	59,382	14,00 Kč	831,35 Kč
	381.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,598	—	6,598	440,00 Kč	2 903,12 Kč
10/11	382.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	6,598	—	6,598	550,00 Kč	3 628,90 Kč
	383.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,598	—	6,598	300,00 Kč	1 979,40 Kč

MĚNĚPRÁCE									-43 542,10 Kč
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

11/11	64.	SP	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	- 73,18	—	- 73,18	115,00 Kč	-8 415,70 Kč
12/11	35.	SP	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	- 7,318	—	- 7,318	4 800,00 Kč	-35 126,40 Kč
				nebude realizováno						

REKAPITULACE

vícepráce celkem	53 217,38 Kč
méněpráce celkem	-43 542,10 Kč
k úhradě	9 675,28 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

12 - SO - 01

Datum předložení TLZ:

SoD č.:
Ze dne:

Projekt registrační číslo:
Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami
Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Přízemí

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Vzhledem k velkému poškození stávající betonové pochozí vrstvy podlahy a dle požadavku změn dispozice, byla po odsouhlasení projektantem, investorem a TDI odbourána stávající betonová plocha v č.m. 1.14 - 1..16 + dětský koutek a nahrazena novou skladbou a došlo k demontáži zděné příčky.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:
Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:
Technika staveb

Přílohy:
1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Přípočet:		28 086,22 Kč
	Odpočet:		0,00 Kč
	Celkem:		28 086,22 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo:	nemocnice Český Brod pavilon C	Datum:	12.4.2021
Objednatel:	Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod	IČ:	235334
		DIČ:	CZ00235334
Zhotovitel:	Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000	IČ:	28940083
		DIČ:	CZ28940083
Projektant:	Ing. Leoš Piroutek	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									28 086,22 Kč
006: Úpravy povrchu									28 086,22 Kč
1/12		61.	SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,0	—	3,0	95,00 Kč	285,00 Kč
			příčka 3 x 1m = 3m2						
2/12		65.	SP 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,616	—	1,616	1 200,00 Kč	1 939,20 Kč
			celková plocha 20,2m2 x 0,08 = 1,616m3						
3/12		urs	632481213 Separční vrstva z PE fólie	m2	20,2	5,00	21,21	36,00 Kč	763,56 Kč
			celková plocha 20,2m2						
4/12		urs	631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,616	—	1,616	4 600,00 Kč	7 433,60 Kč
			celková plocha 20,2m2 x 0,08 = 1,616m3						
5/12		urs	631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,086	—	0,086	34 600,00 Kč	2 975,60 Kč
			celková plocha 20,2m2						
6/12		379.	SP 997013214 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	7,11	—	7,11	650,00 Kč	4 621,50 Kč
7/12		380.	SP 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,99	—	63,99	14,00 Kč	895,86 Kč
8/12		381.	SP 997013511 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,11	—	7,11	440,00 Kč	3 128,40 Kč
9/12		382.	SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	7,11	—	7,11	550,00 Kč	3 910,50 Kč
		383.	SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,11	—	7,11	300,00 Kč	2 133,00 Kč
MÉNĚPRÁCE									0,00 Kč

REKAPITULACE

vícepráce celkem	28 086,22 Kč
méněpráce celkem	0,00 Kč
k úhradě	28 086,22 Kč

Technický list změny (TLZ) č.:

3 - SO - 02

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Objekt: Nemocnice Český Brod pavilon C

Název změny: Střešní konstrukce

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Popis změny:

Při odkrytí stávající krytiny bylo zjištěno, že některé trámy jsou značně degradované. Na základě těchto zjištění, dle návrhu projektanta a po odsouhlasení investorem a TDI došlo k výměně těchto degradovaných trámů včetně svorníků a k provedení impregnace nového dřeva. Dále bylo nutné nastavení části krovu námětky v místech, kde se nacházelo mansardové oplechování zdiva tak, aby byl vytvořen přesah okapní hrany pro instalaci okapového systému a provedení KZS. Byl proveden odpočet nadměrného množství strukturované rohože.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant předchozí fáze projektové dokumentace s uvedenou změnou způsobu opravy souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Architektonicko stavební část

Přílohy:


1) Položkový rozpočet VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: ---

Orientační cenový dopad:	Přípočet:	104 520,14 Kč
	Odpočet:	-67 980,88 Kč
	Celkem:	36 539,26 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1)

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za investora	Petr Kostkan	17 -06- 2021		
Za TDI	Ing. Luboš Křivánek	17 -06- 2021		
Za projektanta:	Leoš Piroutek	17 -06- 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Kocourek Tomáš	17 -06- 2021		

Stavba: Českokobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami

Místo: nemocnice Český Brod pavilon C

Datum: 12.4.2021

Objednatel:

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

IČ: 235334
DIČ: CZ00235334

Zhotovitel:

Mozis s.r.o., Slezská 856/74, Praha 3, 13000

IČ: 28940083
DIČ: CZ28940083

Projektant:

Ing. Leoš Piroutek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Kocourek, Mozis s.r.o.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE									104 520,14 Kč

762: Konstrukce tesařské										104 520,14 Kč
1/3	828.	SP	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	65,0	—	65,0	120,00 Kč	7 800,00 Kč
				vyřezání degradovaných trámů krovu dl.2,5m x 26 ks = 65m						
2/3	831.	SP	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	78,0	—	78,0	344,00 Kč	26 832,00 Kč
				doplnění krovu o krokve dl.3m 26 kusů = 78m						
3/3	826.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,497	8,00	1,617	8 400,00 Kč	13 580,78 Kč
				krokve dl.3m x 0,12m x 0,16m = 0,0576m3 x 26 = 1,497						
4/3		urs	767995113R2	provrtání krokví, osazení zavítové tyče, štoub a matice s velkoplošnou podložkou	kus	104,0	—	104,0	165,00 Kč	17 160,00 Kč
				krokve 4 ks x 26 = 104ks						
5/3	831.	SP	762332133R1	provedení námětků - prodloužení krovu	kus	98,0	—	98,0	224,00 Kč	21 952,00 Kč
				V částech budovy oplechování svislých stěn, osazeno šroubováním						
6/3	826.	H	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,28	8,00	0,302	8 400,00 Kč	2 540,16 Kč
				námětek ,12x,06x,04 = 0,00288m3 x 98 = 0,2822						
7/3	848.	SP	7641214R1	Skladba S1 - falc. krytina taška z leg. Al plechu popis typu a povrch. úpravy viz výkr. D.1.14	m2	13,085	—	13,085	1 120,00 Kč	14 655,20 Kč
				1 strana 7,79 + 10,59+7,79 = 26,17m x 2 strany = 52,34 m x přesah 0,25m = 13,085m2						

MÉNĚPRÁCE									-67 980,88 Kč
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

8/3	847.	SP	764112R01	DIFUZNĚ OTEVŘENÝ NOSNÝ PÁS S 3-VRSTVOU FÓLIÍ KOMBINACE PEVNÝCH PP TEXTILIÍ A DIFUZNÍCH FILMŮ - S NAKAŠÍROVANOU POLYPROPYLENOVOU ROHOŽIS NOPOVOU STRUKTUROU TL. 8 mm dodávka + montáž odpočet nadměrné metráže	m2	- 230,6	10,00	- 253,66	268,00 Kč	-67 980,88 Kč
-----	------	----	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----------	---------------

REKAPITULACE

vicepráce celkem	104 520,14 Kč
méněpráce celkem	-67 980,88 Kč
k úhradě	36 539,26 Kč