

DODATEK č. 1

č. zhotovitele : 09-0818a21

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 09-0818a21, č. objednatele 2021/0497/OIN, uzavřené dne 11.8.2021,
v souvislosti s provedením díla:

„Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupené: **Ing. Stanislav Blaha** – starosta města
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471 (plátce DPH)
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ: 430 05 560
DIČ: CZ 430 05 560
Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Robert Plešek a Vítězslav Šíbl, na základě plné moci
Tel.: 571 750 111
E-mail: porras@porr.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Robert Plešek, Petr Kubáček
Tel.: 571 750 111
E-mail: porras@porr.cz
Sídlo: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Článek I.
Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 09-0818a21, č. č. objednatele 2021/0497/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště**“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s ust. článku č. 24. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je navýšení celkové ceny o provedené vícepráce a méněpráce, které jsou nutné provést pro zdárné dokončení celého díla. Tyto práce nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Podrobný popis víceprací a méněprací je součástí změnového listu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku jako příloha č. 1.

1. Na základě tohoto dodatku č.1, se mění smlouva následovně:

A) Mění se původní cena díla dle ust. čl. 6. „Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odstavec 6.1 smlouvy, na základě oboustranně odsouhlasených víceprací a méněprací následovně:

Výše ceny za dílo:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Původní cena díla bez DPH	6 644 684,30 Kč
6.1.1.2 Cena víceprací bez DPH	492 512,43 Kč
6.1.1.3 Nová celková cena bez DPH	7 137 196,73 Kč
6.1.1.4 DPH 21%	1 498 811,31 Kč
6.1.1.5 Nová celková cena včetně DPH	8 636 008,04 Kč

2. Další ustanovení se nemění.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1027/68/RM/2021/veřejný, ze dne 15.7.2021.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Uherském Hradišti dne 10 -12- 2021

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ve Valašském Meziříčí dne - 6 -12- 2021

Za zhotovitele



Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šibl
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1.
Zhotovitel: 	PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 IČO:43005560 DIČ: CZ 43005560 Zastoupený: Ing. Robert Plešek – vedoucí provozu Zlín Jiří Nezval - stavbyvedoucí	
Změnový list vystavil:  Uherské Hradiště Srdce Slovácka	Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště IČ: 002 91 471 , DIČ: CZ00291471 Zastoupená : Ing. Jakub Talák – odbor investic	
Datum:	11/2021	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny - ZM č.1: změna rozsahu a obsahu prací při provádění odkopů zeminy v části budoucího autobusového zálivu a odstraňování původních podkladních vrstev u cyklostezky LS.

Zvýšení rozsahu stavebních prací spočívá v nutnosti odbourání železobetonových základů patrně po původním oplocení areálu kasáren a železobetonové podkladní vrstvy pod stávajícím asfaltovým chodníkem, které byly při odkopech objeveny a jsou výškově ve střetu s novými konstrukčními vrstvami dle PD. Současně s tímto navýšením prací dojde k odpočtu u odkopů zeminy a původních podkladních vrstev stejné kubatury.

vyvolané vícepráce:	306 221,72 Kč (bez DPH)
vyvolané méněpráce:	- 13 527,60 Kč (bez DPH)
celková změna:	<u>292 694,12 Kč (bez DPH)</u>

Předmět změny - ZM č.2 : změna rozsahu a obsahu prací spočívá v dokončení vyústění drenáže budoucího autobusového zálivu - LS.

Zvýšení rozsahu stavebních prací spočívá v nutnosti provedení vyústění drenáže zemní pláně budoucího autobusového zálivu – LS. Bylo dohodnuto, že se odvodnění provede pomocí PVC potrubí pod budoucím násypem nástupiště a cyklostezky do vsakovacích jam, které budou vyplněny drceným kamenivem.

vyvolané vícepráce:	25 771,18 Kč (bez DPH)
vyvolané méněpráce:	0,00 Kč (bez DPH)
celková změna:	<u>25 771,18 Kč (bez DPH)</u>

Předmět změny - ZM č.3 : změna rozsahu a obsahu prací spočívá v doplnění silničních betonových obrub, dvojřádku ze žulových kostek, vyfrézování a pokládce nové obrusné vrstvy v tl. 5 cm na větvi kruhového objezdu vedoucí směrem na ulici 1. Máje.

Zvýšený rozsahu stavebních prací spočívá v nutnosti provedení výměny silničních betonových obrubníků, s tím spojeného žulového dvojřádku, vyfrézování původních asfaltových vrstev v tl. 5 cm a položení nové obrusné vrstvy v tl. 5 cm v dané větvi OK výjezd směr ulice 1. Máje. Důvodem je, že tyto původní obrubníky jsou značně poškozeny od dopravy a výškově neodpovídají převýšení požadovanému 12 cm a stávající AHV vykazovaly výtluky a výškové nerovnosti. Plocha zaměřena geodetem.

vyvolané vícepráce:	58 815,20 Kč (bez DPH)
vyvolané méněpráce:	0,00 Kč (bez DPH)
celková změna:	<u>58 815,20 Kč (bez DPH)</u>

Předmět změny – ZM č.4 : změna rozsahu a obsahu prací spočívá v kácení stromů a odstraňování pařezů ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace.

Na základě konzultace se zástupci ŽP bylo rozhodnuto o pokácení 4ks dubů, které zasahují do svahu za nově budovanou sloučenou stezkou pro pěší a cyklisty. Dále bylo při výkopových pracích zjištěno větší množství pařezů, než předpokládá PD, proto bylo dohodnuto jejich odstranění a uložení na skládku.

vyvolané vícepráce:	50 042,32 Kč (bez DPH)
vyvolané méněpráce:	0,00 Kč (bez DPH)
celková změna:	<u>50 042,32 Kč (bez DPH)</u>

Předmět změny – ZM č.5 : změna rozsahu a obsahu prací spočívá v nutnosti provedení sanace parapláně pomocí vápna - LS

Při provádění výkopových prací pod budoucí sdruženou stezkou pro chodce a cyklisty a částí autobusového zálivu byla zjištěna podmáčená a neúnosná vrstva parapláně. Pro dosažení požadovaných únosností následných vrstev sanace a konstrukčních vrstev jednotlivých ploch, je nutno provést úpravu této vrstvy pomocí 3 % vápna a promletí, aby výsledky SZZ na zemní pláni byly vyhovující dle PD.

vyvolané vícepráce:	33 398,51 Kč (bez DPH)
vyvolané méněpráce:	0,00 Kč (bez DPH)
celková změna:	<u>33 398,51 Kč (bez DPH)</u>

Předmět změny - ZM č.6 : změna rozsahu a obsahu prací spočívá v dodatečné úpravě TDZ oproti schválené situaci.

Zvýšení rozsahu stavebních prací spočívá v nutnosti provedení změn TDZ na základě požadavku PČR a investora. Důvodem je, osazení 1 ks svislého DZ navíc, úprava VDZ na přechodu pro chodce – výjezd z OK do ulice „Města Mayen“, provedení VDZ v autobusových zálivech a provedení dorazů „CARSTOP“ na dvou stávajících parkovacích stání před ZS.

vyvolané vícepráce:	18 031,00 Kč (bez DPH)
vyvolané méněpráce:	0,00 Kč (bez DPH)
celková změna:	<u>18 031,00 Kč (bez DPH)</u>

Předmět změny - ZM č.7 : změna rozsahu a obsahu prací spočívá v dodatečné výměně 1 ks výložníku u přechodu pro chodce.

Zvýšení rozsahu stavebních prací spočívá v nutnosti výměny 1 ks výložníku osvětlení nově budovaného přechodu pro chodce. Důvodem je, posunutí sloupu tohoto osvětlení o 1,70 m dále od osy přechodu z důvodu střetu s podzemním vedením vodovodu a nutnosti dodržení ochranného pásma dle požadavku správce VaK. Tento výložník bude atypický, lomený tak, aby splnil normu na osvětlení přechodu pro chodce.

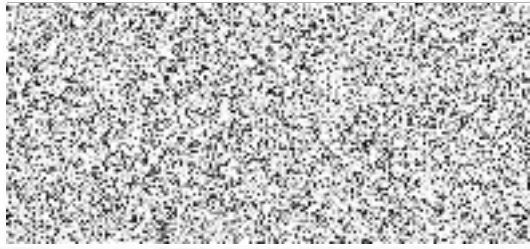

vyvolané vícepráce:	13 760,10 Kč (bez DPH)
vyvolané méněpráce:	0,00 Kč (bez DPH)
celková změna:	<u>13 760,10 Kč (bez DPH)</u>

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu výstavby vznikly nutné práce, které nemohly být dříve předpokládány a jsou nutné ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a pro jeho uvedení do provozu a trvalého užívání, na něž byla projektantem zpracována situace se zaměřením a cenový rozpočet.

Změna rozsahu stavby nemění parametry stavby, které zůstávají zachovány.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
položkový rozpočet změny + krycí list 9 - A4	

Cena méněprací bez DPH : 13 527,60 Kč	Cena víceprací bez DPH : 506 040,03 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
navýšení smluvní ceny o 492 512,43 Kč	termín provedení zůstává zachován beze změny
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejích dodatků a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:
	
Datum: 30.11.2021	Datum: 30.11.2021

Ověřil: TDI



Schválil :

Akce "Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště"

rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb

příloha č. 1 změnového listu č. 1

Cena dle SOD (bez DPH)		6 644 684,30 Kč	
č. změny	222/4	222/5	222/6
Změny dle dodatku č. 1			
ZM č.1 Odstranění betonu	306 221,72 Kč - 13 527,60 Kč	- Kč	- Kč
ZM č.2 Zaústění drenáží	25 771,18 Kč	- Kč	- Kč
ZM č.3 Výměna obrub na místní komunikaci, frézování a pokládka AHV	- Kč	58 815,20 Kč	- Kč
ZM č.4 Kácení stromů a odstranění pařezů	- Kč	50 042,32 Kč	- Kč
ZM č.5 Vápněná stabilizace podloží	33 398,51 Kč	- Kč	- Kč
ZM č.6 Úprava dopravního značení	- Kč	18 031,00 Kč	- Kč
ZM č.7 Úprava výložníků VO	13 760,10 Kč	- Kč	- Kč
celkem	379 151,51 Kč - 13 527,60 Kč	126 888,52 Kč	- Kč
	392 679,11 Kč	5,91%	126 888,52 Kč
			1,91%
			- Kč
			0,00%
Celkový rozsah změn dle odst. 4....max 15%	392 679,11 Kč	5,91%	
Celkový rozsah změn dle odst. 5 + 6 ...max 50%	126 888,52 Kč	1,91%	
Celkový cenový nárůst dle odst. 9.....max 30%	126 888,52 Kč	1,91%	
Změna ceny dle dodatku bez DPH	492 512,43 Kč	7,41%	
Výše DPH	103 427,61 Kč		
Celková cena díla dle dodatku (bez DPH)	7 137 196,73 Kč		
Původní celková cena vč. DPH	8 040 068,00 Kč		
Celková cena díla dle dodatku (včetně DPH)	8 636 008,04 Kč		



S:	21024	Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště
O:	SO 100	Komunikace - VÍCEPRÁCE
R:	ZM č.1	Stavební rozpočet - bourání betonových konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Sanace pláňe						97 232,72
3	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem 185*0,15=27,75 m3	m3	27,75000	1 511,25	41 937,19
4	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem 65 mb * 0,37*0,4 + 47mb*0,37*0,4 = 16,576 m3 + betony v cyklostezce 0,4*0,5*20bm = 4 m3	m3	20,57600	2 687,38	55 295,53
Přesuny suti a vybouraných hmot						208 989,00
5	979	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	115,98000	1 113,06	129 092,70
6	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	T	115,98000	688,88	79 896,30
					CELKEM	306 221,72



Za zhotovitele : Jiří Nezval



Za objednatele : Jan Vaculík
datum převzetí : 30.11.2021

S:	21024	Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště
O:	SO 100	Komunikace - MĚNĚPRÁCE
R:	ZM č.1	Stavební rozpočet - bourání betonových konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zemní práce						-2 057,60
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	-20,57600	83,00	-1 707,81
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	-20,57600	17,00	-349,79
Přípravné a přidružené práce						-11 470,00
	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrst	m2	-185,00000	62,00	-11 470,00
					CELKEM	-13 527,60



Za zhotovitele : Jiří Nezval
datum předání : 30.11.2021



Za objednatele : Jan Vaculík
datum převzetí : 30.11.2021

Por. č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	Celkem Kč
	1	2	3	4	5	
		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	2 000	83,00	166,00
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	2 000	17,00	34,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 000	107,00	214,00
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2 000	374,00	748,00
		Zemní práce				
		Zemní práce - odvodnění				
5	211971121	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7 730	621,00	4 800,33
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za	m3	7 730	124,00	958,52
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	7 730	124,00	958,52
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7 730	107,00	827,11
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4 130	117,00	483,21
10	175101101R00	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1 480	497,00	735,56
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7 730	283,00	2 187,59
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,340	1 146,00	389,64
13	58337306R	Šterkopísek frakce 0-8 tř.B	T	0,380	404,00	153,52
		Zemní práce - odvodnění				
		Úprava podloží a základ.spáry				
14	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	2 000	1 146,00	2 292,00
15	212971110R00	Zřízení opláštění odvod trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	10 000	31,00	310,00
16	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	10 000	20,00	200,00
		Úprava podloží a základ.spáry				
		Potrubí z trub z plastických hmot				
17	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	18 000	93,00	1 674,00
18	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	19 440	214,00	4 160,16
		Potrubí z trub z plastických hmot				
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
19	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	13 910	78,00	1 084,98
20	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	125 190	5,00	625,95
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13 910	199,00	2 768,09
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce						
		Celkem za				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Valorizace				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				25 771,18



Za zhotovitele : Jiří Nezval
datum předání : 30.11.2021



Za objednatele : Jan Vaculík
datum převzetí : 30.11.2021

Název SO: 50 100 Výměna obrub na místní komunikaci, frézování a pokládka AHV

Por. č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	Celkem Kč
1	2	3	4	5		
		Přípravné a přidružené práce				
1	113107630RO	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	23.000	124,00	2 852,00
2	113202111RO	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	23.000	62,00	1 426,00
33	113151219RO	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v	m2	46.000	43,00	1 978,00
		Přípravné a přidružené práce				
		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
3	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	23.000	139,00	3 197,00
4	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	23.000	185,00	4 255,00
		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
61	573211112RO	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z	m2	46.000	11,00	506,00
62	577132111RO	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu	m2	46.000	208,00	9 568,00
		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
		Doplňující práce na komunikaci				
77	599141111RO	Výplnění spár mezi silničními panely živičnou záplivkou	m	14.000	66,00	924,00
80	915721111RO	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10.000	99,00	990,00
81	915721121RO	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10.000	311,00	3 110,00
82	915791112RO	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčary, zebry stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	10.000	6,00	60,00
86	919731121RO	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	14.000	31,00	434,00
87	919735111RO	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	14.000	31,00	434,00
5	916261111RT	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	46.000	246,00	11 316,00
6	917862111RO	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	23.000	313,00	7 199,00
7	59217488R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	23.000	129,00	2 967,00
		Doplňující práce na komunikaci				
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
8	979082213RO	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	23.600	78,00	1 840,80
9	979082219RO	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	212.400	5,00	1 062,00
10	979990001RO	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	23.600	199,00	4 696,40
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Celkem za				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Valorizace				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				58 815,20



Za zhotovitele: Jiří Nezval
datum předání: 30.11.2021



Za objednatele: Jan Vacuřík
datum převzetí: 30.11.2021

S:	21024	Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště
O:	SO 100	Komunikace - VÍCEPRÁCE č.II k 18.10.2021
R:	ZM č. 4	Kácení stromů a odstranění pařezů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce 50 042,32

1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	4,00000	393,42	1 573,68
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	903,00	3 612,00
3	162301422R00	Vodorovně přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	4,00000	432,00	1 728,00
4	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 5000 m	kus	4,00000	161,09	644,36
5	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 5000 m	kus	4,00000	933,35	3 733,40
6	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	4,00000	25,82	103,28
7	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	4,00000	67,76	271,04
8	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	4,00000	38,53	154,12
9	112201102R00	Poplatek za skládku pařezů	kus	20,00000	1 890,00	37 800,00
10	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatiny	t	2,10000	201,16	422,44

50 042,32



Za zhotovitele : Jiří Nezval
datum předání : 30.11.2021

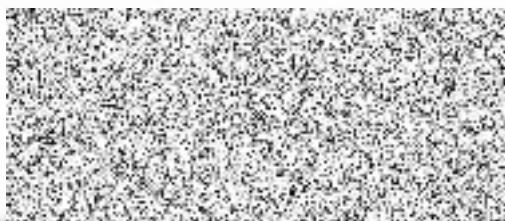


Za objednatele : Jan Vaculík
datum převzetí : 30.11.2021

S:	21024	Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště
O:	SO 100	<u>Komunikace - VÍCEPRÁCE</u>
R:	ZM č.5	Vápenná stabilizace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					33 398,51
1	190001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m2	360,00000	85,00	30 600,00
2	58530120.AR	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	1,42560	1 963,04	2 798,51



33 398,51



Za zhotovitele : Jiří Nezval
datum předání : 30.11.2021

Za objednatele : Jan Vaculík
datum převzetí : 30.11.2021

Změna TDZ

S:	21024	Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště
O:	SO 100	Komunikace - VÍCEPRÁCE
R:	ZM č.6	Úprava dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

1	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000	3 404,00	3 404,00
2	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-13,00000	99,00	-1 287,00
3	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-13,00000	311,00	-4 043,00
4	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	-13,00000	6,00	-78,00
5	PC 0011	slepecké linky pro nevidomé	bm	-16,50000	650,00	-10 725,00
6	PC 0012	Vodorovné dopravní značení V11a autobusová zastávka - barva i plast	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00
7	PC 0013	Dodávka montáž CARSTOP - žluté	ks	4,00000	1 440,00	5 760,00

Celkem

18 031,00



Za zhotovitele : Jirí Nezval
datum předání : 30.11.2021



Za objednatele : Jan Vaculík
datum převzetí : 30.11.2021

Rozpočet: ZM č.7

Položkový rozpočet Autobusové zastávky Sokolovská, Uherské Hradiště

Název SO: **SO 400 Veřejné osvětlení - výměna výložníku**

Poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	Celkem Kč
	1	2	3	4	5	
		Elektromontáže				
6	Pol_0006	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	5,000	94,00	470,00
12	Pol_0012	VÝLOŽNÍK SILNIČNÍ Výložník UD 1/89 -atyp lomený	ks	1,000	6 580,00	6 580,00
20	Pol_0020	DEMONTÁŽE Demontáž svítidla	ks	0,500	497,00	248,50
22	Pol_0022	VÝMĚNA VÝLOŽNÍKU - demontáž, montáž	hod	3,000	497,00	1 491,00
26	Pol_0026	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Práce s plošinou	hod	2,500	1 864,00	4 660,00
32	Pol_0032	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Podružný materiál	soubor	0,100	3 106,00	310,60
		Elektromontáže				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
	Celkem za					
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Valorizace				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				13 760,10



Za zhotovitele : Jiří Nezval
datum předání : 30.11.2021



Za objednatele : Jan Vaculík
datum převzetí : 30.11.2021