



TSKRP00ANASY

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5 – stavební údržba objektu“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/060

číslo smlouvy zhotovitele: S/2021/32

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Stavební firma HOBST a.s.

se sídlem Splavná 1250, 198 00 Praha 9

IČO: 48033251

DIČ: CZ48033251

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9366

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2021 na akci: Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5 – stavební údržba objektu - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o následující změny:

Jedná se o provedení sanačních prací 4 ks monolitických betonových květináčů na bocích opěr s jejichž opravou nebylo v PDPS uvažováno. Práce zahrnují tryskání povrchu tlakovou vodou, ochranu výztuže při nedostatečném krytí (20% plochy), reprofilaci sanační maltou do 10 mm (30% plochy), reprofilaci sanační maltou do 30mm (70% plochy) a ochranný nátěr.

Příloha č. 1 Smlouvy se tímto mění tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list včetně popisu změn, kalkulace a nově upravený rozpočet ceny díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy.

III.

Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Dílčí smlouvy bez DPH:	8 241 428,30 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	863 480,40 Kč
Cena celkem dle Dílčí smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	9 104 908,70 Kč
2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list s přílohami „Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5 – stavební údržba objektu“ – úprava ceny (vícepráce dle dodatku č. 1 Smlouvy).
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




Datum: 2021.12.08
0:56:48 +01'00'

Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Stavební firma HOBST a.s.



Datum: 2021.12.06
14:25:42 +01'00'

Ondřej Cikhart
předseda představenstva

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Modře - oceňuje uchazeč

Stavba: Most, X054, Lávká Štěpařská, Praha 5

Celkem cena bez DPH

9 104 908,70 Kč

Objekt: Stavební údržba objektu

Celkem cena s DPH

11 016 939,53 Kč

Rozpočet:

Poř. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Kód položky	Varianční
1	4	5	9	6	10	2	3
	Všeobecné konstrukce a práce					0	
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odpad z čistěných konstrukcí objem: 43 000=43 000 [A] hmotnost: 2,0*A=86 000 [B]	T	420,00	66,00	36 120,00	014102	A
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton objem: 47 990=47 990 [A] hmotnost: 2,5*A=119 975 [B]	T	440,00	119,98	52 791,20	014102	C
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace plocha: 351,260=351,260 [A] objem: 0,005*A=1,756 [B] hmotnost: 2,4*B=4,214 [C]	T	6 000,00	4,21	25 260,00	014102	D
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice objem: 9,380=9,380 [A] hmotnost: 2,4*A=22,512 [B]	T	1 200,00	22,51	27 012,00	014102	F
8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě	KPL	180 000,00	1,00	180 000,00	02720	1
10	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m	KPL	150 000,00	1,00	150 000,00	02750R	2
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření pro DSPS: 1=1 000 [A]	KUS	30 000,00	1,00	30 000,00	029113	
26	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zadržel, nezbytné TePr, plán BOZP most o rozpětí 20- 50m	KPL	60 000,00	1,00	60 000,00	02940	2
28	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence)	KUS	18 000,00	1,00	18 000,00	029412	A
31	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m	KPL	280 000,00	1,00	280 000,00	02943	2
33	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNOSTI PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	55 000,00	1,00	55 000,00	02944	
35	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	21 000,00	1,00	21 000,00	02953	2
37	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	250 000,00	1,00	250 000,00	03100	
	Zemní práce					1	
41	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu měřeno v ACAD:	M3	1 900,00	9,38	17 822,00	11372	
51	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM měřeno v ACAD:	M3	800,00	43,00	34 400,00	131738	
	Základy					2	
59	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKCE NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání měřeno v ACAD:	M	1 500,00	8,00	12 000,00	261415	
62	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU hl. vrtu 250 mm viz příloha D.1.2.2.7: 3*194=462 000 [A]	KUS	1 240,00	598,00	741 520,00	265392	
	Svislé konstrukce					3	
65	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY 2*40*6=480 000 [A]	KG	150,00	460,00	72 000,00	31717	
66	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 měřeno v ACAD:	M3	19 000,00	19,85	377 150,00	317325	
67	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B viz příloha D.1.2.2.5:	T	36 000,00	2,84	102 240,00	317365	
71	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky měřeno v ACAD:	M3	16 000,00	14,82	237 120,00	333325	
72	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B výztuž dobetonávky viz příloha D.1.2.2.6:	T	36 000,00	1,87	67 320,00	333365	
	Vodorovné konstrukce					4	
73	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 měřeno v ACAD:	M3	15 000,00	18,91	283 650,00	421325	
74	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B viz příloha D.1.2.2.7: 1.847=1.847 [A]	T	36 000,00	1,85	66 600,00	421365	
79	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA čištění, oprava	KUS	4 000,00	4,00	16 000,00	428500	
87	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod přechodovými deskami, měřeno v ACAD:	M3	4 000,00	3,30	13 200,00	451312	

90	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 900,00	43,00	81 700,00	45852
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
	Komunikace					6
97	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	150,00	156,33	23 449,50	572213
	PS-CP 0,3 kg/m2					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
103	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK	M2	520,00	312,66	162 583,20	575F53
	Vč. posypu ochrany izolace třezným kamenivem 4kg/m2					
	<i>ochrana izolace: 4 05*38,6=156,330 [A]</i>					
	<i>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</i>					6
107	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2 800,00	120,12	336 336,00	626111
	tl.sanace < 10 mm, vč. mechanického očištění povrchu a sjednocující stěrky					
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>					
108	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3 700,00	120,12	444 444,00	626113
	tl.sanace < 30 mm, vč. mechanického očištění povrchu a sjednocující stěrky					
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>					
109	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	4 000,00	80,06	320 240,00	626123
	tl.sanace > 30 mm, vč. mechanického očištění povrchu a sjednocující stěrky					
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>					
111	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	500,00	600,60	300 300,00	62631
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>					
112	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1 200,00	72,07	86 484,00	62652
	pasivní nátl, vč. otryskání výztuže na požadovaný stupeň					
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>					
113	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ	M	3 000,00	60,00	180 000,00	62662
	<i>odhad:</i>					
	<i>Přidružená stavební výroba</i>					7
117	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	700,00	205,03	143 521,00	711452
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
131	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	450,00	695,88	313 146,00	78381
	sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
133	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	840,00	31,76	26 678,40	78383
	nátěr kraje fims (obrubky)					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
	<i>Ostatní konstrukce a práce</i>					9
138	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5 300,00	92,00	487 600,00	9112A1
	<i>madla schodišť, měřeno v ACAD:</i>					
139	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1 300,00	92,00	119 600,00	9112A3
	vč.odvozu					
	<i>madla schodišť, měřeno v ACAD:</i>					
141	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	1 300,00	80,00	104 000,00	9112B2
	nové kotvení a spojovací materiál					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
142	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1 300,00	80,00	104 000,00	9112B3
	vč.odvozu na místo určené investorem,					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
158	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	580,00	95,60	55 448,00	919111
	nápojení					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
162	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M	350,00	95,60	33 460,00	931328
	vč. předtěsnění spár podél fims					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
163	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES 800MM2	M	1 000,00	5,00	5 000,00	931337
	sanace dilatační spáry u opěr					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
165	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ POSUN DO 100MM	M	44 000,00	11,10	488 400,00	93152
	vč. zabetonování a výztuže					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
172	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	1 200,00	16,00	19 200,00	936541
	neroz trubka - odvodnění izolace					
	<i>8*8=16,000 [A]</i>					
178	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	600,00	600,60	360 360,00	938544
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
183	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	7 500,00	47,99	359 925,00	966168
	vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
188	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	10 000,00	10,70	107 000,00	96785
	vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
193	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	300,00	351,26	105 378,00	97617
	vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
	Položky doplněné mimo R8					
194	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	97 000,00	0,23	22 310,00	21341
	Drenážní žebro v úžlabí spíražené desky.					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
195	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	70 000,00	2,00	140 000,00	43419
	Výměna stupňů v případě jejich poškození, v nutném rozsahu, po odsouhlasení TDI.					
	<i>odhad:</i>					
196	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ	M	400,00	50,00	20 000,00	434198
	Výšková úprava schodišťových stupňů v nutném rozsahu, po odsouhlasení TDI.					
	<i>odhad:</i>					
197	PŘEDLÁŽENÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	250,00	80,00	20 000,00	465923
	Předlážení dlažby na předpolích v rozsahu nutných výkopů.					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
198	HLINÍKOVÝ DRENÁŽNÍ PROFIL	M	580,00	77,00	44 660,00	93659 R1
	V souladu s VL4 406 t3 (05/2015). Vč. spojovacího materiálu.					
	<i>měřeno v ACAD:</i>					
	VICEPRÁCE				863 480,40	
107	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2 800,00	48,25	135 100,00	626111
	tl.sanace < 10 mm, vč. mechanického očištění povrchu a sjednocující stěrky					
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>					
108	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	3 700,00	112,57	416 509,00	626113
	tl.sanace < 30 mm, vč. mechanického očištění povrchu a sjednocující stěrky					
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>					

111	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRÝM A NOVÝM BETONEM	M2	500,00	160,82	80 410,00	62031	
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>						
112	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1 200,00	32,16	38 592,00	62652	
	<i>pasivační nátěr, vč. otryskání výztuže na požadovaný stupeň</i>						
	<i>plocha sanace celkem: 600 600=600 600 [A]</i>						
131	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	450,00	160,82	72 369,00	78381	
	<i>sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch</i>						
	<i>měřeno v ACAD</i>						
178	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	600,00	160,82	96 492,00	938544	
	<i>měřeno v ACAD</i>						
199	VYČIŠTĚNÍ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ OD BEZDOMOVců VČ. ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU	KPL	12 000,00	2,00	24 000,00	93659	R1
	OP1 + OP1						

Změnový list

1

Smlouva o dílo	3/21/4056/060 číslo zhotovitele: -		
Předmět díla:	Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5 – stavební údržba objektu		
Objekt:	Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1		
Zhotovitel:	Stavební firma HOBST a.s., Splavná 1250, 198 00, Praha 9		
TDI:	Petr Mai, Contract management, a.s		
Vypracoval:	Ing. Michal Maryško, Stavební firma HOBST a.s.		
Popis změny: Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI. Jedná se o provedení sanačních prací 4 ks monolitických betonových květináčů na bocích opěr, s jejichž opravou nebylo v PDPS uvažováno. Práce zahrnují tryskání povrchu tlakovou vodou, ochranu výztuže při nedostatečném krytí (20% plochy), reprofilaci sanační maltou do 10mm (30% plochy), reprofilaci sanační maltou do 30mm (70% plochy) a ochranný nátěr. Požadavek na provedení sanačních prací 4 ks květináčů byl objednatelem vznesen na kontrolním dni dne 15.11.2021. Všechny změny jsou popsány v položkách včetně výpočtů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal: Objednatel, v rámci komplexnosti provedení sanačních prací celého SO.		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM X054 - Vícepráce	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		X	
jiné (RDS)			
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval: Ing. Michal Maryško		
	Méměpráce celkem	- Kč	
	Vícepráce celkem	863 480,40 Kč	
	Změnový list bez DPH celkem	863 480,40 Kč	
	DPH celkem	181 330,88 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH	1 044 811,28 Kč	
termíny	Termín realizace změny: dle platného harmonogramu		
	Vliv změny na termín dokončení díla: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Ondřej Cikhart, předseda představenstva (za zhot.)		Ondřej Cikhart
	Ing. Pavel Novák (za objednatele)		
	Petr Mai (za technického dozora)		
	Ing. Radek Vašátko (za projektanta)		
přílohy	Přílohy:		
	Popis změn; kalkulace u položek, vyjádření AD z 19.11.2021		

Akce: Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5 – stavební údržba objektu

POPIS ZMĚN

Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.

Jedná se o provedení sanačních prací 4 ks monolitických betonových květináčů na bocích opěr, s jejichž opravou nebylo v PDPS uvažováno.

Práce zahrnují tryskání povrchu tlakovou vodou, ochranu výztuže při nedostatečném krytí (20% plochy), reprofilaci sanační maltou do 10mm (30% plochy), reprofilaci sanační maltou do 30mm (70% plochy) a ochranný nátěr.

Požadavek na provedení sanačních prací 4 ks květníků byl objednatelem vznesen na kontrolním dni dne 15.11.2021.

Všechny změny jsou popsány v položkách včetně výpočtů.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5 – stavební údržba objektu

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	863 480,40 Kč
	Změnový list celkem	863 480,40 Kč

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

2

Akce: Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5 – stavební údržba objektu**KALKULACE MĚNĚPRACÍ**

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					0,00

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

3

Akce: Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávka Štěpařská, Praha 5 – stavební údržba objektu

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 =vnější povrch betonových květináčů + vnitřní povrch + vrchní povrch =4x(9,00m2+8,10m2+2,30m2+3,43m2) + 2x14,25m2 + 4x26,00m2 +4x3,75m2	m2	160,820	600,00	96 492,00
62631	SPOJOVACÍ MÚSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM =vnější povrch betonových květináčů + vnitřní povrch + vrchní povrch =4x(9,00m2+8,10m2+2,30m2+3,43m2) + 2x14,25m2 + 4x26,00m2 +4x3,75m2	m2	160,820	500,00	80 410,00
62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ =20% z položky 938544 =0,20x160,820m2	m2	32,164	1 200,00	38 596,80
626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM =70% z položky 938544 =0,70x160,820m2	m2	112,574	3 700,00	416 523,80
626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM =30% z položky 938544 =0,30x160,820m2	m2	48,246	2 800,00	135 088,80
78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) =vnější povrch betonových květináčů + vnitřní povrch + vrchní povrch =4x(9,00m2+8,10m2+2,30m2+3,43m2) + 2x14,25m2 + 4x26,00m2 + 4x3,75m2	m2	160,820	450,00	72 369,00
X1	VYČIŠTĚNÍ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ OD BEZDOMOVců VČ. ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU =opěra O1 + opěra O2 =2x1,00ks	kpl	2,000	12 000,00	24 000,00
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					863 480,40



TSK hl. m. Prahy a.s.
Rásovkova 770/8
110 00 Praha 1

Vyjádření AD

19. listopadu 2021


Mott MacDonald
Národní 984/15
110 00
Praha 1
Česká republika

T +420 221 4 12 800
mottmac.com

Dne 15.11.2021 jsme obdrželi žádost o vyjádření AD ke změnovému listu č.1 na akci Most, X054, NN4250 (- 4250), Lávká Štěpařská, Praha 6 – stavební údržba objektu. Změna se týká dodatečného požadavku investora (objednatel) na provedení sanačních prací 4 ks betonových květníků přilehlých k lávce.

Tato změna není v rozporu se zadávací dokumentací stavby a z pozice AD se změnou souhlasíme.

Pavel Sochor
Projektant

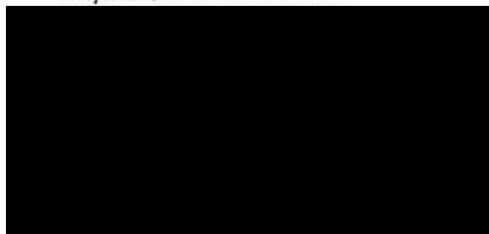

Evidenční číslo: 15/11/2021/PM

Počet stran 3

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

Zápis z kontrolního dne

Most X054, Lávká Štěpařská – stavební údržba objektu

Kontrolní den	
číslo 9	konaný dne 15.11.2021
Účastníci	
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina	

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Spĺněno

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	
popis provedených prací	betonáž spřažené desky II. etapa, ukládání výztuže a stavba bednění ZZ II. etapa, sanace lávky
předpoklad prací	betonáž ZZ II. etapa, sanace lávky, osazení MZ II. etapa, izolace v prostoru římsy II. etapa, počet NK I. etapa
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality	
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu	

Stav BOZP a PO	
-----------------------	--

Nové úkoly		Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
Úkol číslo	Název			
03/01	kontrola kotevní oblasti I. etapa	Po demolici ZZ I. etapa, byla provedena kontrola příčnicku AD a TDS. Bylo zkonstatováno, že není potřeba odhalovat kotvy pevné výztuže a nebude potřeba ubourávat příčník. Viz. zápis v SD.	zhotovitel AD TDS	po dobu výstavby
09/01	plocha sanací	Po zaměření reálných sanovaných ploch lávky, bylo zjištěno, že plochy jsou o cca. 150m ² větší než předpokládala PDPS. Bude řešeno jako ZBV	zhotovitel TDS AD objednatel	po dobu výstavby

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST X054, LÁVKA ŠTĚPAŘSKÁ – STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CM
15/11/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3