



TSKRP00ANAR3

DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; Dílčí zakázka: „Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávka Černošická, Praha západ – stavební údržba“

číslo Dílčí smlouvy objednatele: 3/21/4056/061

číslo Dílčí smlouvy zhotovitele:

I.**Smluvní strany**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Společnost MTS + MTS DIZ – Údržba mostů

Metrostav a.s. (správce společnosti)

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

zastoupena:

Koželužská 2450/4, Libeň, 178 00 [REDACTED]

00014915

CZ00014915

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42, 114 07

Praha 1, č.ú. [REDACTED]

Ing. Jan Kvaš, MBA, obchodní náměstek divize 5, (na základě plné moci)

Metrostav DIZ s.r.o. (společník)

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

zastoupena:

Koželužská 2450/4, Libeň, 178 00 [REDACTED]

25021915

CZ25021915

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93117

Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a
Ing. Filipem Křest'anem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Dílčí smlouvě o dílo č. 3/21/4056/061 ze dne 09.08. 2021 na Dílčí zakázku: **Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávka Černošická, Praha západ – stavební údržba** - Dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Dílčí smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Za účelem úspěšného zahájení, provedení a dokončení Díla bylo nutné provést níže uvedené změnové a dodatečné práce na mostním objektu: Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávka Černošická, Praha západ. V průběhu výstavby byla zjištěna značná koroze stávající ocelové konstrukce přístupové rampy na pravém břehu Berounky. Před zahájením prací bylo nutno zlikvidovat skládku bioodpadu a vykácení dřevin, aby bylo možné práce na údržbě lávky zahájit. Na základě posouzení od statika a jím zpracovaného návrhu opravy a i stabilizace a podepření narušené konstrukce bylo nutno navýšit objem zámečnických prací. Z důvodu koroze dále bylo nutno provést odkrytí ocelové konstrukce v místě přístupové rampy a následně bylo nutné opravit přístupové rampy na obou březích řeky Berounky. Na přístupové rampě na pravém břehu řeky Berounky bylo na základě požadavku vyměněno stávající trubkové zábradlí za zábradlí nové z otevřených profilů. Dále bylo nutno provést vykopání sond v místě podepření konstrukce a provedení úpravy terénu pro uložení panelu pro provedení podepření konstrukce mezi pilíři P3 a P4. Změna byla administrována formou změnového listu.

Příloha č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) se tímto mění tak, jak uvedeno v čl. III. tohoto Dodatku a v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list včetně popisu změn, kalkulace a nově upravený rozpočet ceny díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. Změna přílohy č. 1 Dílčí smlouvy (Soupis prací včetně ceníku)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Dílčí smlouvy bez DPH:	4 426 964,87 Kč
---	-----------------

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	823 751,89 Kč
-------------------------------------	---------------

Celkem cena dle Dílčí smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	5 250 716,76 Kč
---	-----------------

2. Celková hodnota změny závazku z Dílčí smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 50 % původní hodnoty ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku..

IV. Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení této Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Upravený soupis prací včetně ceníku
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 
Datum: 2021.12.15
15:45:15 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společnosti sdružené ve společnosti
MTS + MTS DIZ – Údržba mostů:


Datum: 2021.12.14
09:51:45 +01'00'

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
(na základě plné moci)
Metrostav a.s.

Smlouva o dílo	03/21/4056/06-1 číslo zhotovitele:			
Předmět díla:	Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávká Černošická, Praha západ – stavební údržba“			
Objekt:	Most, V073, NN3153 (-3 153), Lávká Černošická, Praha západ – stavební údržba“			
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1			
Zhotovitel:	Společnost MTS + MTS DIZ-údržba mostů			
TDI:	Ing. Ondřej Horák			
Vypracoval:	Jiří Schneider			
Popis změny: Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI. V průběhu výstavby byla zjištěna značná koroze stávající ocelové konstrukce přístupové rampy na pravém břehu řeky Berounky a ocelové konstrukce mezi plíří P1 - P4. Na základě posouzení statika a jím zpracovaného návrhu opravy, stabilizace a podepření narušené konstrukce došlo k navýšení objemu zámečnických prací a pcí s tím spojených. Na základě požadavku objednatele bylo vyměněno stávající trubkové zábradlí za zábradlí z otevřených profilů. Na obou předpolích lávky V073 byla provedena úprava přístupu (asfaltový povrch) na lávku v rozsahu požadavku objednatele. Před zahájením prací bylo nutno odstrani z prostoru staveniště bioodpad a náletové dřeviny. Dále došlo k úpravě povrchu a uložení panelu v místě podepření konstrukce.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor na základě dodavatelem odhalených stávajících konstrukcí.		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X	
		změna řešení se snížením ceny		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení - fotodokumentace		X		
jiné (RDS)		X		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Hana Biedermannová		
	Měměpráce celkem	- Kč		
	Vícepráce celkem	823 751,89 Kč		
	Změnový list bez DPH celkem	823 751,89 Kč		
	DPH celkem	172 987,90 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	996 739,79 Kč		
termíny	Termín realizace změny:	dle aktualizovaného harmonogramu (0517)		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano 15.09.2021		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:			
	Jiří Schneider - vedoucí projektu (za zhotovitele)			
	Ing. Pavel Novák - vedoucí projektu (za objednatele)			
	Ing. Ondřej Horák - technický dozor investora			
	Ing. Michal Drahorád			
přílohy	Přílohy: Zápisy z KD, výpočet objemu			

Most V073, NN3153 (-3153), Lávla Černošická, Praha západ - stavební údržba

POPIS ZMĚN

Popis změny:

Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.



V průběhu výstavby byla zjištěna značná koroze stávající ocelové konstrukce přístupové rampy na pravém břehu řeky Berounky a ocelové konstrukce mezi pilíři P1 - P4.

Na základě posouzení statika a jím zpracovaného návrhu opravy, stabilizace a podepření narušené konstrukce došlo k navýšení objemu zámečnických prací aací s tím spojených. Na základě požadavku Na obou předpolích lávky V073 byla provedena úprava přístupu (asfaltový povrch) na lávku v rozsahu požadavku objednatele.

Před zahájením prací bylo nutno odstranit z prostoru staveniště bioodpad a náletové dřeviny. Dále došlo k úpravě povrchu a uložení panelu v místě podepření konstrukce.

Zakázka: V 073 Lávká Černošická

	Název	cena	DPH	cena s DPH
00	Doplňkové stavební konstrukce	266 843,34	56 037,11	322 880,45
01	Zemní práce „Likvidace kompostu na řízenou skládku, rozprostření zeminy, urovnání terénu“, VP č.1	83 625,10	17 561,27	101 186,37
02	Vykácení náletového porostu, VP č.2	19 238,76	4 040,14	23 278,90
03	Demontáž původního oplocení z pletiva VP č.3	9 698,76	2 036,74	11 735,50
04	Dočasné mobilní oplocení VP č.4	26 605,60	5 587,18	32 192,78
05	Nové oplocení z pletiva VP č.5	48 635,78	10 213,51	58 849,29
06	BOZP přístupové rampy s ohledem na zachování provozu, VP č.6	9 807,00	2 059,47	11 866,47
07	Stavebně přípomocné práce v rámci RDS, VP č.7	14 523,00	3 049,83	17 572,83
08	RDS / statický posudek „Přístupová rampa levý břeh – 1. etapa“, VP č.8	28 400,00	5 964,00	34 364,00
09	RDS / statický posudek „Hlavní mostní pole – pravý břeh – 2. etapa“, VP č.9	65 000,00	13 650,00	78 650,00
10	RDS / statický posudek „Dvě hlavní mostní pole – levý břeh – 3.etapa“, VP č.10	130 000,00	27 300,00	157 300,00
11	Asfaltová vrstva, včetně podkladní vrstvy „Přístupová rampa levý břeh“, VP č.11	45 733,15	9 603,96	55 337,11
12	Asfaltová vrstva, včetně podkladní vrstvy a stabilizace svahu „ Přístupová rampa pravý/levý břeh“, VP č.12	35 692,31	7 495,38	43 187,69
13	Stavební přípomocce pro podepření hlavního mostního pole na pravém břehu, VP č.13	39 949,10	5 900,69	33 999,19
	CELKEM	823 751,89	170 499,28	982 400,57



Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce : Most V073, NN3153 (-3153), Lávla Černošická, Praha západ - stavební údržba

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	823 751,89 Kč
	Změnový list celkem	823 751,89 Kč

Změnový list

1

Strana

2

Akce : Most V073, NN3153 (-3153), Lávla Černošická, Praha západ - stavební údržba

KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					0,00

Akce : Most V073, NN3153 (-3153),Lávla Černošická,Praha západ - stavební údržba

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
00	Doplňkové stavební konstrukce	kpl	1,000	266 843,34	266 843,34
01	Zemní práce „Likvidace kompostu na řízenou skládku, rozprostření zeminy, urovnání terénu“, VP č.1	kpl	1,000	83 625,10	83 625,10
02	Vykácení náletového porostu, VP č.2	kpl	1,000	19 238,76	19 238,76
03	Demontáž původního oplocení z pletiva VP č.3	kpl	1,00	9 698,76	9 698,76
04	Dočasné mobilní oplocení VP č.4	kpl	1,000	26 605,60	26 605,60
05	Nové oplocení z pletiva VP č.5	kpl	1,000	48 635,78	48 635,78
06	BOZP přístupové rampy s ohledem na zachování provozu, VP č.6	kpl	1,000	9 807,00	9 807,00
07	Stavebně přípomocné práce v rámci RDS, VP č.7	kpl	1,000	14 523,00	14 523,00
08	RDS / statický posudek „Přístupová rampa levý břeh – 1. etapa“, VP č.8	kpl	1,000	28 400,00	28 400,00
09	RDS / statický posudek „Hlavní mostní pole – pravý břeh – 2. etapa“, VP č.9	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00
10	RDS / statický posudek „Dvě hlavní mostní pole – levý břeh – 3.etapa“, VP č.10	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00
11	Asfaltová vrstva, včetně podkladní vrstvy „Přístupová rampa levý břeh“, VP č.11	kpl	1,000	45 733,15	45 733,15
12	Asfaltová vrstva, včetně podkladní vrstvy a stabilizace svahu „Přístupová rampa pravý/levý břeh“, VP č.12	kpl	1,000	35 692,31	35 692,31
13	Stavební přípomoc pro podepření hlavního mostního pole na pravém břehu, VP č.13	kpl	1,000	39 949,10	39 949,10
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					823 751,89

Výpočet objemu ocelových konstrukcí

	rozměr v. 110mm	ks kompl.	kg/m	m	m2	celkem kg
Zábradlí s vodorovnými madly- montáž	250/200/1C	12	19,63	21,8		
Zábradlí s vodorovnými madly- demontáž	U160	6	18,8	21,8		43,186
Pásovina na ztužení	150/250/1C	1	19,63	12,56		31,36
U na ztužení	L100/100/E	1	12,2	0,15		2,9445
Výztuha na opěrách	U120	kompl.	13,4	2		14,2
Zesílení podélníku L	250/170/1C	2	19,63	7,04		20,44
Podepření mezi P3 a P4 z U120	200/10	2	15,7	0,34		6,6742
Podepření mezi P3 a P4 z ocelová plotna	L50/50/5	2	3,77	1,4		21,98
Vyvaření nosníků ocelovou pásovinou				5,24		19,7548
Příčné ztužení L						
Nátěr popůrné konstrukce - základní					1,69	

Další výměry jsou součástí jednotlivých ZBV

AKce:
V 073 Lávk a Černošická

Harmonogram prací - 1. etapa / přístupová rampa

[illegible]


Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Modifikační údaje uchazeč

Starbac: Meel, VET, 100112, Lijva čokolade -
 Obleke: Izvestni čokoladni oblik
 Naziv:

Costo medio por DPH	4 429 954,67 Kč
Costo medio a DPH	3 358 637,43 Kč

[illegible][illegible]

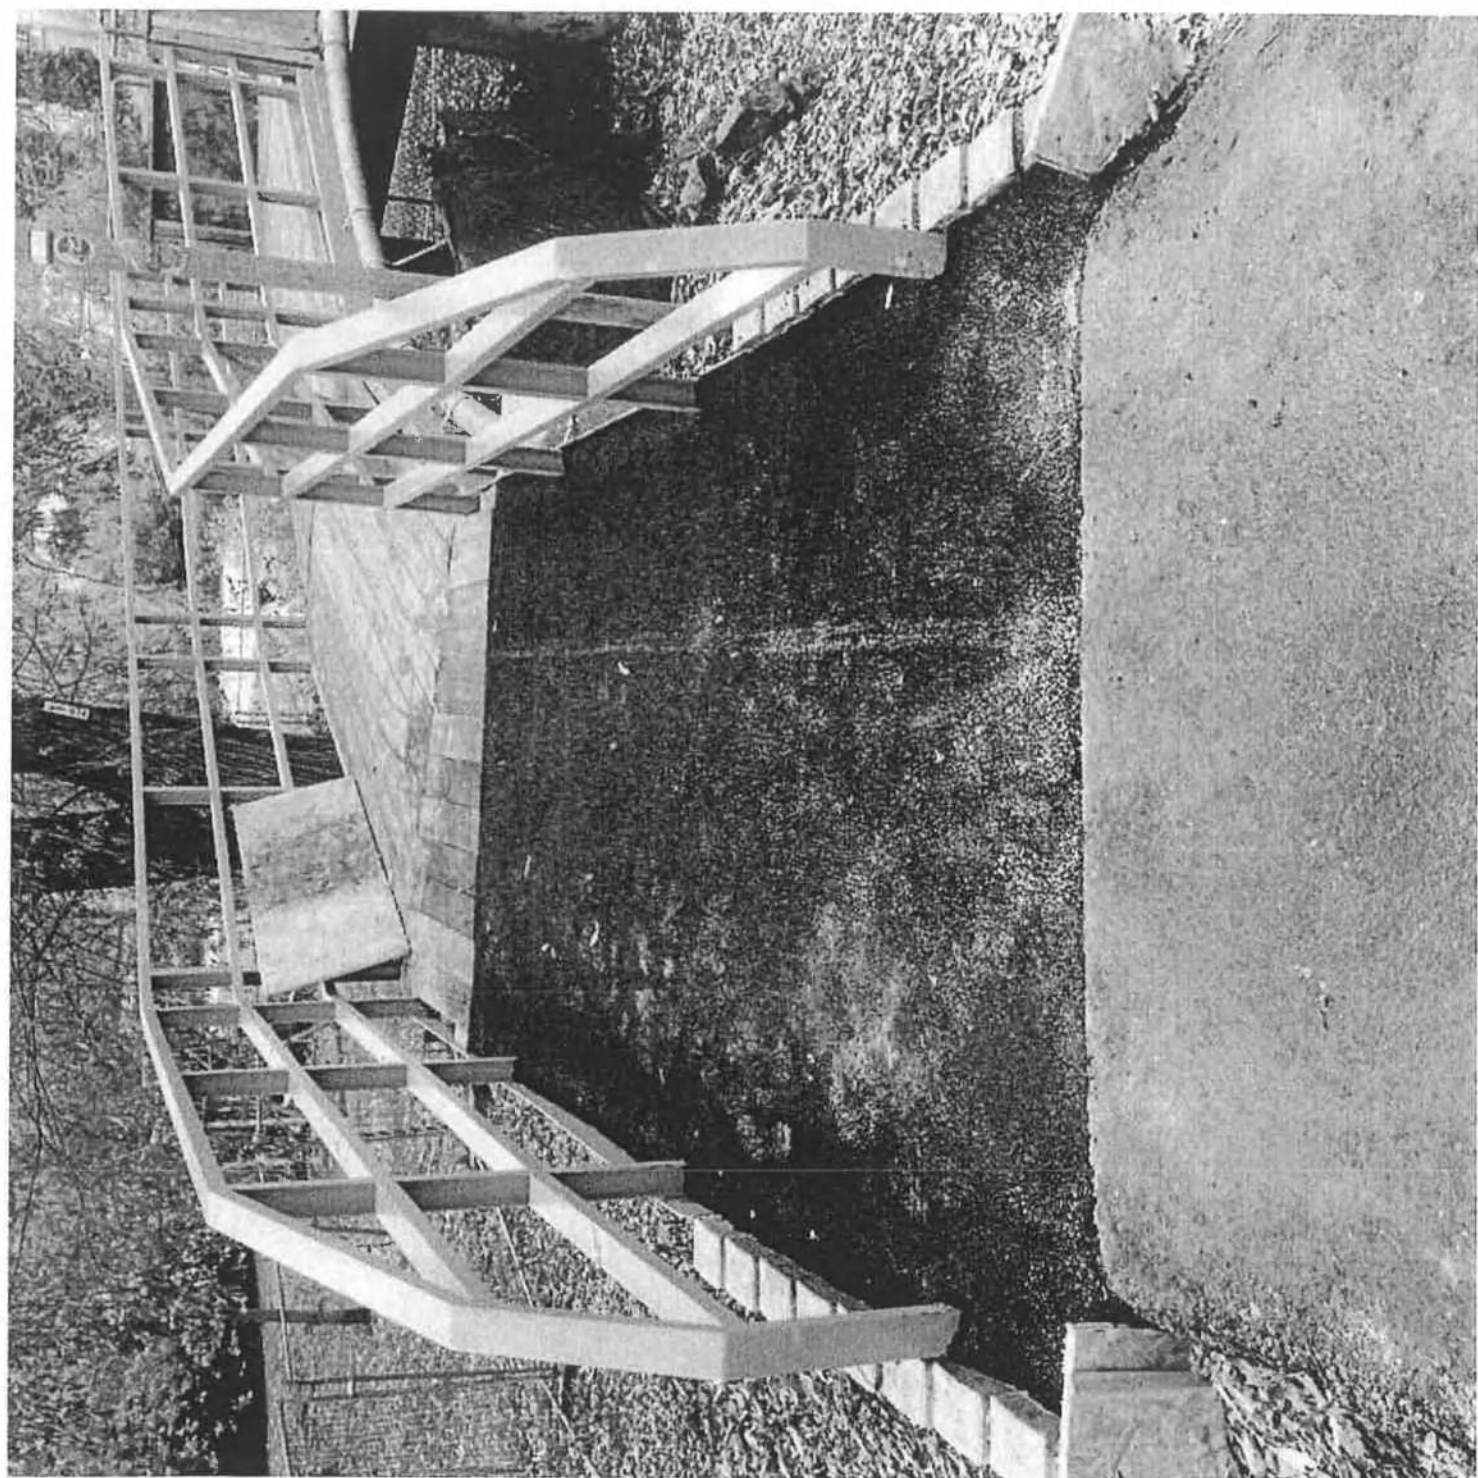

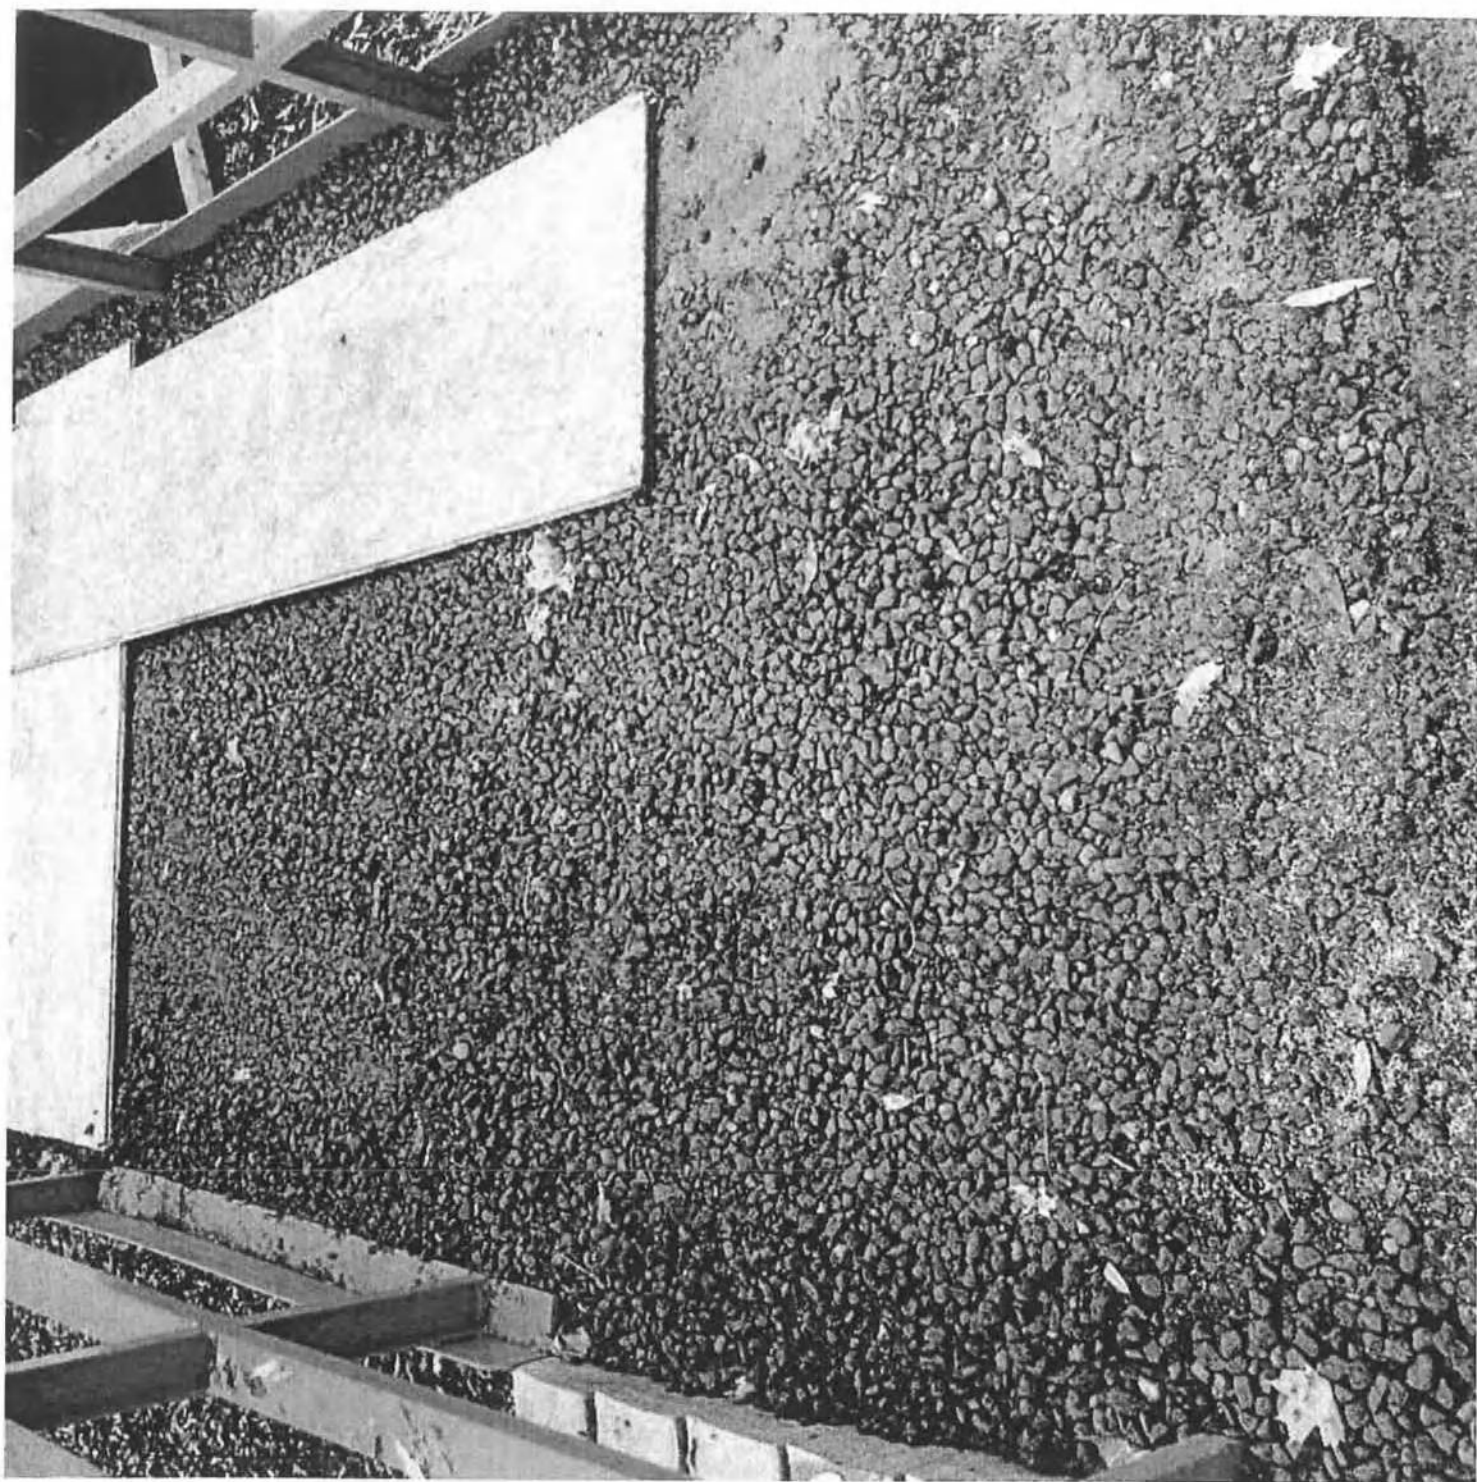



DESEADO EU s.r.o.

Nad Kačetánkou 14147a

169 00 Praha 6 – Břevnov

IČ: 04525761 DIČ: CZ04525761

Desado.eu@gmail.com

Dodavatel – původce

IČ: 24278912 DIČ: CZ24278912

KV-Konstruktl Stav s.r.o.

Žitavského 496

156 00 Praha 5

IČP (IČZ): 24278912

Odpad	kód odp	brutto	tara	Srážka netto	Kč/t	DPH	Celk. bez DPH
Výkopová zemina (jílovitá)	200314	4,25 t	3,02 t	0,00 t	1,23 t	285,00 21%	350,55

1. vážení 22.9.2021 16:05:24 4250kg

2. vážení 22.9.2021 16:25:02 3020kg

Sazba DPH Základ daně DPH Celkem s DPH

Snížená sazba 0,00 0,00 0,00

Základní sazba 350,55 73,61 424,16

Celkem k úhradě: 424,00

SPZ: 4SX5319

Řidič: p. Michl

DESEADO EU s.r.o.
Nad Kajetánkou 14147a
169 00 Praha 6 – Břevnov
IČ: 04525761 DIČ: CZ04525761
Desado.eu@gmail.com

Dodavatel – původce
IČ: 24278912 DIČ: CZ24278912
KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha 5
IČP (IČZ): 24278912

Odpad					
	kód odp	brutto	tara	Srážka netto	Kč/t DPH Celk. bez DPH
Výkopová zemina (ilovitá)	200314	4,08 t	2,88 t	0,00 t	1,20 t 285,00 21% 342,00
1. vážení 22.9.2021 09:45:14 4080kg					
2. vážení 22.9.2021 10:00:46 2880kg					
Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem s DPH		
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00		
Základní sazba	342,00	71,80	413,82		
Celkem k úhradě: 414,00					



SPZ: 4SX5319
Řidič: p. Michl

DESEADO EU s.r.o.
Nad kajetánkou 14147a
169 00 Praha 6 – Břevnov
IČ:04525761 DIČ: CZ04525761
Desado.eu@gmail.com

Dodavatel – původce
IČ:24278912 DIČ: CZ24278912
KV-Konstrukst Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha 5
IČP (IČZ): 24278912

Odpad	kód odp	brutto	tara	Srážka	netto	Kč/t	DPH	Celk. bez DPH
Výkopová zemina (jílovitá)	200314	4,04 t	2,86 t	0,00 t	1,18 t	285,00	21%	336,30

1. vážení 23.9.2021 09:50:12 4040kg 2. vážení 23.9.2021 10:01:42 2860kg

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	336,30	70,62	406,92

Celkem k úhradě: 407,00

SPZ: 4SX5319

Řidič: p. Michl

DESEADO EU s.r.o.

Nad Kajetánkou 14147a

169 00 Praha 6 – Břevnov

IČ:04525761 DIČ: CZ04525761

Desado.eu@gmail.com

Dodavatel – původce

IČ:24278912 DIČ: CZ24278912

KV-Konstrukta Stav s.r.o.

Žitavského 496

156 00 Praha 5

IČP (IČZ): 24278912

Odpad	kód odp	brutto	tara	Srážka netto	Kč/t	DPH	Celk. bez DPH
Výkopová zemina (jílovitá)	200314	4,14 t	2,89 t	0,00 t	1,25 t	285,00 21%	356,25

1. vážení 22.9.2021 07:40:24 4050kg

2. vážení 22.9.2021 07:56:13 2890kg

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem s DPH
-----------	-------------	-----	--------------

Snížená sazba	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

Základní sazba	356,25	74,81	431,06
----------------	--------	-------	--------

Celkem k úhradě: 431,00


SPZ: 4SX5319

Řidič: p. Michl

DESEADO EU s.r.o.
Nad Kajetánkou 14147a
169 00 Praha 6 – Břevnov
IČ:04525761 DIČ: CZ04525761
Desado.eu@gmail.com

Dodavatel – původce
IČ:24278912 DIČ: CZ24278912
KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha 5
IČP (IČZ): 24278912

Odpad	kód odp	brutto	tara	Srážka	netto	Kč/t	DPH	Celk. bez DPH
Výkopová zemlna (jílovitá)	200314	4,05 t	2,92 t	0,00 t	1,13 t	285,00	21%	322,05
1. vážení 22.9.2021 12:50:22 4050kg								
Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem s DPH					
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00					
Základní sazba	322,05	67,63	389,68					
Celkem k úhradě: 390,00								



SPZ: 4SX5319
Řidič: p. Michl

Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka xxxx

156 00 Praha

Upřesnění: Praha 5

Tel: 771 139 378 E-mail: tomesova@lesy-praha.cz

IČP (IČZ): 24278912

Odpad	kód odp	brutto	tara	Srážka	netto	Kč / t	DPH	Celk. bez DPH
Biologicky rozložitelný odpad	200201	4,03 t	2,88 t	0,00 t	1,15 t	600,00	21 %	690,00
1. vážení 21.09.2021 14:55:34 Alibi: 1:6437 4030kg								
Sazba DPH	Základ daně		DPH		Celkem s DPH			
Snížená sazba	0,00	0,00	0,00					
Základní sazba	690,00	144,90	834,90					
Bez DPH	0,10			Celkem k úhradě:		835,00		Kč

SPZ: 4SX5319

p. Michl

Řidič:

KV – Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha – Zbraslav
IČ: 24278912
DIČ: CZ24278912

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O LIKVIDACI ODPADŮ

Prohlašujeme, že s veškerým odpadem, který při stavbě vznikl „**V-073 Lávka Černošická – 1. etapa, přístupová rampa**“, bylo naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, tj. Byl vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a dalšímu využití. Odpad nevhodný k recyklaci byl řádně uložen na řízené skládce. Nebezpečný odpad se na stavbě nevyskytoval.

V Praze dne 23.09. 2021

Za zhotovitele:



Záznam

1.kontrolního dne stavby č. akce 1000096/3 „ Most, V073, NN315, Lávka Černošická, Praha západ stavební údržba objektu“

konaný 17.9.2021, společně s KD BOZP, na ZS stavby, Černošice

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

SoD: Dílčí smlouva č. 3/21/4056/061

Předání stavebního díla: 25.8.2021

Předání ZS – pravý břeh Berounky: 17.9.2021

Zahájení stavebních prací: 17.9.2021

A. Informace o průběhu prací:

Dnešního dne (17.9.2021) bylo předáno Zhotoviteli, staveniště na pravém břehu Berounky v oblasti nájezdové rampy Lávky – pozemek parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence.

Zhotoviteli, započne s pracemi na zajištění staveniště a průzkumu stavu ocelových konstrukcí.

B. ZBV:

Zřízení staveniště na pravém břehu řeky vč. úprav předpolí lávky, bude řešeno jako vícepráce.

C. Kontrolní body

1.1 Zhotovitel uzavře dohodu o zpřístupnění k pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence s majitelkou pozemku.

1.2 Zhotovitel k dnešnímu dni (17.9.2021) předloží Harmonogram prací, Postup výstavby, rozsah a řešení oprav nájezdové rampy lávky a předpolí.

1.3 Zhotovitel do dalšího KD předloží postup opravy lávky jako celku s řešením zajištění průchodu po lávce po dobu oprav.

1.4 Ing. Novák předá zhotoviteli podmínky pro řešení ZBV

D. BOZP

Zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní plán, Povodňový plán a rizika stavby

E. Závěr/poznámky

Dne 17.9.2021 bylo ústně potvrzeno majitelkou pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence paní Hanou Majerovou – souhlas se vstupem Zhotovitel na pozemek za účelem zřízení staveniště pro opravu Lávky.

Zhotovitel s paní Majerovou uzavře vzájemnou dohodu o vstupu na předmětný pozemek.

Další rozsah opravy lávky v úrovni nad vodním tokem, levý břeh, pozemky Povodí Vltavy bude probíhat po dořešení nájemních vztahů k pozemkům třetích osob, a po ujasnění provádění opravy bez vyloučení průchodu po lávce.

Příští 2.KD se bude konat v pátek 24.9. 2021, 10.00 hod., na ZS, Černošice

Zapsal: Ing. Ondřej Horák

Záznam

2.kontrolního dne stavby č. akce 1000096/3 „Most, V073, NN315, Lávka Černošická, Praha západ stavební údržba objektu“

konaný 24.9.2021, společně s KD BOZP, na ZS stavby, Černošice

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

SoD: Dílčí smlouva č. 3/21/4056/061

Předání stavebního díla: 25.8.2021

Předání ZS – pravý břeh Berounky: 17.9.2021

Zahájení stavebních prací: 17.9.2021

A. Informace o průběhu prací:

Stavební práce započaly 17.9.2021 na pravém břehu Berounky v oblasti nájezdové rampy Lávky – pozemek parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence. Provedeno odstranění náletové zeleně z prostoru staveniště a dále bioodpadu z pozemku paní Majerové. Nájezdová rampa je opravována, tak aby nebyl zamezen průchod chodců.

B. ZBV:

- Oplocení staveniště na pravém břehu Berounky vč. likvidace náletové zeleně a bioodpadu na poz. parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence bude řešeno jako ZBV
- Oprava předpolí (pravý břeh, levý břeh) lávky s asfaltovým povrchem bude řešeno jako ZBV
- Zábradlí nájezdové rampy nesplňuje požadavky dle ČSN 74 3305, investor požaduje realizovat nové zábradlí vč. požadavku na protipovodňové opatření, bude řešeno jako ZBV.

Zhotovitel předloží návrh ZBV dle podmínek zaslaných Investorem a zaznamená do SD ZBV.

C. Kontrolní body

- 1.1 Zhotovitel uzavře dohodu o zpřístupnění k pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence s majitelkou pozemku. **PROVEDENO – VYPOUŠTÍ SE**
- 1.2 Zhotovitel k dnešnímu dni (17.9.2021) předloží Harmonogram prací, Postup výstavby, rozsah a řešení oprav nájezdové rampy lávky a předpolí. Bude předloženo do 3.KD.
- 1.3 Zhotovitel do dalšího KD předloží postup opravy lávky jako celku s řešením zajištění průchodu po lávce po dobu oprav. Bude předloženo v části nad vodou po vyhodnocení stávajícího stavu statikem a po vypracování RDS – předpoklad do 4.11.2021.
- 1.4 Ing. Novák předá zhotoviteli podmínky pro řešení ZBV - **PROVEDENO – VYPOUŠTÍ SE**
- 2.1 27.9.2021 proběhne prohlídka lávky statikem
- 2.2. Zhotovitel předloží do 3.KD TePř na PKO a opravu předpolí lávky.
- 2.3 Investor zašle Zhotoviteli podklad v podobě vzorového řešení zábradlí na rampě lávky ve formátu dwg.
- 2.4 Investor odsouhlasil finální barevné provedení ocelové kce lávky – RAL.....

D. BOZP

Zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní plán, Povodňový plán a rizika stavby, Zhotovitel předložil na Investora a TDS, dále předává k odsouhlasení na Povodí Vltavy.

- 2.1 Zhotovitel osadí na oba vstupy na lávku cedule, „Pozor procházíte stavbou“

E. Závěr/poznámky

Dne 17.9.2021 bylo ústně potvrzeno majitelkou pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence paní Hanou Majerovou – souhlas se vstupem Zhotovitel na pozemek za účelem zřízení staveniště pro opravu Lávky. Zhotovitel s paní Majerovou uzavřel vzájemnou dohodu o vstupu na předmětný pozemek.

2.1 Dle informace Investora se tento rok 2021 nepodaří zajistit náhradní dopravu přes Berounku (přívozem), tak aby bylo možné lávku opravit v oblasti nad vodní hladinou. Tento rok budou probíhat opravy pouze nad břehem.

Další rozsah opravy lávky v úrovni nad vodním tokem, levý břeh, pozemky Povodí Vltavy bude probíhat po dořešení nájemních vztahů k pozemkům třetích osob, a po ujasnění provádění opravy bez vyloučení průchodu po lávce.

Příští 3.KD se bude konat v pátek 1.10. 2021, 9.00 hod., na ZS, Černošice

Zapsal: Ing. Ondřej Horák

Záznam

3.kontrolního dne stavby č. akce 1000096/3 „ Most, V073, NN315, Lávka Černošická, Praha západ stavební údržba objektu“

konaný 1.10.2021, společně s KD BOZP, na ZS stavby, Černošice

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

SoD: Dílčí smlouva č. 3/21/4056/061

Předání stavebního díla: 25.8.2021

Předání ZS – pravý břeh Berounky: 17.9.2021

Zahájení stavebních prací: 17.9.2021

A. Informace o průběhu prací:

Stavební práce započaly 17.9.2021 na pravém břehu Berounky v oblasti nájezdové rampy Lávky – pozemek parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence. Provedeno odstranění náletové zeleně z prostoru staveniště a dále bioodpadu z pozemku paní Majerové. Na nájezdové rampě v levé půlce rozebrána dřevěná podlaha, část prken obroušena a natřena (Lignofix 3v1 – pinie, broušení a nátěr na místě). Průchod chodců zachován.

B. ZBV:

- Oplocení staveniště na pravém břehu Berounky vč. likvidace náletové zeleně a bioodpadu na poz. parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence bude řešeno jako ZBV
- Oprava předpolí (pravý břeh, levý břeh) lávky s asfaltovým povrchem bude řešeno jako ZBV
- Zábradlí nájezdové rampy nesplňuje požadavky dle ČSN 74 3305, investor požaduje realizovat nové zábradlí vč. požadavku na protipovodňové opatření, bude řešeno jako ZBV.

Zhotovitel předloží návrh ZBV dle podmínek zaslaných Investorem a zaznamená do SD ZBV – TRVÁ, bude provedeno do dalšího 4.KD.

C. Kontrolní body

- 1.2 Zhotovitel do dalšího KD předloží postup opravy lávky jako celku s řešením zajištění průchodu po lávce po dobu oprav. Bude předloženo v části nad vodou po vyhodnocení stávajícího stavu statikem a po vypracování RDS – předpoklad do 4.11.2021. - TRVÁ
- 2.1 27.9.2021 proběhne prohlídka lávky statikem v úseku rampy pravý břeh.
- 2.2. Zhotovitel předloží do 3.KD TePř na PKO a opravu předpolí lávky – TRVÁ, bude zasláno do 1.10.2021 na Investora a TDS vč. TePř asfaltových povrchů a harmonogramu prací.
- 2.3 Investor zašle Zhotoviteli podklad v podobě vzorového řešení zábradlí na rampě lávky ve formátu dwg. PROVEDENO-VYPOUŠTÍ SE
- 2.4 Investor odsouhlasil finální barevné provedení ocelové kce lávky – RAL5024
- 3.1 Práce na pravém břehu rozděleny na I.etapu-nájezdová rampa (dokončení do 31.10.2021), II.etapa-první pole lávky (dokončení do konce roku 2021)
- 3.2 Po otryskání a očištění konstrukce, bude stav prověřen statikem a zpracována dokumentace RDS oprav vč. postupu prací.
- 3.3 Očištění kce nájezdové rampy do 6.10.2021. Zhotovitel předá postup prací.
- 3.4 Na 3.KD odsouhlasen návrh zábradlí rampy, ve středu 6.10.2021 bude osazeno.
- 3.5 Ocelové sloupky 2ks pod levou pásnicí ocel. nosníku lávky budou zachovány.

D. BOZP

Zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní plán, Povodňový plán a rizika stavby, Zhotovitel předložil na Investora a TDS, dále předal k odsouhlasení na Povodí Vltavy mailem 27.9.2021.

- 2.1 Zhotovitel osadí na oba vstupy na lávku cedule, „Pozor procházíte stavbou“ – TRVÁ, bude napraveno neprodleně.

E. Závěr/poznámky

Dne 17.9.2021 bylo ústně potvrzeno majitelkou pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence paní Hanou Majerovou – souhlas se vstupem Zhotovitel na pozemek za účelem zřízení staveniště pro opravu Lávky.

Zhotovitel s paní Majerovou uzavřel vzájemnou dohodu o vstupu na předmětný pozemek.

- 2.1 Dle informace Investora se tento rok 2021 nepodaří zajistit náhradní dopravu přes Berounku (přívozem), tak aby bylo možné lávku opravit v oblasti nad vodní hladinou. Tento rok budou probíhat opravy pouze nad břehem.

- 3.1 Do 4.KD bude provedeno očištění kce rampy v levé půlce, základní nátěr PKO (po odsouhlasení TePř), výměna dřevěné podlahy vč. nátěrů, osazení zábradlí.

Další rozsah opravy lávky v úrovni nad vodním tokem, levý břeh, pozemky Povodí Vltavy bude probíhat po dořešení nájemních vztahů k pozemkům třetích osob, a po ujasnění provádění opravy bez vyloučení průchodu po lávce.

Příští 4.KD se bude konat v pátek 8.10. 2021, 9.00 hod., na ZS, Černošice

Zapsal: Ing. Ondřej Horák

Záznam

**4.kontrolního dne stavby č. akce 1000096/3 „ Most, V073, NN315, Lávka Černošická, Praha
západ stavební údržba objektu“**
konaný 8.10.2021, společně s KD BOZP, na ZS stavby, Černošice

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

SoD: Dílčí smlouva č. 3/21/4056/061

Předání stavebního díla: 25.8.2021

Předání ZS – pravý břeh Berounky: 17.9.2021

Zahájení stavebních prací: 17.9.2021

A. Informace o průběhu prací:

Stavební práce započaly 17.9.2021 na pravém břehu Berounky v oblasti nájezdové rampy Lávky – pozemek parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence. Provedeno odstranění náletové zeleně z prostoru staveniště a dále bioodpadu z pozemku paní Majerové.

3KD - Na nájezdové rampě v levé půlce rozebrána dřevěná podlaha, část prken obroušena a natřena (Lignofix 3v1 – pinie, broušení a nátěr na místě). Průchod chodců zachován.

4KD – Osazeno zábradlí na levou část rampy vč. nátěru, otryskání a očištění ocel. kce. Levá část, výměna dřevěných příclí. Provedení průzkumu konstrukce nájezdové rampy statikem.

B. ZBV:

- Oplocení staveniště na pravém břehu Berounky vč. likvidace náletové zeleně a bioodpadu na poz. parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence bude řešeno jako ZBV
- Oprava předpolí (pravý břeh, levý břeh) lávky s asfaltovým povrchem bude řešeno jako ZBV
- Zábradlí nájezdové rampy nesplňuje požadavky dle ČSN 74 3305, investor požaduje realizovat nové zábradlí vč. požadavku na protipovodňové opatření, bude řešeno jako ZBV. Technické řešení odsouhlaseno.
- Zhotovitel připraví rozpis položek z rozpočtu SoD s ohledem na změny v provádění prací, nejpozději k odsouhlasení 10 dnů před první fakturací.

Zhotovitel předloží návrh ZBV dle podmínek zaslaných Investorem a zaznamená do SD ZBV – TRVÁ, bude provedeno do dalšího 4.KD - TRVÁ

C. Kontrolní body

- 1.2 Zhotovitel do dalšího KD předloží postup opravy lávky jako celku s řešením zajištění průchodu po lávce po dobu oprav. Bude předloženo v části nad vodou po vyhodnocení stávajícího stavu statikem a po vypracování RDS – předpoklad do 4.11.2021. - TRVÁ
- 2.1 27.9.2021 proběhne prohlídka lávky statikem v úseku rampy pravý břeh.
- 2.2 Zhotovitel předloží do 3.KD TePř na PKO a opravu předpolí lávky – TePř PKO předložen a v pracovním pořádku odsouhlasen, TePř pro asfaltové povrchy Zhotovitel upraví pro konkrétní řešení, Harmonogram předložen na etapu I. (práce mimo vodu).
- 2.4 Investor odsouhlasil finální barevné provedení ocelové kce lávky – RAL5024
- 3.1 Práce na pravém břehu rozděleny na I.etapu-nájezdová rampa (dokončení do 31.10.2021), II.etapa-první pole lávky (dokončení do konce roku 2021)
- 3.2 Po otryskání a očištění konstrukce, bude stav prověřen statikem a zpracována dokumentace RDS oprav vč. postupu prací. Na 4KD Statik předložil řešení pro nájezdovou rampu. Dokumentace bude předána do 11.10.2021.
- 3.3 Očištění kce nájezdové rampy do 6.10.2021 – PROVEDENO.

- 3.4 Na 3.KD odsouhlasen návrh zábradlí rampy, ve středu 6.10.2021 bude osazeno – PROVEDENO-VYPOUŠTÍ SE
- 3.5 Ocelové sloupky 2ks pod levou pásnicí ocel. nosníku lávky budou zachovány.
- 4.1 Zhotovitel zavede Deník natěračských prací
- 4.2 Odsouhlaseno technické řešení na konstrukci nájezdové rampy:
- dřevěné příčle budou řešit funkci příčného ztužení, vždy v místě sloupků zábradlí
 - vyvaření spodní pásnice I nosníku
 - úprava detailu osazení I nosníku na opěru lávky
- Sešení bude zpracováno a předloženo statikem do 11.10.2021.

D. BOZP

Zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní plán, Povodňový plán a rizika stavby, Zhotovitel předložil na Investora a TDS, dále předal k odsouhlasení na Povodí Vltavy mailem 27.9.2021.

- 2.1 Zhotovitel osadí na oba vstupy na lávku cedule, „Pozor procházíte stavbou“ – PROVEDENO-VYPOUŠTÍ SE
- 4.1 Povodí Vltavy požaduje doplnit kontakty na oprávněné osoby do dokumentace, poté plány odsouhlasí.

E. Závěr/poznámky

Dne 17.9.2021 bylo ústně potvrzeno majitelkou pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence paní Hanou Majerovou – souhlas se vstupem Zhotovitel na pozemek za účelem zřízení staveniště pro opravu Lávky.

Zhotovitel s paní Majerovou uzavřel vzájemnou dohodu o vstupu na předmětný pozemek.

- 2.1 Dle informace Investora se tento rok 2021 nepodaří zajistit náhradní dopravu přes Berounku (přívozem), tak aby bylo možné lávku opravit v oblasti nad vodní hladinou. Tento rok budou probíhat opravy pouze nad břehem.
- 3.1 Do 4.KD bude provedeno očištění kce rampy v levé půlce, základní nátěr PKO (po odsouhlasení TePř), výměna dřevěné podlahy vč. nátěrů, osazení zábradlí. Dále viz. A. 4KD

Další rozsah opravy lávky v úrovni nad vodním tokem, levý břeh, pozemky Povodí Vltavy bude probíhat po dořešení nájemních vztahů k pozemkům třetích osob, a po ujasnění provádění opravy bez vyloučení průchodu po lávce.

Příští 5.KD se bude konat v pátek 15.10. 2021, 10.00 hod., na ZS, Černošice

Zapsal: Ing. Ondřej Horák

Záznam

**5. kontrolního dne stavby č. akce 1000096/3 „Most, V073, NN315, Lávka Černošická, Praha
západ stavební údržba objektu“**
konaný 15.10.2021, společně s KD BOZP, na ZS stavby, Černošice

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

SoD: Dílčí smlouva č. 3/21/4056/061

Předání stavebního díla: 25.8.2021

Předání ZS – pravý břeh Berounky: 17.9.2021

Zahájení stavebních prací: 17.9.2021

A. Informace o průběhu prací:

Stavební práce započaly 17.9.2021 na pravém břehu Berounky v oblasti nájezdové rampy Lávky – pozemek parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence. Provedeno odstranění náletové zeleně z prostoru staveniště a dále bioodpadu z pozemku paní Majerové.

3KD - Na nájezdové rampě v levé půlce rozebrána dřevěná podlaha, část prken obroušena a natřena (Lignofix 3v1 – pinie, broušení a nátěr na místě). Průchod chodců zachován.

4KD – Osazeno zábradlí na levou část rampy vč. nátěru, otryskání a očištění ocel. kce. Levá část, výměna dřevěných příčl. Provedení průzkumu konstrukce nájezdové rampy statikem.

5KD – od 13.10.2021 - provedeny/provádí se úpravy levé části rampy dle návrhu statika – vyvaření ocelových prvků

B. ZBV:

- Oplocení staveniště na pravém břehu Berounky vč. likvidace náletové zeleně a bioodpadu na poz. parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence bude řešeno jako ZBV
- Oprava předpolí (pravý břeh, levý břeh) lávky s asfaltovým povrchem bude řešeno jako ZBV
- Zábradlí nájezdové rampy nesplňuje požadavky dle ČSN 74 3305, investor požaduje realizovat nové zábradlí vč. požadavku na protipovodňové opatření, bude řešeno jako ZBV. Technické řešení odsouhlaseno.
- Zhotovitel připraví rozpis položek z rozpočtu SoD s ohledem na změny v provádění prací, nejpozději k odsouhlasení 10 dnů před první fakturací - TRVÁ

Zhotovitel předloží návrh ZBV dle podmínek zaslaných Investorem a zaznamená do SD ZBV – TRVÁ, bude provedeno do dalšího 4.KD – TRVÁ

- Zhotovitel řeší dočasnou pochozí lávku (DOKA), tak aby práce v části nad břehem byly prováděny bez vyloučení chodců po lávce – řešení vč. finančních nároků bude zařazeno do ZBV

C. Kontrolní body

- 1.2 Zhotovitel do dalšího KD předloží postup opravy lávky jako celku s řešením zajištění průchodu po lávce po dobu oprav. Bude předloženo v části nad vodou po vyhodnocení stávajícího stavu statikem a po vypracování RDS – předpoklad do 4.11.2021. - TRVÁ
- 2.1 27.9.2021 proběhne prohlídka lávky statikem v úseku rampy pravý břeh.
- 2.2 Zhotovitel předloží do 3.KD TePř na PKO a opravu předpolí lávky – TePř PKO předložen a v pracovním pořádku odsouhlasen, TePř pro asfaltové povrchy Zhotovitel upraví pro konkrétní řešení - TRVÁ, Harmonogram předložen na etapu I. (práce mimo vodu).
- 2.4 Investor odsouhlasil finální barevné provedení ocelové kce lávky – RAL5024

- 3.1 **Práce na pravém břehu rozděleny na I.etapu-nájezdová rampa (dokončení do 31.10.2021), II.etapa - první pole lávky (dokončení do konce roku 2021)**
- 3.2 Po otryskání a očištění konstrukce, bude stav prověřen statikem a zpracována dokumentace RDS oprav vč. postupu prací. Na 4KD Statik předložil řešení pro nájezdovou rampu. Dokumentace bude předána do 11.10.2021. Statik řešil úpravu detailů na místě stavby 12.10.2021 – dokumentaci dodá 18.10.2021.
- 3.3 Očištění kce nájezdové rampy do 6.10.2021 – PROVEDENO.
- 3.5 Ocelové sloupky 2ks pod levou pásnicí ocel. nosníku lávky budou zachovány.
- 4.1 Zhotovitel zavede Deník natěračských prací - **NEPROVEDENO**
- 4.2 Odsouhlaseno technické řešení na konstrukci nájezdové rampy:
- dřevěné příčle budou řešit funkci příčného ztužení, vždy v místě sloupků zábradlí
- vyvaření spodní pásnice I nosníku
- úprava detailu osazení I nosníku na opěru lávky
Řešení bude zpracováno a předloženo statikem do 11.10.2021 – posun termínu 18.10.2021
- 5.1 Na 5.KD byli zástupci Cetin ve věci řešení chráničky zavěšené na mostní konstrukci. Zástupce Cetin předá informaci VIS,a.s. jakým způsobem budou řešit umístění nové chráničky nejpozději do 22.10.2021.
- 5.2 Zhotovitel vyzván k předložení upravených TePř dle bod C. 2.2
- 5.3 Zhotovitel vyzván k vyčíslení položek pro ZBV dle aktuálního technického řešení stavby formou úpravy rozpočtu.
- 5.4. Zhotovitel provede nátěr dle TePř PKO nově realizovaných ocelových prvků – bod C. 3.2.
- 5.5. Zhotovitel předložil Pracovní postup na provádění přístupové rampy – TDS se vyjádří k návrhu.
- 5.6. Zhotovitel vyzván k řádné komunikaci s TDS a investorem, tak aby bylo zřejmé, kdy se přerušují práce na stavbě, jak jsou řešeny technické části zejména v oblasti návrhů Projektanta (Statika), všechny pracovní postupy zhotovitele budou předloženy TDS k odsouhlasení.

D. BOZP

Zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní plán, Povodňový plán a rizika stavby, Zhotovitel předložil na Investora a TDS, dále předal k odsouhlasení na Povodí Vltavy mailem 27.9.2021.

- 2.1 Zhotovitel osadí na oba vstupy na lávku cedule, „Pozor procházíte stavbou“ – PROVEDENO-VYPOUŠTÍ SE
- 4.1 Povodí Vltavy požaduje doplnit kontakty na oprávněné osoby do dokumentace, poté plány odsouhlasí.

E. Závěr/poznámky

Dne 17.9.2021 bylo ústně potvrzeno majitelkou pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence paní Hanou Majerovou – souhlas se vstupem Zhotovitel na pozemek za účelem zřízení staveniště pro opravu Lávky.

Zhotovitel s paní Majerovou uzavřel vzájemnou dohodu o vstupu na předmětný pozemek.

- 2.1 Dle informace Investora se tento rok 2021 nepodaří zajistit náhradní dopravu přes Berounku (přívozem), tak aby bylo možné lávku opravit v oblasti nad vodní hladinou. Tento rok budou probíhat opravy pouze nad břehem.
- 3.1 Do 4.KD bude provedeno očištění kce rampy v levé půlce, základní nátěr PKO (po odsouhlasení TePř), výměna dřevěné podlahy vč. nátěrů, osazení zábradlí. Dále viz. A. 4KD

Další rozsah opravy lávky v úrovni nad vodním tokem, levý břeh, pozemky Povodí Vltavy bude probíhat po dořešení nájemních vztahů k pozemkům třetích osob, a po ujasnění provádění opravy bez vyloučení průchodu po lávce.

Příští 6.KD se bude konat v pátek 22.10. 2021, 10.00 hod., na ZS, Černošice

Zapsal: Ing. Ondřej Horák

áznam

6. kontrolního dne stavby č. akce 1000096/3 „Most, V073, NN315, Lávka Černošická, Praha
západ stavební údržba objektu“
konaný 22.10.2021, společně s KD BOZP, na ZS stavby, Černošice

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

SoD: Dílčí smlouva č. 3/21/4056/061

Předání stavebního díla: 25.8.2021

Předání ZS – pravý břeh Berounky: 17.9.2021

Zahájení stavebních prací: 17.9.2021

A. Informace o průběhu prací:

Stavební práce započaly 17.9.2021 na pravém břehu Berounky v oblasti nájezdové rampy Lávky – pozemek parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence. Provedeno odstranění náletové zeleně z prostoru staveniště a dále bioodpadu z pozemku paní Majerové.

3KD - Na nájezdové rampě v levé půlce rozebrána dřevěná podlaha, část prken obroušena a natřena (Lignofix 3v1 – pinie, broušení a nátěr na místě). Průchod chodců zachován.

4KD – Osazeno zábradlí na levou část rampy vč. nátěru, otryskání a očištění ocel. kce. Levá část, výměna dřevěných příčlů. Provedení průzkumu konstrukce nájezdové rampy statikem.

5KD – od 13.10.2021 - provedeny/provádí se úpravy levé části rampy dle návrhu statika – vyvaření ocelových prvků

6KD_ provádí se dokončovací, natěračské práce na nájezdové rampě, provedeno otryskání části 1 (mezi pilíři P3 a P4).

B. ZBV:

- Oplocení staveniště na pravém břehu Berounky vč. likvidace náletové zeleně a bioodpadu na poz. parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence bude řešeno jako ZBV
- Oprava předpolí (pravý břeh, levý břeh) lávky s asfaltovým povrchem bude řešeno jako ZBV
- Zábradlí nájezdové rampy nesplňuje požadavky dle ČSN 74 3305, investor požaduje realizovat nové zábradlí vč. požadavku na protipovodňové opatření, bude řešeno jako ZBV. Technické řešení odsouhlaseno.
- Zhotovitel připraví rozpis položek z rozpočtu SoD s ohledem na změny v provádění prací, nejpozději k odsouhlasení 10 dnů před první fakturací - TRVÁ

Zhotovitel předloží návrh ZBV dle podmínek zaslaných Investorem a zaznamená do SD ZBV – TRVÁ, bude provedeno do dalšího 4.KD – TRVÁ

- Zhotovitel řeší dočasnou pochozí lávku (DOKA), tak aby práce v části nad břehem byly prováděny bez vyloučení chodců po lávce – řešení vč. finančních nároků bude zařazeno do ZBV – TRVÁ

C. Kontrolní body

- 1.2 Zhotovitel do dalšího KD předloží postup opravy lávky jako celku s řešením zajištění průchodu po lávce po dobu oprav. Bude předloženo v části nad vodou po vyhodnocení stávajícího stavu statikem a po vypracování RDS – předpoklad do 4.11.2021. - TRVÁ
- 2.1 27.9.2021 proběhla prohlídka lávky statikem v úseku rampy pravý břeh.
- 2.2 Zhotovitel předloží do 3.KD TePř na PKO a opravu předpolí lávky – TePř PKO předložen a v pracovním pořádku odsouhlasen, TePř pro asfaltové povrchy Zhotovitel upraví pro konkrétní řešení - TRVÁ, Harmonogram předložen na etapu I. (práce mimo vodu).
- 2.4 Investor odsouhlasil finální barevné provedení ocelové kce lávky – RAL5024

- 3.1 Práce na pravém břehu rozděleny na I.etapu-nájezdová rampa (dokončení do 31.10.2021), II.etapa - první pole lávky (dokončení do konce roku 2021)
- 3.2 Po otryskání a očištění konstrukce, bude stav prověřen statikem a zpracována dokumentace RDS oprav vč. postupu prací. Na 4.KD Statik předložil řešení pro nájezdovou rampu. Dokumentace bude předána do 11.10.2021. Statik řešil úpravu detailů na místě stavby 12.10.2021 – dokumentaci dodá 18.10.2021. Dokumentace úprav nájezdové rampy předána částečně (mail. 18.10.2021).
- 3.5 Ocelové sloupky 2ks pod levou pásnicí ocel. nosníku lávky budou zachovány.
- 4.1 Zhotovitel zavede Deník natěračských prací - **NEPROVEDENO**
- 4.2 Odsouhlaseno technické řešení na konstrukci nájezdové rampy:
- dřevěné příčle budou řešit funkci příčného ztužení, vždy v místě sloupků zábradlí
- vyvaření spodní pásnice I nosníku
- úprava detailu osazení I nosníku na opěru lávky
Řešení bude zpracováno a předloženo statikem do 11.10.2021 – posun termínu 18.10.202, provedeno částečně viz. bod 3.2., dokumentace bude předána do 25.10.2021.
- 5.1 Na 5.KD byli zástupci Cetin ve věci řešení chráničky zavěšené na mostní konstrukci. Zástupce Cetin předá informaci VIS,a.s. jakým způsobem budou řešit umístění nové chráničky nejpozději do 22.10.2021. – k 6.KD informace od zástupců Cetin není.
- 5.2 Zhotovitel vyzván k předložení upravených TePř dle bod C. 2.2 - TRVÁ
- 5.3 Zhotovitel vyzván k vyčíslení položek pro ZBV dle aktuálního technického řešení stavby formou úpravy rozpočtu. - TRVÁ
- 5.4. Zhotovitel provede nátěr dle TePř PKO nově realizovaných ocelových prvků – bod C. 3.2.
- 5.5. Zhotovitel předložil Pracovní postup na provádění přístupové rampy – TDS se vyjádří k návrhu.
- 5.6. Zhotovitel vyzván k řádné komunikaci s TDS a investorem, tak aby bylo zřejmé, kdy se přerušují práce na stavbě, jak jsou řešeny technické části zejména v oblasti návrhů Projektanta (Statika), všechny pracovní postupy zhotovitele budou předloženy TDS k odsouhlasení.
- 6.1. Zástupce spol Mott MacDonald předá Statikovi stavby (Ing. Marián Múdry) pro RDS, původní průzkum Lávky z r. 2017.
- 6.2. Statik stavby vypracuje do 25.10.2021 dokumentaci pro realizaci následných opatření:
- Upravení vstupů na lávku (ocelový rám) pro zamezení průchodu/průjezdu cyklistů, motocyklistů, koním...
- Podepření lávky mezi pilíři P3 a P4
- návrhu infotabule s podmínkami užívání Lávky
- 6.3. Zhotovitel provede realizaci bodů C. 6.2. do 27.10.2021.
- 6.4. Práce na Lávce budou přerušeny po dokončení oprav na nájezdové rampě
- 6.5. Od 25.10.2021 do 8.11.2021 bude probíhat podrobná prohlídka/průzkum Lávky se závěrem dalšího postupu opravy.
- 6.6. Návrhy řešení dle zjištěných údajů průzkumem provede Ing. Marián Múdry, návrhy budou konzultovány se zástupci spol. Mott MacDonald, jako technickou podporou.
- 6.7. Na TSK bude svolána TER/7.KD dne 26.10.2021 v 10.30 (3. patro OC Stromovka, zasedací místnost Hlávčův most)
- 6.8. Zhotovitel předloží řešení (TePř) pro očištění/otryskání ocel kce nad vodní hladinou do 27.10.2021.

D. BOZP

Zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní plán, Povodňový plán a rizika stavby, Zhotovitel předložil na Investora a TDS, dále předal k odsouhlasení na Povodí Vltavy mailem 27.9.2021.

- 4.1 Povodí Vltavy požaduje doplnit kontakty na oprávněné osoby do dokumentace, poté plány odsouhlasí.
- 6.1. Zhotovitel upozorněn na dodržování používání OOPP, reflexních vest a ochranných přileb.

E. Závěr/poznámky

Dne 17.9.2021 bylo ústně potvrzeno majitelkou pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence paní Hanou Majerovou – souhlas se vstupem Zhotovitel na pozemek za účelem zřízení staveniště pro opravu Lávky.

Zhotovitel s paní Majerovou uzavřel vzájemnou dohodu o vstupu na předmětný pozemek.

- 2.1 Dle informace Investora se tento rok 2021 nepodaří zajistit náhradní dopravu přes Berounku (přívozem), tak aby bylo možné lávku opravit v oblasti nad vodní hladinou. Tento rok budou probíhat opravy pouze nad břehem.
- 3.1 Do 4.KD bude provedeno očištění kce rampy v levé půlce, základní nátěr PKO (po odsouhlasení TePř), výměna dřevěné podlahy vč. nátěrů, osazení zábradlí. Dále viz. A. 4KD – PROVEDENO VYPOUŠTÍ SE
- 6.1. Na základě zjištění stavu Lávky v úrovni nájezdové rampy a pole (P3 až P4) byl zhotovitel, Investor a TDI informován Statikem Ing. Múdrym dne 18.10.a 20.10. mailovou korespondencí o nevyhovujícím stavu pole P3 až P4 Lávky s návrhem omezení nebo zastavení provozu na ní.
Na 6. KD byl domluven postup (viz. C. 6.2.), pro dočasné řešení k zachování průchodu po Lávce. Dále bude probíhat do 8.11.2021 podrobná prohlídka/průzkum Lávky pro návrh dalšího postupu prací a zhodnocení stavu nosné konstrukce Lávky ve všech polích.

Další rozsah opravy lávky v úrovni nad vodním tokem, levý břeh, pozemky Povodí Vltavy bude probíhat po dořešení nájemních vztahů k pozemkům třetích osob, a po ujasnění provádění opravy bez vyloučení průchodu po lávce.

Příští 7.KD bude totožný s TER svolané na TSK dne 26.10. 2021, 10.00 hod., na TSK,a.s. – OC Stromovka

Zapsal: Ing. Ondřej Horák

Záznam

7. kontrolního dne stavby č. akce 1000096/3 „Most, V073, NN315, Lávka Černošická, Praha západ stavební údržba objektu“

konaný 26.10.2021, společně s KD BOZP, v ZS TSK_ OC Stromovka

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

SoD: Dílčí smlouva č. 3/21/4056/061

Předání stavebního díla: 25.8.2021

Předání ZS – pravý břeh Berounky: 17.9.2021

Zahájení stavebních prací: 17.9.2021

A. Informace o průběhu prací:

Stavební práce započaly 17.9.2021 na pravém břehu Berounky v oblasti nájezdové rampy Lávky – pozemek parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence. Provedeno odstranění náletové zeleně z prostoru staveniště a dále bioodpadu z pozemku paní Majerové.

3KD - Na nájezdové rampě v levé půlce rozebrána dřevěná podlaha, část prken obroušena a natřena (Lignofix 3v1 – pinie, broušení a nátěr na místě). Průchod chodců zachován.

4KD – Osazeno zábradlí na levou část rampy vč. nátěru, otryskání a očištění ocel. kce. Levá část, výměna dřevěných příčlů. Provedení průzkumu konstrukce nájezdové rampy statikem.

5KD – od 13.10.2021 - provedeny/provádí se úpravy levé části rampy dle návrhu statika – vyvaření ocelových prvků

6KD_ provádí se dokončovací, natěračské práce na nájezdové rampě, provedeno otryskání části 1 (mezi pilíři P3 a P4).

7KD_ dokončeny práce na opravě nájezdové rampy vč. nátěrů a nového zábradlí.

B. ZBV:

- Oplocení staveniště na pravém břehu Berounky vč. likvidace náletové zeleně a bioodpadu na poz. parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence bude řešeno jako ZBV
- Oprava předpolí (pravý břeh, levý břeh) lávky s asfaltovým povrchem bude řešeno jako ZBV
- Zábradlí nájezdové rampy nesplňuje požadavky dle ČSN 74 3305, investor požaduje realizovat nové zábradlí vč. požadavku na protipovodňové opatření, bude řešeno jako ZBV. Technické řešení odsouhlaseno.
- Zhotovitel připraví rozpis položek z rozpočtu SoD s ohledem na změny v provádění prací, nejpozději k odsouhlasení 10 dnů před první fakturací - TRVÁ

Zhotovitel předloží návrh ZBV dle podmínek zaslaných Investorem a zaznamená do SD ZBV – TRVÁ, bude provedeno do dalšího 4.KD – TRVÁ

- Zhotovitel řeší dočasnou pochozí lávku (DOKA), tak aby práce v části nad břehem byly prováděny bez vyloučení chodců po lávce – řešení vč. finančních nároků bude zařazeno do ZBV – TRVÁ

C. Kontrolní body

- 1.2 Zhotovitel předloží postup opravy lávky jako celku s řešením zajištění průchodu po lávce po dobu oprav. Bude předloženo v části nad vodou po vyhodnocení stávajícího stavu statikem a po vypracování RDS – předpoklad do 4.11.2021. bude provedeno po průzkumu lávky_16.11.2021
- 2.1 27.9.2021 proběhla prohlídka lávky statikem v úseku rampy pravý břeh.
- 2.2 Zhotovitel předloží do 3.KD TePř na PKO a opravu předpolí lávky – TePř PKO předložen a v pracovním pořádku odsouhlasen, TePř pro asfaltové povrchy Zhotovitel upraví pro konkrétní řešení - TRVÁ, Harmonogram předložen na etapu I. (práce mimo vodu).

- 2.4 Investor odsouhlasil finální barevné provedení ocelové kce lávky – RAL5024
- 3.1 **Práce na pravém břehu rozděleny na I.etapu-nájezdová rampa (dokončení do 31.10.2021), II.etapa - první pole lávky (dokončení do konce roku 2021).** I. etapa provedena, termín II. Etapy bude stanoven po vyhodnocení stavu lávky 16.11.2021
- 3.2 Po otryskání a očištění konstrukce, bude stav prověřen statikem a zpracována dokumentace RDS oprav vč. postupu prací. Na 4KD Statik předložil řešení pro nájezdovou rampu. Dokumentace bude předána do 11.10.2021. Statik řešil úpravu detailů na místě stavby 12.10.2021 – dokumentaci dodá 18.10.2021. Dokumentace úprav nájezdové rampy předána částečně (mail. 18.10.2021). Dokumentace již hotových úprav Lávky stále nepředána!
- 3.5 Ocelové sloupky 2ks pod levou pásnicí ocel. nosníku lávky budou zachovány.
- 4.1 Zhotovitel zavede Deník natěračských prací - **NEPROVEDENO**
- 4.2 Odsouhlaseno technické řešení na konstrukci nájezdové rampy:
- dřevěné příčle budou řešit funkci příčného ztužení, vždy v místě sloupků zábradlí
- vyvaření spodní pásnice I nosníku
- úprava detailu osazení I nosníku na opěru lávky
Řešení bude zpracováno a předloženo statikem do 11.10.2021 – posun termínu 18.10.202, provedeno částečně viz. bod 3.2., dokumentace bude předána do 25.10.2021.-úpravy provedeny - Dokumentace nepředána.
- 5.1 Na 5.KD byli zástupci Cetin ve věci řešení chráničky zavěšené na mostní konstrukci. Zástupce Cetin předá informaci VIS,a.s. jakým způsobem budou řešit umístění nové chráničky nejpozději do 22.10.2021. – k 6.KD informace od zástupců Cetin není. - TRVÁ
- 5.2 Zhotovitel vyzván k předložení upravených TePř dle bod C. 2.2 - TRVÁ
- 5.3 Zhotovitel vyzván k vyčíslení položek pro ZBV dle aktuálního technického řešení stavby formou úpravy rozpočtu. - TRVÁ
- 5.4. Zhotovitel provede nátěr dle TePř PKO nově realizovaných ocelových prvků – bod C. 3.2.
- 5.5. Zhotovitel předložil Pracovní postup na provádění přístupové rampy – TDS se vyjádří k návrhu.
- 5.6. Zhotovitel vyzván k řádné komunikaci s TDS a investorem, tak aby bylo zřejmé, kdy se přerušují práce na stavbě, jak jsou řešeny technické části zejména v oblasti návrhů Projektanta (Statika), všechny pracovní postupy zhotovitele budou předloženy TDS k odsouhlasení.
- 6.1. Zástupce spol Mott MacDonald předá Statikovi stavby (Ing. Marián Múdry) pro RDS, původní průzkum Lávky z r. 2017. – **PROVEDENO- VYPOUŠTÍ SE**
- 6.2. Statik stavby vypracuje do 25.10.2021 dokumentaci pro realizaci následných opatření:
- Upravení vstupů na lávku (ocelový rám) pro zamezení průchodu/průjezdu cyklistů, motocyklistů, koním...
- Podepření lávky mezi pilíři P3 a P4
- návrhu infotabule s podmínkami užívání Lávky – Body řešeny na 7.KD
- 6.3. Zhotovitel provede realizaci bodů C. 6.2. do 27.10.2021. bude řešenou pouze podepření
- 6.4. Práce na Lávce budou přerušeny po dokončení oprav na nájezdové rampě. - TRVÁ
- 6.5. Od 25.10.2021 ~~do 8.11.2021~~ do 16.11.2021 bude probíhat podrobná prohlídka/průzkum Lávky se závěrem dalšího postupu opravy.
- 6.6. Návrhy řešení dle zjištěných údajů průzkumem provede Ing. Marián Múdry, návrhy budou konzultovány se zástupci spol. Mott MacDonald, jako technickou podporou- TRVÁ
- 6.7. Na TSK bude svolána TER/7.KD dne 26.10.2021 v 10.30 (3. patro OC Stromovka, zasedací místnost Hlávkův most) - **PROVEDENO- VYPOUŠTÍ SE**
- 6.8. Zhotovitel předloží řešení (TePř) pro očištění/otryskání ocel kce nad vodní hladinou do 27.10.2021. – TRVÁ
- 7.1. Do 27.10.2021 provede zhotovitel dle návrhu Ing. Múdrého podepření lávky mezi P3 a P4. Návrh podepření bude zaslán Investorovi a TDS.
- 7.2. Další opatření (ocel. rám, infotabule) se prozatím nebudou provádět. Další opatření omezení provozu se budou řešit 16.11.2021.
- 7.3. Ing. Múdry s podporou zhotovitele provede prohlídku Lávky v celé délce, určená posuzovaná místa statikem budou lokálně mechanicky očištěna.

- 7.4. K 16.11.2021 Zhotovitel předloží výsledky průzkumu Lávky s určením zatížitelnosti a popisem poškozených míst s návrhem způsobu opravy (výměna, svaření, šroubovaný spoj, atd...)
- 7.5. Investor k 16.11.2021 určí dobu, po kterou se bude Lávka po opravě provozovat a požadovanou zatížitelnost. Na základě těchto informací se navrhne řešení oprav.

D. BOZP

Zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní plán, Povodňový plán a rizika stavby, Zhotovitel předložil na Investora a TDS, dále předal k odsouhlasení na Povodí Vltavy mailem 27.9.2021.

- 4.1 Povodí Vltavy požaduje doplnit kontakty na oprávněné osoby do dokumentace, poté plány odsouhlasí.
- 6.1. Zhotovitel upozorněn na dodržování používání OOPP, reflexních vest a ochranných přileb.
- 7.1. Stavební práce na Lávce dokončeny, provoz po lávce obnoven bez omezení. V rámci ZS je ponecháno oplocení na pravém břehu řeky, za lávkou od pozemku paní Majerové k pilíři P3.

E. Závěr/poznámky

Dne 17.9.2021 bylo ústně potvrzeno majitelkou pozemku parc. č. 3189/1 k.ú. Lipence paní Hanou Majerovou – souhlas se vstupem Zhotovitel na pozemek za účelem zřízení staveniště pro opravu Lávky.

Zhotovitel s paní Majerovou uzavřel vzájemnou dohodu o vstupu na předmětný pozemek.

- 2.1 Dle informace Investora se tento rok 2021 nepodaří zajistit náhradní dopravu přes Berounku (přívozem), tak aby bylo možné lávku opravit v oblasti nad vodní hladinou. Tento rok budou probíhat opravy pouze nad břehem.
- 3.1 Do 4.KD bude provedeno očištění kce rampy v levé půlce, základní nátěr PKO (po odsouhlasení TePř), výměna dřevěné podlahy vč. nátěrů, osazení zábradlí. Dále viz. A. 4KD – PROVEDENO VYPOUŠTÍ SE
- 6.1. Na základě zjištění stavu Lávky v úrovni nájezdové rampy a pole (P3 až P4) byl zhotovitel, Investor a TDI informován Statikem Ing. Múdrym dne 18.10.a 20.10. mailovou korespondencí o nevyhovujícím stavu pole P3 až P4 Lávky s návrhem omezení nebo zastavení provozu na ní.
Na 6. KD byl domluven postup (viz. C. 6.2.), pro dočasné řešení k zachování průchodu po Lávce. Dále bude probíhat do ~~8.11.2021~~ do 16.11.2021 podrobná prohlídka/průzkum Lávky pro návrh dalšího postupu prací a zhodnocení stavu nosné konstrukce Lávky ve všech polích.
- 7.1. Lávka bude nadále užívána s úpravou podepřením mezi pilíři P3 a P4. Do 16.11.2021 bude probíhat podrobná prohlídka/průzkum Lávky. Poté se vyhodnotí zjištěný stav a přijmou se opatření na základě vyhodnocení.

Další rozsah opravy lávky v úrovni nad vodním tokem, levý břeh, pozemky Povodí Vltavy bude probíhat po dořešení nájemních vztahů k pozemkům třetích osob, a po ujasnění provádění opravy bez vyloučení průchodu po lávce.

Příští 8.KD se bude na TSK dne 16.11. 2021, 10.00 hod., na TSK,a.s. – OC Stromovka

Zapsal: Ing. Ondřej Horák

