

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení, statutárním zástupcem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

JP – ProDoStav s.r.o.

Sídlo: Albrechtická 1796/194, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 10836438

DIČ: CZ10836438

Zastoupená:

Kontakt:

ID DS: mukq734

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 298620746/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 85770

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2021 smlouvu o dílo, (ev. č. objednatele HMSK/SML/368/2021), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce místnosti mycího boxu v objektu centrální hasičské stanice Bruntál (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný stav stěn neodpovídá předpokládanému stavu, neboť po odstranění stávajících obkladů byla zjištěna výrazná nerovnost stěn, kterou je potřeba pro další práce vyrovnat. Zároveň je potřeba provést změnu rozsahu sanace podlahy a další drobné změny, které objednatel nemohl předvídat a které nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto bodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce).
4. Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.

5. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 795 770,98 Kč
DPH 21%	377 111,90 Kč
Cena včetně DPH	2 172 882,88 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet více a méně prací.

Ostrava dne

16/12 21

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh

.....24.....

za objednatele

plk. Ing. Radim Kuchař

náměstek ředitele pro IZS a operační řízení

statutární zástupce

HZS Moravskoslezského kraje


Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh

KRNOVdne 15.12.2021

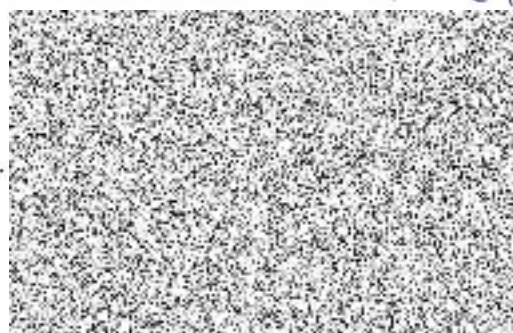

Položkový rozpočet stavby

Stavba: JP003/2021 HZS Bruntál
 Objekt: 01 Stavební úpravy myčky
 Rozpočet: A1 Změnový list č.1

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
 Výškovická 40
 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 70884561
 DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: JP - ProDoStav s.r.o.
 Albrechtická 1796/194
 794 01 Krnov

IČO: 10836438
 DIČ: CZ10836438

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			144 742,68
PSV			81 691,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			226 434,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	226 434,49 CZK
Základní DPH	21 %	47 551,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 273 985,73 CZK

 ne



Hasičský záchranný sbor
 Moravskoslezského kraje
 Výškovická 40
 700 30 Ostrava - Zábřeh

²⁶
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	JP003/2021	HZS Bruntál
O:	01	Stavební úpravy myčky
R:	A1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 903,15
1	289902121R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm	m2	8,81500	1 010,00	8 903,15
		odsekání L profilů : 26,20*0,10		2,62000		
		odsekání betonu pro odhalení zkorodované výztuže -		6,19500		
		montážní jáma - 15% plochy : 41,30*0,15				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				101 999,94
2	310271420R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.20cm	kus	5,00000	400,50	2 002,50
3	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně	kus	1,00000	726,00	726,00
		dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm				
4	319201317R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	54,88000	312,00	17 122,56
		6,86*4,00*2		54,88000		
5	319201319R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm	m2	56,00000	452,50	25 340,00
		7,00*4,00*2		56,00000		
6	319211322R00	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm	m2	41,30000	997,00	41 176,10
		montážní jáma : 20,65*20,65		41,30000		
7	347015111R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol.	m2	1,95000	794,00	1 548,30
		Včetně:				
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr				
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu				
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.				
		zakrytí stávajících instalací : 0,65*3,00		1,95000		
8	319211323KR1	Příplatek těsnicí stěrky za každý další 1mm tloušťky	m2	123,90000	65,25	8 084,48
		dalších 3mm (celkem 13mm) : 3*41,30		123,90000		
9	342266111RU9	Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci desky	m2	4,80000	1 250,00	6 000,00
		standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace				
		obklad stávající kanalizace : (0,60+0,40)*4,80		4,80000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-18 000,00
10	430320040RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bednění,	m3	-1,80000	10 000,00	-18 000,00
		výztuž 90 kg/m3				
		vč. otrykání povrchu a spojovacího můstku				
		dle SOD : -1,8		-1,80000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 973,35
11	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,93000	408,00	379,44
		1,55*0,15*2*2		0,93000		
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	9,80000	83,90	822,22
		2*(0,90+2*2,00)		9,80000		
13	614472101RT3	Antikorozi ochranný nátěr výztuže včetně dodávky Repol	m2	6,19500	459,00	2 843,51
		BS 7 (Murexin)				
		zkorodované výztuže - montážní jáma - 15% plochy :		6,19500		
		41,30*0,15				
14	622904112R00	Očištění fasád a povrchů tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	164,92000	60,20	9 928,18
		pod obklady : 123,62+41,30		164,92000		

Položkový rozpočet

S:	JP003/2021	HZS Bruntál
O:	01	Stavební úpravy myčky
R:	A1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 167,26
15	273351215R00	Bednění stěn mazanin - zřízení 2*(1,30+0,75)*0,10	m2	0,41000	826,00	338,66
16	273351216R00	Bednění stěn mazanin - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	0,41000	132,00	54,12
17	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podstavec pod agregát : 1,30*0,75*0,10	m3	0,09750	3 750,00	365,63
18	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 1,30*0,75*0,0069	t	0,00673	60 750,00	408,85
Díl: 8 Trubní vedení						3 696,00
19	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	32,00000	115,50	3 696,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 864,00
20	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kotvy pro podstavec pod agregát : 8	kus	8,00000	233,00	1 864,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						23 480,06
21	961044111R00	Bourání degradovaného betonu montážní kanál : (20,65+20,65)*0,02	m3	0,82600	3 425,00	2 829,05
22	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 3*0,16*0,15*2,00	m3	0,14400	831,00	119,66
23	966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2 demontáž L 30/30 : 8	kus	8,00000	76,90	615,20
24	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm kotvy pro podstavec pod agregát : 8*0,20	m	1,60000	1 784,00	2 854,40
25	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1,55	m	1,55000	165,00	255,75
26	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1,25	m	1,25000	302,00	377,50
27	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 13,86*3,20*2*2	m2	177,40800	91,30	16 197,35
28	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm dle SOD : -0,3*2*2 skutečnost : (0,90+2*2,00)*0,15 (0,90+2*2,00)*0,30	m2	1,00500 -1,20000 0,73500 1,47000	230,00	231,15
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 432,25
29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,40065	380,00	2 432,25
Díl: 713 Izolace tepelné						152,89
30	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením snížení výšky u dveří : 0,30*1,25	m2	0,37500 0,37500	215,00	80,63
31	28375703R	Deska izolační stabilizov. EPS 70 1000 x 500 mm	m3	0,02700	2 565,00	69,26

Položkový rozpočet

S:	JP003/2021	HZS Bruntál
O:	01	Stavební úpravy myčky
R:	A1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		snížení výšky u dveří : 0,30*1,25*0,06*1,2		0,02700		
32	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,49890	2,00	3,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 567,50
33	728415813R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	5,00000	313,50	1 567,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				73 061,93
34	767590120R00	Montáž podlahových roštů	kg	1 681,44000	20,00	33 628,80
		byla snížena ceniková cena - ceniková cena RTS II/2021 je 33,00Kč/kg : 42,036*40		1 681,44000		
35	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	1 681,44000	22,60	38 000,54
36	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	716,29340	2,00	1 432,59
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				6 909,49
37	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	0,97500	128,50	125,29
		podstavec agregátu : 1,30*0,75		0,97500		
38	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,97500	50,10	48,85
39	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů do flex. lepidla	m2	1,38500	800,00	1 108,00
		podstavec agregátu : 1,30*0,75+2*(1,30+0,75)*0,10		1,38500		
40	781497132R00	Lišta nerezová rohová ukončující k obkladům	m	4,50000	700,00	3 150,00
		podstavec agregátu : 2*(1,30+0,75)+4*0,10		4,50000		
41	771-001.RXX	Dlažba Stalotec 240/115/18 mm	m2	1,66200	1 350,00	2 243,70
		Barevné provedení v odstínech RED a GREY dle výkresové části PD.				
		1,385*1,2		1,66200		
42	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	66,75840	3,50	233,65
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 226,67
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,54920	36,90	1 090,37
		dle sod : 16,16795		16,16795		
		nové : 13,38125		13,38125		
44	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	-16,16795	350,00	-5 658,78
		dle SOD : -16,167954		-16,16795		
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,38125	260,00	3 479,13
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,38125	22,00	294,39
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,38125	250,00	3 345,31
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,38125	200,00	2 676,25

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce:	CHS Bruntál - rekonstrukce mycího boxu
Číslo akce EDS/SMVS:	114V26100 1111
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	JP - ProDoStav s.r.o.
Projektant:	
Předmět změnového listu:	
Rozsah stavebních prací je upravován v návaznosti na skutečnosti, které vyplynuly najevo v průběhu stavby při postupném rozkrývání stavebních konstrukcí, zároveň došlo k přehodnocení některých potřeb zadavatele.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Část díla uvedené v rozpočtu díla pod odady: 2 Základy a zvláštní zakládání, 3 Svazky a kompletní konstrukce, 4 Vodorovné konstrukce, 61 Úpravy povrchů vnitřní, 8 Trubní vedení, 63 Základy a zvláštní zakládání, 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách, 96 Bourání konstrukcí, 99 Staveništní přesun hmot, 713 Izolace tepelné, 728 Vzduchotechnika, 767 Konstrukce zámečnické, 771 Podhledy z dlaždic a obklady, D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Provedení druhého schodiště pro vstup do jámy, osazení stojanu stroje na prostou podlahu bez možnosti zachycení a odtoku úkapů, bylo počítáno pouze s osekáním původního degradovaného keramického obkladu se srovnáním povrchu v tloušťce vrstvy 1 cm, rozpočet počítá s pozinkováním ocelových roštů, které zakrývají montážní jámu, nebyla zde ovšem uvedena jejich nutná demontáž a montáž vč. nutného přesunu hmot. Nebylo počítáno s tak vysokým objemem osekání v podlaze i ve stěně a s tím souvisejícím objemem odvozů a likvidace suti.	
Nové řešení:	
Vypuštění provedení druhého schodiště do montážní jámy, vytvoření spádovaného soklíku pro agregát tlakového mytí s odtokem, odsekání nesoudržných vrstev omítky a zdiva ve vrstvě místy až 6 cm, byly dopočteny položky demontáže, montáže a nutného přesunu hmot k zinkovaným pororostům, dle skutečnosti byly úměrně navýšeny odvozy a likvidace suti.	
Zdůvodnění změny:	
Změny jsou prováděny z důvodu korekce některých požadavků na rozsah a způsob zhotovení díla ze strany objednatle a dále z důvodu skutečností, které vyšly na jevo až v průběhu realizace výstavby a které nebylo možno před rozkrýváním vrstev a konstrukcí předvídat.	
Zdůvodnění prodloužení:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín:	NE
Vliv na kvalitu díla:	NE
Vliv na cenu:	ANO
Přípočet k ceně díla bez DPH:	244 434,49 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-18 000,00 Kč

Hodnota změn bez DPH dle odst. 4 §222:		262 434,49 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		226 434,49 Kč
DPH:		47 551,24 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		273 985,73 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
JP - ProDoStav s.r.o.		
Za investora:		
HZS Moravskoslezského kraje		
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

**BRUNTÁL ROZPOČET ZL 01 - MNP_VCP-zakázka mimo limit zákona, změny řešeny s
odůvodněním a způsobem analogickým §222 odst. 4 ZZVZ**

Popis a kód položky			Cena celkem
MNP §222 odst. 5 celkem:		0,00	0,00%
MNP §222 odst. 6 celkem:		0,00	0,00%
MNP §222 odst. 7 celkem:		0,00	0,00%
Díl: 4 Vodorovné konstrukce		-18 000,00	
MNP §222 odst. 4 celkem:		-18 000,00	-1,15%
VCP §222 odst. 5 celkem:		0,00	0,00%
VCP §222 odst. 6 celkem:		0,00	0,00%
VCP §222 odst. 7 celkem:		0,00	0,00%
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání		8 903,15	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce		101 999,94	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní		13 973,35	
Díl: 63 Základy a zvláštní zakládání		1 167,26	
Díl: 8 Trubní vedení		3 696,00	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		1 864,00	
Díl: 96 Bourání konstrukcí		23 480,06	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot		2 432,25	
Díl: 713 Izolace tepelné		152,89	
Díl: 728 Vzduchotechnika		1 567,50	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické		73 061,93	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady		6 909,49	
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		5 226,67	
VCP §222 odst. 4 celkem:		244 434,49	15,58%
Celkem více a méněpráce		226 434,49	273 985,73

vč DPH

Cena dle SOD bez DPH	1 569 336,49	100,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 5	0,00	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 6	0,00	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 7	0,00	0,00%

Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 4	262 434,49	16,72%
Součet změn dle tohoto ZL:	262 434,49	16,72%

Odpočty celkem:	-18 000,00
Přípočty celkem:	244 434,49

Celkem více a méněpráce:	226 434,49
--------------------------	------------

Předchozí změny

Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 5 a 6 dle minulých změn listů	0,00	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 7 dle minulých změn listů	0,00	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 4 dle minulých změnových listů	0,00	0,00%

(Limit max 50%)

(mimo limity)

(Limit max 15%)

	bez DPH	vč. DPH
ZL1 dodatek k SoD č. 1	226 434,49	0,00
Cena dle dodatku ZL1 a dodatku ke SoD č. 1	1 795 770,98	1 898 897,15
Cena dle všech předešlých dodatků	1 795 770,98	1 898 897,15
Cena po započtení tohoto dodatku	1 795 770,98	2 172 882,89
Rozdíl k původní SOD se započtením tohoto i předešlých ZL	226 434,49	273 985,73
Cena dle SOD	1 569 336,49	1 898 897,15

navýšení o

14,43%

navýšení o

14,43%

(limit max 30%)

100,00%