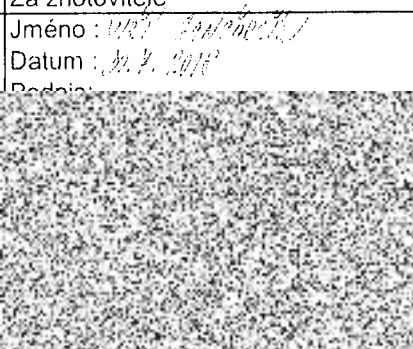


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SESTAVENÍ NÁKLADŮ	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	10 366 581
N	PSV celkem	0
ZRN	celkem	10 366 581
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	10 366 581
	ZRN+VRN+HZS	10 366 581
		Ostatní VRN
		VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
		
	Základ pro DPH	0 % činí : 0,00 Kč
	Základ pro DPH	15 % činí : 0,00 Kč
	DPH	15 % činí : 0,00 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí : 10 366 581,00 Kč
	DPH	21 % činí : 2 176 982,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 543 563,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál</i>
Objekt :	SESTAVENÍ NÁKLADŮ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Základní rozpočtové náklady	10 291 431	0	0	0	0
2	Vedlejší rozpočtové náklady	60 150	0	0	0	0
3	Ostatní rozpočtové náklady	15 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	10 366 581	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál				
Objekt :		SESTAVENÍ NÁKLADŮ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Základní rozpočtové náklady				
1	1.1	01 - Výplně otvorů	kpl	1,00	1 293 000,00	1 293 000,00
2	1.2	02 - Zateplení obvodového zdiva	kpl	1,00	3 197 642,00	3 197 642,00
3	1.3	03 - Zateplení střechy	kpl	1,00	4 649 348,00	4 649 348,00
4	1.4	04 - Oprava chodníků	kpl	1,00	328 917,00	328 917,00
5	1.5	05 - Doplňující konstrukce a práce	kpl	1,00	183 700,00	183 700,00
6	1.6	06 - Ochrana před bleskem	kpl	1,00	209 714,00	209 714,00
7	1.7	07 - Regulace topného systému	kpl	1,00	429 110,00	429 110,00
	Celkem za	1 Základní rozpočtové náklady				10 291 431,00
Díl: 2		Vedlejší rozpočtové náklady				
8	2.1	Mobilní stavební oplocení výšky do 2,50m patky, sloupky, výplně polí	m	100,00	125,00	12 500,00
9	2.2	Náklady na odstranění poškození ZOV	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
10	2.3	Náklady na amortizaci staveništní mobilní buňky 2 měsíce	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
11	2.4	Pronájem nebo amortizace mobilní buňky WC 2 měsíce	den	60,00	100,00	6 000,00
12	2.5	Náklady na provoz, přepravu a amortizaci elektrocentrály	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
13	2.6	Náklady na vodně, stočně - případně na provoz mobilní cisterny	ks	1,00	550,00	550,00
14	2.7	Zřizování přechod. dopravního značení 2x dopravní značka	ks	2,00	550,00	1 100,00
15	2.8	Náklady na pořízení nebo pronájem přechodného dopravního značení	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
16	2.9	Plán BOZP	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
17	2.10	Provozní vlivy	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	2 Vedlejší rozpočtové náklady				60 150,00
Díl: 3		Ostatní rozpočtové náklady				
18	3.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
19	3.2	Dokumentace skutečného provedení bleskosvodů včetně revize	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
20	3.3	Náklady na publicitu stavby - informační tabule investor, projektant, zhotovitel	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	3 Ostatní rozpočtové náklady				15 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 1 Výplně otvorů	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 265 720	
N	PSV celkem	27 280	
ZRN	celkem	1 293 000	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	1 293 000	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 293 000	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	1 293 000,00 Kč
DPH		21 % činí :	271 530,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 564 530,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál</i>
Objekt :	<i>1_Výplně otvorů</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	85 310	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 980	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	11 565	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	11 150	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	988 765	0	0	0	0
784 Malby	0	15 715	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	5 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	50 162	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace sutí	59 103	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	63 250	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 265 720	27 280	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál				
Objekt :		1 Výplně otvorů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	224,50	40,00	8 980,00
2	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká v šířce cca 1,00m, rohové lišty	m2	224,50	150,00	33 675,00
3	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková v šířce cca 1,00m	m2	224,50	190,00	42 655,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				85 310,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
4	641 95-2341.R2	Osazení rámu kovových, plocha do 4 m2	kus	10,00	88,00	880,00
5	641 95-2451.R2	Osazení rámu kovových, plocha do 10 m2	kus	11,00	100,00	1 100,00
6	641 95-2551.R3	Osazení rámu kovových, plocha nad 10 m2	kus	10,00	100,00	1 000,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 980,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 31,00m pro nová okna	m	31,00	5,00	155,00
8	764 41-1310.RAA	Oplechování parapetu poplast,plech rš 200 mm včetně krytek	m	31,00	360,00	11 160,00
9	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	2 500,00	250,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				11 565,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	766 69-0010.RAB	D+M Desky parapetní plastové šířka 30 cm	m	31,00	350,00	10 850,00
11	998 76-6103.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,12	2 500,00	300,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				11 150,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767 63-1800.R00	Demontáž oken a stěn pro beztlmelé zasklení včetně zasklení	m2	99,50	150,00	14 925,00
13	767 63-4152.R	Montáž oken kovových O1+O4+O5	m2	9,00	180,00	1 620,00
14	767 - D1	Dodávka - Okno hliníkové O1 800x600mm	ks	10,00	3 500,00	35 000,00
15	767 - D4	Dodávka - Okno hliníkové O4 1500x1100mm	ks	1,00	14 000,00	14 000,00
16	767 - D5	Dodávka - Okno hliníkové O5 1100x1100mm	ks	3,00	7 000,00	21 000,00
17	767 14-1101.R00	Montáž stěn kovových se zasklením O2+O3+O6+O7+O8	m2	90,50	200,00	18 100,00
18	767 - D2	Dodávka - Stěna hliníková O2 8300x1450mm	ks	1,00	70 000,00	70 000,00
19	767 - D3	Dodávka - Stěna hliníková O3 1200x3000mm	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
20	767 - D6	Dodávka - Stěna hliníková O6 7700x3150mm	ks	1,00	80 000,00	80 000,00
21	767 - D7	Dodávka - Stěna hliníková O7 2100x3150mm	ks	1,00	55 000,00	55 000,00
22	767 - D8	Dodávka - Stěna hliníková O8 s dveřmi 5300x2900mm	ks	1,00	100 000,00	100 000,00
23	767 64-1110.R	Montáž dveří D1 kovových otvřavých 1kříd Dodávka - Dveře vstupní D1 hliníkové zateplené 1000x2000mm včetně zárubně	kus	8,00	250,00	2 000,00
24	767 - 1D		ks	8,00	35 000,00	280 000,00
25	767 65-1210.R00	Montáž vrat V1otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2 Dodávka - Vrata garážová V1 ocelová zateplená s dveřmi 2400x2400mm včetně zárubně	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
26	767 - 1V		ks	4,00	45 000,00	180 000,00
27	767 65-2230.R00	Montáž vrat V2 otočných do ocel.zárubně pl.do 13 m2 Dodávka - Vrata garážová V2 ocelová zateplená s dveřmi 3300x3600mm včetně zárubně	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
28	767 - 2V		ks	1,00	70 000,00	70 000,00
29	767 - R	D+M PUR pěna kolem výplní otvorů	m	224,50	10,00	2 245,00
30	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,95	2 500,00	2 375,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				988 765,00
Díl: 784		Malby				
31	784 41-0010.RAC	Pačkování vápenným mlékem jednonásobné s bílením	m2	224,50	15,00	3 367,50
32	784 45-0075.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	224,50	55,00	12 347,50
	Celkem za	784 Malby				15 715,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
33	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m, kompletní zametením a mytím - 190,00x5x1,50=1.425,00m2	m2	100,00	50,00	5 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
34	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	18,00	80,00	1 440,00
35	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00	80,00	160,00
36	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,00	80,00	320,00
37	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	2,40	80,00	192,00
38	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl.nad 4m2	m2	183,60	250,00	45 900,00

Položkový rozpočet


Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - ÚO PCR Bruntál</i>
Objekt :	<i>1. Výplně otvorů</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,00	50,00	400,00
40	968 07-2559.R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 včetně zárubní a dveří	m2	35,00	50,00	1 750,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				50 162,00
Díl:	97	Odvoz a likvidace sutí				
41	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	29,70	150,00	4 455,00
42	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	29,70	150,00	4 455,00
43	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8x do 50 m	t	237,60	150,00	35 640,00
44	979 08-3116.R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	29,70	185,00	5 494,50
45	979 98-1101.R00	Kontejner na stavební suť - nosnost 3 t	t	29,70	150,00	4 455,00
46	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	29,70	5,00	148,50
47	979 - R	Poplatek za skládku	t	29,70	150,00	4 455,00
	Celkem za	97 Odvoz a likvidace sutí				59 103,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
48	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	25,30	2 500,00	63 250,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				63 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 2 Zateplení obvodového zdiva	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	1 767 124
N	PSV celkem	1 430 518
	ZRN celkem	3 197 642
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	3 197 642
	ZRN+VRN+HZS	3 197 642
		Ostatní VRN
		VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH		0 % činí :
Základ pro DPH		15 % činí :
DPH		15 % činí :
Základ pro DPH		21 % činí :
DPH		21 % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 869 147,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - ÚO PCR Bruntál</i>
Objekt :	<i>2_Zateplení obvodového zdiva</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	42 000	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	12 000	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	961 170	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	993 708	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	434 410	0	0	0
782	Obklady z kamene	412 975	0	0	0	0
784	Malby	0	2 400	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	289 904	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	49 075	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 767 124	1 430 518	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál				
Objekt :		2 Zateplení obvodového zdiva				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311 23-0054.R	Zdivo nosné tvárnice, tloušťka 36,5 cm dozdivka v myčce	m3	12,00	3 500,00	42 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				42 000,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612 42-0010.RA0	Omitka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená dozdivka	m2	30,00	280,00	8 400,00
3	612 42-0016.RA0	Omitka stěn vnitřní vápenocementová štuková dozdivka	m2	30,00	120,00	3 600,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				12 000,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1 167,00	15,00	17 505,00
5	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 095,00	10,00	10 950,00
6	622 - R1	Očištění stávající vnější omítky ručně kartáčem	m2	1 095,00	10,00	10 950,00
7	622 - R2	Penetrace stávající vnější omítky	m2	1 540,00	18,00	27 720,00
8	622 - R3	Podlepení vnějšího pláště do požadované roviny polystyren tl.60-80mm	m2	255,00	150,00	38 250,00
9	622 45-4511.R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 %	m2	1 095,00	1,00	1 095,00
10	622 47-2162.R	Omitka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně zrna 2mm (3,2kg/m2) probarvená	m2	1 540,00	350,00	539 000,00
11	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí perlínka	m2	1 540,00	150,00	231 000,00
12	622 31-1014.R00	Doplňky zatepl. systémů soklová lišta zakládací	m	170,00	85,00	14 450,00
13	622 42-1491.R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m	m	55,00	15,00	825,00
14	622 42-1492.R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m	m	1 290,00	25,00	32 250,00
15	622 42-1494.R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 2,0 m	m	565,00	15,00	8 475,00
16	622 42-1495.R00	Doplňky zatepl. systému, dilatační lišta 2,0 m	m	20,00	80,00	1 600,00
17	622 30-0004.R	Omitka tepelné izolační tloušťka 6 cm pod parapety	m2	120,00	180,00	21 600,00
18	622 - R1	Úprava rozvodů elektro pod zateplení	ks	1,00	500,00	500,00
19	622 - R2	Přeložka odpadního vedení na SV straně objektu	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				961 170,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
20	713 13-1153.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton svislý, tahové zkoušky	m2	1 540,00	250,00	385 000,00
21	283-75999	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x100mm 200mm pod terén, ztrátne 20%	m2	207,50	220,00	45 650,00
22	631-51502	Deska z minerální plsti např. ISOVER S 2000x1200x100 mm obvodové zdivo, ztrátne 20%	m2	1 106,50	450,00	497 925,00
23	283-75943	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl.30mm ostění, ztrátne 20%	m2	445,00	135,00	60 075,00
24	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	20,23	250,00	5 057,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				993 707,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
25	764 39-5810.R	Demontáž svislé dilatace, rš 250 mm 2x 7,50m - včetně odvozu a likvidace	m	15,00	15,00	225,00
26	764 39-5310.R	Svislá dilatace z plechu jednoduchá, rš 250 mm poplastovaný plech	m	15,00	380,00	5 700,00
27	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm včetně odvozu a likvidace	m	1 067,00	15,00	16 005,00
28	764 41-1310.R	Oplechování parapetů poplast.plech rš 200 mm včetně krytek	m	1 067,00	380,00	405 460,00
29	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	2,70	2 600,00	7 020,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				434 410,00
Díl: 782		Obklady z kamene				
30	782 - R	Demontáž obkladu soklu z kamene včetně odvozu a likvidace	m2	85,00	300,00	25 500,00
31	782 13-0010.R	Obklad atiky deskami z kamene, zavěšená konstrukce desky z leštěné žuly tloušťka 2 cm	m2	122,00	3 150,00	384 300,00
32	998 78-2101.R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	12,70	250,00	3 175,00
	Celkem za	782 Obklady z kamene				412 975,00
Díl: 784		Malby				
33	784 41-0010.RA0	Pačkování vápenným mlékem dozdivky	m2	30,00	25,00	750,00
34	784 45-0075.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	30,00	55,00	1 650,00
	Celkem za	784 Malby				2 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				

Položkový rozpočet

Stavba :		Snížení spotřeby energie - ÚO PCR Bruntál				
Objekt :		2_Zateplení obvodového zdiva				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 724,00	40,00	108 960,00
36	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 2 měsíce	m2	5 448,00	10,00	54 480,00
37	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	2 724,00	30,00	81 720,00
38	944 94-5012.R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 2,00+2,00m	m	4,00	80,00	320,00
39	944 94-5192.R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012 2 měsíce	m	8,00	80,00	640,00
40	944 94-5812.R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00	50,00	200,00
41	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 724,00	5,00	13 620,00
42	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 2 měsíce	m2	5 448,00	3,00	16 344,00
43	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 724,00	5,00	13 620,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				289 904,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
44	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	l	196.30	250,00	49 075,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49 075,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	3 Zateplení střechy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	21 552	
N PSV celkem	4 627 796	
ZRN celkem	4 649 347	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	4 649 347	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	4 649 347	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Jan SANCHEZ</i>	Jméno :
	Datum : <i>10.7.2018</i>	Datum :
	Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 649 348,00 Kč
DPH	21 % činí :	976 363,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 625 711,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál
Objekt :	3_Zateplení střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 627	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 185 520	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 617 985	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	548	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	628 730	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	195 013	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 925	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 552	4 627 796	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

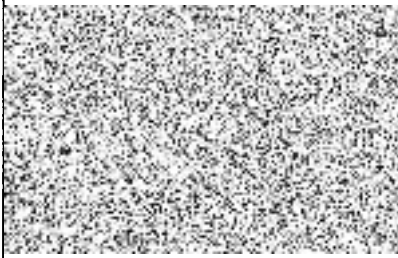
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál				
Objekt :		3 Zateplení střechy				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632 45-1111.R00	Potěr piskocementový hlazený dřev. hlad. tl. 10 mm	m2	1 626,50	1,00	1 626,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 626,50
Díl:	712	Živičné krytiny				
2	71237-0010.R	Povlaková krytina střech do 10 st., termoplasty tl.2,0mm = 1626,50+boky 566,50(š.1,00),ztrátne 20%	m2	2 631,60	450,00	1 184 220,00
3	998 71-2103.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	2,60	500,00	1 300,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				1 185 520,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
4	713 19-1131.R	Tkanina separační položená na stávající krytinu včetně úpravy podkladu (vyrovnání)	m2	1 626,50	80,00	130 120,00
5	713 14-1125.R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo 2 vrstvy, spáry křížem, lahové zkoušky	m2	1 626,50	450,00	731 925,00
6	631-R1	např. ISOVER EPS GREY nekaširovaný tl. 100mm ztrátne 20%	m2	1 952,00	450,00	878 400,00
7	631-R2	např. ISOVER EPS GREY kaširovaný tl. 140mm ztrátne 20%	m2	1 952,00	445,00	868 640,00
8	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	17,80	500,00	8 900,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 617 985,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
9	762 51-2010.R	D+M Navýšení atiky z hranolů a dřevocement desek výška cca 260mm, šířka 500mm	m2	148,00	1,00	148,00
10	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,80	500,00	400,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				548,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
11	764 90-0020.RAA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného včetně odvozu a likvidace	m	295,50	50,00	14 775,00
12	764 90-8308.R	Oplechování atik - poplastovaný plech tl.0,6mm rš 400mm - 2x na rš 800mm = 2x 295,50m	m	591,00	830,00	490 530,00
13	764 39-5810.R00	Demontáž střešní dilatace, rš 250 mm	m	125,00	50,00	6 250,00
14	764 39-5410.R	Střešní dilatace - poplastovaný plech tl. 0,6mm jednodílná rš 250mm	m	125,00	360,00	45 000,00
15	764 90-0035.RA0	Demontáž podokapních žlabu půlkruhových včetně odvozu a likvidace	m	40,00	50,00	2 000,00
16	764 25-2410.R	Žlab z poplastovaného plechu podokapní půlkruhový	m	40,00	700,00	28 000,00
17	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub včetně odvozu a likvidace	m	9,00	50,00	450,00
18	764 55-4410.R	Odpadní trouby z poplastovaného plechu kruhové průměru 120 mm	m	9,00	700,00	6 300,00
19	764 - R1	Úprava střešní vpusti	ks	11,00	750,00	8 250,00
20	764 - R2	Úprava odvětrání střechy větrací komíny	ks	14,00	500,00	7 000,00
21	764 - R3	Úprava kotvení složáru	ks	2,00	500,00	1 000,00
22	764 - R4	D+M Střešní výlez zateplený	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
23	764 - R5	Průrazy přes střechu pro antény vč.oplechování poplastovaný plech	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
24	764 - R6	Dodatečné kotvení prostupu střechou 6ks/m2 výlez. antény, odvětrání apod.	ks	10,00	250,00	2 500,00
25	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	3,35	500,00	1 675,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				628 730,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
26	771 23-0211.R	Kladení dlažby betonové vel.500x500mm zátěžová vrstva š.1,00m kolem atiky a vpusti	m2	350,00	250,00	87 500,00
27	592-42041	Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm ztrátne 10%	m2	385,00	250,00	96 250,00
28	998 77-1103.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	45,05	250,00	11 262,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				195 012,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
29	965 04-3341.RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl.8-10cm včetně odvozu a likvidace	m3	20,00	500,00	10 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m potěr	t	39,70	250,00	9 925,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 925,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	4 Oprava chodníků	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	328 917	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	328 917	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	328 917	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	328 917	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Jan Svoboda</i> Datum : <i>30.7.2018</i> Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	328 917,00 Kč
DPH	21 % činí :	69 073,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		397 990,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál</i>
Objekt :	4 Oprava chodníků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	93 460	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	40 000	0	0	0	0
5 Komunikace	83 075	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	39 360	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace sutí	57 596	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 426	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	328 917	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

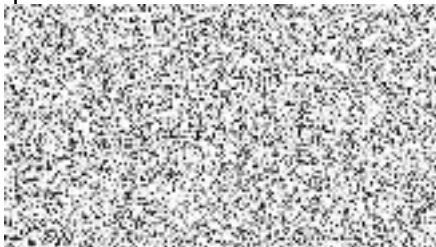
Stavba :	Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál
Objekt :	4. Oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm (163,00+83,00)x0,50 = 123,00m2	m2	123,00	150,00	18 450,00
2	113 10-7130.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	123,00	150,00	18 450,00
3	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	123,00	150,00	18 450,00
4	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ pro položení zemnicích pásků bleskosvodu hl.30 cm	m3	37,00	500,00	18 500,00
5	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	37,00	50,00	1 850,00
6	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,00	80,00	2 960,00
7	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 2x - tam a zpět	m3	37,00	50,00	1 850,00
8	166 10-1101.R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	37,00	50,00	1 850,00
9	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	37,00	50,00	1 850,00
10	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	37,00	250,00	9 250,00
	Celkem za	1 Zemní práce				93 460,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	430 32 - R1	Oprava vstupního prostoru vstup z alria včetně schodiště	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
12	430 32 - R2	Oprava vstupního prostoru zadní vstup včetně schodiště	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				40 000,00
Díl: 5		Komunikace				
13	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	123,00	100,00	12 300,00
14	564 65-1112.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 16 cm	m2	123,00	150,00	18 450,00
15	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	123,00	150,00	18 450,00
16	592-45601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá ztratině 10%	m2	135,50	250,00	33 875,00
	Celkem za	5 Komunikace				83 075,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	246,00	80,00	19 680,00
18	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	246,00	80,00	19 680,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				39 360,00
Díl: 97		Odvoz a likvidace suti				
19	979 08-3116.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	65,45	200,00	13 090,00
20	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	65,45	350,00	22 907,50
21	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	65,45	80,00	5 236,00
22	979 - R	Poplatek za skládku	t	65,45	250,00	16 362,50
	Celkem za	97 Odvoz a likvidace suti				57 596,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	102,84	150,00	15 426,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 426,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 5_Doplňující konstrukce a práce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	183 700		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	183 700		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	183 700	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	183 700	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : <i>Jan Černý</i>		Jméno :	
	Datum : <i>30.4.2015</i>		Datum :	
	Podpis: <i>[Signature]</i>		Podpis :	
				
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	183 700,00 Kč		
DPH	21 % činí :	38 577,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			222 277,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál</i>
Objekt :	<i>5_Doplňující konstrukce a práce</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90 Doplňující konstrukce a práce	183 700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	183 700	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - ÚO PČR Bruntál</i>
Objekt :	<i>5 Doplnující konstrukce a práce</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 90		Doplnující konstrukce a práce				
1	900 - R1	Dem+M Venkovní kamery	ks	6,00	500,00	3 000,00
2	900 - R2	D+M Domácí telefon včetně prodloužení kabelu čtečka u vstupu	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
3	900 - R3	D+M Venkovní osvětlení včetně prodloužení kabelu nové	ks	8,00	1 500,00	12 000,00
4	900 - R4	Dem+M Informační tabule tabule popisové a tabule PČR	ks	9,00	500,00	4 500,00
5	900 - R5	Dem+M Klimatizace demontáž a montáž	ks	4,00	10 000,00	40 000,00
6	900 - R6	Dem+D+M Větrací mřížka kulatá včetně demontáže a likvidace stávající	ks	35,00	350,00	12 250,00
7	900 - R7	Dem+D+M Větrací mřížka hranatá včetně demontáže a likvidace stávající	ks	4,00	350,00	1 400,00
8	900 - R8a	D+M Konzola pro anténu	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
9	900 - R8b	Oprava složáru pro anténu včetně repasu a nátěru	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
10	900 - R9	D+M Kotva pro vlajku	ks	3,00	1 000,00	3 000,00
11	900 - R10	Dem+M Ocelová dvířka HDS a HYDRANT včetně repasu a nátěru	ks	3,00	2 500,00	7 500,00
12	900 - R11	Dem+M Uzamykatelná vývěsní skříň včetně repasu a nátěru	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
13	900 - R12	Dem+M Schránka dopisy včetně repasu a nátěru	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
14	900 - R13	D+M Komínky větrací - střecha	ks	14,00	1 500,00	21 000,00
15	900 - R14	D+M Komínky pro potrubí - střecha	ks	14,00	250,00	3 500,00
16	900 - R15	Průrazy pro vedení kabelů ze střechy	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
17	900 - R16	Dem+M Topení v umývárně aut, topná zkouška	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
18	900 - R17	Dem+M Přemístění přípojky elektro	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
19	900 - R18	Dem+M Prodloužení rozvodů plynu	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
20	900 - R19	D+M Žebřík na střechu dl.4,00m	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
21	900 - R20	Dem+M Oprava stávajících mříží včetně úpravy kotvení, repasu a nátěru	m2	33,00	350,00	11 550,00
	Celkem za	90 Doplnující konstrukce a práce				183 700,00

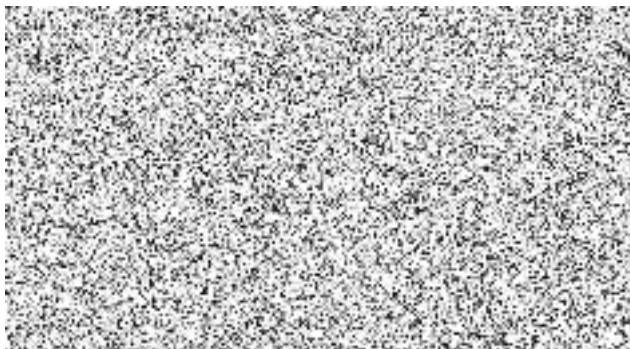
Stavba:

PČR Bruntál

Zakázkové číslo. 17-05-38R

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK - VÝKAZ VÝMĚR

CENA STAVEB.PRACÍ	3 500 Kč
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	199 214 Kč
ZKOUŠKY A REVIZE	7 000 Kč
 ZÁKLADNÍ CENA	 209 714 Kč
DPH 21%	44 040 Kč
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	253 754 Kč



SOUHRN NÁKLADŮ

801-1 STAVEB.PRACE	
CENA STAVEB.PRACÍ	3 500,00
ELEKTROMONTAZE-hlavní budova	96 726,60
NOSNÝ MATERIÁL	60 997,80
PSV ZEMNÍ PRACE	26 740,00
PRAVIDLA-hodinová sazba	14 750,00
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	199 214,40
REVIZE	
ZKOUŠKY A REVIZE	7 000,00

	Oddíl	REVIZE				
	Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
1	38000000	Vychozí revize	hod	16	250,00	4 000,00
2	380101001	Zjištění stavu zemnění	hod	12	250,00	3 000,00
3	SOUČET	REVIZE				7 000,00
	Oddíl	ELEKTROMONTAZE-hlavní budova				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
4	210010065P	Trubka ocelova 30mm ul pevne	m	12	50,00	600,00
5	210020654	Nosna konstrukce do 100 kg	kus	5	120,00	600,00
6	210020661	Konstrukce ocel. Jockl vseobecna	kg	20	60,00	1 200,00
7	210020952	Tabulka vystrazna polystyren A2-A5	kus	11	50,00	550,00
8	210220002	Vedení uzem FeZn d 10 mm povrch	m	33	50,00	1 650,00
9	210220022	Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	77	50,00	3 850,00
10	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	480	90,00	43 200,00
11	210220201	Tyc jimaci,upev-stres hreb 3m	kus	2	500,00	1 000,00
12	210220221	Tyc jimaci,upev-stres hreb 3mstojan	kus	5	500,00	2 500,00
13	2102203010	Svorka hromosvodova SS	kus	86	10,00	860,00
14	2102203011	Svorka hromosvodova SP 1	kus	9	20,00	180,00
15	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	22	20,00	440,00
16	2102203020	Svorka hromosvodova SK	kus	24	50,00	1 200,00
17	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	11	50,00	550,00
18	2102203024	Svorka hromosvodova SJ 02	kus	16	50,00	800,00
19	2102203028	Svorka hromosvodova ST 10	kus	12	50,00	600,00
20	210220361	Zemnic tycovy,prip,zaraz do 2m	kus	33	500,00	16 500,00
21	210220372	Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed	kus	11	200,00	2 200,00
22	210220401	Stitek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	22	50,00	1 100,00
23	210220421	Jiskriste-sestaveni,montaz	kus	2	500,00	1 000,00
24	210220431	Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel	kus	11	500,00	5 500,00
25	210220457	Bentonit pro zlepšení uzemnění	m	30	200,00	6 000,00
26	210220458	Nater svodoveho vodice-novy	m	11	200,00	2 200,00
27	211010006	Hmozdinka HM 8 do ostr pal cihel	kus	110	5,00	550,00
28	SOUČET					94 830,00
29		PPV z pol.ELEKTROMONTAZE-hlavní budova	2,0 %			1 896,60
30	SOUČET	ELEKTROMONTAZE-hlavní budova				96 726,60

	Oddíl	NOSNý MATERIÁL				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
31	13223850	Tyc ocel ploch 10000 30x5mm	kg	2	60,00	120,00
32	13230342	Uhelň rovnoram 10000 35x35x4	kg	6	60,00	360,00
33	133	Bleskojistka	kus	2	300,00	600,00
34	15614225	Drat AlMgSi 8mm	kg	70	60,00	4 200,00
35	15614230	Drat FeZn p 10	kg	73	60,00	4 380,00
36	34571126	Trubka inst ocel zavít	m	3	10,00	30,00
37	354	Paska izolační zemní	kus	7	20,00	140,00
38	35412900	Stítek c. ...pro oznac.svodu	kus	22	50,00	1 100,00
39	35441420	Podpera ved do zdi PV02 200mm/	kus	10	50,00	500,00
40	35441425	Podpera ved do zdi PV03 250mm	kus	30	50,00	1 500,00
41	35441540	Podpera ved ploch st PV21 100/	kus	370	50,00	18 500,00
42	35441830	Uhelník ochr OU vodíc d6-12mm/	kus	1	150,00	150,00
43	35441832	Trubka ochran OT2000 11343.0	kus	11	10,00	110,00
44	35441840	Drzak ochr uhelník DUz do zdi	kus	22	10,00	220,00
45	35441865	Svorka tyc SJ02 d28	kus	16	20,00	320,00
46	35441875	Svorka kriz SK vodíc d6-10mm	kus	24	20,00	480,00
47	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm	kus	86	20,00	1 720,00
48	35441895	Svorka pripoj SP1 d6-12mm	kus	9	20,00	180,00
49	35441925	Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm	kus	11	20,00	220,00
50	35441955	Svorka ST 10/lan.d30-50mm-nerez	kus	12	20,00	240,00
51	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12	kus	22	20,00	440,00
52	35442090	Zemnic tyc ZT 20 2000mm/	kus	33	500,00	16 500,00
53	42 002K	Uhelň rovnoram 10000 35x35x4	kg	4	200,00	800,00
54	42 36F	Tabulka vystrazna A4	kus	11	50,00	550,00
55	42002D	zlepšení izolace např. LOWAPAD	kus	2	500,00	1 000,00
56	56227008	Hmozdinka 8	kus	110	25,00	2 750,00
57	600	Betonový stabilizátor 19kg	kus	5	100,00	500,00
58	73534510	Tabulka vystrazna A4/	kus	9	50,00	450,00
59	SOUČET					58 060,00
60		Podr.mater. z pol.NOSNě MATERIÁL	3,0 %			1 741,80
61		PPV ze součtu položek	2,0 %			1 196,00
62	SOUČET	NOSNý MATERIÁL				60 997,80
	Oddíl	PSV ZEMNÍ PRACE				
	Sazebník:	VC 7/202-M M46 Zemní práce				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
63	460010024P	Vytyc trasy podzemních sítí	kpl	4	600,00	2 400,00
64	460030081	Rezaní spary v asfaltu, betonu	m	80	80,00	6 400,00
65	460200134	Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4	m	40	65,00	2 600,00
66	460200164	Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4	m	4	65,00	260,00
67	460560134	Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4	m	40	70,00	2 800,00
68	460560164	Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	4	70,00	280,00
69	460650022	Vozovka z betonu 10 cm	m2	20	600,00	12 000,00
70	SOUČET	PSV ZEMNÍ PRACE				26 740,00

	Oddíl	PRAVIDLA-hodinová sazba				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
71	504351	Projekční práce-projekt skutečného	hod	8	250,00	2 000,00
72	5043510000	Demontáž stávající instalace	hod	15	250,00	3 750,00
73	50435102	Uprava stávající instalace	hod	8	250,00	2 000,00
74	50435103	Nespecifikovatelné vicepráce	hod	12	250,00	3 000,00
75	50435104	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8	250,00	2 000,00
76	5043516666	Výkon občasného aut. dozoru	hod	8	250,00	2 000,00
77	SOUČET	PRAVIDLA-hodinová sazba				14 750,00
	Oddíl	801-1 STAVEB.PRACE				
	Sazebník:	801-1 Bezne stavební práce				
						1
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
78	278381163P	Zakl pod trojnožku	m3	1	3 500,00	3 500,00
79	SOUČET	801-1 STAVEB.PRACE				3 500,00

		Kód		Rev.		List
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTRAVA - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ÚO POLICIE - VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
	Vyvážení topné soustavy					
1.	Ocelové potrubí UT					
	Ocelové trubky bezešvé hladké podle DIN 2448 jak. mat. 11 353.1, (do DN 50 ocel. trubky závitové dle DIN 2440), včetně prořezu a všech přídavek pro svařecí a těsnicí materiály, držáků pro svařecí a těsnicí materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Dodát a montovat.					
1.1	DN 10 - G 3/8"	m	7	170,00	1 190,00	
1.2	DN 15 - G 1/2"	m	71	180,00	12 780,00	
1.3	DN 20 - G 3/4 "	m	11	190,00	2 090,00	
1.4	DN 25 - G 1 "	m	2	240,00	480,00	
1.5	DN 32 - G 5/4 "	m	10	270,00	2 700,00	
1.6	DN 50 - TR PR 60,3x2,9	m				
1.7	DN 65 - TR PR 76,1 x 3,2	m				
1.8	Redukce trubková PN 40 dle DIN 2616. Dodát a montovat					
	DN 65/DN 50	ks				
1.9	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky přes 6,0 m do 24,0 m	soubor	1	500,00	500,00	
	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových					
1.10	DN 10 - G 3/8"	ks	14	100,00	1 400,00	
1.11	DN 15 - G 1/2"	ks	142	100,00	14 200,00	
1.12	DN 20 - G 3/4 "	ks	22	100,00	2 200,00	
1.13	DN 25 - G 1 "	ks	4	130,00	520,00	
1.14	DN 32 - G 5/4 "	ks	20	200,00	4 000,00	
1.15	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových do DN 40	m	620	5,00	3 100,00	
1.16	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých přes 60,3/2,9 do DN 89,0/5,0	m				
1.17	Proplach topného systému	m	620	5,00	3 100,00	
1.18	Vyregulování a vyvážení topné soustavy	soubor	1	10 000,00	10 000,00	
1.19	Topná zkouška dle ČSN 06 0310 v době trvání.	hod	72	250,00	18 000,00	

		Kód	Rev.	List		
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTRAVA - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY				ADM		
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
2.	Demontáž stávajících armatur Demontovat stávající dvojregulační radiátorový kohout přímý s nátrubkem a závitovou přípojkou typu V 45 22 (Výrobce např. : Slovenská armaturka , n.p. , Myjava)					
2.1	DN 10 - G 3/8"	ks	14	50,00	700,00	
2.2	DN 15 - G 1/2"	ks	142	50,00	7 100,00	
2.3	DN 20 - G 3/4"	ks	22	50,00	1 100,00	
	Rozpojení šroubení					
2.4	DN 10 - G 3/8"	ks	14	20,00	280,00	
2.5	DN 15 - G 1/2"	ks	142	20,00	2 840,00	
2.6	Přes DN 15 - G 1/2" do DN 20 - G 3/4 "	ks	22	30,00	660,00	
	Vypuštění stávajícího topného systému - jednotlivých ocelových stoupaček					
2.7	DN 10 - G 3/8"	m	160	10,00	1 600,00	
2.8	DN 15 - G 1/2"	m	120	10,00	1 200,00	
2.9	DN 20 - G 3/4"	m	145	10,00	1 450,00	
2.10	DN 25 - G 1"	m	130	10,00	1 300,00	
2.11	DN 32 - G 5/4"	m	65	10,00	650,00	
2.12	DN 65 - TR PR 76,1 x 3,2	m				
	Napouštění vody do otopného systému včetně potrubí					
2.13	DN 10 - G 3/8"	m	160	5,00	800,00	
2.14	DN 15 - G 1/2"	m	120	5,00	600,00	
2.15	DN 20 - G 3/4"	m	145	5,00	725,00	
2.16	DN 25 - G 1"	m	130	5,00	650,00	
2.17	DN 32 - G 5/4"	m	65	5,00	325,00	
2.18	DN 65 - TR PR 76,1 x 3,2	m				
	Jednotlivá otopná tělesa	ks	149	5,00	745,00	
	Vyčištění propláchnutím vodou otopných těles					
2.19	Litínových	ks	149	5,00	745,00	
	Vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles					
2.20	Litínových	ks				

		Kód	Rev.	List		
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OŠTŘAIVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY				ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ÚO POLICIE - VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.		
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
3.	Armatury					
3.1	Filtr přírubový typu D 71 118 - 616 , PN 16 / 120°C. včetně přírub, Dodat a montovat.	ks				
3.2	Kulový kohout ocelový přírubový typu K 85 111 - 416 DZT - B, koncovky: příruby, PN 16 / 200°C. Dodat a montovat.	ks				
3.3	Příruby krkové s hladkou těsnicí lištou, PN 16, dle DIN 2633 včetně spojovacího materiálu. Dodat a montovat.	ks				
3.4	Přírubový spoj PN 16, dle DIN 2633 včetně spojovacího materiálu. Dodat a montovat.	ks				
3.5	Kulový kohout ocelový závitový typu K 85 131 - 440, koncovky: vnitřní závit, PN 40 / 200°C. Dodat a montovat.	ks				
3.6	Přímý radiátorový dvojregulační ventil V - exact. II Výrobce IMI Heimeier. Dodat a montovat.	ks	7	400,00	2 800,00	
3.7	DN 15	ks	142	400,00	56 800,00	
3.8	DN 20	ks	0			
3.9	Hlavice termostatického ovládání s vestavěným čidlem, rozsah 6°C - 28°C. Výrobce např. typ IMI Heimeier K. Dodat a montovat.	ks	149	300,00	44 700,00	
3.10	Přímé uzavírací a regulační radiátorové šroubení s vypouštěním typu např. Regulux . Výrobce IMI Heimeier. Dodat a montovat.	ks	7	250,00	1 750,00	
3.11	DN 15	ks	142	260,00	36 920,00	
3.12	DN 20	ks	0			

		Kód	Rev.	List		
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTATNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
	Krytka šroubení dvoudílná plastová - přímé provedení - např. typu Regulux DARE . Výrobce Heimeier. Dodat a montovat.					
3.13	DN 10	ks	7	50,00	350,00	
3.14	DN 15	ks	142	55,00	7 810,00	
3.15	DN 20	ks	0			
	Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky. Připojení - vnitřní závit - typu např. Regulux DARE . Výrobce Heimeier. Dodat a montovat.					
3.16	DN 10	ks				
3.17	DN 15	ks				
3.18	DN 20	ks				
	Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky se silou stěny 1,0 mm - typu např. Regulux DARE . Výrobce Heimeier. Dodat a montovat.					
3.19	DN 10	ks				
3.20	DN 15	ks				
3.21	DN 20	ks				
3.22	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 - 1/2" např. typu FLAMCO - FLEXVENT (hrníčkový) .Dodat a montovat.	ks				
3.23	Návarek G1/2" pro čidla MaR	ks				
3.24	Regulátor diferenčního tlaku závitový typu např. TA STAP , DN 50 , p = 10 až 60 kPa	ks				
3.25	DN 25 - G 1"	ks	0			
3.26	DN 32 - G 5/4"	ks	11	6 000,00	66 000,00	
3.27	Vyvažovací ventil závitový typu např. TA Stad s vypouštěním , DN 50 Vyvažovací ventil závitový typu např. TA Stad s vypouštěním	ks				
3.28	DN 15 - G 1/2"	ks				
3.29	DN 20 - G 3/4"	ks				
3.30	DN 25 - G 1"	ks	0			
3.31	DN 32 - G 5/4"	ks	11	2 900,00	31 900,00	
3.32	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami PN 16 DN 65	ks				
3.33	Montáž závitových armatur se dvěma závitů DN 10	ks	14	50,00	700,00	
3.34	DN 15	ks	142	60,00	8 520,00	
3.35	DN 20	ks	22	65,00	1 430,00	

				Kód	Rev.	List
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ÚO POLICIE - VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
	Montáž závitových armatur s jedním závitem					
3.36	DN 10	ks				
3.37	DN 15	ks				
3.38	DN 20	ks				
	Montáž přímého radiátorového dvojregulačního ventilu V - exact. II Výrobce např. IMI Heimeier.					
3.39	DN 10	ks	14	50,00	700,00	
3.40	DN 15	ks	142	50,00	7 100,00	
3.41	DN 20	ks	22	65,00	1 430,00	
	Montáž hlavice termostatického ovládání s vestavěným čidlem, rozsah 6°C - 26°C. Výrobce typ např. Heimeier K.					
3.42		ks	149	50,00	7 450,00	
	Montáž regulátoru diferenčního tlaku závitového typu např. TA STAP , DN 50 , p = 10 až 60 kPa					
3.43		ks	11	50,00	550,00	
	Montáž vyvažovacího ventilu závitového typu např. TA Stad s vypouštěním , DN 50					
3.44		ks				
	Montáž vyvažovacího ventilu závitového typu např. TA Stad s vypouštěním					
3.45	DN 15 - G 1/2"	ks				
3.46	DN 20 - G 3/4"	ks				
3.47	DN 25 - G 1"	ks	0			
3.48	DN 32 - G 5/4"	ks	11	80,00	880,00	
	Zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů					
3.49	Do G 1/2"	ks	149	80,00	11 920,00	
3.50	Přes G 1/2" do G 1"	ks	0			
3.51	Přes G 1" do G 6/4"	ks	22	100,00	2 200,00	
	Zpětná montáž šroubení přímých , rohových					
3.52	Do G 1/2"	ks	149	50,00	7 450,00	
3.53	Přes G 1/2" do G 1"	ks	0			
3.54	Přes G 1" do G 6/4"	ks	22	50,00	1 100,00	
	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládaním					
3.55		ks	149	50,00	7 450,00	

		Kód	Rev.	List		
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTATNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY				ADM		
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
3.56	Odvzdušnění otopného tělesa	ks	149	10,00	1 490,00	
3.57	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky přes 6,0 m do 24,0 m	soubor	1	500,00	500,00	
4.	Nátěry					
4.1	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, dvojnásobné a 1 x email.	m²				
	Nátěry kovových potrubí syntetické, dvojnásobné základní antikorozní - pro tepelně izolované potrubí.					
4.2	potrubí do DN 50	m				
4.3	potrubí nad DN 50	m				
	Nátěry kovových potrubí syntetické, 2 x email., pro neizolované potrubí					
4.4	potrubí do DN 50	m	87	100,00	8 700,00	
5.	Tepelné izolace					
5.1	Tepelné izolace těles, ploch tvarových, pásy nebo rohožemi (Kombinovaný R+S). Tloušťka izolace 5 cm, povrchová úprava hliníkovým plechem. Dodat a montovat.	m²				
	Tepelné izolace potrubí a ohybů, pásy nebo rohožemi. Tloušťka izolace dle potrubí, povrchová úprava hliníkovou fólií. Hodnoty souč. tep. vodivosti - dle vyhl. 151/2001. Dodat a montovat.					
5.2	do DN 20, tloušťka 20 mm	m	4	30,00	120,00	
5.3	přes DN 20 do DN 32, tloušťka 30 mm	m	12	30,00	360,00	
5.4	přes DN 40 do DN 50 , tloušťka 40 mm	m				
5.5	přes DN 50 do DN 65, tloušťka 50 mm	m				
6.	Přípevnovací konstrukce					
6.1	Montážní lišty k připevnění potrubních tras z pozinkované oceli, vč. všeho příslušenství a přípevnovacího materiálu. Dodat a montovat.	ks				
6.2	Pozinkované posuvné uložení, vč. všech příslušných dílů a upevňovacích materiálů. Dodat a montovat.	ks				
6.3	Kovové stavební doplňkové konstrukce pro uložení potrubí. Dodat a montovat.	kg				

		Kód	Rev.	List		
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTRAVA - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY				ADM		
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
7.	Označení potrubních větví a armatur					
7.1	Označovací štítky jako značení potrubních větví ve formě šroubovaných držáků s krytem z umělé hmoty, vč. připevňovací lišty z profilové oceli. Dodát a montovat.	ks	22	100,00	2 200,00	
7.2	Montáž orientačních štítků	soubor	1	600,00	600,00	
8.	Ostatní					
8.1	Rezerva pro nepředvídatelné práce	hod	30	250,00	7 500,00	
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY					429110	

SO - 01
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ÚO POLICIE -
VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.

