



TSKRP00ANSWL

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/4056/009

číslo Smlouvy Zhotovitele: S/2021/04

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

kterou zastupují:

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) Stavební firma HOBST a.s.

sídlo: Splavná 1250, [REDAKCE]

IČO: 48033251

DIČ: CZ48033251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9366

bankovní spojení: KB Praha, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

kterou zastupují: Ondřej Cikhart, předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

2. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1** Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**MOST, X 696..1,2, CHILSKÁ, Chodov - Šeberov..1,2, P 11 - oprava říms včetně příslušenství a izolace**“ ze dne 09.03.2021 (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2** Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

2.3 V rámci provádění Díla je nutná změna na základě skutečného zastiženého stavu po odbourání říms v 1., 2., a 3. etapě. Jedná se o částečné vybourání roznášecí desky (v 1.etapě), broušení povrchu betonu roznášecí desky, sanace vodorovných ploch roznášecí desky, boku mostovky a u vnitřních říms i podhledu vykonzolované části krajního nosníku. U položky 015140a a položky 575F53 se jedná o opravu chybného stanovení položky v DVZ a uvedení do souladu se skutečným stavem.

2.4 Rozpočet víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

3.1 Čl. 5. Odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	15 472 489,31 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 041 779,93 Kč
Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	16 514 269,24 Kč

3.2 Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. [REDAKCE] Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy

3.3 Ostatní ustanovení čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4.2 Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


4.7 Dílo Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 16. 12. 2021

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




V Praze dne

Za Zhotovitele:

Stavební firma HOBST a.s.

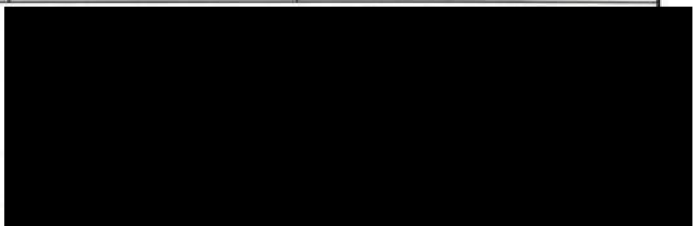

Smlouva o dílo		3/21/4056/009		číslo zhotovitele: -
Předmět díla:		X 696..1,2, Chilská, Chodov - Šeberov..1,2, Praha 11 oprava říms včetně příslušenství a izolace		
Objekt:		X 696..1,2, Chilská, Chodov - Šeberov..1,2, Praha 11		
Objednatel:		Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1		
Zhotovitel:		Stavební firma HOBST a.s., Splavná 1250, ■■■ ■■■ ■■■ ■		
TDI:		Ing. Miroslav Blažek, BUNG CZ s.r.o.		
Vpracoval:		Ing. Michal Maryško, Stavební firma HOBST a.s.		
Popis změny: Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI. U položky 015140a a položky 575F53 se jedná o opravu chybného stanovení položky v DVZ a uvedení do souladu se skutečným stavem. Uvedené práce byly provedeny na základě skutečně zastiženého stavu po odbourání říms v 1., 2., a 3. etapě. Jedná se o částečné vybourání roznášecí desky (v 1.etapě), broušení povrchu betonu roznášecí desky, sanace vodorovných ploch roznášecí desky, boků mostovky a u vnitřích říms i podhledu vykonzolované části krajního nosníku. Na kontrolním dni dne 22.9.2021 objednatel vznesl požadavek na provedení nového madla na schodištích u opěry směr Opatov. Všechny změny jsou popsány v položkách a jsou tam i výpočty.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:		Dodavatel na základě skutečného stavu mostovek po vybourání stávajících říms.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X	
		změna řešení se snížením ceny		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		Ing. Michal Maryško	
	Méměpráce celkem		- Kč	
	Vícepráce celkem		1 041 779,93 Kč	
	Změnový list bez DPH celkem		1 041 779,93 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		dle platného harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
odsouhlasení změny	Ondřej Cikhart, předseda představenstva (za zhot.)			
	Ing. Pavel Novák (za objednatele)			
	Ing. Miroslav Blažek (za technického dozora)			
	Ing. Kamil Pejchal, PONTEX (za projektanta)			
přílohy	Přílohy: Popis změn; kalkulace u položek, vyjádření AD z 25.5.2021, 21.9.2021 a 23.9.2021			

Akce: X 696..1,2, Chilská, Chodov - Šeberov..1,2, Praha 11, oprava říms včetně příslušenství a izolace

POPIS ZMĚN

Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.

U položky 015140a a položky 575F53 se jedná o opravu chybného stanovení položky v DVZ a uvedení do souladu se skutečným stavem.

Uvedené práce byly provedeny na základě skutečně zastiženého stavu po odbourání říms v 1., 2., a 3. etapě. Jedná se o částečné vybourání roznášecí desky (v 1.etapě), broušení povrchu betonu roznášecí desky, sanace vodorovných ploch roznášecí desky, boku mostovky a u vnitřích říms i podhledu vykonzolované části krajního nosníku.

Na kontrolním dni dne 22.9.2021 objednatel vznesl požadavek na provedení nového madla na schodištích u opěry směr Opatov.

Všechny změny jsou popsány v položkách a jsou tam i výpočty.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: X 696..1,2, Chilská, Chodov - Šeberov..1,2, Praha 11

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	1 041 779,93 Kč
	Změnový list celkem	1 041 779,93 Kč

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

2

Akce: X 696..1,2, Chliská, Chodov - Šeberov..1,2, Praha 11

KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					0,00

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

3

Akce: X 696..1,2, Chilská, Chodov - Šeberov..1,2, Praha 11

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI =(69,7x0,5x0,08)x2500/1000 pro etapu č.1	t	6,970	300,00	2 091,00
575E55	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM MODIFIK	m2	6,000	450,00	2 700,00
966162	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 2KM =69,7x0,5x0,08 pro etapu č.1	m3	2,788	4 700,00	13 103,60
N-451315117	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C25/30 tl do 100 mm =69,7x0,5 pro etapu č.1	m2	34,850	376,00	13 103,60
N-985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D12mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru =140x0,15 pro etapu č.1	m	21,000	1 600,00	33 600,00
N-985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl. přes 20 mm do 30 mm =69,7x2,6x0,1 pro etapu č.1	m2	18,122	2 740,00	49 654,28
N-938532111	Broušení nerovností mostovky do 2mm =2x(70,0x1,822) pro etapu č.2	m2	255,000	358,00	91 290,00
N-985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl. Přes 10 do 30 mm =2x(35,0x1,4) pro etapu č.2	m2	98,000	412,00	40 376,00
N-985113131	Pemřování povrchu betonu rubu kleneb a podlah =2x(35,0x1,4x0,65) pro etapu č.2	m2	63,700	330,00	21 021,00
N-985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou =2x(70,0x2,1) pro etapu č.2	m2	294,000	131,00	38 514,00
N-985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika - Top 122 SP tl. přes 10mm do 20mm =2x(35,0x1,4) pro etapu č.2	m2	98,000	1 460,00	143 080,00
N-985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou Sika MonoTop-452 tl přes 20 do 30 mm =2x(65,0x0,4) pro etapu č.2	m2	52,000	2 740,00	142 480,00
N-711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu =2x(35,0x1,4) pro etapu č.2	m2	98,000	403,00	39 494,00
N-58562024	Malta modifikovaná tenkovrstvá pro ochranu a opravy betonu =16,667x0,01x1800 pro etapu č.2	kg	300,000	76,30	22 890,00
N-985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů =70x3,2 pro etapu č.3	m2	224,000	511,00	114 464,00
N-985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm =48,0x0,25 pro etapu č.3	m2	12,000	4 460,00	53 520,00
N-985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm =48,0x0,25 pro etapu č.3	m2	12,000	354,00	4 248,00
N-985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm =48,0x0,25 pro etapu č.3	m2	12,000	238,00	2 856,00
N-985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru =48,0x0,25x(4x0,125) pro etapu č.3	m	6,000	1 320,00	7 920,00
N-985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) =61,25x0,40 pro etapu č.3	m2	24,500	581,00	14 234,50
N-944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken =70x2x2 pro etapu č.3	m2	280,000	24,70	6 916,00
N-944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken =70x2x2 pro etapu č.3	m2	280,000	16,60	4 648,00
N-429321128	Mostní dilatační závěr ze ŽB C 30/37 =2x(2x2,5x0,1) pro etapu č.3	m3	1,000	5 580,00	5 580,00
N-963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB =2x(2x2,5x0,1) pro etapu č.3	m3	1,000	8 618,00	8 618,00
N-911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů =2x10 na křídle mostu ..1 a na křídle mostu ..2 u opěry směr Opatov	m	20,000	1 370,00	27 400,00
N-911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů =2x10 na křídle mostu ..1 a na křídle mostu ..2 u opěry směr Opatov	m	20,000	1 860,00	37 200,00

015140a	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - železobeton =53,071*2,5-53,071 chyba výpočtu, M3 nebyly přepočteny T	t	79,607	300,00	23 881,95
575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK =(3,014/0,04-3,014)+(4,106/0,04-4,106)	m2	170,880	450,00	76 896,00
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					1 041 779,93

Č.j. : PX [REDACTED]
Datum : 25. května 2021
Vyřizuje : Ing. Kamil Pejchal
Telefon [REDACTED]
Email [REDACTED]

Akce: X696..1,2 Chodov - Šeberov

Věc: Vyjádření k desce mostovky pod římsami

Dne 14. 5. 2021 jsme na žádost zhotovitele navštívili stavbu ke zhodnocení stavu mostovky pod římsami. Vnější římsa byla kompletně odstraněna. Na mostovce byly zbytky izolace. Nevýztužený okraj desky byl po celé délce odseparován od nosníků a odtržen. Lokálně deska degradovaná až rozpadlá.

Byl dohodnut následující postup:

- Budou odstraněny zbytky izolace
- Po celé délce okraje bude odstraněn odseparovaný okraj v šířce cca 0.5 m
- Podél okraje bude doplněno kotvení desky vlepovanou výztuží po cca 0.5m a podélná výztuž
- Okraj desky bude nově dobetonován
- V ostatní ploše bude odstraněn uvolněný a degradovaný beton
- Stávající kotvení desky bude dle možností zachováno, chybějící bude doplněno v rastru cca 0.5 x 0.5m
- V místech, kde bylo nulové krytí stávající výztuže, bude výztuž vyřezána a deska reprofilována.
- Deska bude dobetonována a sanována. Horní povrch bude upraven (obrokování, reprofilace) tak, aby odpovídal požadavkům pro pokládku izolace.

Vzhledem ke stavu mader zábradlí schodišť u opěr nemáme z technického hlediska námitek proti jejich výměně za nové.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

Č.j. : PX [REDACTED]
Datum : 21. září 2021
Vyřizuje : Ing. Kamil Pejchal
Telefon [REDACTED]
Email [REDACTED]

Akce: X696..1,2 Chodov - Šeberov
Věc: Vyjádření k ZBV č.3

Dne 17. 9. 2021 jsme elektronicky obdrželi návrh ZBV č.3.

K uvedenému ZBV č. 3 sdělujeme:

- Uvedené práce byly provedeny na základě skutečného stavu mostní konstrukce, který byl zjištěn při postupu stavebních prací.
- Uvedené práce byly odsouhlaseny při návštěvách stavby a na kontrolních dnech.
- U položky 015140a a položky 575F53 se jedná o opravu chybného stanovení položky v DVZ a uvedení do souladu se skutečným stavem.

Z výše uvedených údajů se ZBV č. 3 z technického hlediska za AD souhlasíme.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

Č.j. : PX [REDACTED]
Datum : 23. září 2021
Vyřizuje : Ing. Kamil Pejchal
Telefon [REDACTED]
Email [REDACTED]

Akce: X696..1,2 Chodov - Šeberov
Věc: Vyjádření k ZBV č.2

Elektronicky jsme obdrželi návrh ZBV č.2.

K uvedenému ZBV č. 2 sdělujeme:

- Uvedené práce byly provedeny na základě skutečného stavu a tvaru mostní konstrukce po odbourání vnitřních říms.
- Uvedené práce byly odsouhlaseny při návštěvách stavby a na kontrolních dnech.

Z výše uvedených údajů se ZBV č. 2 z technického hlediska za AD souhlasíme.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]