


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SESTAVENÍ NÁKLADŮ	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	9 443 142
N	PSV celkem	0
ZRN	celkem	9 443 142
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	9 443 142
	ZRN+VRN+HZS	9 443 142
		Ostatní VRN
		VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	
Datum :	Jméno : <i>Jan Černý</i>	
	Datum : <i>20. 7. 2019</i>	
	Podpis : 	
	Za objednatele	
	Jméno :	
	Datum :	
	Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	9 443 142,00 Kč
DPH	21 % činí :	1 983 060,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		11 426 202,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PCR Ostrava</i>
Objekt :	SESTAVENÍ NÁKLADŮ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Základní rozpočtové náklady	9 368 554	0	0	0	0
2	Vedlejší rozpočtové náklady	59 588	0	0	0	0
3	Ostatní rozpočtové náklady	15 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	9 443 142	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Snižení spotřeby energie - DI PČR Ostrava				
Objekt :		SESTAVENÍ NÁKLADŮ				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Základní rozpočtové náklady				
1	1.1	01 - Výplně otvorů	kpl	1,00	3 887 218,00	3 887 218,00
2	1.2	02 - Zateplení obvodového zdiva	kpl	1,00	3 302 664,00	3 302 664,00
3	1.3	03 - Zateplení střech a podhledu	kpl	1,00	967 360,00	967 360,00
4	1.4	04 - Oprava chodníku	kpl	1,00	219 036,00	219 036,00
5	1.5	05 - Doplnující konstrukce a práce	kpl	1,00	163 150,00	163 150,00
6	1.6	06 - Ochrana před bleskem	kpl	1,00	228 266,00	228 266,00
7	1.7	07 - Regulace topného systému	kpl	1,00	600 860,00	600 860,00
	Celkem za	1 Základní rozpočtové náklady				9 368 554,00
Díl: 2		Vedlejší rozpočtové náklady				
8	2.1	Mobilní stavební oplocení výšky do 2.50m patky, sloupky, výplně polí	m	95,50	125,00	11 937,50
9	2.2	Náklady na odstranění poškození ZOV	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
10	2.3	Náklady na amortizaci staveništní mobilní buňky 2 měsíce	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
11	2.4	Pronájem nebo amortizace mobilní buňky WC 2 měsíce	den	60,00	100,00	6 000,00
12	2.5	Náklady na provoz, přepravu a amortizaci elektrocentrály	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
13	2.6	Náklady na vodné, stočné - případně na provoz mobilní cisterny	ks	1,00	550,00	550,00
14	2.7	Zřizování přechod. dopravního značení 2x dopravní značka	ks	2,00	550,00	1 100,00
15	2.8	Náklady na pořízení nebo pronájem přechodného dopravního značení	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
16	2.9	Plán BOZP	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
17	2.10	Provozní vlivy	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	2 Vedlejší rozpočtové náklady				59 587,50
Díl: 3		Ostatní rozpočtové náklady				
18	3.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
19	3.2	Dokumentace skutečného provedení bleskosvodů včetně revize	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
20	3.3	Náklady na publicitu stavby - informační tabule investor, projektant, zhotovitel	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	3 Ostatní rozpočtové náklady				15 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	1_Výplně otvorů	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	710 323	
N PSV celkem	3 176 895	
ZRN celkem	3 887 218	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	3 887 218	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	3 887 218	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>[Podpis]</i> Datum : <i>20.11.2019</i> Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 887 218,00 Kč
DPH	21 % činí :	816 316,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 703 534,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PCR Ostrava</i>
Objekt :	<i>1_Výplně otvorů</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	388 433	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	720	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	103 812	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 003 513	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	226 238	0	0	0	0
784 Malby	0	69 570	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	14 250	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 423	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace sutí	41 860	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	710 323	3 176 895	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Snižování spotřeby energie - DI PČR Ostrava 1. Výplně otvorů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	1 159,50	35,00	40 582,50
2	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká v šířce cca 1,00m, rohové lišty	m2	1 159,50	120,00	139 140,00
3	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková v šířce cca 1,00m	m2	1 159,50	180,00	208 710,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				388 432,50
Díl: 64		Výplně otvorů				
4	641 95-2211.R	Osazení rámu plastových, plocha do 2,5 m2	kus	2,00	80,00	160,00
5	641 95-2341.R	Osazení rámu plastových, plocha do 4 m2	kus	1,00	80,00	80,00
6	641 95-2451.R2	Osazení rámu hliníkových, plocha do 10 m2	kus	6,00	80,00	480,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				720,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	289,00	8,00	2 312,00
8	764 41-1310.RAA	Oplechování parapetů poplast,plech rš 200 mm včetně krytek	m	289,00	350,00	101 150,00
9	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,70	500,00	350,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				103 812,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 okno O1až O5+O8+O9+O12+O14+O15+O17	kus	65,00	550,00	35 750,00
11	1	Dodávka oken				
12	766 - D1	Okno plastové O1 bílé včetně žaluzie 700x700mm	ks	15,00	1 900,00	28 500,00
13	766 - D2	Okno plastové O2 bílé včetně žaluzie 850x700mm	ks	5,00	2 200,00	11 000,00
14	766 - D3	Okno plastové O3 bílé včetně žaluzie 950x700mm	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
15	766 - D4	Okno plastové O4 bílé včetně žaluzie 400x400mm	ks	1,00	650,00	650,00
16	766 - D5	Okno plastové O5 bílé včetně žaluzie 800x400mm	ks	1,00	900,00	900,00
17	766 - D8	Okno plastové O8 bílé včetně žaluzie 600x1200mm	ks	4,00	2 500,00	10 000,00
18	766 - D9	Okno plastové O9 bílé včetně žaluzie 1450x2700mm	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
19	766 - D12	Okno plastové O12 bílé včetně žaluzie 600x865mm	ks	24,00	1 500,00	36 000,00
20	766 - D14	Okno plastové O14 bílé včetně žaluzie 600x950mm	ks	2,00	2 200,00	4 400,00
21	766 - D15	Okno plastové O15 bílé včetně žaluzie 600x1800mm	ks	10,00	4 500,00	45 000,00
22	766 - D17	Okno plastové O17 bílé včetně žaluzie 1200x1200mm	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
23	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 okna O6+O7	kus	2,00	750,00	1 500,00
24	2	Dodávka oken				
25	766 - D7	Okno plastové O7 bílé včetně žaluzie 1500x1550mm	ks	1,00	9 000,00	9 000,00
26	766 - D6	Okno plastové O6 bílé včetně žaluzie 1200x1150mm	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
27	766 62-9303.R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 okna O10+O11+O13+O16+O18	kus	149,00	4 000,00	596 000,00
28	766 - D10	Okno plastové O10 bílé včetně žaluzie 1550x2400mm	ks	96,00	14 000,00	1 344 000,00
29	766 - D11	Okno plastové O11 bílé včetně žaluzie 1550x1800mm	ks	38,00	10 000,00	380 000,00
30	766 - D13	Okno plastové O13 bílé včetně žaluzie 3000x1600mm	ks	3,00	20 000,00	60 000,00
31	766 - D16	Okno plastové O16 bílé včetně žaluzie 3250x1200mm	ks	4,00	10 000,00	40 000,00
32	766 - D18	Okno plastové O18 bílé včetně žaluzie 3000x1600mm	ks	8,00	12 000,00	96 000,00
33	766 66-1122.R00	Montáž dveří D2+D3+D4+D6+D7 otevíravých 1kf.nad 0,8m	kus	8,00	1 000,00	8 000,00
34	3	Dodávka dveří				
35	766 - 2D	Dveře plastové s izolačním panelem D2 900x2050mmmm/P včetně zárubně	ks	2,00	20 000,00	40 000,00
36	766 - 3D	Dveře plastové s izolačním panelem D3 900x2050mmmm/L včetně zárubně	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
37	766 - 4D	Dveře plastové s izolačním panelem D4 1100x2050mmmm/P včetně zárubně	ks	2,00	20 000,00	40 000,00
38	766 - 6D	Dveře plastové s izolačním panelem D6 900x2050mmmm/L včetně zárubně	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
39	766 - 7D	Dveře plastové s izolačním panelem D7 900x2050mmmm/P včetně zárubně	ks	2,00	20 000,00	40 000,00
40	766 - R1	D+M PUR pěna kolem výplní otvorů	m	1 159,50	25,00	28 987,50
41	766 69-0010.RAB	D+M Desky parapetní plastové šířka 30 cm	m	289,00	300,00	86 700,00
42	998 76-6103.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	6,35	500,00	3 175,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				3 003 512,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
43	767 64-1110.R	Montáž dveří D1 kovových otevíravých 1kf.nad 0,8m	kus	1,00	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet




Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PCR Ostrava</i>
Objekt :	<i>1_Výplně otvorů</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	767 -1D	Dodávka - Dveře vstupní D1 hliníkové zateplené 900x2400mm/L včetně zárubně	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
45	767 64-1120.R	Montáž dveří D5 kovových otlviravých 2kříd	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
46	767 -5D	Dodávka - Dveře vstupní D5 hliníkové zateplené 1770x2100mm 2-křídlové včetně zárubně	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
47	767 65-1210.R00	Montáž vrat G1otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	3,00	500,00	1 500,00
48	767 -1G	Dodávka - Vrata garážová G1 hliníková zateplená 2400x2250mm včetně zárubně	ks	3,00	38 000,00	114 000,00
49	767 65-1220.R00	Montáž vrat G2 otočných do ocel.zárubně,pl.do 9 m2	kus	1,00	500,00	500,00
50	767 -2G	Dodávka - Vrata garážová G2 hliníková zateplená 2700x2650mm včetně zárubně	ks	1,00	38 000,00	38 000,00
51	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 24 m	t	0,48	500,00	237,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				226 237,50
Díl:	784	Malby				
52	784 41-0010.RAC	Pačokování vápenným mlékem jednonásobně s bílením	m2	1 159,50	10,00	11 595,00
53	784 45-0075.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	1 159,50	50,00	57 975,00
	Celkem za	784 Malby				69 570,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
54	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m, kompletní zametením a mytím - 190,00x5x1,50=1.425,00m2	m2	1 425,00	10,00	14 250,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				14 250,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
55	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	172,00	5,00	860,00
56	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	152,00	5,00	760,00
57	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00	5,00	45,00
58	968 06-1126.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00	5,00	10,00
59	968 06-1136.R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	8,00	5,00	40,00
60	968 06-2354.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	54,00	80,00	4 320,00
61	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	11,00	80,00	880,00
62	968 06-2356.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	148,00	80,00	11 840,00
63	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,00	80,00	720,00
64	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00	80,00	80,00
65	968 07-2558.R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 včetně zárubni	m2	23,35	80,00	1 868,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				21 423,00
Díl:	97	Odvoz a likvidace sutí				
66	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	23,00	80,00	1 840,00
67	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	23,00	100,00	2 300,00
68	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8x do 50 m	t	184,00	5,00	920,00
69	979 08-3115.R00	Vodorovně přemístění sutí na skládku do 4000 m např. Ostrava-Kunčice	t	23,00	500,00	11 500,00
70	979 98-1101.R00	Kontejner na stavební suť - nosnost 3 t	t	23,00	500,00	11 500,00
71	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	23,00	550,00	12 650,00
72	979 - R	Poplatek za skládku	t	23,00	50,00	1 150,00
	Celkem za	97 Odvoz a likvidace sutí				41 860,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
73	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	116,00	150,00	17 400,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 2_Zateplení obvodového zdiva	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady													
Z	Dodávka celkem	0													
	Montáž celkem	0													
R	HSV celkem	1 442 624													
N	PSV celkem	1 860 040													
	ZRN celkem	3 302 664													
	HZS	0													
	RN II. a III. hlavy	3 302 664													
	ZRN+VRN+HZS	3 302 664													
		Ostatní VRN													
		VRN celkem													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Vypracoval</td> <td style="width: 40%;">Za zhotovitele</td> <td style="width: 40%;">Za objednatele</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Datum :</td> <td>Jméno : <i>Jan Štěpánek</i></td> <td>Jméno :</td> </tr> <tr> <td>Datum : <i>23.4.2018</i></td> <td>Datum :</td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td>Podpis :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>			Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	Datum :	Jméno : <i>Jan Štěpánek</i>	Jméno :	Datum : <i>23.4.2018</i>	Datum :	Podpis:	Podpis :			
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele													
Datum :	Jméno : <i>Jan Štěpánek</i>	Jméno :													
	Datum : <i>23.4.2018</i>	Datum :													
	Podpis:	Podpis :													
															
	Základ pro DPH	0 % činí : 0,00 Kč													
	Základ pro DPH	15 % činí : 0,00 Kč													
	DPH	15 % činí : 0,00 Kč													
	Základ pro DPH	21 % činí : 3 302 664,00 Kč													
	DPH	21 % činí : 693 559,00 Kč													
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 996 223,00 Kč													

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava</i>
Objekt :	<i>2_Zateplení obvodového zdiva</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 250	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 875	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	1 131 553	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 503 260	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	356 480	0	0	0
784	Malby	0	300	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	278 448	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 250	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	23 248	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 442 624	1 860 040	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava
Objekt :	2_Zateplení obvodového zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311 23-0054.R	Zdivo nosné tvárnice, tloušťka 36,5 cm	m3	1,50	3 500,00	5 250,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 250,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612 42-0010.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená dozdivka	m2	5,00	250,00	1 250,00
3	612 42-0016.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková dozdivka	m2	5,00	125,00	625,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 875,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	539,00	15,00	8 085,00
5	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	2 363,50	10,00	23 635,00
6	622 - R1	Očištění stávající vnější omítky ručně kartáčem	m2	2 363,50	10,00	23 635,00
7	622 - R2	Penetrace stávající vnější omítky	m2	2 363,50	18,00	42 543,00
8	622 - R3	Dodržení rozdělení fasády - reliéf	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
9	622 45-4511.R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 % sokl	m2	285,00	100,00	28 500,00
10	622 43-2112.R00	Omítka stěn dekorativní typu Marmolit střednězrná	m2	285,00	250,00	71 250,00
11	622 45-4511.R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 % stěny	m2	2 078,00	5,00	10 390,00
12	622 47-2162.R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně zrna 2mm (3,2kg/m2) probarvená	m2	2 078,00	250,00	519 500,00
13	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí perlínka	m2	2 363,50	150,00	354 525,00
14	622 31-1014.R00	Doplňky zatepl. systémů soklová lišta základací	m	189,00	85,00	16 065,00
15	622 42-1491.R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m	m	120,00	15,00	1 800,00
16	622 42-1492.R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m	m	870,00	25,00	21 750,00
17	622 42-1494.R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 2,0 m	m	289,00	15,00	4 335,00
18	622 42-1495.R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta 2,0 m	m	38,00	80,00	3 040,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 131 553,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
19	713 13-1153.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m2, beton svislá, tahové zkoušky	m2	2 363,50	220,00	519 970,00
20	283-75998	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x120mm 200mm pod terén - sokl, ztrátne 20%	m2	342,00	260,00	88 920,00
21	283-75900.R	Deska fasádní polystyrenová např. STYROTHERM PLUS 70 NEOPOR tl.120mm	m2	2 449,00	280,00	685 720,00
22	631-51504	Deska z minerální plsti např. ISOVER S 2000x1200x120 mm	m2	456,00	450,00	205 200,00
23	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	13,80	250,00	3 450,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 503 260,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
24	764 39-5810.R	Demontáž svislé dilatace, rš 250 mm 2x 7,50m	m	15,00	15,00	225,00
25	764 39-5310.R	Svislá dilatace z plechu jednodílná, rš 250 mm poplastovaný plech	m	15,00	380,00	5 700,00
26	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetu včetně odvozu a likvidace	m	289,00	15,00	4 335,00
27	764 41-1310.RAA	Oplechování parapetů poplastovaný plech rš 200 mm	m	289,00	380,00	109 820,00
28	764 90-0035.RA0	Demontáž podokapních žlabů pulkruhových včetně odvozu a likvidace	m	190,00	5,00	950,00
29	764 25-2410.RAA	Žlab z TiZn plechu podokapní pulkruhový rš 250 mm	m	190,00	660,00	125 400,00
30	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub včetně odvozu a likvidace	m	160,00	5,00	800,00
31	764 55-4410.RAC	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 120 mm	m	160,00	660,00	105 600,00
32	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,46	2 500,00	3 650,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				356 480,00
Díl: 784		Malby				
33	784 41-0010.RA0	Pačokování vápenným mlékem dozdivky	m2	5,00	15,00	75,00
34	784 45-0075.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	5,00	45,00	225,00
	Celkem za	784 Malby				300,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
35	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 836,00	40,00	113 440,00
36	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 2 měsíce	m2	5 672,00	10,00	56 720,00
37	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 836,00	25,00	70 900,00

Položkový rozpočet


Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PCR Ostrava</i>
Objekt :	<i>2_Zateplení obvodového zdiva</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	944 94-5012.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 2,00+2,00m	m	4,00	80,00	320,00
39	944 94-5192.R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 2 měsíce	m	8,00	5,00	40,00
40	944 94-5812.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	4,00	40,00	160,00
41	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 836,00	5,00	14 180,00
42	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 2 měsíce	m2	5 672,00	2,00	11 344,00
43	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 836,00	4,00	11 344,00
	<i>Celkem za</i>	<i>94 Lešení a stavební výtahy</i>				<i>278 448,00</i>
Díl:	<i>96</i>	<i>Bourání konstrukcí</i>				
44	962 20-0041.RA0	Bourání sklobetonu včetně odvozu a likvidace	m2	15,00	150,00	2 250,00
	<i>Celkem za</i>	<i>96 Bourání konstrukcí</i>				<i>2 250,00</i>
Díl:	<i>99</i>	<i>Staveništní přesun hmot</i>				
45	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	273,50	85,00	23 247,50
	<i>Celkem za</i>	<i>99 Staveništní přesun hmot</i>				<i>23 247,50</i>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 3_Zateplení střech a podhledu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	399 554		
N	PSV celkem	567 806		
ZRN celkem		967 360		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		967 360	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		967 360	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Ing. Bencárová</i>		Jméno :	
	Datum : <i>10.7.2018</i>		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
				
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	967 360,00 Kč	
DPH		21 % činí :	203 146,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 170 506,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PCR Ostrava</i>
Objekt :	<i>3 Zateplení střech a podhledu</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé konstrukce	339 308	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	187	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	105 800	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	323 850	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	45 093	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	80 821	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	55 310	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	12 243	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	450	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 300	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	399 554	567 806	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení spotřeby energie - DI PCR Ostrava
Objekt :	3_Zateplení střech a podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé konstrukce				
1	342 28-0040.R	Podhled podkrovní z desek sádrokartonových včetně omítky a malby	m2	421,50	805,00	339 307,50
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				339 307,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	632 45-1111.R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 10 mm	m2	186,50	1,00	186,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				186,50
Díl: 712		Živičné krytiny				
3	71237-0010.R	Povlaková krytina střech do 10 st., termoplasty tl.2,0mm = 186,50+boky 37,50(š.1,00),ztrátne 20%	m2	224,00	450,00	100 800,00
4	998 71-2103.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	2,00	2 500,00	5 000,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				105 800,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
5	713 10-0010.R	Izolace tepelné volně položené - minerální vlna např. ROCKWOOL MONROCK MAX E tl.160mm, parozábrana	m2	821,50	180,00	147 870,00
6	713 19-1131.R	Tkanina separační položená na stávající krytinu včetně úpravy podkladu (vyrovnání)	m2	224,00	80,00	17 920,00
7	713 14-1125.R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo 2 vrstvy, spáry křížem, tahové zkoušky	m2	224,00	150,00	33 600,00
8	631-R1	např. ISOVER EPS GREY 100 nekaširovaný tl. 100mm ztrátne 20%	m2	269,00	180,00	48 420,00
9	631-R2	např. ISOVER EPS GREY 100 kaširovaný tl. 120mm ztrátne 20%	m2	269,00	210,00	56 490,00
10	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	7,82	2 500,00	19 550,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				323 850,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762 52-0010.R	Podlaha z prken hrubých na sraz - půda na polštáře á 1 m, prkna tloušťky 32 mm	m2	150,00	250,00	37 500,00
12	762 51-2010.R	D+M Navýšení atiky z hranolů a dřevocement.desek výška cca 260mm, šířka 500mm	m2	19,00	350,00	6 650,00
13	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,77	250,00	942,50
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				45 092,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
14	764 90-0020.RAA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného včetně odvozu a likvidace	m	52,50	5,00	262,50
15	764 90-8308.R1	Oplechování atik - poplastovaný plech tl.0,6mm rš 400mm - 2x na rš 800mm = 2x 295,50m	m	37,50	750,00	28 125,00
16	764 90-8308.R2	Oplechování okapů - poplastovaný plech tl.0,6mm rš 400mm - 2x na rš 800mm = 2x 295,50m	m	15,00	450,00	6 750,00
17	764 39-5810.R00	Demontáž střešní dilatace, rš 250 mm	m	50,00	5,00	250,00
18	764 39-5410.R	Střešní dilatace - poplastovaný plech tl. 0,6mm jednodílná rš 250mm	m	50,00	360,00	18 000,00
19	764 90-0035.RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových včetně odvozu a likvidace	m	15,00	5,00	75,00
20	764 25-2410.R	Žlab z poplastovaného plechu podokapní půlkruhový	m	15,00	660,00	9 900,00
21	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub včetně odvozu a likvidace	m	12,00	5,00	60,00
22	764 55-4410.R	Odpadní trouby z poplastovaného plechu kruhové průměru 120 mm	m	12,00	660,00	7 920,00
23	764 - R1	Úprava střešní vpusti	ks	2,00	750,00	1 500,00
24	764 - R2	Úprava odvětrání střechy větrací komíny	ks	10,00	500,00	5 000,00
25	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,53	5 620,00	2 978,60
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				80 821,10
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
26	767 Dem	Demontáž stávajících světlíků střechy garáže včetně odvozu a likvidace	m2	17,50	500,00	8 750,00
27	767-R	D+M Zaslepení světlíků střechy garáže 3x (1,50x2,30+1,50x1,50) = 17,50m2	m2	17,50	2 500,00	43 750,00
28	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,50	5 620,00	2 810,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				55 310,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
29	771 23-0211.R	Kladení dlažby betonové vel.500x500mm zátěžová vrstva š.1,00m kolem atiky a vpusti	m2	30,00	150,00	4 500,00
30	592-42041	Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm ztrátne 10%	m2	33,00	220,00	7 260,00
31	998 77-1103.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	3,86	125,00	482,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				12 242,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava
Objekt :	3 Zateplení střech a podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
32	965 04-3341.R	Bourání a úprava nerovnosti podkladů betonových ručně mazanina II.8-10cm včetně odvozu a likvidace	m3	9,00	50,00	450,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				450,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m potěr a sádrokarton	t	17,20	250,00	4 300,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 4 Oprava chodníků	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	219 036	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	219 036	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	219 036	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	219 036	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Jan Černý</i> Datum : <i>10.7.2018</i> Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	219 036,00 Kč
DPH	21 % činí :	45 998,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		265 034,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava</i>
Objekt :	<i>4_Oprava chodníků</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	56 175	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	21 000	0	0	0	0
5	Komunikace	61 438	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	10 400	0	0	0	0
97	Odvoz a likvidace sutí	50 248	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	19 775	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	219 036	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava</i>
Objekt :	<i>4 Oprava chodníků</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 128,00x0,50 = 64,00m2	m2	64,00	80,00	5 120,00
2	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,karn.těžené tl.30 cm	m2	64,00	150,00	9 600,00
3	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	30,50	100,00	3 050,00
4	113 10-7130.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	30,50	100,00	3 050,00
5	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	30,50	150,00	4 575,00
6	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ pro položení zemnicích pásků bleskosvodu	m3	28,50	500,00	14 250,00
7	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	28,50	50,00	1 425,00
8	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,50	80,00	2 280,00
9	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 2x - tam a zpět	m3	57,00	50,00	2 850,00
10	166 10-1101.R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	28,50	50,00	1 425,00
11	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	28,50	50,00	1 425,00
12	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	28,50	250,00	7 125,00
	Celkem za	1 Zemní práce				56 175,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	430 32 - R1	Oprava vstupního prostoru hlavní vstup	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
14	430 32 - R2	Oprava vstupního prostoru zadní vstup včetně schodiště	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				21 000,00
Díl: 5		Komunikace				
15	564 25-1111.R00	Podklad ze šlěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	94,50	100,00	9 450,00
16	564 65-1112.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 16 cm	m2	94,50	125,00	11 812,50
17	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	94,50	150,00	14 175,00
18	592-45601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá ztratině 10%	m2	104,00	250,00	26 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				61 437,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	65,00	80,00	5 200,00
20	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	65,00	80,00	5 200,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				10 400,00
Díl: 97		Odvoz a likvidace sutí				
21	979 08-3115.R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 4000 m např. Ostrava-Kunčice	t	57,10	200,00	11 420,00
22	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	57,10	350,00	19 985,00
23	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	57,10	80,00	4 568,00
24	979 - R	Poplatek za skládku	t	57,10	250,00	14 275,00
	Celkem za	97 Odvoz a likvidace sutí				50 248,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	79,10	250,00	19 775,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 775,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 5 Doplnující konstrukce a práce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	163 150	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	163 150	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	163 150	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	163 150	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Jan Štěpánek</i>	Jméno :
	Datum : <i>15.4.2018</i>	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	163 150,00 Kč
DPH	21 % činí :	34 262,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		197 412,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava</i>
Objekt :	<i>5_Doplňující konstrukce a práce</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90 Doplňující konstrukce a práce	163 150	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	163 150	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení spotřeby energie - DI PČR Ostrava
Objekt :	5 Doplnující konstrukce a práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	90	Doplňující konstrukce a práce				
1	900 - R1	Dem+M Venkovní kamery	ks	1,00	500,00	500,00
2	900 - R2	D+M Domácí telefon včetně prodloužení kabelu čtečka u vstupu	ks	1,00	750,00	750,00
3	900 - R3	D+M Venkovní osvětlení včetně prodloužení kabelu nové	ks	11,00	1 500,00	16 500,00
4	900 - R4	Dem+M Informační tabule	ks	4,00	500,00	2 000,00
5	900 - R5	Dem+M Klimatizace demontáž a montáž	ks	4,00	8 000,00	32 000,00
6	900 - R6	Dem+D+M Větrací mřížka kulatá včetně demontáže a likvidace stávající	ks	8,00	350,00	2 800,00
7	900 - R7	Dem+D+M Větrací mřížka hranatá včetně demontáže a likvidace stávající	ks	16,00	350,00	5 600,00
8	900 - R8a	Demontáž - Mřížka 0,60x0,60mm včetně likvidace	ks	2,00	350,00	700,00
9	900 - R8b	D+M Mřížka 0,60x0,60mm nová	ks	2,00	350,00	700,00
10	900 - R9a	Demontáž - Mřížka 0,80x0,40mm včetně likvidace	ks	1,00	350,00	350,00
11	900 - R9b	D+M Mřížka 0,80x0,40mm nová	ks	1,00	450,00	450,00
12	900 - R10a	D+M Konzola pro anténu	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
13	900 - R10b	Oprava stožáru pro anténu včetně repasu a nátěru	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
14	900 - R11	D+M Kolva pro vlajku	ks	3,00	1 000,00	3 000,00
15	900 - R12	Dem+M Ocelová dvířka HDS a HYDRANT včetně repasu a nátěru	ks	5,00	2 500,00	12 500,00
16	900 - R13	D+M Komínky větrací - střecha	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
17	900 - R14	D+M Komínky pro potrubí - střecha	ks	3,00	250,00	750,00
18	900 - R15	Průrazy pro vedení kabelů ze střechy	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
19	900 - R16	Dem+M Oprava stávajících mříží včetně úpravy kotvení, repasu a nátěru	m2	173,00	350,00	60 550,00
	Celkem za	90 Doplnující konstrukce a práce				163 150,00

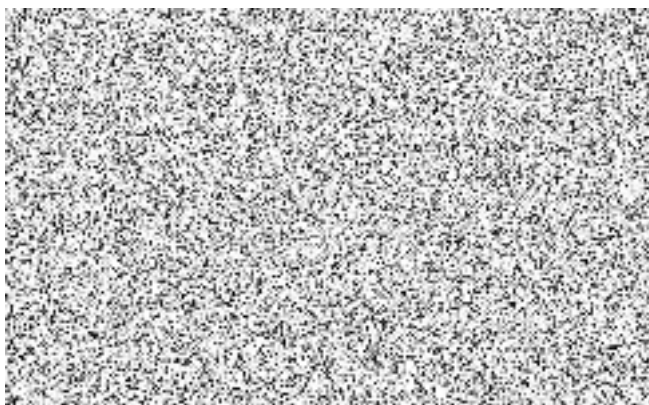
Stavba:

PČR Vítkovice

Zakázkové číslo: 17-05-39R

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK - VÝKAZ VÝMĚR

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	221 266 Kč
ZKOUŠKY A REVIZE	7 000 Kč
 ZÁKLADNÍ CENA	 228 266 Kč
DPH 21%	54 936 Kč
CENA CELKEM	283 202,00 Kč



SOUHRN NÁKLADŮ

ELEKTROMONTAZE	85 291,00
NOSNÝ MATERIÁL	48 145,00
PSV ZEMNÍ PRACE	23 580,00
PRAVIDLA-hodinová sazba	64 250,00
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	221 266,00

REVIZE	7 000,00
ZKOUŠKY A REVIZE	7 000,00

	Oddíl	REVIZE				
	Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
1	38000000	Vychozi revize	hod	16	250,00	4 000,00
2	380101001	Zjištění stavu zemnění	hod	12	250,00	3 000,00
3	SOUČET	REVIZE				7 000,00

	Oddíl	ELEKTROMONTAZE				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
4	210020653	Nosna konstrukce do 50 kg	kus	5	120,00	600,00
5	210020952	Tabulka vystrazna polystyren A2-A5	kus	8	50,00	8,00
6	210220002	Vedeni uzem FeZn d 10 mm povrch	m	24	50,00	1 200,00
7	210220022	Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi	m	56	50,00	2 800,00
8	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	280	50,00	14 000,00
9	210220121	Vlozka olov do podpery	kus	160	5,00	800,00
10	210220211	Tyc jimaci,upev-stres hreb 2m drevo	kus	4	500,00	2 000,00
11	210220212	Tyc jimaci,upev-stres hreb 3m zed	kus	1	500,00	500,00
12	2102203010	Svorka hromosvodova SS	kus	25	10,00	250,00
13	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	16	10,00	160,00
14	2102203021	Svorka hromosvodova SZ	kus	8	50,00	400,00
15	2102203024	Svorka hromosvodova SJ 02	kus	6	50,00	300,00
16	2102203028	Svorka hromosvodova ST 10	kus	4	50,00	200,00
17	210220361	Zemnic tycovy,prip,zaraz do 2m	kus	24	500,00	12 000,00
18	210220372	Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed	kus	8	200,00	1 600,00
19	210220401	Stitek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	16	50,00	800,00
20	210220421	Jiskriste-sestaveni,montaz	kus	2	500,00	1 000,00
21	210220431	Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel	kus	8	500,00	4 000,00
22	210220457	např. Bentonit pro zlepšení uzemnění	m	30	150,00	4 500,00
23	210220458	Nater svodoveho vodiče-novy	m	10	200,00	2 000,00
24	210220461	Mont provaz zebriku-budova nad 10m	kus	10	1 500,00	15 000,00
25	210220462	Mont hreb bezp zariz-strecha,lavka	m	95	200,00	19 000,00
26	211010006	Hmozdinka HM 8 do ostr pal cihel	kus	100	5,00	500,00

27	SOUČET					83 618,00
28		PPV z pol.ELEKTROMONTAZE	2,0 %			1 673,00
29	SOUČET	ELEKTROMONTAZE				85 291,00

	Oddíl:	NOSNÝ MATERIÁL				
	Sazebník:	Ceník materiálů				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
30	13223850	Tyc ocel ploch 10000 30x5mm	kg	3,78	50,00	189,00
31	13230328	Uhel. rovnoram 10000 30x30x3	kg	5,04	50,00	252,00

32	15614225	Drat AlMgSi 8mm	kg	45	50,00	2 250,00
33	15614230	Drat FeZn p 10	kg	53	50,00	2 650,00
34	3046	Plech Pb 0,50x250mm	kg	60	50,00	3 000,00
35	35412900	Stítek c. ...pro oznac.svodu	kus	16	50,00	800,00
36	35441005	Tyc jímací JD15 1500mm drevo	kus	1	500,00	500,00
37	35441050	Tyc jímací JP30 3000mm s osaz	kus	5	500,00	2 500,00
38	35441233	Držák jím. tyčí DJ5h d28 krov	kus	10	50,00	500,00
39	35441420	Podpera ved. do zdi PV03 200mm/	kus	100	50,00	5 000,00
40	35441540	Podpera ved. plech st. PV24 100	kus	150	50,00	7 500,00
41	35441830	Uhelník ochr. OU vodíc d6-12mm/	kus	1	150,00	1,00
42	35441832	Trubka ochr. OT2000 11343.0	kus	8	10,00	80,00
43	35441840	Držák ochr. trubky DUz do zdi	kus	16	5,00	80,00
44	35441865	Svorka tyc. SJ02 d28	kus	35	20,00	700,00
45	35441885	Svorka spoj. SS lano d8-10mm	kus	25	20,00	500,00
46	35441925	Svorka zkuseb. SZ lano d6-12mm	kus	8	20,00	160,00
47	35441955	Svorka vodov. ST 10/lan. d30-35-ner	kus	4	20,00	80,00
48	35441996	Svorka vodov. SR 03 pasek/d6-12	kus	16	20,00	320,00
49	35442090	Zemnic tyc. ZT 20 2000mm/	kus	24	500,00	12 000,00
50	42 36F	Tabulka varovná A4/	kus	2	50,00	100,00
51	42002D	např. Lowpad	kus	6	500,00	3 000,00
52	43	Izolační páska zemní	kus	2	20,00	40,00
53	56227008	Hmoždinka 8	kus	100	25,00	2 500,00
54	651081731	Bleskojistka prim 25/5	kus	3	250,00	750,00
55	73534510	Tabulka varovná A4/	kus	8	50,00	400,00
56	SOUČET					45 852,00
57		Podr.mater. z pol.NOSNĚ MATERIÁL		3,0 %		1 376,00
58		PPV ze součtu položek		2,0 %		917,00
59	SOUČET	NOSNÝ MATERIÁL				48 145,00
	Oddíl	PSV ZEMNÍ PRÁCE				
	Sazebník:	VC 7/202-M M46 Zemní práce				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
60	460010024P	Vytýc. trasy podzemních sítí	kpl	8	625,00	5 000,00
61	460030081	Rezaní spary v asfaltu, betonu	m	70	80,00	5 600,00
62	460200134	Kabel. ryhy s 35 hl 50 zem4	m	30	65,00	1 950,00
63	460200164	Kabel. ryhy s 35 hl 80 zem4	m	4	85,00	340,00
64	460560134	Zahoz. ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4	m	30	70,00	2 100,00
65	460560164	Zahoz. ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	4	85,00	340,00
66	460650022	Vozovka z betonu 10 cm	m2	15	550,00	8 250,00
67	SOUČET	PSV ZEMNÍ PRÁCE				23 580,00
	Oddíl	PRAVIDLA-hodinová sazba				
	Sazebník:	Pravidla MFCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
68	504351	Projekt. práce-projekt skutečného	hod	13	250,00	3 250,00
69	5043510000	Demontáž stávající instalace	hod	57	250,00	14 250,00
70	50435102	Úprava stávající instalace	hod	42	250,00	10 500,00
71	50435103	Nespecifikovatelné práce	hod	69	250,00	17 250,00
72	50435104	Koordinace s ostatními profesemi	hod	52	250,00	13 000,00
73	5043516666	Výkon občasn. aut. dozoru	hod	24	250,00	6 000,00
74	SOUČET	PRAVIDLA-hodinová sazba				64 250,00

		Kód			Rev.	List
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 . 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
02 00 OSTATNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						ADMINISTR
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
	Vyvážení topné soustavy					
1.	Ocelové potrubí UT					
	Ocelové trubky bezešvé hladké podle DIN 2448 jak. mat. 11 353.1, (do DN 50 ocel. trubky závitové dle DIN 2440), včetně prořezu a všech přídevků pro svářecí a těsnicí materiály, držáků pro svářecí a těsnicí materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konsrtrukce. Dodát a montovat.					
1.1	DN 10 - G 3/8"	m				
1.2	DN 15 - G 1/2"	m	105	180,00	18 900,00	
1.3	DN 20 - G 3/4 "	m	4	190,00	760,00	
1.4	DN 25 - G 1"	m	5	200,00	1 000,00	
1.5	DN 32 - G 5/4"	m	11	280,00	3 080,00	
1.6	DN 50 - TR PR 60,3x2,9	m				
1.7	DN 65 - TR PR 76,1 x 3,2	m				
1.8	Redukce trubková PN 40 dle DIN 2616. Dodát a montovat					
	DN 65/DN 50	ks				
1.9	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky přes 6,0 m do 24,0 m	soubor	1	900,00	900,00	
	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových					
1.10	DN 10 - G 3/8"	ks				
1.11	DN 15 - G 1/2"	ks	105	5,00	525,00	
1.12	DN 20 - G 3/4 "	ks	4	5,00	20,00	
1.13	DN 25 - G 1 "	ks	5	5,00	25,00	
1.14	DN 32 - G 5/4 "	ks	11	5,00	55,00	
1.15	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových do DN 40	m	490	5,00	2 450,00	
1.16	Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových hladkých přes 60,3/2,9 do DN 89,0/5,0	m				
1.17	Proplach topného systému	m	490	5,00	2 450,00	
1.18	Vyregulování a vyvážení topné soustavy	soubor	1	25 000,00	25 000,00	
1.19	Topná zkouška dle ČSN 05 0310 v délce trvání.	hod	72	150,00	10 800,00	

SO - 01

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. -
VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.

				Kód	Rev.	List
KŘ policie MS kraje, ulice 30. dubna č.p. 1682/24, 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
02 00 OŠTĚŘOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. -
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
2.	Demontáž stávajících armatur					
	Demontovat stávající dvojregulační radiátorový kohout přímý s nátrubkem a závitovou přípojkou typu V 45 22 (např. Výrobce : Slovenská armaturka , n.p. , Myjava)					
2.1	DN 10 - G 3/8"	ks	2	50,00	100,00	
2.2	DN 15 - G 1/2"	ks	209	50,00	10 450,00	
2.3	DN 20 - G 3/4"	ks	1	70,00	70,00	
	Rozpojení šroubení					
2.4	DN 10 - G 3/8"	ks	2	25,00	50,00	
2.5	DN 15 - G 1/2"	ks	209	25,00	5 225,00	
2.6	Přes DN 15 - G 1/2" do DN 20 - G 3/4 "	ks	1	35,00	35,00	
	Vypuštění stávajícího topného systému - jednotlivých ocelových stoupaček					
2.7	DN 10 - G 3/8"	m	6	10,00	60,00	
2.8	DN 15 - G 1/2"	m	141	10,00	1 410,00	
2.9	DN 20 - G 3/4"	m	153	10,00	1 530,00	
2.10	DN 25 - G 1"	m	130	10,00	1 300,00	
2.11	DN 32 - G 5/4"	m	60	10,00	600,00	
2.12	DN 65 - TR PR 76,1 x 3,2	m				
	Napouštění vody do otopného systému včetně potrubí					
2.13	DN 10 - G 3/8"	m	6	5,00	30,00	
2.14	DN 15 - G 1/2"	m	141	5,00	705,00	
2.15	DN 20 - G 3/4"	m	153	5,00	765,00	
2.16	DN 25 - G 1"	m	130	5,00	650,00	
2.17	DN 32 - G 5/4"	m	60	5,00	300,00	
2.18	DN 65 - TR PR 76,1 x 3,2	m				
	Jednotlivá otopná tělesa	ks	209	5,00	1 045,00	
	Vyčištění propíchnutím vodou otopných těles					
2.19	Ocelových	ks	209	5,00	1 045,00	
	Vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles					
2.20	Litínových	ks				

SO - 01

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. -
VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.

		Kód	Rev.	List		
KR policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
02 00 OSTRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
3.	Armatury					
	Filtr přírubový typu D 71 118 - 616 , PN 16 / 120°C. včetně přírub. Dodat a montovat.					
3.1	DN 65	ks				
	Kulový kohout ocelový přírubový typu K 85 111 - 416 DZT - B, koncovky: příruby, PN 16 / 200°C. Dodat a montovat.					
3.2	DN 65	ks				
	Příruby krkové s hladkou těsnicí lištou, PN 16, die DIN 2633 včetně spojovacího materiálu. Dodat a montovat.					
3.3	DN 65	ks				
	Přírubový spoj PN 16, die DIN 2633 včetně spojovacího materiálu. Dodat a montovat.					
3.4	DN 65	ks				
	Kulový kohout ocelový závitový typu K 85 131 - 440, koncovky: vnitřní závit, PN 40 / 200°C. Dodat a montovat.					
3.5	DN 15 - G 1/2"	ks				
	Přímý radiátorový dvojregulační ventil V - exact. II, např. Výrobce IMI Heimeier. Dodat a montovat.					
3.6	DN 10	ks				
3.7	DN 15	ks	209	350,00	73 150,00	
3.8	DN 20	ks				
	Hlavice termostatického ovládání s vestavěným čidlem, rozsah 6°C - 28°C, např. Výrobce typ IMI Heimeier K. Dodat a montovat.					
3.9		ks	209	300,00	62 700,00	
	Přímé uzavírací a regulační radiátorové šroubení s vypouštěním např. typu Regulux . Výrobce IMI Heimeier. Dodat a montovat.					
3.10	DN 10	ks				
3.11	DN 15	ks	209	200,00	41 800,00	
3.12	DN 20	ks				
	Krytka šroubení dvoudílná plastová - přímé provedení -např. typu Regulux DARE . Výrobce Heimeier. Dodat a montovat.					
3.13	DN 10	ks				
3.14	DN 15	ks	209	5,00	1 045,00	

		Kód	Rev.	List		
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OŠTĚŘOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. - VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.						
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
	Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky. Připojení - vnitřní závit - např. typu Regulux DARE . Výrobce Heimeier. Dodat a montovat.					
3.15	DN 10	ks				
3.16	DN 15	ks				
3.17	DN 20	ks				
	Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky se silou stěny 1,0 mm -např. typu Regulux DARE . Výrobce Heimeier. Dodat a montovat.					
3.18	DN 10	ks				
3.19	DN 15	ks				
3.20	DN 20	ks				
3.21	Automaticky odvězdušňovací ventil DN 15 - 1/2" např. typu FLAMCO - FLEXVENT (hrníčkový) .Dodat a montovat.	ks				
3.22	Navarek G1/2" pro čidla MaR	ks				
3.23	Regulátor diferenčního tlaku závitovýnapř. typu TA STAP , DN 50 , p = 10 až 60 kPa	ks				
3.24	DN 25 - G 1"	ks	10	5 000,00	50 000,00	
3.25	DN 32 - G 5/4"	ks	22	5 500,00	121 000,00	
3.26	Vyvažovací ventil závitový typu např. TA Stad s vypouštěním , DN 50	ks				
	Vyvažovací ventil závitový např. typu TA Stad s vypouštěním					
3.27	DN 15 - G 1/2"	ks				
3.28	DN 20 - G 3/4"	ks				
3.29	DN 25 - G 1"	ks	10	1 500,00	15 000,00	
3.30	DN 32 - G 5/4"	ks	22	3 000,00	66 000,00	
3.31	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami PN 16 DN 65	ks				
3.32	Montáž závitových armatur se dvěma závity DN 10	ks				
3.33	DN 15	ks	209	60,00	12 540,00	
3.34	DN 20	ks				
3.35	Montáž závitových armatur s jedním závitem DN 10	ks				
3.36	DN 15	ks				
3.37	DN 20	ks				
	Montáž přímého radiátorového dvojregulační ventilu V - exact. II např. Výrobce IMI Heimeier.					

		Kód		Rev.		List
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OŠTĚŘENÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. -
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
3.38	DN 10	ks				
3.39	DN 15	ks	209	20,00	4 180,00	

SO - 01

VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.

		Kód	Rev.	List		
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 : 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTRAVA		ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY				
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
3.40	DN 20	ks				
3.41	Montáž hlavice termostatického ovládání s vestavěným čidlem, rozsah 6°C - 28°C. např. Výrobce typ Heimeier K.	ks	209	50,00	10 450,00	
3.42	Montáž regulátou diferenčního tlaku závitového např. typu TA STAP , DN 50 , p = 10 až 60 kPa	ks	32	50,00	1 600,00	
3.43	Montáž vyvažovacího ventilu závitového např. typu TA Stad s vypouštěním , DN 50	ks				
3.44	Montáž vyvažovacího ventilu závitového např. typu TA Stad s vypouštěním DN 15 - G 1/2"	ks				
3.45	DN 20 - G 3/4"	ks				
3.46	DN 25 - G 1"	ks	10	60,00	600,00	
3.47	DN 32 - G 5/4"	ks	22	60,00	1 320,00	
3.48	Zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů Do G 1/2"	ks	10	100,00	1 000,00	
3.49	Přes G 1/2" do G 1"	ks	0			
3.50	Přes G 1" do G 6/4"	ks	22	100,00	2 200,00	
3.51	Zpětná montáž šroubení přímých , rohových Do G 1/2"	ks	209	50,00	10 450,00	
	Přes G 1/2" do G 1"	ks				
	Přes G 1" do G 6/4"	ks				
3.52	Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládaním	ks	209	60,00	12 540,00	
3.53	Odvzdušnění otopného tělesa	ks	209	10,00	2 090,00	
3.54	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky přes 6,0 m do 24,0 m	soubor	1	1 000,00	1 000,00	

SO - 01

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. -
VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.

		Kód		Rev.		List
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTRAVA - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. - VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
4.	Nátěry					
4.1	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, dvojnásobně a 1 x email.	m ²				
	Nátěry kovových potrubí syntetické, dvojnásobně základní antikorozi - pro tepelně izolované potrubí.					
4.2	potrubí do DN 50	m				
4.3	potrubí nad DN 50	m				
	Nátěry kovových potrubí syntetické, 2 x email., pro neizolované potrubí					
4.4	potrubí do DN 50	m	132	25,00	3 300,00	
5.	Tepelné izolace					
5.1	Tepelné izolace těles, ploch tvarových, pásy nebo rohožemi (Kombinovaný R+S). Tloušťka izolace 5 cm, povrchová úprava hliníkovým plechem. Dodát a montovat.	m ²				
	Tepelné izolace potrubí a ohybů, pásy nebo rohožemi. Tloušťka izolace dle potrubí, povrchová úprava hliníkovou fólií. Hodnoty souč. tep. vodivosti - dle vyhl. 151/2001. Dodát a montovat.					
5.2	do DN 20, tloušťka 20 mm	m	48	30,00	1 440,00	
5.3	přes DN 20 do DN 32, tloušťka 30 mm	m	64	30,00	1 920,00	
5.4	přes DN 40 do DN 50 , tloušťka 40 mm	m				
5.5	přes DN 50 do DN 65, tloušťka 50 mm	m				
6.	Přípevňovací konstrukce					
6.1	Montážní lišty k přípevnění potrubních tras z pozinkované oceli, vč. všeho příslušenství a přípevňovacího materiálu. Dodát a montovat.	ks				
6.2	Pozinkované posuvné uložení, vč. všech příslušných dílů a upevňovacích materiálů. Dodát a montovat.	ks				
6.3	Kovové stavební doplňkové konstrukce pro uložení potrubí. Dodát a montovat.	kg				

			Kód		Rev.	List
KŘ policie MS kraje , ulice 30. dubna č.p. 1682/24 , 2. VÝKAZ MATERIÁLU VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY						
702 00 OSTATNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - VYVÁŽENÍ TOPNÉ SOUSTAVY						ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. - VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.
Pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem	Číslo JKPOV
7.	Označení potrubních větví a armatur					
7.1	Označovací štítky jako značení potrubních větví ve formě šroubovaných držáků s krytem z umělé hmoty, vč. připevňovací lišty z profilové oceli. Dodat a montovat.	ks	64	50,00	3 200,00	
7.2	Montáž orientačních štítků	soubor	1	1 500,00	1 500,00	
8.	Ostatní					
8.1	Rezerva pro nepředvídatelné práce	hod	30	250,00	7 500,00	
	CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY				600860	

SO - 01

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DOPRAV. INSPEKT. -
VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUST.