

E.4. Soupis prací a dodávek

stavba: VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN500 - 400

VD: Dolní Beřkovice

E.4.1. Rekapitulace soupisu prací

E.4.2. Položkový soupis prací a dodávek

E.4.3. Vedlejší a ostatní náklady (VON)



E.4. Soupis prací a dodávek

E.4.1. Rekapitulace soupisu prací

stavba: VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN500 - 400
 VD: Dolní Beřkovice

položka	Díličí název	Cena za jednotku		Cena celkem	Vyhodnocení sk. nákladů
		počet ks	cena		
Montážní opravné práce	Oprava potrubí DN500	1	314 950 Kč	314 950 Kč	
	celkem			314 950 Kč	175 420 Kč
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1	64 000 Kč	64 000 Kč	
	celkem			64 000 Kč	41 500 Kč
CELKEM bez DPH				378 950 Kč	216 920 Kč
DPH 21%				79 580 Kč	45 553 Kč
CELKEM s DPH 21%				458 530 Kč	262 473 Kč


E.4.2. Položkový soupis prací a dodávek

akce: VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN500 - 400

VD: Dolní Beřkovice

č.pol.	Popis	výměra			jednotky	díly [ks]	cena (Kč)	Cena celkem	Vyhodnocení skutečných nákladů
1	.-demontáže, bourání, pomocné práce .- odstavení DN500 z hydraulického systému jezu, demontáž čidel ASŘ .- provede provozovatel VD za účasti zhotovitele na místě	8,00	hod	1		460 Kč	3 680 Kč	0 Kč	
2	.- demontáž opraveného úseku potrubí DN 500 - DN 400	80,00	hod	1		460 Kč	36 800 Kč	11 040 Kč	
3	.-opravné a úpravné práce .-úprava napojovací příruby potrubí DN 400	16,00	hod	2		460 Kč	14 720 Kč	7 360 Kč	
4	.-úprava podpěrné konstrukce trubních dílů (stávající)	16,00	hod	2		460 Kč	14 720 Kč	0 Kč	
5	.-montáže .- montáž trubních dílů DN 500 - DN 400	32,00	hod	2		460 Kč	29 440 Kč	0 Kč	
6	.- montáž kompenzátoru DN 500	32,00	hod	1		460 Kč	14 720 Kč	0 Kč	
7	.- montáž šoupěte DN 400	64,00	hod	1		460 Kč	29 440 Kč	0 Kč	
8	.- zavodnění a komplexní přezkoušení opraveného úseku potrubí DN500 .- za účasti provozovatele VD který zpět namontuje čidla ASŘ	16,00	hod	1		460 Kč	7 360 Kč	0 Kč	
9	.-materiál, dodávka, výroba: .- příruba plochá DN .-PN dle navazujících přírub PN6 (nutno ověřit)		ks	7		2 350 Kč	16 450 Kč	9 400 Kč	
10	.- šoupě DN400 s nestoupajícím vřetenem a ručním kolem .- PN dle navazujících přírubových spojů (PN6)nutno ověřit		ks	1		61 270 Kč	61 270 Kč	61 270 Kč	
11	.- pryžový kompenzátor DN500 .- PN dle navazujících přírubových spojů		ks	1		34 870 Kč	34 870 Kč	34 870 Kč	
12	.- těsnění do přírubových spojů DN300		ks	7		480 Kč	3 360 Kč	3 360 Kč	
13	.- spojovací materiál přírub A2/A4		kpl	7		1 920 Kč	13 440 Kč	13 440 Kč	
14	.- ocelové plechy pro montáž a úpravu konstrukcí (tl. 10 mm)	40,0	kg			72 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč	

15	- spojovací materiál závěsů A2/A4		kpl	1	4 800 Kč	4 800 Kč	4 800 Kč
16	- trubní systém	350	kg		56 Kč	19 600 Kč	19 600 Kč
	- ostatní:						
17	- přípravy, pomocné konstrukce, spotř.mat. nedefinovaný		kpl	1	7 400 Kč	7 400 Kč	7 400 Kč
	celkem oprava potrubí DN500 - 400					314 950 Kč	175 420 Kč

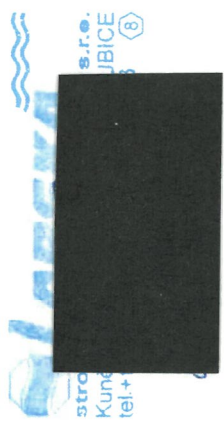

s.r.o.
Kunde
tel.+420
UBICE



E.4.3. Vedlejší a ostatní náklady (VON)

akce: VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN500 - 400

VD: Dolní Beřkovice

č.pol.	Popis	Cena za jednotku			Cena celkem	Vyhodnocení skutečných nákladů
		výměra	jednotky	cena (Kč)		
1	-průzkumné, projektové a inženýrské práce:					
2	- Inženýrská příprava - plán prací, plán pro případ havárie, pokyny BOZP	1	kpl	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč
	- dílenská dokumentace, technická specifikace dodávky	1	kpl	9 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč
4	-zařízení staveniště:	1	kpl	12 000 Kč	12 000 Kč	6 000 Kč
	-ostatní náklady:					
5	- likvidace odpadu (stavební suť, plasty, obaly, apod.)	1	t	1 500 Kč	1 500 Kč	0 Kč
6	- zdvihací technika - kladkostroje, jeřáb	1	kpl	12 000 Kč	12 000 Kč	6 000 Kč
7	- plovoucí technika - prám, ponton s pohonem	1	kpl	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
8	- přesuny materiálu a techniky mimo staveniště	1	kpl	12 000 Kč	12 000 Kč	12 000 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem					64 000 Kč	41 500 Kč



