

Oceněný soupis prací změn závazku

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok havárie

Objekt:

VP - Stabilizace opěrné zdi

Místo:

Datum: 29. 11. 2021


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 090,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				104 090,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 090,00
9	K	98542112R	Zapravení pakru do malty Geolite	ks	22,000	200,00	4 400,00
10	K	98542113R	Zapravení spáry maltou Geolite	bm	17,000	320,00	5 440,00
7	K	98542111R	Nízkotlaká injektáž spáry samozhutitelnou maltou Geolite Magma	m	17,000	1 600,00	27 200,00
8	M	5812845R	Spotřeba materiálu - samozhutitelná malta Geolite Magma	kg	1 875,000	34,00	63 750,00
11	K	98542114R	Vyjmutí pakru a zapravení otvorů	ks	22,000	150,00	3 300,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
D		VRN2	Příprava staveniště				15 000,00
12	K	024002000	Slovení rybí obsádky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

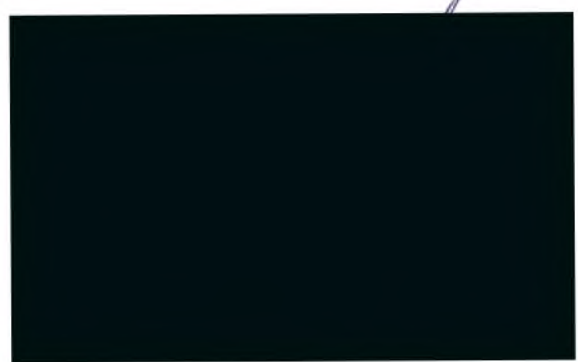

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok havárie

Objekt:

MP - Stabilizace opěrné zdi

Místo:

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-54 960,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-54 960,00
	D	985	Sanace				-54 960,00
32	K	985421154	Injektáž trhlin š 20 mm v cihelném zdivu tl přes 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	-12,000	4 580,00	-54 960,00