


# SMLOUVA O DÍLO

## I. Smluvní strany

### Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  
zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem  
IČO: 70883521  
DIČ: CZ70883521  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín  
číslo účtu:   
ID datové schránky: ahqj9id  
osoba oprávněná jednat: RNDr. Alexander Černý, kvestor  
ve věcech technických: 




(dále jen „Objednatel“)

a

### Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
zastoupená: Pavel Navláčil, Bc. Martin Navláčil, jednatele  
IČO: 25301144  
DIČ: CZ25301144  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu:   
ID datové schránky: 5f2pqxs  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287  
e-mail: info@navlacil.cz  
kontaktní osoba: 



(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby tohoto znění:

## II.

### Předmět smlouvy, dílo

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od Zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „**UTB – Stavební úpravy U6 - AV studio Fénix**“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“), vypracované vše podle projektové dokumentace s názvem „**UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U6 – AV STUDIO FÉNIX**“ zpracované projekční kanceláří PROJECT building s.r.o. Brno, číslo zakázky 0521. Dokumentace stupeň - DPS obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatel schválené cenové nabídky ze dne **5. 11. 2021**.
- 4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:
  - a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,
  - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a pasport stavby před zahájením díla,
  - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
  - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
  - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;
  - f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
  - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání Objednateli doloží příslušnými doklady;
  - i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy, atd.) dotčených stavbou do původního stavu
  - j) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla, atd.) čitelným identifikačním štítkem

## III.

### Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:
  - Zahájení prací na realizaci díla:

10 dnů od účinnosti této smlouvy.
  - Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

210 dnů od účinnosti této smlouvy.
- 2) Místem plnění je objekt objednatel, označený jako U6, Antonínova 4379, 760 01 Zlín.

#### IV. Cena díla

- 1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

**Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty**

**18 405 870,- Kč**

*(slovy: osmnáct milionů čtyři sta pět tisíc osm set sedmdesát korun českých).*

- 2) Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce CZ - CPA zaříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
- v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst. 3) této smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle přílohy č. I. této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. III. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací dle metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
- 4) Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze v souladu s ustanovením přílohy č. I. smlouvy o dílo.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, stavenišťem jakož i podmínkami provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.

#### V. Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 2) Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.
- 3) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému dozoru investora (dále jen „TDI“) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 4) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli.
- 5) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.
- 6) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na základě této smlouvy.

- 7) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti Objednatelům vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 8) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně provedených prací a dodávek následující zaměstnanec (TDI) :  
Objednatel: [REDACTED]  
Zhotovitel: [REDACTED]

## VI.

### Předání a převzetí díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.
- 2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí díla je místo plnění.
- 3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.
- 4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- 5) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:
  - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
  - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 6) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělky bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné faktury dle čl. V. této smlouvy.

## VII.

### Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 2) Záruční doba na provedené stavební práce a stavební materiál předmětu plnění činí 60 měsíců a záruční doba na technologickou část předmětu plnění činí 36 měsíců.
- 3) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 4) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

- 5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití přesto trval.
- 6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 9) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamací) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele popř. na e-mail.
- 10) Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
- 13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku.
- 14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.
- 17) O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

## VIII.

### Podmínky provádění díla

- 1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy výměr-specifikace prací a dodávek.
- 2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob v termínu do 3 dnů před dohodnutým započatím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se objednatel opozdí s předáním staveniště.
- 3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
  - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
  - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
  - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
  - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
  - bezpečnostní značky, značení a signály.Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
  - a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní pomůcky,
  - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
  - c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů) - viz přílohy k NV,
  - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 5) Dále je Zhotovitel povinen:
  - a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
  - b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
  - c) zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na stavbě
  - d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu objednatele (pohyb zaměstnanců, studentů, výuka)

- 6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 7) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění 100 000 000,- Kč, u ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.
- 9) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy Objednatel.
- 10) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

#### IX.

##### Sankční ujednání

- 1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- 4) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 6) Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

#### X.

##### Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným zněním příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů, vše v platném znění.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vstoupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních stejnopisu, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- 4) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

#### XI. Přílohy

- 1) Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla
- 2) Harmonogram plnění prací a dodávek
- 3) Nabídkový rozpočet Zhotovitele

Ve Zlíně dne: 21.12.2021

Ve Zlíně dne: 20.12.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Navláčil stavební firma, s.r.o.

RNDr. Alexander Černý  
kvestor

Pavel Navláčil, Bc. Martin Navláčil  
jednatelé

| Odpovídá | Datum      |
|----------|------------|
| PO/OO    | 16.12.2021 |
| EO       | 16.12.2021 |
| Věcně    | 16.12.2021 |
| Právce   | 16.12.2021 |

*prodepano elektronicky*

ID 1793 - UTB - STAVEBNÍ ÚPRAVY U6 - AV STUDIO FENIX

## Příloha číslo I. smlouvy o dílo

### Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

#### Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační projektové dokumentace;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

#### Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

#### Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Zhotovitele:

za Objednatele:

RNDr. Alexander Černý

za Projektanta:

za TDI:

#### Článek III.

Takto připravený změnový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a následně:


- III.1. Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stran v případě, že se jedná o méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.

III.2. **K jednání** v případě, že se jedná o **vícepráce**. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

**za Objednatele:** RNDr. Alexander Černý  
kvestor

**za Zhotovitele:**



#### Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

#### Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnné přehledové tabulky. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

#### Článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. I. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

- PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel:


Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Navláčil stavební firma, s.r.o.

-----  
RNDr. Alexander Černý  
kvestor

-----  
Pavel Navláčil, Bc. Martin Navláčil  
jednatelé

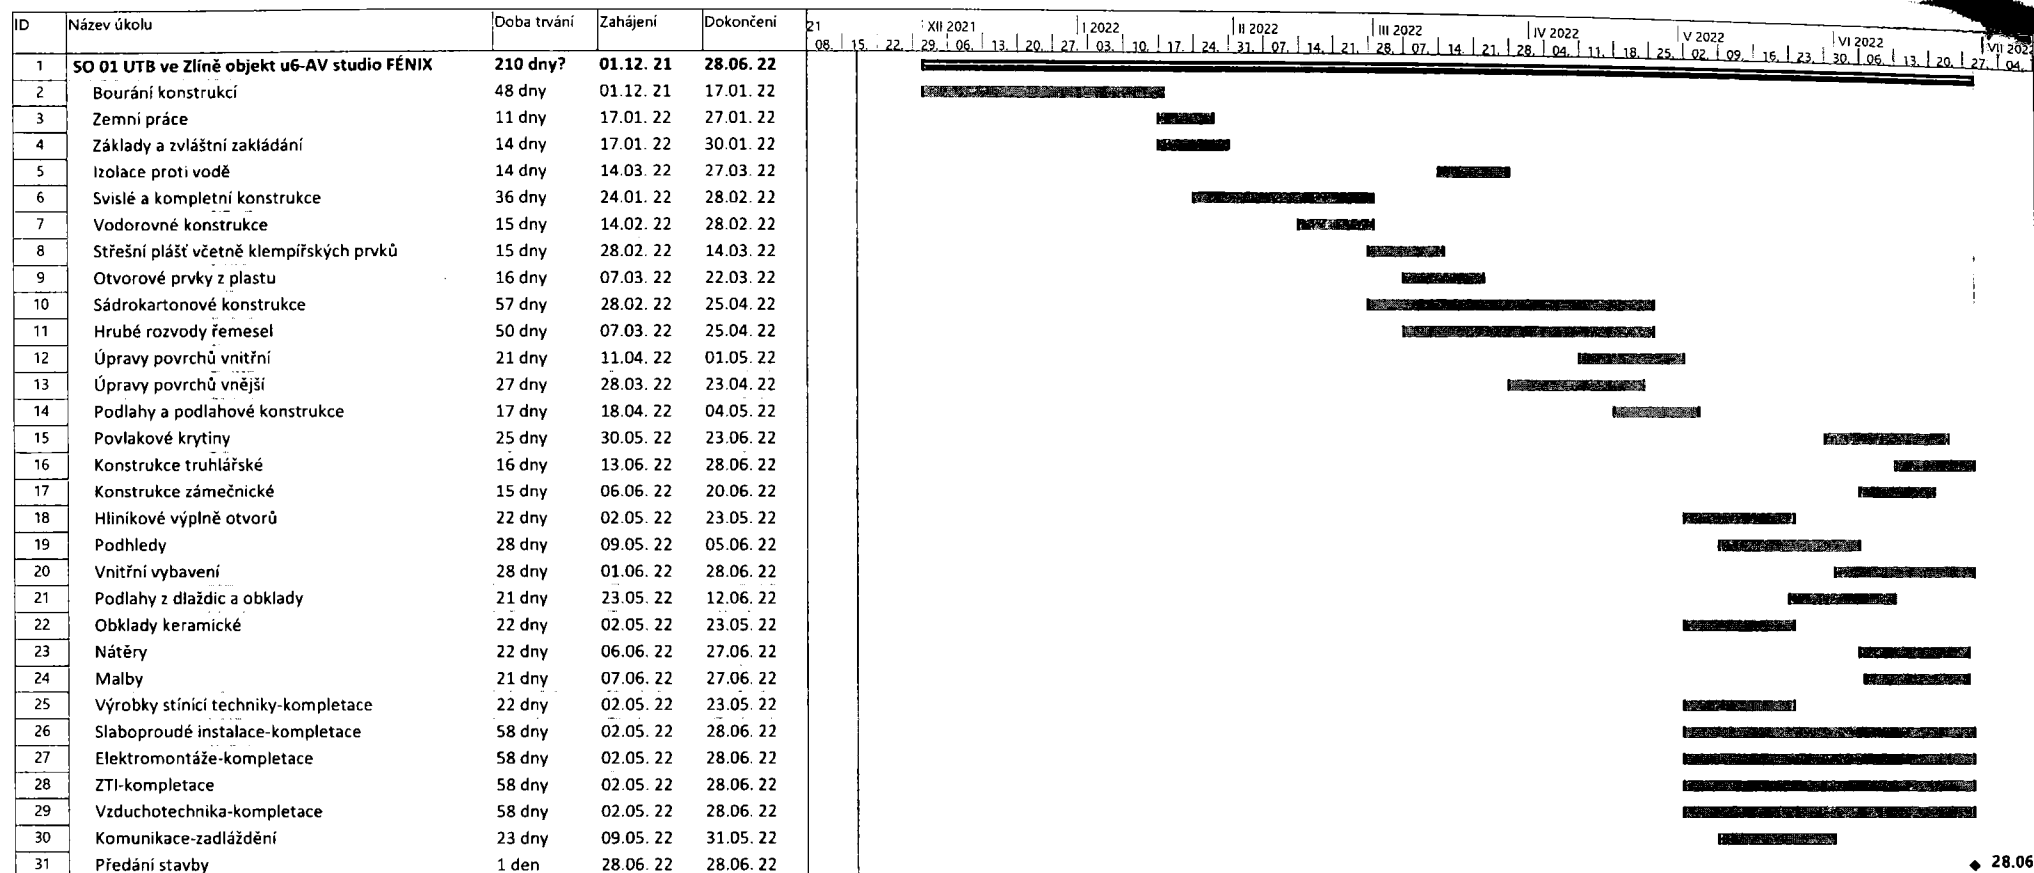

Projekt: HMG UTB Zlín FÉNIX  
Datum: 18.11. 21

Úkol Neaktivní úkol  
Rozdělení Neaktivní milník  
Milník Neaktivní souhrn  
Souhrnný Ruční úkol  
Souhrn projektu Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Vnější milník   
Ruční souhrn Konečný termín   
Pouze zahájení Průběh   
Pouze s datem dokončení Průběh ručně zadaného úkolu   
Vnější úkoly

F. Celkové náklady stavby

Akce:

UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U6 - AV STUDIO FÉNIX

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením

Rekapitulace objektů a rozpočtů

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A.             | STAVEBNÍ OBJEKTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 177 788 Kč |
|                | SO 001 – AV studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 177 788 Kč |
|                | D.1.1, D.1.2, D.1.3 - Stavební a konstrukční řešení, PBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 025 203 Kč |
|                | D.1.4.1 - Zařízení pro vytápění budov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 504 291 Kč    |
|                | D.1.4.3 - Zařízení VZT a chlazení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 084 426 Kč  |
|                | D.1.4.4 - Zařízení měření a regulace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 298 364 Kč    |
|                | D.1.4.5 - Zařízení zdravotně technických instalací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 803 735 Kč    |
|                | D.1.4.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 171 324 Kč  |
|                | D.1.4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290 444 Kč    |
| B.             | PROVOZNÍ SOUBORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 779 158,00 Kč |
|                | PS 001 - AV Technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 779 158 Kč    |
|                | AV Technologie (neoceňovat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Kč          |
|                | Slaboproud data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 779 158 Kč    |
| C.             | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, 2,5% z A+B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 448 924 Kč    |
|                | Do vedlejších a ostatních nákladů je zahrnuto např.:<br>Zařízení staveniště, předání a převzetí staveniště, oplocení staveniště, ochrana komunikací, dočasné dopravní značení, vytyčení inženýrských sítí, zkoušky a revize, dokumentace skutečného provedení, výrobní dokumentace, plán BOZP, ochranná opatření, kladečský plán, koordinační činnost, zkušební provoz, měření hluku, lab. rozbor pitné vody, předání a převzetí díla, odstranění zařízení staveniště, aj. |               |
| Celkem bez DPH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 405 870 Kč |
| DPH 21%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 865 233 Kč  |
| Celkem         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 271 102 Kč |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2021/29 PB UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX

**Objekt:** SO 001 AV studio

**Rozpočet:** 1-2021A-1 stavební část

**Zadavatel** Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
nám. T. G. Masaryka 5555  
76001 Zlín-Zlín

**IČO:** 70883521

**DIČ:** CZ70883521

**Zhotovitel:** Navláčil stavební firma, s.r.o.  
Bartošova 5532  
760 01 Zlín-Zlín

**IČO:** 25301144

**DIČ:** CZ25301144

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 5 301 264,55         |
| PSV              |  |  | 5 723 938,44         |
| MON              |  |  | 0,00                 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                 |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>11 025 202,99</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK          |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 11 025 202,99 CZK |

**Zaokrouhlení** 0,01 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**11025203,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 47 148,20  | 0 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 52 666,15  | 0 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 365 363,00 | 3 |
| 311   | Sádkartonové konstrukce                      | HSV      |  |  | 376 513,55 | 3 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 68 288,58  | 1 |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 121 069,65 | 1 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 308 959,21 | 3 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 815 352,98 | 7 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 773 223,61 | 7 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 269 648,06 | 2 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 101 260,66 | 1 |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 848 359,78 | 8 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 159 901,80 | 1 |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 47 910,45  | 0 |
| 712   | Povlakové krytiny                            | PSV      |  |  | 107 686,25 | 1 |
| 713   | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 81 833,26  | 1 |
| 762   | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 221 373,02 | 2 |
| 763   | Dřevostavby                                  | PSV      |  |  | 31 604,19  | 0 |
| 764   | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 68 919,73  | 1 |

|             |                                 |     |  |  |               |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 766         | Konstrukce truhlářské           | PSV |  |  | 230 662,00    | 2   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV |  |  | 784 463,00    | 7   |
| 767 H       | Hliníkové výplně otvorů         | PSV |  |  | 695 314,00    | 6   |
| 768         | Podhledy                        | PSV |  |  | 170 637,92    | 2   |
| 768 AK      | Akustické podhledy a obklady    | PSV |  |  | 1 444 809,73  | 13  |
| 769         | Otvorové prvky z plastu         | PSV |  |  | 133 952,00    | 1   |
| 76SV        | Vnitřní vybavení                | PSV |  |  | 566 000,00    | 5   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV |  |  | 183 230,48    | 2   |
| 776         | Podlahy povlakové               | PSV |  |  | 300 476,96    | 3   |
| 781         | Obklady keramické               | PSV |  |  | 119 537,14    | 1   |
| 783         | Nátěry                          | PSV |  |  | 102 675,38    | 1   |
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 128 359,29    | 1   |
| 790 1       | Sanitární vybavení              | PSV |  |  | 131 322,00    | 1   |
| 790 2       | Výrobky stínící techniky        | PSV |  |  | 100 617,64    | 1   |
| 798         | Pomocné konstrukce              | PSV |  |  | 72 554,00     | 1   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 993 509,32    | 9   |
| P           | pomocné výpočty- neoceňovat     | PSU |  |  | 0,00          | 0   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 0,00          | 0   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 11 025 202,99 | 100 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>47 148,20</b> |       |                          |
| 1             | 111101111R00  | Odstranění ruderalního porostu v rovině nebo na svahu do 1:5 mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením,                                                                                                                                        | m2 | 20,00000 | 22,00     | 440,00           | 823-1 | RTS 21/ II               |
| 2             | 111212121R00  | Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, bez odstranění pařezu<br>o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,     | m2 | 10,00000 | 196,00    | 1 960,00         | 823-1 | RTS 21/ II               |
| 3             | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>S.1 cca : ,5*,5*50<br>1.32 : 1,1*6,4<br>1.35 : 53 | m2 | 72,54000 | 53,00     | 3 844,62         | 822-1 | RTS 21/ II               |
| 4             | 113107540R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm<br>0.11 : 3,4*12,46-,9*,9*3-,6*10,0                                                                                                                 | m2 | 33,93400 | 546,00    | 18 527,96        | 822-1 | RTS 21/ II               |
| 5             | 113109315R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm<br>0.11 : 3,4*12,46-,9*,9*3-,6*10,0                                                                                                                           | m2 | 33,93400 | 530,00    | 17 985,02        | 822-1 | RTS 21/ II               |
| 6             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>0.04 : ,5*(1,0-,5)*6,58<br>0.18,0.19 : (,9*,9*,7*,7)*(,3-,25)<br>0.17 : ,3*(,3-,25)*3,6                                                | m3 | 1,76400  | 1 220,00  | 2 152,08         | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 7             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                        | m3 | 1,76400  | 239,00    | 421,60           | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 8             | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4                                                                                                                          | m3 | 1,76400  | 649,00    | 1 144,84         | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 9             | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                    | m3 | 1,76400  | 21,00     | 37,04            | 800-1 | RTS 21/ II               |
| 10            | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                | m3 | 1,76400  | 360,00    | 635,04           | 800-1 | RTS 21/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                         | <b>52 666,15</b>  |           |           |           |       |                          |
| 11            | 216904212R00  | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,<br>S1 : 6,04*11,4<br>ST3 : ,475*(6,04*2+11,2*2)<br>S5 : (,27+,15)*11,87+(,2+,3)*6,04 | m2                | 93,23940  | 132,00    | 12 307,60 | 800-2 | RTS 21/ II               |
| 12            | 275313621R00  | Beton základových patek prostý třídy C 20/25<br>XC2<br>005,006 : (,7*,7*,3+,5*,5*,3)*1,035                                                                                                  | m3                | 0,22977   | 3 200,00  | 735,26    | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 13            | 275361921R00  | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí<br>včetně distančních prvků<br>(5+5)*,001                                                                                                      | t                 | 0,01000   | 42 000,00 | 420,00    | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 14            | 289971211R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m<br>C1 : 246,78992                                                                                         | m2                | 246,78992 | 16,00     | 3 948,64  | 800-2 | RTS 21/ II               |
| 15            | 274313621R0x  | Beton základových pasů prostý C 20/25 XC2<br>Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.<br>0.04 : ,5*1,0*6,58*1,035                                                                          | m3                | 3,40515   | 3 200,00  | 10 896,48 |       | Vlastní                  |
| 16            | 69366199R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně<br>C1 : 246,78992*1,05                                                      | m2                | 259,12942 | 94,00     | 24 358,17 | SPCM  | RTS 21/ II               |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                        | <b>365 363,00</b> |           |           |           |       |                          |
| 17            | 310238411RT1  | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>1pp : ,41*,35*1,16            | m3                | 0,16646   | 5 406,00  | 899,88    | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 18            | 310239411RT1  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>1pp : ,41*(,45+,56)*2,65         | m3                | 1,09736   | 5 096,00  | 5 592,15  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 19            | 310271520R00  | Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm<br>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení                                    | m3                | 1,01700   | 7 015,00  | 7 134,26  | 801-4 | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ             | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | ,3*3,39                                                                                                                                                                                   |                | 1,01700  |           |           |       |                          |
| 20   | 311271178R00  | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m <sup>2</sup> .K                 | m <sup>2</sup> | 25,59520 | 2 290,00  | 58 613,01 | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1,1*2*2,18                                                                                                                                                                                |                | 4,79600  |           |           |       |                          |
|      |               | 6,07*3,39-4,4*2,6-4,9*,16                                                                                                                                                                 |                | 8,35330  |           |           |       |                          |
|      |               | 6,06*3,39-(1,2*2*1,2+1,8*2,1)-,25*(1,75*2+2,25)                                                                                                                                           |                | 12,44590 |           |           |       |                          |
| 21   | 311941115R00  | Připojení zděných stěn ke konstrukci vloženou při zdění nosného zdiva nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)<br>Včetně dodávky kotev.<br>1np : 3,32*2+3,31*2+2,62*4+2,06*4 | m              | 31,98000 | 99,00     | 3 166,02  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 22   | 317121047RT2  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm<br>p2 : 6                                                                                                         | kus            | 6,00000  | 678,00    | 4 068,00  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 23   | 317121047RT4  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm<br>p1 : 2                                                                                                         | kus            | 2,00000  | 996,00    | 1 992,00  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 24   | 317145335R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm<br>p3 : 1                                                                                                         | kus            | 1,00000  | 1 255,00  | 1 255,00  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 25   | 317145337R00  | Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm<br>p7 : 1<br>p6 : 1                                                                                               | kus            | 2,00000  | 1 723,00  | 3 446,00  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 26   | 317121044RT5  | Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm<br>p4 : 2                                                                                                           | kus            | 2,00000  | 4 460,00  | 8 920,00  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 27   | 317121045RT2  | Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm<br>p5 : 1                                                                                                           | kus            | 1,00000  | 5 670,00  | 5 670,00  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 28   | 317234410R00  | Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,<br>1np : ,14*(,41-,075*2)*2,1<br>1np : ,16*(,375-,075*2)*4,9<br>2.9 : ,1*(,45-,075*2)*,6*4              | m <sup>3</sup> | 0,32484  | 5 260,00  | 1 708,66  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 29   | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm<br>profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                      | t              | 0,03506  | 7 810,00  | 273,82    | 801-1 | RTS 21/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1np : (15,83+13,57+5,66)*,001                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,03506  |           |           |       |                          |
| 30   | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm<br>profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L<br>1np : 263,13*,001                                                                                                                                                 | t  | 0,26313  | 7 710,00  | 2 028,73  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 31   | 317944311RT2  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>2.9 : 90,7*,001                                                                                                                                                                | t  | 0,09070  | 51 950,00 | 4 711,87  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 32   | 317944313RT2  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>1np : 120,1*,001                                                                                                                                                        | t  | 0,12010  | 51 120,00 | 6 139,51  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 33   | 317944313RU5  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 200<br>bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,<br>1pp : 210,0*,001                                                                                                                                                        | t  | 0,21000  | 50 660,00 | 10 638,60 | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 34   | 340238211RT2  | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>0.08 cca : 1,14*(3,91-2,18)                                                                                                                                    | m2 | 1,97220  | 620,00    | 1 222,76  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 35   | 340239212RT2  | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>0.08 cca : 2,46*(3,91-1,525)/2+1,28*(3,91-1,525)                                                                                                                 | m2 | 5,98635  | 868,00    | 5 196,15  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 36   | 340271515R00  | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>1np : ,2*2*3,39                                                                                                                                                        | m3 | 1,35600  | 6 890,00  | 9 342,84  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 37   | 342248112R00  | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5<br>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>012 0.01 : (4,4+1,9)*(1,5-,1) | m2 | 8,82000  | 731,00    | 6 447,42  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 38   | 342255022R00  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 12,62250 | 642,00    | 8 103,65  | 801-1 | RTS 21/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství                                                                                         | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | včetně pomocného lešení<br>1np : 2,7*(2,93+1,745)                                                                                                                                                                                          |    | 12,62250                                                                                         |           |           |       |                          |
| 39   | 342255024R00  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm                                                                                                                                                      | m2 | 45,25700                                                                                         | 747,00    | 33 806,98 | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | včetně pomocného lešení<br>1np : 2,7*(1,59+1,3+1,5+3+4+1,67+77+59+3,46+3,3+2,93+1,81)<br>-6*6-(7+8*3)*1,97-25*1,25*4                                                                                                                       |    | 52,97400<br>-7,71700                                                                             |           |           |       |                          |
| 40   | 342255028R00  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm                                                                                                                                                      | m2 | 82,49000                                                                                         | 976,00    | 80 510,24 | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | včetně pomocného lešení<br>1np : (3,46+6+9+2+15)*2,7-8*1,97<br>(.77+2,93-15+2,65)*1,3<br>(.65+1,8)*2,18-8*1,97<br>1,49*2,2+1,25*2,21<br>1,1*2,56<br>4,8*3,39-(1,2+1,5)*2,1<br>6,06*3,39-8*1,97-1,91*2,0<br>(.4*6+57*4+72+84-4*2+17+2)*4,01 |    | 12,76100<br>8,06000<br>3,76500<br>6,04050<br>2,81600<br>10,60200<br>15,14740<br>23,29810         |           |           |       |                          |
| 41   | 342668111R00  | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou                                                                                                                                                                                          | m  | 52,56500                                                                                         | 93,00     | 4 888,55  | 801-4 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1np : (2,93+1,745)<br>1np : (1,59+1,3+1,5+3+4+1,67+77+59+3,46+3,3+2,93+1,81)<br>1np : (3,46+6+9+2+15)<br>(.65+1,8)<br>1,49+1,25<br>1,1<br>4,8<br>6,06<br>(.4*6+57*4+72+84-4*2+17+2)                                                        |    | 4,67500<br>19,62000<br>5,31000<br>2,45000<br>2,74000<br>1,10000<br>4,80000<br>6,06000<br>5,81000 |           |           |       |                          |
| 42   | 342948111R00  | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky                                                                                                                                                                                          | m  | 145,80000                                                                                        | 106,00    | 15 454,80 | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.<br>Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.<br>1np : 2,7*2<br>1np : 2,7*13                                                                                                              |    | 5,40000<br>35,10000                                                                              |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 1np : 6*2,7                                                                                                                                                       |     | 16,20000 |           |           |         |                          |
|      |               | (,77+2,93-,15+2,65)*5                                                                                                                                             |     | 31,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | 3*2,18                                                                                                                                                            |     | 6,54000  |           |           |         |                          |
|      |               | 2*2,2+2*2,21                                                                                                                                                      |     | 8,82000  |           |           |         |                          |
|      |               | 2*2,56                                                                                                                                                            |     | 5,12000  |           |           |         |                          |
|      |               | 2*3,39                                                                                                                                                            |     | 6,78000  |           |           |         |                          |
|      |               | 2*3,39                                                                                                                                                            |     | 6,78000  |           |           |         |                          |
|      |               | 6*4,01                                                                                                                                                            |     | 24,06000 |           |           |         |                          |
| 43   | 342948112R00  | Kotvení příček ke konstrukci přístřelenými kotvami                                                                                                                | m   | 24,06000 | 89,00     | 2 141,34  | 801-1   | RTS 21/ II               |
|      |               | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.                                                                                                                     |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.                                                                                                                     |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 1np : 6*4,01                                                                                                                                                      |     | 24,06000 |           |           |         |                          |
| 44   | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm                                                                                                         | m2  | 2,87600  | 869,00    | 2 499,24  | 801-1   | RTS 21/ II               |
|      |               | jakýmkoliv cihlami,                                                                                                                                               |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 1np : ,14*2,1*2                                                                                                                                                   |     | 0,58800  |           |           |         |                          |
|      |               | ,16*4,9*2                                                                                                                                                         |     | 1,56800  |           |           |         |                          |
|      |               | 2.9 : ,1*9*4*2                                                                                                                                                    |     | 0,72000  |           |           |         |                          |
| 45   | 349231811RT2  | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm                                                                                                                       | m2  | 0,68900  | 1 146,00  | 789,59    | 801-4   | RTS 21/ II               |
|      |               | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 1pp : (,14+,12)*2,65                                                                                                                                              |     | 0,68900  |           |           |         |                          |
| 46   | 389381001RT3  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30                                                                                                    | m3  | 6,04912  | 4 554,00  | 27 547,69 | 801-2   | RTS 21/ II               |
|      |               | se zřízením a odstraněním bednění                                                                                                                                 |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | strop nad 1pp cca : (12,72*20,09-2,8*4,85)*,5*0,5                                                                                                                 |     | 6,04912  |           |           |         |                          |
| 47   | 762313113R00  | Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů □                                                                                                        | kus | 6,00000  | 66,00     | 396,00    | 800-762 | RTS 21/ II               |
|      |               | délky přes 300 do 450 mm                                                                                                                                          |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | 1pp : 6                                                                                                                                                           |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 48   | 310271530R0x  | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.várnice                                                                                                                          | m3  | 3,26220  | 6 580,00  | 21 465,28 |         | Vlastní                  |
|      |               | 1np : ,4*,4*4,01                                                                                                                                                  |     | 0,64160  |           |           |         |                          |
|      |               | (,36*,45+,45*,55)*2,7                                                                                                                                             |     | 1,10565  |           |           |         |                          |
|      |               | ,41*(1,15*2,02+1,0*,5+,64*1,3+,2*,2)                                                                                                                              |     | 1,51495  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 49              | 61240338      | výplň ryh po osazení U200 vysokopevnostní maltou                                                                                                                                         | m   | 14,40000 | 260,00    | 3 744,00          |       | Vlastní                  |
|                 |               | 3,6*4                                                                                                                                                                                    |     | 14,40000 |           |                   |       |                          |
| 50              | 13331512R     | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm                                                                            | t   | 0,03786  | 46 000,00 | 1 741,56          | SPCM  | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1np : (15,83+13,57+5,66)*,001*1,08                                                                                                                                                       |     | 0,03786  |           |                   |       |                          |
| 51              | 13380530R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm                                                                                                            | t   | 0,28418  | 46 000,00 | 13 072,28         | SPCM  | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1np : 263,13*,001*1,08                                                                                                                                                                   |     | 0,28418  |           |                   |       |                          |
| 52              | 31110718R     | matice ocelová; přesná šestihranná; M20; pevnost 8.8                                                                                                                                     | kus | 12,00000 | 11,30     | 135,60            | SPCM  | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1pp : 6*2                                                                                                                                                                                |     | 12,00000 |           |                   |       |                          |
| 53              | 311202240000R | podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihr.hlavou a šestihr.mat., tvar A; ocelová; d = 37,0 mm; d díry = 21,0 mm; tl = 3,00 mm                                                     | kus | 12,00000 | 2,50      | 30,00             | SPCM  | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1pp : 6*2                                                                                                                                                                                |     | 12,00000 |           |                   |       |                          |
| 54              | 31179131R     | tyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink                                                                                                                   | m   | 2,52000  | 226,00    | 569,52            | SPCM  | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1pp : 6*,42                                                                                                                                                                              |     | 2,52000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 311</b> |               | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>376 513,55</b> |       |                          |
| 55              | 342261213RT1  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2  | 60,75625 | 1 395,00  | 84 754,97         | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                 |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.                                             |     |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | 1np : (7,345+1,9*2)*2,25-(,9+,8)*1,97                                                                                                                                                    |     | 21,72725 |           |                   |       |                          |
|                 |               | mp : (7,385+3,91+4,955)*2,62-,9*2*1,97                                                                                                                                                   |     | 39,02900 |           |                   |       |                          |
| 56              | 342262113RS1  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 80 mm                             | m2  | 81,88325 | 2 511,00  | 205 608,84        | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                 |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.                                             |     |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | SDK2 : (12,72+7,385)*4,95-(1,2+1,7*2)*2,76-2,2*1,74                                                                                                                                      |     | 82,99575 |           |                   |       |                          |
|                 |               | -,25*4,45                                                                                                                                                                                |     | -1,11250 |           |                   |       |                          |
| 57              | 342263996R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 80 do 100 mm                                                                  | m2  | 60,75625 | 72,00     | 4 374,45          | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1np : (7,345+1,9*2)*2,25-(,9+,8)*1,97                                                                                                                                                    |     | 21,72725 |           |                   |       |                          |
|                 |               | mp : (7,385+3,91+4,955)*2,62-,9*2*1,97                                                                                                                                                   |     | 39,02900 |           |                   |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 58            | 342266998RT1  | Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2                                                                                                                   | m2 | 7,92000    | 126,00    | 997,92           | 801-1 | RTS 21/ II               |
|               |               | SDK3 : 4,4*4*,45                                                                                                                                                                                              |    | 7,92000    |           |                  |       |                          |
| 59            | 342266111RAx  | Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci CW75, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace                                                                                                               | m2 | 31,68000   | 1 365,00  | 43 243,20        |       | Vlastní                  |
|               |               | SDK3 : 4,4*4*(1,35+,45)                                                                                                                                                                                       |    | 31,68000   |           |                  |       |                          |
| 60            | 342266998RTx  | Příplatek pro obklad za horizontální uložení                                                                                                                                                                  | m2 | 7,92000    | 211,00    | 1 671,12         |       | Vlastní                  |
|               |               | SDK3 : 4,4*4*,45                                                                                                                                                                                              |    | 7,92000    |           |                  |       |                          |
| 61            | 342267112R    | Obklad průvlaků ocelových pož.odolnost 45 min - třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm                                                                                                       | m  | 26,63000   | 690,00    | 18 374,70        |       | Vlastní                  |
|               |               | 3,85*3+3,66*3+4,1                                                                                                                                                                                             |    | 26,63000   |           |                  |       |                          |
| 62            | 342267113RTx  | Obklad sloupků ocelových pož.odolnost 45min - čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm                                                                                                         | m  | 14,95000   | 736,00    | 11 003,20        |       | Vlastní                  |
|               |               | 1.08 : 2,15                                                                                                                                                                                                   |    | 2,15000    |           |                  |       |                          |
|               |               | 0.05,0.06 : 3,2*2                                                                                                                                                                                             |    | 6,40000    |           |                  |       |                          |
|               |               | 007 : 2*3,2                                                                                                                                                                                                   |    | 6,40000    |           |                  |       |                          |
| 63            | 63151404R     | deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno                                                            | m2 | -180,14315 | 180,00    | -32 425,77       | SPCM  | RTS 21/ II               |
|               |               | SDK2 : -81,88325*2,2                                                                                                                                                                                          |    | -180,14315 |           |                  |       |                          |
| 64            | 63151406R     | deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno                                                           | m2 | 180,14315  | 216,00    | 38 910,92        | SPCM  | RTS 21/ II               |
|               |               | SDK2 : 81,88325*2,2                                                                                                                                                                                           |    | 180,14315  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                   |    |            |           | <b>68 288,58</b> |       |                          |
| 65            | 411322325R00  | Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvármic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25           | m3 | 3,84000    | 3 600,00  | 13 824,00        | 801-1 | RTS 21/ II               |
|               |               | XC1                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |                  |       |                          |
|               |               | (15,0+33,0)*,08                                                                                                                                                                                               |    | 3,84000    |           |                  |       |                          |
| 66            | 411354231R00  | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 mm                                                                                                     | m2 | 48,00000   | 755,00    | 36 240,00        | 801-1 | RTS 21/ II               |
|               |               | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do travéz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. |    |            |           |                  |       |                          |
|               |               | 15,0+33,0                                                                                                                                                                                                     |    | 48,00000   |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ         | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|----------|-------|--------------------------|
| 67                       | 411361821R00  | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)<br>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.<br><br>(20+35)*,001                                    | t   | 0,05500  | 42 000,00         | 2 310,00 | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 68                       | 411361921RT5  | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.<br><br>(50+100)*,001 | t   | 0,15000  | 42 000,00         | 6 300,00 | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 69                       | 411388531R00  | Zabetonování otvorů do 1 m2 ve střepech železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových<br>včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br><br>0.03 : (,85*1,85-.6*,6)*,15                                                                                                               | m3  | 0,18187  | 16 420,00         | 2 986,31 | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 70                       | 413232211R00  | Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm<br>1np : 4*2<br>2.9 : 12*2                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 32,00000 | 106,00            | 3 392,00 | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 71                       | 417321315R00  | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25<br>1pp : (4,4+1,9)*,125*,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,07875  | 3 160,00          | 248,85   | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 72                       | 417321414R00  | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30<br>1.10 : ,25*,26*4,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,28925  | 3 255,00          | 941,51   | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 73                       | 417351115R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení<br>1.10 : 2*,26*4,45+,25*,26*2<br>1pp : (4,4+1,9)*,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,70400  | 380,00            | 1 407,52 | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 74                       | 417351116R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 3,70400  | 83,00             | 307,43   | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 75                       | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)<br>Včetně distančních prvků.<br>1pp : (4,4+1,9)*,125*,1*,1                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,00788  | 42 000,00         | 330,96   | 801-1 | RTS 21/ II               |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | <b>121 069,65</b> |          |       |                          |
| 76                       | 564221111R00  | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 80 mm<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 42,36400 | 49,00             | 2 075,84 | 822-1 | RTS 21/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | D1 : 12,46*3,4                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 42,36400 |           |           |       |                          |
| 77   | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.<br>D1 : 12,46*3,4 | m2  | 42,36400 | 260,00    | 11 014,64 | 822-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 42,36400 |           |           |       |                          |
| 78   | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm<br>1,8*4*2+,15*2<br>2,01+4,06+2,05+20,67                                                                                                                                                                                       | m   | 43,49000 | 45,00     | 1 957,05  | 822-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 14,70000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 28,79000 |           |           |       |                          |
| 79   | 596921191R00  | Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a vyplň spár vegetačních tvárnic, bez<br>dodávky materiálu<br>zřízení podkladního lože, položení tvárnic.<br>D3 : (20,67*2,0+,25*2,0)*,1*,08                                                                    | m3  | 0,33472  | 888,00    | 297,23    | 822-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,33472  |           |           |       |                          |
| 80   | 916561111R00  | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou<br>z betonu prostého<br>se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm<br>4,06+2,5+4,5                                                                          | m   | 11,06000 | 260,00    | 2 875,60  | 822-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 11,06000 |           |           |       |                          |
| 81   | 564731        | Podklad z kam.drceného fr. 8-16mm po zhuštění tl.8 cm<br>D3 : 20,67*2,0+,25*2,05<br>D2 : ,5*(4,5+2,5)                                                                                                                                                               | m2  | 45,35250 | 96,00     | 4 353,84  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 41,85250 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,50000  |           |           |       |                          |
| 82   | 564732        | Podklad z kam.drceného fr. 8-16mm po zhuštění tl.10 cm<br>D1 : 12,46*3,4                                                                                                                                                                                            | m2  | 42,36400 | 84,00     | 3 558,58  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 42,36400 |           |           |       |                          |
| 83   | 564733        | Podklad z kam.drceného fr. 8-16mm po zhuštění tl.20 cm<br>F1 : 18,03                                                                                                                                                                                                | m2  | 18,03000 | 169,00    | 3 047,07  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 18,03000 |           |           |       |                          |
| 84   | 5647421       | Podklad z kam.drceného fr.16-32mm po zhuštění tl. 12 cm<br>D1 : 12,46*3,4                                                                                                                                                                                           | m2  | 42,36400 | 143,00    | 6 058,05  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 42,36400 |           |           |       |                          |
| 85   | 596921111R0x  | Kladení bet.drenážních dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2<br>D3 : 20,67*2,0+,25*2,05                                                                                                                                                                                    | m2  | 41,85250 | 260,00    | 10 881,65 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 41,85250 |           |           |       |                          |
| 86   | 58341005.AR   | kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B<br>D3 : (20,67*2,0+,25*2,0)*,1*,08*2,0                                                                                                                                                                       | t   | 0,66944  | 590,00    | 394,97    | SPCM  | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,66944  |           |           |       |                          |
| 87   | 59217335R     | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>Začátek provozního součtu                                                                                                                                                 | kus | 12,00000 | 94,00     | 1 128,00  | SPCM  | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 4,06+2,5+4,5                                                                                                                                    |     | 11,06000  |           |                   |       |                          |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                                                                         |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 12                                                                                                                                              |     | 12,00000  |           |                   |       |                          |
| 88             | 592452655R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                                                 | m2  | 44,48220  | 330,00    | 14 679,13         | SPCM  | RTS 21/ II               |
|                |               | D1 : 12,46*3,4*1,05                                                                                                                             |     | 44,48220  |           |                   |       |                          |
| 89             | 59248130R     | dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 % | kus | 773,00000 | 76,00     | 58 748,00         | SPCM  | RTS 21/ II               |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                       |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | D3 : (20,67*2,0+2,25*2,05)*17,6*1,05                                                                                                            |     | 773,43420 |           |                   |       |                          |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                                                                         |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 773                                                                                                                                             |     | 773,00000 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                   |     |           |           | <b>308 959,21</b> |       |                          |
| 90             | 601011141RT3  | Omitka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,                                                      | m2  | 80,49000  | 155,00    | 12 475,95         | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                        |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | Včetně pomocného lešení.                                                                                                                        |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 1pp : 45,1                                                                                                                                      |     | 45,10000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 1np : 8,21+2,96+9,2+8,96+6,06                                                                                                                   |     | 35,39000  |           |                   |       |                          |
| 91             | 602011141RT3  | Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,                                                                   | m2  | 843,37743 | 117,00    | 98 675,16         | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                        |     |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 1np : (12,72*2+(12,41+7,345)*2+5,7*2+5,5*2)*4,95+(,55*4+5,7*4)*3,91-(1,8+1,2)*2,1-1,72*3,985                                                    |     | 336,95310 |           |                   |       |                          |
|                |               | ,3*(1,72+3,85*2)+,7*(4*2,08+1,8+1,35)                                                                                                           |     | 10,85500  |           |                   |       |                          |
|                |               | (7,505+3,635+3,7*2+2,21*2+5,91*2)*2*3,29                                                                                                        |     | 228,85240 |           |                   |       |                          |
|                |               | -((,9+1,5+1,2)*2,1+1,29*2,06+1,91*2,1*2+8*1,97*2+4,4*2,6+1,2*1,2*2+1,8*2,1)                                                                     |     | -39,49140 |           |                   |       |                          |
|                |               | ,88*(1,29+2,06*2)+,73*(1,25+2,11*2)+,5*(,9+2,1*2)+,2*(4,4+2,6*2+1,2*3*2+1,8+2,1*2)                                                              |     | 15,86390  |           |                   |       |                          |
|                |               | (3,45*2+3,3*2+3,5*4+3,6*2+6,9*2+6*2)*2,6-1,29*2,06-8*1,97*4-9*2,05                                                                              |     | 118,41360 |           |                   |       |                          |
|                |               | -,88*9*2+,15*(,88*2+9*4)                                                                                                                        |     | -0,78000  |           |                   |       |                          |
|                |               | (3,43*2+1,435*2+1,67*4)*2,6-9*2,05*2+,14*(,9+2,05*2)-(,8*3+,7)*1,97                                                                             |     | 33,56900  |           |                   |       |                          |
|                |               | (3,46*8+3,35*2+1,05*4)*2,6-(,8*4*1,97+9*2,05*4+2,16*1,57*3)                                                                                     |     | 76,45040  |           |                   |       |                          |
|                |               | ,14*(,9*2+2,05*4)+,15*(2,16*3+1,57*6)                                                                                                           |     | 3,78500   |           |                   |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 113 : $(2,6-2,02) \cdot (1,925 \cdot 2 + 1,67 \cdot 2)$                                                                                                                         |    | 4,17020   |           |           |       |                          |
|      |               | 114, 115 : $(2,6-2,02) \cdot (3,36 \cdot 2 + 3,325 \cdot 2 + 2,94 \cdot 4)$                                                                                                     |    | 14,57540  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                      |    | 803,21660 |           |           |       |                          |
|      |               | 803,21660 * 0,05                                                                                                                                                                |    | 40,16083  |           |           |       |                          |
| 92   | 610991002R00  | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm                                                                                                                                    | m  | 87,20000  | 42,00     | 3 662,40  | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | nalepení a odříznutí po dokončení omítek                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1np : $2,16 \cdot 3 + 1,57 \cdot 6 + ,88 \cdot 2 + ,9 \cdot 4 + 4,4 + 2,6 \cdot 2 + ,9 \cdot 2 + ,6 \cdot 4 + 1,2 \cdot 3 \cdot 2 + 1,8 + 2,1 \cdot 2 + 1,72 + 3,85 \cdot 2$    |    | 57,68000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1pp : $1,1 + 2,5 \cdot 2 + 3,0 \cdot 2 + 1,16 \cdot 2 + 3,2 + 2,9 \cdot 2 + 1,1 + 2,5 \cdot 2$                                                                                  |    | 29,52000  |           |           |       |                          |
| 93   | 611421221R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy □<br>v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých | m2 | 80,49000  | 95,00     | 7 646,55  | 801-4 | RTS 21/ II               |
|      |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1pp : 45,1                                                                                                                                                                      |    | 45,10000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1np : $8,21 + 2,96 + 9,2 + 8,96 + 6,06$                                                                                                                                         |    | 35,39000  |           |           |       |                          |
| 94   | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi                                                                                               | m  | 21,74000  | 81,00     | 1 760,94  | 801-4 | RTS 21/ II               |
|      |               | 0.09 : $(1,55 + 1,0 + 2,08 \cdot 4) \cdot 2$                                                                                                                                    |    | 21,74000  |           |           |       |                          |
| 95   | 612421626R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké                                                                                                | m2 | 114,03800 | 290,00    | 33 071,02 | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | 113 : $2,02 \cdot (1,925 \cdot 2 + 1,67 \cdot 2 - 8)$                                                                                                                           |    | 12,90780  |           |           |       |                          |
|      |               | 114, 115 : $2,02 \cdot (3,36 \cdot 2 + 3,325 \cdot 2 + 2,94 \cdot 4 - 9 \cdot 2)$                                                                                               |    | 47,12660  |           |           |       |                          |
|      |               | 004, 005 : $2,02 \cdot (1,14 \cdot 4 + 1,0 \cdot 2 + 1,36 \cdot 2 - 7 \cdot 3)$                                                                                                 |    | 14,50360  |           |           |       |                          |
|      |               | 116 : $5,5 \cdot 3,39 + (1,23 + 1,05 + ,59 + ,72 + ,71 - ,4 \cdot 4) \cdot 4,85$                                                                                                |    | 31,74000  |           |           |       |                          |
|      |               | 117 : $(1,0 + 1,0 - ,4) \cdot 4,85$                                                                                                                                             |    | 7,76000   |           |           |       |                          |
| 96   | 612421637R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové                                                                                               | m2 | 82,35240  | 368,00    | 30 305,68 | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               | 003 : $3,19 \cdot (2,4 \cdot 2 + 6,41 \cdot 2 + ,2 \cdot 2) - (,6 + ,8) \cdot 1,97$                                                                                             |    | 54,72580  |           |           |       |                          |
|      |               | 004, 005 : $(3,19 - 2,02) \cdot (1,14 \cdot 4 + 1,0 \cdot 2 + 1,36 \cdot 2)$                                                                                                    |    | 10,85760  |           |           |       |                          |
|      |               | 012 : $5,57 \cdot 3,2 - (3,2 \cdot 2,9 + 1,1 \cdot 2,5) + ,25 \cdot (1,1 + 2,5 \cdot 2)$                                                                                        |    | 7,31900   |           |           |       |                          |
|      |               | $(1,9 + 4,4) \cdot 1,5$                                                                                                                                                         |    | 9,45000   |           |           |       |                          |
| 97   | 612421221R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých                                                                                    | m2 | 639,08051 | 47,00     | 30 036,78 | 801-4 | RTS 21/ II               |
|      |               | $(12,72 \cdot 2 + (12,41 + 7,345) \cdot 2 + ,57 \cdot 2 + ,55 \cdot 2) \cdot 4,95 + (,55 \cdot 4 + ,57 \cdot 4) \cdot 3,91 - (1,8 + 1,2) \cdot 2,1 - 1,72 \cdot 3,985$          |    | 336,95310 |           |           |       |                          |
|      |               | $,3 \cdot (1,72 + 3,85 \cdot 2) + ,7 \cdot (4 \cdot 2,08 + 1,8 + 1,35)$                                                                                                         |    | 10,85500  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | (7,505*2+3,635*2-4,9)*3,29                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 57,18020  |           |           |       |                          |
|      |               | -(,9*2,1+1,29*2,06)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -4,54740  |           |           |       |                          |
|      |               | ,88*(1,29+2,06*2)+,73*(1,25+2,11*2)+,5*(,9+2,1*2)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,30390  |           |           |       |                          |
|      |               | (3,45*2-1,69+3,3*2+3,5*4-1,3+3,6*2+6,9*2-1,5-1,59-1,35)*2,6-1,29*2,06-,9*2,05-,8*1,97*2                                                                                                                                                                                                                           |    | 99,12760  |           |           |       |                          |
|      |               | -,88*,9*2+,15*(,88*2+,9*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -0,78000  |           |           |       |                          |
|      |               | (3,43+1,435+1,67*3)*2,6-,9*2,05*2+,14*(,9+2,05*2)-,8*1,97                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 21,10900  |           |           |       |                          |
|      |               | (3,46*7+3,35*2+1,05*4)*2,6-(,8*3*1,97+,9*2,05*4+2,16*1,57*3)                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 69,03040  |           |           |       |                          |
|      |               | ,14*(,9*2+2,05*4)+,15*(2,16*3+1,57*6)                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,78500   |           |           |       |                          |
|      |               | 113 : (2,6-2,02)*(1,925)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,11650   |           |           |       |                          |
|      |               | 114,115 : (2,6-2,02)*(3,36-1,81+3,325-1,745+2,93)                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,51480   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 608,64810 |           |           |       |                          |
|      |               | 608,64810*,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 30,43241  |           |           |       |                          |
| 98   | 612423521R00  | Omitka ryh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>,14*2*3,29+,1*10*2,6                                                                                                                              | m2 | 3,52120   | 857,00    | 3 017,67  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 99   | 612423621R00  | Omitka ryh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>(,16*4+,14*5)*2,35                                                                                                                         | m2 | 3,14900   | 740,00    | 2 330,26  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 100  | 612425931RT2  | Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>1pp : ,2*(1,1+2,5*2+3,0+1,16*2)+,3*(2,5*2+1,16*2+5,15+3,4)                                                                                     | m2 | 7,04500   | 658,00    | 4 635,61  | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 101  | 612473186R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky<br>omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství                                                                                                           | m  | 250,00000 | 29,00     | 7 250,00  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 102  | 612481211RT8  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu<br>1np : 2,6*(2,93+1,745)<br>1np : 2,6*(1,59+1,3+1,5+,3+,4+1,67+,77+,59+3,46+3,3)*2+2,6*(2,93+1,81)<br>(-,6*,6-(,7+,8*3)*1,97)*2<br>1np : ((3,46+,6+,2+,15)*2,6-,8*1,97)*2+,9*2,6<br>(,77+2,93-,15+2,65)*(1,2+,15) | m2 | 333,74412 | 222,00    | 74 091,19 | 801-1 | RTS 21/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | $((,65+1,8)*2,18-.8*1,97)*2$                           |    | 7,53000   |           |        |       |                          |
|      |               | $1,49*2,1+1,25*2,11*2$                                 |    | 8,40400   |           |        |       |                          |
|      |               | $1,1*2,56$                                             |    | 2,81600   |           |        |       |                          |
|      |               | $4,8*3,29+(1,89+1,35)-(1,2+1,5)*2,1*2$                 |    | 7,69200   |           |        |       |                          |
|      |               | $(6,06*3,29-.8*1,97-1,91*2,0)*2$                       |    | 29,08280  |           |        |       |                          |
|      |               | $(,4*6+,57*4+,72+,84-,4*2+,17+,2)*4,01$                |    | 23,29810  |           |        |       |                          |
|      |               | $(,57*8+,69+1,14+,4+1,02+,6+,55*8+,4*3+,69+,6)*4,95$   |    | 75,73500  |           |        |       |                          |
|      |               | $1,1*2*2,08$                                           |    | 4,57600   |           |        |       |                          |
|      |               | $(5,77+,2*2)*3,29-4,4*2,6+,2*(4,4+2,6*2)$              |    | 10,77930  |           |        |       |                          |
|      |               | $6,06*3,29-(1,2*2*1,2+1,8*2,1)+,2*(1,2*3*2+1,8+2,1*2)$ |    | 15,91740  |           |        |       |                          |
|      |               | $,658*2,08+(,88+,15)*2,06+(,36+,6*2+,1)*2,6$           |    | 7,80644   |           |        |       |                          |
|      |               | $(1,15*2,02+1,0*,5+,64*1,3+,2*,2)*1,3$                 |    | 4,80350   |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                             |    | 317,85154 |           |        |       |                          |
|      |               | 317,85154*,05                                          |    | 15,89258  |           |        |       |                          |

|                |              |                                                                                                    |                   |           |        |            |       |            |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------|-------|------------|
| <b>Díl: 62</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                       | <b>815 352,98</b> |           |        |            |       |            |
| 103            | 602015185RT8 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm, | m2                | 446,59290 | 424,00 | 189 355,39 | 801-1 | RTS 21/ II |
|                |              | po jednotlivých vrstvách                                                                           |                   |           |        |            |       |            |
|                |              | ST2 : $(13,78*2+21,15*2-12,2)*5,7+12,2*1,65-1,72*3,85$                                             |                   | 342,17000 |        |            |       |            |
|                |              | $6,45*5,75-4,4*2,6$                                                                                |                   | 25,64750  |        |            |       |            |
|                |              | $(6,65+,6)*4,05-(1,2*1,2*2+1,8*2,1)$                                                               |                   | 22,70250  |        |            |       |            |
|                |              | ST2 : $,2*(1,72+2*3,85)$                                                                           |                   | 1,88400   |        |            |       |            |
|                |              | $,2*(4,4+2*2,6)$                                                                                   |                   | 1,92000   |        |            |       |            |
|                |              | $,2*(1,2*3*2+1,8+2*2,1)$                                                                           |                   | 2,64000   |        |            |       |            |
|                |              | Mezisoučet                                                                                         |                   | 396,96400 |        |            |       |            |
|                |              | ST1 : $13,54*3,55-(1,1*2,5*2+3,0*1,16+3,2*2,9)$                                                    |                   | 29,80700  |        |            |       |            |
|                |              | $,15*(1,1*2+2,5*4+3,0*1,16*2)+,41*(3,2+2,9*2)$                                                     |                   | 6,31800   |        |            |       |            |
|                |              | $2,4*,9+1,2*1,47+2,74*1,47/2$                                                                      |                   | 5,93790   |        |            |       |            |
|                |              | $,75*1,0+,1*14,85+,3/2*3,5$                                                                        |                   | 2,76000   |        |            |       |            |
|                |              | $,3*(13,54+2,48)$                                                                                  |                   | 4,80600   |        |            |       |            |
|                |              | Mezisoučet                                                                                         |                   | 49,62890  |        |            |       |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 104  | 602015191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí □<br>podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky<br>po jednotlivých vrstvách<br>ST2 : (13,78*2+21,15*2-12,2)*5,7+12,2*1,65-1,72*3,85<br>6,45*5,75-4,4*2,6<br>(6,65+,6)*4,05-(1,2*1,2*2+1,8*2,1)<br>ST2 : ,2*(1,72+2*3,85)<br>,2*(4,4+2*2,6)<br>,2*(1,2*3*2+1,8+2*2,1)<br>Mezisoučet<br>ST1 : 13,54*3,55-(1,1*2,5*2+3,0*1,16+3,2*2,9)<br>,15*(1,1*2+2,5*4+3,0+1,16*2)+,41*(3,2+2,9*2)<br>2,4*,9+1,2*1,47+2,74*1,47/2<br>,75*1,0+,1*14,85+,3/2*3,5<br>,3*(13,54+2,48)<br>Mezisoučet | m2 | 446,59290 | 36,00     | 16 077,34 | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 105  | 602016195R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí □<br>hloubková penetrace stěn silikátová<br>po jednotlivých vrstvách<br>ST1 : 13,54*3,55-(1,1*2,5*2+3,0*1,16+3,2*2,9)<br>,15*(1,1*2+2,5*4+3,0+1,16*2)+,41*(3,2+2,9*2)<br>2,4*,9+1,2*1,47+2,74*1,47/2<br>,75*1,0+,1*14,85+,3/2*3,5<br>,3*(13,54+2,48)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 49,62890  | 58,00     | 2 878,48  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 106  | 622319510R00  | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.<br>1pp cca : ,1*6,0+,3*4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,80000   | 453,00    | 815,40    | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 107  | 622319523RV1  | Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.<br>ST2 : (13,78+21,15*2-12,2)*,5                                                                                                                                                 | m2 | 21,94000  | 904,00    | 19 833,76 | 801-1 | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 108  | 622311733RT3  | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.<br>1.12 : ,9*3,0*2                                                                                                                            | m2  | 5,40000   | 1 642,00  | 8 866,80   | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 109  | 622319133RV1  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.<br>ST2 : (13,78*2+21,15*2-12,2)*5,7+12,2*1,65-1,72*3,85<br>6,45*5,75-4,4*2,6<br>(6,65+,6)*4,05-(1,2*1,2*2+1,8*2,1)<br>Mezisoučet<br>ST2 : -(13,78+21,15*2-12,2)*,5 | m2  | 368,58000 | 808,00    | 297 812,64 | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 110  | 622319563R00  | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.<br>ST2 : ,2*1,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 0,48000   | 1 222,00  | 586,56     | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 111  | 622319150RV1  | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou<br>okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.<br>Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.<br>ST2 : ,2*(1,72+2*3,85)<br>,2*(4,4+2*2,6)<br>,2*(1,2*3*2+1,8+2*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 6,44400   | 1 548,00  | 9 975,31   | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 112  | 622397132R00  | Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou<br>okolo schránek žaluzií : 3+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000   | 1 571,00  | 7 855,00   | 801-4 | RTS 21/ II               |
| 113  | 622421121R00  | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 256,22200 | 245,00    | 62 774,39  | 801-1 | RTS 21/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.           | Číslo položky                         | Název položky                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|------------|-------|--------------------------|
|                |                                       | 1.34 : 13,54*7,3-(4,45*1,16+2,37*2,5*2)+,32*2,3                                                                         |    | 82,56600  |                   |            |       |                          |
|                |                                       | 13,54*4,1-1,1*2,02+(6,58-6,0)*3,3                                                                                       |    | 55,20600  |                   |            |       |                          |
|                |                                       | (20,91-1,72)*4,0+,7*,9                                                                                                  |    | 77,39000  |                   |            |       |                          |
|                |                                       | 2,6*4,0+2,37*3,8+2,74*(3,8+6,4)/2+1,2*6,4                                                                               |    | 41,06000  |                   |            |       |                          |
| 114            | 622474130RT2                          | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 30 mm                                                           | m2 | 102,71400 | 1 620,00          | 166 396,68 | 801-5 | RTS 21/ II               |
|                |                                       | 116,117,119 žebra : (,45*2+,16)*11,4*17*,5                                                                              |    | 102,71400 |                   |            |       |                          |
| 115            | 622481211RU1                          | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 49,62890  | 195,00            | 9 677,64   | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                |                                       | ST1 : 13,54*3,55-(1,1*2,5*2+3,0*1,16+3,2*2,9)                                                                           |    | 29,80700  |                   |            |       |                          |
|                |                                       | ,15*(1,1*2+2,5*4+3,0+1,16*2)+,41*(3,2+2,9*2)                                                                            |    | 6,31800   |                   |            |       |                          |
|                |                                       | 2,4*,9+1,2*1,47+2,74*1,47/2                                                                                             |    | 5,93790   |                   |            |       |                          |
|                |                                       | ,75*1,0+,1*14,85+,3/2*3,5                                                                                               |    | 2,76000   |                   |            |       |                          |
|                |                                       | ,3*(13,54+2,48)                                                                                                         |    | 4,80600   |                   |            |       |                          |
| 116            | 622904112R00                          | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2                                                                   | m2 | 440,14890 | 51,00             | 22 447,59  | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                |                                       | ST1 : 13,54*3,55-(1,1*2,5*2+3,0*1,16+3,2*2,9)                                                                           |    | 29,80700  |                   |            |       |                          |
|                |                                       | ,15*(1,1*2+2,5*4+3,0+1,16*2)+,41*(3,2+2,9*2)                                                                            |    | 6,31800   |                   |            |       |                          |
|                |                                       | 2,4*,9+1,2*1,47+2,74*1,47/2                                                                                             |    | 5,93790   |                   |            |       |                          |
|                |                                       | ,75*1,0+,1*14,85+,3/2*3,5                                                                                               |    | 2,76000   |                   |            |       |                          |
|                |                                       | ,3*(13,54+2,48)                                                                                                         |    | 4,80600   |                   |            |       |                          |
|                |                                       | Mezisoučet                                                                                                              |    | 49,62890  |                   |            |       |                          |
|                |                                       | ST2 : (13,78*2+21,15*2-12,2)*5,7+12,2*1,65-1,72*3,85                                                                    |    | 342,17000 |                   |            |       |                          |
|                |                                       | 6,45*5,75-4,4*2,6                                                                                                       |    | 25,64750  |                   |            |       |                          |
|                |                                       | (6,65+,6)*4,05-(1,2*1,2*2+1,8*2,1)                                                                                      |    | 22,70250  |                   |            |       |                          |
|                |                                       | Mezisoučet                                                                                                              |    | 390,52000 |                   |            |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                                                         |    |           | <b>773 223,61</b> |            |       |                          |
| 117            | 271531114R00                          | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm                                                         | m3 | 0,28000   | 1 626,00          | 455,28     | 800-2 | RTS 21/ II               |
|                |                                       | D2 : ,5*(2,5+4,5)*,08                                                                                                   |    | 0,28000   |                   |            |       |                          |
| 118            | 631312621R00                          | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,                                                          | m3 | 4,14480   | 3 553,00          | 14 726,47  | 801-1 | RTS 21/ II               |
|                |                                       | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                                                 |    |           |                   |            |       |                          |
|                |                                       | XC1                                                                                                                     |    |           |                   |            |       |                          |
|                |                                       | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                                                                        |    |           |                   |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství           | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | S1 : 6,04*11,4*,05<br>po kanalizaci : 11,7*,06                                                                                                                                                                    |    | 3,44280<br>0,70200 |           |           |       |                          |
| 119  | 631312711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>XC1<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>1.11 : ,5*5,77*,06<br>0.09 : 2,4*6,41*,07 | m3 | 1,24998            | 4 332,00  | 5 414,91  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 120  | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>XC2<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>1.11 : ,5*5,77*,1                        | m3 | 0,28850            | 4 343,00  | 1 252,96  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 121  | 631315621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>XC2<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>po kanalizaci : 11,7*,15                | m3 | 1,75500            | 3 887,00  | 6 821,69  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 122  | 631316115R00  | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových<br>podlah proti prvotnímu vysychání,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>C1 : 246,78992                         | m2 | 246,78992          | 66,00     | 16 288,13 | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 123  | 631316211RT1  | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně<br>hlazený, směsí s křemíkem<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>C1 : 246,78992                                    | m2 | 246,78992          | 93,00     | 22 951,46 | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 124  | 631317205R00  | Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-<br>50 mm<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>C1 cca : 20,09+12,72*2                                         | m  | 45,53000           | 124,00    | 5 645,72  | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 125  | 631311121R00  | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm                                                                                                                                     | m3 | 5,09804            | 3 775,00  | 19 245,10 | 801-4 | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství                                                 | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,<br>Začátek provozního součtu<br>A1 : 117,01<br>A2 : 35,82<br>B1 : 24,5115<br>B2 : 26,58<br>Konec provozního součtu<br>203,9215*,5*,05                                                   |    | 117,01000<br>35,82000<br>24,51150<br>26,58000<br>5,09804 |           |            |       |                          |
| 126  | 631312141R00  | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách<br>prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,<br>.2*,15*17,5+,4*,2*7,0<br>0.02 : (3,5*2+,6*2)*.2*,15<br>0.03 : ,15*,15*(,9*2+,6*2+1,15*2+1,85*2)                     | m3 | 1,53350                                                  | 4 110,00  | 6 302,69   | 801-4 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,08500<br>0,24600<br>0,20250                            |           |            |       |                          |
| 127  | 631319155R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm<br>betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem<br>po kanalizaci : 11,7*,15                                                                                  | m3 | 1,75500                                                  | 312,00    | 547,56     | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,75500                                                  |           |            |       |                          |
| 128  | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>1.11 : ,5*5,77*,06<br>0.09 : 2,4*6,41*,07<br>po kanalizaci : 11,7*,06 | m3 | 1,95198                                                  | 323,00    | 630,49     | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,17310<br>1,07688<br>0,70200                            |           |            |       |                          |
| 129  | 631319173R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>C1 : 246,78992*,095<br>1.11 : ,5*5,77*,1                    | m3 | 23,73354                                                 | 178,00    | 4 224,57   | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                      |    | 23,44504<br>0,28850                                      |           |            |       |                          |
| 130  | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny<br>po kanalizaci : 11,7*,15                                   | m3 | 1,75500                                                  | 90,00     | 157,95     | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,75500                                                  |           |            |       |                          |
| 131  | 631313811RT4  | Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 30 kg / m3                                                                                                   | m3 | 23,44504                                                 | 5 169,00  | 121 187,41 | 801-1 | RTS 21/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).<br>XC4<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>C1 : 246,78992*0,95      |    | 23,44504  |           |           |       |                          |
| 132  | 631343891R00  | Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým<br>S1 : 6,04*11,4<br>ST3 : ,475*(6,04*2+11,2*2)<br>S5 : (,27+,15)*11,87+(,2+,3)*6,04                                                                            | m2 | 93,23940  | 98,00     | 9 137,46  | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 68,85600  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,37800  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,00540   |           |           |       |                          |
| 133  | 631351101R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení<br>0.03 : ,15*(,9*4+1,15*2+2,1*2+,6*4*2)                                                                                                                                                                                              | m2 | 2,23500   | 375,00    | 838,13    | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,23500   |           |           |       |                          |
| 134  | 631351102R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 2,23500   | 93,00     | 207,86    | 801-1 | RTS 21/ II               |
| 135  | 631361921RT1  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>1.11 : ,5*5,77*1,999*,001*1,1<br>0.09 : 2,4*6,41*1,999*,001*1,1<br>po kanalizaci : 11,7*1,999*,001*1,1<br>stupně : 1,2*14*,3*1,999*,001*1,1 | t  | 0,07698   | 50 126,00 | 3 858,70  | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,00634   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,03383   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,02573   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,01108   |           |           |       |                          |
| 136  | 631361921RT4  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>C1 : 246,78992*4,4*,001*1,1<br>po kanalizaci : 11,7*4,4*,001*1,1                                                                            | t  | 1,25109   | 50 132,00 | 62 719,64 | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,19446   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,05663   |           |           |       |                          |
| 137  | 631361921RT8  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>1.11 : ,5*5,77*7,9*,001*1,1                                                                                                                 | t  | 0,02507   | 50 122,00 | 1 256,56  | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,02507   |           |           |       |                          |
| 138  | 632415120RT2  | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením                                                                                                                                                          | m2 | 117,01000 | 524,00    | 61 313,24 | 801-1 | RTS 21/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | A1 : 117,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 117,01000 |           |            |       |                          |
| 139  | 632421115RT1  | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>včetně penetrace podkladu.<br>B1 : 24,5115<br>B2 : 26,58<br>E1 : 3,5785                                                                                                                     | m2 | 54,67000  | 747,00    | 40 838,49  | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 24,51150  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 26,58000  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,57850   |           |            |       |                          |
| 140  | 632421116RT1  | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 6 mm, včetně penetrace<br>s rozprostřením a uhlazením<br>včetně penetrace podkladu.<br>A2 : 35,82                                                                                                                                                    | m2 | 35,82000  | 769,00    | 27 545,58  | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 35,82000  |           |            |       |                          |
| 141  | 632451024R00  | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm<br>na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,<br>stupně : 1,2*14*,3                                                | m2 | 5,04000   | 401,00    | 2 021,04   | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,04000   |           |            |       |                          |
| 142  | 632477127R00  | Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 30 mm<br>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky<br>1.04 : 4,26*(2,33+2,74+1,47)<br>1.05 : (1,17+((35+,88)/2)*14,9-,89*(4,1+4,3+4,45+,2)<br>(,89*8+4,6*8)*2,05+,89*4,6*4<br>2,1*,75-1,8*,45<br>1.06 : (3,51+1,72)*1,27+,45*(1,72+3,51/2) | m2 | 158,22525 | 1 960,00  | 310 121,49 | 801-4 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 27,86040  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,98200  |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 106,41200 |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,76500   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,20585   |           |            |       |                          |
| 143  | 632921913R00  | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování □<br>o tloušťce dlaždic 60 mm<br>vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny<br>Včetně dodávky dlaždic.<br>D2 : ,5*(2,5+4,5)                                        | m2 | 3,50000   | 624,00    | 2 184,00   | 801-1 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,50000   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ         | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------|
| 144            | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                      | m2 | 246,78992   | 43,00             | 10 611,97 | 800-713 | RTS 21/ II               |
|                |               | C1 : 246,78992                                                                                                                      |    | 246,78992   |                   |           |         |                          |
| 145            | 622904        | Očištění beton.konstrukcí tlak.vodou                                                                                                | m2 | 158,22525   | 36,00             | 5 696,11  |         | Vlastní                  |
|                |               | 1.04 : 4,26*(2,33+2,74+1,47)                                                                                                        |    | 27,86040    |                   |           |         |                          |
|                |               | 1.05 : (1,17+(,35+,88)/2)*14,9-,89*(4,1+4,3+4,45+,2)                                                                                |    | 14,98200    |                   |           |         |                          |
|                |               | (,89*8+4,6*8)*2,05+,89*4,6*4                                                                                                        |    | 106,41200   |                   |           |         |                          |
|                |               | 2,1*,75-1,8*,45                                                                                                                     |    | 0,76500     |                   |           |         |                          |
|                |               | 1.06 : (3,51+1,72)*1,27+,45*(1,72+3,51/2)                                                                                           |    | 8,20585     |                   |           |         |                          |
| 146            | 631311131R0x  | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm C20/25 XC1                                                                           | m3 | 1,04000     | 3 887,00          | 4 042,48  |         | Vlastní                  |
|                |               | 52*,2*,1                                                                                                                            |    | 1,04000     |                   |           |         |                          |
| 147            | 6346011       | Zaplnění řezaných dilatačních spár mazanin polyuret.tmelem                                                                          | m  | 45,53000    | 26,00             | 1 183,78  |         | Vlastní                  |
|                |               | C1 cca : 45,53                                                                                                                      |    | 45,53000    |                   |           |         |                          |
| 148            | 713191221R0x  | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm -montáž                                                                                     | m  | 79,62000    | 25,00             | 1 990,50  |         | Vlastní                  |
|                |               | C1 : 20,09*2+12,72*2+,4*4*7+,7*4                                                                                                    |    | 79,62000    |                   |           |         |                          |
| 149            | 283753182R    | rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m  | 8,75820     | 206,00            | 1 804,19  | SPCM    | RTS 21/ II               |
|                |               | 79,62*,1*1,1                                                                                                                        |    | 8,75820     |                   |           |         |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                     |    |             | <b>269 648,06</b> |           |         |                          |
| 150            | 941941041R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                        | m2 | 522,53600   | 58,00             | 30 307,09 | 800-3   | RTS 21/ II               |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                      |    |             |                   |           |         |                          |
|                |               | Včetně kotvení lešení.                                                                                                              |    |             |                   |           |         |                          |
|                |               | (20,15+2,4)*(6,8+6,0)/2+(20,0+2,7+1,2)*6,0                                                                                          |    | 287,72000   |                   |           |         |                          |
|                |               | 12,45*9,3+(13,78-12,45+4,0+1,2)*8,3+(6,65-4,26+,48+1,2)*6,7+(4,26+2,33)*5,7                                                         |    | 234,81600   |                   |           |         |                          |
| 151            | 941941291R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení                      | m2 | 1 567,60800 | 36,00             | 56 433,89 | 800-3   | RTS 21/ II               |
|                |               | šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m                                                                                             |    |             |                   |           |         |                          |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                      |    |             |                   |           |         |                          |
|                |               | 522,536*3                                                                                                                           |    | 1 567,60800 |                   |           |         |                          |
| 152            | 941941841R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 522,53600   | 52,00             | 27 171,87 | 800-3   | RTS 21/ II               |
| 153            | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                            | m2 | 476,57000   | 98,00             | 46 703,86 | 800-3   | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1.np.galerie : (4,3+,25)*5,05                                                                                                                                     |    | 22,97750 |           |           |       |                          |
|      |               | 1np : (.9+,66+2,55+3,9*2-,45)*2,45-,8*1,97                                                                                                                        |    | 26,50100 |           |           |       |                          |
|      |               | 5,55*(3,91+1,21)                                                                                                                                                  |    | 28,41600 |           |           |       |                          |
|      |               | 1pp : 2,4*3,2                                                                                                                                                     |    | 7,68000  |           |           |       |                          |
| 163  | 962031147R00  | Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 200 mm                                                                                                          | m2 | 13,43000 | 108,00    | 1 450,44  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),            |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | S4 : 79*,17                                                                                                                                                       |    | 13,43000 |           |           |       |                          |
| 164  | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                        | m3 | 29,75187 | 756,00    | 22 492,41 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1np : ,28*(2,51*(3,29+,02)-1,5*2,1)                                                                                                                               |    | 1,44427  |           |           |       |                          |
|      |               | ,41*3,6*2,9*3                                                                                                                                                     |    | 12,84120 |           |           |       |                          |
|      |               | ,65*(1,05+,72)*(1,1+,1)                                                                                                                                           |    | 1,38060  |           |           |       |                          |
|      |               | ,71*,96*(1,1+,1)                                                                                                                                                  |    | 0,81792  |           |           |       |                          |
|      |               | ,29*(1,05+,72)*(2,35+,1)                                                                                                                                          |    | 1,25759  |           |           |       |                          |
|      |               | ,6*1,23*(2,35+,1)                                                                                                                                                 |    | 1,80810  |           |           |       |                          |
|      |               | (,16*(2,61+2,92)*(2,35+,1)-,8*1,97)*2                                                                                                                             |    | 1,18352  |           |           |       |                          |
|      |               | ,27*,2*(3,29+,02)                                                                                                                                                 |    | 0,17874  |           |           |       |                          |
|      |               | ,45*,29*2,4                                                                                                                                                       |    | 0,31320  |           |           |       |                          |
|      |               | (,72*(1,05+,74+1,0+,72+,71+,57)-,4*,55*6)*2,45                                                                                                                    |    | 5,21556  |           |           |       |                          |
|      |               | galerie : (,57*1,05+,7*1,0)*(4,95-2,4)                                                                                                                            |    | 3,31118  |           |           |       |                          |
| 165  | 962032314R00  | Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                                            | m3 | 3,49168  | 1 669,00  | 5 827,61  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1.13 : ,62*,62*1,1*2                                                                                                                                              |    | 0,84568  |           |           |       |                          |
|      |               | ,45*(,45*5+,15)*(2,35+,1)                                                                                                                                         |    | 2,64600  |           |           |       |                          |
| 166  | 963042819R00  | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě                                                                                          | m  | 28,98000 | 238,00    | 6 897,24  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.17 : 1,75                                                                                                                                                       |    | 1,75000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0.16 : 20                                                                                                                                                         |    | 20,00000 |           |           |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1.30 : 6,71+52                                                                                                                                 |    | 7,23000   |           |           |       |                          |
| 167  | 963051110R00  | Bourání železobetonových stropů deskových<br>tloušťky do 80 mm                                                                                 | m3 | 0,42552   | 4 580,00  | 1 948,88  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1.23 : ,9*5,91*08                                 |    | 0,42552   |           |           |       |                          |
| 168  | 963053936R00  | Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných                                                                                       | m2 | 12,27400  | 1 086,00  | 13 329,56 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.16 : (1,12+1,14)*3,1+2,4*(1,29+,905)                                                                                                         |    | 12,27400  |           |           |       |                          |
| 169  | 965042141R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého<br>asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2  | m3 | 19,08200  | 2 974,00  | 56 749,87 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | A : 232,8*0,65                                                                                                                                 |    | 15,13200  |           |           |       |                          |
|      |               | S4 : 79*0,05                                                                                                                                   |    | 3,95000   |           |           |       |                          |
| 170  | 965042221R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého<br>asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2  | m3 | 0,32500   | 3 809,00  | 1 237,93  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 0.18,0.19 : (,9*9+,7*,7)*,25                                                                                                                   |    | 0,32500   |           |           |       |                          |
| 171  | 965042231R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého<br>asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2  | m3 | 8,93560   | 3 167,00  | 28 299,05 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.32 : 1,1*6,4*,14                                                                                                                             |    | 0,98560   |           |           |       |                          |
|      |               | 1.35 : 53*,15                                                                                                                                  |    | 7,95000   |           |           |       |                          |
| 172  | 965048250R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po<br>vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% | m2 | 144,30000 | 43,00     | 6 204,90  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | B : 144,3                                                                                                                                      |    | 144,30000 |           |           |       |                          |
| 173  | 965081713R00  | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2                                                                      | m2 | 377,10000 | 63,00     | 23 757,30 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A : 232,8                                                                                                                                      |    | 232,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | B : 144,3                                                                                                                                      |    | 144,30000 |           |           |       |                          |
| 174  | 965081923R00  | Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2                                                       | m2 | 7,00000   | 156,00    | 1 092,00  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1.32 : 7,0                                                                                                                                     |    | 7,00000   |           |           |       |                          |
| 175  | 965082923R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes<br>2 m2                                               | m3 | 3,95000   | 461,00    | 1 820,95  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | S4 : 79*,1/2                                                                                                                                   |    | 3,95000   |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 176  | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou<br>bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>0.6 : ,41*1,45*2                                   | m2  | 1,18900  | 152,00    | 180,73   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,18900  |           |          |       |                          |
| 177  | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou<br>bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1np : ,41*(3,85-2,0)*2<br>1np : ,27*3,29+ ,45*2,35 | m2  | 3,46280  | 152,00    | 526,35   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,51700  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,94580  |           |          |       |                          |
| 178  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2<br>oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>1.1 : 7+2+10<br>0.12 : 2                                                                                                                                       | kus | 21,00000 | 19,00     | 399,00   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 19,00000 |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |          |       |                          |
| 179  | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>1.2 : ,6*,9*4                                                                                                                                 | m2  | 2,16000  | 413,00    | 892,08   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,16000  |           |          |       |                          |
| 180  | 968071125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>0.9 : 2+1<br>1.3 : 4*2<br>1.6 : 2                                                                                                                                         | kus | 13,00000 | 30,00     | 390,00   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,00000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8,00000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |          |       |                          |
| 181  | 968071136R00  | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2<br>s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,<br>0.2 : 4                                                                                                                                                                    | kus | 4,00000  | 105,00    | 420,00   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,00000  |           |          |       |                          |
| 182  | 968072356R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 4 m2<br>0.1 : 4,15*1,16                                                                                                                       | m2  | 4,81400  | 270,00    | 1 299,78 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,81400  |           |          |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 183  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2   | m2 | 31,91400 | 382,00    | 12 191,15 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.1 : (,6*8+,7*2+,8*10)*1,97                                                                                                                                                |    | 27,97400 |           |           |       |                          |
|      |               | 0.12 : ,6*1,97*2                                                                                                                                                            |    | 2,36400  |           |           |       |                          |
|      |               | 0.9 : ,8*1,97                                                                                                                                                               |    | 1,57600  |           |           |       |                          |
| 184  | 968072456R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 18,50300 | 316,00    | 5 846,95  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 0.9 : 1,45*1,97                                                                                                                                                             |    | 2,85650  |           |           |       |                          |
|      |               | 1.3 : 1,15*2,02+1,65*1,99+1,5*2,1+1,72*2,0                                                                                                                                  |    | 12,19650 |           |           |       |                          |
|      |               | 1.6 : 1,5*2,3                                                                                                                                                               |    | 3,45000  |           |           |       |                          |
| 185  | 968072559R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2             | m2 | 11,85000 | 144,00    | 1 706,40  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1pp 0.2 : 2,37*2,5*2                                                                                                                                                        |    | 11,85000 |           |           |       |                          |
| 186  | 968091002R00  | Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 60 cm, tloušťky 3 cm                                                                                                      | m  | 5,09000  | 68,00     | 346,12    | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.11 cca : 2,87+2,22                                                                                                                                                        |    | 5,09000  |           |           |       |                          |
| 187  | 970051025R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm                                                                                                    | m  | 5,71000  | 2 029,00  | 11 585,59 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1pp : ,325*6                                                                                                                                                                |    | 1,95000  |           |           |       |                          |
|      |               | střecha billboard : ,235*16                                                                                                                                                 |    | 3,76000  |           |           |       |                          |
| 188  | 970051060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm                                                                                                 | m  | 3,75000  | 2 257,00  | 8 463,75  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | ,15*25                                                                                                                                                                      |    | 3,75000  |           |           |       |                          |
| 189  | 970051100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm                                                                                                | m  | 2,55000  | 2 680,00  | 6 834,00  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | ,15*7                                                                                                                                                                       |    | 1,05000  |           |           |       |                          |
|      |               | ,25*6                                                                                                                                                                       |    | 1,50000  |           |           |       |                          |
| 190  | 970051130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm                                                                                                | m  | 0,30000  | 3 168,00  | 950,40    | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | ,15*2                                                                                                                                                                       |    | 0,30000  |           |           |       |                          |
| 191  | 970051160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm                                                                                                | m  | 1,40000  | 3 665,00  | 5 131,00  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | ,15*1                                                                                                                                                                       |    | 0,15000  |           |           |       |                          |
|      |               | ,25*5                                                                                                                                                                       |    | 1,25000  |           |           |       |                          |
| 192  | 970051200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm                                                                                                | m  | 0,30000  | 5 052,00  | 1 515,60  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | ,15*2                                                                                                                                                                       |    | 0,30000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 193  | 970054025R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ,<br>d 25 mm<br>1pp : ,325*6                                                                                                                                                                            | m   | 1,95000   | 429,00    | 836,55    | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 194  | 970054060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ,<br>do D 60 mm<br>,15*25                                                                                                                                                                               | m   | 3,75000   | 463,00    | 1 736,25  | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 195  | 970054100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ,<br>do D 100 mm<br>,15*7                                                                                                                                                                               | m   | 1,05000   | 576,00    | 604,80    | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 196  | 970054130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ,<br>do D 130 mm<br>,15*2                                                                                                                                                                               | m   | 0,30000   | 690,00    | 207,00    | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 197  | 970054160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ,<br>do D 160 mm<br>,15*1                                                                                                                                                                               | m   | 0,15000   | 822,00    | 123,30    | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 198  | 970054200R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně ,<br>do D 200 mm<br>,15*2                                                                                                                                                                               | m   | 0,30000   | 1 057,00  | 317,10    | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 199  | 970241100R00  | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm<br>52*2                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 104,00000 | 565,00    | 58 760,00 | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 200  | 970251100R00  | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm<br>1pp pro U200 : 3,6*4*2<br>0.18,0.19 : ,9*4+,7*4<br>0.17 : ,3*2+3,6*2                                                                                                                                                                                        | m   | 43,00000  | 624,00    | 26 832,00 | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 201  | 971033451R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□<br>na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm<br>základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>2,9 : 4 | kus | 4,00000   | 619,00    | 2 476,00  | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 202  | 971033651R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□<br>na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm                                                                                                                                              | m3  | 1,62032   | 1 348,00  | 2 184,19  | 801-3 | RTS 21/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ                     | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>1pp 0,6 : ,41*1,1*1,45<br>,41*,5*2,65<br>1np : ,41*1,72*(2,6-2,0) |     |          | 0,65395<br>0,54325<br>0,42312 |          |       |                          |
| 203  | 971042361R00  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm                                                                                                             | kus | 2,00000  | 1 457,00                      | 2 914,00 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | základových nebo nadzákladových,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>základ 300/300-500mm : 2                                        |     | 2,00000  |                               |          |       |                          |
| 204  | 971042461R00  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm                                                                                                             | kus | 1,00000  | 2 351,00                      | 2 351,00 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | základových nebo nadzákladových,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>400/400- 600mm : 1                                              |     | 1,00000  |                               |          |       |                          |
| 205  | 971052531R00  | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm                                                                                              | m2  | 1,35000  | 1 355,00                      | 1 829,25 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | základových nebo nadzákladových,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>0,5 : (,9*2+,6*2)*,15*3                                         |     | 1,35000  |                               |          |       |                          |
| 206  | 971052651R00  | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm                                                                                              | m3  | 0,41600  | 8 000,00                      | 3 328,00 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | základových nebo nadzákladových,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>1pp : ,325*3,2*,4                                               |     | 0,41600  |                               |          |       |                          |
| 207  | 973031324R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm                                                         | kus | 1,00000  | 214,00                        | 214,00   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>1np pro p6 : 1                                                                                      |     | 1,00000  |                               |          |       |                          |
| 208  | 973031325R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm                                                         | kus | 4,00000  | 297,00                        | 1 188,00 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                        |     |          |                               |          |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | galerie : 4                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,00000  |           |           |       |                          |
| 209  | 974031664R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů<br>do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm                                                                                                                | m   | 17,10000 | 254,00    | 4 343,40  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1np : 2,1*3                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2.9 : ,9*4*3                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10,80000 |           |           |       |                          |
| 210  | 974042555R00  | Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm<br>nebo dlažbě s betonovým podkladem                                                                                                                                                        | m   | 52,00000 | 400,00    | 20 800,00 | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 211  | 974042565R00  | Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm<br>nebo dlažbě s betonovým podkladem                                                                                                                                                        | m   | 17,50000 | 460,00    | 8 050,00  | 801-3 | RTS 21/ II               |
| 212  | 974042577R00  | Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 200 mm, šířky do 300 mm<br>nebo dlažbě s betonovým podkladem                                                                                                                                                        | m   | 6,58000  | 709,00    | 4 665,22  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 0.04 : 6,58                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,58000  |           |           |       |                          |
| 213  | 974042587R00  | Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm<br>nebo dlažbě s betonovým podkladem                                                                                                                                                        | m   | 3,60000  | 791,00    | 2 847,60  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 0.17 : 3,6                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,60000  |           |           |       |                          |
| 214  | 974042579R00  | Vysekání rýh v podlaže betonové příplatek k ceně<br>za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 200 mm<br>nebo dlažbě s betonovým podkladem                                                                                                                | m   | 13,16000 | 182,00    | 2 395,12  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 0.04 : 6,58*2                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 13,16000 |           |           |       |                          |
| 215  | 975021211R00  | Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm<br>nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného<br>vynesení podchycené konstrukce, | m   | 4,92000  | 1 786,00  | 8 787,12  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1np : 1,72                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,72000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1pp : 3,2                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,20000  |           |           |       |                          |
| 216  | 976071111R00  | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí<br>v jakémkoliv zdivu                                                                                                                                                                               | m   | 10,60000 | 200,00    | 2 120,00  | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.26 : 1,92+2,74*2                                                                                                                                                                                                                                             |     | 7,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0.14 : 3,2                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,20000  |           |           |       |                          |
| 217  | 976085311R00  | Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného<br>plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží<br>plochy do 0,6 m2                                                                                                | kus | 4,00000  | 97,00     | 388,00    | 801-3 | RTS 21/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | 0.5 : 3                                                                                                                    |    | 3,00000   |           |          |       |                          |
|      |               | 1.31 : 1                                                                                                                   |    | 1,00000   |           |          |       |                          |
| 218  | 978011121R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 80,49000  | 10,00     | 804,90   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1pp : 45,1                                                                                                                 |    | 45,10000  |           |          |       |                          |
|      |               | 1np : 8,21+2,96+9,2+8,96+6,06                                                                                              |    | 35,39000  |           |          |       |                          |
| 219  | 978013121R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 %   | m2 | 639,08051 | 10,00     | 6 390,81 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | (12,72*2+(12,41+7,345)*2+,57*2+,55*2)*4,95+(,55*4+,57*4)*3,91-(1,8+1,2)*2,1-1,72*3,985                                     |    | 336,95310 |           |          |       |                          |
|      |               | ,3*(1,72+3,85*2)+,7*(4*2,08+1,8+1,35)                                                                                      |    | 10,85500  |           |          |       |                          |
|      |               | (7,505*2+3,635*2-4,9)*3,29                                                                                                 |    | 57,18020  |           |          |       |                          |
|      |               | -(,9*2,1+1,29*2,06)                                                                                                        |    | -4,54740  |           |          |       |                          |
|      |               | ,88*(1,29+2,06*2)+,73*(1,25+2,11*2)+,5*(,9+2,1*2)                                                                          |    | 11,30390  |           |          |       |                          |
|      |               | (3,45*2-1,69+3,3*2+3,5*4-1,3+3,6*2+6,9*2-1,5-1,59-1,35)*2,6-1,29*2,06-,9*2,05-,8*1,97*2                                    |    | 99,12760  |           |          |       |                          |
|      |               | -,88*,9*2+,15*(,88*2+,9*4)                                                                                                 |    | -0,78000  |           |          |       |                          |
|      |               | (3,43+1,435+1,67*3)*2,6-,9*2,05*2+,14*(,9+2,05*2)-,8*1,97                                                                  |    | 21,10900  |           |          |       |                          |
|      |               | (3,46*7+3,35*2+1,05*4)*2,6-(,8*3*1,97+,9*2,05*4+2,16*1,57*3)                                                               |    | 69,03040  |           |          |       |                          |
|      |               | ,14*(,9*2+2,05*4)+,15*(2,16*3+1,57*6)                                                                                      |    | 3,78500   |           |          |       |                          |
|      |               | 113 : (2,6-2,02)*(1,925)                                                                                                   |    | 1,11650   |           |          |       |                          |
|      |               | 114,115 : (2,6-2,02)*(3,36-1,81+3,325-1,745+2,93)                                                                          |    | 3,51480   |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                 |    | 608,64810 |           |          |       |                          |
|      |               | 608,64810*,05                                                                                                              |    | 30,43241  |           |          |       |                          |
| 220  | 978041105R00  | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm s omítkou                       | m2 | 2,00000   | 91,00     | 182,00   | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1pp : 3,6*,2+3,2*,4                                                                                                        |    | 2,00000   |           |          |       |                          |
| 221  | 978041112R00  | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 120 mm, s omítkou                     | m2 | 7,83500   | 144,00    | 1 128,24 | 801-3 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.02 : ,25*(2,46*3+1,18*2)                                                                                                 |    | 2,43500   |           |          |       |                          |
|      |               | 1.12 : ,9*3,0*2                                                                                                            |    | 5,40000   |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 222  | 978057331R00  | Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>ker.soklík : 20,09*2+,15*6+,72*12+12,57*2+11,15*2+,15*2+,13*2+,3*2<br>3,45*2+3,3*2+3,36*4+2,25*2+6,9*2<br>-(1,1*2+1,37*2+1,93*2+1,25*2+1,48*2+1,75*2+1,77*2)<br>,98*4+,69*2+,45*2+,88*4+,15*6<br>1pp : 1,0*2+1,36+1,14*4-,6*3+1,56+1,54+2,4+,2-,9 | m  | 143,80000 | 116,00    | 16 680,80 | 801-3   | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 98,32000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 45,24000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -21,30000 |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,62000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,92000  |           |           |         |                          |
| 223  | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>1.9 : 2,0*(4,7+2,87+2,1+1,93+3,0+2,14+1,19+,79+,85+,8+,92+,82+,78)<br>1.15 : 1,2*1,36                                                                                                                                                                   | m2 | 47,41200  | 108,00    | 5 120,50  | 801-3   | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 45,78000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,63200   |           |           |         |                          |
| 224  | 978059631R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>1.34 : 13,54*7,3-(4,45*1,16+2,37*2,5*2)+,32*2,3<br>13,54*4,1-1,1*2,02+(6,58-6,0)*3,3<br>(20,91-1,72)*4,0+,7*,9<br>2,6*4,0+2,37*3,8+2,74*(3,8+6,4)/2+1,2*6,4                                                                                              | m2 | 256,22200 | 138,00    | 35 358,64 | 801-3   | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 82,56600  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 55,20600  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 77,39000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 41,06000  |           |           |         |                          |
| 225  | 978059631R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>0.20 : 12,46*3,04-4,45*1,16+2,37*2,4*2+,15*(4,45+1,16*2)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 45,10790  | 138,00    | 6 224,89  | 801-3   | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 45,10790  |           |           |         |                          |
| 226  | 712300832R00  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,<br>S4 : 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 79,00000  | 21,00     | 1 659,00  | 800-711 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 79,00000  |           |           |         |                          |
| 227  | 712300833R00  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrtvé,<br>S4 : 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 79,00000  | 23,00     | 1 817,00  | 800-711 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 79,00000  |           |           |         |                          |
| 228  | 713102121R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 232,80000 | 15,00     | 3 492,00  | 800-713 | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | A : 232,8                                                                                                                                                         |    | 232,80000 |           |           |         |                          |
| 229  | 713104111R00  | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm | m2 | 79,00000  | 14,00     | 1 106,00  | 800-713 | RTS 21/ II               |
|      |               | S4 : 79                                                                                                                                                           |    | 79,00000  |           |           |         |                          |
| 230  | 762521812R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm                                                                                                 | m2 | 164,90000 | 64,00     | 10 553,60 | 800-762 | RTS 21/ II               |
|      |               | galerie 2.7 : 152,3+12,6                                                                                                                                          |    | 164,90000 |           |           |         |                          |
| 231  | 762522811R00  | Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm                                                                                                           | m2 | 12,87750  | 70,00     | 901,43    | 800-762 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.22 : 8,65*1,27+2,2*8,6                                                                                                                                          |    | 12,87750  |           |           |         |                          |
| 232  | 762711830R00  | Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                                             | m  | 79,50000  | 51,00     | 4 054,50  | 800-762 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.21 : 2,4*14+3*9,2+5*9+6*2,3                                                                                                                                     |    | 79,50000  |           |           |         |                          |
| 233  | 762822820R00  | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2                                                                                                   | m  | 293,10000 | 51,00     | 14 948,10 | 800-762 | RTS 21/ II               |
|      |               | galerie 2.7 : 14*2,5*2+10*(6,2+6,35)+7,3*4+9,0*2                                                                                                                  |    | 242,70000 |           |           |         |                          |
|      |               | 1.25 : 3,6*9+4,5*4                                                                                                                                                |    | 50,40000  |           |           |         |                          |
| 234  | 764312821R00  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°                                                                                | m2 | 7,02650   | 59,00     | 414,56    | 800-764 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.23 : (5,91+.2)*(,9+.25)                                                                                                                                         |    | 7,02650   |           |           |         |                          |
| 235  | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                                                 | m  | 4,45000   | 40,00     | 178,00    | 800-764 | RTS 21/ II               |
|      |               | 0.8 : 4,45                                                                                                                                                        |    | 4,45000   |           |           |         |                          |
| 236  | 764430840R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm                                                                                                         | m  | 36,12000  | 51,00     | 1 842,12  | 800-764 | RTS 21/ II               |
|      |               | S4 : 6,04*2+12,02*2                                                                                                                                               |    | 36,12000  |           |           |         |                          |
| 237  | 766411811R00  | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2                                                                                                                 | m2 | 44,55400  | 91,00     | 4 054,41  | 800-766 | RTS 21/ II               |
|      |               | 2.1 : 2,55*3                                                                                                                                                      |    | 0,76500   |           |           |         |                          |
|      |               | 2.2 : (1,05+7,65+5,52+1,05)*2,55                                                                                                                                  |    | 38,93850  |           |           |         |                          |
|      |               | 2.6 : ,3*(2,62+.75+.85+1,39+1,1)                                                                                                                                  |    | 2,01300   |           |           |         |                          |
|      |               | 1.8 : ,3*1,0+1,0*8+.65*(,8+1,15)+.2*(,6+1,75)                                                                                                                     |    | 2,83750   |           |           |         |                          |
| 238  | 766411821R00  | Demontáž obložení stěn palubkami                                                                                                                                  | m2 | 26,25000  | 149,00    | 3 911,25  | 800-766 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.24 : (6,8+.7)*3,5                                                                                                                                               |    | 26,25000  |           |           |         |                          |
| 239  | 766411822R00  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů                                                                                                                         | m2 | 44,55400  | 24,00     | 1 069,30  | 800-766 | RTS 21/ II               |
|      |               | 2.1 : 2,55*3                                                                                                                                                      |    | 0,76500   |           |           |         |                          |
|      |               | 2.2 : (1,05+7,65+5,52+1,05)*2,55                                                                                                                                  |    | 38,93850  |           |           |         |                          |
|      |               | 2.6 : ,3*(2,62+.75+.85+1,39+1,1)                                                                                                                                  |    | 2,01300   |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 1.8 : ,3*1,0+1,0*,8+,65*(,8+1,15)+,2*(,6+1,75)                                                   |    | 2,83750     |           |           |         |                          |
| 240  | 766421811R00  | Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2                                            | m2 | 19,24250    | 107,00    | 2 058,95  | 800-766 | RTS 21/ II               |
|      |               | 2.3 : ,65*10,4*2+(,65+1,0)/2*,65*2+1,0*(3,6+1,05)                                                |    | 19,24250    |           |           |         |                          |
| 241  | 766421822R00  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů                                                    | m2 | 19,24250    | 24,00     | 461,82    | 800-766 | RTS 21/ II               |
|      |               | 2.3 : ,65*10,4*2+(,65+1,0)/2*,65*2+1,0*(3,6+1,05)                                                |    | 19,24250    |           |           |         |                          |
| 242  | 767122811R00  | Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných                                      | m2 | 23,93600    | 296,00    | 7 085,06  | 800-767 | RTS 21/ II               |
|      |               | 0.3 : 7,48*3,2                                                                                   |    | 23,93600    |           |           |         |                          |
| 243  | 767134801R00  | Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn<br>plechy nýtovanými                            | m2 | 5,49500     | 61,00     | 335,20    | 800-767 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.24 okolo stříšky : ,7*(4,45+3,4)                                                               |    | 5,49500     |           |           |         |                          |
| 244  | 767135831R00  | Demontáž stěn a příček z plechu roštu pro oplechování<br>z lamel                                 | m2 | 31,74500    | 40,00     | 1 269,80  | 800-767 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.24 : (6,8+,7)*3,5                                                                              |    | 26,25000    |           |           |         |                          |
|      |               | 1.24 okolo stříšky : ,7*(4,45+3,4)                                                               |    | 5,49500     |           |           |         |                          |
| 245  | 767582800R00  | Demontáž podhledů roštů                                                                          | m2 | 88,40250    | 40,00     | 3 536,10  | 800-767 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1.27 : 9,2+(3,3+3,45)*(2,25+3,5)+5,77*7,0                                                        |    | 88,40250    |           |           |         |                          |
| 246  | 767996803R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí<br>o hmotnosti přes 100 do 250 kg        | kg | 3 552,29175 | 25,00     | 88 807,29 | 800-767 | RTS 21/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                        |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | galerie 2.7 U160 : (10,0*4+3,0*2+5,4*2+7,2*2+6,0+10,0*(2+2)+3,5*(2+1)+11,25*2)*18,8              |    | 2 823,76000 |           |           |         |                          |
|      |               | l160 : (10,0*(1+1)+11,25)*17,9                                                                   |    | 559,37500   |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                          |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | 3383,135*1,05                                                                                    |    | 3 552,29175 |           |           |         |                          |
| 247  | 775411810R00  | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených                                                 | m  | 18,84000    | 11,00     | 207,24    | 800-775 | RTS 21/ II               |
|      |               | mč.109 : 3,55*2+3,9+2,4+1,97+.87+2,6                                                             |    | 18,84000    |           |           |         |                          |
| 248  | 776200810R00  | Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2   | m  | 20,00000    | 30,00     | 600,00    | 800-775 | RTS 21/ II               |
|      |               | C 1pp : 10*2                                                                                     |    | 20,00000    |           |           |         |                          |
| 249  | 776401800RT1  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady                    | m  | 41,98000    | 13,00     | 545,74    | 800-775 | RTS 21/ II               |
|      |               | D mč.117-120 : 3,35*4+3,46*8+2,2*2+1,05*2-,8*7                                                   |    | 41,98000    |           |           |         |                          |
| 250  | 776511810RT2  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 60,16000    | 42,00     | 2 526,72  | 800-775 | RTS 21/ II               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 1np A-koberec : 13,8                                                                         |    | 13,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | D : (11,59+11,59)*2                                                                          |    | 46,36000  |           |           |         |                          |
| 251  | 776511810RT3  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2     | m2 | 45,38000  | 47,00     | 2 132,86  | 800-775 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1np A-koberec : 9,2+6,9+6,8                                                                  |    | 22,90000  |           |           |         |                          |
|      |               | D : (3,63+7,61)*2                                                                            |    | 22,48000  |           |           |         |                          |
| 252  | 783801811R00  | Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním                                        | m2 | 229,49880 | 46,00     | 10 556,94 | 800-783 | RTS 21/ II               |
|      |               | 116,117,119 : (4,95-3,91)*(4,14+4,01+1,795+4,4*3)                                            |    | 24,07080  |           |           |         |                          |
|      |               | 116,117,119 žebra : (.45*2+,16)*11,4*17                                                      |    | 205,42800 |           |           |         |                          |
| 253  | 783801812R00  | Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním                                          | m2 | 37,73150  | 29,00     | 1 094,21  | 800-783 | RTS 21/ II               |
|      |               | 116,117,119 : 3,91*(.69*2+,6+,55*2+,57+,4*(3*4+2*1+1*1))                                     |    | 37,73150  |           |           |         |                          |
| 254  | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m                                          | m2 | 723,59501 | 26,00     | 18 813,47 | 800-784 | RTS 21/ II               |
|      |               | 1pp : 45,1                                                                                   |    | 45,10000  |           |           |         |                          |
|      |               | 1np : 8,21+2,96+9,2+8,96+6,06                                                                |    | 35,39000  |           |           |         |                          |
|      |               | 1np : (12,72*2+(12,41+7,345)*2+,57*2+,55*2)*4,95+(.55*4+,57*4)*3,91-(1,8+1,2)*2,1-1,72*3,985 |    | 336,95310 |           |           |         |                          |
|      |               | .3*(1,72+3,85*2)+,7*(4*2,08+1,8+1,35)                                                        |    | 10,85500  |           |           |         |                          |
|      |               | (7,505*2+3,635*2-4,9)*3,29                                                                   |    | 57,18020  |           |           |         |                          |
|      |               | -(,9*2,1+1,29*2,06)                                                                          |    | -4,54740  |           |           |         |                          |
|      |               | ,88*(1,29+2,06*2)+,73*(1,25+2,11*2)+,5*(,9+2,1*2)                                            |    | 11,30390  |           |           |         |                          |
|      |               | (3,45*2-1,69+3,3*2+3,5*4-1,3+3,6*2+6,9*2-1,5-1,59-1,35)*2,6-1,29*2,06-,9*2,05-,8*1,97*2      |    | 99,12760  |           |           |         |                          |
|      |               | -,88*,9*2+,15*(,88*2+,9*4)                                                                   |    | -0,78000  |           |           |         |                          |
|      |               | (3,43+1,435+1,67*3)*2,6-,9*2,05*2+,14*(,9+2,05*2)-,8*1,97                                    |    | 21,10900  |           |           |         |                          |
|      |               | (3,46*7+3,35*2+1,05*4)*2,6-(,8*3*1,97+,9*2,05*4+2,16*1,57*3)                                 |    | 69,03040  |           |           |         |                          |
|      |               | ,14*(,9*2+2,05*4)+,15*(2,16*3+1,57*6)                                                        |    | 3,78500   |           |           |         |                          |
|      |               | 113 : (2,6-2,02)*(1,925)                                                                     |    | 1,11650   |           |           |         |                          |
|      |               | 114,115 : (2,6-2,02)*(3,36-1,81+3,325-1,745+2,93)                                            |    | 3,51480   |           |           |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                   |    | 689,13810 |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 689,1381*,05                                                                                  |        | 34,45691 |           |           |       |                          |
| 255  | 721210823R0x  | šetrná demontáž střešní vpusti                                                                | kus    | 3,00000  | 180,00    | 540,00    |       | Vlastní                  |
| 256  | 767137803R0x  | Demontáž podhledů sádkartonových, desek do sutí                                               | m2     | 88,40250 | 51,00     | 4 508,53  |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.27 : 9,2+(3,3+3,45)*(2,25+3,5)+5,77*7,0                                                     |        | 88,40250 |           |           |       |                          |
| 257  | 767392802R0x  | Demontáž krytin střech z sklolam.trapézu                                                      | m2     | 15,75000 | 93,00     | 1 464,75  |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.25 : 3,5*4,5                                                                                |        | 15,75000 |           |           |       |                          |
| 258  | 96 0. 7       | demont. kovové okenní mříže                                                                   | m2     | 7,27150  | 64,00     | 465,38    |       | Vlastní                  |
|      |               | 0.7 : 4,55*1,25                                                                               |        | 5,68750  |           |           |       |                          |
|      |               | 1.33 : ,88*9*2                                                                                |        | 1,58400  |           |           |       |                          |
| 259  | 96 0.10a      | Vyčištění angl.dvorků                                                                         | m2     | 16,37600 | 71,00     | 1 162,70  |       | Vlastní                  |
|      |               | 0.10 : ,89*4,6*4                                                                              |        | 16,37600 |           |           |       |                          |
| 260  | 96 0.10b      | Vyčištění odvodnění ang.dvorků                                                                | ks     | 4,00000  | 71,00     | 284,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | 0.10 : 4                                                                                      |        | 4,00000  |           |           |       |                          |
| 261  | 96 1. 4       | vybourání mříží                                                                               | m2     | 3,96900  | 64,00     | 254,02    |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.4 : 1,14*2,1                                                                                |        | 2,39400  |           |           |       |                          |
|      |               | 1.5 : ,75*1,05*2                                                                              |        | 1,57500  |           |           |       |                          |
| 262  | 96 1. 7       | kompl.demontáž dřevěného pultu                                                                | m      | 17,81000 | 208,00    | 3 704,48  |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.7 : (1,65+,15)*2+1,3+4,8+1,2+2,99                                                           |        | 13,89000 |           |           |       |                          |
|      |               | 1,64*2+,64                                                                                    |        | 3,92000  |           |           |       |                          |
| 263  | 96 1.14       | kompl.demontáž celé kce taneč.parketu a dřevěného pódia vč.likvidace                          | soubor | 1,00000  | 17 529,00 | 17 529,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | S.3 : 1                                                                                       |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 264  | 96 1.18       | demontáž stávaj.ventilátoru vč.části potrubí po obvodovou stěnu- vč.likvidace                 | ks     | 2,00000  | 395,00    | 790,00    |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.18 : 2                                                                                      |        | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 265  | 96 1.19       | demontáž stávaj.ventilátoru vč.VZT potrubí a venkovní větrací mřížky 640/1300mm- vč.likvidace | ks     | 2,00000  | 647,00    | 1 294,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.18 : 2                                                                                      |        | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 266  | 96 1.20       | demontáž stávaj.VZT potrubí vč.případné venkovní větrací mřížky vč.likvidace                  | ks     | 3,00000  | 1 052,00  | 3 156,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.20 : 3                                                                                      |        | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 267  | 96 1.29       | demontáž přístřešku nad vstupem (kov+polykarbonát) - vč.likvidace                             | ks     | 1,00000  | 2 137,00  | 2 137,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | S.3 : 1                                                                                       |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 268  | 96 1.30       | demontáž odnímatelného krytu z pásové oceli ang.dvorků                                        | m2     | 13,05500 | 647,00    | 8 446,59  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1.30 : ,9*(4,4*3+,25)+1,9*,5                                                                                                           |        | 13,05500  |           |                   |       |                          |
| 269            | 96 1.36       | demontáž a odstranění vnitřních okenních žaluzií                                                                                       | m2     | 10,17360  | 219,00    | 2 228,02          |       | Vlastní                  |
|                |               | 2,16*1,57*3                                                                                                                            |        | 10,17360  |           |                   |       |                          |
| 270            | 96 S          | demontáž stávajícího laseru vč.podstavce                                                                                               | ks     | 1,00000   | 4 099,00  | 4 099,00          |       | Vlastní                  |
| 271            | 96 S.2        | kompletní vyčištění střechy od nečistot                                                                                                | m2     | 283,00000 | 75,00     | 21 225,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | S.2 : 283                                                                                                                              |        | 283,00000 |           |                   |       |                          |
| 272            | 96 S.3        | demontáž antény vč.sloupku a kabeláže - vč.likvidace                                                                                   | ks     | 1,00000   | 2 739,00  | 2 739,00          |       | Vlastní                  |
|                |               | S.3 : 1                                                                                                                                |        | 1,00000   |           |                   |       |                          |
| 273            | 960 s1        | sonda žb stropních kci -kompl.,dod+mtz                                                                                                 | ks     | 4,00000   | 2 739,00  | 10 956,00         |       | Vlastní                  |
| 274            | 960 s2        | sonda žb sloupů kci -kompl.,dod+mtz                                                                                                    | ks     | 3,00000   | 2 739,00  | 8 217,00          |       | Vlastní                  |
| 275            | 968062354R0x  | oken dvojitých pl. 1 m2-šetrné                                                                                                         | m2     | 1,58400   | 416,00    | 658,94            |       | Vlastní                  |
|                |               | 1.33 : ,88*,9*2                                                                                                                        |        | 1,58400   |           |                   |       |                          |
| 276            | 9760854       | Vybourání kanal.rámů a poklopů                                                                                                         | m2     | 3,00000   | 384,00    | 1 152,00          |       | Vlastní                  |
|                |               | 0.4 : 10*,3                                                                                                                            |        | 3,00000   |           |                   |       |                          |
| 277            | 96 1.12       | kompletní vybourání zděné kce barového pultu dl. 21,27m s dřev.obložením, vč.zař.předmětů,vybavení a instal.rozv,vč.odvozu a likvidace | soubor | 1,00000   | 10 959,00 | 10 959,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | 2.4 : 1                                                                                                                                |        | 1,00000   |           |                   |       |                          |
| 278            | 96 2.4        | kompletní vybourání zděné kce barového pultu dl. 11,55m s dřev.obložením, vč.zař.předmětů,vybavení a instal.rozv,vč.odvozu a likvidace | soubor | 1,00000   | 10 959,00 | 10 959,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | 2.4 : 1                                                                                                                                |        | 1,00000   |           |                   |       |                          |
| 279            | 96 2.5        | kompletní vybourání celé kce schodiště (dřev.stupně+ocel.nosná kce) na galerii-vč.odvozů a likvidace                                   | m2     | 12,56200  | 1 085,00  | 13 629,77         |       | Vlastní                  |
|                |               | nosná kce zocel.profilů a dřev.hranolů,podlaha z dřev.fošen                                                                            |        |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 1.15,2.5 cca : 1,1*4,7                                                                                                                 |        | 5,17000   |           |                   |       |                          |
|                |               | 1.15,2.5 cca : 1,12*6,6                                                                                                                |        | 7,39200   |           |                   |       |                          |
| 280            | 96 2.8        | kompletní demontáž a odstranění ocel.kce zavěšené pod stropem pro stáv. AVT techniku, - vč.odvozů a likvidace                          | soubor | 1,00000   | 10 959,00 | 10 959,00         |       | Vlastní                  |
|                |               | nosná kce zocel.profilů a dřev.hranolů,podlaha z dřev.fošen                                                                            |        |           |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                         |        |           |           | <b>159 901,80</b> |       |                          |
| 281            | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,                   | t      | 326,99754 | 489,00    | 159 901,80        | 801-4 | RTS 21/ II               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

oborů 801, 803, 811 a 812  
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,  
43,44, :  
45,46,48,49,50,51,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,  
83,84, :  
85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,1  
11,112, :  
113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,125,126,131,132,133,135,136,137,138,139,140,  
141,142,143, :  
144,145,146,147,149,150,151,153,154,155,156,157,162,163,164,165,167,179,182,183,184,185,  
193,194,195, :  
196,197,198,201,202,203,204,205,206,207,208,215,232,233,246,252,253,258,259,263,264,265,  
266,267,270, :  
272,275, :  
Součet: : 326,99754

326,99754

|                 |              |                                                                                                                                                     |                  |          |        |           |         |            |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-----------|---------|------------|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                           | <b>47 910,45</b> |          |        |           |         |            |
| 282             | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2               | 2,88500  | 32,00  | 92,32     | 800-711 | RTS 21/ II |
|                 |              | 1.11 : ,5*5,77                                                                                                                                      |                  | 2,88500  |        |           |         |            |
| 283             | 711141559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,                                            | m2               | 2,88500  | 107,00 | 308,70    | 800-711 | RTS 21/ II |
|                 |              | 1.11 : ,5*5,77                                                                                                                                      |                  | 2,88500  |        |           |         |            |
| 284             | 711212000RU1 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                                                                         | m2               | 35,69200 | 74,00  | 2 641,21  | 800-711 | RTS 21/ II |
| 285             | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti                                                                                              | m2               | 38,00400 | 628,00 | 23 866,51 | 800-711 | RTS 21/ II |
|                 |              | jednovrstvá                                                                                                                                         |                  |          |        |           |         |            |
|                 |              | B2 : 26,58                                                                                                                                          |                  | 26,58000 |        |           |         |            |
|                 |              | 120 : ,2*(1,9*2+1,4*2)                                                                                                                              |                  | 1,32000  |        |           |         |            |
|                 |              | 113 : ,2*(1,925*2+1,67*2-1,0*2)+2,02*1,0*2                                                                                                          |                  | 5,07800  |        |           |         |            |
|                 |              | 114,115 : ,2*(3,36*2+3,325*2+2,94*4)                                                                                                                |                  | 5,02600  |        |           |         |            |
| 286             | 711212015RT1 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě                                                           | m2               | 11,70000 | 969,00 | 11 337,30 | 800-711 | RTS 21/ II |
|                 |              | po kanalizaci : 11,7                                                                                                                                |                  | 11,70000 |        |           |         |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Geník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 287             | 711212601RT2  | Izolace proti vodě doplňky<br>těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna                                                                                     | m  | 38,92000 | 191,00    | 7 433,72          | 800-711 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 120 : (1,9*2+1,4*2)                                                                                                                                           |    | 6,60000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 113 : (1,925*2+1,67*2)                                                                                                                                        |    | 7,19000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 114,115 : (3,36*2+3,325*2+2,94*4)                                                                                                                             |    | 25,13000 |           |                   |         |                          |
| 288             | 711212611RT2  | Izolace proti vodě doplňky<br>těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů                                                                                      | m  | 6,02000  | 207,00    | 1 246,14          | 800-711 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 2,02+2*20                                                                                                                                                     |    | 6,02000  |           |                   |         |                          |
| 289             | 711499095R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2<br>natěradly za studena nebo za horka                                  | m2 | 2,88500  | 3,00      | 8,66              | 800-711 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1,11 : ,5*5,77                                                                                                                                                |    | 2,88500  |           |                   |         |                          |
| 290             | 711499097R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP,<br>pryžemi nebo trmoplasty                                       | m2 | 2,88500  | 31,00     | 89,44             | 800-711 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1,11 : ,5*5,77                                                                                                                                                |    | 2,88500  |           |                   |         |                          |
| 291             | 62852251R     | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana<br>jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 3,60625  | 200,00    | 721,25            | SPCM    | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1,11 : ,5*5,77*1,25                                                                                                                                           |    | 3,60625  |           |                   |         |                          |
| 292             | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                                              | t  | 0,22264  | 742,00    | 165,20            | 800-711 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                 |    |          |           |                   |         |                          |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>282,283,284,285,286,287,288,291, :                                                                                |    |          |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet : 0,22264                                                                                                                                              |    | 0,22264  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 712</b> |               | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                      |    |          |           | <b>107 686,25</b> |         |                          |
| 293             | 712311106RZ4  | Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky<br>emulze 0,4 kg/m2                                                 | m2 | 93,23940 | 39,00     | 3 636,34          | 800-711 | RTS 21/ II               |
|                 |               | S1 : 6,04*11,4                                                                                                                                                |    | 68,85600 |           |                   |         |                          |
|                 |               | ST3 : ,475*(6,04*2+11,2*2)                                                                                                                                    |    | 16,37800 |           |                   |         |                          |
|                 |               | S5 : (,27+,15)*11,87+(,2+,3)*6,04                                                                                                                             |    | 8,00540  |           |                   |         |                          |
| 294             | 712341559RT1  | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu                                                                      | m2 | 68,85600 | 116,00    | 7 987,30          | 800-711 | RTS 21/ II               |
|                 |               | S1 : 6,04*11,4                                                                                                                                                |    | 68,85600 |           |                   |         |                          |
| 295             | 712378003R00  | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z<br>pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC                            | m  | 7,50000  | 369,00    | 2 767,50          | 800-711 | RTS 21/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | včetně dodávek výrobků<br>Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.<br>K5 : 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | 7,50000   |         |                          |
| 296  | 712391171RT1  | Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie<br>S1 : 5,84*11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 65,40800  | 59,00     | 3 859,07  | 800-711 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 65,40800  |           |           |         |                          |
| 297  | 712831101RT1  | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci<br>na konstrukce převyšující úroveň střechy,<br>S5 : ,49*6,6+,3*6,46+(,25+,37)*11,2<br>ST3 : (5,84*2+11,2*2)*,35                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 24,04400  | 59,00     | 1 418,60  | 800-711 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,11600  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,92800  |           |           |         |                          |
| 298  | 712841559RT1  | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci<br>na konstrukce převyšující úroveň střechy,<br>ST3 : ,475*(6,04*2+11,2*2)<br>S5 : (,27+,15)*11,87+(,2+,3)*6,04                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 24,38340  | 191,00    | 4 657,23  | 800-711 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,37800  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,00540   |           |           |         |                          |
| 299  | 71237         | hydroizol. fólie z PVC-P tl.1,5mm, pož.klasif.Broof (t3), odolná proti UV , mechan.kotvená do betonu, přes tep.izolaci tl.210-330mm-kompl.dod+mtz vč.vytažení na atiky, vč.všech systém.detailů (prostupy,<br>včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.<br>vč.všech systém.detailů a doplňků (prostupy,lišty,okapnice....)<br>S1 : 5,84*11,2<br>S5 : ,49*6,6+,3*6,46+(,25+,37)*11,2<br>ST3 : (5,84*2+11,2*2)*,35 | m2 | 89,45200  | 621,00    | 55 549,69 |         | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 65,40800  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,11600  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,92800  |           |           |         |                          |
| 300  | 712           | doplnění skladby stávající ploché střechy-kompl.dod+mtz dle vč.D.1.1-11<br>,5*5*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 2,25000   | 1 890,00  | 4 252,50  |         | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,25000   |           |           |         |                          |
| 301  | 62852251R     | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm<br>S1 : 6,04*11,4*1,15<br>Začátek provozního součtu<br>ST3 : ,475*(6,04*2+11,2*2)<br>S5 : (,27+,15)*11,87+(,2+,3)*6,04<br>Konec provozního součtu<br>24,38340*1,25                                                                                                                              | m2 | 109,66365 | 174,00    | 19 081,48 | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 79,18440  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,37800  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,00540   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 30,47925  |           |           |         |                          |

|                                  |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |          |         |                          |  |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|--|
| Položkový soupis prací a dodávek |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |          |         |                          |  |
| S:                               | 2021/29 PB    | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX                                                                                                                     |    |           |           |          |         |                          |  |
| O:                               | SO 001        | AV studio                                                                                                                                                   |    |           |           |          |         |                          |  |
| R:                               | 1-2021A-1     | stavební část                                                                                                                                               |    |           |           |          |         |                          |  |
|                                  |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |          |         |                          |  |
| P.č.                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |  |
| 302                              | 69366195R     | geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2                                                                                       | m2 | 105,27420 | 26,00     | 2 737,13 | SPCM    | RTS 21/ II               |  |
|                                  |               | S1 : 5,84*11,2*1,15                                                                                                                                         |    | 75,21920  |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                   |    |           |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | S5 : ,49*6,6+ ,3*6,46+( ,25+ ,37)*11,2                                                                                                                      |    | 12,11600  |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | ST3 : (5,84*2+11,2*2)*,35                                                                                                                                   |    | 11,92800  |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                     |    |           |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | 24,044*1,25                                                                                                                                                 |    | 30,05500  |           |          |         |                          |  |
| 303                              | 998712101R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m                                                                                                  | t  | 0,80305   | 2 166,00  | 1 739,41 | 800-711 | RTS 21/ II               |  |
|                                  |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                              |    |           |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                    |    |           |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | 293,294,295,298,299,301,302, :                                                                                                                              |    |           |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | Součet : 0,80305                                                                                                                                            |    | 0,80305   |           |          |         |                          |  |
| Díl: 713 Izolace tepelné         |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |          |         |                          |  |
| 304                              | 71312111R11   | Montáž tepelné izolace podlah, jednovrstvá, bez dodávky materiálů                                                                                           | m2 | 29,96900  | 29,00     | 869,10   | 800-713 | RTS 21/ II               |  |
|                                  |               | 1,11 : ,5*5,77                                                                                                                                              |    | 2,88500   |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | 0,09 : 2,4*6,41                                                                                                                                             |    | 15,38400  |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | po kanalizaci : 11,7                                                                                                                                        |    | 11,70000  |           |          |         |                          |  |
| 305                              | 713141125R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo                                                                                                    | m2 | 28,49400  | 176,00    | 5 014,94 | 800-713 | RTS 21/ II               |  |
|                                  |               | Včetně očistění podkladu od nesoudržných vrstev.                                                                                                            |    |           |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | ST3 : ,475*(6,04*2+11,2*2)                                                                                                                                  |    | 16,37800  |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | S5 : ,49*6,6+( ,37+ ,25)*11,2+ ,3*6,46                                                                                                                      |    | 12,11600  |           |          |         |                          |  |
| 306                              | 713141151R00  | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá                                                                                        | m2 | 130,81600 | 54,00     | 7 064,06 | 800-713 | RTS 21/ II               |  |
|                                  |               | S1 : 5,84*11,2*2                                                                                                                                            |    | 130,81600 |           |          |         |                          |  |
| 307                              | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                                              | m2 | 29,96900  | 39,00     | 1 168,79 | 800-713 | RTS 21/ II               |  |
|                                  |               | 1,11 : ,5*5,77                                                                                                                                              |    | 2,88500   |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | 0,09 : 2,4*6,41                                                                                                                                             |    | 15,38400  |           |          |         |                          |  |
|                                  |               | po kanalizaci : 11,7                                                                                                                                        |    | 11,70000  |           |          |         |                          |  |
| 308                              | 283754601R    | deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m3 | 1,48913   | 5 210,00  | 7 758,37 | SPCM    | RTS 21/ II               |  |
|                                  |               | 1,11 : ,6*6,25* ,05*1,05                                                                                                                                    |    | 0,19688   |           |          |         |                          |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 0.09 : 2,4*6,41*0,08*1,05                                                                                                        |    | 1,29226  |           |                   |         |                          |
| 309             | 28375704R     | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 13,67946 | 2 490,00  | 34 061,86         | SPCM    | RTS 21/ II               |
|                 |               | S1 : 5,84*11,2*1,18*1,02                                                                                                         |    | 12,00891 |           |                   |         |                          |
|                 |               | ST3 : ,475*(6,04*2+11,2*2)*,1*1,02                                                                                               |    | 1,67056  |           |                   |         |                          |
| 310             | 28375705R     | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 0,24570  | 1 699,00  | 417,44            | SPCM    | RTS 21/ II               |
|                 |               | po kanalizaci : 11,7*0,02*1,05                                                                                                   |    | 0,24570  |           |                   |         |                          |
| 311             | 28375971R     | deska spádová, klin EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK                                          | m3 | 8,59778  | 2 925,00  | 25 148,51         | SPCM    | RTS 21/ II               |
|                 |               | S1 : 5,84*11,2*(,03+,15)/2*1,3                                                                                                   |    | 7,65274  |           |                   |         |                          |
|                 |               | S5 : (,49*6,6+(,37+,25)*11,2+,3*6,46)*(,05+,07)/2*1,3                                                                            |    | 0,94505  |           |                   |         |                          |
| 312             | 998713101R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                         | t  | 0,51351  | 643,00    | 330,19            | 800-713 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                   |    |          |           |                   |         |                          |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                        |    |          |           |                   |         |                          |
|                 |               | 305,307,308,309,310,311, :                                                                                                       |    |          |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 0,51351                                                                                                                |    | 0,51351  |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                       |    |          |           | <b>221 373,02</b> |         |                          |
| 313             | 7624411       | bednění atiky z vodostav.překlížky tl.21mm,fóliované - systémově kotvená do nosné kce atiky, kompl.,dod+mtz                      | m2 | 12,11600 | 1 644,00  | 19 918,70         |         | Vlastní                  |
|                 |               | S5 : ,49*6,6+(,37+,25)*11,2+,3*6,46                                                                                              |    | 12,11600 |           |                   |         |                          |
| 314             | 762R2         | pomocné konstrukce - kompl.dod+mtz                                                                                               | m3 | 1,80000  | 31 300,00 | 56 340,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1pp : ,9                                                                                                                         |    | 0,90000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1np : ,9                                                                                                                         |    | 0,90000  |           |                   |         |                          |
| 315             | 762 F1        | skladba F1 tl.260mm - terasová prkna na stavit. terčích,boční opláštění+podkladní dlaždice, - kompl.dod+mtz vč.přesunu hmot      | m2 | 18,03000 | 7 900,00  | 142 437,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | F1 : 18,03                                                                                                                       |    | 18,03000 |           |                   |         |                          |
| 316             | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                                    | t  | 1,08000  | 2 479,00  | 2 677,32          | 800-762 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                   |    |          |           |                   |         |                          |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                        |    |          |           |                   |         |                          |
|                 |               | 314, :                                                                                                                           |    |          |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 1,08000                                                                                                                |    | 1,08000  |           |                   |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cenik   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 763</b> |               | <b>Dřevostavby</b>                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>31 604,19</b> |         |                          |
| 317             | 763612131RT1  | Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky<br>vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu<br>2,2*(6,76+,76)                                            | m2 | 16,54400 | 287,00    | 4 748,13         | 800-763 | RTS 21/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                 |    | 16,54400 |           |                  |         |                          |
| 318             | 591553027R    | deska fasádní vláknocement, hydrofobizovaný povrch; š = 1 192 mm; tl. 8,0 mm<br>2,5*1,192*(6+1)                                                                                                 | m2 | 20,86000 | 1 278,00  | 26 659,08        | SPCM    | RTS 21/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                 |    | 20,86000 |           |                  |         |                          |
| 319             | 998763101R00  | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>317,318, :<br>Součet: : 0,29577                                              | t  | 0,29577  | 666,00    | 196,98           | 800-763 | RTS 21/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                 |    | 0,29577  |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>68 919,73</b> |         |                          |
| 320             | 764812650R00  | Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž<br>včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací<br>K4 : 76,5                                                        | m  | 76,50000 | 581,00    | 44 446,50        | 800-764 | RTS 21/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                 |    | 76,50000 |           |                  |         |                          |
| 321             | 764813330R00  | Lemování na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž<br>K6 : 26                                                    | m  | 26,00000 | 689,00    | 17 914,00        | 800-764 | RTS 21/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                 |    | 26,00000 |           |                  |         |                          |
| 322             | 764816125R00  | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž<br>včetně rohů<br>K1 : 3,0                                                    | m  | 3,00000  | 795,00    | 2 385,00         | 800-764 | RTS 21/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                 |    | 3,00000  |           |                  |         |                          |
| 323             | 764816133R00  | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž<br>včetně rohů<br>K3 : (1,2+,05)*2                                            | m  | 2,50000  | 845,00    | 2 112,50         | 800-764 | RTS 21/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                 |    | 2,50000  |           |                  |         |                          |
| 324             | 764816134R00  | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, dodávka a montáž<br>včetně rohů<br>včetně krytek a spojovacích prostředků.<br>K2 : (,88+,05)*2 | m  | 1,86000  | 865,00    | 1 608,90         | 800-764 | RTS 21/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                 |    | 1,86000  |           |                  |         |                          |
| 325             | 998764101R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                  | t  | 0,18363  | 2 466,00  | 452,83           | 800-764 | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 50 m vodorovně                            |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | 320,321,322,323,324, :                    |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Součet: : 0,18363                         |    | 0,18363  |           |        |       |                          |

|                 |            |                                                                                                    |  |         |      |      |  |                   |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|------|--|-------------------|
| <b>Díl: 766</b> |            | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                       |  |         |      |      |  | <b>230 662,00</b> |
| 326             | ..poznámka | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní           |

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

|     |      |                                                                                          |    |         |           |           |  |         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 327 | T 1  | T1 - interiérové dveře plné 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                 | ks | 3,00000 | 10 667,00 | 32 001,00 |  | Vlastní |
| 328 | T 2  | T2 - interiérové dveře plné s mřížkou 800/1970mm                                         | ks | 4,00000 | 10 667,00 | 42 668,00 |  | Vlastní |
| 329 | T 3  | T3 - interiérové dveře plné s mřížkou 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků       | ks | 2,00000 | 12 833,00 | 25 666,00 |  | Vlastní |
| 330 | T 4  | T4 - interiérové dveře plné 700+700/1970mm EW30-C2 DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1,00000 | 24 907,00 | 24 907,00 |  | Vlastní |
| 331 | T 5  | T2 - interiérové dveře plné s mřížkou 700/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků       | ks | 1,00000 | 10 667,00 | 10 667,00 |  | Vlastní |
| 332 | T 6  | T6 - vnitřní parapetní deska 4400/540mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                | ks | 1,00000 | 5 500,00  | 5 500,00  |  | Vlastní |
| 333 | T 7  | T7- vnitřní parapetní deska 1990/300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                 | ks | 1,00000 | 2 665,00  | 2 665,00  |  | Vlastní |
| 334 | T 8  | T8 - vnitřní parapetní deska 1200/250mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                | ks | 2,00000 | 1 809,00  | 3 618,00  |  | Vlastní |
| 335 | T 9  | T9 - vnitřní parapetní deska 880/170mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                 | ks | 2,00000 | 1 460,00  | 2 920,00  |  | Vlastní |
| 336 | T 10 | T10 - vnitřní parapetní deska 900/200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                | ks | 2,00000 | 1 640,00  | 3 280,00  |  | Vlastní |
| 337 | T 11 | T11 - vnitřní parapetní deska 2200/180mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků               | ks | 1,00000 | 2 160,00  | 2 160,00  |  | Vlastní |
| 338 | T 12 | T12 - interiérové dveře plné 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                | ks | 3,00000 | 10 667,00 | 32 001,00 |  | Vlastní |
| 339 | T 13 | T13 - interiérové dveře plné s mřížkou 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků      | ks | 1,00000 | 9 688,00  | 9 688,00  |  | Vlastní |
| 340 | T 14 | T14 - interiérové dveře plné s mřížkou 600/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků      | ks | 2,00000 | 9 505,00  | 19 010,00 |  | Vlastní |
| 341 | T 15 | T15 - interiérové dveře plné 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                | ks | 1,00000 | 11 481,00 | 11 481,00 |  | Vlastní |
| 342 | T 16 | T16 - vnitřní parapetní deska 3000/240mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků               | ks | 1,00000 | 2 430,00  | 2 430,00  |  | Vlastní |

|                 |              |                                              |    |           |        |           |                   |            |  |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------------------|------------|--|
| <b>Díl: 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                 |    |           |        |           | <b>784 463,00</b> |            |  |
| 343             | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus    | kg | 30,00000  | 115,00 | 3 450,00  | AP-PSV            | RTS 21/ II |  |
|                 |              | pomocné kce : 30                             |    | 30,00000  |        |           |                   |            |  |
| 344             | 767990010RAC | Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus | kg | 300,00000 | 115,00 | 34 500,00 | AP-PSV            | RTS 21/ II |  |
|                 |              | pomocné kce : 300                            |    | 300,00000 |        |           |                   |            |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ     | Množství                                | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 345  | ..poznámka    | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu<br>vč.přesunu hmot,vč.zabudování |        | 0,00000                                 | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 346  | 76799 a       | ocel. konstrukce galerie a doplnění stropu - kompl.dod+mtz<br>galerie : 1960<br>1pp : 640                                           | kg     | 2 600,00000<br>1 960,00000<br>640,00000 | 85,00     | 221 000,00 |       | Vlastní                  |
| 347  | 76799 b       | ocel. konstrukce billboardové stěny žár.pozink- kompl.dod+mtz dle v.č. D1.2.06                                                      | kg     | 520,00000                               | 96,00     | 49 920,00  |       | Vlastní                  |
| 348  | Z 1           | Z1 sekční garážová vrata s dálkovým ovládáním 3200/2900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                         | ks     | 1,00000                                 | 55 600,00 | 55 600,00  |       | Vlastní                  |
| 349  | Z 2           | Z2 lemování horní hrany podlahy dl.3,2m žárový pozink, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                             | ks     | 1,00000                                 | 1 300,00  | 1 300,00   |       | Vlastní                  |
| 350  | Z 3           | Z3 betonový žlab s litinovou mříží 200/200mm -3,5m                                                                                  | ks     | 1,00000                                 | 6 800,00  | 6 800,00   |       | Vlastní                  |
| 351  | Z 4           | Z4 protidešťová žaluzie 300/450mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                                 | ks     | 2,00000                                 | 1 180,00  | 2 360,00   |       | Vlastní                  |
| 352  | Z 5           | Z5 dveřní zarážka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                                                 | ks     | 9,00000                                 | 160,00    | 1 440,00   |       | Vlastní                  |
| 353  | Z 6           | Z6 litinový poklop 600/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                                      | ks     | 2,00000                                 | 6 960,00  | 13 920,00  |       | Vlastní                  |
| 354  | Z 7           | Z7 drátěná a ocelová příčka s otevíravými dveřmi 5320/2300mm žárový pozink, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                        | ks     | 1,00000                                 | 42 000,00 | 42 000,00  |       | Vlastní                  |
| 355  | Z 8           | Z8 úprava a repase stávajícího ocelového venkovního zábradlí v.1m, dl.22m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                         | soubor | 1,00000                                 | 5 000,00  | 5 000,00   |       | Vlastní                  |
| 356  | Z 9a          | Z9 ocelový rošt anglického dvorku 890/4300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                      | ks     | 3,00000                                 | 2 480,00  | 7 440,00   |       | Vlastní                  |
| 357  | Z 9b          | Z9 ocelový rošt anglického dvorku 890/250mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                       | ks     | 1,00000                                 | 1 360,00  | 1 360,00   |       | Vlastní                  |
| 358  | Z 10          | Z10 zapuštěný systémový vnitřní závodní šachetní kryt 600/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                   | ks     | 1,00000                                 | 5 300,00  | 5 300,00   |       | Vlastní                  |
| 359  | Z 11          | Z11 ocel.profilý nad otvory rev.dvířek,rozvaděčů atd., kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                             | kg     | 80,00000                                | 95,00     | 7 600,00   |       | Vlastní                  |
| 360  | Z 12          | Z12 revizní dvířka do zděné stěny 600/600mm EI 15 DP1-Sm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                          | ks     | 1,00000                                 | 6 450,00  | 6 450,00   |       | Vlastní                  |
| 361  | Z 13          | Z13 ocelové madlo schodišťové dl.3,3m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                             | ks     | 1,00000                                 | 6 866,00  | 6 866,00   |       | Vlastní                  |
| 362  | Z 14          | Z14 venkovně ocelové zábradlí vstupního schodiště a podesty dl.5,5m žárový pozink, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                 | soubor | 1,00000                                 | 18 777,00 | 18 777,00  |       | Vlastní                  |
| 363  | Z 15          | Z15 skleněná stříška 2000/900mm na konzole s inovovanými drážky, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                   | soubor | 2,00000                                 | 19 870,00 | 39 740,00  |       | Vlastní                  |
| 364  | Z 16          | Z16 atyp.ocel. dveře 600/1550mm EW 30 DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                         | ks     | 1,00000                                 | 18 811,00 | 18 811,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ     | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 365               | Z 17          | Z17 pomocné ocel.profilý pro kotvení instalací v podhledech, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                       | kg     | 80,00000  | 95,00      | 7 600,00          |       | Vlastní                  |
| 366               | Z 18          | Z18 pomocné ocel.profilý pro překlady nad otvory prostupů instalací, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                               | kg     | 110,00000 | 95,00      | 10 450,00         |       | Vlastní                  |
| 367               | Z 19          | Z19 vnitřní schodišťové madlo dl.9,5m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                             | soubor | 1,00000   | 19 680,00  | 19 680,00         |       | Vlastní                  |
| 368               | Z 20          | Z20 pomocné ocel.profilý pro kotvení AV technologie, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                               | kg     | 190,00000 | 95,00      | 18 050,00         |       | Vlastní                  |
| 369               | Z 21a         | Z21 revizní klapka do podhledu 400/400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                          | ks     | 3,00000   | 3 265,00   | 9 795,00          |       | Vlastní                  |
| 370               | Z 21b         | Z21 revizní klapka do podhledu 600/600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                          | ks     | 2,00000   | 3 964,00   | 7 928,00          |       | Vlastní                  |
| 371               | Z 22a         | Z22 revizní dvířka do zděné stěny 200/200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                       | ks     | 4,00000   | 720,00     | 2 880,00          |       | Vlastní                  |
| 372               | Z 22b         | Z22 revizní dvířka do zděné stěny 300/300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                       | ks     | 2,00000   | 963,00     | 1 926,00          |       | Vlastní                  |
| 373               | Z 22c         | Z22 revizní dvířka do zděné stěny 400/400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                       | ks     | 1,00000   | 972,00     | 972,00            |       | Vlastní                  |
| 374               | Z 23          | Z23 revizní dvířka pro nalepení obkladu 200/200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                 | ks     | 3,00000   | 466,00     | 1 398,00          |       | Vlastní                  |
| 375               | Z 24          | Z24 ocel. kce (plošina) pod VZT na střeše 1,95/2,85m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                              | ks     | 1,00000   | 74 800,00  | 74 800,00         |       | Vlastní                  |
| 376               | Z 25          | Z25 ocel. kce (plošina) pod chladicí jednotky na střeše 3,6/1,0m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                  | ks     | 1,00000   | 48 760,00  | 48 760,00         |       | Vlastní                  |
| 377               | Z 26          | Z26 ocel.profilý pro kotvení fasádních desek, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                      | kg     | 60,00000  | 95,00      | 5 700,00          |       | Vlastní                  |
| 378               | Z 27          | Z27 vnitřní hydrant- nerez (dle stávajícího), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                      | ks     | 1,00000   | 24 890,00  | 24 890,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 767 H</b> |               | <b>Hliníkové výplně otvorů</b>                                                                                                      |        |           |            | <b>695 314,00</b> |       |                          |
| 379               | ..poznámka    | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu<br>vč.přesunu hmot,vč.zabudování |        | 0,00000   | 0,00       | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 380               | AL 1          | AL1-Vnější 2kříd. prosklené dveře 1800/2100mm ze systém. Al profilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                               | ks     | 1,00000   | 71 481,00  | 71 481,00         |       | Vlastní                  |
| 381               | AL 2          | AL2-Vnější složená stěna s 2kříd.dveřmi ze systém. Al profilů 1720/3850mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                         | ks     | 1,00000   | 109 094,00 | 109 094,00        |       | Vlastní                  |
| 382               | AL 3          | AL3-Vnitřní 2kříd. plné dveře 1600/2100mm ze systém. Al profilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                   | ks     | 1,00000   | 69 414,00  | 69 414,00         |       | Vlastní                  |
| 383               | AL 4          | AL4-Vnitřní 2kříd. prosklené dveře 1900/2100mm ze systém. Al profilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                              | ks     | 1,00000   | 71 711,00  | 71 711,00         |       | Vlastní                  |
| 384               | AL 5          | AL5-Vnitřní 1kříd. plné dveře 1200/2100mm ze systém. Al profilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                   | ks     | 1,00000   | 37 041,00  | 37 041,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 385                | AL 6          | AL6-Vnitřní 2kříd. plné dveře 1700/2760mm ze systém. Al profilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                | ks | 2,00000   | 74 151,00  | 148 302,00          |       | Vlastní                  |
| 386                | AL 7          | AL7-Vnější prosklené stěna 4400/2600mm s 2kříd. dveřmi ze systém. Al profilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                   | ks | 1,00000   | 159 084,00 | 159 084,00          |       | Vlastní                  |
| 387                | AL 8          | AL8-Vnitřní okno zasklení díterm fix 2200/1740mm ze systém. Al profilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                         | ks | 1,00000   | 29 187,00  | 29 187,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 768</b>    |               | <b>Podhledy</b>                                                                                                                  |    |           |            | <b>170 637,92</b>   |       |                          |
| 388                | 768 S2        | S2 - hladký SDK pevný podhled - kompl.dod+mtz dle skladby S2, vč.koncových prvků instalací, vč.přesunu hmot                      | m2 | 46,40000  | 830,00     | 38 512,00           |       | Vlastní                  |
|                    |               | S2 : 13,45+11,48+9,88+11,59                                                                                                      |    | 46,40000  |            |                     |       |                          |
| 389                | 768 S3        | S3 - SDK skládaný kazetový podhled - kompl.dod+mtz dle skladby S3, vč.koncových prvků instalací, vč.přesunu hmot                 | m2 | 77,44000  | 790,00     | 61 177,60           |       | Vlastní                  |
|                    |               | S3 : 8,33+25,47+18,25+7,39+18,00                                                                                                 |    | 77,44000  |            |                     |       |                          |
| 390                | 768 S4        | S4 - hladký SDK pevný podhled s pož.odolností REI45 - kompl.dod+mtz dle skladby S4, vč.koncových prvků instalací,vč.přesunu hmot | m2 | 56,13000  | 1 264,00   | 70 948,32           |       | Vlastní                  |
|                    |               | S4 1pp : 11,55+1,6+1,2                                                                                                           |    | 14,35000  |            |                     |       |                          |
|                    |               | 1np : 33,25+2,66+5,87                                                                                                            |    | 41,78000  |            |                     |       |                          |
| <b>Díl: 768 AK</b> |               | <b>Akustické podhledy a obklady</b>                                                                                              |    |           |            | <b>1 444 809,73</b> |       |                          |
| 391                | AK 1          | AK1-akustický podhled ,desky 1200/600/50mm- kompl.dod+mtz dle skladby AK1, vč.přesunu hmot                                       | m2 | 164,04750 | 2 133,00   | 349 913,32          |       | Vlastní                  |
|                    |               | AK1 116 : 11,6*(10,41-,16*9)+10,7*(1,35-,16)+(11,6+10,7)/2*,65*2                                                                 |    | 131,28000 |            |                     |       |                          |
|                    |               | 117 : 5,1*(7,385-,16*6)                                                                                                          |    | 32,76750  |            |                     |       |                          |
| 392                | AK 2          | AK2-akustický podhled ,desky 1200/600/10mm- kompl.dod+mtz dle skladby AK2, vč.přesunu hmot                                       | m2 | 34,12700  | 2 066,00   | 70 506,38           |       | Vlastní                  |
|                    |               | AK2 1np : 7,61+7,61                                                                                                              |    | 15,22000  |            |                     |       |                          |
|                    |               | mp : 3,95*(2,24-,16*2)+2,6*(4,995-,16*4)                                                                                         |    | 18,90700  |            |                     |       |                          |
| 393                | AK 3          | AK3-akustický stěnový obklad(stěnové absorbéry) panely 2700 1200/40mm- kompl.dod+mtz dle skladby AK2, vč.přesunu hmot            | m2 | 190,15965 | 5 387,00   | 1 024 390,03        |       | Vlastní                  |
|                    |               | AK3 : (2,15-,06)*(2,95+2,24+4,955+2,6)                                                                                           |    | 26,63705  |            |                     |       |                          |
|                    |               | (4,5-,06)*(6,025+7,385+12,72)-2,2*1,74-(1,7*2+1,2)*2,7                                                                           |    | 99,76920  |            |                     |       |                          |
|                    |               | (2,55-,06)*(2,16*4+3,46*2)-,8*2*1,97                                                                                             |    | 35,59240  |            |                     |       |                          |
|                    |               | (3,91-2,56)*10,43*2                                                                                                              |    | 28,16100  |            |                     |       |                          |
| <b>Díl: 769</b>    |               | <b>Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                                   |    |           |            | <b>133 952,00</b>   |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 394  | ..poznámka    | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu<br>vč.přesunu hmot,vč.zabudování |    | 0,00000  | 0,00      | 0,00   |       | Vlastní                  |

|     |      |                                                                                                      |    |         |           |           |  |         |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 395 | PL 1 | PL 1 - vnější plastové okno otev.+sklápěcí 1200/1200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků             | ks | 2,00000 | 5 320,00  | 10 640,00 |  | Vlastní |
| 396 | PL 2 | PL 2 - vnější plastové okno otev.+sklápěcí 880/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků               | ks | 2,00000 | 3 376,00  | 6 752,00  |  | Vlastní |
| 397 | PL 3 | PL 3 - vnější plastové okno otev.+sklápěcí 3000/1160mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků             | ks | 1,00000 | 14 440,00 | 14 440,00 |  | Vlastní |
| 398 | PL 4 | PL 4- repase stávajícího plastového okna 2160/1570mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků               | ks | 3,00000 | 14 240,00 | 42 720,00 |  | Vlastní |
| 399 | PL 5 | PL 5- vnější plastové dveře plné s proskl.nadsvětlíkem 1100/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1,00000 | 29 700,00 | 29 700,00 |  | Vlastní |
| 400 | PL 6 | PL 6- vnější plastové dveře plné s proskl.nadsvětlíkem 1100/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1,00000 | 29 700,00 | 29 700,00 |  | Vlastní |

**Díl: 76SV Vnitřní vybavení 566 000,00**

|     |            |                                                                                                                                     |  |         |      |      |  |         |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|------|--|---------|
| 401 | ..poznámka | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu<br>vč.přesunu hmot,vč.zabudování |  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|------|--|---------|

|     |      |                                                                                           |        |         |            |            |  |         |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|--|---------|
| 402 | ZI 1 | ZI 1 - kuchyňská linka, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků                                 | ks     | 1,00000 | 59 600,00  | 59 600,00  |  | Vlastní |
| 403 | ZI 2 | ZI 2 - vestavěná skříňová stěna 2900/2000/600mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků        | soubor | 1,00000 | 89 000,00  | 89 000,00  |  | Vlastní |
| 404 | ZI 3 | ZI 3 - vestavěná skříňová stěna 3430/2000/500mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků        | soubor | 1,00000 | 113 000,00 | 113 000,00 |  | Vlastní |
| 405 | ZI 4 | ZI 4 - vestavěná úložná policová stěna 4400/2560/550mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků | soubor | 2,00000 | 78 000,00  | 156 000,00 |  | Vlastní |
| 406 | ZI 5 | ZI 5 - vestavěná úložná policová stěna 4000/2560/550mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků | soubor | 2,00000 | 74 200,00  | 148 400,00 |  | Vlastní |

**Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 183 230,48**

|     |              |                                                                                            |    |           |      |          |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|---------|------------|
| 407 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 203,92150 | 6,50 | 1 325,49 | 800-771 | RTS 21/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|---------|------------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| A1 : 117,01  | 117,01000 |
| A2 : 35,82   | 35,82000  |
| B1 : 24,5115 | 24,51150  |
| B2 : 26,58   | 26,58000  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 408  | 771101210RT1  | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                                                                              | m2 | 64,00398  | 36,00     | 2 304,14  | 800-771 | RTS 21/ II               |
|      |               | B1 : 24,5115                                                                                                                                            |    | 24,51150  |           |           |         |                          |
|      |               | B2 : 26,58                                                                                                                                              |    | 26,58000  |           |           |         |                          |
|      |               | 161,406*0,08                                                                                                                                            |    | 12,91248  |           |           |         |                          |
| 409  | 771111121R00  | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních                                                                                  | m  | 15,40000  | 136,00    | 2 094,40  | 800-771 | RTS 21/ II               |
|      |               | 8                                                                                                                                                       |    | 8,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | ,8*3+1,7+1,4+1,0+0,9                                                                                                                                    |    | 7,40000   |           |           |         |                          |
| 410  | 771475014RT1  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                                                 | m  | 161,40600 | 142,00    | 22 919,65 | 800-771 | RTS 21/ II               |
|      |               | 101 : 2,21*2+3,653*2-1,91+0,05*2-1,8+0,2*2                                                                                                              |    | 8,51600   |           |           |         |                          |
|      |               | 112 : 5,005*2+1,67*2+0,77*2-0,9+0,45*2-0,9*2-0,8                                                                                                        |    | 12,29000  |           |           |         |                          |
|      |               | 116 : 12,72*2+12,45*2+0,55*4+0,57*4-1,6+0,7*2-1,7*2+0,1*4                                                                                               |    | 51,62000  |           |           |         |                          |
|      |               | 117 : 6,025*2+7,385*2+0,57*2+0,7*2-1,7+0,15*2                                                                                                           |    | 27,96000  |           |           |         |                          |
|      |               | 119 : 7,385*2+5,05*2+0,55*2+0,2*4-1,7+0,15*2-0,9-1,0-1,72+0,25*2                                                                                        |    | 22,25000  |           |           |         |                          |
|      |               | 003 : 2,4*2+6,41*2+0,2*2-0,7-0,9                                                                                                                        |    | 16,42000  |           |           |         |                          |
|      |               | 012 : 6,12*2+7,48*2+0,3*2-1,55-3,2-1,1+0,2*2                                                                                                            |    | 22,35000  |           |           |         |                          |
| 411  | 771575107RT2  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                         | m2 | 26,58000  | 960,00    | 25 516,80 | 800-771 | RTS 21/ II               |
|      |               | B2 1pp : 1,6+1,2                                                                                                                                        |    | 2,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | B2 1np : 2,96+9,2+8,96+2,66                                                                                                                             |    | 23,78000  |           |           |         |                          |
| 412  | 771575109RT2  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                         | m2 | 24,51150  | 960,00    | 23 531,04 | 800-771 | RTS 21/ II               |
|      |               | B1 1pp : 11,55                                                                                                                                          |    | 11,55000  |           |           |         |                          |
|      |               | B1 1np : 2,21*2,15+8,21                                                                                                                                 |    | 12,96150  |           |           |         |                          |
| 413  | 771578011R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem                                                        | m  | 215,32600 | 59,00     | 12 704,23 | 800-771 | RTS 21/ II               |
|      |               | vč. dodávky a montáže silikonu.                                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | sanita cca : 15                                                                                                                                         |    | 15,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 161,406+38,92                                                                                                                                           |    | 200,32600 |           |           |         |                          |
| 414  | 771579791R00  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 13,17150  | 29,00     | 381,97    | 800-771 | RTS 21/ II               |
|      |               | B2 1pp : 1,6+1,2                                                                                                                                        |    | 2,80000   |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | B2 1np : 2,96+2,66                                                                                                                        |     | 5,62000   |           |           |         |                          |
|      |               | B1 1np : 2,21*2,15                                                                                                                        |     | 4,75150   |           |           |         |                          |
| 415  | 781491001RT1  | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu                                                                                                    | m   | 161,40600 | 36,00     | 5 810,62  | 800-771 | RTS 21/ II               |
|      |               | sokl : 161,406                                                                                                                            |     | 161,40600 |           |           |         |                          |
| 416  | 28342493R     | profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; hrana zaoblená                                                                      | m   | 177,54660 | 96,00     | 17 044,47 | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               | 161,406*1,1                                                                                                                               |     | 177,54660 |           |           |         |                          |
| 417  | 5537080226R   | lišta spojovací; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez broušená; š = 10,0 mm; h = 12,5 mm; l = 2 700 mm                              | kus | 6,00000   | 1 130,00  | 6 780,00  | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                 |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 15,4/2,7                                                                                                                                  |     | 5,70370   |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                   |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 6                                                                                                                                         |     | 6,00000   |           |           |         |                          |
| 418  | 597623132R    | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva šedá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4 | m2  | 29,23800  | 350,00    | 10 233,30 | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                 |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | B2 1pp : 1,6+1,2                                                                                                                          |     | 2,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | B2 1np : 2,96+9,2+8,96+2,66                                                                                                               |     | 23,78000  |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                   |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | B2 : 26,58*1,1                                                                                                                            |     | 29,23800  |           |           |         |                          |
| 419  | 59764203R     | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér                                                | m2  | 26,96265  | 350,00    | 9 436,93  | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                 |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | B1 1pp : 11,55                                                                                                                            |     | 11,55000  |           |           |         |                          |
|      |               | B1 1np : 2,21*2,15+8,21                                                                                                                   |     | 12,96150  |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                   |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 24,5115*1,1                                                                                                                               |     | 26,96265  |           |           |         |                          |
| 420  | 59764241R     | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér                                           | kus | 565,00000 | 75,00     | 42 375,00 | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                 |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 161,406/3*1,05                                                                                                                            |     | 564,92100 |           |           |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                   |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | 565                                                                                                                                       |     | 565,00000 |           |           |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 421             | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m                                  | t  | 1,39179   | 555,00    | 772,44            | 800-771 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                              |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                   |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 408,410,411,412,413,417,418,419,420, :                                                      |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet: : 1,39179                                                                           |    | 1,39179   |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                    |    |           |           | <b>300 476,96</b> |         |                          |
| 422             | 771478001R00  | Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových                              | m  | 16,80000  | 113,00    | 1 898,40          | 800-771 | RTS 21/ II               |
|                 |               | 1,2*14                                                                                      |    | 16,80000  |           |                   |         |                          |
| 423             | 776220110RT1  | Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,                   | m  | 16,80000  | 380,00    | 6 384,00          | 800-775 | RTS 21/ II               |
|                 |               | A2 : 1,2*14                                                                                 |    | 16,80000  |           |                   |         |                          |
| 424             | 776220200RT1  | Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,               | m  | 16,80000  | 380,00    | 6 384,00          | 800-775 | RTS 21/ II               |
|                 |               | A2 : 1,2*14                                                                                 |    | 16,80000  |           |                   |         |                          |
| 425             | 776421200R00  | Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta                                | m  | 174,67000 | 113,00    | 19 737,71         | 800-775 | RTS 21/ II               |
|                 |               | včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.                          |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 201 : 3,95*2+2,24*2-,9                                                                      |    | 11,48000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 202 : 2,6*2+4,955*2-,9                                                                      |    | 14,21000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 102 : 3,7*2+3,635*2-,8                                                                      |    | 13,87000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 103,104 : 7,505*2+5,91+5,77+,15+,29+,73*2+,2*2+,88*2-,(9+1,91+1,6+1,2+4,4+1,29)             |    | 19,45000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 105,106 : 3,5*4+3,45*2+3,3*2-,9*2                                                           |    | 25,70000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 107,108 : 2,2*4+3,46*4-,9*2                                                                 |    | 20,84000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 109 : 3,35*2+3,46*2-,9                                                                      |    | 12,72000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 110,111 : 3,6*2+14,1*2+,6*2+,1*4+,06*2+,05*2-1,29-,9*5                                      |    | 31,43000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 118 : 1,2+1,35*2+3,645*2+2,35*2                                                             |    | 15,89000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 121 : 1,9*2+3,09*2-,9                                                                       |    | 9,08000   |           |                   |         |                          |
| 426             | 776521100RT1  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 152,83000 | 220,00    | 33 622,60         | 800-775 | RTS 21/ II               |
|                 |               | A1 : 117,01                                                                                 |    | 117,01000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | A2 : 35,82                                                                                  |    | 35,82000  |           |                   |         |                          |
| 427             | 776521230RT1  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců vodivých    | m2 | 5,87000   | 220,00    | 1 291,40          | 800-775 | RTS 21/ II               |
|                 |               | montáž,                                                                                     |    |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | A3 1np : 5,87                                                                               |    | 5,87000   |           |                   |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| 428  | 776572110RT1  | Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci □<br>volně položených, z pásů textilních<br>všivaných a vpichovaných<br>E1 : 3,5785                                                                      | m2 | 3,57850   | 220,00    | 787,27     | 800-775 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,57850   |           |            |         |                          |
| 429  | 776981113RV2  | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 13-15 mm, šířka profilu 46 mm<br>.8*3+,9+1,0+1,4+1,7                                     | m  | 7,40000   | 320,00    | 2 368,00   | 800-775 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 7,40000   |           |            |         |                          |
| 430  | 776994121R00  | Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena<br>152,83+5,87*3,5                                                                                                                                                                  | m  | 173,37500 | 31,00     | 5 374,63   | 800-775 | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 173,37500 |           |            |         |                          |
| 431  | 77627         | systémová lišta hrany schod.stupňů pro PVC podlahy-kompl.dod+mtz<br>1,2*14                                                                                                                                                                         | m  | 16,80000  | 420,00    | 7 056,00   |         | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,80000  |           |            |         |                          |
| 432  | 77690         | AL rámeček pro čistící koberec - kompl.dod+mtz<br>E1 : 2,21*2+1,7*2                                                                                                                                                                                | m  | 7,82000   | 1 620,00  | 12 668,40  |         | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 7,82000   |           |            |         |                          |
| 433  | 28342455R     | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60,0 mm; 7 barev<br>174,67*1,05                                                                                                                                                | m  | 183,40350 | 116,00    | 21 274,81  | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 183,40350 |           |            |         |                          |
| 434  | 28410244R     | podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová<br>121 : (1,9*2+3,09*2-,9)*,06*1,1<br>A3 1np : 5,87*1,1                                  | m2 | 7,05628   | 750,00    | 5 292,21   | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,59928   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 6,45700   |           |            |         |                          |
| 435  | 28412305R     | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová<br>A1 : 117,01*1,05<br>A2 : 35,82*1,05<br>A2 : 1,2*14*(,3+,168)*1,1<br>(174,67-9,08)*,06*1,1 | m2 | 180,04908 | 890,00    | 160 243,68 | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 122,86050 |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 37,61100  |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,64864   |           |            |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,92894  |           |            |         |                          |
| 436  | 69742502R     | rohož vstupní, textilní; PVC; š = 205,0 mm; výška 16,0 mm; UV záření; šedá<br>E1 : 3,5785*1,05                                                                                                                                                     | m2 | 3,75743   | 4 200,00  | 15 781,21  | SPCM    | RTS 21/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,75743   |           |            |         |                          |
| 437  | 998776101R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m<br>vodorovně do 50 m<br>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>423,424,425,426,427,428,429,431,433,434,435,436, :                                                                  | t  | 0,73389   | 426,00    | 312,64     | 800-775 | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| Součet : 0,73389 |               |                                                                                                                                                                              | 0,73389           |          |           |           |         |                          |
| <b>Díl: 781</b>  |               | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                     | <b>119 537,14</b> |          |           |           |         |                          |
| 438              | 781101210RT1  | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.                                                                                       | m2                | 83,08800 | 38,00     | 3 157,34  | 800-771 | RTS 21/ II               |
|                  |               | 120 : 1,5*(1,9*2+1,4*2-,9)                                                                                                                                                   |                   | 8,55000  |           |           |         |                          |
|                  |               | 113 : 2,02*(1,925*2+1,67*2-,8)                                                                                                                                               |                   | 12,90780 |           |           |         |                          |
|                  |               | 114,115 : 2,02*(3,36*2+3,325*2+2,94*4-,9*2)                                                                                                                                  |                   | 47,12660 |           |           |         |                          |
|                  |               | 004,005 : 2,02*(1,14*4+1,0*2+1,36*2-,7*3)                                                                                                                                    |                   | 14,50360 |           |           |         |                          |
| 439              | 781415014RT2  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele                  | m2                | 80,44800 | 930,00    | 74 816,64 | 800-771 | RTS 21/ II               |
|                  |               | 120 : 1,5*(1,9*2+1,4*2-,9)                                                                                                                                                   |                   | 8,55000  |           |           |         |                          |
|                  |               | 113 : 2,02*(1,925*2+1,67*2-,8)-,6*6                                                                                                                                          |                   | 12,54780 |           |           |         |                          |
|                  |               | 114,115 : 2,02*(3,36*2+3,325*2+2,94*4-,9*2)-1,6*6*2                                                                                                                          |                   | 45,20660 |           |           |         |                          |
|                  |               | 004,005 : 2,02*(1,14*4+1,0*2+1,36*2-,7*3)-,6*6                                                                                                                               |                   | 14,14360 |           |           |         |                          |
| 440              | 781479711R00  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2 | m2                | 22,69360 | 29,00     | 658,11    | 800-771 | RTS 21/ II               |
|                  |               | 120 : 1,5*(1,9*2+1,4*2-,9)                                                                                                                                                   |                   | 8,55000  |           |           |         |                          |
|                  |               | 004,005 : 2,02*(1,14*4+1,0*2+1,36*2-,7*3)-,6*6                                                                                                                               |                   | 14,14360 |           |           |         |                          |
| 441              | 781491001RT1  | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu                                                                                                                                       | m                 | 47,46000 | 210,00    | 9 966,60  | 800-771 | RTS 21/ II               |
|                  |               | 120 : (1,9*2+1,4*2-,9)                                                                                                                                                       |                   | 5,70000  |           |           |         |                          |
|                  |               | 113 : (1,925*2+1,67*2-,8)+2,02-1,2                                                                                                                                           |                   | 7,21000  |           |           |         |                          |
|                  |               | 114,115 : 2,02*2+(3,36*2+3,325*2+2,94*4-,9*2)                                                                                                                                |                   | 27,37000 |           |           |         |                          |
|                  |               | 004,005 : (1,14*4+1,0*2+1,36*2-,7*3)                                                                                                                                         |                   | 7,18000  |           |           |         |                          |
| 442              | 28342492R     | profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; hrana zaoblená                                                                                                          | m                 | 52,20600 | 76,00     | 3 967,66  | SPCM    | RTS 21/ II               |
|                  |               | 47,46*1,1                                                                                                                                                                    |                   | 52,20600 |           |           |         |                          |
| 443              | 597623081R    | dlažba keramická š = 98 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4                                                                                     | m2                | 87,24240 | 300,00    | 26 172,72 | SPCM    | RTS 21/ II               |
|                  |               | 83,088*1,05                                                                                                                                                                  |                   | 87,24240 |           |           |         |                          |
| 444              | 998781101R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                                                                                                                   | t                 | 1,43797  | 555,00    | 798,07    | 800-771 | RTS 21/ II               |
|                  |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                     |                   |          |           |           |         |                          |
|                  |               | 438,439,443, :                                                                                                                                                               |                   |          |           |           |         |                          |
|                  |               | Součet : 1,43797                                                                                                                                                             |                   | 1,43797  |           |           |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           | <b>102 675,38</b> |         |                          |
| 445             | 783222100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 149,18400   | 179,00    | 26 703,94         | 800-783 | RTS 21/ II               |
| 446             | 783226100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, ocel.kce : (640+1960)/1000*32<br>trap.plech : (15+33)*1,3<br>007 : ,14*4*2*3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 149,18400   | 79,00     | 11 785,54         | 800-783 | RTS 21/ II               |
| 447             | 783881260R00  | Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový 012 : 45,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 45,10000    | 269,00    | 12 131,90         | 800-783 | RTS 21/ II               |
| 448             | 783942601R00  | Nátěry proti graffiti podklad pod antigraffiti, fasády, jednonásobný 2,0*(6,65+13,54+21,15)*2-12,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 153,10000   | 120,00    | 18 372,00         | 800-783 | RTS 21/ II               |
| 449             | 783942602RT1  | Nátěry proti graffiti nátěr antigraffiti, fasády, dvojnásobný včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení. 2,0*(6,65+13,54+21,15)*2-12,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 153,10000   | 220,00    | 33 682,00         | 800-783 | RTS 21/ II               |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |           | <b>128 359,29</b> |         |                          |
| 450             | 784191101R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná černá : 481,40715<br>bílá : 936,2465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 417,65365 | 15,00     | 21 264,80         | 800-784 | RTS 21/ II               |
| 451             | 784195212R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné 003 : 3,0*(2,4*2+6,41*2+.2*2)+11,55<br>004,005 : (3,0-2,02)*(1,14*4+1,0*2+1,36*2)+1,6+1,2<br>012 : (5,87*2+.3*2+7,48*2)*3,2-(3,2*2,9-4,0)+45,1<br>013 : 3,19*5,6+.2*(1,1+2,5*2+3,0+1,16*2)<br>Mezisoučet<br>101 : 2,9*(2,21*2+3,653*2)<br>102 : 2,9*(3,7*2+3,635*2)+13,45<br>103,104 : 2,9*(7,505*2+5,91+5,77+.15+.29)+.73*(1,25+2,11*2)<br>-(4,4*2,6-4,0)+.2*(4,6+2,6*2)-1,29*2,06+.88*(1,29+2,06*2)<br>105,106 : 2,5*(3,5*4+3,45*2+3,3*2)+11,48+9,88<br>109 : 2,5*(3,35*2+3,46*2)+11,59<br>110,111 : 2,4*(6,9*2+3,6*2+3,46*4+1,05*4+.6*2)-.9*2,05*4+.14*(.9*2+2,05*4)-1,29*2,06 | m2 | 936,24650   | 46,00     | 43 067,34         | 800-784 | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 112 : $2,6 \cdot (1,435 \cdot 2 + 3,43 \cdot 2 + 1,67 \cdot 4) - 9 \cdot 2,05 \cdot 2 + 14 \cdot (9 + 2,05 \cdot 2) + 45 \cdot (9 + 2,1 \cdot 2) + 8,21$ |    | 50,18100   |           |           |         |                          |
|      |               | 113 : $(2,6 - 2,02) \cdot (1,925 \cdot 2 + 1,67 \cdot 2) + 2,96$                                                                                         |    | 7,13020    |           |           |         |                          |
|      |               | 114,115 : $(2,6 - 2,02) \cdot (3,36 \cdot 2 + 3,325 \cdot 2 + 2,94 \cdot 4) + 9,2 + 8,96$                                                                |    | 32,73540   |           |           |         |                          |
|      |               | 118 : $2,6 \cdot (1,2 + 1,35 \cdot 2) + (2,6 + 4,95) / 2 \cdot 3,93 \cdot 2 + 6,06$                                                                      |    | 45,87150   |           |           |         |                          |
|      |               | 119 : $4,95 \cdot (7,385 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2) + 2,15 \cdot ((5,05 - 1,3) \cdot 2 + 2 \cdot 4) + 3,91 \cdot (1,0 \cdot 2 + 5,55 \cdot 2) + 33,25$       |    | 149,19750  |           |           |         |                          |
|      |               | $-(1,7 \cdot 2,76 + 1,72 \cdot 3,85 - 4,0 \cdot 2) + 2,25 \cdot (1,72 + 3,85 \cdot 2)$                                                                   |    | -0,95900   |           |           |         |                          |
|      |               | 120 : $(2,15 - 1,5) \cdot (1,9 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2) + 2,66$                                                                                            |    | 6,95000    |           |           |         |                          |
|      |               | 121 : $2,15 \cdot (1,9 \cdot 2 + 3,09 \cdot 2) + 5,87$                                                                                                   |    | 27,32700   |           |           |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                               |    | 711,41410  |           |           |         |                          |
| 452  | 784195222R00  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné                                                                                          | m2 | 481,40715  | 69,00     | 33 217,09 | 800-784 | RTS 21/ II               |
|      |               | černá 201 : $2,55 \cdot (3,95 \cdot 2 + 2,24 \cdot 2) - (2,15 - 0,6) \cdot (3,94 + 2,24) + (4,5 \cdot 2 + 1,6) \cdot 3,95 \cdot 2$                       |    | 27,02680   |           |           |         |                          |
|      |               | 202 : $2,55 \cdot (2,6 \cdot 2 + 4,995 \cdot 2) - (2,15 - 0,6) \cdot (4,995 + 2,6) + (4,5 \cdot 2 + 1,6) \cdot 2,6 \cdot 4$                              |    | 33,88495   |           |           |         |                          |
|      |               | 107,108 : $2,55 \cdot 3,38 \cdot 2$                                                                                                                      |    | 17,23800   |           |           |         |                          |
|      |               | 116 : $4,85 \cdot 11,55 + 94 \cdot 10,29 \cdot 2 + 3,91 \cdot 2,12 \cdot 2 + 94 \cdot (1,35 + 7 + 2) \cdot 2 + 7 \cdot (1,89 + 2,1)$                     |    | 98,96410   |           |           |         |                          |
|      |               | $2,56 \cdot (5,7 \cdot 10 + 10,29 \cdot 2)$                                                                                                              |    | 67,27680   |           |           |         |                          |
|      |               | $156,16 + (3,5 \cdot 2 + 1,6) \cdot (11,6 \cdot 9 + 10,7)$                                                                                               |    | 255,14600  |           |           |         |                          |
|      |               | $-(11,6 \cdot (10,41 - 1,6 \cdot 9) + 10,7 \cdot (1,35 - 1,6) + (11,6 + 10,7) / 2 \cdot 6,5 \cdot 2)$                                                    |    | -131,28000 |           |           |         |                          |
|      |               | 117 : $4,95 \cdot (7,385 + 6,075 + 5,7 \cdot 2) + 7 \cdot (1,2 + 2,08 \cdot 2)$                                                                          |    | 76,02200   |           |           |         |                          |
|      |               | $43,58 + (3,5 \cdot 2 + 1,6) \cdot 5,1 \cdot 6$                                                                                                          |    | 69,89600   |           |           |         |                          |
|      |               | $-5,1 \cdot (7,385 - 1,6 \cdot 6)$                                                                                                                       |    | -32,76750  |           |           |         |                          |
| 453  | 7841952       | Malba otěruvzdorná 2x - příplatek za černou barvu                                                                                                        | m2 | 481,40715  | 64,00     | 30 810,06 |         | Vlastní                  |
|      |               | černá 201 : $2,55 \cdot (3,95 \cdot 2 + 2,24 \cdot 2) - (2,15 - 0,6) \cdot (3,94 + 2,24) + (4,5 \cdot 2 + 1,6) \cdot 3,95 \cdot 2$                       |    | 27,02680   |           |           |         |                          |
|      |               | 202 : $2,55 \cdot (2,6 \cdot 2 + 4,995 \cdot 2) - (2,15 - 0,6) \cdot (4,995 + 2,6) + (4,5 \cdot 2 + 1,6) \cdot 2,6 \cdot 4$                              |    | 33,88495   |           |           |         |                          |
|      |               | 107,108 : $2,55 \cdot 3,38 \cdot 2$                                                                                                                      |    | 17,23800   |           |           |         |                          |
|      |               | 116 : $4,85 \cdot 11,55 + 94 \cdot 10,29 \cdot 2 + 3,91 \cdot 2,12 \cdot 2 + 94 \cdot (1,35 + 7 + 2) \cdot 2 + 7 \cdot (1,89 + 2,1)$                     |    | 98,96410   |           |           |         |                          |
|      |               | $2,56 \cdot (5,7 \cdot 10 + 10,29 \cdot 2)$                                                                                                              |    | 67,27680   |           |           |         |                          |
|      |               | $156,16 + (3,5 \cdot 2 + 1,6) \cdot (11,6 \cdot 9 + 10,7)$                                                                                               |    | 255,14600  |           |           |         |                          |
|      |               | $-(11,6 \cdot (10,41 - 1,6 \cdot 9) + 10,7 \cdot (1,35 - 1,6) + (11,6 + 10,7) / 2 \cdot 6,5 \cdot 2)$                                                    |    | -131,28000 |           |           |         |                          |
|      |               | 117 : $4,95 \cdot (7,385 + 6,075 + 5,7 \cdot 2) + 7 \cdot (1,2 + 2,08 \cdot 2)$                                                                          |    | 76,02200   |           |           |         |                          |
|      |               | $43,58 + (3,5 \cdot 2 + 1,6) \cdot 5,1 \cdot 6$                                                                                                          |    | 69,89600   |           |           |         |                          |
|      |               | $-5,1 \cdot (7,385 - 1,6 \cdot 6)$                                                                                                                       |    | -32,76750  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 790 1</b> |               | <b>Sanitární vybavení</b>                                                                                                           |        |          |           | <b>131 322,00</b> |       |                          |
| 454               | ..poznámka    | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu<br>vč.přesunu hmot,vč.zabudování |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 455               | S 1           | S1 zrcadlo vlepené do obkladu 1600/600mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                 | ks     | 2,00000  | 1 860,00  | 3 720,00          |       | Vlastní                  |
| 456               | S 2           | S2 zrcadlo vlepené do obkladu 600/600mm, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                  | ks     | 2,00000  | 1 430,00  | 2 860,00          |       | Vlastní                  |
| 457               | S 3           | S3 WC štětka, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                                             | ks     | 4,00000  | 630,00    | 2 520,00          |       | Vlastní                  |
| 458               | S 4           | S4 držák mýdla do sprchy, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                                 | ks     | 1,00000  | 380,00    | 380,00            |       | Vlastní                  |
| 459               | S 5           | S5-dávkovač tekutého mýdla, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                               | ks     | 7,00000  | 630,00    | 4 410,00          |       | Vlastní                  |
| 460               | S 6           | S6 dvojháček, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                                             | ks     | 3,00000  | 340,00    | 1 020,00          |       | Vlastní                  |
| 461               | S 7           | S7 zásobník papírových ručníků skládaných, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                | ks     | 4,00000  | 940,00    | 3 760,00          |       | Vlastní                  |
| 462               | S 8           | S8 odpadkový koš na soc.zařízeních, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                       | ks     | 5,00000  | 940,00    | 4 700,00          |       | Vlastní                  |
| 463               | S 9           | S9 zásobník toaletního papíru, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                                            | ks     | 4,00000  | 940,00    | 3 760,00          |       | Vlastní                  |
| 464               | S 10          | S10 sanitární příčka (2,575+1,7)*2,0 s 2 dveřmi, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                          | soubor | 1,00000  | 52 096,00 | 52 096,00         |       | Vlastní                  |
| 465               | S 11          | S11 sanitární příčka (2,650+3*1,7)*2,0 s 3 dveřmi, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků                                        | soubor | 1,00000  | 52 096,00 | 52 096,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 790 2</b> |               | <b>Výrobky stínící techniky</b>                                                                                                     |        |          |           | <b>100 617,64</b> |       |                          |
| 466               | ..poznámka    | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu<br>vč.přesunu hmot,vč.zabudování |        | 0,00000  | 0,00      | 0,00              |       | Vlastní                  |
| 467               | ST- 1         | ST 1 vnitřní hliníkové žaluzie okna 1200/1200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                   | ks     | 2,00000  | 1 683,00  | 3 366,00          |       | Vlastní                  |
| 468               | ST- 2         | ST 2 venkovní hliníková žaluzie okna 2160/1570mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                  | ks     | 3,00000  | 14 673,00 | 44 019,00         |       | Vlastní                  |
| 469               | ST- 3         | ST 3 venkovní hliníková žaluzie okna 880/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                    | ks     | 2,00000  | 7 471,32  | 14 942,64         |       | Vlastní                  |
| 470               | ST- 4         | ST 4 venkovní hliníková žaluzie okna 3dílná (1350+1700+1350)/2600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                               | soubor | 1,00000  | 35 100,00 | 35 100,00         |       | Vlastní                  |
| 471               | ST- 5         | ST 5 vnitřní hliníkové žaluzie okna 2200/1740mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                   | ks     | 1,00000  | 3 190,00  | 3 190,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 798</b>   |               | <b>Pomocné konstrukce</b>                                                                                                           |        |          |           | <b>72 554,00</b>  |       |                          |
| 472               | PK- 1         | PK1 požární ochranná malta 25kg, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                                   | ks     | 1,00000  | 1 788,00  | 1 788,00          |       | Vlastní                  |
| 473               | PK- 2         | PK2 protipožární pěna - 2litry, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                                    | ks     | 2,00000  | 771,00    | 1 542,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 474  | PK- 3         | PK3 požárně ochranná stěrková hmota- 12,5kg, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                               | ks     | 1,00000  | 5 961,00  | 5 961,00  |       | Vlastní                  |
| 475  | PK- 4         | PK4 protipožární akrylátový tmel 580ml, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                    | ks     | 1,00000  | 276,00    | 276,00    |       | Vlastní                  |
| 476  | PK- 5         | PK5 PHP práškový 6kg,has.schopnost 21A,113B- kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                               | kus    | 8,00000  | 1 477,00  | 11 816,00 |       | Vlastní                  |
| 477  | PK- 6         | PK6 označení hlavních uzávěrů médií,rozvaděčů .... - samolepky A5, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                         | ks     | 12,00000 | 95,00     | 1 140,00  |       | Vlastní                  |
| 478  | PK- 7         | PK7 flexibilní těsnicí hmota (kazeta 290ml), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                               | ks     | 5,00000  | 995,00    | 4 975,00  |       | Vlastní                  |
| 479  | PK- 8         | PK8 označení has.přístrojů, hl.uzávěru vody a plynu,total stop...-systémová Al tabulka A4, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks     | 12,00000 | 95,00     | 1 140,00  |       | Vlastní                  |
| 480  | PK- 9         | PK9 označení únikových cest a evakuační plán -systémová Al tabulky A4/A3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                  | soubor | 1,00000  | 2 490,00  | 2 490,00  |       | Vlastní                  |
| 481  | PK-10         | PK10 provozní řád -systémová Al tabulka A4/A3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                             | ks     | 3,00000  | 180,00    | 540,00    |       | Vlastní                  |
| 482  | PK-11         | PK11 požární řád -systémový lištový duralový systém, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                       | ks     | 3,00000  | 1 360,00  | 4 080,00  |       | Vlastní                  |
| 483  | PK-12         | PK12 čísla dveří - samolepky, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                              | ks     | 20,00000 | 593,00    | 11 860,00 |       | Vlastní                  |
| 484  | PK-13         | PK13 grafika nad hlavním vstupem, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                          | soubor | 1,00000  | 17 960,00 | 17 960,00 |       | Vlastní                  |
| 485  | PK-14         | PK14 piktogramy 120/120mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                                                                 | ks     | 8,00000  | 132,00    | 1 056,00  |       | Vlastní                  |
| 486  | PK-15         | PK15 označení místnosti se jmény Al lištový systém 200/(80+50)mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                          | soubor | 7,00000  | 593,00    | 4 151,00  |       | Vlastní                  |
| 487  | PK-16         | PK16 označení místnosti beze jmen Al lištový systém 200/80mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků                              | soubor | 3,00000  | 593,00    | 1 779,00  |       | Vlastní                  |

|                 |              |                                            |                   |         |           |           |       |            |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>     | <b>993 509,32</b> |         |           |           |       |            |
| 488             | 979951112R00 | Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm | t                 | 3,55229 | -1 500,00 | -5 328,44 | 801-3 | RTS 21/ II |

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Začátek provozního součtu

galerie 2.7 U160 : (10,0\*4+3,0\*2+5,4\*2+7,2\*2+6,0+10,0\*(2+2)+3,5\*(2+1)+11,25\*2)\*18,8 2 823,76000

1160 : (10,0\*(1+1)+11,25)\*17,9 559,37500

Konec provozního součtu

3383,135\*1,05\*,001 3,55229

|     |              |                                                                        |   |           |        |            |  |         |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|--|---------|
| 489 | 979990107R0x | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva,PVC,sádkrokarton... | t | 365,56685 | 900,00 | 329 010,17 |  | Vlastní |
|     |              | 369,11914                                                              |   | 369,11914 |        |            |  |         |
|     |              | -3383,135*1,05*,001                                                    |   | -3,55229  |        |            |  |         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 490  | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t  | 184,55957 | 1 761,33  | 325 070,31 | 801-3 | RTS 21/ II               |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
3,4,5,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,179,182,183,184,  
,185,186, :  
187,188,189,190,191,192,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,  
216,217,218, :  
219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,  
241,242,243, :  
244,245,246,247,248,249,250,251,255,256,257,258,261,262,268,269,271,275,276, :  
Součet: : 184,55957

184,55957

|     |              |                                                  |   |           |        |           |       |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|
| 491 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 369,11914 | 210,00 | 77 515,02 | 801-3 | RTS 21/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|------------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.  
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
3,4,5,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,179,182,183,184,  
,185,186, :  
187,188,189,190,191,192,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,  
216,217,218, :  
219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,  
241,242,243, :  
244,245,246,247,248,249,250,251,255,256,257,258,261,262,268,269,271,275,276, :  
Součet: : 369,11914

369,11914

|     |              |                                                                        |   |             |       |           |       |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------|------------|
| 492 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5 167,66801 | 15,00 | 77 515,02 | 801-3 | RTS 21/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------|------------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
3,4,5,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,179,182,183,184,  
,185,186, :  
187,188,189,190,191,192,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,  
216,217,218, :  
219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,  
241,242,243, :  
244,245,246,247,248,249,250,251,255,256,257,258,261,262,268,269,271,275,276, :  
Součet: : 5167,66801

5 167,66801

|     |              |                                                           |   |           |        |            |       |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|------------|
| 493 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 369,11914 | 310,00 | 114 426,93 | 801-3 | RTS 21/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlině, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>3,4,5,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,179,182,183,184,185,186, :<br>187,188,189,190,191,192,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,216,217,218, :<br>219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, :<br>244,245,246,247,248,249,250,251,255,256,257,258,261,262,268,269,271,275,276, :<br>Součet: : 369,11914 |    |             |           |           |       |                          |
| 494  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 2 214,71486 | 34,00     | 75 300,31 | 801-3 | RTS 21/ II               |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
3,4,5,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,179,182,183,184,185,186, :  
187,188,189,190,191,192,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,216,217,218, :  
219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243, :  
244,245,246,247,248,249,250,251,255,256,257,258,261,262,268,269,271,275,276, :  
Součet: : 2214,71486

| Díl: P | pomocné výpočty- neoceňovat |                                             |  |           |      | 0,00 |         |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------|--|-----------|------|------|---------|
| 495    | podlahy                     | podlahy                                     |  | 485,38393 | 0,00 | 0,00 | Vlastní |
|        |                             | A1 1np : 13,45+25,47+18,25+11,48+9,88+18,00 |  | 96,53000  |      |      |         |
|        |                             | A1 2np : 8,24+12,24                         |  | 20,48000  |      |      |         |
|        |                             | Mezisoučet                                  |  | 117,01000 |      |      |         |
|        |                             | A2 1np : 7,61+7,61+11,59+7,39               |  | 34,20000  |      |      |         |
|        |                             | A2 mp : 1,2*1,35                            |  | 1,62000   |      |      |         |
|        |                             | Mezisoučet                                  |  | 35,82000  |      |      |         |
|        |                             | A2 schod : 1,2*(3,645+2,35)                 |  | 7,19400   |      |      |         |
|        |                             | A3 1np : 5,87                               |  | 5,87000   |      |      |         |
|        |                             | Mezisoučet                                  |  | 13,06400  |      |      |         |
|        |                             | B1 1pp : 11,55                              |  | 11,55000  |      |      |         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky     | Název položky                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |                   | B1 1np : 2,21*2,15+8,21                                                             |    | 12,96150  |           |        |       |                          |
|      |                   | Mezisoučet                                                                          |    | 24,51150  |           |        |       |                          |
|      |                   | B2 1pp : 1,6+1,2                                                                    |    | 2,80000   |           |        |       |                          |
|      |                   | B2 1np : 2,96+9,2+8,96+2,66                                                         |    | 23,78000  |           |        |       |                          |
|      |                   | Mezisoučet                                                                          |    | 26,58000  |           |        |       |                          |
|      |                   | C1 1np : 156,16+43,56+33,25+2,66+5,87+,235*(12,72+7,385)+,15*(7,385+1,9*2)-,25*4,45 |    | 246,78993 |           |        |       |                          |
|      |                   | E1 1np : 8,33-2,21*2,15                                                             |    | 3,57850   |           |        |       |                          |
|      |                   | F1 1np : 18,03                                                                      |    | 18,03000  |           |        |       |                          |
| 496  | podlahy bourané   | podlahy bourané                                                                     |    | 419,81420 | 0,00      | 0,00   |       | Vlastní                  |
|      |                   | A : (212,7-75,3)+47,5+6,9+6,8+7,9+8,9+(26,1-8,7)                                    |    | 232,80000 |           |        |       |                          |
|      |                   | B 1np : 9,2+75,3+8,7+13,8+5,2+,8+7,6+12,9                                           |    | 133,50000 |           |        |       |                          |
|      |                   | 1pp : 8,0+1,6+1,2                                                                   |    | 10,80000  |           |        |       |                          |
|      |                   | C 1pp : 10*(1,12+1,14)*(,177+,19)                                                   |    | 8,29420   |           |        |       |                          |
|      |                   | D : 3,63+7,61+11,59+11,59                                                           |    | 34,42000  |           |        |       |                          |
| 497  | podlahy bourané s | podlahy bourané sumarizace                                                          |    | 419,81420 | 0,00      | 0,00   |       | Vlastní                  |
|      |                   | A : 232,8                                                                           |    | 232,80000 |           |        |       |                          |
|      |                   | B : 144,3                                                                           |    | 144,30000 |           |        |       |                          |
|      |                   | C 1pp : 10*(1,12+1,14)*(,177+,19)                                                   |    | 8,29420   |           |        |       |                          |
|      |                   | D : 3,63+7,61+11,59+11,59                                                           |    | 34,42000  |           |        |       |                          |
| 498  | podlahy sum       | podlahy sumarizace                                                                  |    | 485,38392 | 0,00      | 0,00   |       | Vlastní                  |
|      |                   | A1 : 117,01                                                                         |    | 117,01000 |           |        |       |                          |
|      |                   | A2 : 35,82                                                                          |    | 35,82000  |           |        |       |                          |
|      |                   | A2 schod : 1,2*(3,645+2,35)                                                         |    | 7,19400   |           |        |       |                          |
|      |                   | A3 : 5,87                                                                           |    | 5,87000   |           |        |       |                          |
|      |                   | B1 : 24,5115                                                                        |    | 24,51150  |           |        |       |                          |
|      |                   | B2 : 26,58                                                                          |    | 26,58000  |           |        |       |                          |
|      |                   | C1 : 246,78992                                                                      |    | 246,78992 |           |        |       |                          |
|      |                   | E1 : 3,5785                                                                         |    | 3,57850   |           |        |       |                          |
|      |                   | F1 : 18,03                                                                          |    | 18,03000  |           |        |       |                          |

Díl: ON Ostatní náklady 0,00

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| S: | 2021/29 PB | UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX |
| O: | SO 001     | AV studio                               |
| R: | 1-2021A-1  | stavební část                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 499  | 0052610       | rezerva - nepředvídatelné práce 2% z nákladů stavební části | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní                  |

|               |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>11 025 202,99</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                          |                            |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :                          | JKSO :                     |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>TV Studio Fenix</b> | SKP :                      |
| Projektant :           |                                          | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel :           |                                          | Náklady na MJ : 0          |
| Počet listů :          |                                          | Zakázkové číslo :          |
| Zpracovatel projektu : |                                          | Zhotovitel :               |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                  |                   |                             |               |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady |               |
|                                     | Dodávka celkem    | 0                           |               |
| Z                                   | Montáž celkem     | 0                           |               |
| R                                   | HSV celkem        | 93 926                      |               |
| N                                   | PSV celkem        | 410 365                     |               |
| ZRN                                 | celkem            | 504 291                     |               |
|                                     |                   |                             |               |
|                                     | HZS               | 0                           |               |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 504 291                     | Ostatní VRN 0 |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 504 291                     | VRN celkem 0  |

|            |                               |                                |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Vypracoval | Za zhotovitele                | Za objednatele                 |
| Datum :    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |

|                              |             |                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 504 291,00 Kč        |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 21 % činí : | 0,00 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>504 291,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Stavba : | TV Studio Fenix |
| Objekt : |                 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV           | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 713 Izolace tepelné  | 0             | 39 947         | 0        | 0        | 0        |
| 732 Strojovny        | 0             | 10 606         | 0        | 0        | 0        |
| 733 Rozvod potrubí   | 0             | 162 893        | 0        | 0        | 0        |
| 734 Armatury         | 0             | 36 865         | 0        | 0        | 0        |
| 735 Otopná tělesa    | 0             | 160 054        | 0        | 0        | 0        |
| 999 Ostatní          | 93 926        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>93 926</b> | <b>410 365</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

| Stavba :         |                 | TV Studio Fenix                                                   |        |          |           |                   |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| Objekt :         |                 |                                                                   |        |          |           |                   |
| P.č.             | Číslo položky   | Název položky                                                     | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
| <b>Díl: 713</b>  |                 | <b>Izolace tepelné</b>                                            |        |          |           |                   |
| 1                | 998 71-3201.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                     | soubor | 1,00     | 444,00    | 444,00            |
| 2                | R1              | montáž tepelné izolace                                            | m      | 268,00   | 82,00     | 21 976,00         |
| 3                | R2              | Pouzdro potrubní izolační min. vata+Al folie pro 15x1 t. 30mm     | m      | 21,00    | 99,00     | 2 079,00          |
| 4                | R3              | Pouzdro potrubní izolační min. vata+Al folie pro 18x1 t. 30mm     | m      | 30,00    | 106,00    | 3 180,00          |
| 5                | R4              | Pouzdro potrubní izolační min. vata+Al folie pro 28x1 t. 30mm     | m      | 31,00    | 136,00    | 4 216,00          |
| 6                | R6              | Pouzdro potrubní izolační PE pro 15x1 tl. 20                      | m      | 135,00   | 43,00     | 5 805,00          |
| 7                | R7              | Pouzdro potrubní izolační PE pro 18x1 tl. 20                      | m      | 36,00    | 42,00     | 1 512,00          |
| 8                | R8              | Pouzdro potrubní izolační PE pro 22x1 tl. 20                      | m      | 15,00    | 49,00     | 735,00            |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>713 Izolace tepelné</b>                                        |        |          |           | <b>39 947,00</b>  |
| <b>Díl: 732</b>  |                 | <b>Strojovny</b>                                                  |        |          |           |                   |
| 9                | 998 73-2201.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                           | soubor | 1,00     | 136,00    | 136,00            |
| 10               | R9              | montáž cirkulačních čerpadel                                      | ks     | 1,00     | 226,00    | 226,00            |
| 11               | R10             | Cirkulační čerpadlo 230V, DN25 25-60                              | ks     | 1,00     | 10 244,00 | 10 244,00         |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>732 Strojovny</b>                                              |        |          |           | <b>10 606,00</b>  |
| <b>Díl: 733</b>  |                 | <b>Rozvod potrubí</b>                                             |        |          |           |                   |
| 12               | 998 73-3201.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                     | soubor | 1,00     | 23 460,00 | 23 460,00         |
| 13               | R11             | potrubí z měděných trubek 15x1                                    | m      | 156,00   | 437,00    | 68 172,00         |
| 14               | R12             | potrubí z měděných trubek 18x1 spojované lisováním                | m      | 66,00    | 501,00    | 33 066,00         |
| 15               | R13             | potrubí z měděných trubek 22x1 spojovaného lisováním              | m      | 15,00    | 567,00    | 8 505,00          |
| 16               | R14             | potrubí z měděných trubek 28x1 spojovaného lisováním              | m      | 31,00    | 854,00    | 26 474,00         |
| 17               | R11             | montáž + tlakové zkoušky Cu potrubí                               | m      | 268,00   | 12,00     | 3 216,00          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>733 Rozvod potrubí</b>                                         |        |          |           | <b>162 893,00</b> |
| <b>Díl: 734</b>  |                 | <b>Armatury</b>                                                   |        |          |           |                   |
| 18               | 998 73-4201.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                            | soubor | 1,00     | 136,00    | 136,00            |
| 19               | R12             | Montáž armatur                                                    | ks     | 34,00    | 73,00     | 2 482,00          |
| 20               | R13             | Sestava měřiče tepla Qopt.-1,0 m3/hod M-bus                       | ks     | 1,00     | 6 828,00  | 6 828,00          |
| 21               | R14             | vypouštěcí ventil DN15                                            | ks     | 2,00     | 236,00    | 472,00            |
| 22               | R15             | manometr                                                          | ks     | 1,00     | 2 366,00  | 2 366,00          |
| 23               | R16             | aut. odvzdušnění                                                  | ks     | 1,00     | 307,00    | 307,00            |
| 24               | R17             | Terploměr                                                         | ks     | 1,00     | 576,00    | 576,00            |
| 25               | R18             | Kul. ventil DN25                                                  | ks     | 3,00     | 499,00    | 1 497,00          |
| 26               | R19             | Filtr DN25                                                        | ks     | 1,00     | 381,00    | 381,00            |
| 27               | R20             | Vyvažovací ventil DN25                                            | ks     | 1,00     | 2 681,00  | 2 681,00          |
| 28               | R21             | Zpětná klapka DN25                                                | ks     | 1,00     | 565,00    | 565,00            |
| 29               | R22             | přípoj. set HM ( H armatura + ruční termostat. hlavice ) - žebřík | ks     | 1,00     | 2 824,00  | 2 824,00          |
| 30               | R23             | přípoj. set - H šroubení DN15 + term. hlavice VK tělesa           | ks     | 18,00    | 656,00    | 11 808,00         |
| 31               | R24             | přípoj. set - ( ventil + šroubení + hlavice ) mini tělesa         | ks     | 2,00     | 1 971,00  | 3 942,00          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>734 Armatury</b>                                               |        |          |           | <b>36 865,00</b>  |
| <b>Díl: 735</b>  |                 | <b>Otopná tělesa</b>                                              |        |          |           |                   |
| 32               | 998 73-5201.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                       | soubor | 1,00     | 1 860,00  | 1 860,00          |
| 33               | R25             | montáž otopných těles                                             | ks     | 21,00    | 480,00    | 10 080,00         |
| 34               | R26             | Deskové těleso VK 10-050040                                       | ks     | 1,00     | 3 559,00  | 3 559,00          |
| 35               | R27             | Deskové těleso VK 10-050060                                       | ks     | 1,00     | 3 790,00  | 3 790,00          |
| 36               | R28             | Deskové těleso VK 10-050070                                       | ks     | 1,00     | 3 906,00  | 3 906,00          |
| 37               | R29             | Deskové těleso VK 11-050080                                       | ks     | 1,00     | 4 501,00  | 4 501,00          |
| 38               | R30             | Deskové těleso VK 11-050090                                       | ks     | 1,00     | 4 672,00  | 4 672,00          |
| 39               | R31             | Deskové těleso VK 21-030070                                       | ks     | 1,00     | 4 684,00  | 4 684,00          |
| 40               | R33             | Deskové těleso VK 21-030080                                       | ks     | 2,00     | 4 856,00  | 9 712,00          |
| 41               | R34             | Deskové těleso VK 21-030100                                       | ks     | 1,00     | 5 197,00  | 5 197,00          |
| 42               | R35             | Deskové těleso VK 21-050060                                       | ks     | 2,00     | 4 944,00  | 9 888,00          |
| 43               | R36             | Deskové těleso VK 21-090110                                       | ks     | 4,00     | 9 186,00  | 36 744,00         |
| 44               | R37             | Deskové těleso VK 22-030060                                       | ks     | 1,00     | 4 803,00  | 4 803,00          |
| 45               | R38             | Deskové těleso VK 22-090070                                       | ks     | 1,00     | 7 893,00  | 7 893,00          |
| 46               | R39             | Deskové těleso VK 22-090100                                       | ks     | 1,00     | 9 869,00  | 9 869,00          |
| 47               | R40             | Mini konvektor MINF0.002311021 přípojky UT uvnitř nožiček         | ks     | 2,00     | 18 140,00 | 36 280,00         |
| 48               | R41             | Topný žebřík vel. 1500/450                                        | ks     | 1,00     | 2 616,00  | 2 616,00          |
| <b>Celkem za</b> |                 | <b>735 Otopná tělesa</b>                                          |        |          |           | <b>160 054,00</b> |
| <b>Díl: 999</b>  |                 | <b>Ostatní</b>                                                    |        |          |           |                   |
| 49               | R42             | nátěr syntetický oprava RS                                        | ks     | 1,00     | 615,00    | 615,00            |
| 50               | R43             | vypuštění a napuštění topného systému                             | hod    | 25,00    | 375,00    | 9 375,00          |

## Položkový rozpočet

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Stavba : | TV Studio Fenix |
| Objekt : |                 |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 51   | R44              | provedení prostupů, drážek pro potrubí       | hod | 21,00    | 426,00    | 8 946,00         |
| 52   | R45              | Topná zkouška , vyregul. systému             | hod | 25,00    | 190,00    | 4 750,00         |
| 53   | R46              | zpracování prov. řádů                        | hod | 10,00    | 426,00    | 4 260,00         |
| 54   | R47              | komplet demontáž stáv. systému UT vč. odvozu | hod | 120,00   | 426,00    | 51 120,00        |
| 55   | R48              | úprava-protažení rozdělovače a sběrače       | ks  | 1,00     | 14 860,00 | 14 860,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>999 Ostatní</b>                           |     |          |           | <b>93 926,00</b> |

**VZDUCHOTECHNIKA**

| REKAPITULACE NÁKLADŮ                             |                     | PROJEKT           |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                  |                     |                   |
|                                                  | Dodávka             | Montáž            |
| Zařízení č. 1 - Větrání studií                   | 699 838             | 129 139           |
| Zařízení č. 2 - Chlazení budovy                  | 848 532             | 135 135           |
| Zařízení č. 3 - Chlazení serveru                 | 68 838              | 24 863            |
| Zařízení č. 4 - Větrání sociálních zařízení 1.NP | 43 234              | 12 554            |
| Zařízení č. 5 - Větrání úklidové místnosti       | 5 749               | 2 381             |
| Zařízení č. 6 - Větrání sociálních zařízení 1.PP | 14 512              | 5 356             |
| Zařízení č. 7 - Demontáže stávajících zařízení   | 0                   | 43 875            |
| MEZISOUČET                                       | 1 680 703           | 353 303           |
| Náklady na dopravu                               | 50 421              |                   |
| <b>ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>               | <b>1 731 124 Kč</b> | <b>353 303 Kč</b> |
| Komplexní vyzkoušení                             |                     | 0                 |
| Zaregulování zařízení                            |                     | 0                 |
| jeřáb                                            |                     | 0                 |
| Zaškolení obsluhy                                |                     | 0                 |
| <b>DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>              |                     | <b>0 Kč</b>       |
| <b>MEZISOUČET</b>                                | <b>1 731 124 Kč</b> | <b>353 303 Kč</b> |
| <b>C E L K E M</b>                               | <b>2 084 426 Kč</b> |                   |

| Poz. číslo                            | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Měrná jednotka | Počet | Cena jednotky | Cena montáže jednotky | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 1 - Větrání studií</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |               |                       |                     |                     |
| 1.01                                  | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním výměníkem, horizontální, venkovní provedení Qv=2,0m3/h, pe=500Pa příkon ventilátor 5kW napájecí napětí 400V uzavírací klapky na čerstvém a ovládaném vzduchu elektrický výměník s účinností 94% Elektrický ohřev 8,4kW/400V plyný chladič R10A - 13,5kW Filtrace F7/G4 EC ventilátory | ks             | 1     | 305 385,21    | 40 950,00             | 305 385,21          | 40 950,00           |
| 1.02                                  | hmotnost 412kg Komunikační box pro propojení a komunikaci vzduchotechnické jednotky s kondenzační jednotkou s externím řízením 0-10V                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1     | 6 949,80      | 5 850,00              | 6 949,80            | 5 850,00            |
| 1.03                                  | Expanzní ventl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks             | 1     | 1 755,00      | 1 170,00              | 1 755,00            | 1 170,00            |
| 1.04                                  | Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo pro vzduchotechnickou jednotku - invertorová Qch=14kW, Qh=16kW, Pch= 3,52kW/400V, R410A                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 1     | 81 853,20     | 8 190,00              | 81 853,20           | 8 190,00            |
| 1.05                                  | Kabeňový ovladač kondenzační jednotky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 1     | 3 217,50      | 1 053,00              | 3 217,50            | 1 053,00            |
| 1.06                                  | Propojovací izolované měděné potrubí 15,9g 5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm             | 8     | 643,50        | 526,50                | 5 148,00            | 4 212,00            |
| 1.10                                  | Průlidsťové žaluzie se sitem 500x400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 2     | 1 936,35      | 409,50                | 3 872,70            | 819,00              |
| 1.15                                  | Tluměcí hluku buňkový 250x500x1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks             | 16    | 1 119,69      | 292,50                | 17 915,04           | 4 680,00            |
| 1.16                                  | Tluměcí hluku kruhový - izolace 50mm DN 160/900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 4     | 2 745,99      | 292,50                | 10 983,96           | 1 170,00            |
| 1.17                                  | Tluměcí hluku kruhový - izolace 50mm DN 200/900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 4     | 3 206,97      | 351,00                | 12 827,88           | 1 404,00            |
| 1.18                                  | Tluměcí hluku kruhový - izolace 50mm DN 250/900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 2     | 3 756,87      | 409,50                | 7 513,74            | 819,00              |
| 1.20                                  | Regulační klapka - ruční ovládání DN160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 2     | 793,26        | 292,50                | 1 586,52            | 585,00              |
| 1.21                                  | Regulační klapka - ruční ovládání DN200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 2     | 837,72        | 351,00                | 1 675,44            | 702,00              |
| 1.22                                  | Regulační klapka - ruční ovládání DN250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 1     | 925,47        | 409,50                | 925,47              | 409,50              |
| 1.23                                  | Regulační klapka - ruční ovládání 500x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 1     | 1 971,45      | 468,00                | 1 971,45            | 468,00              |
| 1.24                                  | Regulační klapka - ruční ovládání 500x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 1     | 1 636,83      | 409,50                | 1 636,83            | 409,50              |
| 1.25                                  | Regulační klapka - ruční ovládání 250x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 2     | 1 593,54      | 409,50                | 3 187,08            | 819,00              |
| 1.40                                  | Výstř nastavitelná pro kruhové potrubí, dvouřadá s regulací R1 625x85                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 3     | 1 167,66      | 234,00                | 3 502,98            | 702,00              |
| 1.41                                  | Výstř nastavitelná, dvouřadá 425x225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1     | 1 164,15      | 234,00                | 1 164,15            | 234,00              |
| 1.42                                  | Výstř nastavitelná, dvouřadá 425x125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1     | 955,89        | 234,00                | 955,89              | 234,00              |
| 1.43                                  | Výstř nastavitelná, jednořadá 425x225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 1     | 1 031,94      | 234,00                | 1 031,94            | 234,00              |
| 1.44                                  | Výstř nastavitelná, jednořadá 425x125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks             | 1     | 827,19        | 234,00                | 827,19              | 234,00              |
| 1.45                                  | Sílo 500x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 1     | 654,03        | 117,00                | 654,03              | 117,00              |
| 1.46                                  | Sílo 500x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 1     | 629,46        | 117,00                | 629,46              | 117,00              |
| 1.47                                  | Výstř nastavitelná, dvouřadá regulací R1 625x75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 6     | 804,96        | 163,80                | 4 829,76            | 982,80              |
| 1.60                                  | Polobíl tyřňířnámé skí - pozinkované vč. barvek a příslušenství Kruhové SPIRO potrubí DN160                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2             | 121   | 783,90        | 257,40                | 94 851,90           | 31 145,40           |
| 1.70                                  | vč. barvek a příslušenství Kruhové SPIRO potrubí DN200                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm             | 14    | 449,28        | 274,95                | 6 289,92            | 3 849,30            |
| 1.71                                  | vč. barvek a příslušenství Kruhové SPIRO potrubí DN250                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm             | 7     | 570,96        | 345,15                | 3 996,72            | 2 416,05            |
| 1.72                                  | vč. barvek a příslušenství Kruhové SPIRO potrubí DN250                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bm             | 7     | 766,69        | 438,75                | 5 380,83            | 3 071,25            |
| 1.80                                  | Tepelná a protihluková izolace tl. 50mm s akupolepem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2             | 14    | 380,25        | 251,55                | 5 323,50            | 3 521,70            |
| 1.81                                  | přípevněná naváděcí liřny Tepelná izolace tl. 80mm s oplechováním pozinkovaným plechem                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2             | 73    | 1 140,75      | 614,25                | 83 274,75           | 44 840,25           |
| 1.90                                  | Montážní, spojovací, řezací a závěsný materiál chladivo R410A, propojovací kabeliz                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg             | 200   | 93,60         | 23,40                 | 18 720,00           | 4 680,00            |
| Celkem                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       | 699 837,84    | 129 138,75            |                     |                     |

**Zařízení č. 2 - Chlazení budovy**

|      |                                                                                                           |    |   |            |           |            |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 2.01 | Venkovní kondenzační jednotka / Tepelné čerpadlo VRV systému - invertorová Qch=52kW, P=18,5kW/400V, R410A | ks | 1 | 349 677,90 | 21 060,00 | 349 677,90 | 21 060,00 |
| 2.02 | Vnitřní jednotka nástěnná Qch=1,7kW, P=0,02kW/230V                                                        | ks | 2 | 15 772,77  | 2 925,00  | 31 545,54  | 5 850,00  |
| 2.03 | Vnitřní jednotka nástěnná Qch=2,8kW, P=0,03kW/230V                                                        | ks | 1 | 16 341,39  | 2 925,00  | 16 341,39  | 2 925,00  |
| 2.04 | Vnitřní jednotka nástěnná                                                                                 | ks | 4 | 16 873,74  | 2 925,00  | 67 494,96  | 11 700,00 |

MMKlima s.r.o  
Palackého třída 2630/131  
61200 Brno

10.12.2021

| Por. číslo | Název                                                                                        | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotkově | Cena montáže jednotkově | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.05       | Och=3.6kW, P=0.03kW/230V<br>Vnitřní jednotka kazetová s kulovým výhledem + dekorativní panel | ks             | 6     | 34 337,16               | 4 095,00                | 206 022,96          | 24 570,00           |
| 2.06       | Och=5.6kW, P=0.05kW/230V<br>Vnitřní jednotka kazetová s kulovým výhledem + dekorativní panel | ks             | 1     | 40 786,20               | 4 680,00                | 40 786,20           | 4 680,00            |
| 2.07       | Och=8kW, P=0.08kW/230V<br>Nástěnný ovladač                                                   | ks             | 10    | 2 632,50                | 1 170,00                | 26 325,00           | 11 700,00           |
| 2.08       | Reflet -výkonový index - do200                                                               | ks             | 8     | 1 614,60                | 877,50                  | 12 916,80           | 7 020,00            |
| 2.09       | Reflet -výkonový index - 201-289                                                             | ks             | 3     | 1 841,58                | 1 111,50                | 5 524,74            | 3 334,50            |
| 2.10       | Reflet -výkonový index - 290-340                                                             | ks             | 2     | 2 277,99                | 1 696,50                | 4 555,98            | 3 393,00            |
| 2.20       | Propojovací izolaované měděné potrubí 6,4mm                                                  | dm             | 38    | 234,00                  | 117,00                  | 8 892,00            | 4 446,00            |
| 2.21       | Propojovací izolaované měděné potrubí 9,5mm                                                  | dm             | 51    | 292,50                  | 175,50                  | 14 917,50           | 8 950,50            |
| 2.22       | Propojovací izolaované měděné potrubí 12,7mm                                                 | dm             | 45    | 351,00                  | 175,50                  | 15 795,00           | 7 897,50            |
| 2.23       | Propojovací izolaované měděné potrubí 15,8mm                                                 | dm             | 43    | 409,50                  | 175,50                  | 17 608,50           | 7 546,50            |
| 2.24       | Propojovací izolaované měděné potrubí 22,2mm                                                 | dm             | 12    | 468,00                  | 234,00                  | 5 616,00            | 2 808,00            |
| 2.25       | Propojovací izolaované měděné potrubí 28,6mm                                                 | dm             | 11    | 526,50                  | 234,00                  | 5 791,50            | 2 574,00            |
| 2.90       | Montážní spojovací těsnění a závěsný materiál chladivo R410A - 8.8kg, propojovací kabeláž    | kg             | 200   | 93,50                   | 23,40                   | 18 720,00           | 4 680,00            |
| Celkem:    |                                                                                              |                |       | 848 531,97              |                         | 135 135,00          |                     |

#### Zařízení č. 3 - Chlazení serveru

|         |                                                                                   |    |    |           |          |           |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.01    | Venkovní kondenzační jednotka - invertorová Och=6.8kW, P=2kW/230V, R32, SEER=6,41 | ks | 1  | 27 641,25 | 5 850,00 | 27 641,25 | 5 850,00  |
|         | Vnitřní jednotka nástěnná Och=6.8kW                                               | ks | 1  | 16 556,67 | 3 510,00 | 16 556,67 | 3 510,00  |
| 3.02    | Nástěnný ovladač                                                                  | ks | 1  | 2 527,20  | 760,50   | 2 527,20  | 760,50    |
| 3.03    | Propojovací izolaované měděné potrubí 10/16mm                                     | dm | 30 | 643,50    | 468,00   | 19 305,00 | 14 040,00 |
| 3.90    | Montážní spojovací těsnění a závěsný materiál chladivo R32 - propojovací kabeláž  | kg | 30 | 93,60     | 23,40    | 2 808,00  | 702,00    |
| Celkem: |                                                                                   |    |    | 68 838,12 |          | 24 862,50 |           |

#### Zařízení č. 4 - Větrání sociálních zařízení 1.NP

|         |                                                                    |    |    |           |        |           |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------|-----------|----------|
| 4.01    | Ventilátor diagonální DN160 Qv=240m³/h, pe=170Pa, P=0.053kW/230V   | ks | 4  | 4 806,36  | 643,50 | 19 225,44 | 2 574,00 |
| 4.20    | Samostatná zpětná klapka těsná DN 160                              | ks | 4  | 1 143,09  | 187,20 | 4 572,36  | 748,80   |
| 4.40    | Vývěl nastavená pro kulovou potrubí, jednotka s regulací R1 225x75 | ks | 5  | 534,69    | 163,80 | 2 673,45  | 819,00   |
| 4.41    | Tělový ventil kovový odvodní se zábrtl DN160                       | ks | 2  | 411,84    | 187,20 | 823,68    | 374,40   |
| 4.70    | Kulové SPIRO potrubí DN160 vč. navovek a příslušenství             | dm | 19 | 449,28    | 274,95 | 8 536,32  | 5 224,05 |
| 4.71    | Kulové SPIRO potrubí DN200 vč. navovek a příslušenství             | dm | 4  | 570,96    | 345,15 | 2 283,84  | 1 380,60 |
| 4.80    | Těpeřná izolace samolepicí kaučuková tl.25mm s alupapírem          | m2 | 5  | 836,55    | 239,85 | 4 182,75  | 1 199,25 |
| 4.90    | Montážní spojovací těsnění a závěsný materiál                      | kg | 10 | 93,60     | 23,40  | 936,00    | 234,00   |
| Celkem: |                                                                    |    |    | 43 233,84 |        | 12 554,10 |          |

#### Zařízení č. 5 - Větrání úklidové místnosti

|         |                                                                    |    |   |          |        |          |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----|---|----------|--------|----------|----------|
| 5.01    | Ventilátor axiální malý nástěnný Qv=50m³/h, pe=40Pa, P=0.02kW/230V | ks | 1 | 1 738,62 | 585,00 | 1 738,62 | 585,00   |
| 5.10    | Začecová klapka samostatná DN125                                   | ks | 1 | 430,56   | 175,50 | 430,56   | 175,50   |
| 5.70    | Kulové SPIRO potrubí DN125 vč. navovek a příslušenství             | dm | 5 | 343,98   | 218,79 | 1 719,90 | 1 093,95 |
| 5.80    | Těpeřná izolace samolepicí kaučuková tl.25mm s alupapírem          | m2 | 2 | 836,55   | 239,85 | 1 673,10 | 479,70   |
| 5.90    | Montážní spojovací těsnění a závěsný materiál                      | kg | 2 | 93,60    | 23,40  | 187,20   | 46,80    |
| Celkem: |                                                                    |    |   | 5 749,38 |        | 2 380,95 |          |

#### Zařízení č. 6 - Větrání sociálních zařízení 1.PP

MMKlína s.r.o  
Palackého třída 2630/131  
61200 Brno

10.12.2021

| Poz. číslo                                            | Název                                                               | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotkově | Cena montáže jednotkově | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 6.01                                                  | Ventilátor diagonální DN160<br>Qv=150m³/h, pe=180Pa, P=0,053kW/230V | ks             | 1     | 4 806,36                | 643,50                  | 4 806,36            | 643,50              |
| 6.10                                                  | Žaluziová klapka samočinná DN125                                    | ks             | 1     | 1 143,09                | 187,20                  | 1 143,09            | 187,20              |
| 6.20                                                  | Samočinná zpětná klapka těsná DN160                                 | ks             | 1     | 411,84                  | 187,20                  | 411,84              | 187,20              |
| 6.40                                                  | Talířový ventil kovový odvodní se zděří DN100                       | ks             | 4     | 317,07                  | 117,00                  | 1 268,28            | 468,00              |
| 6.70                                                  | Kruhové SPIRO potrubí DN100 vč. tvarovek a příslušenství            | bm             | 1     | 312,39                  | 175,50                  | 312,39              | 175,50              |
| 6.71                                                  | Kruhové SPIRO potrubí DN125 vč. tvarovek a příslušenství            | bm             | 14    | 343,98                  | 218,79                  | 4 815,72            | 3 063,06            |
| 6.72                                                  | Kruhové SPIRO potrubí DN160 vč. tvarovek a příslušenství            | bm             | 1     | 449,28                  | 274,95                  | 449,28              | 274,95              |
| 6.80                                                  | Tepelná izolace samolepící kaučuková tl.25mm s alupolepem           | m2             | 1     | 836,55                  | 239,85                  | 836,55              | 239,85              |
| 6.90                                                  | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál                     | kg             | 5     | 93,60                   | 23,40                   | 468,00              | 117,00              |
| Celkem:                                               |                                                                     |                |       |                         |                         | 14 511,51           | 5 356,26            |
| <b>Zařízení 6. 7 - Demontáže stávajících zařízení</b> |                                                                     |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 7.01                                                  | demontáž stávajících vzduchotechnických zařízení                    | hod            | 150   | 0,00                    | 234,00                  | 0,00                | 35 100,00           |
| 7.02                                                  | odvoz a ekologická likvidace                                        | kg             | 5000  | 0,00                    | 1,76                    | 0,00                | 8 775,00            |
| Celkem:                                               |                                                                     |                |       |                         |                         | 0,00                | 43 875,00           |

## 002 - KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

|               |                                                                 |           |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Název stavby  | UTB ve Zlíně, objekt U6 -                                       | JKSO      |         |
| Název objektu | AV studio Fénix                                                 | EČO       |         |
| Název části   | D.1.4.4 - Zařízení pro měření a regulaci                        | Místo     | Zlín    |
| Investor:     | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín | IČO       |         |
| Projektant    |                                                                 |           |         |
| Zhotovitel    |                                                                 |           |         |
|               | Výkaz výměr číslo                                               | Zpracoval |         |
|               | 2128                                                            |           |         |
|               |                                                                 | Dne       | 06/2021 |
|               |                                                                 | Položek   | 81      |

| Měrné a účelové jednotky |                  |       |                |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady/1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|                          |                  |       |                |       |                  |

| Rozpočtové náklady v Kč |                        |         |                   |                  |                            |                     |                   |
|-------------------------|------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| A                       | Základní rozp. náklady | B       | Doplňkové náklady | C                | Náklady na umístění stavby |                     |                   |
| 1                       | Rozvaděče              | 32 187  | 8                 |                  | 13                         | Zařízení staveniště |                   |
| 2                       | Mont. materiál         | 28 296  | 9                 | HZS              | 41 675                     | 14                  | Mimostav. doprava |
| 3                       | Kabely + trasy         | 48 943  | 10                | Kulturní památka |                            | 15                  | Územní vlivy      |
| 4                       | Řídicí systém          | 79 767  | 11                |                  |                            | 16                  | Provozní vlivy    |
| 5                       | Montážní práce         | 67 497  |                   |                  |                            | 17                  | Ostatní           |
| 6                       |                        |         |                   |                  |                            | 18                  | NUS z rozpočtu    |
| 7                       | ZRN (r. 1-6)           | 256 689 | 12                | DN (ř. 8-11)     | 41 675                     | 19                  | NUS (ř. 13-18)    |
| 20                      | Podruž. Mat.           |         | 21                | Kompl. činnost   |                            | 22                  | Ostatní náklady   |
|                         |                        |         |                   |                  |                            |                     |                   |

| <b>Projektant</b><br><br>Datum a podpis<br><b>Objednavatel</b><br><br>Datum a podpis<br><b>Zhotovitel</b><br><br>Datum a podpis | Razítko<br><br>Razítko<br><br>Razítko | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;"><b>298 364</b></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td></td> <td>DPH</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 % 298 364</td> <td>DPH 62 657</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;"><b>361 021</b></td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednavatele</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> | D | Celkové náklady |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | <b>298 364</b> | 24 |  | DPH | 25 | 21 % 298 364 | DPH 62 657 | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | <b>361 021</b> | E | Přípočty a odpočty |  | 27 | Dodávky objednavatele |  | 28 | Klouzavá doložka | 0 | 29 | Zvýhodnění | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--|----|---------------------|----------------|----|--|-----|----|--------------|------------|----|-----------------------|----------------|---|--------------------|--|----|-----------------------|--|----|------------------|---|----|------------|---|
| D                                                                                                                               | Celkové náklady                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |
| 23                                                                                                                              | Součet 7, 12, 19-22                   | <b>298 364</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |
| 24                                                                                                                              |                                       | DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |
| 25                                                                                                                              | 21 % 298 364                          | DPH 62 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |
| 26                                                                                                                              | Cena s DPH (ř. 23-25)                 | <b>361 021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |
| E                                                                                                                               | Přípočty a odpočty                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |
| 27                                                                                                                              | Dodávky objednavatele                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |
| 28                                                                                                                              | Klouzavá doložka                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |
| 29                                                                                                                              | Zvýhodnění                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                 |  |    |                     |                |    |  |     |    |              |            |    |                       |                |   |                    |  |    |                       |  |    |                  |   |    |            |   |

| P. č.                                | Popis položky                                                                                                      | mj. | Počet | Jed.cena  | Celkem        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|---------------|
| <b><u>Rozvaděče MRU6.1</u></b>       |                                                                                                                    |     |       |           |               |
| 1.                                   | Nastěnný rozvaděč 600x800x300, oceloplechový, včetně montážního panelu                                             | ks  | 1     | 5 911,90  | 5 911,90      |
| 2.                                   | Náplň rozvaděče                                                                                                    | ks  | 1     | 11 495,40 | 11 495,40     |
| 3.                                   | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně                                                               | ks  | 1     | 9 853,20  | 9 853,20      |
| 4.                                   | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška )                                                        | ks  | 1     | 1 642,20  | 1 642,20      |
| 5.                                   | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)                     | ks  | 1     | 3 284,40  | 3 284,40      |
|                                      | Dodávka celkem :                                                                                                   |     |       |           | <b>32 187</b> |
| <b><u>Montážní materiál</u></b>      |                                                                                                                    |     |       |           |               |
| 6.                                   | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní                                                                            | ks  | 1     | 328,40    | 328,40        |
| 7.                                   | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s jímkou                                                         | ks  | 2     | 821,10    | 1 642,20      |
| 8.                                   | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=240 mm , VZT                                                             | ks  | 3     | 821,10    | 2 463,30      |
| 9.                                   | Snímač teploty, Ni1000/6180 - prostorový                                                                           | ks  | 1     | 591,20    | 591,20        |
| 10.                                  | Prostorové čidlo teploty s korekcí, RS485                                                                          | ks  | 2     | 591,20    | 1 182,40      |
| 11.                                  | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V                                                                          | ks  | 1     | 6 404,60  | 6 404,60      |
| 12.                                  | Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa                                                                                   | ks  | 2     | 492,70    | 985,40        |
| 13.                                  | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa                                                                                   | ks  | 2     | 492,70    | 985,40        |
| 14.                                  | Klapkový servopohon s hav. funkcí - 24V, 2P                                                                        | ks  | 1     | 2 956,00  | 2 956,00      |
| 15.                                  | Klapkový servopohon - 24V, 2P                                                                                      | ks  | 1     | 2 134,90  | 2 134,90      |
| 16.                                  | Klapkový servopohon - 24V, 0-10V                                                                                   | ks  | 1     | 2 299,10  | 2 299,10      |
| 17.                                  | Trojc. Kulový reg. ventil, Kv 4; DN 20 + pohon 24V, 0-10V                                                          | ks  | 1     | 4 269,70  | 4 269,70      |
| 18.                                  | Termoelektrický pohon 230V, bez nap. otevřený                                                                      | ks  | 5     | 410,60    | 2 053,00      |
|                                      | Dodávka celkem :                                                                                                   |     |       |           | <b>28 296</b> |
| <b><u>Řídicí systém</u></b>          |                                                                                                                    |     |       |           |               |
| 19.                                  | Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server)                                             | ks  | 1     | 21 898,70 | 21 898,70     |
| 20.                                  | Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8AO                                                                            | ks  | 1     | 5 583,50  | 5 583,50      |
| 21.                                  | Rozšiřující modul - 12 RDO                                                                                         | ks  | 1     | 1,40      | 1,40          |
| 22.                                  | Převodník M-Bus na Ethernet, 4 impulsní DI                                                                         | ks  | 1     | 1,40      | 1,40          |
| 23.                                  | Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC                                                                    | ks  | 1     | 1,40      | 1,40          |
| 24.                                  | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A                                                                                      | ks  | 1     | 1,40      | 1,40          |
| 25.                                  | 10" LCD TFT barevný displej, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024x600, 3x sériový port, 1x Ethernet, 1xUSB | ks  | 1     | 11 495,40 | 11 495,40     |
| 26.                                  | SW za jeden datový bod                                                                                             | db  | 58    | 205,30    | 11 907,40     |
| 27.                                  | SW pro webserver                                                                                                   | ks  | 1     | 2 737,00  | 2 737,00      |
| 28.                                  | SW ovl. panelu                                                                                                     | ks  | 1     | 1 368,50  | 1 368,50      |
| 29.                                  | SW dispečinku                                                                                                      | db  | 38    | 479,00    | 18 202,00     |
| 30.                                  | Zpracování obrazovek dispečinku                                                                                    | ks  | 4     | 1 642,20  | 6 568,80      |
|                                      | Dodávka celkem :                                                                                                   |     |       |           | <b>79 767</b> |
| <b><u>Kabeláž + kabel. trasy</u></b> |                                                                                                                    |     |       |           |               |
| 31.                                  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1                                                                               | m   | 752   | 7,70      | 5 790,40      |
| 32.                                  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1                                                                               | m   | 202   | 10,70     | 2 161,40      |
| 33.                                  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1                                                                               | m   | 116   | 10,70     | 1 241,20      |
| 34.                                  | Sdělovací kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8                                                                                  | m   | 88    | 10,70     | 941,60        |
| 35.                                  | UTP cat 7 4x2x0,5                                                                                                  | m   | 26    | 21,50     | 559,00        |
| 36.                                  | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5                                                                                      | m   | 92    | 16,90     | 1 554,80      |
| 37.                                  | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5                                                                                      | m   | 104   | 23,00     | 2 392,00      |
| 38.                                  | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5                                                                                      | m   | 96    | 33,70     | 3 235,20      |
| 39.                                  | Kabel PVC silový CYKY-J 4x4                                                                                        | m   | 48    | 82,80     | 3 974,40      |

|                                 |                                                                                     |      |       |           |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------------|
| 40.                             | Kabel PVC H05VV-F 2x1,5                                                             | m    | 128   | 30,70     | 3 929,60      |
| 41.                             | CY 6                                                                                | m    | 46    | 23,00     | 1 058,00      |
| 42.                             | Kabelový žlab drátěný, 100/50                                                       | m    | 16    | 137,90    | 2 206,40      |
| 43.                             | Žlab kabelový drátěný 50/50                                                         | m    | 10    | 122,60    | 1 226,00      |
| 44.                             | Oceloplechový žlab 62/50 + víko (2 m)                                               | ks   | 12    | 122,60    | 1 471,20      |
| 45.                             | Nosník drátěný žlabu 100 mm                                                         | ks   | 36    | 46,00     | 1 656,00      |
| 46.                             | Nosník žlabu 50 mm                                                                  | ks   | 12    | 46,00     | 552,00        |
| 47.                             | Spojka žlabu                                                                        | ks   | 30    | 30,70     | 921,00        |
| 48.                             | Spojka žlabu uzemňovací                                                             | ks   | 30    | 15,30     | 459,00        |
| 49.                             | Spojovací materiál (šroub+matice+podložky)                                          | ks   | 5     | 15,30     | 76,50         |
| 50.                             | Příchytka na strop kovové                                                           | ks   | 20    | 15,30     | 306,00        |
| 51.                             | Elektroinstalační trubka ohebná D32                                                 | m    | 18    | 23,00     | 414,00        |
| 52.                             | Elektroinstalační ohebná trubka se střední mechanickou odolností, do betonu, D50    | m    | 40    | 26,10     | 1 044,00      |
| 53.                             | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek                   | m    | 12    | 26,10     | 313,20        |
| 54.                             | Servisní vypínač 1f, 16A                                                            | ks   | 1     | 490,50    | 490,50        |
| 55.                             | Servisní vypínač 3f, 16A                                                            | ks   | 3     | 919,60    | 2 758,80      |
| 56.                             | Pomocný montážní materiál                                                           | ks   | 1     | 8 211,00  | 8 211,00      |
|                                 | Kabeláže celkem :                                                                   |      |       |           | <b>48 943</b> |
| <b>Montážní práce</b>           |                                                                                     |      |       |           |               |
| 57.                             | Mt. teplotní čidla                                                                  | ks   | 9     | 328,40    | 2 955,60      |
| 58.                             | Mt. čidla CO                                                                        | ks   | 1     | 328,40    | 328,40        |
| 59.                             | Mt. čidla dif. tlaku                                                                | ks   | 4     | 377,70    | 1 510,80      |
| 60.                             | Mt. klapkový servopohon, 24V                                                        | ks   | 6     | 328,40    | 1 970,40      |
| 61.                             | Mt. pohon ventilu DN 15-150                                                         | ks   | 1     | 328,40    | 328,40        |
| 62.                             | Připojení měřičů (teplo, voda)                                                      | ks   | 2     | 377,70    | 755,40        |
| 63.                             | Kabel JYTY - volně                                                                  | m    | 1 184 | 27,40     | 32 441,60     |
| 64.                             | Kabel CYKY - volně                                                                  | m    | 468   | 27,40     | 12 823,20     |
| 65.                             | Uzemnění                                                                            | m    | 46    | 20,50     | 943,00        |
| 66.                             | Žlab ocel.                                                                          | m    | 38    | 82,10     | 3 119,80      |
| 67.                             | Elektroinstalační trubka                                                            | m    | 52    | 27,40     | 1 424,80      |
| 68.                             | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, apod.) | ks   | 6     | 342,10    | 2 052,60      |
| 69.                             | Pomocné montážní práce                                                              | ks   | 1     | 6 842,50  | 6 842,50      |
|                                 | Celkem :                                                                            |      |       |           | <b>67 497</b> |
| <b>Hodinové zúčtovací sazby</b> |                                                                                     |      |       |           |               |
| 70.                             | Výrobní dokumentace                                                                 | ks   | 1     | 12 371,20 | 12 371,20     |
| 71.                             | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)                                 | hod  | 24    | 463,90    | 11 133,60     |
| 72.                             | Příprava ke komplexní zkoušce                                                       | hod. | 8     | 386,60    | 3 092,80      |
| 73.                             | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky                                    | set  | 1     | 386,60    | 386,60        |
| 74.                             | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)                                         | hod  | 4     | 386,60    | 1 546,40      |
| 75.                             | Koordinace s ostatními profesemi                                                    | hod  | 2     | 386,60    | 773,20        |
| 76.                             | Revizní technik                                                                     | set  | 1     | 6 185,60  | 6 185,60      |
| 77.                             | Zaučení obsluhy včetně vyhotovení návodu                                            | set  | 1     | 1 546,40  | 1 546,40      |
| 78.                             | Dokumentace skutečného provedení                                                    | ks   | 1     | 4 639,20  | 4 639,20      |
|                                 | Celkem :                                                                            |      |       |           | <b>41 675</b> |

**Celkové součty :**

Rozvaděč :

**32 187 Kč**

Montážní materiál :

**28 296 Kč**

Řídicí systém + SW :

**79 767 Kč**

Kabeláže + trasy :

**48 943 Kč**

UTB ve Zlíně, objekt U6 - AV studio Fénix

Měření a regulace

Montážní práce :  
Hodinové sazby :

67 497 Kč  
41 675 Kč

**CELKOVÉ NÁKLADY:**

**298 364 Kč**

Uvedené ceny nezahrnují DPH

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **210801 AV STUDIO FÉNIX-ZLÍN**  
 Objekt: **D.1.4.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**  
 Rozpočet: **1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

|             |                                                                                       |                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | <b>Navláčil stavební firma, s.r.o.</b><br><b>Bartošova 5532</b><br><b>760 01 Zlín</b> | IČO: <b>25301144</b><br>DIČ: <b>CZ25301144</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 141 233,90        |
| PSV              | 662 500,90        |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>803 734,80</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 803 734,80 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 168 784,31 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 972 519,11 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

# kapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 42 974,09  | 5   |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 1 147,81   | 0   |
| 45          | Podkladní a vedlejší konstrukce | HSV      |  |  | 19 907,00  | 2   |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 77 205,00  | 10  |
| 713         | Izolace tepelné                 | PSV      |  |  | 40 152,50  | 5   |
| 721         | Vnitřní kanalizace              | PSV      |  |  | 198 717,18 | 25  |
| 722         | Vnitřní vodovod                 | PSV      |  |  | 178 333,90 | 22  |
| 725         | Zařizovací předměty             | PSV      |  |  | 242 792,32 | 30  |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 2 505,00   | 0   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 803 734,80 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |         |                               |
|----|---------|-------------------------------|
| S: | 210801  | AV STUDIO FÉNIX-ZLÍN          |
| O: | D.1.4.5 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |
| R: | 1       | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>42 974,09</b> |
| 1              | 139700010RAA  | Výkopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 1 km, uložení na skládku<br>(výkop v rostlé zemině pod podlahou) :<br>(15,75+1,8+2,02)*0,6*0,52                                                | m3  | 6,10584  | 3 960,00  | 24 179,13        |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,10584  |           |                  |
| 2              | 132201211R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 vně objektu<br>1*0,6*0,8                                                                                                                                             | m3  | 0,48000  | 180,00    | 86,40            |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,48000  |           |                  |
| 3              | 132301219R00  | Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.4, STROJNĚ<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,48000                                                                                                                   | m3  | 0,48000  | 66,00     | 31,68            |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,48000  |           |                  |
| 4              | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,48000                                                                                                                             | m3  | 0,48000  | 183,00    | 87,84            |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,48000  |           |                  |
| 5              | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,10584<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,48000                                                                              | m3  | 6,58584  | 176,00    | 1 159,11         |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,10584  |           |                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,48000  |           |                  |
| 6              | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp po úroveň RT a pod objektem pod HTU<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,48000<br>lože pod kanalizací mimo objekt : -1*0,1*0,6<br>obsyp potrubí mimo objekt : -1*0,4*0,6 | m3  | 0,18000  | 99,00     | 17,82            |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,48000  |           |                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | -0,06000 |           |                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | -0,24000 |           |                  |
| 7              | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm<br>(15,75+1,8+2,02+1,0)*0,6*0,42                                                                                                       | m3  | 5,18364  | 1 030,00  | 5 339,15         |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,18364  |           |                  |
| 8              | 175101109R00  | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,18364                                                                                                                        | m3  | 5,18364  | 363,00    | 1 881,66         |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,18364  |           |                  |
| 9              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6,58584                                                                                                                                         | m3  | 6,58584  | 360,00    | 2 370,90         |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,58584  |           |                  |
| 10             | 971100031RAA  | Vybourání otvorů v betonových základech                                                                                                                                                                             | m2  | 0,18000  | 1 590,00  | 286,20           |
| 11             | PC01          | Recyklát zásyp potrubí ve vjezdu-napojení žlabu, úprava po překopu součást ASŘ                                                                                                                                      | m3  | 0,30000  | 460,00    | 138,00           |
| 12             | PC02          | Bourání podlahy tloušťka 0,35 m( zapravení podlahy součást ASŘ)                                                                                                                                                     | m2  | 11,74000 | 630,00    | 7 396,20         |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>1 147,81</b>  |
| 13             | 451573111R00  | Lože pod potrubí a retenční nádrž ze štěrkopisku do 63 mm<br>(15,75+1,8+2,02+1,0)*0,6*0,1                                                                                                                           | m3  | 1,23420  | 930,00    | 1 147,81         |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,23420  |           |                  |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>19 907,00</b> |
| 14             | PC01          | Revizní šachta plast DN 400 na potrubí DN 150, poklop lt. 40 t                                                                                                                                                      | kpl | 1,00000  | 13 696,00 | 13 696,00        |
| 15             | PC02          | Vložka IN SITU                                                                                                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 457,00    | 457,00           |
| 16             | PC03          | Betonové lože pod podélný žlab                                                                                                                                                                                      | m3  | 1,37000  | 4 200,00  | 5 754,00         |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>77 205,00</b> |
| 17             | PC01          | Propojení nové revizní šachty se stávajícím potrubím ve stávající šachtě určené ke zrušení                                                                                                                          | kpl | 1,00000  | 3 600,00  | 3 600,00         |
| 18             | PC 02         | Osazení a montáž podélného žlabu                                                                                                                                                                                    | m   | 10,00000 | 1 796,00  | 17 960,00        |
| 19             | Pol__19       | Osazení a montáž vpusti žlabu                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 1 050,00  | 1 050,00         |
| 20             | PC02          | Podélný žlab z polymerbetonu monoblock PD200 včetně dodávky ocelového roštu, pojezd auty                                                                                                                            | m   | 10,00000 | 4 777,00  | 47 770,00        |
| 21             | PC03          | Vpust podélného žlabu DN 150 polymerbetonová včetně příslušenství                                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 6 825,00  | 6 825,00         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                               |
|----|---------|-------------------------------|
| S: | 210801  | AV STUDIO FÉNIX-ZLÍN          |
| O: | D.1.4.5 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |
| R: | 1       | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |

| P.č.                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 713</b>                                    |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                              |     |          |           | <b>40 152,50</b>  |
| 22                                                 | PC01          | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková                          | m   | 50,50000 | 80,00     | 4 040,00          |
| 23                                                 | PC02          | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková                          | m   | 5,00000  | 82,00     | 410,00            |
| 24                                                 | PC04          | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií  | m   | 34,50000 | 197,00    | 6 796,50          |
| 25                                                 | PC05          | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D25 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií  | m   | 5,50000  | 263,00    | 1 446,50          |
| 26                                                 | PC06          | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií  | m   | 22,00000 | 269,00    | 5 918,00          |
| 27                                                 | PC07          | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D25 mm, tl. izolace 25,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m   | 5,50000  | 279,00    | 1 534,50          |
| 28                                                 | PC08          | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm, tl. izolace 30,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií | m   | 1,00000  | 285,00    | 285,00            |
| 29                                                 | PC09          | Zvuková izolace na kanalizačním potrubí DN 125 vedeném studií                                       | m   | 14,50000 | 348,00    | 5 046,00          |
| 30                                                 | PC11          | Zvuková izolace na kanalizačním potrubí D 32 mm                                                     | m   | 62,00000 | 231,00    | 14 322,00         |
| 31                                                 | PC12          | Zvuková izolace na kanalizačním potrubí D 40 mm                                                     | m   | 1,50000  | 236,00    | 354,00            |
| <b>Díl: 721</b>                                    |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                           |     |          |           | <b>198 717,18</b> |
| 32                                                 | 721176101R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30- kondenzát               | m   | 84,00000 | 283,00    | 23 772,00         |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 33                                                 | 721176102R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 i kondenzát              | m   | 13,00000 | 261,00    | 3 393,00          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 34                                                 | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50                          | m   | 5,50000  | 289,00    | 1 589,50          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 35                                                 | 721176105R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                        | m   | 5,00000  | 874,00    | 4 370,00          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 36                                                 | 721176113R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50                       | m   | 33,00000 | 449,00    | 14 817,00         |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 37                                                 | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70                       | m   | 4,00000  | 628,00    | 2 512,00          |
| Včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí  |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 38                                                 | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                     | m   | 9,50000  | 675,00    | 6 412,50          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 39                                                 | 721176116R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125                     | m   | 6,50000  | 1 081,00  | 7 026,50          |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 40                                                 | PC01          | Potrubí tiché 3S D125                                                                               | m   | 14,50000 | 3 532,00  | 51 214,00         |
| včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí  |               |                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 41                                                 | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                              | kus | 7,00000  | 89,00     | 623,00            |
| 42                                                 | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                              | kus | 4,00000  | 97,00     | 388,00            |
| 43                                                 | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                             | kus | 5,00000  | 140,00    | 700,00            |
| 44                                                 | 721176222R00  | Potrubí KG D 110 x 3,2 mm                                                                           | m   | 15,00000 | 689,00    | 10 335,00         |
| 45                                                 | 721176223R00  | Potrubí KG D 125 x 3,2 mm                                                                           | m   | 6,00000  | 817,00    | 4 902,00          |

### Položkový rozpočet

|    |         |                               |
|----|---------|-------------------------------|
| S: | 210801  | AV STUDIO FÉNIX-ZLÍN          |
| O: | D.1.4.5 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |
| R: | 1       | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 46   | 721176225R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 150                                | m   | 1,00000     | 825,00    | 825,00    |
| 47   | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                              | m   | 175,00000   | 19,00     | 3 325,00  |
| 48   | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200                            | m   | 22,00000    | 16,00     | 352,00    |
| 49   | PC02          | Demontáž stávajícího volně vedeného potrubí                            | hod | 5,00000     | 450,00    | 2 250,00  |
| 50   | PC03          | Nálevka s kuličkou                                                     | ks  | 1,00000     | 575,00    | 575,00    |
| 51   | PC04          | Podomítkový sifon myčka                                                | kpl | 1,00000     | 914,00    | 914,00    |
| 52   | PC05          | Větrací hlavice DN 50 komplet                                          | kpl | 3,00000     | 914,00    | 2 742,00  |
| 53   | PC06          | Přivětrávací ventil DN 70                                              | kpl | 1,00000     | 1 619,00  | 1 619,00  |
| 54   | PC07          | Přivětrávací ventil DN 100                                             | kpl | 2,00000     | 1 120,00  | 2 240,00  |
| 55   | PC08          | Kondenzační sifon podomítkový                                          | kpl | 3,00000     | 1 166,00  | 3 498,00  |
| 56   | PC09          | Kondenzační sifon na vodorovném potrubí                                | kpl | 5,00000     | 1 166,00  | 5 830,00  |
| 57   | PC10          | Sifon z potrubí DN 50 pro napojení odpadu z filtru                     | kpl | 1,00000     | 658,00    | 658,00    |
| 58   | PC11          | Vsazení odboček do stávajícího potrubí                                 | ks  | 4,00000     | 2 160,00  | 8 640,00  |
| 59   | PC12          | napojení nových odpadů na stávající potrubí u podlahy                  | ks  | 3,00000     | 1 060,00  | 3 180,00  |
| 60   | PC13          | Požární manžety na potrubí DN 125                                      | ks  | 2,00000     | 2 570,00  | 5 140,00  |
| 61   | PC14          | Demontáž střešních vpustí                                              | ks  | 3,00000     | 256,00    | 768,00    |
| 62   | PC15          | Střešní vtoky vyhřívané DN 125 náhrada stávajících                     | ks  | 3,00000     | 4 765,00  | 14 295,00 |
| 63   | PC16          | Zednická výpomoc, dážky, prostupy stěnami, zapravení drážek a prostupů | hod | 16,00000    | 450,00    | 7 200,00  |
| 64   | PC17          | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 10 km                      | t   | 0,80000     | 443,00    | 354,40    |
| 65   | 998721202R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                      | %   | 1 504,85250 | 1,50      | 2 257,28  |

|                 |              |                                                                                   |     |           |           |           |                   |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 722</b> |              | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                            |     |           |           |           | <b>178 333,90</b> |
| 66              | PC01         | Potr vod plast vícvrst 20 mm s kovovou vložkou vč MTZ                             | m   | 85,00000  | 503,00    | 42 755,00 |                   |
| 67              | PC02         | Potr vod plast vícvrst 25 mm s kovovou vložkou vč. MTZ                            | m   | 16,00000  | 667,00    | 10 672,00 |                   |
| 68              | PC03         | Potr vod plast vícvrst 32mm s kovovou vložkou vč. MTZ                             | m   | 23,00000  | 931,00    | 21 413,00 |                   |
| 69              | PC04         | Demontáž volně vedeného potrubí určeného ke zrušení                               | hod | 8,00000   | 450,00    | 3 600,00  |                   |
| 70              | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2                                         | kus | 20,00000  | 98,00     | 1 960,00  |                   |
| 71              | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2                                                 | pár | 2,00000   | 469,00    | 938,00    |                   |
| 72              | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50                                      | m   | 124,00000 | 16,00     | 1 984,00  |                   |
| 73              | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                       | m   | 124,00000 | 16,00     | 1 984,00  |                   |
| 74              | PC05         | Uzávěr vody šikmé sedlo G 1/2" kov                                                | ks  | 1,00000   | 1 722,00  | 1 722,00  |                   |
| 75              | PC06         | Uzávěr vody šikmé sedlo G 1/2" s vypouštěním kov                                  | ks  | 1,00000   | 2 436,00  | 2 436,00  |                   |
| 76              | PC07         | Uzávěr vody šikmé sedlo G1" -kov                                                  | ks  | 3,00000   | 2 596,00  | 7 788,00  |                   |
| 77              | PC08         | Uzávěr vody šikmé sedlo G1"s vyp -kov                                             | ks  | 3,00000   | 2 890,00  | 8 670,00  |                   |
| 78              | PC09         | Zpětný ventil G 1"                                                                | ks  | 2,00000   | 453,00    | 906,00    |                   |
| 79              | PC10         | Pojišťovací ventil G 1"                                                           | ks  | 1,00000   | 1 210,00  | 1 210,00  |                   |
| 80              | PC11         | Expanzní nádoba 8 l na SV před zásobníkem otvácí tlak 6 ba                        | kpl | 1,00000   | 3 451,00  | 3 451,00  |                   |
| 81              | PC12         | Filtr s automatickým proplachem G 1"                                              | kpl | 1,00000   | 36 300,00 | 36 300,00 |                   |
| 82              | PC13         | Vypouštěcí ventil G 1/2"                                                          | ks  | 1,00000   | 344,00    | 344,00    |                   |
| 83              | PC14         | Vodoměr s dálkovým odečtem MBaS-podružné měření na potrubí G1" ( G 1,5-10 m3/hod) | kpl | 1,00000   | 7 425,00  | 7 425,00  |                   |
| 84              | PC15         | Propojení nového potrubí se stávajícím                                            | ks  | 3,00000   | 1 020,00  | 3 060,00  |                   |

## Položkový rozpočet

|    |         |                               |
|----|---------|-------------------------------|
| S: | 210801  | AV STUDIO FÉNIX-ZLÍN          |
| O: | D.1.4.5 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |
| R: | 1       | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 85   | PC16          | Rohový ventil G 1/2" pro napojení automatu                               | kpl | 1,00000  | 304,00    | 304,00   |
| 86   | PC17          | Zednická výpomoc, drážky vč. zapravení, prostupy stěnou, stropy, základy | hod | 16,00000 | 450,00    | 7 200,00 |
| 87   | PC18          | Orientační štítky na armatury a potrubí                                  | kpl | 1,00000  | 590,00    | 590,00   |
| 88   | PC19          | Zapravení prostupu PÚ                                                    | ks  | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00 |
| 89   | PC20          | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km                        | t   | 0,30000  | 443,00    | 132,90   |
| 90   | 998722202R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                           | %   | 1,00000  | 8 489,00  | 8 489,00 |

|                                                                |                            |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 725</b>                                                | <b>Zařizovací předměty</b> | <b>242 792,32</b> |
| ZAŘIZOVACÍ DLE STANDARDŮ, NUTNO VZORKOVAT, CENY VČETNĚ MONTÁŽE |                            |                   |

|     |              |                                                                                                                  |        |             |           |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 91  | 725119213U00 | Mtž klozet mis závěsných a výlevek                                                                               | kus    | 5,00000     | 640,00    | 3 200,00  |
| 92  | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů                                                                                     | soubor | 5,00000     | 950,00    | 4 750,00  |
| 93  | 725219201R00 | Montáž umyvadel, bidetů                                                                                          | soubor | 8,00000     | 740,00    | 5 920,00  |
| 94  | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových                                                                             | kus    | 7,00000     | 80,00     | 560,00    |
| 95  | PC01         | RV pračkový ventil G1/2" -myčka                                                                                  | ks     | 1,00000     | 347,00    | 347,00    |
| 96  | PC02         | RV dřez                                                                                                          | ks     | 2,00000     | 280,00    | 560,00    |
| 97  | PC03         | RV umyvadla + bidet                                                                                              | ks     | 16,00000    | 280,00    | 4 480,00  |
| 98  | PC04         | Klozet závěsný vč. prkénka                                                                                       | ks     | 4,00000     | 7 963,00  | 31 852,00 |
| 99  | PC05         | Modul pro závěsný klozet pro obezdění                                                                            | ks     | 4,00000     | 4 955,00  | 19 820,00 |
| 100 | PC06         | Výlevka závěsná vč. odkládací mřížky                                                                             | ks     | 1,00000     | 4 702,00  | 4 702,00  |
| 101 | PC07         | Modul pro závěsnou výlevku do SDK příčky                                                                         | ks     | 1,00000     | 10 865,00 | 10 865,00 |
| 102 | PC08         | Tlačítko na splachování (wc + výlevka)                                                                           | ks     | 5,00000     | 2 173,00  | 10 865,00 |
| 103 | PC09         | Umyvadlo š. 500 mm                                                                                               | ks     | 6,00000     | 2 444,00  | 14 664,00 |
| 104 | PC10         | Umyvátko š. 450 mm                                                                                               | ks     | 1,00000     | 2 368,00  | 2 368,00  |
| 105 | PC11         | Bidet                                                                                                            | ks     | 1,00000     | 5 149,00  | 5 149,00  |
| 106 | PC12         | Pisoár se senzorovým ovládáním                                                                                   | ks     | 2,00000     | 12 960,00 | 25 920,00 |
| 107 | PC13         | Baterie umyvadlová stojánková                                                                                    | ks     | 8,00000     | 2 216,00  | 17 728,00 |
| 108 | PC14         | Baterie bidetová                                                                                                 | ks     | 1,00000     | 2 216,00  | 2 216,00  |
| 109 | PC15         | Baterie dřezová nástěnná pro výlevku                                                                             | ks     | 1,00000     | 1 961,00  | 1 961,00  |
| 110 | PC16         | Sífon chrom pro umyvadla                                                                                         | ks     | 8,00000     | 824,00    | 6 592,00  |
| 111 | PC17         | Trafo pro ovládání pisoárů vč. prodrátování                                                                      | ks     | 1,00000     | 3 600,00  | 3 600,00  |
| 112 | PC18         | Sprchová vanička keramika čtvrtkruh                                                                              | ks     | 1,00000     | 8 771,00  | 8 771,00  |
| 113 | PC19         | Sprchová záděna čtvrtkruh -bezpečnostní sklo                                                                     | ks     | 1,00000     | 10 659,00 | 10 659,00 |
| 114 | PC20         | Sprchová nástěnná baterie vč. sprchové sady                                                                      | ks     | 1,00000     | 3 680,00  | 3 680,00  |
| 115 | PC21         | Klozet kombi vč. prkénky-náhrada stávajícího                                                                     | ks     | 1,00000     | 12 570,00 | 12 570,00 |
| 116 | PC22         | Umyvadlo -náhrada stávajícího                                                                                    | ks     | 1,00000     | 2 837,00  | 2 837,00  |
| 117 | PC23         | El. ohřivač vody-zásobník 10litrů - D+M                                                                          | kus    | 1,00000     | 6 157,00  | 6 157,00  |
| 118 | PC24         | Pojistná souprava va. přívodu SV G 1/2"                                                                          | ks     | 1,00000     | 1 630,00  | 1 630,00  |
| 119 | PC25         | El. ohřivač vody-zásobník 80litrů - D+M                                                                          | kus    | 1,00000     | 9 893,00  | 9 893,00  |
| 120 | PC26         | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů (plechový žlab, 3 vpusti, 5 umyvadel, 6 klozetů, výlevka) vč. armatur | hod    | 16,00000    | 450,00    | 7 200,00  |
| 121 | PC27         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km                                                                | t      | 0,80000     | 443,00    | 354,40    |
| 122 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                               | %      | 1 843,83340 | 0,50      | 921,92    |

|                 |      |                                                               |    |          |        |                 |  |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|--|
| <b>Díl: 767</b> |      | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                  |    |          |        | <b>2 505,00</b> |  |
| 123             | PC01 | Pomocný nosný materiál( zavěšení potrubí do stropu vč. nátěru | kg | 15,00000 | 167,00 | 2 505,00        |  |

## Položkový rozpočet

|    |         |                               |
|----|---------|-------------------------------|
| S: | 210801  | AV STUDIO FÉNIX-ZLÍN          |
| O: | D.1.4.5 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |
| R: | 1       | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>803 734,80</b> |
|---------------|-------------------|

### Poznámky uchazeče k zadání

[illegible]

### **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

STAVBA: UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U6 - AV STUDIO FÉNIX

OBJEKT: SO 001 - AV STUDIO

ČÁST: D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS | CELKEM |
|-------|----------------|--------|
|-------|----------------|--------|

## CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

|    |                                             |                 |
|----|---------------------------------------------|-----------------|
| 1. | ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ             | 684 426,18 Kč   |
| 2. | SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ                         | 786 723,90 Kč   |
| 3. | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE             | 362 139,30 Kč   |
| 4. | DODÁVKA ROZVADĚČŮ                           | 153 377,40 Kč   |
| 5. | HROMOSVOD - MATERIÁL NOSNÝ                  | 14 827,50 Kč    |
| 6. | HROMOSVOD - MONTÁŽNÍ PRÁCE                  | 17 538,10 Kč    |
| 7. | DOPRAVA                                     | 30 379,60 Kč    |
| 8. | HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU | 105 755,00 Kč   |
| 9. | HZS - REVIZE                                | 16 157,50 Kč    |
| 9. | CELKOVÝ NÁKLAD KČ:                          | 2 171 324,48 Kč |

UVEDENÉ CENY NEZAHNUTNÉ DPH.

DATUM: 2021-08

VYPRACOVAL: 

| Č. P.                                  | ZKRÁCENÝ POPIS                                                  | M.J. | MNOŽ: | JEDN. CENA   | CELKEM       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| <b>ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ</b> |                                                                 |      |       |              |              |
| 1.                                     | TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20                                    | M    | 20    | 10,20 Kč     | 204,00 Kč    |
| 2.                                     | TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25                                    | M    | 30    | 15,40 Kč     | 462,00 Kč    |
| 3.                                     | TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32                                    | M    | 30    | 22,40 Kč     | 672,00 Kč    |
| 4.                                     | TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40                                    | M    | 20    | 36,50 Kč     | 730,00 Kč    |
| 5.                                     | TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50                                    | M    | 15    | 63,00 Kč     | 945,00 Kč    |
| 6.                                     | TRUBKA TUHÁ PVC 20                                              | M    | 40    | 11,60 Kč     | 464,00 Kč    |
| 7.                                     | TRUBKA TUHÁ PVC 25                                              | M    | 60    | 16,10 Kč     | 966,00 Kč    |
| 8.                                     | TRUBKA TUHÁ PVC 32                                              | M    | 40    | 25,20 Kč     | 1 008,00 Kč  |
| 9.                                     | TRUBKA TUHÁ PVC 40                                              | M    | 30    | 30,00 Kč     | 900,00 Kč    |
| 10.                                    | TRUBKA TUHÁ PVC 50                                              | M    | 20    | 47,30 Kč     | 946,00 Kč    |
| 11.                                    | TRUBKA KOPOFLEX KPF 63                                          | M    | 4     | 33,10 Kč     | 132,40 Kč    |
| 12.                                    | TRUBKA KOPOFLEX KPF 90                                          | M    | 4     | 56,00 Kč     | 224,00 Kč    |
| 13.                                    | LIŠTA VKLÁDACÍ LV 24x22                                         | M    | 80    | 35,60 Kč     | 2 848,00 Kč  |
| 14.                                    | LIŠTA HRANATÁ LHD 30x25                                         | M    | 50    | 39,50 Kč     | 1 975,00 Kč  |
| 15.                                    | LIŠTA HRANATÁ LHD 40x40                                         | M    | 40    | 60,20 Kč     | 2 408,00 Kč  |
| 16.                                    | LIŠTA HRANATÁ LH 60x40                                          | M    | 30    | 108,90 Kč    | 3 267,00 Kč  |
| 17.                                    | PŘÍSLUŠENSTVÍ LIŠT (ROHY, KONCOVKY..)                           | KPL  | 1     | 10 015,90 Kč | 10 015,90 Kč |
| 18.                                    | PARAPETNÍ ŽLAB PLASTOVÝ VČ. VÍKA, SPOJEK, KONCOVEK, PK 110x65 D | M    | 30    | 363,30 Kč    | 10 899,00 Kč |
| 19.                                    | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - PARAPETNÍ KANÁL                     | KS   | 46    | 61,20 Kč     | 2 815,20 Kč  |
| 20.                                    | ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL EKE 140x60                              | M    | 5     | 409,30 Kč    | 2 046,50 Kč  |
| 21.                                    | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 50/50, VČ. NOSNÉ KCE                            | M    | 20    | 122,30 Kč    | 2 446,00 Kč  |
| 22.                                    | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 100/50, VČ. NOSNÉ KCE                           | M    | 30    | 163,10 Kč    | 4 893,00 Kč  |
| 23.                                    | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 100/100, VČ. NOSNÉ KCE                          | M    | 120   | 277,30 Kč    | 33 276,00 Kč |
| 24.                                    | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 150/100, VČ. NOSNÉ KCE                          | M    | 20    | 279,40 Kč    | 5 588,00 Kč  |
| 25.                                    | DRÁTĚNÝ ŽLAB DZ 250/100, VČ. NOSNÉ KCE                          | M    | 25    | 425,30 Kč    | 10 632,50 Kč |
| 26.                                    | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG                                        | KS   | 130   | 93,20 Kč     | 12 116,00 Kč |
| 27.                                    | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG                                       | KS   | 60    | 197,80 Kč    | 11 868,00 Kč |
| 28.                                    | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG                                       | KS   | 30    | 427,20 Kč    | 12 816,00 Kč |
| 29.                                    | NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG                                       | KS   | 10    | 941,80 Kč    | 9 418,00 Kč  |
| 30.                                    | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO                               | KS   | 55    | 14,30 Kč     | 786,50 Kč    |
| 31.                                    | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ                             | KS   | 35    | 28,90 Kč     | 1 011,50 Kč  |
| 32.                                    | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LK 80/1, LIŠTOVÁ                            | KS   | 20    | 23,50 Kč     | 470,00 Kč    |
| 33.                                    | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - SDK                                 | KS   | 125   | 35,20 Kč     | 4 400,00 Kč  |
| 34.                                    | KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ             | KS   | 8     | 55,10 Kč     | 440,80 Kč    |
| 35.                                    | KRABICE ROZVODNÁ LK 80/3, LIŠTOVÁ, S VÍČKEM                     | KS   | 20    | 92,80 Kč     | 1 856,00 Kč  |
| 36.                                    | KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD                          | KS   | 85    | 128,00 Kč    | 10 880,00 Kč |
| 37.                                    | KRABICE S PRŮCHODKAMI 8111, IP 54, ACD                          | KS   | 70    | 203,20 Kč    | 14 224,00 Kč |
| 38.                                    | KRABICE S PRŮCHODKAMI 8117, IP 54, ACD                          | KS   | 35    | 187,80 Kč    | 6 573,00 Kč  |
| 39.                                    | KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM                                      | KS   | 2     | 117,80 Kč    | 235,60 Kč    |
| 40.                                    | KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM                                      | KS   | 1     | 370,50 Kč    | 370,50 Kč    |
| 41.                                    | KABEL CYKYJ 3x1,5                                               | M    | 850   | 15,90 Kč     | 13 515,00 Kč |
| 42.                                    | KABEL CYKYJ 3x2,5                                               | M    | 1350  | 26,20 Kč     | 35 370,00 Kč |
| 43.                                    | KABEL CYKYJ 5x1,5                                               | M    | 210   | 26,30 Kč     | 5 523,00 Kč  |
| 44.                                    | KABEL CYKYJ 5x2,5                                               | M    | 85    | 42,90 Kč     | 3 646,50 Kč  |
| 45.                                    | KABEL CYKYJ 5x6                                                 | M    | 45    | 102,80 Kč    | 4 626,00 Kč  |
| 46.                                    | KABEL CYKYJ 5x10                                                | M    | 38    | 163,50 Kč    | 6 213,00 Kč  |
| 47.                                    | KABEL CYKYJ 5x16                                                | M    | 140   | 264,60 Kč    | 37 044,00 Kč |

STAVE UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U6 - AV STUDIO FÉNIX

OBJEKT SO 001 - AV STUDIO

ČÁST: D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

| Č. P. | ZKRÁCENÝ POPIS                                                                                                                                 | M.J. | MNOŽ: | JEDN. CENA   | CELKEM        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|
| 48.   | KABEL CYKYJ 5x50                                                                                                                               | M    | 13    | 883,60 Kč    | 11 486,80 Kč  |
| 49.   | KABEL CYKYO 3x1,5                                                                                                                              | M    | 230   | 15,90 Kč     | 3 657,00 Kč   |
| 50.   | KABEL CYKYO 5x1,5                                                                                                                              | M    | 120   | 26,30 Kč     | 3 156,00 Kč   |
| 51.   | KABEL JYTYO 2x1                                                                                                                                | M    | 20    | 9,40 Kč      | 188,00 Kč     |
| 52.   | KABEL JYTYO 4x1                                                                                                                                | M    | 110   | 15,30 Kč     | 1 683,00 Kč   |
| 53.   | ŠNŮRA H07RN-F 3x1,5                                                                                                                            | M    | 80    | 24,30 Kč     | 1 944,00 Kč   |
| 54.   | ŠNŮRA H07RN-F 3x2,5                                                                                                                            | M    | 30    | 37,60 Kč     | 1 128,00 Kč   |
| 55.   | ŠNŮRA H07RN-F 5x1,5                                                                                                                            | M    | 50    | 39,60 Kč     | 1 980,00 Kč   |
| 56.   | ŠNŮRA H07RN-F 5x2,5                                                                                                                            | M    | 30    | 59,90 Kč     | 1 797,00 Kč   |
| 57.   | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU                                                                                                          | KS   | 16    | 162,60 Kč    | 2 601,60 Kč   |
| 58.   | VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU                                                                                                          | KS   | 1     | 207,20 Kč    | 207,20 Kč     |
| 59.   | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU                                                                                                          | KS   | 14    | 169,00 Kč    | 2 366,00 Kč   |
| 60.   | OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU                                                                                   | KS   | 4     | 172,60 Kč    | 690,40 Kč     |
| 61.   | OVLADAČ ŽALUZIOVÝ, 1/0+1/0, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU                                                                                           | KS   | 8     | 268,70 Kč    | 2 149,60 Kč   |
| 62.   | DALI STMÍVAČ S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČ. SPÍNÁNÍM, VÝKONOVÝ                                                                                    | KS   | 9     | 3 392,80 Kč  | 30 535,20 Kč  |
| 63.   | SPORÁKOVÁ KOMBINACE č.3S, 16 A, 400 V, POD OMÍTKU, VČ. RÁMEČKU                                                                                 | KS   | 1     | 854,20 Kč    | 854,20 Kč     |
| 64.   | VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH                                                                                                     | KS   | 2     | 86,30 Kč     | 172,60 Kč     |
| 65.   | VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH                                                                                                     | KS   | 2     | 90,40 Kč     | 180,80 Kč     |
| 66.   | OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH                                                                                           | KS   | 2     | 97,60 Kč     | 195,20 Kč     |
| 67.   | POHYBOVÝ DETEKTOR LC-MINI 180, IR DÁLK. NASTAVENÍ                                                                                              | KS   | 2     | 446,30 Kč    | 892,60 Kč     |
| 68.   | POHYBOVÝ DETEKTOR PD3N-1C-SM, IR DÁLK. NASTAVENÍ                                                                                               | KS   | 5     | 1 208,40 Kč  | 6 042,00 Kč   |
| 69.   | POHYBOVÝ DETEKTOR PD3N-2C-SM, IR DÁLK. NASTAVENÍ                                                                                               | KS   | 1     | 2 500,00 Kč  | 2 500,00 Kč   |
| 70.   | PŘÍTOMNOSTNÍ DETEKTOR PD2-M-1C-SM, IR NASTAVENÍ                                                                                                | KS   | 3     | 2 453,20 Kč  | 7 359,60 Kč   |
| 71.   | PŘÍTOMNOSTNÍ DETEKTOR PD2-M-2C-SM, IR NASTAVENÍ                                                                                                | KS   | 2     | 2 500,00 Kč  | 5 000,00 Kč   |
| 72.   | PŘÍTOMNOSTNÍ DETEKTOR PD2-S-SM, IR DÁLK. NASTAVENÍ                                                                                             | KS   | 4     | 1 817,30 Kč  | 7 269,20 Kč   |
| 73.   | NÁSTAVEC PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ PRO POHYB. ČIDLA                                                                                                | KS   | 15    | 0,00 Kč      | 0,00 Kč       |
| 74.   | IR OVLADAČ NASTAVENÍ PŘÍTOMNOSTNÍHO DETEKTORU                                                                                                  | KS   | 1     | 962,50 Kč    | 962,50 Kč     |
| 75.   | ČASOVÉ RELÉ DO PŘÍSTROJ. KRABICE KP 67, DT3                                                                                                    | KS   | 3     | 241,90 Kč    | 725,70 Kč     |
| 76.   | SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 V                                                     | KS   | 3     | 140,60 Kč    | 421,80 Kč     |
| 77.   | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU                                                                                                 | KS   | 122   | 147,90 Kč    | 18 043,80 Kč  |
| 78.   | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TR. D                                                                 | KS   | 16    | 893,20 Kč    | 14 291,20 Kč  |
| 79.   | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, IP 44, 250 V, 16 A, S VÍČKEM, NA POVRCH                                                                                  | KS   | 60    | 93,20 Kč     | 5 592,00 Kč   |
| 80.   | ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, IP 44, 250 V, 16 A, S VÍČKEM, NA POVRCH                                                                                   | KS   | 4     | 171,90 Kč    | 687,60 Kč     |
| 81.   | ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 44, NÁSTĚNNÁ                                                                                                           | KS   | 1     | 165,30 Kč    | 165,30 Kč     |
| 82.   | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, VYPÍNAČ FI 40/4/0,03-G ŽPOŽDĚNÝ 10 ms, 1x ZÁS. 32 A/400 V, 1x ZÁS. 16 A/400 V - 1x FA 16C/3, 4x ZÁS. 16 A/230 V - 2x FA 16C/1 | KS   | 1     | 8 608,80 Kč  | 8 608,80 Kč   |
| 83.   | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, VYPÍNAČ FI 63/4/0,03-G ŽPOŽDĚNÝ 10 ms, 1x ZÁS. 63 A/400 V, 1x ZÁS. 32 A/400 V - 1x FA 32C/3, 4x ZÁS. 16 A/230 V - 2x FA 16C/1 | KS   | 8     | 13 759,60 Kč | 110 076,80 Kč |
| 84.   | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16C/1N/0,03                                                                                          | KS   | 1     | 2 719,30 Kč  | 2 719,30 Kč   |
| 85.   | MONTÁŽNÍ DESKA MDZ, DO ZATEPLENÍ                                                                                                               | KS   | 10    | 416,30 Kč    | 4 163,00 Kč   |
| 86.   | KRABICE KEZ, DO ZATEPLENÍ                                                                                                                      | KS   | 2     | 416,30 Kč    | 832,60 Kč     |

| Č. P.                                   | ZKRÁCENÝ POPIS                                            | M.J. | MNOŽ: | JEDN. CENA   | CELKEM        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|
| 87.                                     | POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1                                 | M2   | 0,9   | 16 098,20 Kč | 14 488,38 Kč  |
| 88.                                     | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY                                      | KS   | 15    | 19,20 Kč     | 288,00 Kč     |
| 89.                                     | OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL                                    | KS   | 185   | 3,00 Kč      | 555,00 Kč     |
| 90.                                     | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE                            | KS   | 285   | 3,00 Kč      | 855,00 Kč     |
| 91.                                     | PODRUŽNÝ MATERIÁL                                         | KPL  | 1     | 68 826,50 Kč | 68 826,50 Kč  |
| DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJ. NÁPLNĚ ROZVADĚČE RH: |                                                           |      |       |              |               |
| 92.                                     | POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3,<br>VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY   | KS   | 4     | 1 230,10 Kč  | 4 920,40 Kč   |
| 93.                                     | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T1+T2 (B+C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA       | KS   | 1     | 3 952,10 Kč  | 3 952,10 Kč   |
| 94.                                     | ELEKTROMĚR 3x400/230 V, 63 A, PODRUŽNÝ, CEJCH., MBUS      | KS   | 1     | 4 157,20 Kč  | 4 157,20 Kč   |
| 95.                                     | ELEKTROMĚR 3x400/230 V, 100 A, PODRUŽNÝ, CEJCH., MBUS     | KS   | 1     | 4 157,20 Kč  | 4 157,20 Kč   |
| 96.                                     | ELEKTROMĚR 3x400/230 V, 125 A, PODRUŽNÝ, CEJCH., MBUS     | KS   | 1     | 4 286,20 Kč  | 4 286,20 Kč   |
| 97.                                     | SVORKA ŘADOVÁ RSA 16                                      | KS   | 6     | 29,90 Kč     | 179,40 Kč     |
| 98.                                     | SVORKA ŘADOVÁ OTL 50                                      | KS   | 3     | 100,20 Kč    | 300,60 Kč     |
| 99.                                     | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ                                         | KS   | 20    | 3,00 Kč      | 60,00 Kč      |
| 100.                                    | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KPL  | 1     | 1 100,70 Kč  | 1 100,70 Kč   |
| VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:                     |                                                           |      |       |              |               |
| 101.                                    | VODIČ CYA 4 zž                                            | M    | 140   | 13,40 Kč     | 1 876,00 Kč   |
| 102.                                    | VODIČ CYA 6 zž                                            | M    | 180   | 20,80 Kč     | 3 744,00 Kč   |
| 103.                                    | VODIČ CYA 25 zž                                           | M    | 70    | 85,80 Kč     | 6 006,00 Kč   |
| 104.                                    | VODIČ CYA 50 zž                                           | M    | 15    | 166,10 Kč    | 2 491,50 Kč   |
| 105.                                    | SVORKA SS, SPOJOVACÍ                                      | KS   | 30    | 13,50 Kč     | 405,00 Kč     |
| 106.                                    | SVORKA SP, PŘÍPOJOVACÍ                                    | KS   | 15    | 18,50 Kč     | 277,50 Kč     |
| 107.                                    | SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ                                    | KS   | 30    | 18,30 Kč     | 549,00 Kč     |
| 108.                                    | SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16                                     | KS   | 40    | 14,00 Kč     | 560,00 Kč     |
| 109.                                    | ZENÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M                     | KS   | 40    | 19,00 Kč     | 760,00 Kč     |
| 110.                                    | ZEMNÍČÍ ŠROUB ZS 10 NEBO ZÚP 16                           | KS   | 40    | 27,90 Kč     | 1 116,00 Kč   |
| 111.                                    | EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM                | KS   | 4     | 255,30 Kč    | 1 021,20 Kč   |
| CELKEM Kč:                              |                                                           |      |       |              | 684 426,18 Kč |

**SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ**

|    |                                                                                                                                         |    |    |              |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|---------------|
| 1. | A1 - svítidlo přísazné, LED 30 W, 3760 lm, 4000 K, mikropřismatický difusor, IP 20 - dle knihy svítidel                                 | KS | 4  | 4 482,70 Kč  | 17 930,80 Kč  |
| 2. | A2 - svítidlo přísazné, LED 30 W, 3760 lm, 4000 K, mikropřismatický difusor, IP 20, stmívatelné DALI - dle knihy svítidel               | KS | 15 | 6 135,70 Kč  | 92 035,50 Kč  |
| 3. | A3 - svítidlo závěsné, direct/indirect, LED 43 W, 4700 lm, 4000 K, Al profil, přismatický difusor, 2 x DALI, IP 20 - dle knihy svítidel | KS | 8  | 14 777,90 Kč | 118 223,20 Kč |
| 4. | K1 - svítidlo vestavné, LED 20 W, 2520 lm, 4000 K, mikropřismatický difusor, IP 20 - dle knihy svítidel                                 | KS | 17 | 3 463,90 Kč  | 58 886,30 Kč  |
| 5. | K2 - svítidlo vestavné, LED 30 W, 3760 lm, 4000 K, mikropřismatický difusor, IP 20 - dle knihy svítidel                                 | KS | 3  | 3 463,90 Kč  | 10 391,70 Kč  |
| 6. | P1 - svítidlo přísazné, lineární, LED 48 W, 63000 lm, 4000 K, IP 66 - dle knihy svítidel                                                | KS | 42 | 4 100,50 Kč  | 172 221,00 Kč |
| 7. | L1 - svítidlo přísazné, LED 20 W, 1950 lm, 4000 K, IP 40, opálový difusor - dle knihy svítidel                                          | KS | 3  | 3 311,10 Kč  | 9 933,30 Kč   |

STAVE UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U6 - AV STUDIO FÉNIX

OBJEKT SO 001 - AV STUDIO

ČÁST: D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

| Č. P.      | ZKRÁCENÝ POPIS                                                                                                    | M.J. | MNOŽ: | JEDN. CENA   | CELKEM        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|
| 8.         | L2 - svítidlo přisazné, LED 30 W, 3200 lm, 4000 K, IP 40, opálový difusor - dle knihy svítidel                    | KS   | 16    | 4 457,20 Kč  | 71 315,20 Kč  |
| 9.         | U1 - svítidlo nástěnné, lineární, LED 10 W, 1500 lm, opálový difusor, IP 44 - dle knihy svítidel                  | KS   | 1     | 4 502,70 Kč  | 4 502,70 Kč   |
| 10.        | U2 - svítidlo nástěnné, lineární, LED 21 W, 3000 lm, opálový difusor, IP 44 - dle knihy svítidel                  | KS   | 2     | 7 368,10 Kč  | 14 736,20 Kč  |
| 11.        | VO1 - svítidlo nástěnné, LED 15 W, 2x810 lm, 3000 K, IP 65, optické čočky, DIR/INDIR - dle knihy svítidel         | KS   | 4     | 18 671,30 Kč | 74 685,20 Kč  |
| 12.        | VO2 - svítidlo nástěnné, LED 20 W, 1560 lm, 3000 K, IP 66 - dle knihy svítidel                                    | KS   | 2     | 23 013,90 Kč | 46 027,80 Kč  |
| 13.        | VO3 - svítidlo reflektorové na raménku, LED 14 W, 1080 lm, 3000 K, IP 65 - dle knihy svítidel                     | KS   | 3     | 16 543,00 Kč | 49 629,00 Kč  |
| 14.        | N1 - svítidlo nouzové, přisazné, LED 3 W, 420 lm, 1 hodina, IP 65, baterie LiFePo4, autotest - dle knihy svítidel | KS   | 11    | 3 833,30 Kč  | 42 166,30 Kč  |
| 15.        | N2 - svítidlo nouzové, přisazné, LED 1,2 W, 1 hodina, IP 65, baterie LiFePo4, autotest - dle knihy svítidel       | KS   | 1     | 4 039,70 Kč  | 4 039,70 Kč   |
| CELKEM Kč: |                                                                                                                   |      |       |              | 786 723,90 Kč |

#### ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

|            |                                              |     |     |               |               |
|------------|----------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|
| 1.         | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KPL | 1   | 274 119,30 Kč | 274 119,30 Kč |
| 2.         | MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘISAZNÉHO/VESETAVNÉHO       | KS  | 124 | 387,80 Kč     | 48 087,20 Kč  |
| 3.         | MONTÁŽ SVÍTIDLA ZÁVĚSNÉHO                    | KS  | 8   | 387,80 Kč     | 3 102,40 Kč   |
| 4.         | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI                  | KPL | 1   | 3 525,00 Kč   | 3 525,00 Kč   |
| 5.         | PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY                   | KPL | 1   | 33 305,40 Kč  | 33 305,40 Kč  |
| CELKEM Kč: |                                              |     |     |               | 362 139,30 Kč |

#### DODÁVKA ROZVADĚČŮ

##### ROZVADĚČ RSV1

|     |                                                                                                                  |    |     |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------|--------------|
| 1.  | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ RÁMOVÉ KONSTRUKCE, ROZM.: 800x1800x300, SOKL 100 MM, IP 55/20, In=125 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS | 1   | 12 591,90 Kč | 12 591,90 Kč |
| 2.  | DEION Ie=160 A, In=125 A, Ir=100-125 A, DISTRIBUČNÍ                                                              | KS | 1   | 7 032,90 Kč  | 7 032,90 Kč  |
| 3.  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL                                                                          | KS | 1   | 3 698,40 Kč  | 3 698,40 Kč  |
| 4.  | JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA                                                                                           | KS | 1   | 184,40 Kč    | 184,40 Kč    |
| 5.  | JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA                                                                                          | KS | 9   | 197,80 Kč    | 1 780,20 Kč  |
| 6.  | JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA                                                                                          | KS | 20  | 197,80 Kč    | 3 956,00 Kč  |
| 7.  | JISTIČ LSN 16C/3, 10 kA                                                                                          | KS | 2   | 714,80 Kč    | 1 429,60 Kč  |
| 8.  | JISTIČ LSN 40C/3, 10 kA                                                                                          | KS | 1   | 1 143,20 Kč  | 1 143,20 Kč  |
| 9.  | JISTIČ LSN 63C/3, 10 kA                                                                                          | KS | 4   | 2 702,40 Kč  | 10 809,60 Kč |
| 10. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 10C/1N/0,03, 10 kA                                                     | KS | 4   | 2 203,10 Kč  | 8 812,40 Kč  |
| 11. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16C/1N/0,03                                                            | KS | 20  | 1 255,70 Kč  | 25 114,00 Kč |
| 12. | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03 typ AC-G, 10 kA, ZPOŽDĚNÝ 10 ms                                                    | KS | 2   | 2 987,80 Kč  | 5 975,60 Kč  |
| 13. | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ                                                                                                | KS | 190 | 3,00 Kč      | 570,00 Kč    |
| 14. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5                                                                                            | KS | 80  | 13,20 Kč     | 1 056,00 Kč  |
| 15. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 4                                                                                              | KS | 90  | 12,20 Kč     | 1 098,00 Kč  |
| 16. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6                                                                                              | KS | 40  | 17,20 Kč     | 688,00 Kč    |
| 17. | SVORKA ŘADOVÁ RSA 16                                                                                             | KS | 6   | 29,90 Kč     | 179,40 Kč    |

| Č. P.      | ZKRÁCENÝ POPIS                                            | M.J. | MNOŽ: | JEDN. CENA  | CELKEM       |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------------|--------------|
| 18.        | SVORKA ŘADOVÁ RSA 70                                      | KS   | 4     | 181,90 Kč   | 727,60 Kč    |
| 19.        | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...) | KPL  | 1     | 1 595,50 Kč | 1 595,50 Kč  |
| 20.        | KOMPLETACE ROZVADĚČE                                      | KPL  | 1     | 8 812,50 Kč | 8 812,50 Kč  |
| CELKEM Kč: |                                                           |      |       |             | 97 255,20 Kč |

**ROZVADĚČ RSV2**

|            |                                                                                            |     |     |             |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|--------------|
| 1.         | TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x1600x165, IP 30/20, In=125 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS  | 1   | 2 642,50 Kč | 2 642,50 Kč  |
| 2.         | DEION Ie=160 A, In=63 A, Ir=50-63 A, DISTRIBUČNÍ                                           | KS  | 1   | 4 916,30 Kč | 4 916,30 Kč  |
| 3.         | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL                                                    | KS  | 1   | 3 698,40 Kč | 3 698,40 Kč  |
| 4.         | JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA                                                                    | KS  | 15  | 197,80 Kč   | 2 967,00 Kč  |
| 5.         | JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA                                                                    | KS  | 29  | 197,80 Kč   | 5 736,20 Kč  |
| 6.         | JISTIČ LSN 32C/3, 10 kA                                                                    | KS  | 1   | 922,40 Kč   | 922,40 Kč    |
| 7.         | PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 10C/1N/0,03, 10 kA                               | KS  | 1   | 2 203,10 Kč | 2 203,10 Kč  |
| 8.         | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03 typ AC-G, 10 kA, ZPOŽDĚNÝ 10 ms                              | KS  | 3   | 2 987,80 Kč | 8 963,40 Kč  |
| 9.         | ČASOVÉ RELÉ S ASTRONOMICKÝM PROGRAMEM, 1-KANÁLOVÉ, TÝDENNÍ PROGRAM, 16 A, 230 V, DIN       | KS  | 1   | 2 841,60 Kč | 2 841,60 Kč  |
| 10.        | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ                                                                          | KS  | 160 | 3,00 Kč     | 480,00 Kč    |
| 11.        | SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5                                                                      | KS  | 50  | 13,20 Kč    | 660,00 Kč    |
| 12.        | SVORKA ŘADOVÁ RSA 4                                                                        | KS  | 60  | 12,20 Kč    | 732,00 Kč    |
| 13.        | SVORKA ŘADOVÁ RSA 6                                                                        | KS  | 9   | 17,20 Kč    | 154,80 Kč    |
| 14.        | SVORKA ŘADOVÁ RSA 35                                                                       | KS  | 4   | 48,50 Kč    | 194,00 Kč    |
| 15.        | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)                                  | KPL | 1   | 1 304,10 Kč | 1 304,10 Kč  |
| 16.        | KOMPLETACE ROZVADĚČE                                                                       | KPL | 1   | 4 112,50 Kč | 4 112,50 Kč  |
| CELKEM Kč: |                                                                                            |     |     |             | 42 528,30 Kč |

**ROZVADĚČ RG1**

|            |                                                                                 |     |    |             |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|---------------|
| 1.         | TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH, ROZM.: 56 MOD, IP 40/20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ | KS  | 1  | 1 463,00 Kč | 1 463,00 Kč   |
| 2.         | VYPÍNAČ 32/3, 10 kA                                                             | KS  | 1  | 893,10 Kč   | 893,10 Kč     |
| 3.         | JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA                                                         | KS  | 4  | 197,80 Kč   | 791,20 Kč     |
| 4.         | JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA                                                         | KS  | 6  | 197,80 Kč   | 1 186,80 Kč   |
| 5.         | JISTIČ LSN 32C/3, 10 kA                                                         | KS  | 1  | 922,40 Kč   | 922,40 Kč     |
| 6.         | PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03 typ AC-G, 10 kA, ZPOŽDĚNÝ 10 ms                   | KS  | 1  | 2 987,80 Kč | 2 987,80 Kč   |
| 7.         | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ                                                               | KS  | 40 | 3,00 Kč     | 120,00 Kč     |
| 8.         | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)                       | KPL | 1  | 3 819,60 Kč | 3 819,60 Kč   |
| 9.         | KOMPLETACE ROZVADĚČE                                                            | KPL | 1  | 1 410,00 Kč | 1 410,00 Kč   |
| CELKEM Kč: |                                                                                 |     |    |             | 13 593,90 Kč  |
| CELKEM Kč: |                                                                                 |     |    |             | 153 377,40 Kč |

**HROMOSVOD - MATERIÁL NOSNÝ**

|    |                                         |    |    |          |             |
|----|-----------------------------------------|----|----|----------|-------------|
| 1. | SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8                  | M  | 45 | 20,50 Kč | 922,50 Kč   |
| 2. | SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 PVC IZOLACE      | M  | 40 | 47,10 Kč | 1 884,00 Kč |
| 3. | PODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY | KS | 35 | 20,70 Kč | 724,50 Kč   |

STAVE UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U6 - AV STUDIO FÉNIX

OBJEKT SO 001 - AV STUDIO

ČÁST: D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

| Č. P.      | ZKRÁCENÝ POPIS                                    | M.J. | MNOŽ. | JEDN. CENA  | CELKEM       |
|------------|---------------------------------------------------|------|-------|-------------|--------------|
| 4.         | SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ                            | KS   | 30    | 18,30 Kč    | 549,00 Kč    |
| 5.         | SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ                                | KS   | 8     | 28,00 Kč    | 224,00 Kč    |
| 6.         | SVORKA ST, NA POTRUBÍ                             | KS   | 5     | 31,90 Kč    | 159,50 Kč    |
| 7.         | SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ                            | KS   | 8     | 18,50 Kč    | 148,00 Kč    |
| 8.         | SVORKA SS, SPOJOVACÍ                              | KS   | 10    | 13,50 Kč    | 135,00 Kč    |
| 9.         | SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ                               | KS   | 3     | 44,70 Kč    | 134,10 Kč    |
| 10.        | KRABICE DO ZATEPLENÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM A TUBUSEM | KS   | 3     | 2 087,20 Kč | 6 261,60 Kč  |
| 11.        | PŘÍCHYTKA SKRYTÉHO SVODU KE ZDIVU                 | KS   | 40    | 64,50 Kč    | 2 580,00 Kč  |
| 12.        | ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA SVOD                         | KS   | 9     | 5,60 Kč     | 50,40 Kč     |
| 13.        | ŠTÍTEK VÝSTRAŽNÝ NA SVOD                          | KS   | 3     | 77,90 Kč    | 233,70 Kč    |
| 14.        | OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ            | KS   | 1     | 523,20 Kč   | 523,20 Kč    |
| 15.        | PODRUŽNÝ MATERIÁL                                 | KPL  | 1     | 298,00 Kč   | 298,00 Kč    |
| CELKEM Kč: |                                                   |      |       |             | 14 827,50 Kč |

#### HROMOSVOD - MONTÁŽNÍ PRÁCE

|            |                                              |     |   |              |              |
|------------|----------------------------------------------|-----|---|--------------|--------------|
| 1.         | MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" | KPL | 1 | 17 538,10 Kč | 17 538,10 Kč |
| CELKEM Kč: |                                              |     |   |              | 17 538,10 Kč |

#### DOPRAVA

|            |                                                            |     |   |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|--------------|
| 1.         | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"   | KPL | 1 | 18 776,50 Kč | 18 776,50 Kč |
| 2.         | VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ" | KPL | 1 | 11 603,10 Kč | 11 603,10 Kč |
| CELKEM Kč: |                                                            |     |   |              | 30 379,60 Kč |

#### HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

|            |                                                           |     |    |           |               |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----------|---------------|
| 1.         | PRÁCE SPOJENÉ SE ZJIŠTĚNÍM STÁV. STAVU EL. INSTALACE      | HOD | 15 | 470,00 Kč | 7 050,00 Kč   |
| 2.         | PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ                 | HOD | 50 | 470,00 Kč | 23 500,00 Kč  |
| 3.         | DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STÁV. ZAŘÍZENÍ                 | HOD | 30 | 528,80 Kč | 15 864,00 Kč  |
| 4.         | PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ        | HOD | 20 | 470,00 Kč | 9 400,00 Kč   |
| 5.         | PRÁCE SPOJENÉ S DOPLNĚNÍM PŘÍSTROJ. NÁPLNĚ STÁV. ROZV.    | HOD | 10 | 470,00 Kč | 4 700,00 Kč   |
| 6.         | PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU STÁV. HROMOSVODU PO DEMONTÁŽI VZT | HOD | 15 | 470,00 Kč | 7 050,00 Kč   |
| 7.         | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI            | HOD | 40 | 411,30 Kč | 16 452,00 Kč  |
| 8.         | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (SEKÁNÍ A VRTÁNÍ V BETON. STĚNÁCH)     | HOD | 30 | 411,30 Kč | 12 339,00 Kč  |
| 9.         | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ                          | HOD | 20 | 470,00 Kč | 9 400,00 Kč   |
| CELKEM Kč: |                                                           |     |    |           | 105 755,00 Kč |

#### HZS - REVIZE

|    |                                                       |     |    |           |              |
|----|-------------------------------------------------------|-----|----|-----------|--------------|
| 1. | PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 25 | 646,30 Kč | 16 157,50 Kč |
|----|-------------------------------------------------------|-----|----|-----------|--------------|

STAVBA UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U6 - AV STUDIO FÉNIX

OBJEKT SO 001 - AV STUDIO

ČÁST: D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

| Č. P.      | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽ: | JEDN. CENA | CELKEM       |
|------------|----------------|------|-------|------------|--------------|
| CELKEM KČ: |                |      |       |            | 16 157,50 Kč |

# NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

|                                                                                             |                                                  |                                   |                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>                                                                             | <b>SLP</b>                                       | <b>DSP</b>                        | <b>KSO (JKSO)</b>         |                       |
| <b>Objekt</b>                                                                               | Název objektu                                    |                                   | SKP                       |                       |
|                                                                                             | <b>SO 001</b>                                    |                                   | Měrná jednotka            |                       |
| <b>Stavba</b>                                                                               | Název stavby                                     |                                   | Počet jednotek            | 0                     |
|                                                                                             | <b>UTB ve Zlíně, objekt U6 – AV studio Fénix</b> |                                   | Náklady na m.j.           | 0                     |
| Projektant                                                                                  | ASEC - elektrosystémy s.r.o.                     |                                   | Typ rozpočtu              | rozpočet              |
| Zpracovatel projektu                                                                        | ASEC - elektrosystémy s.r.o.                     |                                   |                           |                       |
| Objednatel                                                                                  |                                                  |                                   |                           |                       |
| Dodavatel                                                                                   |                                                  |                                   | Zakázkové číslo           | 0521                  |
| Rozpočtoval                                                                                 |                                                  |                                   | Počet listů               |                       |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                                                                   |                                                  |                                   |                           |                       |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b>                                                          |                                                  | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                           |                       |
|                                                                                             | HSV celkem                                       | 0                                 |                           |                       |
| Z                                                                                           | PSV celkem                                       | 0                                 |                           |                       |
| R                                                                                           | M práce celkem                                   | 118 238                           |                           |                       |
| N                                                                                           | M dodávky celkem                                 | 146 124                           |                           |                       |
|                                                                                             | ZRN celkem                                       | 264 362                           |                           |                       |
|                                                                                             |                                                  |                                   |                           |                       |
|                                                                                             | HZS                                              | 7 452                             |                           |                       |
|                                                                                             | ZRN+HZS                                          | 271 814                           | Ostatní náklady neuvedené | 0                     |
|                                                                                             | ZRN+ost.náklady+HZS                              | 290 444                           | Ostatní náklady celkem    | 18 630                |
| <b>Vypracoval</b>                                                                           |                                                  | <b>Za zhotovitele</b>             |                           | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :  |                                                  | Jméno :                           |                           | Jméno :               |
| Datum : 08 / 2021                                                                           |                                                  | Datum :                           |                           | Datum :               |
| Podpis :                                                                                    |                                                  | Podpis:                           |                           | Podpis:               |
|                                                                                             |                                                  |                                   |                           |                       |
| Základ pro DPH                                                                              |                                                  | 21,0 %                            | 290 444 Kč                |                       |
| DPH                                                                                         |                                                  | 21,0 %                            | 60 993 Kč                 |                       |
| Základ pro DPH                                                                              |                                                  | 0,0 %                             | 0 Kč                      |                       |
| DPH                                                                                         |                                                  | 0,0 %                             | 0 Kč                      |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>                                                                |                                                  |                                   | <b>351 437 Kč</b>         |                       |

Poznámka :

## NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Stavba: | <b>UTB ve Zlíně, objekt U6 – AV studio Fénix</b> |
| SO:     | <b>SO 001</b>                                    |
| Název:  | <b>Rekapitulace</b>                              |

| Poř. č.                    | Název položky                                   | Dodávky    | Montáž     | HZS      | VRN       | CELKEM     |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 1                          | Poplachový zabezpečovací a tísňový sytém - PZTS | 146 124,00 | 104 438,40 | 7 452,00 | 18 630,00 | 276 644,40 |
| 2                          | CETIN - úprava zařízení                         | 0,00       | 13 800,00  | 0,00     | 0,00      | 13 800,00  |
|                            |                                                 |            |            |          |           |            |
|                            |                                                 |            |            |          |           |            |
|                            |                                                 |            |            |          |           |            |
|                            |                                                 |            |            |          |           |            |
|                            |                                                 |            |            |          |           |            |
|                            |                                                 |            |            |          |           |            |
|                            |                                                 |            |            |          |           |            |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |                                                 | 146 124,00 | 118 238,40 | 7 452,00 | 18 630,00 | 290 444,40 |

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Stavba: | UTB ve Zlíně, objekt U6 – AV studio Fénix |
| SO:     | SO 001                                    |
| Název:  | Zařízení slaboproudé elektrotechniky      |

U buňky "Název položky" se zvýrazněným pozadím, je nutné do buňky "Výrobce, typ výrobku" uvést nabízený standard

| Poř. č. | Kód položky     | Název položky:        | Množst. | M.j. | Dodávky | Dodávky celkem | Montáž | Montáž celkem |
|---------|-----------------|-----------------------|---------|------|---------|----------------|--------|---------------|
|         | Cenova soustava | Výkaz výměr           |         |      |         |                |        |               |
|         | C standardu     | Poznámka projektanta: |         |      |         |                |        |               |
|         |                 | Výrobce, typ výrobku: |         |      |         |                |        |               |

|                    |                                                  |      |                |            |
|--------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|------------|
| Název podkapitoly: | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS | HRN: | Celkem bez DPH | 250 562,40 |
|--------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|------------|

## 163 377,60

|    |                                                                                     |       |          |           |            |           |           |          |          | 113 739,00 |           | 49 638,60 |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1  | Adresný rozpočtovací sběrnice v krabici                                             |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      | 570,00    | 570,00    | 207,00   | 207,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 2  | Modul izolátoru sběrnice k oddělení a ochraně části vedení sběrnice                 |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      | 450,00    | 450,00    | 276,00   | 276,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 3  | Víceúčelová plastová montážní krabice pro modul izolátoru sběrnice                  |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      | 195,00    | 195,00    | 345,00   | 345,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 4  | Zálohovaný posilovač sběrnice                                                       |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      | 5 145,00  | 5 145,00  | 345,00   | 345,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 5  | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životnosti až 5 let, VdS            |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      | 1 462,50  | 1 462,50  | 110,40   | 110,40   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 6  | Univerzální plastový kryt ústředny - velikost L pro zálohovaný posilovač            |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      | 1 230,00  | 1 230,00  | 345,00   | 345,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 7  | Sběrnice venkovní klávesnice se čtečkou RFID čipů                                   |       |          |           |            |           |           |          |          | 2 ks.      | 2 167,50  | 4 335,00  | 483,00   | 966,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 8  | Bezkontaktní přístupová RFID karta 125kHz pro systém Jablotron                      |       |          |           |            |           |           |          |          | 50 ks.     | 87,00     | 4 350,00  |          |          |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 50   2.NP: | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 9  | Sběrnice signálový modul výstupů PG                                                 |       |          |           |            |           |           |          |          | 2 ks.      | 690,00    | 1 380,00  | 414,00   | 828,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 10 | Elektromechanický úzký samozamykací paníkový zámek backset 35mm                     |       |          |           |            |           |           |          |          | 2 ks.      | 15 997,50 | 31 995,00 | 1 725,00 | 3 450,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 11 | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky                                      |       |          |           |            |           |           |          |          | 2 ks.      | 1 069,50  | 2 139,00  | 207,00   | 414,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 12 | Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří, délka pouzdra 46cm/vnitřní               |       |          |           |            |           |           |          |          | 2 ks.      | 990,00    | 1 980,00  | 276,00   | 552,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 13 | Univerzální proplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm                          |       |          |           |            |           |           |          |          | 2 ks.      | 645,00    | 1 290,00  | 207,00   | 414,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 14 | Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460,9mm dělený čtyřhran                     |       |          |           |            |           |           |          |          | 2 ks.      | 6 150,00  | 12 300,00 | 345,00   | 690,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 15 | Protizákmitová ochrana na zámky                                                     |       |          |           |            |           |           |          |          | 2 ks.      | 427,50    | 855,00    | 138,00   | 276,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 16 | Spinaný zdroj 13,8 Vss / 2,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, pro napájení EMZ |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      | 3 480,00  | 3 480,00  | 483,00   | 483,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 17 | Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS                     |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      | 525,00    | 525,00    | 138,00   | 138,00   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 18 | Sběrnice PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m                                      |       |          |           |            |           |           |          |          | 10 ks.     | 660,00    | 6 600,00  | 345,00   | 3 450,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 10   2.NP: | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 19 | Sběrnice akustický detektor rozbití skla s dosahem max. 9m                          |       |          |           |            |           |           |          |          | 11 ks.     | 952,50    | 10 477,50 | 345,00   | 3 795,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 1   1.NP: | 9   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 20 | Sběrnice magnetický detektor otevření dveří nebo oken                               |       |          |           |            |           |           |          |          | 20 ks.     | 420,00    | 8 400,00  | 345,00   | 6 900,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 7   1.NP: | 22   2.NP: | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 21 | Sběrnice kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou                             |       |          |           |            |           |           |          |          | 3 ks.      | 1 485,00  | 4 455,00  | 345,00   | 1 035,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 3   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 22 | Alkalická baterie, rozměr AA 1,5V                                                   |       |          |           |            |           |           |          |          | 9 ks.      | 15,00     | 135,00    | 13,80    | 124,20   |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 9   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 23 | Sběrnice kombinovaný detektor kouře a teploty                                       |       |          |           |            |           |           |          |          | 9 ks.      | 1 110,00  | 9 990,00  | 345,00   | 3 105,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 5   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 24 | Napojení nové části na stávající část systému                                       |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      |           | 0,00      | 4 830,00 | 4 830,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 25 | Oživení, nastavení ústředny, přeprogramování PZTS                                   |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      |           | 0,00      | 6 210,00 | 6 210,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 26 | Funkční zkouška systému PZTS, protokol o funkční zkoušce                            |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      |           | 0,00      | 6 900,00 | 6 900,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |
| 27 | Opravné                                                                             |       |          |           |            |           |           |          |          | 1 ks.      |           | 0,00      | 3 450,00 | 3 450,00 |
|    | vlastní                                                                             | 2.PP: | 0   1.PP | 0   1.NP: | 1   2.NP:  | 0   3.NP: | 0   4.NP: | 0   5.NP | 0   6.NP | 0          |           |           |          |          |

|                                                                                           |                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------------------|
| <b>D. DEMONTÁŽE</b>                                                                       |                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |   | <b>4 140,00</b>        |
| Cena demontáží musí obsahovat cenu za ekologickou likvidaci, nebo předání oprávněné osobě |                                                                                         |        |        |        |        |        |        |        |   | 0,00 4 140,00          |
| 28                                                                                        | Demontáž, odstranění, odvoz a likvidace stávajících rozvodů a prvků systému zabezpečení |        |        |        |        |        |        |        |   | 0,00 4 140,00 4 140,00 |
|                                                                                           | 2.PP                                                                                    | 0 1.PP | 0 1.NP | 1 2.NP | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0 |                        |

|                                             |                                                                                        |      |        |         |          |        |        |        |        |                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| <b>E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ</b> |                                                                                        |      |        |         |          |        |        |        |        | <b>65 410,80</b>                     |
| 26 205,00 39 205,80                         |                                                                                        |      |        |         |          |        |        |        |        |                                      |
| 29                                          | 222 28-0214.R00 Sbémicový kabel - data, napájení UTP 4x2x0,5, cat. 5e, LSZH, Eca       |      |        |         |          |        |        |        |        | 590 m 13,50 7 965,00 20,70 12 213,00 |
|                                             | RTS                                                                                    | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP  | 590 2.NP | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                    |
| 30                                          | 222 28-0214.R00 Sbémicový kabel - data UTP 4x2x0,5, cat.5e, LSZH, Dca-s1,d1,a1         |      |        |         |          |        |        |        |        | 30 m 15,00 450,00 20,70 621,00       |
|                                             | RTS                                                                                    | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP  | 30 2.NP  | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                    |
| 31                                          | 222 28-0212.R00 Kabel pro napojení EMZ, J-Y(S)Y 2x2x0,8, Eca                           |      |        |         |          |        |        |        |        | 70 m 21,00 1 470,00 24,84 1 738,80   |
|                                             | RTS                                                                                    | 2.PP | 0 1.PP | 15 1.NP | 55 2.NP  | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                    |
| 32                                          | 222 28-0563.R00 Trubka ohebná do zdi, průměr 25/18 mm                                  |      |        |         |          |        |        |        |        | 180 m 22,50 4 050,00 48,30 8 694,00  |
|                                             | RTS                                                                                    | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP  | 180 2.NP | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                    |
| 33                                          | 222 28-0573.R00 Trubka ohebná do podhledu na přichytky, průměr 25/18 mm, vč. přichytek |      |        |         |          |        |        |        |        | 100 m 33,00 3 300,00 48,30 4 830,00  |
|                                             | RTS                                                                                    | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP  | 100 2.NP | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                    |
| 34                                          | 222 28-0573.R00 Trubka tuhá na povrch na přichytky, průměr 25/18 mm, vč. přichytek     |      |        |         |          |        |        |        |        | 230 m 39,00 8 970,00 48,30 11 109,00 |
|                                             | RTS                                                                                    | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP  | 230 2.NP | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                    |

|                                            |                                                               |      |        |        |         |        |        |        |        |                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------|
| <b>F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ</b> |                                                               |      |        |        |         |        |        |        |        | <b>17 634,00</b>                          |
| 6 180,00 11 454,00                         |                                                               |      |        |        |         |        |        |        |        |                                           |
| 35                                         | Příslušenství pro tuhé PVC trubky - spojky, kolínka, koncovky |      |        |        |         |        |        |        |        | 1 ks. 900,00 900,00 1 380,00 1 380,00     |
|                                            | vlastní                                                       | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP | 1 2.NP  | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                         |
| 36                                         | Požární ucpávka do 15x10cm, tl. do 25cm                       |      |        |        |         |        |        |        |        | 1 ks. 1 530,00 1 530,00 1 656,00 1 656,00 |
|                                            | vlastní                                                       | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP | 1 2.NP  | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                         |
| 37                                         | 460 68-0021.RT1 Prostupy, průrazy, vtání do 30cm              |      |        |        |         |        |        |        |        | 24 ks. 0,00 207,00 4 968,00               |
|                                            | RTS                                                           | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP | 24 2.NP | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                         |
| 38                                         | Podružný elektroinstalační materiál                           |      |        |        |         |        |        |        |        | 1 ks. 3 750,00 3 750,00 3 450,00 3 450,00 |
|                                            | vlastní                                                       | 2.PP | 0 1.PP | 0 1.NP | 1 2.NP  | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                                         |

|                                    |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| <b>P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA</b> |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7 452,00</b>             |
| 0,00 7 452,00                      |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |
| 39                                 | Koordinace se servisující organizací PZTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 H2S 0,00 621,00 7 452,00 |

|                                      |                                                                    |  |  |  |             |                        |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------------|------------------|
| <b>V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</b> |                                                                    |  |  |  | <b>VRN:</b> | <b>Celkem bez DPH</b>  | <b>18 630,00</b> |
|                                      |                                                                    |  |  |  |             | 0,00 18 630,00         |                  |
| 40                                   | Zařízení staveniště                                                |  |  |  | 1 kpl.      | 0,00 3 450,00 3 450,00 |                  |
| 41                                   | Dokumentace skutečného provedení                                   |  |  |  | 1 kpl.      | 0,00 6 900,00 6 900,00 |                  |
| 42                                   | Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání |  |  |  | 1 kpl.      | 0,00 8 280,00 8 280,00 |                  |

|                           |                                |             |                       |                  |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| <b>Název podkapitoly:</b> | <b>CETIN - úprava zařízení</b> | <b>HRN:</b> | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>13 800,00</b> |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|

|                              |                                                |      |         |        |        |        |        |        |        |                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| <b>A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ</b> |                                                |      |         |        |        |        |        |        |        | <b>13 800,00</b>               |
| 0,00 13 800,00               |                                                |      |         |        |        |        |        |        |        |                                |
| 43                           | Úprava koncového zařízení a vedení SEK (CETIN) |      |         |        |        |        |        |        |        | 1 ks. 0,00 13 800,00 13 800,00 |
|                              |                                                | 2.PP | 10 1.PP | 0 1.NP | 0 2.NP | 0 3.NP | 0 4.NP | 0 5.NP | 0 6.NP | 0                              |

## Krycí list rozpočtu

|                        |                         |                               |                |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Číslo zakázky          | Zakázka                 |                               |                |
|                        | <b>UTB Studio Fenix</b> |                               |                |
| Popis verze            |                         |                               |                |
| Komentář verze         |                         |                               |                |
| Adresa                 |                         | Datum zahájení                |                |
| Rok                    | 2021                    | Datum dokončení               |                |
| Typ Firmy              | Název                   | Kontaktní osoba               | Telefon        |
| Význam (funkce)        | Jméno                   |                               |                |
| <b>REKAPITULACE</b>    |                         |                               |                |
| Kód stavebního objektu | Popis objektu           | Kód zatřídění                 | Zatřídění      |
|                        |                         |                               |                |
|                        |                         |                               |                |
|                        |                         |                               |                |
|                        |                         |                               |                |
|                        |                         |                               |                |
|                        |                         | Celkem (bez DPH)              | 779 158        |
|                        |                         | DPH                           | 163 623        |
|                        |                         | DPH 21 % ze základny: 779 158 | 163 623        |
|                        |                         | <b>Celkem (včetně DPH)</b>    | <b>942 781</b> |
| Za zhotovitele         |                         | Za objednatele                |                |
| Jméno :                |                         | Jméno :                       |                |
| Datum :                |                         | Datum :                       |                |
| Podpis:                |                         | Podpis :                      |                |
| Poznámka :             |                         |                               |                |

Zakázka:

# UTB Studio Fenix

| Popis                                            | Cena    | DPH     | Cena s DPH |
|--------------------------------------------------|---------|---------|------------|
|                                                  | 779 158 | 163 623 | 942 781    |
| SO_11: Datová kabeláž – stavební práce + dodávky | 779 158 | 163 623 | 942 781    |
| SK01: kabeláž UTP                                | 202 970 | 42 624  | 245 594    |
| SK02: přípojně kabely                            | 17 550  | 3 686   | 21 236     |
| SK03: rozvaděče                                  | 92 396  | 19 403  | 111 799    |
| SK04: optická kabeláž                            | 28 142  | 5 910   | 34 052     |
| SK05: nosné prvky kabeláží                       | 98 756  | 20 739  | 119 495    |
| SK06: ostatní                                    | 339 344 | 71 262  | 410 606    |
| Celkem (bez DPH)                                 | 779 158 |         |            |
| DPH                                              | 163 623 |         |            |
| DPH 21 % ze základny: 779 158                    | 163 623 |         |            |
| Celkem (včetně DPH)                              |         | 942 781 |            |

Zakázka:

## UTB Studio Fenix

| Poř.                                                    | Typ | Kód | Popis                                                                                                                              | MJ       | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Hmotnost | Suť |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|------------|---------|----------|-----|
|                                                         |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 779 158 | -        | -   |
|                                                         |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 779 158 | -        | -   |
| <b>SO_11: Datová kabeláž – stavební práce + dodávky</b> |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 779 158 | -        | -   |
| <b>SK01: kabeláž UTP</b>                                |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 202 970 | -        | -   |
| 1.                                                      | H   |     | Instalační kabel CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca, splňující - směrnci o požární bezpečnosti CRP (CE) | bal 500m | 9,0             | -       | 9,000   | 6 845,00   | 61 605  | -        | -   |
| 2.                                                      | H   |     | 10G samořezný keystone CAT6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace                                       | ks       | 210,0           | -       | 210,000 | 132,00     | 27 720  | -        | -   |
| 3.                                                      | H   |     | dvojzásuvka RJ47 CAT6a                                                                                                             | ks       | 60,0            | -       | 60,000  | 533,00     | 31 980  | -        | -   |
| 4.                                                      | H   |     | panelový konektor RJ45 Ethercon                                                                                                    | ks       | 50,0            | -       | 50,000  | 1 159,00   | 57 950  | -        | -   |
| 5.                                                      | H   |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | -       | -        | -   |
| 6.                                                      | H   |     | 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management                                                 | ks       | 9,0             | -       | 9,000   | 2 635,00   | 23 715  | -        | -   |
| <b>SK02: přípojně kabely</b>                            |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 17 550  | -        | -   |
| 7.                                                      | H   |     | Cat6a 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed - Cable with Grey Boots 1m           | ks       | -               | -       | -       | -          | -       | -        | -   |
| 8.                                                      | H   |     | 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý non-snap-proof                                                                             | ks       | 130,0           | -       | 130,000 | 135,00     | 17 550  | -        | -   |
| <b>SK03: rozvaděče</b>                                  |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 92 396  | -        | -   |
| 9.                                                      | H   |     | montovaný rozvaděč, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm                                                                          | ks       | 3,0             | -       | 3,000   | 21 212,50  | 63 638  | -        | -   |
| 10.                                                     | H   |     | 19" napájecí panel, 6x SCHUKO, přepětová ochrana                                                                                   | ks       | 10,0            | -       | 10,000  | 1 248,00   | 12 480  | -        | -   |
| 11.                                                     | H   |     | 19" ukladací police s podpěrami, hloubka 550mm, 1U, barva černá                                                                    | ks       | 10,0            | -       | 10,000  | 909,00     | 9 090   | -        | -   |
| 12.                                                     | H   |     | 19" vázací panel, 1U, 4x kovové oko 44x76mm, 19", černý                                                                            | ks       | 12,0            | -       | 12,000  | 571,00     | 6 852   | -        | -   |
| 13.                                                     | H   |     | Přípojný box pro 8x Ethercon, 4x Opticon vč. instalační krabice                                                                    | ks       | 7,0             | -       | 7,000   | 48,00      | 336     | -        | -   |
| 14.                                                     | H   |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | -       | -        | -   |
| 15.                                                     | H   |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | -       | -        | -   |
| <b>SK04: optická kabeláž</b>                            |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 28 142  | -        | -   |
| 16.                                                     | H   |     | Výsuvná vana optika 1U pro 16x Quad LC včetně ochranných kazet svárů                                                               | ks       | 3,0             | -       | 3,000   | 1 463,00   | 4 389   | -        | -   |
| 17.                                                     | H   |     | Kazeta optická univerzální R40 pro 24 vláken, s víčkem, integrovaný hřebínek                                                       | ks       | 9,0             | -       | 9,000   | 349,00     | 3 141   | -        | -   |
| 18.                                                     | H   |     | Optická spojka/ adaptér/ coupling LC-LC, duplex, SM, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru, do SC - simplex díry                | ks       | 104,0           | -       | 104,000 | 42,00      | 4 368   | -        | -   |
| 19.                                                     | H   |     | LC PigTail 1m včetně sváru                                                                                                         | ks       | 160,0           | -       | 160,000 | 39,00      | 6 240   | -        | -   |
| 20.                                                     | H   |     | Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-LC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,5mm, I/L 0,3dB, R/L -50dB                                | set      | 1,0             | -       | 1,000   | 423,00     | 423     | -        | -   |
| 21.                                                     | H   |     | konektor 2xLC Opticalcon                                                                                                           | ks       | 56,0            | -       | 56,000  |            | -       | -        | -   |
| 22.                                                     | H   |     | Optický box na DIN listu 8x LC                                                                                                     | ks       | 3,0             | -       | 3,000   | 487,00     | 1 461   | -        | -   |
| 23.                                                     | H   |     | Kabel optický vnitřní LSZH 12 vláken SM 9/125, G.657A, mini-break 900um, bílý, d8,5mm                                              | m        | 280,0           | -       | 280,000 | 29,00      | 8 120   | -        | -   |
| <b>SK05: nosné prvky kabeláží</b>                       |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 98 756  | -        | -   |
| 24.                                                     | H   |     | Žlab drátěný 150x100                                                                                                               | m        | 28,0            | -       | 28,000  | 392,00     | 10 976  | -        | -   |
| 25.                                                     | H   |     | Žlab drátěný 100x50                                                                                                                | m        | 210,0           | -       | 210,000 | 330,00     | 69 300  | -        | -   |
| 26.                                                     | H   |     | Žlab drátěný 50x50                                                                                                                 | m        | 6,0             | -       | 6,000   | 320,00     | 1 920   | -        | -   |
| 27.                                                     | H   |     | Montážní konzoly žlabů                                                                                                             | ks       | 160,0           | -       | 160,000 | 91,00      | 14 560  | -        | -   |
| 28.                                                     | H   |     | příslušenství k žlabům                                                                                                             | cpl      | 1,0             | -       | 1,000   | 2 000,00   | 2 000   | -        | -   |
| <b>SK06: ostatní</b>                                    |     |     |                                                                                                                                    |          |                 |         |         |            | 339 344 | -        | -   |

| Poř. | Typ | Kód | Popis                                                           | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra    | Jedn. cena | Cena    | Hmotnost | Suť |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------|-----------|------------|---------|----------|-----|
| 29.  | H   |     | montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásy apod.)        | cpl | 1,0             | -       | 1,000     | 5 000,00   | 5 000   | -        | -   |
| 30.  | MP  |     | Pokládka UTP kabelů                                             | m   | 4 480,0         | -       | 4 480,000 | 31,00      | 138 880 | -        | -   |
| 31.  | MP  |     | pokládka optických kabelů                                       | m   | 280,0           | -       | 280,000   | 39,00      | 10 920  | -        | -   |
| 32.  | MP  |     | montáž nosných prvků                                            | cpl | 1,0             | -       | 1,000     | 5 000,00   | 5 000   | -        | -   |
| 33.  | MP  |     | montáž 19" rozvaděče                                            | ks  | 3,0             | -       | 3,000     | 9 600,00   | 28 800  | -        | -   |
| 34.  |     |     | montáž zásuvky RJ45                                             | ks  | 60,0            | -       | 65,000    | 200,00     | 13 000  | -        | -   |
| 35.  | MP  |     | zakončení optických kabelů                                      | ks  | 160,0           | -       | 160,000   | 79,00      | 12 640  | -        | -   |
| 36.  | MP  |     | zapojení modulu RJ45                                            | ks  | 204,0           | -       | 204,000   | 81,00      | 16 524  | -        | -   |
| 37.  | MP  |     | montáž zásuvky Ethercon                                         | ks  | 108,0           | -       | 108,000   | 160,00     | 17 280  | -        | -   |
| 38.  | MP  |     | Měření UTP kabeláže vč. protokolu                               | ks  | 204,0           | -       | 204,000   | 250,00     | 51 000  | -        | -   |
| 39.  | MP  |     | Požární ucpávky                                                 | ks  | 3,0             | -       | 3,000     | 500,00     | 1 500   | -        | -   |
| 40.  | MP  |     | Měření optického vlákna MM/SM - reflektormetrické vč. protokolu | ks  | 80,0            | -       | 80,000    | 160,00     | 12 800  | -        | -   |
| 41.  | MP  |     | montáž napájení pro rozvaděč SK včetně revize                   | cpl | 1,0             | -       | 1,000     | 9 000,00   | 9 000   | -        | -   |
| 42.  | MP  |     |                                                                 | cpl | -               | -       | -         | -          | -       | -        | -   |
| 43.  | MP  |     | úklid po montážních činnostech, přesuny hmot                    | cpl | 1,0             | -       | 1,000     | 2 000,00   | 2 000   | -        | -   |
| 44.  | MP  |     | demontáž starých nevyhovujících rozvodů SK v objektu            | cpl | 1,0             | -       | 1,000     | 10 000,00  | 10 000  | -        | -   |
| 45.  | MP  |     | dopravní náklady                                                | ks  | 1,0             | -       | 1,000     | 5 000,00   | 5 000   | -        | -   |