



KUMSP00RJNCG

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
03363	2021	14/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.


DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 03363/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: *prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje*
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

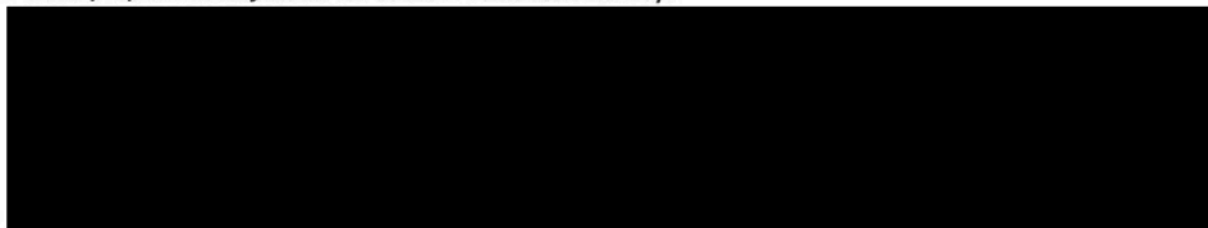

(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 03363/2021/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 3. etapa“ pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 25. 11. 2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 03363/2021/IM/1).

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Výměna stávající vodoměrné sestavy přívodu vody (Změna č. 5)

V průběhu probíhající 3. etapy rekonstrukce Polského gymnázia zhodnotil dodavatel vody (SmVaK, a.s.) stav uzávěru vody na hlavní přípojce vody do objektu školy jako havarijní. S přihlédnutím k právě probíhající celkové výměně vnitřních vodovodních rozvodů bude provedena také výměna sestavy uzávěru a měření osazenou na hlavní přípojce vody.

Hodnota víceprací činí 90.770,00 Kč bez DPH.

2) Změna podlahové krytiny v chemické laboratoři (Změna č. 7)

Na základě požadavku a zkušeností uživatele objektu je v prostoru chemické laboratoře navrhována pokládka keramické dlažby, která má vůči chemikáliím vyšší odolnost než projektovou dokumentací navržené PVC linoleum.

Hodnota víceprací činí 70.009,92 Kč bez DPH.

3) Provánění keramické dlažby na schodišti mezi 1. PP a 1. NP (Změna č. 8)

Při osekání stávající dlažby na schodišti vedoucího z 1. PP do 1. NP objektu školy byl zjištěn nesoudržný betonový podklad. Tento nevyhovující betonový podklad bude proto odbourán a bude proveden nový.

Hodnota víceprací činí 36.140,10 Kč bez DPH.

4) Rozvod plynu v kotelně (Změna č. 9)

Projektová dokumentace stavby navrhuje osazení nových kotlů navazujících na stávající plynovou přípojku v kotelně 5. NP. Potrubí a armatury na této přípojce jsou značně poškozeny korozí a jsou celkově v nezpůsobilém stavu. Stávající stav by proto neumožňoval provedení revize plynového zařízení. Bude proto provedena výměna potrubí a armatur plynového potrubí v kotelně.

Hodnota víceprací činí 62.450,17 Kč bez DPH.

5) Přívody MAR, termostat pro serverovnu (Změna č. 10)

V systému měření a regulace navrženém v projektové dokumentaci stavby chybí některé (pro funkčnost systému nepostradatelné) přívody. Jedná se o propojení rozvaděče MAR IPP a IVNP a propojení rozvaděče MAR IPP a rozvaděče RMS 01.

Dále bude stavba doplněna o snímač termostatu do místnosti serveru. Snímač napojený na EZS zabezpečí kontrolu přehřátí místnosti serveru a bude tak předcházet možnému poškození severu.

Hodnota víceprací činí 29.545,40 Kč bez DPH.

6) Úprava racku (Změna č. 11)

Projektová dokumentace stavby navrhuje osazení racku 42U. S přihlédnutím ke způsobu provedení stávající sítě strukturované kabeláže bude osazen rozvaděč rack 180/600 včetně jeho propojení optickým kabelem, čímž bude zajištěna kompatibilita a funkčnost mezi stávajícími a nově navazujícími slaboproudými rozvody.

Hodnota víceprací činí 82.860,97 Kč bez DPH.

7) Klimatizace serverovny (Změna č. 12)

Z důvodu umístění serveru do uzavřené místnosti a z důvodu možného přehřívání serveru je pro tuto místnost navrhována klimatizační jednotka reagující na teplotu v místnosti, což rovněž zajistí ochranu serveru proti možnému poškození. V původním zadání pro zpracování projektové dokumentace stavby nebylo umístění serverovny v uzavřené místnosti v 5. NP požadováno.

Hodnota víceprací činí 215.009,90 Kč bez DPH.

8) Rozšíření rozvodů zdravotnické (Změna č. 13)

Na základě dodatečného požadavku uživatele bude doplněn přívod vody a odpadu ke katedrám v učebnách školy č. 305 a 405.

Vzhledem ke stavu stávajícího hydrantového potrubí bude proveden nátěr těchto vodovodních rozvodů.

Hodnota víceprací činí 16.499,80 Kč bez DPH.

9) Záměna okenních parapetů za dlažbu (Změna č. 14)

Součástí stavebních prací je provádění nových sprchovacích koutů umístěných v 1. PP, a to včetně provádění keramických obkladů stěn, které navazují na stávající plastové okenní parapety. V zájmu dosažení snadnější údržby prostor ve vlhkém prostředí budou plastové parapety demontovány a nahrazeny dlažbou. Změnou bude zlepšena také celková estetika místnosti.

Hodnota víceprací činí 10.546,97 Kč bez DPH.

10) Vyrovnání stěn pod PVC obklad (Změna č. 15)

Z důvodu ochrany omítek stěn v šatnách 1. PP a 1. NP je projektovou dokumentací stavby navrženo lepení linolea na stěny. Stávající omítky vykazují značnou nerovnost, která by způsobila prokreslení všech nerovností do povrchu linolea. Proto bude pod linoleem provedena tenkovrstvá sádrová stěrka, která zajistí dostatečnou rovinatost.

Hodnota víceprací činí 94.562,50 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Montáž EZS (Změna č. 6)

Dle projektové dokumentace stavby má být proveden systém elektronické zabezpečovací signalizace (dále „EZS“). Uživatel objektu již v minulosti částečně systém EZS provedl a v současnosti jej využívá. Byla proto provedena revize rozsahu stávajícího a nově projektovaného systému. Již dříve instalované a plně funkční dodávky a montáže, které již jsou ve škole využívány, budou proto z rozsahu stavby vyjmuty.

Hodnota méněprací činí 76.766,00 Kč bez DPH.

2) Změna podlahové krytiny v chemické laboratoři (Změna č. 7)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 2 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 57.423,27 Kč bez DPH.

3) Úprava racku (Změna č. 11)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 6 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 14.850,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 708.395,73 Kč bez DPH, DPH 21 % je 148.763,10 Kč a cena víceprací včetně DPH je 857.158,83 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 149.039,27 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 31.298,25 Kč a cena méněprací včetně DPH je 180.337,52 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	25.988.299,41 Kč
DPH 21 %	5.457.542,88 Kč
cena včetně DPH	31.445.842,29 Kč
5. **Doba plnění** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se z důvodu víceprací spojených se změnami č. 7, 8, 9, 12 a 15 **prodlužuje o 21 dní**.
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 32/2254 ze dne 13. 12. 2021.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 22. 12. 2021



za objednatele

prof. Ing. Fr. Vondrák, CSc.
hejman kraje



V Ostravě dne 14. 12. 2021



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Gymnázium III. et
Stavba: Polské gymnázium Český Těšín- III.etapa, Oprava technického vybavení školy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: 62331493
Polské gymnázium Č. Těšín, Havlíčkova 213
Zhotovitel: 2,9E+07
IPS Třinec, a.s. CZ28618891
Projektant: 62305433
DUPLEX s.r.o.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Ho
Zpracovatel:
Poznámka:

Cena bez DPH		25 988 299,41	
Sazba daně		Základ daně	
21,00%		23 274 044,41	
15,00%		0,00	
DPH základní		Výše daně	
snižená		5 457 542,88	
		0,00	
Cena s DPH		v	CZK
		31 445 842,29	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: GymnaziumIillet

Stavba: Polské gymnázium Český Těšín- III.etapa, Oprava technického vybavení školy

Místo: Datum:

Zadavatel: Polské gymnázium Č.Těšín, Havlíčkova 213

DUPLEX s.r.o.28.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Ho

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	SO 01 Opravy TV objektu učeben a spojovacího krčku	25 988 299,41	31 445 842,29
1a	Stavební část	19 298 219,44	23 350 845,52
1b	Zdravotecnika	10 061 402,96	12 174 297,58
1c	Ústřední vytápění	2 217 050,97	2 682 543,77
1d	Elektroinstalace - silnoproud	1 804 821,21	2 183 833,66
1e	Elektroinstalace - slaboproud	2 774 272,00	3 356 869,12
1f	Měření a regulace	2 175 371,10	2 632 199,03
2	SO 02 Opravy TV objektu tělocvičny	265 291,20	321 002,35
3	VRN	4 080 185,86	4 937 024,89
		467 568,11	565 757,41
Změna 1	Podlahy místností v 1.pp	206 607,39	249 994,94
Změna 2	Kotelna - úprava podlahy	93 928,73	113 653,76
Změna 3	Výměna svislého kanalizačního potrubí	605 093,05	732 162,59
Změna 4	Silnoproud, slaboproud a MaR	677 340,37	819 581,85



Změna 5	Výměna stávající vodoměrné sestavy přívodu vody	90 770,00	109 831,70
Změna 6	Montáž EZS	-76 766,00	-92 886,86
Změna 7	Změna podlahové krytiny v chemické laboratoři	12 586,65	15 229,85
Změna 8	Provánění keramické dlažby na schodišti mezi 1.PP a 1.NP	36 140,10	43 729,52
Změna 9	Rozvod plynu v kotelně	62 450,17	75 564,71
Změna 10	Přívody MAR, termostat pro serverovnu	29 545,40	35 749,93
Změna 11	Úprava racku	68 010,97	82 293,27
Změna 12	Klimatizace serverovny	215 009,90	260 161,98
Změna 13	Rozšíření rozvodů zdravotnické	16 499,80	19 964,76
Změna 14	Záměna okenních parapetů za dlažbu	10 546,97	12 761,83
Změna 15	Vyrovnání stěn pod PVC obklad	94 562,50	114 420,63

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN06	Vodovodní přípojka	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				90 770,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				90 770,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		90 770,00 CZK
Základní DPH	21 %		19 061,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			90 770,00 CZK

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					90 770,00
		>2			D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					90 770,00
X		>3	fc	1	K	PSV	1	Odstavení vody (venkovní šoupě) + účast vodáren	soubor	1,000	3 300,00	1,000	3 300,00
X		>3	fc	2	K	PSV	2	Demontáž stávající vodoměrné sestavy	soubor	1,000	1 750,00	1,000	1 750,00
		>3	fc	3	K	PSV	722 13-0234.R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	1,100	675,00	1,000	742,50
		>3	fc	4	K	PSV	722131938R	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80	kus	1,000	1 931,00	1,000	1 931,00
		>3	fc		M	PSV	55260055	Příruba zaslepovací Duktus XG DN 80 závit 2"	kus	1,000	2 070,00	1,000	2 070,00
		>3	fc	5	K	PSV	722131936R	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	871,00	1,000	1 742,00
			fc		M	PSV	55260044	Příruba zaslepovací Duktus XG DN 50 závit 1 1/4"	kus	2,000	2 580,00	1,000	5 160,00
		>3	fc	6	K	PSV	722 21-9102.R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ	kus	3,000	1 446,00	1,000	4 338,00
		>3	fc	7	M	PSV	55259811R	přechod přírubový litinový PN10/40 FFR-kus dl 200 mm DN 80/50	ks	2,000	3 140,00	1,000	6 280,00
		>3	fc	8	M	PSV	55253507	trouba přírubová litinová PN 16 FF-kus dl.500 mm DN 50	ks	1,000	4 370,00	1,000	4 370,00
		>3	fc	9	K	PSV	722 21-9104.R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	6,000	1 891,00	1,000	11 346,00
		>3	fc	10	M	PSV	552700801R	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T - kus DN 80/80	ks	2,000	2 655,00	1,000	5 310,00
		>3	fc	11	M	PSV	55259982R	koleno přírubové Q tvárná litina DN 80-90	ks	2,000	3 070,00	1,000	6 140,00
		>3	fc	18	M	PSV	55251213R	Trouba přír.litin. Duktus FF DN 80 mm EWS l 250 mm	ks	2,000	4 040,00	1,000	8 080,00
		>3	vc	12	K	PSV	722 21-9104.R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80	kus	3,000	1 891,00	1,000	5 673,00
		>3	fc	13	M	PSV	42227234R	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 - Soupátko přírubové AVK F5, DN 80	ks	3,000	6 990,00	1,000	20 970,00
X		>3	fc	14	M	PSV	42200860R	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 - HAWLE kolo ruční DN 65	ks	3,000	359,50	1,000	1 078,50
		>3	fc	15	K	PSV	722 26-0924.R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,000	139,00	1,000	139,00
X		>3	fc	16	K	PSV	722292100	Zkouška těsnosti vodoměrné sestavy	soubor	1,000	350,00	1,000	350,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN11	Montáž EZS podle skutečnosti	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-76 766,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-76 766,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-76 766,00 CZK
Základní DPH	21 %		-16 120,86 CZK
Zaokrouhlení			-0,14 CZK
Cena celkem s DPH			-92 887,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		1			D		objekt	001 - objekt 001					0,00	0,000	0,000
		1			D		oddíl	741 - ELEKTROMONTÁŽE					-76 766,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL162	uvedení hlasice do trvaleho provozu	KS	-12,000	30,00	1,000	-360,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL163	zatažení kabelu	M	-120,000	18,00	1,000	-2 160,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL164	kabel JYTY	M	-120,000	20,00	1,000	-2 400,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL165	kabel SYKFY	M	-455,000	15,00	1,000	-6 825,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL166	ukončení kabelu	KS	-120,000	20,00	1,000	-2 400,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL167	montaz ustredny	KS	-1,000	2 950,00	1,000	-2 950,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL168	montaz klavesnice	KS	-2,000	450,00	1,000	-900,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL169	montaz skriní	KS	-2,000	200,00	1,000	-400,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL170	montaz dverních kontaktu	KS	-4,000	200,00	1,000	-800,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL172	montaz trafo	KS	-1,000	300,00	1,000	-300,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL174	ss merení	KS	-22,000	50,00	1,000	-1 100,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL176	montaz PIR	KS	-8,000	300,00	1,000	-2 400,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL177	sykfy	M	-600,000	8,10	1,000	-4 860,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL178	ftp	M	-180,000	10,80	1,000	-1 944,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL179	jyfy	M	-180,000	14,40	1,000	-2 592,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL180	ustredna	KS	-1,000	13 869,00	1,000	-13 869,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL181	lcd	KS	-2,000	3 950,00	1,000	-7 900,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL182	trafo	KS	-1,000	5 778,00	1,000	-5 778,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL183	kryt	KS	-2,000	1 080,00	1,000	-2 160,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL185	PIR	KS	-8,000	390,00	1,000	-3 120,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL186	kontakt	KS	-4,000	100,00	1,000	-400,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL187	sbernice	KS	-3,000	1 600,00	1,000	-4 800,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL188	kryt	KS	-2,000	400,00	1,000	-800,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL189	sirena	KS	-1,000	1 648,00	1,000	-1 648,00	0,000	0,000
		>2	OC		K	HSV	POL190	gsm	KS	-1,000	3 900,00	1,000	-3 900,00	0,000	0,000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN13	Chemická laboratoř - dlažba	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			12 586,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 586,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 586,65 CZK
Základní DPH	21 %		2 643,20 CZK
Zaokrouhlení			0,35 CZK
Cena celkem bez DPH			12 587,00 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			



O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Sum celkem
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					12 586,65	0,000	0,000
		>2			D		771	Podlahy z dlaždic					70 009,92	0,000	0,000
		>3	oc	1	K	PSV	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	76,200	508,50	1,000	38 747,70	0,000	0,000
		>3	fc	2	M	PSV	59761415.1	dlažba velkoformátová 600/600 keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	83,820	358,20	1,000	30 024,32	0,000	
		>3	fc	3	K	PSV	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	687,720	1,80	1,000	1 237,90	0,000	0,000
		>2			D		776	Podlahy povlakové					-57 423,27	0,000	0,000
		>3	oc	4	K	PSV	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-76,200	126,00	1,000	-9 601,20	0,000	0,000
		>3	fc	5	M	PSV	28411027	PVC heterogenní akustická, náslapná vrstva 0,8mm, celk. tl. 3,25mm, zálež 34, útlum 19dB, hořlavost Bfl S1	m2	-83,820	557,10	1,000	-46 696,12	0,000	
		>3	fc	6	K	PSV	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	-562,973	2,00	1,000	-1 125,95	0,000	0,000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN14	Schody dobetonávka - 1PP do 1NP	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			36 140,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 140,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		36 140,10 CZK
Základní DPH	21 %		7 589,42 CZK
Zaokrouhlení			-0,10 CZK
Cena celkem bez DPH			36 140,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			



O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					36 140,10	1,281	1,270
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					25 831,36	1,281	0,000
		>3			D		63	Podlahy a podlahové konstrukce					25 831,36	1,281	0,000
		>4	OC	9	K	HSV	431 35-1121.R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	5,130	2 490,00	1,000	12 773,70	0,069	0,000
		>4	OC	10	K	HSV	431 35-1122.R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	5,130	158,00	1,000	810,54	0,000	0,000
		>4	OC	8	K	HSV	632 45-1013.R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.40 mm	m2	11,543	1 061,00	1,000	12 247,12	1,212	0,000
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 371,74	0,000	1,270
		>3			D		96	Bourání konstrukcí					6 371,74	0,000	1,270
		>4	OC	1	K	HSV	967 02-2681.R00	Přísekanie ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých	m2	11,543	552,00	1,000	6 371,74	0,000	1,270
		>2			D		997	Přesun sutě					3 937,00	0,000	0,000
		>3	OC	2	K	HSV	997013157	Vnitroštaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	1,270	2 250,00	1,000	2 857,50	0,000	0,000
		>3	OC	3	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,270	251,00	1,000	318,77	0,000	0,000
		>3	OC	4	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,430	11,00	1,000	125,73	0,000	0,000
		>3	OC	5	K	HSV	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkové)	t	1,270	500,00	1,000	635,00	0,000	0,000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN02	Kotelna rozvod plynu	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			62 450,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 450,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		62 450,17 CZK
Základní DPH	21 %		13 114,54 CZK
Zaokrouhlení			-0,17 CZK
Cena celkem bez DPH			62 450,00 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		1			D		D1	Plynoinstalace					62 450,17	0,000	0,000
		>2			D		PSV	plynovod vnitřní					28 411,33	0,000	0,000
		>3	OC	1	K	PSV	734 26-5317.R00	Šroubení topenařské Giacomini R18 průmě G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000	1 545,00	1,000	1 545,00	0,000	0,000
		>3	OC	2	K	PSV	723 23-5116.R00	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada - HUK	kus	1,000	2 825,00	1,000	2 825,00	0,000	0,000
		>3	OC	3	K	PSV	723 15-0312.R00	Potrubí ocelové hladké černé bežešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	12,000	650,00	1,000	7 800,00	0,000	0,000
		>3	OC	4	K	PSV	723 12-0204.R00	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	533,00	1,000	3 198,00	0,000	0,000
		>3	OC	5	K	PSV	723 12-0203.R00	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	10,000	545,00	1,000	5 450,00	0,000	0,000
		>3	OC	6	K	PSV	734 26-5314.R00	Šroubení topenařské průmě G 1 PN 16 do 120°C	kus	3,000	328,50	1,000	985,50	0,000	0,000
		>3	OC	7	K	PSV	723 23-5113.R00	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	877,00	1,000	2 631,00	0,000	0,000
		>3	OC	8	K	PSV	734 26-5313.R00	Šroubení topenařské průmě G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	228,50	1,000	228,50	0,000	0,000
		>3	OC	9	K	PSV	723 23-5112.R00	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada - pro odvzdušnění	kus	1,000	558,00	1,000	558,00	0,000	0,000
		>3	OC	11	K	PSV	734 42-4921.R00	Přislušenství tlakoměrů kohout manometrový čepový zkušební 1/2"	kus	1,000	434,00	1,000	434,00	0,000	0,000
		>3	OC	12	K	PSV	734 42-1130.R00	Tlakoměr na plyn d 160, rozsah 0-4 kPa	kus	1,000	2 125,00	1,000	2 125,00	0,000	0,000
		>3	OC	14	K	PSV	723 19-0909.R00	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	266,00	1,000	266,00	0,000	0,000
		>3	OC	15	K	PSV	998 72-3202.R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	292,260	1,25	1,000	365,33	0,000	0,000
		>2			D		D2	strojovny - rozdělovací nadoba pro přívod plynu ke kotlům					18 403,64	0,000	0,000
		>3	OC	1	K	HSV	732 11-1139.R0	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1m	kus	2,500	6 485,00	1,000	16 212,50	0,000	0,000
		>3	OC	2	K	HSV	732 11-1312.R00	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	3,000	218,50	1,000	655,50	0,000	0,000
		>3	OC	3	K	HSV	732 11-1314.R00	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	3,000	249,00	1,000	747,00	0,000	0,000
		>3	OC	4	K	HSV	732 11-1318.R00	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	1,000	445,50	1,000	445,50	0,000	0,000
		>3	OC	5	K	HSV	998 73-2202.R00	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	180,600	1,90	1,000	343,14	0,000	0,000
		>2			D		D3	kovové stavební konstrukce					10 855,70	0,000	0,000
		>3	OC	1	K	HSV	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	30,000	118,00	1,000	3 540,00	0,000	0,000
							14587272R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm	t	0,030	64 040,00	1,000	1 921,20	0,000	0,000
							783 29-3210.R00	Nátěr kov.konstr.Eternal disperz. základ antikor.	m2	1,230	127,50	1,000	156,83	0,000	0,000
							783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,230	167,00	1,000	205,41	0,000	0,000
		>3	OC	2	K	HSV	767990	Kotvení plynovodního potrubí v kotelně	soubor	1,000	5 032,26	1,000	5 032,26	0,000	0,000
		>2			D		D4	nátěry					851,00	0,000	0,000
		>3	OC	1	K	HSV	783 42-4740.R00	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	28,000	14,50	1,000	406,00	0,000	0,000
		>3	OC	2	K	HSV	783 42-2720.R00	Nátěr syntetický armatur do DN 200 mm základní	m	2,500	43,00	1,000	107,50	0,000	0,000
							783 42-2120.R00	Nátěr syntetický armatur do DN 200 mm dvojnásobný	m	2,500	135,00	1,000	337,50	0,000	0,000
		>2			D		D5	Hodinové zúčtovací sazby					3 928,50	0,000	0,000
				1	K	PSV	111	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	HOD	5,000	256,50	1,000	1 282,50	0,000	0,000
		>3	OC	2	K	PSV	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	HOD	4,500	588,00	1,000	2 646,00	0,000	0,000

ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 3. etapa
ZHOTOVITEL: IPS - Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

KALKULAČNÍ VZOREC CN02

MATERIÁL		
MZDY		
STROJE		
PROJEKČNÍ PRÁCE		0,00 Kč
CENOVÁ NABÍDKA		4 164,40 Kč
OSTATNÍ PŘÍME NÁKLADY		0,00 Kč
PŘÍME NÁKLADY		4 164,40 Kč
VÝROBNÍ REŽIE (RV) - 8%		333,15 Kč
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY		4 497,55 Kč
SPRAVNÍ REŽIE (RS) - 6%		249,86 Kč
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY		4 747,42 Kč
ZISK - 6%		284,84 Kč
CENA CELKEM		5 032,26 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN09	Silnoproud, slaboproud, MAR	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18	Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s. Frýdecká 225 739 61	Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			29 545,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 545,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 545,40 CZK
Základní DPH	21 %		6 204,53 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK
Cena celkem bez DPH			29 545,00 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

21

O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		1			D		M	Práce a dodávky M					29 545,40	0,000	0,000
		>2			D		21-M	Přívod MAR - propojení roz.MAR IPP a IVNP, propojení roz.MAR IPP a silového RMS 01					15 919,20	0,000	0,000
		>3	fc	2	K	M	210 80-0547.R00	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně	M	88,000	44,70	1,000	3 933,60	0,000	0,000
		>3	fc	1	K	M	210810056.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	M	88,000	49,10	1,000	4 320,80	0,000	0,000
		>3	fc	3	M	M	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	M	68,000	43,40	1,000	2 951,20	0,000	
		>3	fc	4	M	M	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	M	20,000	71,50	1,000	1 430,00	0,000	
		>3	fc	5	M	M	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	M	88,000	23,30	1,000	2 050,40	0,000	
		>3	fc	8	K	M	650 03-4112.R00	Zhotovení otvoru pro osazení vývodky do D 29 mm	KUS	2,000	67,60	1,000	135,20	0,000	0,000
		>3	fc	6	K	M	650 06-1641.R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	KUS	1,000	375,00	1,000	375,00	0,000	0,000
		>3	fc	7	M	M	358 22-0023.15R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	KUS	1,000	723,00	1,000	723,00	0,000	
		>2			D		22-M	Termostát pro server - snímač teploty napojený na EZS					13 626,20	0,000	0,000
		>3	fc	11	K	M	222 26-0605.R00	Lišta vkladací LV 40x20, na úchyt.body,zavičkování	M	29,000	99,00	1,000	2 871,00	0,000	0,000
		>3	fc	12	M	M	34572105R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 18x13	M	29,000	19,30	1,000	559,70	0,000	
		>3	fc	9	K	M	222 28-1301.R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách	M	67,000	55,40	1,000	3 711,80	0,000	0,000
		>3	fc	10	M	M	34121550R	Kabel sřezovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	M	67,000	11,10	1,000	743,70	0,000	
		>3	fc	13	K	M	734 43-2138.R00	Montáž termostat, mikrosřináč, stonkového	KUS	1,000	2 140,00	1,000	2 140,00	0,000	0,000
		>3	fc	15	K	M	R100	Přeprogramování + zapojení EZS	hod	8,000	450,00	1,000	3 600,00	0,000	0,000

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN10	Slaboproud optika	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			68 010,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			68 010,97
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		68 010,97 CZK
Základní DPH	21 %		14 282,30 CZK
Zaokrouhlení			0,03 CZK
Cena celkem bez DPH			68 011,00 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hodnota celkem	Suť celkem
		1			D		objekt	001 - objekt 001					0,00	0,000	0,000
		1			D		oddíl	741 - optika					68 010,97	0,000	0,000
		>2	fc		K	HSV	POL154	odpocet rack 42U	KS	-1,000	14 850,00	1,000	-14 850,00	0,000	0,000
		>2	fc		K	HSV	POL132	montaz opt.rozvadec	KS	1,000	1 620,00	1,000	1 620,00	0,000	0,000
		>2	fc		K	HSV	KV	kalkulační vzorec	Soub	1,000	81 240,97	1,000	81 240,97	0,000	0,000

ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 3. etapa

ZHOTOVITEL: IPS - Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

KALKULAČNÍ VZOREC CN10

MATERIÁL		
MZDY		
STROJE		
OSTATNÍ PŘÍME NÁKLADY		67 230,20 Kč
PŘÍME NÁKLADY		67 230,20 Kč
VÝROBNÍ REŽIE (RV) - 8%		5 378,42 Kč
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY		72 608,62 Kč
SPRAVNÍ REŽIĚ (RS) - 6%		4 033,81 Kč
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY		76 642,43 Kč
ZISK - 6%		4 598,55 Kč
CENA CELKEM		81 240,97 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN 15	Chlazení servrovny	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec Frýdecká 225 739 61 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			215 009,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			215 009,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		215 009,90 CZK
Základní DPH	21 %		45 152,08 CZK
Zaokrouhlení			0,10 CZK
Cena celkem bez DPH			215 010,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			



O	P	Úroveň	TC	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		1			D		D4	Zařízení č. 1 Chlazení serveru (kombinovaná split jednotka)					215 009,09	0,011	0,000
		>2	oc	1	K	HSV	713 57-1112.RU1	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 63 mm	kus	1,000	1 587,00	1,000	1 587,00	0,004	0,000
		>2	oc	2	K	HSV	713 57-1113.RU1	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	2,000	1 634,00	1,000	3 268,00	0,007	0,000
		>2	fc	3	K	HSV	Pol3	CENOVÁ NABÍDKA KLIMARKT, PROJEKČNÍ PRÁCE	ks	1,000	192 261,27	1,000	192 261,27	0,000	0,000
		>3		4	K	HSV	954 31-2101.R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m2	32,000	423,50	1,000	13 552,00		
		>4			K	HSV		12 mb 5NP / 12 mb 4NP / 8 mb 3NP							
		>5		5	K	HSV	970 05-1080.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	0,600	2 280,00		1 368,00		
		>6		6	K	HSV	971 03-3341.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	3,000	145,00		435,00		
		>7		7	K	HSV	310 23-6241.R00	Zazdíčka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	3,000	192,50		577,50		
		>8		8	K	HSV	411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	2,000	424,00		848,00		
		>9		9	K	HSV	784 12-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akрил Emulze, 1 x	m2	12,800	24,20		309,76		
		>10		10	K	HSV	784 12-5212.R00	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	12,800	62,70		802,56		
					K										

ZAKÁZKA: Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 3. etapa
ZHOTOVITEL: IPS - Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

KALKULAČNÍ VZOREC CN10

MATERIÁL		
MZDY		
STROJE		
PROJEKČNÍ PRÁCE		8 000,00 Kč
CENOVÁ NABÍDKA		151 104,00 Kč
OSTATNÍ PŘÍME NÁKLADY		0,00 Kč
PŘÍME NÁKLADY		159 104,00 Kč
VÝROBNÍ REŽIE (RV) - 8%		12 728,32 Kč
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY		171 832,32 Kč
SPRAVNÍ REŽIĚ (RS) - 6%		9 546,24 Kč
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY		181 378,56 Kč
ZISK - 6%		10 882,71 Kč
CENA CELKEM		192 261,27 Kč



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN16	ZTI pro m.č. 305 a 405, nátěry hydrantního potrubí	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			16 499,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 499,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		16 499,80 CZK
Základní DPH	21 %		3 464,96 CZK
Zaokrouhlení			0,20 CZK
Cena celkem bez DPH			16 500,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
													16 499,80		
	1				D		HSV	doplňky konstrukcí					2 870,40	0,000	0,000
	>2	oc		1	K	HSV	974031164	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,000	205,20	1,000	410,40	0,000	0,000
	>2	oc		2	K	HSV	460 68-0042.RT1	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,09 m2 - strop	kus	2,000	860,00	1,000	1 720,00	0,000	0,000
	>2	oc		3	K	HSV	460 68-0022.RT3	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,000	370,00	1,000	740,00	0,000	0,000
	1				D		PSV	kanalizace vnitřní					2 601,00	0,000	0,000
	>2	oc		1	K	PSV	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	10,000	224,90	1,000	2 249,00	0,000	0,000
	>2	oc		2	K	PSV	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	73,50	1,000	147,00	0,000	0,000
	>2	oc		3	K	PSV	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,000	20,50	1,000	205,00	0,000	0,000
	1				D		D1	vodovod vnitřní					10 205,80	0,000	0,000
	>2	oc		1	K	HSV	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,000	182,10	1,000	1 821,00	0,000	0,000
	>2	oc		2	K	HSV	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	10,000	186,40	1,000	1 864,00	0,000	0,000
	>2	oc		3	K	HSV	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	10,000	68,40	1,000	684,00	0,000	0,000
	>2	oc		4	K	HSV	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	10,000	105,20	1,000	1 052,00	0,000	0,000
	>2	oc		5	K	HSV	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	190,70	1,000	762,80	0,000	0,000
	>2	oc		6	K	HSV	722 20-2412.R00	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	8,000	338,00	1,000	2 704,00	0,000	0,000
	>2	oc		7	K	HSV	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	20,000	38,50	1,000	770,00	0,000	0,000
	>2	oc		8	K	HSV	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	27,40	1,000	548,00	0,000	0,000
	1				D		D2	nátěry					822,60	0,000	0,000
	>2	oc		1	K	HSV	783 42-4740.R00	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	18,000	14,50	1,000	261,00	0,000	0,000
	>2	oc		2	K	HSV	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	9,000	62,40	1,000	561,60	0,000	0,000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN19	Záměna parapetů za dlažbu	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec		IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 205,98
PSV			4 340,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 546,97
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 546,97 CZK
Základní DPH	21 %		2 214,86 CZK
Zaokrouhlení			0,03 CZK
Cena celkem bez DPH			10 547,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	1. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					6 205,98	0,553	0,033
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 582,98	0,553	0,000
		>3			D		63	Podlahy a podlahové konstrukce					5 582,98	0,553	0,000
		>4	OC	13	K	HSV	632 45-1013.R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.40 mm	m2	5,262	1 061,00	1,000	5 582,98	0,553	0,000
		>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					320,40	0,000	0,033
		>3			D		96	Bourání konstrukcí					320,40	0,000	0,033
		>4	OC	1	K	HSV	968 09-5001.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	kus	5,000	35,70	1,000	178,50	0,000	0,015
		>4	OC	2	K	HSV	968 09-5002.R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	kus	3,000	47,30	1,000	141,90	0,000	0,018
		>2			D		997	Přesun sutě					203,06	0,000	0,000
		>3	OC	3	K	HSV	997013157	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,033	800,00	1,000	26,40	0,000	0,000
		>3	OC	4	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,033	212,00	1,000	7,00	0,000	0,000
		>3	OC	5	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,297	15,70	1,000	4,66	0,000	0,000
		>3	OC	6	K	HSV	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkové)	t	0,330	500,00	1,000	165,00	0,000	0,000
		>2			D		998	Přesun hmot					99,54	0,000	0,000
		>3	OC	8	K	HSV	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,553	180,00	1,000	99,54	0,000	0,000
		1			D		PSV	Práce a dodávky PSV					4 340,99	0,000	0,000
		>2			D		781	Dokončovací práce - obklady					4 340,99	0,000	0,000
		>3	OC	9	K	PSV	781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	2,115	898,20	1,000	1 899,69	0,000	0,000
		>3	fc	10	M	PSV	59761181	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiéry i exteriéry (5x5)-set 300mx300mm	kus	27,918	64,80	1,000	1 809,09	0,000	
		>3	OC	11	K	PSV	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,450	45,00	1,000	290,25	0,000	0,000
		>3	OC	12	K	PSV	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	379,960	0,90	1,000	341,96	0,000	0,000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN19	Vyrovnání stěn pod PVC	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			94 562,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 562,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		94 562,50 CZK
Základní DPH	21 %		19 858,13 CZK
Zaokrouhlení			0,50 CZK
Cena celkem bez DPH			94 563,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					94 562,50	0,000	0,000
		>2			D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					94 562,50	0,000	0,000
		>3			D		61	Úprava povrchů vnitřních					94 562,50	0,000	0,000
		>4	fc	2	K	HSV	602 01-6193.R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund	m2	425,000	70,90	1,000	30 132,50	0,000	0,000
		>4	fc	1	K	HSV	612 44-2211.R00	Sádrový štuk stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm	m2	425,000	141,00	1,000	59 925,00	0,000	0,000
		>4	fc	3	K	HSV	784 01-1121.R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	425,000	10,60	1,000	4 505,00	0,000	0,000