

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nesměř-Rohy, inv.č.603472

Místo:

Revír Balínské údolí

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Data:

Proj:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

239 868,53

D HSV Práce a dodávky HSV

239 868,53

D 1 Zemní práce

81 319,43

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	1 988,250	26,90	53 483,93
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

W	"obě koleje" 2*0,75*(48+60+54)	243,000
W	"jedna kolej" 1*0,75*(112+63+52)	170,250
W	"Rozrytí krytu celoplošně" 3,5*(350+100)	1 575,000
W	Součet	1 988,250

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 988,250	14,00	27 835,50
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

W	"obě koleje" 2*0,75*(48+60+54)	243,000
W	"jedna kolej" 1*0,75*(112+63+52)	170,250
W	"Vyrovnání do původní nivelety" 3,5*(350+100)	1 575,000
W	Součet	1 988,250

D 5 Komunikace pozemní

106 971,00

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	413,250	156,00	64 467,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

W	"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(48+60+54)	243,000
W	"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(112+63+52)	170,250
W	Součet	413,250


5	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	46,200	920,00	42 504,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------


W	"Oprava projekté koleje a utržené krajnice" (30+26+32)*0,35*1,5	46,200
---	---	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 578,10

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikaci příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	204,000	74,40	15 177,60
	VV		40+66+58		164,000		
	VV		"odtok od svodnic" 8*5		40,000		
	VV		Součet		204,000		
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	20,70	517,50
	VV		5*5		25,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	636,000	25,50	16 218,00
	VV		0,5*2*(40+52+140+82+112+210)		636,000		
9	K	938909612.1	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 200 mm	m ²	450,000	43,70	19 665,00
	VV		"odstranění nánosů na středu vozovky" 1*1,2*(120+50+70+135)		450,000		



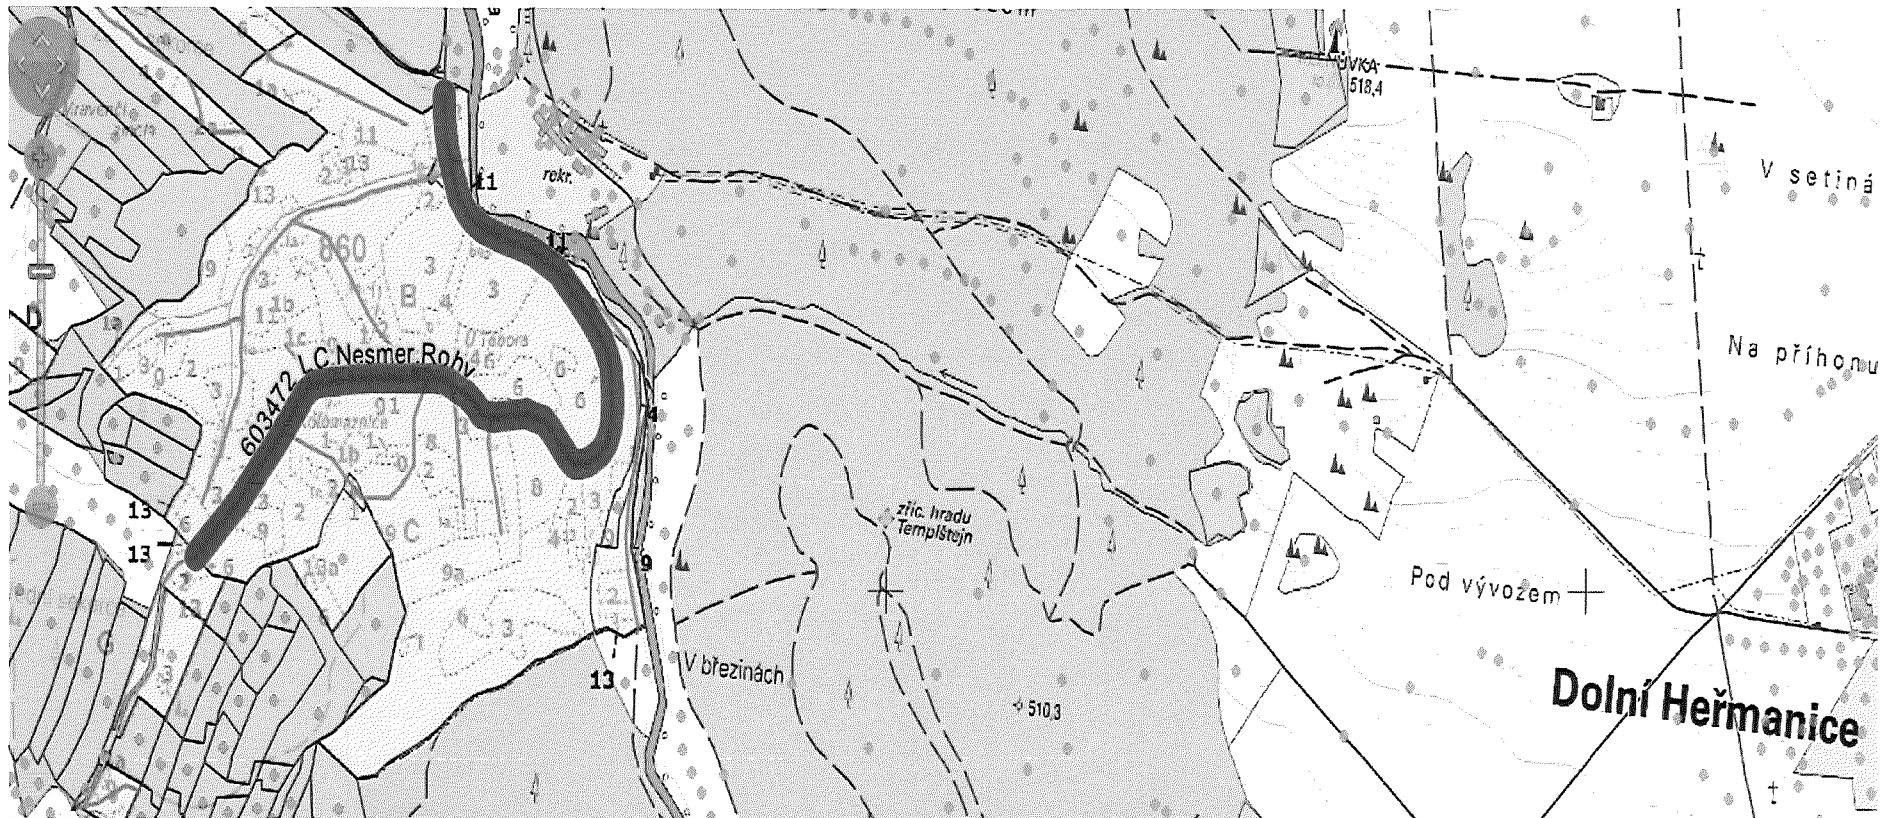

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

Zobrazit vybrané Export do Excelu

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	588094	603472	1208,541

