

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Od Zajíčka, inv.č.606277

Místo:

Revír Sklené

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 219 876,84

D HSV Práce a dodávky HSV 219 876,84

D 1 Zemní práce 28 396,90

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	226,500	26,00	5 889,00
VV "rozrytí kolejí" 2*0,75*(56+42+18+35)					226,500		

2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	43,000	148,00	6 364,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "sanace pláně odkopávkou nevhodné zeminy v prostoru HS" ((8*12)+(7*9)+(8*7))*0,2 43,000

3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000	594,00	4 752,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "zemní průleh" 5*2*0,2*4 8,000

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	51,000	72,80	3 712,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 43+8 51,000

5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	226,500	13,40	3 035,10
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV "obě koleje" 2*0,75*(56+42+18+35) 226,500

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	215,000	21,60	4 644,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------


VV "Úprava pláně v místě HS" (8*12)+(7*9)+(8*7) 215,000

D 5 Komunikace pozemní 110 481,72

7	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	215,000	195,00	41 925,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"Doplnění podkladu v sanovaném prostoru HS z HDK 63-125" (8*12)+(7*9)+(8*7) 215,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	226,500	152,00	34 428,00
VV "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(56+42+18+35)							
VV "oprava projeté koleje a utržené krajnice v obloučci" (28+25+36+18)*0,30*1,2					38,520		
9	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	38,520	886,00	34 128,72
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
10	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým typadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	433,000	72,10	31 219,30
VV "vlot+odtok od TP" (5+5)*3							
VV "podélná příkopa" 62+75+126+50+(2*45)							
VV Součet							
11	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	15,000	219,00	3 285,00
VV "čištění zanesených propustků 5*3							
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	704,000	24,80	17 459,20
VV 0,5*(2*50+94+80)+120+87+70+(2*145)							
13	K	938909612.1	Odstranění nánosů na středě vozovky tl do 200 mm	m2	686,400		
VV "odstranění nánosů na středě vozovky" 1*1,2*(120+(2*80)+132+70+90)							
					686,400		

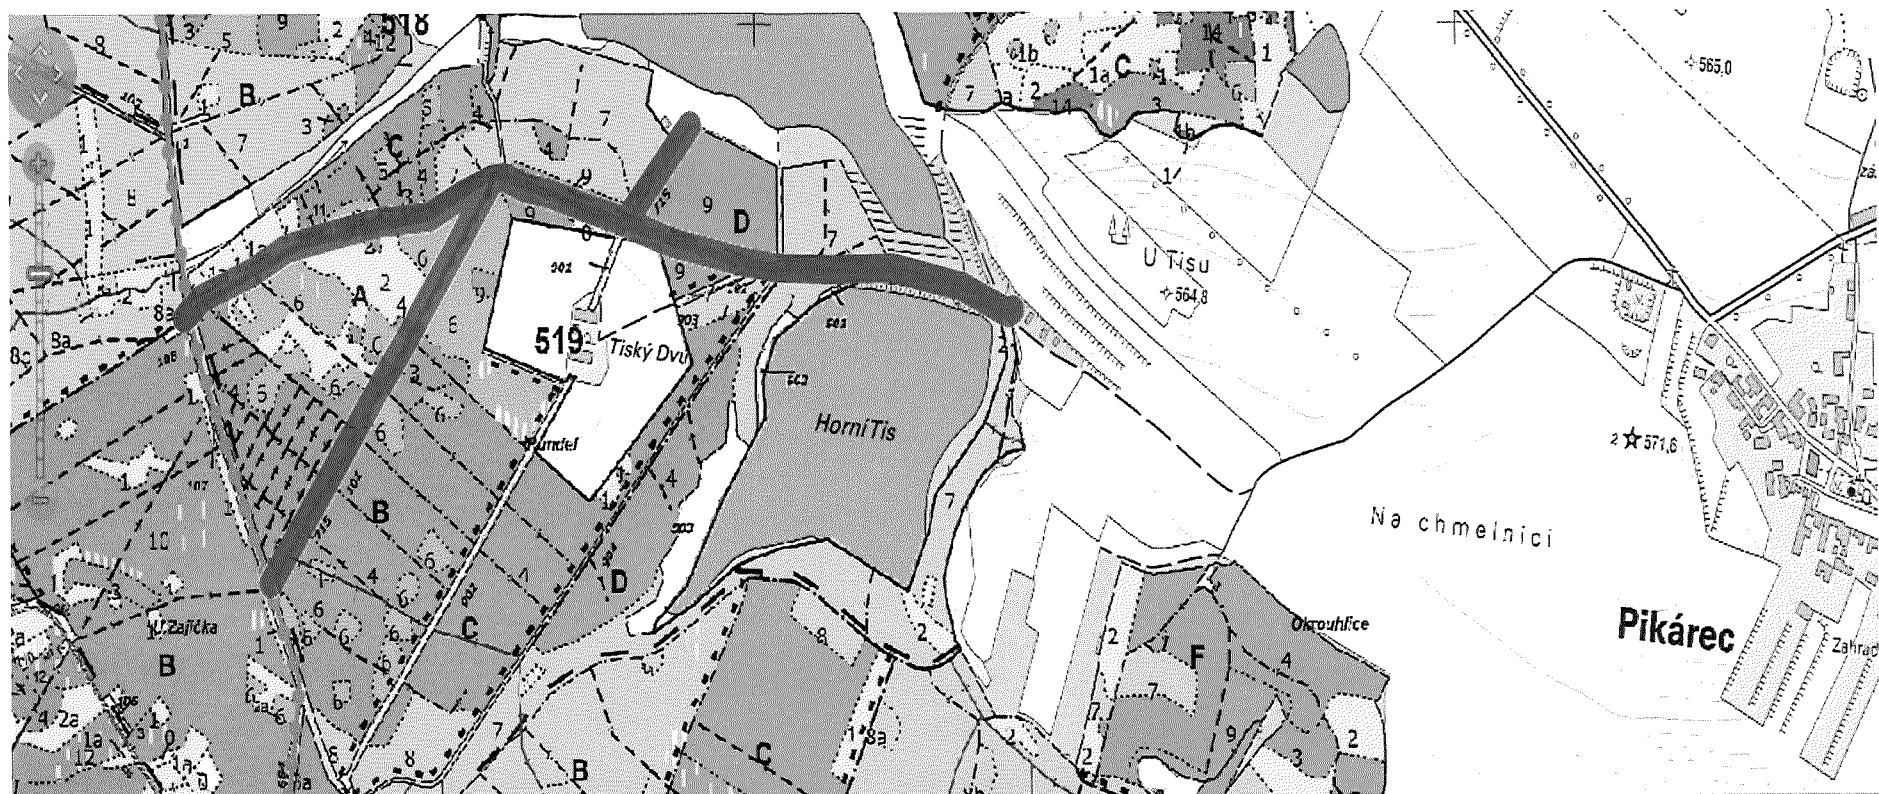

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

☐ Zobrazit vybrané ☐ Export do Excelu

☐	ID	INVC	DELKA
☐	441884	606277	1946,979