

## **Příloha č. 1**

**Protokol změny č. 1443+A1444/2021/2  
včetně své přílohy č. 1 – Oceněný soupis víceprací,  
přílohy č. 2 – Oceněný soupis méněprací a  
přílohy č. 3 – Oceněný soupis prací dle původní SoD  
se zapracováním víceprací a méněprací**

<b>Protokol změny stavby</b>	<b>č.: A1443 + A1444/2021/2</b>
<b>Zhotovitel:</b> Reader & Falge s. r. o. Přivozní 114/2 410 02 Lovosice  IČO: 28714989 DIČ: CZ 28714989	<b>Objednatel:</b> Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec  IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
<b>Název akce:</b> Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	<b>Datum změny:</b> 7.12.2021
<b>Projektová dokumentace:</b> Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB (z 05/202) + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (z 10/2020)	<b>Smlouva o dílo:</b> č. objednatele: ORS/To/151/2021 ze dne 3.8.2021

### Zdůvodnění:

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozdíly skutečného stavu konstrukcí oproti předpokladu projektové dokumentace, které se ukázali až po odkrytí těchto zakrytých konstrukcí. Jedná se o následující se o následující změny:

#### A 1443

- a) Omítky - po odstranění všech vrstev nátěrů a vápenných maleb bylo zjištěno, že povrch stěn vykazuje nerovnosti, které by nebylo možné vyrovnat vrstvou štuky, a tyto nerovnosti by se přenášely přes vrstvu štuky a malby až na finální povrch stěn. V průběhu let byly ve všech rekonstruovaných stěnách zřizovány a opět rušeny různé rýhy a výklenky, případně byly vybourávány a zazdívány dveřní otvory. Z toho to důvodu došlo k vyrovnání těchto ploch vápenocementovou omítkou a následnému potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé omítky.
- b) Podlaha dispečinku - po odstranění pochozí vrstvy podlahy v dispečinku se rozpadla podpůrná konstrukce této podlahy, protože oproti předpokladu projektové dokumentace nebyla samonosná, ale byla sešroubována s pochozími OBS deskami do jednoho celku. Z tohoto důvodu bylo nutno vytvořit zcela novou konstrukci vyvýšených podlah dispečinku.
- c) Kazetové podhledy - po provedení požadovaných prací na akci A1443 bylo zjištěno, že je třeba odstranit rastrové podhledy, protože brání provedení požadovaných prací a následně je třeba tyto podhledy opět zřídit. Projektová dokumentace s těmito pracemi nepočítala.
- d) Elektrorozvody - po zahájení montáže nových elektrorozvodů bylo zjištěno, že projektová dokumentace řadu položek neobsahuje, případně je obsahuje v množství menším, než je pro řádnou realizaci akce potřeba.
- e) Po provedení úpravy dispozice kotelny byl nalezen pod zazděným prostorem pod schody starý bojler, s jehož likvidací PD nepočítala.

## A1444

- a) Omítky - po odstranění všech vrstev nátěrů a vápenných maleb bylo zjištěno, že povrch stěn vykazuje nerovnosti, které by nebylo možné vyrovnat vrstvou štuky, a tyto nerovnosti by se přenášely přes vrstvu štuky a malby až na finální povrch stěn. V průběhu let byly ve všech rekonstruovaných stěnách zřizovány a opět rušeny různé rýhy a výklenky, případně byly vybourávány a zazdívány dveřní otvory. Z toho to důvodu došlo k vyrovnání těchto ploch vápenocementovou omítkou a následnému potažení stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé omítky.
- h) Po odkrytí poc.hozích vrstev podlahového PVC bylo zjištěno, že vrchní vrstva nosné konstrukce podlah je tvořena parketovými vlýsky, které jsou položeny na vrstvě tesařské podlahy. Vzhledem k tomu, že na vrstvu parket není možno vybudovat šterkové vrstvy, bylo nutno parkety vybourat (v 1.NP byly parkety uloženy do asfaltu) a na tesařské podlahy položit podkladní vrstvu z OSB desek, na nichž bylo pokračováno s provedením podlah dle schválené PD.
- c) Elektrorozvody - po zahájení montáže nových elektrorozvodů bylo zjištěno, že projektová dokumentace řadu položek neobsahuje, případně je obsahuje v množství menším, než je pro řádnou realizaci akce potřeba.
- d) Vytápění - po odkrytí konstrukcí podlah, případně stropů bylo zjištěno, že stávající rozvody otopné soustavy neodpovídají předpokladu projektové dokumentace a že projektová neobsahuje ocenění všech prací, které je třeba při realizaci topení provést. Dále došlo po dohodě o změně harmonogramu provádění prací na základě podnětu střediska Kohinoor k provizornímu zprovoznění a napuštění otopné soustavy, které nebylo součástí původního rozpočtu.
- e) Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající vnitřní páteřní rozvod vody D75 je přímo zavěšen na odstraňovaném rozvodu topení. Z toho důvodu bylo nutno tento vodovod odstranit a zřídit nový páteřní vodovod. Přitom byl tento hlavní rozvod vody vymístěn z podhledu jednotlivých kanceláří do podhledu na chodbu (s výjimkou prádelny, odkud přechází z budovy A do budovy B a místo přechodu nebylo možné změnit).
- f) Na základě dodatečného požadavku střediska Kohinoor došlo k úpravě dispozice v místnosti č. 307 a byla provedena nová příčka.


V souvislosti s prováděním víceprací zároveň z důvodu změny technického řešení došlo u některých objektů ke vzniku méněprací.

Cena díla dle původní SoD A1443 + A1444 Kč bez DPH	17 380 000,00 Kč	
Cena víceprací A1443	1 117 577,28 Kč	6,43 %
Cena méněprací A1443.	- 1 67 902,10 Kč	0,97%
Cena víceprací A1444	1 997 646,82 Kč	11,49 %
Cena méněprací A1444.	- 120 772,15 Kč	0,69 %
Cena díla ve znění dodatku č. 2 v Kč bez DPH	20 206 549,85 Kč	

Na základě tohoto Protokolu změny navrhujeme ke smlouvě č. A1443 + 1444 ze dne 3.8.2021 zpracovat Dodatek č. 2

### Přílohy:

1. Oceněný soupis víceprací
2. Oceněný soupis méněprací
3. Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací a méněprací
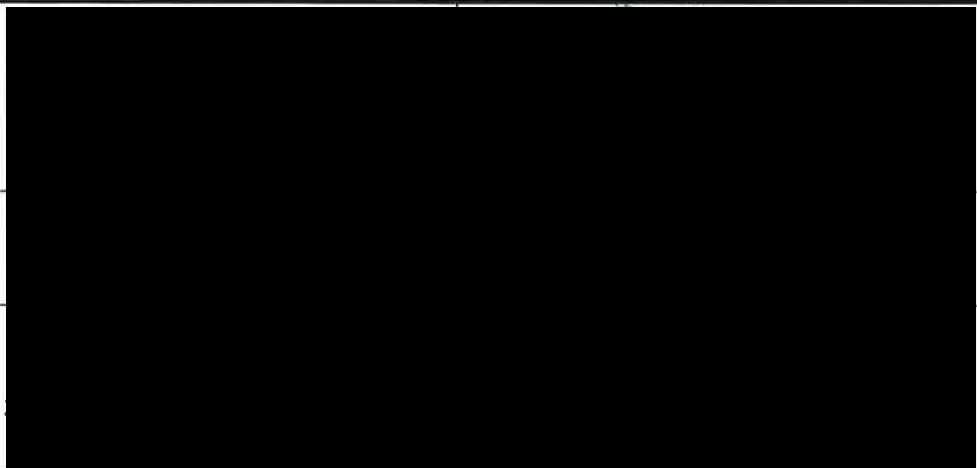
<b>Za zhotovitele:</b>		
<b>Za projektanta:</b>		
<b>Za objednatele:</b>		



# Mlh

C45/21 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - **soc.** zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)  
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)

Protokol změny stavby č. 2 - příloha č. 1

## OCENĚNÝ SOUPIS VÍCEPRACÍ

Počet stran: 50  
Formát: 25 x A4  
Revize: 0 - 1. vydání  
Datum: 7. 12. 2021

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Ing. Ivana Kučerová

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Ing. arch. Luboš Polanský  
dle plné moci ze dne 7. 12. 2021

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO:  
Místo: Mariánské RadčiceCC-CZ:  
Datum: 8. 11. 2021Zadavatel:  
Palivový kombinát Ústí, státní podnikIČ: 00007536  
DIČ: CZ00007536Zhotovitel:  
Raeder& Falge s.r.o.IC: 28714989  
DIČ: CZ28714989Projektant: \_\_\_\_\_  
[REDACTED]IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]Zpracovatel:  
Ing. arch. Luboš PolanskýIC:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 115 224,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 115 224,10</b>

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
dph základ. přenesení 21,00%		<b>3 115 224,10</b>	<b>0,00</b>
sniž. přenesen: 15,00%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 115 224,10</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>3 115 224,10</b>	<b>3 115 224,10</b>
1443	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB	1 117 577,28	1 117 577,28
2iB <sup>v-A</sup>			
1443	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB	1 117 577,28	1 117 577,28
Q1 vcp			
ZL_č.II/01	Omítky	198 952,19	198 952,19
ZL_č.II/02	Podlahy z OSB desek	226 219,27	226 219,27
ZL_č.II/02-1	Podlaha dispečink (W projektant)	196 921,81	196 921,81
ZL_č.II/02-2	Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)	29 297,46	29 297,46
ZL_č.II/03	SDK podhled kazetový	298 612,69	298 612,69
ZL_č.II/04	Elektro	392 291,90	392 291,90
ZL_i.II/05	Demontáž bojleru	1 501,23	1 501,23
A 1444	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	1 997 646,82	1 997 646,82
ZBV-A1444-01_VCP	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	1 997 646,82	1 997 646,82
ZL_d.HI/01	Omítky	890 828,86	890 828,86
ZL_d.III/02	Podlahy	235 572,44	235 572,44
ZL_č.III/02-2	Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)	235 572,44	235 572,44
ZL_č.III/03	Elektro	369 359,79	369 359,79
ZL_d.HI/04	Vytápění	77 204,30	77 204,30
ZL_č.III/05	Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75	73 100,64	73 100,64
ZL_č.III/06	Nová příčka v místnosti č. 307	30 465,15	30 465,15
ZL_C.HI/07	Sokly a parapety	156 300,42	156 300,42
ZL_C.HI/08	Sanace	164 815,22	164 815,22
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 115 224,10</b>	<b>3 115 224,10</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_c.ii/01 - Omítky**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ\*

Datum: 8.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Projektant:

IČ:

dič:

**HSHSRH**

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	198 952,19
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 198 952,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPIzákl. přenesená	198 952,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 198 952,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**ZLč.II/01 - Omítky**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>198 952,19</b>
61 - Úprava povrchů vnitřní	196 388,29
H99 - Ostatní přesuny hmot	2 563,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>198 952,19</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/01 - Omítky**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>198 952,19</b>
d	61		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>196 388,29</b>
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50x56,5%)	m2	1 008,488	37,01	37 324,14
	vv		vyrovnávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) - odhad 30% plochy				
	vv		KOH II				
	VV		0,3*775,76		232,728		
	vv		plocha podkladu				
	w		KOH II				
	W		775,76		775,760		
	VV		Součet		1 008,488		
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (281 x 56,5%)	m2	232,728	158,77	36 950,22
	vv		20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené množství)				
	VV		KOH II				
	VV		775,76*0,3		232,728		
	VV		Součet		<del>232,728</del>		
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x 56,5%)	m2	465,456	40,12	18 674,09
	VV		+10 mm (= 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené množství				
	VV		KOH II				
	VV		0,3*775,76*2		465,456		
	VV		Součet		465,456		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 56,5%)	m2	775,760	133,34	103 439,84
	vv		KOH II - výměra odvozena z pol č 14SoD/II				
	VV		775,76		775,760		
	VV		Součet		775,760		
d	H99		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>2 563,90</b>
91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD II.etapa č.91	■	12,103	211,84	2 563,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	196 921,81
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **196 921,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	196 921,81	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **196 921,81** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:  
**ZL\_č. 11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>196 921,81</b>
762 - Konstrukce tesařské	196 921,81

---

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>196 921,81</b>
--	-------------------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>196 921,81</b>
D	762	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>196 921,81</b>
1	K	763614132R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 88,6%)	m2	124,600	125,81	15 675,93
	vv		23*2"267"		46,000		
	vv		19,5*2"268"		39,000		
	w		19,8*2"269"		39,600		
	vv		Součet		124,600		
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	130,830	509,00	66 592,47
	vv		124,6"viz pokládku"		124,600		
	vv		124,6*0,05"prořez 5%"		6,230		
	vv		Součet		130,830		
3	K	763752111R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 50 cm2 (236 x 88,6%)	m	301,520	209,10	63 047,83
	w		3,57*4+1,37*2+4,57*14+0,4*(8*2+9*6)		109,000		
	vv		Č267				
	w		3,57*4+1,37*2+4,57*12+0,4*(8*2+9*5)		96,260		
	vv		Č268				
	vv		3,57*4+1,37*2+4,57*12+0,4*(8*2+9*5)		96,260		
	vv		Č269				
	vv		Součet		301,520		
4	K	763752112R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 150 cm2 - rošt 12/12(138x88,6%)	m	73,920	122,27	9 038,20
	vv		(9*6+8*7*3)*0,32"267"		26,560		
	vv		(8*6+8+6*3)*0,32"268"		23,680		
	vv		(8*6+8+6*3)*0,32"269"		23,680		
	vv		Součet		73,920		
5	M	60511100	Řezivo SM	m3	2,999	12 935,90	38 794,76
	vv		301,52*0,04*0,12"latě"		1,447		
	vv		73,92*0,12*0,12"sloupky"		1,064		
	vv		0,48825"prořez"		0,488		
	vv		Součet		2,999		
6	K	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah (229,50 x 88,6%)	m3	4,869	203,34	990,06
	vv		3+124,6*0,015		4,869		
	vv		Součet		4,869		
7	K	998763101R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092,00 x 88,6%)	t	2,876	967,51	2 782,56

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL-č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ.

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant :

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 297,46
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>29 297,46</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákl. přenesená	29 297,46	21,00%	0,00
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 29 297,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis : ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:  
**ZL\_č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>29 297,46</b>
762 - Konstrukce tesařské	29 297,46

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>29 297,46</b>
--	------------------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL č. 11/02-2- Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - VV projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>29 297,46</b>
d 762 Konstrukce tesařské							29 297,46
1	K	7636141 32R00	M.podlahy z desek do tl. 18 mm, P+D, šroubov. (142 x 88,6%)	m2	43,700	125,81	5 497,90
	vv		KOH II				
	VV		č 254, 256, 257				
	VV		7,7+3,8+1,9		13,400		
	VV		č 328-337				
	VV		7,7+5,2+3,8+1,9+1,25+1,25+3,1+2,5+2,3+1,3		30,300		
	W		Součet		43,700		
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	45,885	509,00	23 355,47
	vv		43,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		45,885		
3	K	998763101 R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x 88,6%)	t	0,459	967,51	444,09



# krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/03 - SDK pohled kazetový**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Projektant:

 1

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	298 612,69
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>298 612,69</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	298 612,69	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 298 612,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**ZLč.II/03 - SDK pohled kazetový**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>298 612,69</b>
0 - Poznámka	0,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	293 188,72
H99 - Ostatní přesuny hmot	343,39
S - Přesuny sutí	5 080,58
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>298 612,69</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - s.o.c. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/03 - SDK pohled kazetový**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	IVU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**298 612,69**

d	0	Poznámka					0,00
0	K	0	Položky použity v J.C. z SoD akce A1444, akce A1443 je neobsahuje		0,000	0,00	0,00

d	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					293 188,72
82	K	767900020RA0	Demontáž rastrových podhledů	m2	154,510	206,12	31 847,60
	vv		87,4+67,11		154,510		
	VV		Součet		154,510		
84	K	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60cm	m2	173,650	489,53	85 006,88
85	M	595960010	Minerální desky s povrchem nakaširované akustické textilie a nástříkem bílé barvy.600x600x19 mm	m2	182,333	967,10	176 334,24
	VV		173,65*1,05		182,333		
	VV		Součet		182,333		

d	H99	Ostatní přesuny hmot					343,39
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	.	1,621	211,84	343,39

d	S	Přesuny sutí					5 080,58
158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,621	583,11	945,22
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,621	727,78	1 179,73
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,621	651,92	1 056,76
161	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,621	121,06	196,24
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,621	167,81	272,02
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,694	7,42	168,39
	w		1,621*14 'Přepočtené koeficientem množství		22,694		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	1,621	770,67	1 262,22

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCR - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/04 - Elektro**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	392 291,90
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>392 291,90</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	392 291,90	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 392 291,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**ZL\_č.II/04 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>		<b>392 291,90</b>
D1 - Montážní materiál a práce		228 714,37
D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových		35 163,52
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY		27 960,00
D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o		10 199,60
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V		55 714,15
D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS		85 603,80
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r		2 365,77
D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED		5 779,60
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtní prof.otvoru,		261,48
D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time		718,03
D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti		1 721,42
D20 - Montáž hromosvodného vedení - svorek		3 227,00
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY		17 400,00
D30 - Dodávky		131 242,80
OST - Ostatní		14 934,73

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **392 291,90**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/04 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>392 291,90</b>
d	D1		Montážní materiál a práce				228 714,37
d	D2		Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových				35 163,52
1	K	Pol77	KU68/2-1902, KP 68/2	ks	329,000	106,88	35 163,52
	vv		Skutečnost				
	VV		399		399,000		
	VV		SoD				
	VV		-70		-70,000		
	W		Součet		329,000		
d	D5		Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách				27 960,00
101	K	N5-1/II	chránička 95 mm korugovaná	m	210,000	86,00	18 060,00
	w		Skutečnost				
	W		210		210,000		
	VV		SoD				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		210,000		
102	K	N5-2/II	kabelová spojka 240+120	ks	2,000	4 950,00	9 900,00
	vv		Skutečnost				
	VV		2		2,000		
	VV		SoD				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		2,000		
d	D6		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístroj				10 199,60
7	K	Pol82	10mm2 CYY žlz.	m	160,000	56,03	8 964,80
	W		Skutečnost				
	VV		205		205,000		
	VV		SoD				
	VV		-45		-45,000		
	w		Součet		160,000		
8	K	Pol83	4 mm2 CYY žlz	m	35,000	35,28	1 234,80
	w		Skutečnost				
	VV		155		155,000		
	VV		SoD				
	VV		-120		-120,000		
	W		Součet		35,000		
d	D7		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY.YS				55 714,15
103	K	N7-1/II	5 x 25 mm2	m	55,000	540,00	29 700,00
	VV		Skutečnost				
	VV		55		55,000		
	VV		SoD				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		55,000		
10	K	Pol85	5 x 2,5 mm2 J	m	5,000	56,03	280,15
	w		Skutečnost				
	W		50		50,000		
	VV		SoD				
	VV		-45		-45,000		
	VV		Součet		5,000		
11	K	Pol86	3 x 2,5 mm2 J	m	400,000	45,66	18 264,00
	vv		Skutečnost				
	W		750		750,000		
	VV		SoD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		-350			-350,000	
	w		Součet			400,000	
13	K	POI88	3 x 1,5 mm2 O	m	200,000	37,35	7 470,00
	w		Skutečnost				
	w		320		320,000		
	w		SoD				
	vv		-120		-120,000		
	w		Součet		200,000		
	d	D10	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (				85 603,80
18	K	Pol93	3x240+120 mm2	m	30,000	2 853,46	85 603,80
	vv		Skutečnost				
	W		210		210,000		
	W		SoD				
	W		-180		-180,000		
	W		Součet		30,000		
	d	D12	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 365,77
27	K	POI102	1-jednopolových p.om.	ks	4,000	266,67	1 066,68
	W		Skutečnost				
	VV		29		29,000		
	VV		SoD				
	W		-25		-25,000		
	W		Součet		4,000		
29	K	Pol103	6-střídavých p.om.	ks	4,000	252,14	1 008,56
	W		Skutečnost				
	W		10		10,000		
	W		SoD				
	W		-6		-6,000		
	vv		Součet		4,000		
30	K	Pol104	5-sériových p.om.	ks	1,000	290,53	290,53
	w		Skutečnost				
	w		4		4,000		
	W		SoD				
	W		-3		-3,000		
	VV		Součet		1,000		
	d	D14	Sporáková kombinace s kontr. LED				5 779,60
32	K	POIIO6	25 A,VP,VL, 01 až 02	ks	10,000	577,96	5 779,60
	w		Skutečnost				
	w		12		12,000		
	W		SoD				
	W		-2		-2,000		
	VV		Součet		10,000		
	d	D15	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtán				261,48
33	K	Pol107	2P + PE do vlhka tz izolantu	ks	2,000	130,74	261,48
	w		Skutečnost				
	W		4		4,000		
	W		SoD				
	W		-2		-2,000		
	vv		Součet		2,000		
	d	D16	PŘÍSTROJ SPÍNACÍ. PRO AUTOMATICKÉ SPÍNÁČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, EI				718,03
35	K	Pol109	3299U-A00006 Příklad spínací pro snímače pohybu, relé (2300 W, 500 VA)	ks	1,000	718,03	718,03
	w		Skutečnost				
	W		7		7,000		
	VV		SoD				
	W		-6		-6,000		
	W		Součet		1,000		
	d	D18	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti				1 721,42
38	K	Pol38	přes 150 do 200 kg	ks	1,000	1 721,42	1 721,42
	w		Skutečnost				
	VV		2		2,000		
	w		SoD				
	W		-1		-1,000		
	vv		Součet		1,000		
	d	D20	Montáž hromosvodného vedení - svorek				3 227,00
44	K	Pol117	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálu EKV	kpl	5,000	645,40	3 227,00
	w		Skutečnost				
	w		7		7,000		
	vv		SoD				
	w		-2		-2,000		
	W		Součet		5,000		
	d	D26	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY				17 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	N26-1/II	Provizorní připojení elektrokotle	hod	40,000	435,00	17 400,00
d D30 Dodávky							131 242,80
106	K	N30-1/II	Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu a měření (nová položka) - vč. dodatečného vstrojení - náhrada za pol. č. 58	ks	1,000	131 242,80	131 242,80
w			SoD				
w			0		0,000		
w			Skutečnost				
w			1		1,000		
w			Součet		1,000		
D OST Ostatní							14 934,73
78	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%, k 0,51%	kpl	1,000	1 388,99	1 388,99
w			SoD: podíl položky 7 735,78 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,51%				
w			ZL: uplatněno 0,51% z 270 611,22 Kč				
w			1		1,000		
w			Součet		1,000		
79	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%, k 0,14%	kpl	1,000	385,83	385,83
w			SoD: podíl položky 2 148,82 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,14%				
w			ZL: Uplatněno 0,14% z 270 611,22 Kč				
w			1		1,000		
w			Součet		1,000		
80	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86%	kpl	1,000	13159,91	13 159,91
w			SoD: podíl položky 73 292,08 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 4,86%				
w			ZL: uplatněno 4,86% z 270 611,22 Kč				
VV			1		1,000		
w			Součet		1,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZLč.II/05 - Demontáž bojleru**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 501,23
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 501,23</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákl. přenesená	1 501,23	21,00%	0,00
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 501,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba : Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**ZL\_č.II/05 - Demontáž bojleru**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 501,23</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 501,23
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 501,23

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **1 501,23**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/05 - Demontáž bojleru**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1501,23</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 501,23
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				1 501,23
20	K	731200826R01	Demontáž bojleru - z SoD	ks	1,000	1 501,23	1 501,23

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/01 - Omítky**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IO:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	890 828,86
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>890 828,86</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákl přenesená	890 828,86	21,00%	0,00
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 890 828,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa


Úroveň 3:  
**ZL\_č.III/01 - Omítky**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>890 828,86</b>
61 - Úprava povrchů vnitřní	879 506,22
H99 - Ostatní přesuny hmot	11 322,64

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **890 828,86**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL-č.III/01 - Omítky**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**890 828,86**

D 61		Úprava povrchů vnitřní				879 506,22	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50 x 57,3%)	m2	4 453,543	37,53	167 141,47
	vv		vyrovnávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) - odhad 30% plochy KOH III				
	vv		0,3*3425,802		1 027,741		
	vv		plocha podkladu KOH III				
	w		3425,802		3 425,802		
	w		Součet		4 453,543		
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (281 x 57,3%)	m2	1 027,741	161,01	165 476,58
	vv		20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené množství)				
	vv		KOH III				
	vv		3425,802*0,3		1 027,741		
	vv		Součet		1 027,741		
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x 57,3%)	m2	2 055,481	40,68	83 616,97
	vv		+10 mm (= 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené množství				
	vv		KOH III				
	vv		0,3*3425,802*2		2 055,481		
	vv		Součet		2 055,481		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)	m2	3 425,802	135,23	463 271,20
	vv		KOH III - výměra odvozena z pol č 17 SoD/III				
	VV		3425,802		3 425,802		
	VV		Součet		3 425,802		
	d	H99	Ostatní přesuny hmot				11 322,64
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III.etapa č.157	-	53,449	211,84	11 322,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:

**ZL\_č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ'

Datum: 8.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	235 572,44
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>235 572,44</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	235 572,44	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 235 572,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Daturra podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:  
**ZLč.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>235 572,44</b>
762 - Konstrukce tesařské	235 572,44
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>235 572,44</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01JVC P - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:

**ZLč.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>235 572,44</b>
d	762	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>235 572,44</b>
1	K	7636141 32R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 239,2%)	m2	261,300	339,66	88 753,16
	w		KOH III				
	w		Č 223-225				
	vv		11,2+9,3+20,6		41,100		
	vv		Č.231-234				
	w		21,3+11,6+12+14		58,900		
	w		Č.306-308 + 310-313				
	vv		14+29+24+13,2+18,7+20,8+12,4		132,100		
	vv		Č.341 a 342				
	vv		5,8+23,40		29,200		
	w		Součet		261,300		
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	274,365	509,00	139 651,79
	vv		261.3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		274,365		
3	K	998763101 R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x 239,2%)	t	2,744	2 612,06	7 167,49

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/03 - Elektro**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Průběh:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	369 359,79
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>369 359,79</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	369 359,79	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 369 359,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:  
**ZL\_č.III/03 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>369 359,79</b>
D1 - Montážní materiál a práce	251 206,38
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	67 834,75
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	3 524,40
D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	905,12
D11 - Montáž lišta kanálků protahovacích, šířky	88 284,43
D13 - Montáž žlabů drátových	22 132,50
D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektric	456,90
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 465,08
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtní prof.otvoru,	5 704,46
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	30 369,46
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol místností stropních přisazených (uvi	21 239,90
D23 - Speciální zařízení	4 712,54
D24 - Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál	3 576,84
D25 - Hodinová zúčtovací sazba	19 037,50
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	19 037,50
D28 - Dodávky - rozvaděče	85 721,00
OST - Ostatní	13 394,91

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **369 359,79**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/03 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**369 359,79**

d	D1		Montážní materiál a práce				251 206,38
d	D2		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, Y\$				67 834,75
3	K	Pol3	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> O	m	550,000	39,161	21 538,00
	vv		Skutečnost				
	w		935		935,000		
	w		SoD				
	VV		-385		-385,000		
	w		Součet		550,000		
5	K	Pol5	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> J	m	700,000	47,87	33 509,00
	w		Skutečnost				
	VV		2650		2 650,000		
	VV		SoD				
	VV		-1950		-1 950,000		
	w		Součet		700,000		
6	K	Pol6	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> O	m	80,000	44,60	3 568,00
	vv		Skutečnost				
	VV		340		340,000		
	VV		SoD				
	VV		-260		-260,000		
	VV		Součet		80,000		
7	K	Pol7	5x6 mm <sup>2</sup> J SC	m	75,000	122,93	9 219,75
	VV		Skutečnost				
	VV		265		265,000		
	VV		SoD				
	w		-190		-190,000		
	VV		Součet		75,000		
d	D5		Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách				3 524,40
12	K	Pol12	chránička %%%c 63 mm korugovaná	m	60,000	58,74	3 524,40
	VV		Skutečnost				
	VV		120		120,000		
	VV		SoD				
	VV		-60		-60,000		
	VV		Součet		60,000		
d	D6		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístrojích				905,12
19	K	Pol19	25 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	56,57	905,12
	vv		Skutečnost				
	VV		28		28,000		
	VV		SoD				
	VV		-12		-12,000		
	VV		Součet		16,000		
d	D11		Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky				88 284,43
101	K	N11-1/III	60x40mm plast	m	60,000	223,60	13 416,00
	vv		Skutečnost				
	w		60		60,000		
	vv		SoD				
	vv		0		0,000		
	w		Součet		60,000		
102	K	N11-2/III	(plastový držák kabelové oko KSH15	ks	280,000	114,20	31 976,00
	vv		Skutečnost				
	w		280		280,000		
	VV		SoD				
	vv		0		0,000		
	w		Součet		280,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol26	170x70mm plast	m	45,000	636,39	28 637,55
	W		Skutečnost				
	VV		190		190,000		
	VV		SoD				
	VV		-145		-145,000		
	VV		Součet		45,000		
29	K	Pol27	doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojzásuvek	ks	96,000	134,89	12 949,44
	w		Skutečnost				
	W		203		203,000		
	W		SoD				
	W		-107		-107,000		
	W		Součet		96,000		
30	K	Pol29	vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek	ks	16,000	81,59	1 305,44
	W		Skutečnost				
	W		203		203,000		
	VV		SoD				
	W		-187		-187,000		
	W		Součet		16,000		
	d	D13	Montáž žlabů drátových				22 132,50
33	K	Pol32	šířky do 150 mm	m	65,000	340,50	22 132,501
	W		Skutečnost				
	W		130		130,000		
	W		SoD				
	W		-65		-65,000		
	W		Součet		65,000		
	d	D14	Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvo				456,90
34	K	Pol33	jakékoliv velikosti	ks	6,000	76,15	456,90
	w		Skutečnost				
	W		20		20,000		
	W		SoD				
	W		-14		-14,000		
	W		Součet		6,000		
	d	D15	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 465,08
35	K	Pol34	1-jednopolových p.om	ks	4,000	258,91	1 035,64
	w		Skutečnost				
	W		35		35,000		
	VV		SoD				
	W		-31		-31,000		
	W		Součet		4,000		
36	K	Pol35	7-křížových p.om.	ks	1,000	331,79	331,79
	w		Skutečnost				
	w		3		3,000		
	W		SoD				
	vv		-2		-2,000		
	VV		Součet		1,000		
38	K	Pol37	6-střídavých p.om.	ks	3,000	264,35	793,05
	w		Skutečnost				
	w		35		35,000		
	W		SoD				
	W		-32		-32,000		
	w		Součet		3,000		
39	K	Pol39	5-sériových p.om.	ks	1,000	304,60	304,60
	vv		Skutečnost				
	W		30		30,000		
	W		SoD				
	W		-29		-29,000		
	W		Součet		1,000		
	d	D16	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř 16 A bez odvtán				5 704,46
103	K	N16-1/III	2P + PE p.om. - jednozásuvka	KS	8,000	261,60	2 092,80
	w		Skutečnost				
	W		8		8,000		
	W		SoD				
	W		0		0,000		
	VV		Součet		8,000		
40	K	Pol40	2P + PE v parapetních kanálech	ks	16,000	187,11	2 993,76
	w		Skutečnost				
	w		203		203,000		
	W		SoD				
	w		-187		-187,000		
	W		Součet		16,000		
42	K	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	2,000	308,95	61 7,901
	w		Skutečnost				
	W		6		6,000		
	W		SoD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-4			-4,000	
VV			Součet			2,000	
d	D19		Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestav				30 369,46
45	K	Pol45	HxLED	ks	17,000	386,18	6 565,06
w			Skutečnost				
W			279		279,000		
VV			SoD				
VV			-262		-262,000		
VV			Součet		17,000		
46	K	Pol46	Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modrá (dodávka)	ks	20,000	1 190,22	23 804,40
vv			Skutečnost				
VV			275		275,000		
VV			SoD				
VV			-255		-255,000		
VV			Součet		20,000		
d	D22		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol místností stropních přis				21 239,90
51	K	Pol51	ji zdroj se sklem	ks	55,000	386,18	21 239,90
W			Skutečnost				
VV			71		71,000		
W			SoD				
VV			-16		-16,000		
VV			Součet		55,000		
d	D23		Speciální zařízení				4 712,54
54	K	Pol54	Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st. 230V AC 6A dosah 10m	ks	2,000	2 356,27	4 712,54
W			Skutečnost				
W			5		5,000		
W			SoD				
W			-3		-3,000		
VV			Součet		2,000		
d	D24		Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál				3 576,84
55	K	Pol55	EKV 12x10mm2 krabice	ks	4,000	894,21	3 576,84
P			<i>Poznámka k položce: Podružný materiál</i>				
vv			Skutečnost				
w			5		5,000		
vv			SoD				
w			-1		-1,000		
vv			Součet		4,000		
d	D25		Hodinová zúčtovací sazba				19 037,50
D	D26		HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY				19 037,50
58	K	Pol64	Montáž parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC	hod	40,000	380,75	15 230,00
vv			Skutečnost				
W			120		120,000		
W			SoD				
VV			-80		-80,000		
VV			Součet		40,000		
60	K	Pol66	Montáž svítidel do rastrového podhledu	hod	10,000	380,75	3 807,50
w			Skutečnost				
vv			60		60,000		
vv			SoD				
vv			-50		-50,000		
vv			Součet		10,000		
D	D28		Dodávky - rozvaděče				85 721,00
104	K	N28-1	rozvodnice Ra1/III upravená	ks	1,000	27 485,00	27 485,00
105	K	N28-2/III	rozvodnice Ra2/!1I upravená	ks	1,000	14 465,00	14 465,00
106	K	N28-3/III	rozvodnice Ra5/III upravená	ks	1,000	20 940,00	20 940,00
107	K	N28-4/III	rozvodnice Rb8/III upravená	ks	1,000	22 831,00	22 831,00
d	OST		Ostatní				13 394,91
92	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%, k 0,65%	kpl	1,000	1 537,84	1 537,84
VV			SoD: podíl položky 14 603,26 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,65%				
VV			ZL: uplatněno 0,65% z 235 192,73 Kč				
W			1		1,000		
vv			Součet		1,000		
93	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%, k 0,18%	kpl	1,000	427,18	427,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SoD: podíl položky 4 056,46 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,18%				
	VV		ZL: uplatněno 0,18% z 235 192,73 Kč				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
94	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86%	KPL	1,000	11 429,89	11 429,89
	W		SoD. podíl položky 108 537,50 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 4,86%				
	W		ZL: uplatněno 4,86% z 235 192,73 Kč				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL-č.III/04 - Vytápění**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	77 204,30
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>77 204,30</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	77 204,30	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 77 204,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:  
**ZL\_č.III/04 - Vytápění**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>77 204,30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 650,00
PSV - Práce a dodávky PSV	67 554,30
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	56 125,44
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 428,86

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **77 204,30**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1 444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/04 - Vytápění**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**77 204,30**

D HSV Práce a dodávky HSV 9 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 650,00

1	K	963012510R	Bourání stropů z ŽB desek tl do 140 mm, vč. mazaniny a dř. podlahy - zvětšení otvoru pro vstup provizorního rozvodu ÚT	ks	10,000	965,00	9 650,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------

d PSV Práce a dodávky PSV 67 554,30

d 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 125,44

2	K	733191923	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 (263 x 123,6%)	kus	10,000	325,07	3 250,70
3	M	GBO.315002001	Cu přechod 15x1/2"- spojka přímá, vnější závit	kus	22,000	173,00	3 806,00
4	M	GBO.315002002	GEBO spojka 22x1/2" vnější závit	kus	2,000	216,00	432,00
5	M	GBO.315002003	GEBO spojka 25x1/2" vnější závit	kus	14,000	228,00	3 192,00
6	M	GBO.315002004	GEBO spojka 35x1/2" vnější závit	kus	2,000	695,00	1 390,00
7	M	GBO.315002005	GEBO spojka 60x6/4" vnější závit	kus	2,000	1 038,00	2 076,00
8	M	RHU.11303701100	trubka flex 16x2,2 0,5m +2x matka	m	20,000	284,40	5 688,00
9	M	55261575-01	koleno 35" se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 28/1,5"	kus	8,000	201,50	1 612,00
10	M	55261575-02	koleno 90° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/2"	kus	4,000	1 649,00	6 596,00
11	M	55261575-03	T kus se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/15/54	kus	2,000	1 185,00	2 370,00
12	M	735153300R03	Odvzdušňovací ventil - pro rozvod Cu 54/2"	kus	2,000	312,50	625,00
13	K	733191923-01	Demontáž provizorního propojení + doplnění spodních vývodů pro radiátory Cu 15/1, vč. likvidace	kpl	1,000	18 120,00	18 120,00
0	K	0	Použity položky z dílu 733 II/04 (A 1443). Položky pro vytápění se nevyskytují v rámci III.etapy (A 1444)		0,000	0,00	0,00
39	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	10,000	386,20	3 862,00
42	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	1,000	864,84	864,84
45	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	1,000	1 969,00	1 969,00
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 (22 x 123,6%)	m	10,000	27,19	271,90

d 735 Ústřední vytápění otopná tělesa 11 428,86

15	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles (14,50 x 135,2%)	m2	217,900	19,60	4 270,84
16	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles (24,30 x 135,2%)	m2	217,900	32,85	7 158,02

VV 3,5+11,2+4,3+15,9+1,7+45,6+2,3+2,9+18,0+17,0+4,1+22,2+1 217,900

VV 3,7+17,0+22,0+16,5 217,900

Součet 217,900

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.111/05- Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ.

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:



IC:

DIČ:



Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	73 100,64
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>73 100,64</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	73 100,64	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 73 100,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:  
**ZL\_č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>73100,64</b>
96 - Bourání konstrukcí	7 971,34
S - Přesuny sutí	16 851,58
PSV - Práce a dodávky PSV	48 277,72
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	48 277,72

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **73 100,64**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>73 100,64</b>
d	96		Bourání konstrukcí				7 971,34
86	K	969011 121 R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm - SoD II/04-ZTI č. 86	m	48,850	163,18	7 971,34
d	S		Přesuny sutí				16 851,58
88	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
89	K	9790871 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
90	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
91	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - SoD II/04 ZTI	t	6,552	1 305,41	8 553,05
w			0,468*14 'Přepočtené koeficientem množství		6,552		
92	K	97999999R00	Poplatek za skládku - SoD II/04 ZTI	t	0,468	1 414,20	661,85
d	PSV		Práce a dodávky PSV				48 277,72
d	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				48 277,72
1	K	722176118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 63 do 75 mm (512 x 97.4%)	m	48,850	498,69	24 361,01
VV			29,72		29,720		
VV			19,13		19,130		
VV			Součet		48,850		
2	M	WVN.STR075P1 OX	EKOPLASTIK - TRUBKA S 5 (PN 10) D 75x6,8 (459.38 x 97.4%)	m	50,316	447,44	22 513,39
VV			48,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		50,316		
40	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v pres 6 do 12 m - SoD II/04 ZTI	t	0,129	10 878,45	1 403,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1 444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ'

Datum: 8.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 465,15
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>30 465,15</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	30 465,15	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 30 465,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: \_

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa


Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: **ZL\_č.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8.11.2021

Projektant: HhKHHwHh

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>30 465,15</b>
31 - Zdi podpěrné a volné	1 383,29
34 - Stěny a příčky	8 667,68
61 - Úprava povrchů vnitřní	9 056,04
64 - Výplně otvorů	10 546,37
H99 - Ostatní přesuny hmot	811,77

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **30 465,15**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01JVCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	IVU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 465,15</b>
<b>d 31</b>			<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>1 383,29</b>
4	K	317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	1,000	642,41	642,41
5	K	59321902.A	Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250	kus	1,000	740,88	740,88
<b>d 34</b>			<b>Stěny a příčky</b>				<b>8 667,68</b>
10	K	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	10,720	738,59	7 917,68
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,000	125,00	750,00
<b>p 61</b>			<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>9 056,04</b>
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65.50 x 57,3%)	m2	21,440	37,53	804,64
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)	m2	21,440	135,23	2 899,33
17	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková	m2	21,440	249,63	5 352,07
<b>D 64</b>			<b>Výplně otvorů</b>				<b>10 546,37</b>
20	K	642940014RAA.1	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D8, D9	kus	1,000	10 546,37	10 546,37
<b>D H99</b>			<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>811,77</b>
157	K	999281108R00.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III.etapa č.157	t	3,832	211,84	811,77



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A'1444-O1\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL č.III/07 - Sokly a parapety**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	156 300,42
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>156 300,42</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	156 300,42	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 156 300,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:  
**ZLč.III/07 - Sokly a parapety**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>156 300,42</b>
61 - Úprava povrchů vnitřní	3 159,02
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	63 044,98
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	50 730,29
H99 - Ostatní přesuny hmot	796,52
HSV - Práce a dodávky HSV	5 456,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 456,47
S - Přesuny sutí	33 113,14

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **156 300,42**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/07 - Sokly a parapety**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>156 300,42</b>
<b>d 61 Úprava povrchů vnitřní</b>							<b>3 159,02</b>
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (položka ZLč1) - 57,3% x 281 Kč	m2	19,620	161,01	3 159,02
	w		196,2*0,1		19,620		
	VV		Součet		19,620		
<b>d 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>63 044,98</b>
15	K	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm (pol SoD) - SoD 11/01ASŘ	m2	15,620	4 036,17	63 044,98
	VV		22*1,42*0,5		15,620		
	VV		Součet		15,620		
<b>d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>50 730,29</b>
149	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	15,620	112,22	1 752,88
	VV		1,42*0,5*22		15,620		
	VV		Součet		15,620		
155	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m	196,200	249,63	48 977,41
<b>d H99 Ostatní přesuny hmot</b>							<b>796,52</b>
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,760	211,84	796,52
<b>d HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>5 456,47</b>
<b>d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>5 456,47</b>
2	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 (109,0% x 4580,00Kč)	m3	1,093	4 992,20	5 456,47
	VV		15,62*0,07		1,093		
	VV		Součet		1,093		
<b>d S Přesuny sutí</b>							<b>33 113,14</b>
158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	10,565	583,11	6 160,56
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	10,565	727,78	7 689,00
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	10,565	651,92	6 887,53
161	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10,565	121,06	1 279,00
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,565	167,81	1 772,91
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	147,910	7,42	1 097,49
	W		10,565*14 'Přepočtené koeficientem množství		147,910		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	*	10,565	778,67	8 226,65

# krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZLČ.III/08 - Sanace**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

Ič:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	164 815,22
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>164 815,22</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákl. přenesená	164 815,22	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **164 815,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis :

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:  
**ZL\_č. III/08 - Sanace**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>164 815,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	130 944,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 483,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 460,83
H99 - Ostatní přesuny hmot	1 676,08
S - Přesuny sutí	14 094,64
PSV - Práce a dodávky PSV	18 100,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 100,16

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **164 815,22**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3: **ZL\_č.III/08 - Sanace**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s r.o.

Datum: 8.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**164 815,22**

d HSV Práce a dodávky HSV 130 944,34

n 6 Úprava povrchů podlah a osazování vlnit 123 483,51

1	K	6128211Map.R	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - WTA, tl. 20 mm	m2	97,770	575,00	56 217,75
2	K	6128212Map.R	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - finál malta zrno 0,4mm, tl. 2 mm	m2	97,770	688,00	67 265,76

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 460,83

3	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % (94,80 x 80,5%)	m2	97,770	76,31	7 460,83
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W	M127						
W	(6,23+2,87)*1,5			13,650			
W	M128						
VV	(2,73+1,5)*1,5			6,345			
VV	M125						
W	3,22*1,5			4,830			
VV	M122						
VV	(4,17+10,64+1,8)*1,5			24,915			
VV	M138						
W	2,26*1,5			3,390			
VV	M121						
VV	1,18*1,5			1,770			
VV	M137						
W	(6,46+3,4)*1,5			14,790			
VV	M133						
VV	(6+3,7)*1,5			14,550			
VV	M120						
VV	(6,62+2,4)*1,5			13,530			
VV	Součet			97,770			

d H99 Ostatní přesuny hmot 1 676,08

157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III.etapa č.157	*	7,912	211,84	1 676,08
-----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

D S Přesuny sutí 14 094,64

158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	4,497	583,11	2 622,25
159	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	4,497	727,78	3 272,83
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,497	651,92	2 931,68
161	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,497	121,06	544,41
162	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	*	4,497	167,81	754,64
~163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,958	7,42	467,15
VV			4,497*14 *Přepočtené koeficientem množství		62,958		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	4,497	778,67	3 501,68

d PSV Práce a dodávky PSV 18 100,16

d 783 Dokončovací práce - nátěry 18 100,16

4	K	783813Map.R	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek SILANCOLOR Primer+, tl. Jjnm	m2	97,770	77,60	7 586,95
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	78381 7Map.R	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek - PITTURA, tl. 2 mm	m2	97,770	102,00	9 972,54
6	K	783827Map.R	Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	97,770	5,53	540,67



*Ctám - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)  
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)*

*Protokol změny stavby č. 2 - příloha č. 2*

**OCENĚNÝ SOUPIS MÉNĚPRAC!**

Počet stran: 16  
Formát: 8 x A4  
Revize: 0-1. vydání  
Datum: 7. 12. 2021

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: C45/21

**Stavba:** Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO:  
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ'  
Datum: 8.11.2021

Zadavatel:  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC: 00007536  
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:  
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989  
DIČ: CZ28714989

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. arch. Luboš Polanský

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-288 674,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **-288 674,25**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
dph zákl. přenesení 21,00%		<b>-288 674,25</b>	<b>0,00</b>
sniž. přenesení 15,00%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **-288 674,25**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-288 674,25</b>	<b>-288 674,25</b>
<b>A 1443</b>	<b>Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení,</b>		
<b>ZBV A</b>	<small>sítě - Vytápění AB</small>	-167 902,10	-167 902,10
<b>1443</b>	<b>Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení,</b>		
<b>02 MNP</b>	<b>sítě, vytápění AB</b>		
<b>ZL_d.il/02</b>	<b>Podlahy z OSB desek</b>	-54 972,47	-54 972,47
<b>ZL_č.II/02-1</b>	<b>Podlaha dispečink (W projektant)</b>	-54 972,47	-54 972,47
<b>ZL_d.il/03</b>	<b>SDK podhled kazetový</b>	-6 183,68	-6 183,68
<b>ZL_d.il/04</b>	<b>Elektro</b>	-106 745,95	-106 745,95
<b>A 1444</b>	<b>Rekonstrukce areálu KOH III. etapa</b>	-120 772,15	-120 772,15
<b>ZBV-A1444-</b>	<b>Rekonstrukce areálu KOH III. etapa</b>		
<b>ŮZ_NIUr</b>		-120 772,15	-120 772,15
<b>ZL_C.HI/03</b>	<b>Elektro</b>	-120 772,15	-120 772,15
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-288 674,25</b>	<b>-288 674,25</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-54 972,47
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-54 972,47</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPízákl. přenesená	-54 972,47	21,00%	0,00	
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-54 972,47</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datumj podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:  
**ZL\_č.11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel :



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-54 972,47</b>
762 - Konstrukce tesařské	-54 972,47
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-54 972,47</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>.54 972,47</b>
d 762			<u>Konstrukce tesařské</u>				<b>-54 972,47</b>
28	K	762510020RAI	Podlaha z desek dřevoštěpkových šroubovaná, pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	-126,700	104,11	-13 190,74
29	K	60725014	Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm	m2	-139,370	299,79	-41 781,73

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/03 - SDK pohled kazetový**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ;

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-6 183,68
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-6 183,68</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPlzákl. přenesená	-6 183,68	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-6 183,68</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpisy

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**ZL\_č.II/03 - SDK pohled kazetový**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-6 183,68</b>
784 - Malby	-6 183,68
<hr/>	
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-6 183,68</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/03 - SDK podhled kazetový**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-6 183,68**

d 784 Malby -6 183,68

124	K	784402801 R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-173,650	35,61	-6 183,68
	W		Odpočet stropů místností koupelen				
	W		-173,65		-173,650		
	W		Součet		-173,650		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/04 - Elektro**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-106 745,95
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-106 745,95</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPTzákl. přenesená	-106 745,95	21,00%	0,00
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **-106 745,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**ZL\_c.il/04 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací -106 745,95**

D1 - Montážní materiál a práce -74 147,86

D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových -8 093,15

D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V -10 868,90

D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V -9 239,75

D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů -1 998,48

D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, -1 618,70

D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj -42 328,88

D30 - Dodávky -32 598,09

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -106 745,95**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/04 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-106 745,95**

D	D1		Montážní materiál a práce				-74 147,86
D	D3		Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových				-8 093,15
2	K	Pol178	KU68/2-1903, KR97	ks	-65,000	124,51	-8 093,15
	VV		Skutečnost				
	W		0		0,000		
	VV		SoD				
	W		-65		-65,000		
	W		Součet		-65,000		
D	D7		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS				-10 868,90
12	K	Pol187	3 x 1,5 mm2 J	m	-150,000	37,35	-5 602,50
	W		Skutečnost				
	VV		500		500,000		
	VV		SoD				
	W		-650		-650,000		
	W		Součet		-150,000		
14	K	Pol189	2 x 1,5 mm2	m	-145,000	36,32	-5 266,40
	VV		Skutečnost				
	W		0		0,000		
	W		SoD				
	VV		-145		-145,000		
	VV		Součet		-145,000		
D	D9		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS				-9 239,75
17	K	Pol192	4 x 10 mm2	m	-65,000	142,15	-9 239,75
	VV		Skutečnost				
	W		0		0,000		
	W		SoD				
	VV		-65		-65,000		
	VV		Součet		-65,000		
D	D13		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo				-1 998,48
31	K	Pol105	11/OS-tlačítkových zapínacích se sig.doutnav.	ks	-6,000	333,08	-1 998,48
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	W		SoD				
	W		-6		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		
D	D15		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 pepř.16 A bez odvtán				-1 618,70
34	K	P0HO8	j2P + PE p.om. - dvojtzásuvka	ks	-10,000	161,87	-1 618,70
	VV		Skutečnost				
	VV		25		25,000		
	W		SoD				
	VV		-35		-35,000		
	VV		Součet		-10,000		
D	D19		Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj				-42 328,88
39	K	Pol112	(MODUS BRBSB_KO480V3	ks	-4,000	1 703,78	-6 815,12
	W		Skutečnost				
	VV		12		12,000		
	W		SoD				
	W		-16		-16,000		
	VV		Součet		-4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	Pol113	MODUS BR SB „KO480V5	ks	-4,000	1 703,78	-6 815,12
	w		Skutečnost				
	vv		59		59,000		
	w		SoD				
	w		-63		-63,000		
	w		Součet		-4,000		
41	K	Pol114	MODUS BRO_KO340V2	ks	-5,000	1 250,34	-6 251,70
	w		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	vv		SoD				
	w		-5		-5,000		
	w		Součet		-5,000		
42	K	Pol115	MODUS BRO.KO340V1	ks	-13,000	1 250,34	-16 254,42
	w		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	w		-13		-13,000		
	w		Součet		-13,000		
I <sup>43</sup>	K	Pol116	MODUS KX3000M_KO	ks	-4,000	1 548,13	-6 192,52
	w		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	w		-4		-4,000		
	w		Součet		-4,000		
D	D30		<b>Dodávky</b>				<b>-32 598,09</b>
58	K	Pol56	Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu	kpl	-1,000	32 598,09	-32 598,09
	w		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	vv		SoD				
	w		-1		-1,000		
	vv		Součet		-1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-02\_MCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/03 - Elektro**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ.

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

[Redacted]

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-120 772,15
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-120 772,15</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPIzákl. přenesená	-120 772,15	21,00%	0,00
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -120 772,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-02\_MCP - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:  
**ZL\_č.III/03 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací -120 772,15

D1 - Montážní materiál a práce	-56 453,62
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-12 891,00
D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-8 196,65
D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	-17 514,50
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	-332,88
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru,	-2 212,65
D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních	-2 095,20
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	-3 570,30
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uv<	-9 640,44
D28 - Dodávky - rozvaděče	-64 318,53

## 2) Ostatní náklady 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -120 772,15**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-02\_MCP - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:  
**ZL\_č.III/03 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-120 772,15**

d	D1		Montážní materiál a práce				-56 453,62
d	D2		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS				-12 891,00
1	K	Pol1	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> O	m	-250,000	35,90	-8 975,00
w			Skutečnost				
w			0		0,000		
VV			SoD				
w			-250		-250,000		
w			Součet		-250,000		
2	K	Pol2	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> J	m	-100,000	39,16	-3 916,00
w			Skutečnost				
w			2700		2 700,000		
VV			SoD				
VV			-2800		-2 800,000		
VV			Součet		-100,000		
d	D3		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS				-8 196,65
8	K	Pol8	4 x 10 mm <sup>2</sup> J	m	-55,000	149,03	-8 196,65
w			Skutečnost				
VV			0		0,000		
VV			SoD				
VV			-55		-55,000		
VV			Součet		-55,000		
d	D9		Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastový				-17 514,50
25	K	Pol24	průměr 68mm se svorkovnicí	ks	-115,000	152,30	-17 514,50
vv			Skutečnost				
vv			0		0,000		
vv			SoD				
VV			-115		-115,000		
VV			Součet		-115,000		
d	D16		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				-332,88
37	K	Pol36	5-sériových do vlhka z izolantu	ks	-1,000	332,88	-332,88
VV			Skutečnost				
VV			1		1,000		
w			SoD				
VV			-2		-2,000		
vv			Součet		-1,000		
d	D16		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř 16 A bez odvrátán				-2 212,65
41	K	Pol41	2P + PE v karbících p.om	KS	-9,000	245,85	-2 212,65
vv			Skutečnost				
w			136		136,000		
VV			SoD				
VV			-145		-145,000		
vv			Součet		-9,000		
d	D17		Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních				-2 095,20
43	K	Pol43	se signálkou polohy LED	ks	-6,000	349,20	-2 095,20
VV			Skutečnost				
VV			55		55,000		
VV			SoD				
VV			-61		-61,000		
VV			Součet		-6,000		
d	D19		Montáž svídel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestav				-3 570,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	Pol47	Na př. - svítidla MODUS IBP 45ÚÚÚÁ_KÓÍP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K íododávka	ks	-3,000	1 190,10	-3 570,30
	w		Skutečnost				
	w		4		4,000		
	vv		SoD				
	w		-7		-7,000		
	w		Součet		-3,000		
	D	D22	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přis				-9 640,44
52	K	Pol52	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BR SB KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K ( ozn. modré )	ks	-14,000	563,50	-7 889,00
	W		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	W		SoD				
	w		-14		-14,000		
	w		Součet		-14,000		
53	K	Pol53	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BR SB K0300 V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K ( ozn.červené )	ks	-2,000	875,72	-1 751,44
	vv		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	W		-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
	d	D28	Dodávky - rozvaděče				-64 318,53
72	K	Pol144	rozvodnice Ra1/III dle výkresové části	ks	-1,000	20 555,61	-20 555,61
73	K	Pol145	rozvodnice Ra2/III dle výkresové části	ks	-1,000	12 894,23	-12 894,23
76	K	Pol148	rozvodnice Ra5/III dle výkresové části	ks	-1,000	14 551,01	-14 551,01
79	K	POI151	rozvodnice RbS/HI dle výkresové části	ks	-1,000	16 317,68	-16 317,68





CtsM - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB (A 1443)  
+ Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A 1444)

Protokol změny stavby č. 2 - příloha č. 3

**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ DLE PŮVODNÍ SoD  
SE ZAPRACOVÁNÍM VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ**

Počet stran: 111  
Formát: 56 x A4  
Revize: 0 - 1. vydání  
Datum: 7. 12. 2021

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Ing. Ivana Kučerová

Zhotovitel:

Raeder & Faige s.r.o.

Ing. arch. Luboš Polanský  
dle plné moci ze dne 7. 12. 2021

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: C45/21

**Stavba:** Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO:  
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ  
Datum: 8.11.2021

Zadavatel:  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536  
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:  
Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989  
DIČ: CZ28714989

Projektant:  
[REDACTED]

IC:  
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:  
Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	20 206 549,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **20 206 549,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
dph zákl. přenesení 21,00%		<b>20 206 549,85</b>	<b>0,00</b>
sníž. přenesem 15,00%		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>20 206 549,85</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>20 206 549,85</b>	<b>20 206 549,85</b>
A 1443	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB	8 733 521,70	8 733 521,70
SoD-A	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB	7 783 846,52	7 783 846,52
1443	Objekt_II/O VRN	121 381,42	121 381,42
0	ObjektJ/O Architektonicko stavební řešení	2 491 392,87	2 491 392,87
1	ObjektJ/O ZTI	631 334,67	631 334,67
2	ObjektJ/O Elektroinstalace + VZT	1 590 303,44	1 590 303,44
3	ObjektII/O Vytápění	2 949 434,12	2 949 434,12
4	ZBV-A Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB	1 117 577,28	1 117 577,28
1443-	01 VCP		
ZL_č.II/01	Omítky	198 952,19	198 952,19
ZL_C.II/02	Podlahy z OSB desek	226 219,27	226 219,27
ZL_č.II/02-1	Podlaha dispečink (W projektant)	196 921,81	196 921,81
ZL_č.II/02-2	Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)	29 297,46	29 297,46
ZL_č.II/03	SDK podhled kazetový	298 612,69	298 612,69
ZL_č.II/04	Elektro	392 291,90	392 291,90
ZL_č.II/05	Demontáž bojleru	1 501,23	1 501,23
ZBV-A	1443-		
02 MNP	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB	-167 902,10	-167 902,10
ZL_č.II/02	Podlahy z OSB desek	-54 972,47	-54 972,47
ZL_č.II/02-1	Podlaha dispečink (W projektant)	-54 972,47	-54 972,47
ZL_C.II/03	SDK podhled kazetový	-6 183,68	-6 183,68
ZL_č.II/04	Elektro	-106 745,95	-106 745,95
A 1444	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	11 473 028,15	11 473 028,15
1444 <sup>A</sup>	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	9 596 153,48	9 596 153,48
ObjektJIII/O	VRN	146 788,59	146 788,59
0	Objekt_III/O Architektonicko stavební řešení	6 682 512,19	6 682 512,19
1	Objekt_111/0 Silnoproudá zařízení	2 360 571,27	2 360 571,27
2	Objekt_111/0 Slaboproudá zařízení	406 281,43	406 281,43
3	ZBV-A1444-		
m_vcp	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	1 997 646,82	1 997 646,82
ZL_C.HI/01	Omítky	890 828,86	890 828,86
ZL_č.III/02	Podlahy	235 572,44	235 572,44
ZL_č.III/02-2	Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)	235 572,44	235 572,44
ZL_č.III/03	Elektro	369 359,79	369 359,79
ZL_č.III/04	Vytápění	77 204,30	77 204,30
ZL_č.III/05	Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75	73 100,64	73 100,64
ZL_C.HI/06	Nová příčka v místnosti č. 307	30 465,15	30 465,15
ZL_C.HI/07	Sokly a parapety	156 300,42	156 300,42
ZL_č.III/08	Sanace	164 815,22	164 815,22
ZBV-A1444-	02.MCP		
02.MCP	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	-120 772,15	-120 772,15
ZL_č.III/03	Elektro	-120 772,15	-120 772,15

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>20 206 549,85</b>	<b>20 206 549,85</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ObjektJI/OO- VRN**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant: \_\_\_\_\_

IC;

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	121 381,42
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>121 381,42</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	121 381,42	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **121 381,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**ObjektJI/OO - VRN**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>121 381,42</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	121 381,42
VRN3 - Zařízení staveniště	95 855,28
VRN7 - Provozní vlivy	25 526,14
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>121 381,42</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ObjektJI/OO - VRN**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>121 381,42</b>
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				121 381,42
	D	VRN3	Zařízení staveniště				95 855,28
1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	95 855,28	95 855,28
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 526,14
2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	25 526,14	25 526,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**Objekt\_I1/01- Architektonicko stavební řešení**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 491 392,87
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 491 392,87</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	2 491 392,87	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 491 392,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**Objekt\_II/O1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 491 392,87</b>
31 - Zdi podpěrné a volné	29 305,21
34 - Stěny a příčky	164 567,39
60 - Omítky ze suchých směsí	21 257,41
61 - Úprava povrchů vnitřní	193 652,97
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 960,40
64 - Výplně otvorů	360 823,21
725 - Zařizovací předměty	6 550,74
762 - Konstrukce tesařské	57 139,09
766 - Konstrukce truhlářské	109 963,98
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	72 649,06
771 - Podlahy z dlaždic	260 652,39
776 - Podlahy povlakové	59 086,11
781 - Obklady (keramické)	666 769,98
783 - Nátěry	3 655,10
784 - Malby	116 797,10
787 - Zasklívání	6 895,91
94 - Lešení a stavební výtahy	44 167,05
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	20 412,43
96 - Bourání konstrukcí	52 654,74
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	110 699,02
H99 - Ostatní přesuny hmot	15 052,08
S - Přesuny sutí	114 681,50

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **2 491 392,87**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**Objekt\_II/O1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 491 392,87**

d 31		Zdi podpěrné a volné		29 305,21			
1	K	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,333	47 965,09	15 972,37
2	K	311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm - zazdívkový	m2	3,292	1 114,03	3 667,39
3	K	311271177R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm - zazdívkový	m2	1,374	1 365,96	1 876,83
4	K	317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	7,000	621,41	4 349,87
5	K	59321898	Překlad nenosný Ytong NEP 100-1250	kus	7,000	491,25	3 438,75

D 34		Stěny a příčky		164 567,39			
6	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,220	733,88	6 766,37
7	K	342270042RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	182,158	620,43	113 016,29
8	K	342267111RT1	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	9,950	574,92	5 720,45
9	K	342267111RT3	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	18,350	870,07	15 965,78
10	K	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	3,550	584,13	2 073,66
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	119,950	118,56	14 221,27
12	K	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	57,385	118,56	6 803,57

D 60		Omítky ze suchých směsí		21 257,41			
13	K	602016113R00	Omítka stěn jádrová pod obklady	m2	82,505	257,65	21 257,41

D 61		Úprava povrchů vnitřní		193 652,97			
14	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdívá, MVC, štuková	m2	775,760	249,63	193 652,97

d 63		Podlahy a podlahové konstrukce		3 960,40			
15	K	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	0,960	4 036,17	3 874,72
16	K	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	0,960	89,25	85,68

D 64		Výplně otvorů		360 823,21			
17	K	642940014RAA	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň	kus	5,000	9 676,10	48 380,50
18	K	642940012RA0	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň	kus	31,000	9 618,91	298 186,21
19	K	766660110RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč. zárubně - EI 30 DP3 C (se samozavíračem)	kus	1,000	14 256,50	14 256,50

D 725		Zařizovací předměty		6 550,74			
20	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	138,66	970,82
21	K	725820801R00	Demontáž baterie	soubor	10,000	94,13	941,30
22	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,000	238,18	1 429,08
23	K	725130811R00	Demontáž pisoárů	soubor	4,000	322,92	1 291,68
24	K	725112911R00	Odmontování tlakového splachovače	kus	4,000	266,81	1 067,24
25	K	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	3,000	201,54	604,62
26	K	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,000	246,20	246,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

d		762	Konstrukce tesařské	57 139,09			
27	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	62,837	34,48	2 166,62
28	K	762510020RAI	Podlaha z desek dřevoštěpkových šroubovaná, pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	126,700	104,11	13 190,74
29	K	60725014	Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm	m2	139,370	299,79	41 781,73

d		766	Konstrukce truhlářské	109 963,98			
30	K	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek	kus	3,000	412,24	1 236,72
31	K	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	3,000	36 242,42	108 727,26
D		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	72 649,06			
32	K	767647911R00	Montáž zámků a kování	kus	74,000	286,28	21 184,72
33	K	549110017VD	Kování klika - klika	kus	37,000	171,77	6 355,49
34	K	549110013VD	Zámek fabkový	kus	37,000	445,44	16 481,28
35	K	767995143VD	Ocelová konstrukce doplnění podlahy	kompl	1,000	28 627,57	28 627,57

d		771	Podlahy z dlaždic	260 652,39			
36	K	771575107RT2	Montáž podlah keram., tmel	m2	111,350	549,65	61 203,53
37	K	597000001VD	Dlažba dle výběru investora	m2	116,918	395,06	46 189,63
38	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	43,170	231,31	9 985,65
39	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	4,749	326,35	1 549,84
40	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	43,170	183,22	7 909,61
41	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	110,750	61,03	6 759,07
42	K	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.	m2	74,650	18,32	1 367,59
43	K	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	74,650	101,23	7 556,82
44	K	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	116,100	467,20	54 241,92
45	K	0012200VD	Štěrková hydroizolace	m2	127,710	257,65	32 904,48
46	K	771100010RA0	Vyrovnaní podk.samoniv.hmotou	m2	111,350	278,26	30 984,25

d		776	Podlahy povlakové	59 086,11			
47	K	776511820R00	Odstanění PVC	m2	115,900	91,95	10 657,01
48	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	108,810	15,23	1 657,18
49	K	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	63,350	234,75	14 871,41
50	K	284110011VD	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	66,518	420,25	27 954,19
51	K	28342401	Soklík z měkčeného PVC	m	67,738	42,03	2 847,03
52	K	5537007111	Lišta přechodová l=93	kus	3,000	366,43	1 099,29

d		781	Obklady (keramické)	666 769,98			
53	K	781415016ROO	Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu	m2	333,530	555,37	185 232,56
54	K	597000002VD	Obklad keramický dle výběru investora	m2	350,207	327,50	114 692,79
55	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	333,530	48,09	16 039,46
56	K	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru	m2	333,530	294,29	98 154,54
57	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	333,530	55,77	18 600,97
58	K	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	333,530	160,31	53 468,19
59	K	0012200VD	Štěrková hydroizolace	m2	366,883	257,65	94 527,40
60	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	166,655	137,41	22 900,06
61	K	54916830	Lišta k obkladům	m	174,988	131,69	23 044,17
62	K	781497911R00	Profil koutový	m	278,000	144,28	40 109,84

d		783	Nátěry	3 655,10			
63	K	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	35,152	103,98	3 655,10

D		784	Malby	116 797,10			
64	K	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	752,605	35,61	26 800,26
65	K	784433271R00	Malba kliš.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst, do 3,8m	m2	999,213	89,32	89 249,71
66	K	784442001R00	Malba na sádkokarton	m2	10,038	74,43	747,13

d		787	Zasklívání	6 895,91			
---	--	-----	------------	----------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	787110012VD	Okenní fólie - omezení neprůhlednosti	m2	24,088	286,28	6 895,91
<b>D 94 Lešení a stavební výtahy</b>							<b>44 167,05</b>
68	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	214,450	166,04	35 607,28
69	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	59,800	143,14	8 559,77
<b>D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>							<b>20 412,43</b>
70	K	952901 111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup> J	274,250	74,43	20 412,43
<b>D 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>52 654,74</b>
71	K	96806 1125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,000	146,57	3 517,68
72	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	34,042	269,10	9 160,70
73	K	968061 112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,000	351,55	703,10
74	K	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,640	250,78	160,50
75	K	962031 113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	66,309	112,33	7 448,49
76	K	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm	m2	3,905	133,98	523,19
77	K	965081712R00	Bourání dlažeb keramických	m2	58,100	75,92	4 410,95
78	K	965081 702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	46,820	36,64	1 715,48
79	K	968111138VD	Úprava ocel, konstrukce podlah pro nové schody	kus	3,000	7 786,68	23 360,04
80	K	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,195	8 485,19	1 654,61
<b>d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>110 699,02</b>
81	K	97805951 1R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	82,505	112,22	9 258,71
82	K	971033541 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,174	1 877,96	326,77
83	K	971033641 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	2,614	1 190,90	3 113,01
84	K	971033621 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	17,940	123,67	2 218,64
85	K	971033431 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	3,000	194,67	584,01
86	K	971033521 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,792	303,45	240,33
87	K	970231 100R0Q	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 100 mm	m	59,100	480,94	28 423,55
88	K	970231 200R00	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 200 mm	m	28,600	1 557,34	44 539,92
89	K	970231 300R00	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 300 mm	m	16,200	1 305,41	21 147,64
90	K	971033631 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	5,280	160,31	846,44
<b>D H99 Ostatní přesuny hmot</b>							<b>15 052,08</b>
91	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	71,054	211,84	15 052,08
<b>d S Přesuny sutí</b>							<b>114 681,50</b>
92	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	36,590	583,11	21 335,99
93	K	979011 211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	36,590	727,78	26 629,47
94	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	36,590	651,92	23 853,75
95	K	9790871 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	36,590	121,06	4 429,59
96	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,590	167,81	6 140,17
97	K	979081 121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	512,263	7,42	3 800,99
98	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	36,590	778,67	28 491,54

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**Objekt\_II/02 - ZTI**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant: \_\_\_\_\_

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	631 334,67
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>631 334,67</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákl. přenesená	631 334,67	21,00%	0,00
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>631 334,67</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**Objekt\_II/02 - ZTI**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>631 334,67</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce	27 196,13
13 - Hloubené vykopávky	4 934,45
15 - Roubení	3 955,77
16 - Přemístění výkopku	1 922,42
17 - Konstrukce ze zemin	2 337,02
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	293,33
721 - Vnitřní kanalizace	100 455,31
722 - Vnitřní vodovod	119 623,77
725 - Zařizovací předměty	349 425,12
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	4 810,97
871 - Chránička	543,92
96 - Bourání konstrukcí	3 589,94
S - Přesuny sutí	12 246,52

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **631 334,67**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ObjektJI/02 - ZTI**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

W- "V-" '1 " \*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>631 334,67</b>
<b>p 0 Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>27 196,13</b>
1	K	00100001OVD	Zednické výpomoc (zasekání potrubí včetně začištění stěny, podlaha, průrazy + zpětná úprava, napojení na st.rozvedy)	kompl	1,000	27 196,13	27 196,13
<b>D 13 Hloubené vykopávky</b>							<b>4 934,45</b>
2	K	139600013RA0	Ruční výkop	m3	3,780	1 305,41	4 934,45
<b>d 15 Roubení</b>							<b>3 955,77</b>
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	7,560	387,27	2 927,76
4	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,560	135,98	1 028,01
<b>n 16 Přemístění výkopku</b>							<b>1 922,42</b>
5	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,386	163,18	226,17
6	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,386	1 033,45	1 432,36
7	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,404	13,60	263,89
<b>d 17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>2 337,02</b>
8	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku	m3	1,134	1 066,09	1 208,95
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,394	266,52	638,05
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,386	130,54	180,93
11	K	1990Q0002R00	Poplatek za skládku	m3	1,386	223,01	309,09
<b>p 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>							<b>293,33</b>
12	K	451573111R00	Lože pod potrubí	m3	0,252	1 163,99	293,33
<b>d 721 Vnitřní kanalizace</b>							<b>100 455,31</b>
13	K	721223424R00	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	1 577,38	11 041,66
14	K	721111114VD	Revizní šachta	kus	1,000	8 158,79	8 158,79
15	K	721152218R00	Čisticí kus pro odpadní svislé D 110 mm	kus	8,000	489,53	3 916,24
16	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	3,000	1 359,81	4 079,43
17	K	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 110	m	13,000	610,28	7 933,64
18	K	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 70	m	4,000	500,41	2 001,64
19	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50	m	40,000	469,95	18 798,00
20	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 70	m	6,000	533,04	3 198,24
21	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110	m	9,000	641,83	5 776,47
22	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110	m	45,000	641,83	28 882,35
23	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	116,000	21,76	2 524,16
24	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,127	32 635,35	4 144,69
<b>d 722 Vnitřní vodovod</b>							<b>119 623,77</b>
25	K	722172312R00	Potrubí, studená DN20	m	94,000	328,53	30 881,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	722172313R00	Potrubí, studená DN25	m	15,000	397,06	5 955,90
27	K	722172314R00	Potrubí, studená DN32	m	21,000	467,77	9 823,17
28	K	722172315R00	Potrubí, studená DN40	m	12,000	568,94	6 827,28
29	K	722172332ROO	Potrubí, teplá DN20	m	61,000	342,67	20 902,87
30	K	722172333R00	Potrubí, teplá DN25	m	3,000	413,38	1 240,14
31	K	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	173,000	27,20	4 705,60
32	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	155,000	54,39	8 430,45
33	K	283771092	Izolace potrubí 25	m	18,000	65,27	1 174,86
34	K	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40	m	33,000	65,27	2 153,91
35	K	283771126	Izolace potrubí 32	m	21,000	65,27	1 370,67
36	K	283771152	Izolace potrubí 40	m	12,000	70,71	848,52
37	K	722220111R00	Nástěnka pro připojení baterie	kus	36,000	183,85	6 618,60
38	K	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	206,000	16,32	3 361,92
39	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	206,000	10,88	2 241,28
40	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,203	10 878,45	13 086,78

d 725

## Zařizovací předměty

349 425,12

41	K	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	10,000	1 414,20	14 142,00
42	K	64232403	Klozet	kus	10,000	4 351,38	43 513,80
43	K	551674064	Sedátko klozetové	kus	10,000	609,19	6 091,90
44	K	725810402R00	Ventil rohový s přípoj, trubičky G 1/2	soubor	10,000	174,06	1 740,60
45	K	725219201R00	Montáž umyvadel	soubor	6,000	1 414,20	8 485,20
46	K	642174222	Umyvadlo	kus	6,000	1 359,81	8 158,86
47	K	55161200	Sifon umyvadlový	kus	6,000	130,54	783,24
48	K	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	6,000	163,18	979,08
49	K	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové	kus	6,000	543,92	3 263,52
50	K	55145000	Baterie umyvadlová	kus	6,000	1 305,41	7 832,46
51	K	725319101R00	Montáž dřezů	soubor	3,000	1 087,85	3 263,55
52	K	55231346	Dřez nerezový	kus	3,000	3 154,75	9 464,25
53	K	55161605	Sifon dřezový	kus	3,000	380,75	1 142,25
54	K	725860109R00.1	Uzávěrka zápachová dřezová	kus	3,000	130,54	391,62
55	K	725829202R00.1	Montáž baterie dřezové	kus	3,000	543,92	1 631,76
56	K	551450004	Baterie dřezová	kus	3,000	1 414,20	4 242,60
57	K	725339101R00	Montáž výlevky	kus	3,000	1 028,01	3 084,03
58	K	64271105	Výlevka	kus	3,000	2 719,61	8 158,83
59	K	725860107R00	Uzávěrka zápachová výlevková	kus	3,000	163,18	489,54
60	K	725829202R00.2	Montáž baterie výlevkové	kus	3,000	543,92	1 631,76
61	K	55145002VD	Baterie pro výlevku	kus	3,000	1 305,41	3 916,23
62	K	725860109R00.2	Uzávěrka zápachová podlahová	kus	7,000	1 196,63	8 376,41
63	K	725849203R00	Montáž baterií sprchových	kus	6,000	543,92	3 263,52
64	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	6,000	163,18	979,08
65	K	551450092	Baterie sprchová	kus	6,000	1 849,34	11 096,04
66	K	725139101R00	Montáž pisoárových stání	soubor	5,000	924,67	4 623,35
67	K	64250667	Urinál keramický	kus	5,000	3 535,50	17 677,50
68	K	725121611R00	Splachovač pisoárů	soubor	5,000	2 066,91	10 334,55
69	K	725111124VD	Montáž a osazení vybavení sociálního zařízení	kus	64,000	195,81	12 531,84
70	K	55149005	Držák toaletního papíru	kus	10,000	707,10	7 071,00
71	K	55149026	Dávkovač tekutého mýdla	kus	11,000	1 305,41	14 359,51
72	K	55149050	Kartáč WC	kus	10,000	815,88	8 158,80
73	K	55149060	Zrcadlo	kus	6,000	1 631,77	9 790,62
74	K	551111111VD	Háček	kus	25,000	271,96	6 799,00
75	K	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	6,000	1 631,77	9 790,62
76	K	55149030	Koš odpadkový nerezový obsah 3 l	kus	6,000	1 076,97	6 461,82
77	K	725539108R00	Montáž zásobníku elektrick. akumulčního do 1200 l	soubor	6,000	4 351,38	26 108,28
78	K	48438800.A	Ohříváč TUV zásobníkový 200	kus	6,000	8 702,51	52 215,06
79	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,357	5 439,23	7 381,04



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
d 87			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				4 810,97
80	K	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	3,500	206,69	723,42
81	K	286147913	Trubka kanalizační KG 160	kus	4,000	271,96	1 087,84
82	K	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/110 PVC	kus	3,000	130,54	391,62
83	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	4,000	32,64	130,56
84	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,428	1 020,40	2 477,53
d 871			Chráníčka				543,92
85	K	871221100VD	Jchráníčka 1m	m	1,000	543,92	543,92
d 96			Bourání konstrukcí				3 589,94
86	K	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	17,000	163,18	2 774,06
87	K	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,000	271,96	815,88
d S			Přesuny sutí				12 246,52
88	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	0,340	5 439,23	1 849,34
89	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,340	5 439,23	1 849,34
90	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,340	5 439,23	1 849,34
91	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,763	1 305,41	6 217,67
92	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,340	1 414,20	480,83

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**Objekt\_II/03 - Elektroinstalace + VZT**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant: \_\_\_\_\_

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Náklady z rozpočtu	1 590 303,44
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 590 303,44</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPIzákl. přenesená	1 590 303,44	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **1 590 303,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**Objekt\_II/03 - Elektroinstalace + VZT**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**1 590 303,44**

D1 - Montážní materiál a práce	904 168,28
D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových	7 481,60
D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových	8 093,15
D4 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých	1 172,50
D5 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných	1 634,40
D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o	18 365,85
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	52 528,25
D8 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV	49 806,00
D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	12 290,35
D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS	513 622,80
D11 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	12 781,30
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	7 899,45
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 700,90
D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů	1 998,48
D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED	1 155,92
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtní prof.otvoru,	5 926,93
D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time	4 308,18
D17 - Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí, spodků do 500 V, typ	28 451,64
D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti	5 813,82
D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj	163 297,26
D20 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	4 839,50
D21 - Montážní materiál a práce SLABOPROUD	24 768,53
D22 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO	24 768,53
D23 - Zemní práce	70 709,59
D24 - VYTÝČENÍ TRATI	1 400,79
D25 - ŘEZÁNÍ SPÁRY	1 525,30
D26 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	26 304,00
D27 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	7 315,50
D28 - Chránička korugovaná prům. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu	17 899,50
D29 - desky PVC červené š.350mm - zakrytí kabelů dl. 1m	16 264,50
D30 - Dodávky	214 882,46
D31 - VZDUCHOTECHNIKA	178 978,08

D32 - HZS - hodinová sazba	113 619,82
D33 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	87 419,95
D34 - PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK	26 199,87
OST - Ostatní	83 176,68

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **1 590 303,44**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**Objekt\_II/03 - Elektroinstalace + VZT**

Místo: Mariánské Radčice Datum: 8.11.2021  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:   
 Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 590 303,44</b>
d	D1		Montážní materiál a práce				904 168,28
d	D2		Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zajištěných plastových kruhových				7 481,60
1	K	TR0177	KU68/2-1902, KP 68/2	ks	70,000	106,88	7 481,60
D	D3		Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových				8 093,15
2	K	Pol78	KU68/2-1903, KR97	ks	65,000	124,51	8 093,15
D	D4		Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých				1 172,50
3	K	Pol79	pevně, 16 mm	m	10,000	36,32	363,20
4	K	Pol80	pevně, 23 mm	m	10,000	38,39	383,90
5	K	Pol81	pevně, 29 mm	m	10,000	42,54	425,40
D	D5		Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných				1 634,40
6	K	Pol79	pevně, 16 mm	m	45,000	36,32	1 634,40
D	D6		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů				18 365,85
7	K	Pol82	10mm2 CYY žl.	m	45,000	56,03	2 521,35
8	K	Pol83	4 mm2 CYY žl.	m	120,000	35,28	4 233,60
9	K	Pol84	přes 10 do 50 kg	ks	30,000	387,03	11 610,90
D	D7		Montáž kabelů jedné fáze bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS				52 528,25
10	K	Pol85	5 x 2,5 mm2 J	m	45,000	56,03	2 521,35
11	K	Pol86	3 x 2,5 mm2 J	m	350,000	45,66	15 981,00
12	K	Pol87	3 x 1,5 mm2 J	m	650,000	37,35	24 277,50
13	K	Pol88	3 x 1,5 mm2 O	m	120,000	37,35	4 482,00
14	K	Pol89	2 x 1,5 mm2	m	145,000	36,32	5 266,40
D	D8		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV				49 806,00
15	K	Pol90	3 x 70+50 mm2	m	60,000	830,10	49 806,00
D	D9		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS				12 290,35
16	K	Pol91	5x4 mm2	m	35,000	87,16	3 050,60
17	K	Pol92	4x10 mm2	m	65,000	142,15	9 239,75
D	D10		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (				513 622,80
18	K	Pol93	3x240+120 mm2	m	180,000	2 853,46	513 622,80
D	D11		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji				12 781,30
19	K	Pol94	do 2,5 mm2	ks	260,000	21,79	5 665,40
20	K	Pol95	4 mm2	ks	80,000	22,83	1 826,40
21	K	Pol96	10 mm2	ks	65,000	33,20	2 158,00
22	K	Pol97	50 mm2	ks	4,000	76,78	307,12
23	K	Pol98	70 mm2	ks	12,000	108,95	1 307,40
24	K	Pol99	120 mm2	ks	4,000	125,55	502,20
25	K	Pol900	240 mm2	ks	6,000	169,13	1 014,78
d	D12		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				7 899,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	2ol101	1-jednopolových do vlhka	ks	6,000	205,45	1 232,70
2T	K	Pol102	1-jednopolových p.om.	ks	25,000	266,67	6 666,75
D	D12		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 700,90
28	K	Pol28	7-křížových p.om.	ks	1,000	316,47	316,47
29	K	Pol103	6-střídavých p.om.	ks	6,000	252,141	1 512,84
30	K	Pol104	5-sériových p.om.	ks	3,000	290,53	871,59
D	D13		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo				1 998,48
31	K	POI105	1/0S-tlačítkových zapínacích se sig.doutnav.	ks	6,000	333,08	1 998,48
D	D14		Sporáková kombinace s kontr. LED				1 155,92
32	K	ÍPOIIO6	25 A,VP,VL, 01 až 02	ks	2,000	577,96	1 155,92
D	D15		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 mm <sup>2</sup> 16 A bez odvrtán				5 926,93
33	K	POI107	12P + PE do vlhka tz izolantu	ks	2,000	130,74	261,48
34	K	POI108	12P + PE p.om. - dvojtzásuvka	ks	35,000	161,71	5 665,45
D	D16		PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNÁČE, pro SwingJTango. Levit, Neo, EI				4 308,18
35	K	Pol109	3299U-A00006 Přístroj spínací pro snímače pohybu, relé (2300 W. 500 VA)	ks	6,000	718,	4 308,18
D	D17		Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí, spodků do 500 V. typ				28 451,64
36	K	POI110	SPH 3, SPC 350	ks	12,000	2 370,97	28 451,64
D	D18		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti				5 813,82
37	K	Pol111	přes 20 do 50 kg	ks	4,000	1 023,10	4 092,40
38	K	Pol138	přes 150 do 200 kg	ks	1,000	1 721,42	1 721,42
D	D19		Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj				163 297,26
39	K	Pol112	MODUS BRBSB_KO480V3	ks	16,000	1 703,78	27 260,48
40	K	POI113	MODUS BRBSB_KO480V5	ks	63,000	1 703,78	107 338,14
41	K	Pol114	MODUS BRO_KO340V2	ks	5,000	1 250,34	6 251,70
42	K	Pol115	MODUS BRO_KO340V1	ks	13,000	1 250,34	16 254,42
43	K	Pol116	MODUS KX3000M.KO	ks	4,000	1 548,13	6 192,52
D	D20		Montáž hromosvodného vedení - svorek				4 839,50
44	K	Pol117	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálu EKV	kpl	2,000	645,40	1 290,80
* 45	K	POI118	se 2 šrouby BERNARD	ks	30,000	118,29	3 548,70
P			<i>Poznámka k položce: Podružný materiál</i>				
D	D21		Montážní materiál a práce SLABOPROUD				24 768,53
D	D22		ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO				24 768,53
47	K	POI119	5014K-C00420 Zásuvka kom. RJ45 . bílá	ks	6,000	2 830,63	16 983,78
48	K	Pol120	Kabel UTP 6 kat.	m	140,000	32,17	4 503,80
49	K	Pol121	čidla TA ckvitermní regulace	kpl	3,000	1 093,65	3 280,95
P			<i>Poznámka k položce: Podružný materiál</i>				
D	D23		Zemní práce				70 709,59
D	D24		VYTÝČENÍ TRATI				1 400,79
51	K	POI122	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,100	14 007,91	1 400,79
D	D25		ŘEZÁNÍ SPÁRY				1 525,30
52	K	POI123	V asfaltu nebo betonu	m	14,000	108,95	1 525,30
D	D26		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				26 304,00
53	K	POI124	Zemina třídy 3, šíře 500 hl. 800mm	m	75,000	350,72	26 304,00
D	D27		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				7 315,52
54	K	POI125	Písek kopaný 15cm	m	75,000	97,54	7 315,50
D	D28		Chránička korugovaná prům. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu				17 899,50
55	K	jPol126	Světlost do 10,5 cm	m	150,000	119,33	17 899,50
D	D29		desky PVC červené š 350mm - zakrytí kabelů dl 1m				16 264,50
56	K	POI127	Do šířky 20cm	m	75,000	59,14	4 435,50
57	K	Pol128	vytýčení podzemních zařízení	HZS	30,000	394,30	11 829,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>d</b>		<b>D30</b>	<b>Dodávky</b>				<b>214 882,46</b>
58	K	Pol56	Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu	kpl	1,000	32 598,09	32 598,09
59	K	Pol57	Rozvodnice R 1 dle výkresové části	;kpl	1,000	140 898,78	140 898,78
60	K	Pol58	Rozvodnice R 2 dle výkresové části	kpl	1,000	10 206,06	10 206,06
61	K	Pol59	Rozvodnice R 3 dle výkresové části	kpl	1,000	10 638,75	10 638,75
62	K	POI60	Rozvodnice R 4 dle výkresové části	kpl	1,000	9 902,03	9 902,03
63	K	Pol61	Rozvodnice R 5 dle výkresové části	kpl	1,000	10 638,75	10 638,75
<b>D</b>		<b>D31</b>	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>				<b>178 978,08</b>
64	K	Pol62	Ventilátor HXM 200 - stěnový ventilátor ax.	ks	1,000	5 282,05	5 282,05
65	K	POI129	Ventilátor MIXVENT TD1 300/250 Silent Ecowat	kpl	3,000	38 672,74	116 018,22
66	K	Pol130	Potrubí kruhové SPIRO 160mm	m	15,000	480,58	7 208,70
67	K	Pol131	Potrubí kruhové SPIRO 250mm	m	35,000	589,81	20 643,35
68	K	POI132	Sací ventil kruhový do potrubí prům. 160	kpl	28,000	633,50	17 738,00
69	K	Pol67	tvarovky, redukce	kpl	1,000	3 822,82	3 822,82
70	K	POI68	Protidešťová automatická žaluzie průměr 200	ks	1,000	2 849,64	2 849,64
71	K	POI133	Protidešťová automatická žaluzie průměr 250	ks	2,000	2 707,65	5 415,30
<b>d</b>		<b>D32</b>	<b>HZS - hodinová sazba</b>				<b>113 619,82</b>
<b>D</b>		<b>D33</b>	<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>				<b>87 419,95</b>
72	K	POI134	Demontáž stavajících zařízení	hod	50,000	363,17	18 158,50
73	K	Pol135	Výpomocné zednické práce	hod	120,000	363,17	43 580,40
74	K	Pol136	Montáž - připojení elektrokotlů včetně regulace	hod	30,000	518,81	15 564,30
75	K	Pol137	Měření umělého osvětlení vč. protokolu	hod	15,000	674,45	10 116,75
<b>D</b>		<b>D34</b>	<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK</b>				<b>26 199,87</b>
76	K	Pol138	Revizní technik	hod	35,000	570,69	19 974,15
77	K	Pol139	Použití vysokozdvizné plošiny mob.	hod	12,000	518,81	6 225,72
<b>D</b>		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>83 176,68</b>
78	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%	kpl	1,000	7 735,78	7 735,78
79	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%	kpl	1,000	2 148,82	2 148,82
80	K	QST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	kpl	1,000	73 292,08	73 292,08

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**Objekt\_II/04 - Vytápění**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projejistant:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 949 434,12
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 949 434,12</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	2 949 434,12	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **2 949 434,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ObjektJI/04 - Vytápění**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 949 434,12</b>
722 - Vnitřní vodovod	106 532,10
730 - Demontáže	127 138,90
731 - Kotelny	136 444,04
732 - Strojovny	103 621,85
733 - Rozvod potrubí	1 267 933,28
734 - Armatury	257 863,45
735 - Otopná tělesa	884 468,63
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	14 098,32
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	51 333,55

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **2 949 434,12**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**Objekt\_II/04 - Vytápění**

Místo: Mariánské Radčice Datum: 8. 11. 2021  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant: XXXXXXXXXX  
 Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o. Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 949 434,1 2</b>
d		722	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>106 532,10</b>
1	K	722181225RY3	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D64	m	10,000	179,49	1 794,901
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 64 mm</i>				
2	K	722181225RW8	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D54	m	150,000	169,70	25 455,00
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 54 mm</i>				
3	K	722181225RW2	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D45	m	70,000	167,53	11 727,10
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 45 mm</i>				
4	K	722181225RU2	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D35	m	250,000	152,30	38 075,00
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 35 mm</i>				
5	K	722181225RT9	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D28	m	100,000	144,68	14 468,00
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 28 mm</i>				
6	K	722181225RT7	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D22	m	50,000	130,54	6 527,00
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm</i>				
7	K	722181225RT6	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D18	m	30,000	126,19	3 785,70
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 18 mm</i>				
8	K	722181225RT5	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D15	m	20,000	124,01	2 480,20
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 15 mm</i>				
9	K	9987221 02R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,051	43 513,80	2 219,20
d		730	<b>Demontáže</b>				<b>127 138,90</b>
10	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 000,000	28,39	28 390,00
11	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	250,000	58,63	14 657,50
12	K	73311 081 0R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	200,000	69,73	13 946,00
13	K	735151 821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	180,000	138,16	24 868,80
14	K	733890801 R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí	t	6,297	1 414,20	8 905,22
15	K	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles	t	4,502	1 479,47	6 660,57
16	K	9790862 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,798	1 305,41	14 095,82
17	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,798	1 033,45	11 159,19
18	K	9790811 21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,798	163,18	1 762,02
19	K	9790811 21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,508	163,18	2 693,78
D		731	<b>Kotelny</b>				<b>136 444,04</b>
20	K	731200826R00	Demontáž kotle elektrického, do 60 kW	kus	3,000	1 501,23	4 503,69
21	K	998731 193R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	t	0,186	1 555,62	289,35
			<i>Poznámka k položce: Přesun kotlů ze stávajících do nové kotelny</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	731 2491 36R00	Montáž kotle teplovod., elektrický do 60 kW	soubor	3,000	42 534,74	127 604,22
23	K	9987311 01R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m	L	0,372	10 878,45	j4_046,78

732

Strojovny

103 621,85

24	K	732331518R00	Nádoby expanzní tlak.s memb. Expanzomat, 140 l	soubor	1,000	9 246,68	9 246,68
25	K	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,000	6 128,92	6 128,92
26	M	4848165102	Hydraulický vyrovnávač dyn.tlaků HVDT 2, do 8m3/h	kus	1,000	3 552,90	3 552,90
27	K	732119193R00	M. rozdělovač a sběračů - sdruženého, dl. 1,5 m	kus	1,000	3 807,46	3 807,46
28	M	55113766.A	Sdružený rozdělovač a sběrač (125x125), hrdla 2xDN65, 2xDN40, 4xDN50	kus	1,000	24 198,28	24 198,28
29	M	63156090	Tepelná izolace rozdělovače	kus	1,000	1 087,85	1 087,85
30	M	551310410	Konzole stojanová stavitelná, 2ks	kus	1,000	1 359,81	1 359,81
31	K	732349108R00	Úpravna vody	soubor	1,000	22 571,70	22 571,70
32	M	48438812.A	Patrona VES P32, Odsolovací patrona s kapacitou 28 000 l x °dH (při 28 000 l / 110 °dH - max. 2 800 l odsolené vody)	kus	0,000	0,00	0,00
33	M	5511001830	zapůjčení patrony P62	kus	1,000	4 624,43	4 624,43
34	K	7324291 11R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních	soubor	3,000	282,84	848,52
35	M	99411150IM	Oběhové čerpadlo - ALPHA2 25-60 130 1x230V50Hz 6H	kus	1,000	3 220,02	3 220,02
36	M	97924244IM	oběhové čerpadlo MAGNA3 25-40 180 1x230V 50Hz PN10	kus	2,000	10 008,17	20 016,34
37	M	9861271 1IM	Izolační pouzdro na oběh.čerp.	kus	3,000	130,54	391,62
38	K	9987321 01R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,472	5 439,23	2 567,32

733

Rozvod potrubí

1 267 933,28

39	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	930,000	386,20	359 166,00
40	K	7331 631 03R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	140,000	419,91	58 787,40
41	K	7331 631 04R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	140,000	437,31	61 223,40
42	K	7331631 05R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	130,000	864,84	112 429,20
43	K	7331 631 06R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	250,000	864,84	216 210,00
44	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	70,000	1 163,99	81 479,30
45	K	7331631 08R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	150,000	1 969,00	295 350,00
46	K	733163109R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 64 x 2,0 mm	m	10,000	3 589,89	35 898,90
47	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	1 590,000	10,88	17 299,20
48	K	7331901 07R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	70,000	13,05	913,50
49	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	150,000	16,32	2 448,00
50	K	7331 901 09R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	10,000	21,76	217,60
51	K	9987331 03R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,437	10 878,45	26 510,78

734

Armatury

257 863,45

52	K	7342351 22R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,000	533,04	1 066,08
53	K	7342351 24R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	17,000	924,67	15 719,39
54	K	734235 125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	8,000	1 196,63	9 573,04
55	K	734235126R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	10,000	1 522,98	15 229,80
56	K	7342351 27R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65	kus	4,000	5 004,09	20 016,36
57	K	7342451 24R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závít DN 32	kus	3,000	1 033,45	3 100,35
58	K	7342451 25R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závít DN 40	kus	1,000	1 066,09	1 066,09
59	K	7342451 26R00	Ventil zpětný, 2xvnitřní závít DN 50	kus	2,000	1 305,41	2 610,82
60	K	73429521 4R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	3,000	1 784,07	5 352,21
61	K	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000	3 491,98	3 491,98
62	K	73429521 6R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	2,000	4 296,99	8 593,98
63	K	7342951 32R00	Ventil směšovací třicestný DN25, kvs=10m3/h, vč. servopohonu	kus	1,000	7 070,99	7 070,99
64	K	734295133R00	Ventil směšovací třicestný DN32, kvs=16m3/h, vč. servopohonu	kus	2,000	7 506,13	15 012,26
65	K	734295321 R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	61,000	174,06	10 617,66
66	K	73441 1143R00	Teploměr 120C, pevný stonek 160 mm	kus	10,000	424,26	4 242,60

Poznamka k položce:  
vč. jímky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	L	K j734421130R00	Tlakoměr 0,3MPa	kus	1,000	424,26	424,26
P			Poznámka k položce: vč. jímky				
68	K	734391124R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7533.1 - stočené	kus	1,000	282,84	282,84
69	K	734419133R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1"	soubor	3,000	543,92	1 631,76
P			Poznámka k položce: vč. jímek pro teplotní čidla				
70	M	388220724	Měřič tepla ultrazvukový DN25, Qn=2,5m3/h	kus	3,000	5 439,23	16 317,69
71	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	157,000	261,08	40 989,56
P			Poznámka k položce: bez termostatické hlavice				
72	K	734263132R00	Sroubení regulační, uzavíratelné, přímé, DN 15	kus	157,000	239,33	37 574,81
73	K	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	157,000	217,57	34 158,49
74	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,342	10 878,45	3 720,43

#### d 735

#### Otopná tělesa

884 468,63

75	K	735156160R00	Otopná tělesa panelová Klasik 10 600/ 400	kus	1,000	1 246,67	1 246,67
76	K	735156460R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 400	kus	6,000	3 807,46	22 844,76
77	K	735156461R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 500	kus	1,000	4 133,81	4 133,81
78	K	735156462R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 600	kus	14,000	4 351,38	60 919,32
79	K	735156463R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 700	kus	17,000	4 677,73	79 521,41
80	K	735156464R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 800	kus	8,000	4 895,30	39 162,40
81	K	735156560R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 400	kus	9,000	4 427,53	39 847,77
82	K	735156561R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 500	kus	6,000	4 677,73	28 066,38
83	K	735156562R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 600	kus	5,000	5 004,09	25 020,45
84	K	735156563R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 700	kus	12,000	5 221,66	62 659,92
85	K	735156564R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 800	kus	14,000	5 548,01	77 672,14
86	K	735156565R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 900	kus	6,000	5 765,58	34 593,48
87	K	735156566R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/1000	kus	8,000	6 091,93	48 735,44
88	K	735156660R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 400	kus	1,000	4 786,52	4 786,52
89	K	735156661R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 500	kus	6,000	5 004,09	30 024,54
90	K	735156662R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 600	kus	5,000	5 439,23	27 196,15
91	K	735156663R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 700	kus	4,000	5 765,58	23 062,32
92	K	735156664R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 800	kus	4,000	6 091,93	24 367,72
93	K	735156665R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 900	kus	2,000	6 418,29	12 836,58
94	K	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000	kus	4,000	6 744,64	26 978,56
95	K	735156667R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200	kus	8,000	7 397,35	59 178,80
96	K	735156668R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1400	kus	1,000	8 158,84	8 158,84
97	K	735156681R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 500	kus	1,000	6 418,29	6 418,29
98	K	735156765R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/ 900	kus	3,000	6 962,21	20 886,63
99	K	735156767R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1200	kus	1,000	9 573,04	9 573,04
100	K	735156768R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1400	kus	2,000	11 422,37	22 844,74
101	K	735156769R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1600	kus	2,000	12 401,43	24 802,86
102	K	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	157,000	97,91	15 371,87
103	K	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	172,000	135,98	23 388,56
104	K	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	L	3,708	5 439,23	20 168,66

#### d 90

#### Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

14 098,32

105	K	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci - topné zkoušky lde ČSN 060310	h	72,000	195,81	14 098,32
P			Poznámka k položce: Topná zkouška				

#### D 97

#### Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

51 333,55

106	K	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	40,000	54,39	2 175,60
107	K	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	20,000	87,03	1 740,60
108	K	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	4,000	130,54	522,16
109	K	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	10,000	97,91	979,10
110	K	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	39,000	435,14	16 970,46
111	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,508	1 294,54	21 370,27
112	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	1	0,825	5 439,23	4 487,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	9790811 11R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1	0,825	1 033,45	852,60
114	K	97908621 3R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	ZD*	0,825	1 305,41	1 076,96
115	K	9799901 07R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel.dřeva		0,825	1 404,17	1 158,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.11/01- Omítky**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústi, státní podnik

IC: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			198 952,19
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>198 952,19</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	198 952,19	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
<b>1Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>198 952,19</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL-č.II/01 - Omítky**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**198 952,19**

61 - Úprava povrchů vnitřní

196 388,29

H99 - Ostatní přesuny hmot

2 563,90

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**198 952,19**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:  
**ZL\_č.II/01 - Omítky**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>198 952,19</b>
d	61		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>196 388,29</b>
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50x56,5%)	m2	1 008,488	37,01	37 324,14
	vv		vyrovnávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) - odhad 30% plochy KOH II				
	VV		0,3*775,76		232,728		
	W		plocha podkladu KOH II				
	VV		775,76		775,760		
	VV		Součet		1 008,488		
bJ		612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (281 x 56,5%)	m2	232,728	158,77	36 950,22
	vv		20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené množství)				
	w		KOH II				
	VV		775,76*0,3		232,728		
	w		Součet		232,728		
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x 56,5%)	m2	465,456	40,12	18 674,09
	w		+10 mm (= 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené množství				
	w		KOH II				
	VV		0,3*775,76*2		465,456		
	VV		Součet		465,456		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 56,5%)	m2	775,760	133,34	103 439,84
	vv		KOH II - výměra odvozena z pol č. 14 SoD/II				
	VV		775,76		775,760		
	VV		Součet		775,760		
d	H99		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>2 563,90</b>
91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoDT II.etapa č.91	i	12,103	211,84	2 563,90



# krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL-č.II/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ287 14989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			196 921,81
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>196 921,81</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	196 921,81	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>196 921,81</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-O1\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL-č.II/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**196 921,81**

762 - Konstrukce tesařské

196 921,81

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**196 921,81**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>196 921,81</b>
d	762		Konstrukce tesařské				196 921,81
1	K	763614132R00	Podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 236 x 267) (38,6%)	m2	124,600	125,81	15 675,93
	vv		23*2*267"		46,000		
	vv		19,5*2*268"		39,000		
	vv		19,8*2*269"		39,600		
	w		Součet		124,600		
2	M	60725012	Deska dřevostěpková OSB tl. 15 mm	m2	130,830	509,00	66 592,47
	w		124,6"viz pokládka"		124,600		
	vv		124,6*0,05"prořez 5%"		6,230		
	w		Součet		130,830		
3	K	763752111R00	Montáž Podlah - rámu, polštářů, pl. do 50 cm2 (236 x 300 x 267) (38,6%)	m	301,520	209,10	63 047,83
	vv		3,57*4+1,37*2+4,57*14+0,4*(8*2+9*6)		109,000		
	vv		Č267				
	vv		3,57*4+1,37*2+4,57*12+0,4*(8*2+9*5)		96,260		
	vv		Č268				
	w		3,57*4+1,37*2+4,57*12+0,4*(8*2+9*5)		96,260		
	vv		Č269				
	vv		Součet		301,520		
4	K	763752112R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pí do 150 cm2 - rošt (12/12 (100 X 00 X Q/0; 1))	"	73,920	122,27	9 038,20
	vv		(9*6+8+7*3)*0,32*267"		26,560		
	vv		(8*6+8+6*3)*0,32*268"		23,680		
	vv		(8*6+8+6*3)*0,32*269"		23,680		
	vv		Součet		73,920		
5	M	60511100	Řezivo SM	m3	2,999	12 935,90	38 794,76
	vv		307,52*0,04*0,12"latě"		1,447		
	vv		73,92*0,12*0,12"sloupky"		1,064		
	w		0,48825"prořez"		0,488		
	vv		Součet		2,999		
6	K	763752113R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah (229,30 x 00,010) (38,6%)	m3	4,869	203,34	990,06
	w		3+124,6*0,015		4,869		
	w		Součet		4,869		
7	K	998763101R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092,00 x 38,6%)	t	2,876	967,51	2 782,56

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL.č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek  
Dispečink - W projektant)**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant: \_\_\_\_\_

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				29 297,46
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 297,46</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPízákł. přenesená	29 297,46	21,00%	0,00	
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>29 297,46</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**29 297,46**

762 - Konstrukce tesařské

29 297,46

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**29 297,46**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

29 297,46

D	762	Konstrukce tesařské					29 297,46
1	K	763614132R00	M.podlahy zdesek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 88,6%)	m2	43,700	125,81	5 497,90
	vv		KOH II				
	W		č. 254, 256, 257				
	W		7,7+3,8+1,9		13,400		
	VV		č 328-337				
	VV		7,7+5,2+3,8+1,9+1,25+1,25+3,1+2,5+2,3+1,3		30,300		
	W		Součet		43,700		
I 2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	45,885	509,00	23 355,47
	vv		43,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		45,885		
3	K	998763101R00	Přun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x 80,0%)		0 450	967,51	44409

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_\_c.il/03- SDK pohled kazetový**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	298 612,69
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>298 612,69</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPIzákl. přenesená	298 612,69	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 298 612,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis :

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZLč.II/03 - SDK podhled kazetový**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>298 612,69</b>
0 - Poznámka	0,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	293 188,72
H99 - Ostatní přesuny hmot	343,39
S - Přesuny sutí	5 080,58

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **298 612,69**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/03 - SDK pohled kazetový**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>298 612,69</b>

D	0	Poznámka					0,00
0	K	0	Položky použity v J.C. z SoD akce A1444, akce A1443 je neobsahuje		0,000	0,00	0,00
D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					293 188,72
82	K	767900020RAQ	Demontáž rastrových podhledů	m2	154,510	206,12	31 847,60
	vv		87,4+67,11		154,510		
	vv		Součet		154,510		
84	K	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60cm	m2	173,650	489,53	85 006,88
85	M	595960010	Minerální desky s povrchem nakaširované akustické textilie a nástřikem bílé barvy.600x600x19 mm	m2	182,333	967,10	176 334,24
	w		173,65*1,05		182,333		
	vv		Součet		182,333		
D	H99	Ostatní přesuny hmot					343,39
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,621	211,84	343,39
D	S	Přesuny sutí					5 080,58
158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,621	583,11	945,22
159	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,621	727,78	1 179,73
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,621	651,92	1 056,76
161	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,621	121,06	196,24
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,621	167,81	272,02
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,694	7,42	168,39
	vv		1,621*14 'Přepočtené koeficientem množství		22,694		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	1,621	778,67	1 262,22

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL-č.II/04 - Elektro**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ.

Datum: 8. 11. 2021

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	392 291,90
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>392 291,90</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPřizákl. přenesená	392 291,90	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **392 291,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis :

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_6.il/04 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>392 291,90</b>
D1 - Montážní materiál a práce	228 714,37
D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových	35 163,52
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	27 960,00
D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o	10 199,60
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	55 714,15
D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS	85 603,80
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 365,77
D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED	5 779,60
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru,	261,48
D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time	718,03
D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti	1 721,42
D20 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	3 227,00
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	17 400,00
D30 - Dodávky	131 242,80
OST - Ostatní	14 934,73
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>392 291,90</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-O1\_VCP- Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/04 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>392 291,90</b>
d	D1		Montážní materiál a práce				228 714,37
d	D2		Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových				35 163,52
1	K	Pol77	KU68/2-1902, KP 68/2	ks	329,000	106,88	35 163,52
	vv		Skutečnost				
	VV		399		399,000		
	VV		SoD				
	VV		-70		-70,000		
	W		Součet		329,000		
d	D5		Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách				27 960,00
101	K	N5-1/II	chránička 95 mm korugovaná	m	210,000	86,00	18 060,00
	vv		Skutečnost				
	VV		210		210,000		
	W		SoD				
	VV		0		0,000		
	W		Součet		210,000		
102	K	N5-2/II	kabelová spojka 240+120	ks	2,000	4 950,00	9 900,00
	w		Skutečnost				
	VV		2		2,000		
	VV		SoD				
	W		0		0,000		
	VV		Součet		2,000		
d	D6		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístroj				10 199,60
7	K	Pol82	10mm2 CYY žlz.	m	160,000	56,03	8 964,80
	vv		Skutečnost				
	VV		205		205,000		
	VV		SoD				
	VV		-45		-45,000		
	W		Součet		160,000		
8	K	Pol83	4 mm2 CYY žlz	m	35,000	35,28	1 234,80
	vv		Skutečnost				
	W		155		155,000		
	VV		SoD				
	VV		-120		-120,000		
	VV		Součet		35,000		
d	D7		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS				55 714,15
103	K	jN7-1/II	5 x 25 mm2	m	55,000	540,00	29 700,00
	W		Skutečnost				
	VV		55		55,000		
	VV		SoD				
	VV		0		0,000		
	W		Součet		55,000		
10	K	Pol85	5x2,5 mm2 J	m	5,000	56,03	280,15
	vv		Skutečnost				
	VV		50		50,000		
	VV		SoD				
	VV		-45		-45,000		
	VV		Součet		5,000		
11	K	P0186	3 x 2,5 mm2 J	m	400,000	45,66	18 264,00
	VV		Skutečnost				
	W		750		750,000		
	W		SoD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		-350			-350,000	
	w		Součet			400,000	
13	K	P0188	3 x 1,5 mm2 O	m	200,000	37,35 1	7 470,00
	w		Skutečnost				
	w		320			320,000	
	w		SoD				
	w		-120			-120,000	
	w		Součet			200,000	
	D	D10	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (				85 603,80
18	K	Pol93	3x240+120 mm2	m	30,000	2 853,46	85 603,80
	vv		Skutečnost				
	w		210			210,000	
	w		SoD				
	w		-180			-180,000	
	w		Součet			30,000	
	D	D12	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 365,77
27	*	Pol102	1-jednopolových p.om.	ks	4,000	266,67	1 066,68
	w		Skutečnost				
	w		29			29,000	
	w		SoD				
	w		-25			-25,000	
	w		Součet			4,000	
29	K	Pol103	6-střídavých p.om.	ks	4,000	252,14	1 008,56
	w		Skutečnost				
	w		10			10,000	
	w		SoD				
	w		-6			-6,000	
	w		Součet			4,000	
30	K	Pol104	5-sériových p.om.	ks	1,000	290,53	290,53
	vv		Skutečnost				
	w		4			4,000	
	vv		SoD				
	w		-3			-3,000	
	w		Součet			1,000	
	D	D14	Sporáková kombinace s kontr. LED				5 779,60
32	K	Pol106	25 A.VP.VL, 01 až 02	ks	10,000	577,96	5 779,60
	w		Skutečnost				
	w		12			12,000	
	vv		SoD				
	w		-2			-2,000	
	w		Součet			10,000	
	D	D15	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř 16 A bez odvtán				261,48
33	1 K	Pol107	2P + PE do vlhka tz izolantu	ks	2,000	130,74	261,48
	w		Skutečnost				
	w		4			4,000	
	w		SoD				
	w		-2			-2,000	
	vv		Součet			2,000	
	D	D16	PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo. EI				718,03
35	K	Pol109	3299U-Á00006 Příklad spínací pro snímače pohybu, jrelé (2300 W, 500 VA)	ks	1,000	718,03	718,03
	w		Skutečnost				
	w		7			7,000	
	vv		SoD				
	w		-6			-6,000	
	w		Součet			1,000	
	d	D18	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti				1 721,42
38	K	Pol38	přes 150 do 200 kg	ks	1,000	1 721,42 1	1 721,42
	w		Skutečnost				
	w		2			2,000	
	w		SoD				
	w		-1			-1,000	
	w		Součet			1,000	
	D	D20	Montáž hromosvodného vedení - svorek				3 227,00
44	K	PO117	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálu EKV	kpl	5,000	645,40	3 227,00
	w		Skutečnost				
	w		7			7,000	
	w		SoD				
	w		-2			-2,000	
	vv		Součet			5,000	
	d	D26	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY				17 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105		N26-1/II	Provizorní připojení elektrokotle	i hod.	40,000	435,00	17 400,00
<b>D D30 Dodávky</b>							<b>131 242,80</b>
106	K	N30-1/II	Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu a měření (nová položka) - vč. dodatečného vyzbrojení - náhrada za pol. č. 58	ks	1,000	131 242,80	131 242,80
	vv		SoD				
	w		0		0,000		
	vv		Skutečnost				
	w		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
<b>D OST Ostatní</b>							<b>14 934,73</b>
78	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%, k 0,51 %	kpl	1,000	1 388,99	1 388,99
	vv		SoD: podíl položky 7 735,78 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,51%				
	w		ZL: uplatněno 0,51% z 270 611,22 Kč				
	vv		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
79	K	OST-Q2	IVRN2-Přesun 1,00%, k 0,14%	kpl	1,000	385,83	385,83
	vv		SoD: podíl položky 2 148,82 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,14%				
	vv		ZL: uplatněno 0,14% z 270 611,22 Kč				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
80	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86%	kpl	1,000	13 159,91	13 159,91
	w		SoD: podíl položky 73 292,08 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 4,86%				
	w		ZL: uplatněno 4,86% z 270 611,22 Kč				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZLč.II/05 - Demontáž bojleru**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 501,23
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 501,23</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP zákl. přenesená	1 501,23	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **1 501,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis :

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL č.II/05 - Demontáž bojleru**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**1 501,23**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 501,23

731 - Ústřední vytápění - kotelny

1 501,23

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**1 501,23**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH fl. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/05 - Demontáž bojleru**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1501,23</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 501,23
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				1 501,23
20	K	731200826R01	Demontáž bojleru - z SoD	ks	1,000	1 501,23]	1 501,23 1

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL.č.II/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-54 972,47
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-54 972,47</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPízákl. přenesená	-54 972,47	21,00%	0,00	
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-54 972,47</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel :

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**-54 972,47**

762 - Konstrukce tesařské

-54 972,47

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-54 972,47**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

**ZL\_č.11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZKJ)
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>.54 972,47</b>
<b>d 762 Konstrukce tesařské</b>							<b>-54 972,47</b>
28	J	K	762510020RAI	T, Odřaha z deak montáž, desky ve speciální	m2	-126,700	104,11
29	1	K	60725014	Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm	m2	-139,370	299,79
							1
							-4V78173

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZLč.II/03 - SDK pohled kazetový**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-6 183,68
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-6 183,68</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPIzákl. přenesená	-6 183,68	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **-6 183,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZI\_c.il/03 - SDK pohled kazetový**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**-6 183,68**

784 - Malby

-6 183,68

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-6 183,68**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZLč.II/03 - SDK pohled kazetový**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**.6 83,68**

D	784	Malby						-6 183,68
124	K	784402801 R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-173,650	35,61		-6 183,68
	vv		Odpočet stropů místností koupelen					
	vv		-173,65		-173,650			
	w		Součet		-173,650			

# krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/04 - Elektro**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ'

Datum:

8.11.2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-106 745,95
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-106 745,95</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	-106 745,95	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -106 745,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

**ZL\_č.II/04 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-106 745,95</b>
D1 - Montážní materiál a práce	-74 147,86
D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových	-8 093,15
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-10 868,90
D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-9 239,75
D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů	-1 998,48
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru,	-1 618,70
D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj	-42 328,88
D30 - Dodávky	-32 598,09
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-106 745,95</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02\_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

## ZLČ.II/04 - Elektro

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: Ing. Kamila Možná

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: Ing. arch. Luboš Polanský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-106 745,95</b>
D	D1		Montážní materiál a práce				-74 147,86
D	D3		Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových				-8 093,15
2	K	Pol78	KU68/2-1903, KR97	ks	-65,000	124,51	-8 093,15
	w		Skutečnost				
	vv		0		0,000		
	W		SoD				
	W		-65		-65,000		
	VV		Součet		-65,000		
d	D7		Montáž kabelu měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY. NYM.NYY, YS				-10 868,90
12	K	Pol87	3 x 1,5 mm2 J	m	-150,000	37,35	-5 602,50
	vv		Skutečnost				
	W		500		500,000		
	VV		SoD				
	VV		-650		-650,000		
	W		Součet		-150,000		
14	K	Pol89	2x 1,5 mm2	m	-145,000	36,32	-5 266,40
	VV		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	vv		SoD				
	vv		-145		-145,000		
	vv		Součet		-145,000		
D	D9		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY. NYM, NYY, YS				-9 239,75
17	K	Pol92	4x10 mm2	m	-65,000	142,15	-9 239,75
	w		Skutečnost				
	vv		0		0,000		
	vv		SoD				
	w		-65		-65,000		
	vv		Součet		-65,000		
D	D13		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo				-1 998,48
31	K	Pol105	j1/OS-tlačítkových zapínačích se sig.doutnav	ks	-6,000	333,08	-1 998,48
	vv		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	w		-6		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		
D	D15		Montáž zásuvekdomovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrátán				-1 618,70
i~34	K	Pol108	2P + PE p.om. - dvojtzásuvka	ks	-10,000	161,87	-1 618,70
	vv		Skutečnost				
	W		25		25,000		
	VV		SoD				
	VV		-35		-35,000		
	W		Součet		-10,000		
d	D19		Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj				-42 328,88
39	K	Pol112	MODUS BR SB _KO480V3	ks	-4,000	1 703,78	-6 815,12
	w		Skutečnost				
	W		12		12,000		
	vv		SoD				
	w		-16		-16,000		
	VV		Součet		-4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	Pol113	JMODUS BR SB_KO480V5	ks	-4,000	1 703,78	-6 815,12
	w		Skutečnost				
	w		59		59,000		
	w		SoD				
	w		-63		-63,000		
	w		Součet		-4,000		
41	K	Pol114	[MODUS BRO.KO340V2	ks	-5,000	1 250,34	-6 251,70 1
	w		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	w		-5		-5,000		
	w		Součet		-5,000		
42	K	Pol115	[MODUS BRO_KO340V1	ks	-13,000	1 250,34	-16 254,42]
	w		Skutečnost				
	vv		0		0,000		
	w		SoD				
	w		-13		-13,000		
	w		Součet		-13,000		
43	K	Pol116	MODUS KX3000M_KC	ks	-4,000	1 548,13	-6 192,52
	w		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	w		-4		-4,000		
	vv		Součet		-4,000		
D	D30		<b>Dodávky</b>				<b>-32 598,09</b>
58	K	Pol56	[Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu	kpl	-1,000	32 598,09	-32 598,09
	w		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	w		-1		-1,000		
	w		Součet		-1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ObjektJII/OO- VRN**

KSO.

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

Ing. Kamila Možná

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	146 788,59
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 146 788,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zák. přenesená	146 788,59	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 146 788,59**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ObjektJII/OO- VRN**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZKJ)

## 1) Náklady ze soupisu prací

**146 788,59**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

146 788,59

VRN3 - Zařízení staveniště

78 407,08

VRN7 - Provozní vlivy

68 381,51

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**146 788,59**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:  
**ObjektJII/OO - VRN**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>146 788,59</b>
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				146 788,59
d	VRN3		Zařízení staveniště				78 407,08
1	I	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	78 407,08	78 407,08
D	VRN7		Provozní vlivy				68 381,51
2	I	K 070001000	Provozní vlivy	kpl	P 1,000	68 381,51	6838151)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**Objekt\_III/O1 - Architektonicko stavební řešení**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant: \_\_\_\_\_



Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ :

Datum: 8.11.2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:



DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	6 682 512,19
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH** **6 682 512,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	6 682 512,19	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **6 682 512,19** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis :

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**Objekt\_III/O1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel :

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**6 682 512,19**

0 - Všeobecné konstrukce a práce	28 627,50
21 - Úprava podloží a základové spáry	20 611,80
31 - Zdi podpěrné a volné	53 380,75
34 - Stěny a příčky	111 679,32
61 - Úprava povrchů vnitřní	855 182,95
64 - Výplně otvorů	628 439,36
721 - Vnitřní kanalizace	6 109,39
722 - Vnitřní vodovod	94 728,84
725 - Zařizovací předměty	32 562,44
762 - Konstrukce tesařské	12 821,18
766 - Konstrukce truhlářské	384 098,41
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 937 873,46
771 - Podlahy z dlaždic	367 403,72
775 - Podlahy vlysové a parketové	13 127,80
776 - Podlahy povlakové	924 365,30
777 - Podlahy ze syntetických hmot	32 913,13
781 - Obklady (keramické)	60 386,95
784 - Malby	425 313,37
94 - Lešení a stavební výtahy	169 493,63
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	89 444,54
96 - Bourání konstrukcí	97 303,09
968 - vybourání otvorových výplní	19 119,45
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	59 752,52
H99 - Ostatní přesuny hmot	46 159,51
S - Přesuny sutí	211 613,78

## 2) Ostatní náklady

**0,00**



**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**6 682 512,19**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**Objekt\_III/O1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11, 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**6 682 512,19**

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					28 627,50
1	K	001000010VD	Zednické výpomocce (průrazy, začištění průrazů, odstranění vyběracích kom. otvorů, odvod kondenzátu apod).	kompl	1,000	28 627,50	28 627,50

D	21	Úprava podloží a základové spáry					20 611,80
2	K	210801102VD	Odstranění kabelového vedení a zařízení elektro	Kompre	1,000	20 611,80	20 611,80

D	31	Zdi podpěrné a volné					53 380,75
3	K	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,552	48 711,37	26 888,68
4	K	317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	3,000	642,41	1 927,23
5	K	59321902.A	Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250	kus	3,000	740,88	2 222,64
6	K	311271175R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm"- zazdívky	m2	6,981	1 135,05	7 923,78
7	K	311271174ROO	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl.500 mm - zazdívky	m2	3,150	2 140,19	6 741,60
8	K	311271177R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm - zazdívka	m2	1,845	1 634,06	3 014,84
9	K	311271178R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 37,5 cm - zazdívka	m2	2,580	1 806,97	4 661,98

d	34	Stěny a příčky					111 679,32
10	K	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	95,146	738,59	70273,881
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	39,800	125,00	4 975,00
12	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,592	772,07	7 405,70
13	K	342267111RT1	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	6,100	755,71	4 609,83
14	K	342270042RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	2,748	636,31	1 748,58
15	K	342270042RA0.1	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm - zazdívka, dozdvívka, nadezdívka	m2	6,425	636,31	4 088,29
16	K	349231811R00	Přizdvívka ostění z cihel	m2	26,000	714,54	18 578,04

d	61	ÚpravajDOvrchů vnitřní					855 182,95
17	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková	m2	3 425,802	249,631	855 182,95

d	64	Výplně otvorů					628 439,36
18	K	642940016RAA	Dveře jednokřídlové 90/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D4, D5	kus	3,000	10 260,10	30 780,30
19	K	642940014RAA	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D6, D7	kus	37,000	10 260,10	379 623,70
20	K	642940014RAA.1	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D8, D9	kus	4,000	10 546,37	42 185,48
21	K	642940012RAA	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D10	kus	1,000	10 260,10	10 260,10
22	K	642940012RAA.1	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D11	kus	2,000	10 546,37	21 092,74
23	K	642940010RAA	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D12	kus	2,000	10 260,10	20 520,20
24	K	642940010RAA.1	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D13	kus	2,000	10 260,10	20 520,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	642940010RAA.2	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D14	kus	1,000	10 546,37	10 546,37
26	K	642940010RAA.3	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 50mm - D15	kus	1,000	10 157,04	10 157,04
27	K	648991113RT6	Osazení parapet.desek lamin, včetně dodávky	m	105,193	786,68	82 753,23

**d 721 Vnitřní kanalizace 6 109,39**

28	K	721210813R00	Demontáž podlahové vpusti	kus	1,000	208,87	208,87
29	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50	m	12,000	469,95	5 639,40
30	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,000	21,76	261,12

**d 722 Vnitřní vodovod 94 728,84**

31	K	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,000	1 305,41	2 610,82
32	K	722254221RT2	Hydrantový systém D25, box prosklený	kus	5,000	11 367,98	56 839,90
33	K	722130236R00	Potrubí z trub.závit.ocel.svařovan., 40	m	23,000	674,46	15 512,58
34	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.ocel.svařovan., 32	m	4,000	589,61	2 358,44
35	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.ocel.svařovan., 25	m	1,500	559,15	838,73
36	K	722172312R00	Potrubí, studená DN20	m	12,000	328,53	3 942,36
37	K	722172332R00	Potrubí, teplá DN20	m	12,000	342,67	4 112,04
38	K	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	25,500	27,20	693,60
39	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	25,200	54,39	1 370,63
40	K	283771092	Izolace potrubí 25	m	1,575	65,27	102,80
41	K	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40	m	27,000	65,27	1 762,29
42	K	283771127	Izolace potrubí 32	m	4,200	65,27	274,13
43	K	2837711523	Izolace potrubí 40	m	24,150	70,71	1 707,65
44	K	722236315R00	Ventil uzavírací DN 40	kus	1,000	1 174,87	1 174,87
45	K	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	52,500	16,32	856,80
46	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	52,500	10,88	571,20

**d 725 Zařizovací předměty 32 562,44**

47	K	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,000	598,31	2 991,55
48	K	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,000	739,73	739,73
49	K	725330840R00	Demontáž výlevky včetně baterie a konzol	soubor	1,000	679,90	679,90
50	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,000	163,18	163,18
51	K	725339101R00	Montáž výlevky	kus	2,000	1 028,01	2 056,02
52	K	642711105	Výlevka závěsná s mřížkou, bílá	kus	2,000	2 719,61	5 439,22
53	K	725860107R00	Uzávěrka zápachová výlevková	kus	2,000	163,18	326,36
54	K	725829202R00	Montáž baterie výlevkové	kus	2,000	543,92	1 087,84
55	K	55145002VD	Baterie pro výlevku 1páková s otočným ramenem	kus	2,000	1 305,41	2 610,82
56	K	725319101R00	Montáž dřezů	soubor	2,000	1 087,85	2 175,70
57	K	55231346	Dřez nerez	kus	2,000	3 154,75	6 309,50
58	K	55161605	Sífon dřezový	kus	2,000	380,75	761,50
59	K	725860109R00	Uzávěrka zápachová dřezová	kus	2,000	130,54	261,08
60	K	725829202R00.1	Montáž baterie dřezové	kus	2,000	543,92	1 087,84
61	K	5514500700	Baterie dřezová stojánková	kus	2,000	1 414,20	2 828,40
62	K	725530011VD	Průtokový ohřivač	kus	2,000	1 521,90	3 043,80

**n 762 Konstrukce tesařská 12 821,18**

63	K	762412101R00	Montáž olištování hran stěn - chodby	m	75,500	19,92	1 503,96
64	K	54916830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm	m	83,050	136,27	11 317,22

**d 766 Konstrukce truhlářské 384 098,41**

65	K	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	3,000	1 087,85	3 263,55
66	K	611110014VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D1	kus	1,000	52 237,47	52 237,47
67	K	611110015VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K s nadsvětlíkem 1470x700mm - D2	kus	1,000	77 809,55	77 809,55
68	K	611110016VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D3	kus	1,000	53 693,74	53 693,74
69	K	766629301R00	Montáž nadsvětlíku plastového plochy do 1,50 m2	kus	1,000	973,34	973,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	611110017VD	Nadsvětílík plast 900x700mm, 2 sklo, Uw=1,1W/m2K fixní	kus	1,000	11 470,47	11 470,47
71	K	76662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	59,000	59,55	3 513,45
72	K	766211200R00	Montáž madel schodišť, dřevěných průběžných	m	27,000	137,41	3 710,07
73	K	554010211VD	Madlo schodišťové dřevěné s ukotvením do zdivá	m	27,000	973,34	26 280,18
74	K	766411811R00	Demontáž obložení stěn	m2	78,031	120,24	9 382,45
75	K	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	47,354	71,11	3 367,34
76	K	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	2,000	40 651,05	81 302,10
77	K	766660110RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč. zárubně (se samozavlačečem)	kus	3,000	14 256,50	42 769,50
78	K	766660112RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm vč. zárubně (se samozavlačečem)	kus	1,000	14 325,20	14 325,20

**p 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 1 937 873,46**

79	K	767991166VD	Ocelová rohož 1000x600mm, osazení a dodávka	kus	4,000	4 007,85	16 031,40
80	K	762521812ROO	Demontáž zakrytí kanálů	m2	5,000	51,53	257,65
81	K	767995127VD	Odstranění ocelové rohože	m	1,000	171,77	171,77
82	K	767900020RA0	Demontáž rastrových podhledů	m2	91,100	206,12	18 777,53
83	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	216,000	29,77	6 430,32
84	K	767584151R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60cm	m2	1 005,900	489,53	492 418,23
85	K	595960010	Minerální desky s povrchem nakaširované akustické textilie a nástřikem bílé barvy.600x600x19 mm	m2	1 056,195	967,10	1 021 446,18
86	K	767995115VD	Zakrytí kanálu plechem s rámem z L profilů	m2	5,000	996,24	4 981,20
87	K	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	6,000	996,24	5 977,44
88	K	553110013VD	Samozavírač	kus	6,000	1 660,40	9 962,40
89	K	767995160VD	Ocelové schodiště	kus	1,000	71 568,75	71 568,75
90	K	767200001RA0	Zábradlí - dodávka, montáž, kotvení - ocel+bezpeč. sklo	m	7,535	4 809,42	36 238,98
91	K	767647911R00	Montáž zámku a kování	kus	118,000	400,79	47 293,22
92	K	549110013VD	Zámek fabkový	kus	59,000	366,43	21 619,37
93	K	549110017VD	Kování klika - klika	kus	59,000	549,65	32 429,35
94	K	767110210RA0	Dveře protipožární hliníkové zasklené	m2	2,955	51 529,50	152 269,67

**d 771 Podlahy z dlaždic 367 403,72**

95	K	771575107RT2	Montáž podlah keram., tmel	m2	183,900	549,65	101 080,64
96	K	597000001VD	Dlažba dle výběru investora	m2	193,095	395,06	76 284,11
97	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	256,461	231,31	59 321,99
98	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	28,211	326,35	9 206,66
99	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	256,461	183,22	46 988,78
100	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	183,900	61,03	11 223,42
101	K	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.	m2	29,800	18,32	545,94
102	K	771579792R00	Příplatek za podlahy keram v omezeném prostoru	m2	29,800	101,23	3 016,65
103	K	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	8,000	467,20	3 737,60
104	K	0012200VD	Štěrková hydroizolace	m2	8,800	257,65	2 267,32
105	K	771100010RA0	Vyrovnaní podk.samoniv.hmotou	m2	193,095	278,26	53 730,61

**d 775 Podlahy vlysové a parketové 13 127,80**

106	K	775511800RQ0	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	135,600	86,68	11 753,81 <sup>1</sup>
107	K	775561800R00	Demontáž podlah dřevotřískových	n.2	13,200	104,09	1 373,99

**d 776 Podlahy povlakové 924 365,30**

108	K	776511820R00	Odstranění PVC a koberců	m2	822,200	91,95	75 601,29
109	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	726,243	15,23	11 060,68
110	K	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	828,900	234,75	194 584,28
111	K	284110011VD	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	870,345	420,25	365 762,49
112	K	28342401	Soklík z měkčeného PVC	m	836,887	42,03	35 174,36
113	K	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2	870,345	278,26	242 182,20

**D 777 Podlahy ze syntetických hmot 32 913,13**

114	K	777114120VD	Repase schodišťových stupňů	m2	35,052	938,98	32 913,13
-----	---	-------------	-----------------------------	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		781	Obklady (keramická)	60 386,95			
115	K	781415016R00	Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu	m2	34,750	555,37	19 299,11
116	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	36,488	326,35	11 907,86
117	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	34,750	48,09	1 671,13
118	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	36,488	55,77	2 034,94
119	K	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	34,750	160,31	5 570,77
120	K	0012200VD	Štěrková hydroizolace	m2	38,225	257,65	9 848,67
121	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	25,660	137,41	3 525,94
122	K	54916830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm	m	28,226	136,27	3 846,36
123	K	781497911R00	Profil koutový	m	18,590	144,28	2 682,17

D		784	Malby	425 313,37			
124	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	3 230,014	35,61	115 020,80
125	K	784433271R00	Malba kliš.2x, 1bar.,pačok 2x, míst, do 3,8m	m2	2 956,376	89,32	264 063,50
126	K	784441110R00	Malba omyvatelná, 1barevná, místnost do 3,8 m	m2	469,426	98,48	46 229,07

D		94	Lešení a stavební výtahy	169 493,63			
127	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 020,800	166,04	169 493,63

d		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	89 444,54			
128	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 020,800	74,43	75 978,14
129	K	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	8,000	251,92	2 015,36
130	K	44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6	kus	8,000	1 431,38	11 451,04

n		06	Bourání konstrukcí	97 303,09			
131	K	965081712R00	Bourání dlažeb keramických	m2	220,200	75,92	16 717,58
132	K	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	237,901	36,64	8 716,69
133	K	968071125R00	Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	8,000	97,33	778,64
134	K	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,643	400,79	4 666,40
135	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	59,000	97,33	5 742,47
136	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	84,696	400,79	33 945,31
137	K	962200041RA0	Bourání výplní ze sklobetonu	m2	29,210	250,78	7 325,28
138	K	962032231R00	Bourání zdívá z cihel pálených na MVC	m3	5,589	818,75	4 575,99
139	K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	27,831	112,33	3 126,26
140	K	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm	m2	5,104	133,98	683,83
141	K	962031116R00.1	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 180 mm	m2	27,679	154,59	4 278,90
142	K	962031116R00.2	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 190 mm	m2	9,294	160,31	1 489,92
143	K	968091002R00	Bourání parapetů	m	95,630	54,96	5 255,82

D		068	vybourání otvorových výplní	19 119,45			
144	K	968111103VD	Odpojení vodovodu a kanalizace včetně zaslepení	kus	9,000	1 717,65	15 458,85
145	K	968111145VD	Odstranění plech, zakrytí a dobetonávka podlahy	m2	3,200	709,96	2 271,87
146	K	968111146VD	Demontáž zábradlí	m	2,695	515,30	1 388,73

D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	59 752,52			
147	K	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	6,620	303,45	2 008,84
148	K	970231100R00	Řezání cihelného zdívá hl. řezu 100 mm	m	15,000	480,94	7 214,10
149	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	64,942	112,22	7 287,79
150	K	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	27,000	77,87	2 102,49
151	K	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,524	1 190,90	1 814,93
152	K	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,728	1 351,22	983,69
153	K	970231300R00	Řezání cihelného zdívá hl. řezu 300 mm	m	15,640	1 305,41	20 416,61
154	K	970231350R00	Řezání cihelného zdívá hl. řezu 350 mm	m	5,280	1 361,52	7 188,83
155	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	40,500	249,63	10 110,02
156	K	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2 - prostup pro potrubí pož. vody	kus	2,000	312,61	625,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		H99	Ostatní přesuny hmot				46 159,51
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	●	217,898	211,84	46 159,51
d		S	Přesuny sutí				211 613,78
158	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	67,517	583,11	39 369,84
159	K	97901 121 1R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	67,517	727,78	49 137,52
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	67,517	651,92	44 015,68
161	K	9790871 13R00	Nakládání vybour. hmot na doprav.prostředky	t	67,517	121,06	8 173,61
162	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,517	167,81	11 330,03
163	K	9790811 21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	945,235	7,42	7 013,64
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	67,517	778,67	52 573,46

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ObjektJII/02 - Silnoproudá zařízení**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant :

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.11.2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 360 571,27
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 360 571,27</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	2 360 571,27	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **2 360 571,27**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ObjektJII/02 - Silnoproudá zařízení**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**2 360 571,27**

D1 - Montážní materiál a práce	1 376 118,46
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	273 159,40
D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	8 196,65
D4 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV	77 623,20
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	22 060,80
D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	181 900,86
D7 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných	10 530,00
D8 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých	2 083,25
D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	17 514,50
D10 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR	5 433,72
D11 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky	121 967,11
D12 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	34 190,70
D13 - Montáž žlabů drátových	22 132,50
D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektric	1 066,10
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	8 026,21
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	18 621,94
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru,	71 873,62
D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních	21 301,20
D18 - Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti	15 016,68
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	413 015,96
D20 - Montáž svítidel nouzových a protipanických 3W LED piktogram, doba svícení 1 hod funkce aut. rozsV	22 662,00
D21 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních	3 959,72
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uvi	15 819,32
D23 - Speciální zařízení	7 068,81
D24 - Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál	894,21
D25 - Hodinová zúčtovací sazba	398 753,29
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	398 753,29
D27 - Vzduchotechnika	34 086,53
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	3 426,72
D28 - Dodávky - rozvaděče	405 646,23
D29 - Zemní práce	18 769,54
D30 - VYTÝČENÍ TRATI	293,72
D31 - BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ	5 025,68



D32 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	8 089,18
D33 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	2 249,72
D34 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	3 111,24
OST - Ostatní	127 197,22

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **2 360 571,27**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**Objekt\_III/02 - Silnoproudá zařízení**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik


Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 360 571,27**

d D1 Montážní materiál a práce 1 376 118,46

p D2 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY. Y< 273 159,40

1	K	Pol1	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> O	m	250,000	35,90	8 975,00
2	K	Pol2	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> J	m	2 800,000	39,16	109 648,00
3	K	Pol3	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> O	m	385,000	39,16	15 076,60
4	K	Pol4	3 x 4 mm <sup>2</sup> J	m	190,000	58,74	11 160,60
5	K	Pol5	3x2,5mm <sup>2</sup> J	m	1 950,000	47,87	93 346,50
6	K	Pol6	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> O	m	260,000	44,60	11 596,00
7	K	Pol7	5x6 mm <sup>2</sup> J SC	m	190,000	122,93	23 356,70

p D3 Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS 8 196,65

8	K	Pol8	4x10mm <sup>2</sup> J	m	55,000	149,03	8 196,65
---	---	------	-----------------------	---	--------	--------	----------

D D4 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, jsiYY, JYSLY, 1 kV 77 623,20

9	K	Pol9	3 x 35+25 mm <sup>2</sup>	m	135,000	451,46	60 947,10
10	K	Pol10	16 mm <sup>2</sup> žlz. 1 žilový izolovaný vodič	m	210,000	79,41	16 676,10

p D5 Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách 22 060,80

11	K	Pol11	350 mm <sup>2</sup> žlz.	m	120,000	154,47	18 536,40
12	K	Pol12	chránička %c 63 mm korugovaná	m	60,000	58,74	3 524,40

d D6 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 181 900,86

13	K	Pol13	do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	6 800,000	22,84	155 312,00
14	K	Pol14	4 mm <sup>2</sup>	ks	140,000	23,93	3 350,20
15	K	Pol15	6 mm <sup>2</sup>	ks	120,000	27,20	3 264,00
16	K	Pol16	10 mm <sup>2</sup>	ks	40,000	342,67	13 706,80
17	K	Pol17	16 mm <sup>2</sup>	ks	90,000	48,95	4 405,50
18	K	Pol18	35 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	73,97	1 183,52
19	K	Pol19	25 mm <sup>2</sup>	ks	12,000	56,57	678,84

D D7 Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných 10 530,00

20	K	Pol20	pevně, 13,5 mm	m	120,000	34,81	4 177,20
21	K	Pol21	pevně, 16 mm	m	80,000	35,90	2 872,00
22	K	Pol22	pevně, 23 mm	m	80,000	43,51	3 480,80

D D8 Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých 2 083,25

23	K	Pol21	pevně, 16 mm	m	30,000	35,90	1 077,00
24	K	Pol23	pod omítkou, 23 mm	m	25,000	40,25	1 006,25

d D9 Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastové 17 514,50

25	K	Pol24	průměr 68 mm se svorkovnicí	ks	115,000	152,30	17 514,50
----	---	-------	-----------------------------	----	---------	--------	-----------

D D10 Montáž krabic elektroinstalačních rozvedek nástěnných plastových, čtyřhranných ACID 5 433,72

26	K	Pol25	do 4 mm <sup>2</sup>	ks	15,000	225,18	3 377,70
27	K	Pol16	10 mm <sup>2</sup>	ks	6,000	342,67	2 056,02

D D11 Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky 121 967,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol26	170x70mm plast	m	145,000	636,39	92 276,55
29	K	Pol27	doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojzásuvek	ks	107,000	134,89	14 433,23
30	K	Pol29	vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek	ks	187,000	81,59	15 257,33
<b>D D12 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů</b>							<b>34 190,70</b>
31	K	Pol30	do 5 kg kotvení parapetních žlabů na parapet	ks	80,000	275,22	22 017,60
32	K	Pol31	přes 5 do 10 kg kotvení roštů	ks	30,000	405,77	12 173,10
<b>D D13 Montáž žlabů drátových</b>							<b>22 132,50</b>
33	K	Pol32	šířky do 150 mm	m	65,000	340,50	22 132,50
<b>D D14 Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvo</b>							<b>1 066,10</b>
34	K	Pol33	jakékoliv velikosti	ks	14,000	76,15	1 066,10
<b>D D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře</b>							<b>8 026,21</b>
35	K	Pol34	1-jednopolových p.om	ks	31,000	258,91	8 026,21
<b>D D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře</b>							<b>18 621,94</b>
36	K	Pol35	7-křížových p.om.	ks	2,000	331,79	663,58
37	K	Pol36	5-sériových do vlhka z izolantu	ks	2,000	332,88	665,76
38	K	Pol37	6-střídavých p.om.	ks	32,000	264,35	8 459,20
39	K	Pol39	5-sériových p.om.	ks	29,000	304,60	8 833,40
<b>d D16 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrátán</b>							<b>71 873,62</b>
40	K	Pol40	2P + PE v parapetních kanálech	ks	187,000	187,11	34 989,57
41	K	Pol41	2P + PE v karbidcích p.om.	KS	145,000	245,85	35 648,25
42	K	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	4,000	308,95	1 235,80
<b>d D17 Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních</b>							<b>21 301,20</b>
43	K	Pol43	se signálkou polohy LED	ks	61,000	349,20	21 301,20
<b>p D18 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti</b>							<b>15 016,68</b>
44	K	Pol44	do 50 kg	ks	14,000	1 072,62	15 016,68
<b>d D19 Montážsvítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestav</b>							<b>413 015,96</b>
45	K	Pol45	1xLED	ks	262,000	386,18	101 179,16
46	K	Pol46	Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modrá (dodávka)	ks	255,000	1 190,22	303 506,10
47	K	Pol47	Na př. - svítidla MODUS IBP 45000A_KO IP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K /dodávka )	ks	7,000	1 190,10	8 330,70
<b>d D20 Montáž svítidel nouzových a protipanicických 3W LED piktogram, dobajvení 1 hod funí'</b>							<b>22 662,00</b>
48	K	Pol48	svítidlo nouzové 1 hod LED 3W piktogram , vestavěný akumulátor funkce rozsvícení při přerušení dodávky el. energie	ks	24,000	944,25	22 662,00
<b>p D21 Montážsvítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních</b>							<b>3 959,72</b>
49	K	Pol49	1 zdroj s košem	ks	4,000	386,18	1 544,72
P	K	Pol50	svítidlo se zvýšeným krytím-LED F=2-3000Lm vestavěné pohybové čidlo, časové relé, soumrakové čidlo IP54-65 tř. izolace 2 (dodávka )	ks	4,000	603,75	2 415,00
<b>D D22 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přis</b>							<b>15 819,32</b>
51	K	Pol51	1 zdroj se sklem	ks	16,000	386,18	6 178,88
52	K	Pol52	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BR SB KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K ( ozn. modré )	ks	14,000	563,50	7 889,00
53	K	Pol53	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BR SB KO300 V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K ( ozn. červené )	ks	2,000	875,72	1 751,44
<b>D D23 Speciální zařízení</b>							<b>7 068,81</b>
54	K	Pol54	[Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st. 230V AC 6A dosah 10m	ks	3,000	2 356,27	7 068,81
<b>D D24 Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál</b>							<b>894,21</b>
55	K	Pol55	EKV 12x10mm2 krabice	ks	J.000	894,21	894,21

Poznámka k položce:  
Podružný materiál

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
d	D25		Hodinová zúčtovací sazba				398 753,29
d	D26		HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY				398 753,29
57	K	Pol63	Montáž - připojení boilerů a průt.ohř.	hod	12,000	571,12	6 853,44
58	K	Pol64	Montáž parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC	hod	80,000	380,75	30 460,00
59	K	Pol65	Demontáž stavajících zařízení	hod	250,000	380,75	95 187,50
60	K	POI66	Montáž svítidel do rastrového podhledu	hod	50,000	380,75	19 037,50
61	K	Pol69	výpomocné práce zednické - kotvení, průrazy, vysekání rýh, hrubé zaplnění rýh, štuk	hod	450,000	380,75	171 337,50
62	K	Pol70	Demontáž rastrových podhledů a znovumontáž při realizaci kabelových rozvodů v mezistropu.	hod	85,000	380,75	32 363,75
63	K	Pol71	Měření intenzity osvětlení všech prosor stavby včetně vypracování závěrečné dokumentace	hod	40,000	543,92	21 756,80
64	K	Pol72	Výchozí revize el, zařízení ČSN 331500	hod	40,000	543,92	21 756,80
d	D27		Vzduchotechnika				34 086,53
65	K	Pol73	ventilátor prům. 160 mm 500m3/100P	ks	1,000	21 380,50	21 380,50
66	K	POI74	potrubí prům. 160 FeZn stočený plech	m	4,000	478,65	1 914,60
67	K	Pol75	potrubí prům. 100 FeZn stočený plech	m	1,000	435,14	435,14
68	K	POI140	talířové ventily prům. 160;	ks	5,000	630,95	3 154,75
69	K	POI141	talířové ventily prům. 100	ks	2,000	554,80	1 109,60
70	K	Pol142	automatická protidešťová žaluzie prům. 160	ks	1,000	2 665,22	2 665,22
D	D26		HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY				3 426,72
71	K	POI143	Montáž a seřízení	hod	6,000	571,12	3 426,72
d	D28		Dodávky rozvodů				405 646,22
72	K	POI144	rozvodnice Ra1/III dle výkresové části	ks	1,000	20 555,61	20 555,61
73	K	POI145	rozvodnice Ra2/III dle výkresové části	ks	1,000	12 894,23	12 894,23
74	K	POI146	rozvodnice Ra3/III dle výkresové části	ks	1,000	16 345,96	16 345,96
75	K	POI147	rozvodnice Ra4/III dle výkresové části	ks	1,000	12 078,34	12 078,34
76	K	POI148	rozvodnice Ra5/III dle výkresové části	ks	1,000	14 551,01	14 551,01
77	K	Pol149	rozvodnice Ra6/III dle výkresové části	ks	1,000	17 371,80	17 371,80
78	K	POI150	rozvodnice Ra7/III dle výkresové části	ks	1,000	13 952,70	13 952,70
79	K	Pol151	rozvodnice Rb8/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68
80	K	Pol152	rozvodnice Rb9/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68
81	K	Pol153	rozvodnice Rb1 0/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68
82	K	POI154	rozvodnice Rs1	ks	1,000	4 399,25	4 399,25
83	K	POI155	rozvodnice Rs2	ks	1,000	4 072,89	4 072,89
84	K	POI156	rozvodnice Rs3	ks	1,000	4 072,89	4 072,89
85	K	Pol157	rozvodnice Rs4	ks	1,000	5 439,23	5 439,23
86	K	Pol158	UPS - budova A - nap. 3x400V , výstup 5x230V 10A, externí baterie, doba zálohového napájení 10 hod, typ ON LINE	kpl	1,000	230 959,28	230 959,28
d	D29		Zemní práce				18 769,54
D	D30		VYTÝČENÍ TRATI				293,72
87	K	POI159	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,020	14 685,91	293,72
D	D31		BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ				5 025,68
88	3	Pol160	Síla vrstvy 3-5cm	m2	44,000	114,22	5 025,68
D	D32		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				8 089,18
89	K	Pol161	Zemina třídy 3, 35x80cm	m	22,000	367,69	8 089,18
D	D33		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				2 249,72
90	K	Pol162	IZ prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 35cm ,tloušťka 5 cm		22,000	102,26	2 249,72
d	D34		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				3 111,24
91	*	Pol163	Zemina třídy 3, šíře 35x80cm	m	22,000	141,42	3 111,24
D	OST		Ostatní				127 197,22
92	K	OST-01	VRN1 -Doprava 3,60%	kpl	1,000	14 603,26	14 603,26
93	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%	kpl	1,000	4 056,46	4 056,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	iKPL	1,000	108 537,50	108 537,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**Objekt\_III/03 - Slaboproudá zařízení**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

>C:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

ID:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	406 281,43
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>406 281,43</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ, přenesená	406 281,43	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 406 281,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ObjektJII/03 - Slaboproudá zařízení**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**406 281,43**

D1 - Slaboproudé rozvody

383 284,37

OST - Ostatní

22 997,06

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**406 281,43**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**Objekt\_III/03 - Slaboproudá zařízení**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**406 281,43**

d	D1	Slaboproudé rozvody					383 284,37
1	K	Pol164	BÍLÁ ZÁS. dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6	ks	248,000	598,15	148 341,20
2	K	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	6 200,000	33,73	209 126,00
3	K	Pol166	optický kabel FTT 8 vláken poloměr ohybu 1,5+3 cm	m	75,000	45,67	3 425,25
4	K	Pol167	zapojení RJ45 - 1 kabel	ks	248,000	59,83	14 837,84
5	K	P0H68	návlečné popisky UTP kabelů	ks	496,000	15,23	7 554,08

P

*Poznámka k položce:  
poznámka hardwarově zařízení Rack skříně nejsou předmětem tohoto projektu Úložné prvky včetně montáže jsou obsaženy v rozpočtu silnoproudé elektroinstalace*

D	OST	Ostatní					22 997,06
8	K	JOST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	I KPL	1,000	22 997,06	22 997,06



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-O1\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.111/01- Omítky**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IČ: 28714989

DIČ: CZ287 14989

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	890 828,86
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>890 828,86</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	890 828,86	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **890 828,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/01 - Omítky**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel :



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**890 828,86**

61 - Úprava povrchů vnitřní

879 506,22

H99 - Ostatní přesuny hmot

11 322,64

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**890 828,86**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:  
**ZL-č.III/01 - Omítky**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>890 828 86</b>
d	61	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>879 506,22</b>
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50 x 57,3%)	m <sup>2</sup>	4 453,543	37,53	167 141,47
	vv		vyravnávka ('bude doloženo skutečné provedené množství) - odhad 30% plochy				
	vv		KOH III				
	w		0,3*3425,802		1 027,741		
	vv		plocha podkladu				
	vv		KOH lit				
	w		3425,802		3 425,802		
	vv		Součet		4 453,543		
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm (281 x 57,3%)	m <sup>2</sup>	1 027,741	161,01	165 476,58
	vv		20 mm na 30% plochy ('bude doloženo skutečné provedené množství)				
	w		KOH III				
	w		3425,802*0,3		1 027,741		
	w		Součet		1 027,741		
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápencementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x 57,3%)	m <sup>2</sup>	2 055,481	40,68	83 616,97
	vv		+10 mm (= 2x 5 mm) - 'bude doloženo skutečně provedené množství				
	vv		KOH III				
	w		0,3*3425,802*2		2 055,481		
	w		Součet		2 055,481		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)	m <sup>2</sup>	3 425,802	135,23	463 271,20
	w		KOH III - výměra odvozena z pol. č. 17 SoD/III				
	vv		3425,802		3 425,802		
	vv		Součet		3 425,802		
D	H99	<b>Ostatní přesuny hmot</b>					<b>11 322,64</b>
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III[etapa č.157	t	53,449	211,84	11 322,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:

**ZL\_č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

KSO.

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ.

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IO:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	235 572,44
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>235 572,44</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPřizákl. přenesená	235 572,44	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **235 572,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-O1\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:

**ZLč.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**235 572,44**

762 - Konstrukce tesařské

235 572,44

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**235 572,44**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:  
**ZL\_č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: Ing. Kamila Možná

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: Ing. arch. Luboš Polanský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**235 572,44**

d	762	Konstrukce tesařské		235 572,44			
1	K	763614132R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 239,2%)	m2	261,300	339,66	88 753,16
w			KOH III				
vv			Č 223-225				
vv			11,2+9,3+20,6		41,100		
w			Č.231-234				
vv			21,3+11,6+12+14		58,900		
vv			Č.306-308 + 310-313				
vv			14+29+24+13,2+18,7+20,8+12,4		132,100		
vv			č 341 a 342				
vv			5,8+23,40		29,200		
w			Součet		261,300		
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	274,365	509,00	139 657,79]
w			261,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		274,365		
3	K	998763101 R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x 239,2%)	t	2,744	2 612,06	7 167,49

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/03 - Elektro**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

iČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

IČ:

██████████

DIČ:

██████████

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	369 359,79
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>369 359,79</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	369 359,79	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **369 359,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/03 - Elektro**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik


Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**369 359,79**

D1 - Montážní materiál a práce	251 206,38
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	67 834,75
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	3 524,40
D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	905,12
D11 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky	88 284,43
D13 - Montáž žlabů drátových	22 132,50
D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektric	456,90
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 465,08
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtní prof.otvoru,	5 704,46
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	30 369,46
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uv<	21 239,90
D23 - Speciální zařízení	4 712,54
D24 - Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál	3 576,84
D25 - Hodinová zúčtovací sazba	19 037,50
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	19 037,50
D28 - Dodávky - rozvaděče	85 721,00
OST - Ostatní	13 394,91

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**369 359,79**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:  
**ZLč.III/03 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**369 359,79**

□		D1	Montážní materiál a práce				251 206,38
d		D2	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, Y\$				67 834,75
3	K	Pol3	3 x 1,5 mm2 O	m	550,000	39,16	21 538,00
	VV		Skutečnost				
	W		935		935,000		
	W		SoD				
	W		-385		-385,000		
	W		Součet		550,000		
5	K	Pol5	3 x 2,5 mm2 J	m	700,000	47,87	33 509,00
	w		Skutečnost				
	VV		2650		2 650,000		
	VV		SoD				
	VV		-1950		-1 950,000		
	VV		Součet		700,000		
6	K	Pol6	4 x 1,5 mm2 O	m	80,000	44,60	3 568,00
	VV		Skutečnost				
	VV		340		340,000		
	VV		SoD				
	VV		-260		-260,000		
	VV		Součet		80,000		
7	K	Pol7	5x6 mm2 J SC	m	75,000	122,93	9 219,75
	VV		Skutečnost				
	W		265		265,000		
	VV		SoD				
	W		-190		-190,000		
	W		Součet		75,000		
d		D5	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách				3 524,40
12	K	Pol12	chránička %c 63 mm korugovaná	m	60,000	58,74	3 524,40
	W		Skutečnost				
	VV		120		120,000		
	VV		SoD				
	VV		-60		-60,000		
	W		Součet		60,000		
d		D6	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji				905,12
19	K	Pol19	25 mm2	ks	16,000	56,57	905,12
	VV		Skutečnost				
	W		28		28,000		
	VV		SoD				
	W		-12		-12,000		
	VV		Součet		16,000		
d		D11	Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky				88 284,43
101	K	N11-1/III	60x40mm plast	m	60,000	223,60	13 416,00
	VV		Skutečnost				
	W		60		60,000		
	VV		SoD				
	W		0		0,000		
	VV		Součet		60,000		
102	K	N11-2/III	plastový držák kabelové oko KSH15	ks	280,000	114,20	31 976,00
	W		Skutečnost				
	VV		280		280,000		
	VV		SoD				
	w		0		0,000		
	VV		Součet		280,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol26	170x70mm plast	m	45,000	636,39	28 637,55
	w		Skutečnost				
	vv		190		190,000		
	w		SoD				
	w		-145		-145,000		
	w		Součet		45,000		
29	K	Pol27	doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojzásuvek	ks	96,000	134,89	12 949,44
	w		Skutečnost				
	w		203		203,000		
	w		SoD				
	w		-107		-107,000		
	w		Součet		96,000		
30	K	Pol29	vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek	ks	16,000	81,59	1 305,44
	w		Skutečnost				
	w		203		203,000		
	w		SoD				
	w		-187		-187,000		
	w		Součet		16,000		
D	D13		Montáž žlabů drátových				22 132,50
33	K	Pol32	šířky do 150 mm	m	65,000	340,501	22 132,50
	w		Skutečnost				
	w		130		130,000		
	w		SoD				
	vv		-65		-65,000		
	w		Součet		65,000		
D	D14		Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvo				456,90
34	K	Pol33	jakékoliv velikosti	ks	6,000	76,15	456,90
	w		Skutečnost				
	w		20		20,000		
	w		SoD				
	vv		-14		-14,000		
	w		Součet		6,000		
D	D15		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 465,08
35	K	Pol34	1-jednopolových p.om	ks	4,000	258,91	1 035,64
	w		Skutečnost				
	w		35		35,000		
	w		SoD				
	w		-31		-31,000		
	vv		Součet		4,000		
36	K	Pol35	7-křížových p.om.	ks	1,000	331,79	331,79
	vv		Skutečnost				
	w		3		3,000		
	w		SoD				
	vv		-2		-2,000		
	vv		Součet		1,000		
38	K	Pol37	6-střídavých p om	ks	3,000	264,35	793,05
	w		Skutečnost				
	w		35		35,000		
	vv		SoD				
	vv		-32		-32,000		
	w		Součet		3,000		
39	K	Pol39	5-sériových p.om.	ks	1,000	304,60	304,60
	w		Skutečnost				
	w		30		30,000		
	w		SoD				
	w		-29		-29,000		
	w		Součet		1,000		
d	D16		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných W popM6 A bez odvrtn				5 704,46
103	K	N16-1/III	2P + PE p.om. - jednozásuvka	KS	8,000	261,60	2 092,80
	w		Skutečnost				
	w		8		8,000		
	w		SoD				
	w		0		0,000		
	w		Součet		8,000		
40	K	Pol40	2P + PE v parapetních kanálech	ks	16,000	187,11	2 993,76
	w		Skutečnost				
	w		203		203,000		
	w		SoD				
	w		-187		-187,000		
	w		Součet		16,000		
42	£K	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	2,000	308,95	617,90
	VV		Skutečnost				
	w		6		6,000		
	w		SoD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		2,000		
	D	D19	Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestav				30 369,46
45	K	Pol45	1xLED	ks	17,000	386,18	6 565,06]
	w		Skutečnost				
	VV		279		279,000		
	w		SoD				
	VV		-262		-262,000		
	VV		Součet		17,000		
46	K	Pol46	Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modrá (dodávka)	ks	20,000	1 190,22	23 804,40
	w		Skutečnost				
	VV		275		275,000		
	VV		SoD				
	w		-255		-255,000		
	VV		Součet		20,000		
	D	D22	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol místností stropních přís				21 239,90
51	K	Pol51	1 zdroj se sklem	ks	55,000	386,18	21 239,90
	VV		Skutečnost				
	VV		71		71,000		
	VV		SoD				
	VV		-16		-16,000		
	VV		Součet		55,000		
	D	D23	Specielní zařízení				4 712,54
54	K	Pol54	Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st. 230V AC 6A dosah 10m	ks	2,000	2 356,27	4 712,54
	VV		Skutečnost				
	VV		5		5,000		
	VV		SoD				
	VV		-3		-3,000		
	w		Součet		2,000		
	D	D24	Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál				3 576,84
55	K	Pol55	EKV 12x10mm2 krabice	ks	4,000	894,21	3 576,84
	p		<i>Poznámka k položce: Podružný materiál</i>				
	VV		Skutečnost				
	w		5		5,000		
	VV		SoD				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		4,000		
	d	D25	Hodinová zúčtovací sazba				19 037,50
	d	D26	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY				19 037,50
58	K	Pol64	Montáž parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC	hod	40,000	380,75	15 230,00
	VV		Skutečnost				
	VV		120		120,000		
	VV		SoD				
	w		-80		-80,000		
	VV		Součet		40,000		
60	K	P0166	Montáž svítidel do rastrového pohledu	hod	10,000	380,75	3 807,50
	VV		Skutečnost				
	VV		60		60,000		
	VV		SoD				
	VV		-50		-50,000		
	w		Součet		10,000		
	d	D28	Dodávky - rozvaděče				85 721,00
104	K	N28-1	rozvodnice Ra1/III upravená	ks	1,000	27 485,00	27 485,00
105	K	N28-2/III	rozvodnice Ra2/III upravená	ks	1,000	14 465,00	14 465,00
106	K	N28-3/III	rozvodnice Ra5/III upravená	ks	1,000	20 940,00	20 940,00
107	K	N28-4/III	rozvodnice Rb8/III upravená	ks	1,000	22 831,00	22 831,00
	D	OST	Ostatní				13 394,91
92	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%, k 0,65%	kpl	1,000	1 537,84	1 537,84
	VV		SoD: podíl položky 14 603,26 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,65%				
	VV		ZL: uplatněno 0,65% z 235 192,73 Kč				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
93	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%, k 0,18%	kpl	1,000	427,18	427,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		SoD: podíl položky 4 056,46 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,18%				
	w		ZL: uplatněno 0,18% z 235 192,73 Kč				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
94	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86%	KPL	1,000	11 429,89	11 429,89
	w		SoD podíl položky 108 537,50 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 4,86%				
	w		ZL: uplatněno 4,86% z 235 192,73 Kč				
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/04 - Vytápění**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Prníekiant :

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	77 204,30
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>77 204,30</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPTzákl. přenesená	77 204,30	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **77 204,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datuma podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZLč.III/04 - Vytápění**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**77 204,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 650,00

PSV - Práce a dodávky PSV

67 554,30

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

56 125,44

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

11 428,86

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**77 204,30**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/04 - Vytápění**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**77 204,30**

d HSV Práce a dodávky HSV 9 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 650,00

1	K	963012510R	Bourání stropů z ŽB desek tl do 140 mm, vč. mazanmy a dř. podlahy - zvětšení otvoru pro prostup provizorního rozvodu ÚT	ks	10,000	965,00	9 650,00
---	---	------------	---	----	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 67 554,30

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 125,44

2	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 (263 x 123,6%)	kus	10,000	325,07	3 250,70
3	M	GBO.315002001	Cu přechod 15x1/2" - spojka přímá, vnější závit	kus	22,000	173,00	3 806,00
4	M	GBO.315002002	GEBO spojka 22x1/2" vnější závit	kus	2,000	216,00	432,00
5	M	GBO.315002003	GEBO spojka 25x1/2" vnější závit	kus	14,000	228,00	3 192,00
6	M	GBO.315002004	GEBO spojka 35x1/2" vnější závit	kus	2,000	695,00	1 390,00
7	M	GBO.315002005	GEBO spojka 60x6/4" vnější závit	kus	2,000	1 038,00	2 076,00
8	M	RHU.11303701100	trubka flex 16x2,2 0,5m +2x matka	m	20,000	284,40	5 688,00
9	M	55261575-01	koleno 35° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 28/1,5"	kus	8,000	201,50	1 612,00
10	M	55261575-02	koleno 90° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/2"	kus	4,000	1 649,00	6 596,00
11	M	55261575-03	T kus se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/15/54	kus	2,000	1 185,00	2 370,00
12	M	735153300R03	Odvzdušňovací ventil - pro rozvod Cu 54/2"	kus	2,000	312,50	625,00
13	K	733191923-01	Demontáž provizorního propojení + doplnění spodních vývodů pro radiátory Cu 15/1, vč. likvidace	kpl	1,000	18 120,00	18 120,00
0	K	0	Použity položky z dílu 733 II/04 (A 1443). Položky pro vytápění se nevyskytují v rámci III.etapy (A 1444)		0,000	0,00	0,00
39	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	10,000	386,20	3 862,00
42	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	1,000	864,84	864,84
45	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	1,000	1 969,00	1 969,00
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 (22 x 123,6%)	m	10,000	27,19	271,90

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 428,86

15	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles (14,50 x 135,2%)	m2	217,900	19,60	4 270,84
16	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles (24,30 x 135,2%)	m2	217,900	32,85	7 158,02

VV 3,5+11,2+4,3+15,9+1,7+45,6+2,3+2,9+18,0+17,0+4,1+22,2+13,7+17,0+22,0+16,5 217,900

VV Součet 217,900

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	73 100,64
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>73 100,64</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ přenesená	73 100,64	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 73 100,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa


Úroveň 3:  
**ZL č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75**

Místo: Mariánské Radčice  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 8. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>73 100,64</b>
96 - Bourání konstrukcí	7 971,34
S - Přesuny sutí	16 851,58
PSV - Práce a dodávky PSV	48 277,72
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	48 277,72
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>73 100,64</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL-č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**73100,64**

d	96		Bourání konstrukcí				7 971,34
86	K	969011121R00	V,tou vodo <sup>TM</sup> .. plynového vedení DN do 52 mtrTj	m	48 850	16318	7 971 34

## D S Přesuny sutí 16 851,58

88	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
89	*	9790871 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - SoDII/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
90	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km - SoD JJ/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56
91	K	979081 121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - SoD II/04 ZTI	t	6,552	1 305,41	8 553,05
W			0 468*14 'Přepočtené koeficientem množství		6,552		
92	K	979999999R00	Poplatek za skládku - SoD II/04 ZTI	t	0,468	1 414,20	661,85

## d PSV Práce a dodávky PSV 48 277,72

### d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 48 277,72

1	r	K	722176118	kontéž potrubí, plastové spojované svatý polyfuxné D přes 63 do 75 mm (512 x 97,4%)	m	48 850	108 850	21 361 01
	VV			29,72			29,720	
	W			19,13			19,130	
	VV			Součet			49,850	
2	M	WN.S7W75P1	EKOPLASTIK - TRUBKA S 5 fPNIOJD 75X8.8 (459,38 x 97,4%)	J	50,316	447,44	22 5) " 9 I	
	W						50,316	
	W							
40	K	998722102	řPjesun hmot tonéinlor, nitmi vodovod v o ekiech v přes 6 do 12 m - SoD 11/04 ZTI	t	0,129	10 878,45	1 403 32	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3;

**ZLč.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IC:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel :

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 465,15
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 465,15</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPízákl. přenesená	30 465,15	21,00%	0,00	
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>30 465,15</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II). etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústi, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>30 465,15</b>
31 - Zdi podpěrné a volné	1 383,29
34 - Stěny a příčky	8 667,68
61 - Úprava povrchů vnitřní	9 056,04
64 - Výplně otvorů	10 546,37
H99 - Ostatní přesuny hmot	811,77
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>30 465,15</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 465,15</b>
<b>D 31 Zdí podpěrné a volné</b>							<b>1 383,29</b>
4	K	317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	1,000	642,41	642,41
5	K	59321902.A	Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250	kus	1,000	740,88	740,88
<b>d 34 Stěny a příčky</b>							<b>8 667,68</b>
10	K	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m <sup>2</sup>	10,720	738,59	7 917,68
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,000	125,00	750,00
<b>D 61 Úprava povrchů vnitřní</b>							<b>9 056,04</b>
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50x57,3%)	m <sup>2</sup>	21,440	37,53	804,64
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)	m <sup>2</sup>	21,440	135,23	2 899,33
17	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková	m <sup>2</sup>	21,440	249,63	5 352,07
<b>D 64 Výplně otvorů</b>							<b>10 546,37</b>
20	K	642940014RAA.1	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D8, D9	kus	1,000	10 546,37	10 546,37
<b>p H99 Ostatní přesuny hmot</b>							<b>811,77</b>
157	K	999281108R00.1	Práce na výstavbě - ržbu do výšky 12 m - SoD	t	3,832	211,84	811,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL č.III/07 - Sokly a parapety**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ :

Datum: 8.11.2021

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	156 300,42
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>156 300,42</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	156 300,42	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **156 300,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Daturná podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL-č.III/07 - Sokly a parapety**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>156 300,42</b>
61 - Úprava povrchů vnitřní	3 159,02
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	63 044,98
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	50 730,29
H99 - Ostatní přesuny hmot	796,52
HSV - Práce a dodávky HSV	5 456,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 456,47
S - Přesuny sutí	33 113,14

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **156 300,42**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZI\_č.III/07 - Sokly a parapety**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**156 300,42**

D 61		Úprava povrchů vnitřní					3 159,02
!	ii	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (položka ZLČ1) - 57,3% x 281 Kč	m <sup>2</sup>	19,620	161,01	3 159,02
w			196,2*0,1		19,620		
VV			Součet		19,620		

d 63		Podlahy a podlahové konstrukce					63 044,98
15	K	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm (po SoD) - 22*1,42*0,5	m <sup>2</sup>	1962()	40 36,17	63 044,98
w			22*1,42*0,5		15,620		
VV			Součet		15,620		

D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					50 730,29
149	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m <sup>2</sup>	15,620	112,22	1 752,88
w			1,42*0,5*22		15,620		
VV			Součet		15,620		

i	155	K	1974031 164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m	196,200	249,63'	48 977,41
---	-----	---	----------------	-----------------------------	---	---------	---------	-----------

D H99		Ostatní přesuny hmot					796,52
157	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	.	3,760	211,84	796,52

d HSV		Práce a dodávky HSV					5 456,47
-------	--	---------------------	--	--	--	--	----------

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 456,47
2	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanm betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pí do 1 m <sup>2</sup> (109,0% x 4580,00Kč)	m <sup>3</sup>	1,093	4 992,20	5 456,47
VV			15,62*0,07		1,093		
VV			Součet		1,093		

D S		Přesuny sutí					33 113,14
-----	--	--------------	--	--	--	--	-----------

158	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	10,565	583,11	6 160,56 <sup>1</sup>
159	K	97901 121 1R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	10,565	727,78	7 689,00
160	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	10,565	651,92	6 887,53
161	K	9790871 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10,565	121,06	1 279,00
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,565	167,81	1 772,91
163	K	979081 121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	147,910	7,42	1 097,49
w			10,565*14 'Přepočtené koeficientem množství		147,910		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	10,565	778,67	8 226,65



# krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/08 - Sanace**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 8.11.2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČ:

00007536

DIČ:

CZ00007536

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	164 815,22
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>164 815,22</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákl. přenesená	164 815,22	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **164 815,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datuma podpis.

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/08 - Sanace**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**164 815,22**

HSV - Práce a dodávky HSV	130 944,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 483,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 460,83
H99 - Ostatní přesuny hmot	1 676,08
S - Přesuny sutí	14 094,64
PSV - Práce a dodávky PSV	18 100,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 100,16

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**164 815,22**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-01\_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/08 - Sanace**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**164 815,22**

d	HSV		Práce a dodávky HSV				130 944,34
d	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				123 483,51
1	K	6128211Map.R	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - WTA, tl. 20 mm	m2	97,770	575,00	56 217,75
2	K	6128212Map.R	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - finál malta zrna 0,4mm, tl. 2 mm	m2	97,770	688,00	67 265,76
d	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 460,83
3	K	978013191	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100% (94,80x80,5%)	m2	97,770	76,31	7 460,83
vv			M127				
vv			(6,23+2,87)*1,5		13,650		
w			M128				
w			(2,73+1,5)*1,5		6,345		
w			M125				
w			3,22*1,5		4,830		
vv			M122				
vv			(4,17+10,64+1,8)*1,5		24,915		
w			M138				
w			2,26*1,5		3,390		
w			M121				
vv			1,18*1,5		1,770		
vv			M137				
w			(6,46+3,4)*1,5		14,790		
vv			M133				
vv			(6+3,7)*1,5		14,550		
w			M120				
w			(6,62+2,4)*1,5		13,530		
w			Součet		97,770		
D	H99		Ostatní přesuny hmot				1 676,08
157	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD 111.etapa č.157	t	7,912	211,84	1 676,08
D	S		Přesuny sutí				14 094,64
158	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	4,497	583,11	2 622,25
159	K	97901 121 1R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	4,497	727,78	3 272,83
160	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	4,497	651,92	2 931,68
161	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,497	121,06	544,41
162	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,497	167,81	754,64
163	K	979081 121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,958	7,42	467,15
vv			4,497*14 *Přepočtené koeficientem množství		62,958		
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	4,497	778,67	3 501,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 100,16
D	783		Dokončovací práce - nátěry				18 100,16
4	K	78381 3Map.R	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek SILANCOLOR Primer+, tl. 1 mm	m2	97,770	77,60	7 586,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	783817Map.R	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek - PITTURA, tl. 2 mm	m2	97,770	102,00	9 972,54
6	K	783827Map.R	Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	97,770	5,53	540,67

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-02\_MCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/03- Elektro**

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zpracovatel:

Ing. arch. Luboš Polanský

Poznámka:

CC-CZ'

Datum: 8.11.2021

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

IC: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Náklady z rozpočtu	-120 772,15
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH -120 772,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	-120 772,15	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -120 772,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpisy \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-02\_MCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZL\_č.III/03 - Elektro**

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

8. 11. 2021

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací -120 772,15

D1 - Montážní materiál a práce	-56 453,62
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-12 891,00
D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-8 196,65
D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	-17 514,50
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	-332,88
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru,	-2 212,65
D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních	-2 095,20
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	-3 570,30
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uv<	-9 640,44
D28 - Dodávky - rozvaděče	-64 318,53

## 2) Ostatní náklady 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -120 772,15**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A1444-02\_MCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

**ZLČ.III/03 - Elektro**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 8. 11. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant: Ing. Kamila Možná

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: Ing. arch. Luboš Polanský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-120 772,15</b>
D	D1		Montážní materiál a práce				-56 453,62
D	D2		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YS				-12 891,00
1	K	Pol1	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> 0	m	-250,000	35,901	-8 975,00
	VV		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	VV		-250		-250,000		
	VV		Součet		-250,000		
2	K	Pol2	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> J	m	-100,000	39,16	-3 916,00j
	VV		Skutečnost				
	w		2700		2 700,000		
	w		SoD				
	VV		-2800		-2 800,000		
	VV		Součet		-100,000		
D	D3		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS				-8 196,65
8	K	Pol18	4x10 mm <sup>2</sup> J ZE <sup>m</sup>		-55,000	149,03	-8 196,65
	VV		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-55		-55,000		
	VV		Součet		-55,000		
D	D9		Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastový				-17 514,50
25	K	Pol24	průměr 68mm se svorkovnicí	ks	-115,000	152,30	-17 514,50
	VV		Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		SoD				
	VV		-115		-115,000		
	w		Součet		-115,000		
D	D15		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				-332,88
37	K	Pol36	5-sériových do vlhka z izolantu	ks	-1,000	332,88	-332,88
	w		Skutečnost				
	VV		1		1,000		
	VV		SoD				
	VV		-2		-2,000		
	w		Součet		-1,000		
D	D16		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtán				-2 212,65
41	K	Pol41	2P + PE v karbících p.om.	KS	-9,000	245,85	-2 212,65
	VV		Skutečnost				
	VV		136		136,000		
	VV		SoD				
	w		-145		-145,000		
	VV		Součet		-9,000		
D	D17		Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních				-2 095,20
43	K	Pol43	se signálkou polohy LED	ks	-6,000	349,20	-2 095,20
	VV		Skutečnost				
	VV		55		55,000		
	VV		SoD				
	w		-61		-61,000		
	VV		Součet		-6,000		
d	D19		Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestav				-3 570,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	Pol47	Na př. - svítidla MODUS IBP 45000A_KO IP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K (dodávka)	ks	-3,000	1 190,10	-3 570,30
	W		Skutečnost				
	W		4		4,000		
	W		SoD				
	W		-7		-7,000		
	W		Součet		-3,000		
<b>D D22</b>			<b>Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol. místností stropních přis</b>				<b>-9 640,44</b>
52	K	Pol52	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BR SB KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K ( ozn. modré )	ks	-14,000	563,50	-7 889,00
	W		Skutečnost				
	W		0		0,000		
	W	K	SoD				
	W		-14		-14,000		
	w		Součet		-14,000		
53	K	Pol53	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BR SB KO300 V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K ( ozn. červené )	ks	-2,000	875,72	-1 751,44
	W		Skutečnost				
	w		0		0,000		
	w		SoD				
	vv		-2		-2,000		
	w		Součet		-2,000		
<b>d D28</b>			<b>Dodávky - rozvaděče</b>				<b>-64 318,53</b>
72	K	Pol144	rozvodnice Ra1/III dle výkresové části	ks	-1,000	20 555,61	-20 555,61
73	K	Pol145	rozvodnice Ra2/III dle výkresové části	ks	-1,000	12 894,23	-12 894,23
76	K	Pol148	rozvodnice Ra5/III dle výkresové části	ks	-1,000	14 551,01	-14 551,01
79	K	Pol151	rozvodnice RĎ8/III dle výkresové části	ks	-1,000	16 317,68	-16 317,68



**Příloha č. 2**

**Kopie plné moci Ing. arch. Luboše Polanského  
k zastupování Zhotovitele**



ww

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Lubomír Červinský, [redacted] jednatel společnosti RAEDER & FALGE s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02, IČ: 287 14 989

zmocňuji tímto

Ing. arch. Luboše Polanského, [redacted]  
zaměstnance společnosti RAEDER & FALGE s.r.o. k podpisu dodatku č. 2 a s ním souvisejících dokumentů - dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORS/To/151/2021, vč. změnových listů na stavbu: „C45/21 ~ „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A1443 a A1444)“.

V Lovosicích dne 7. 12. 2021

Zmocnitel:



Lubomír Červinský  
jednatel společnosti

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:

[redacted signature area]  
Ing. arch. Luboš Polanský