


A		B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL: ZL 012
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 41190840, DIČ: CZ411 90 840		
8				
9	název ZL:	Změna dispozic nových WC vč. rozvodny		
10	dotčené st. objekty:	00 01 Náklady 01 A 01 Purkrabství stavební část - Stavební a bourací práce 01 D 01 Technické instalace a rozvody - Zdravotní instalace 01 D 02 Technické instalace a rozvody - Vzduchotechnika 01 D 03 Silnoproudé rozvody a světla 04 01 Sadové úpravy		
11				
12	předmět změny:	Změna dispozice nových WC vč. rozvodny		
13				
14	Při výstavbě hygienického zázemí na jižním parkánu byly odhaleny archeologické nálezy, které nebyly v době projektování známy a ani nebyly zachyceny provedeními archeologickými sondami. Po vyhodnocení archeologických nálezů byl stanoven rozsah nálezů, které je nutné zachovat. Část dokumentace týkající se hygienického zázemí na jižním parkánu bylo nutné upravit v souladu s archeologickými nálezy.			
15	Nalezená středověká zeď, která byla vyhodnocena jako vysoce hodnotná, bude transferována.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17	Rozsah archeologických nálezů a jejich zapracování do změnové PD vyvolal nutnost rozšíření objektu tak, aby byly nálezy zakonzervovány a			
18	zakomponovány do architektonického řešení. Zachování vybraných nalezených konstrukcí je v souladu s požadavkem závazného stanoviska			
19	orgánu památkové péče.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Archeologické nálezy zjištěné při výkopových pracích nebyly známy a ani zachyceny archeologickými sondami při průzkumu hradu. Nová			
22	zjištění byla učiněna až v rámci realizace stavby.			
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých			
26	činností i technicky neřešitelné.			
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst. 6 - nepředvídatelné nálezy a nezbytné změny generující odpočet způsobilých méněprací a výrazný přípočet nových způsobilých víceprací			
30	záporná hodnota změny		-70 281,53 Kč	bez DPH
31			-14 759,12 Kč	21% DPH
32			-85 040,65 Kč	celkem
33	kladná hodnota změny		2 317 316,77 Kč	bez DPH
34			486 636,52 Kč	21% DPH
35			2 803 953,29 Kč	celkem
36	celková bilance záporné a kladné hodnoty změny		2 247 035,24 Kč	bez DPH
37			471 877,40 Kč	21% DPH
38			2 718 912,64 Kč	celkem
39	vliv na termín dokončení:			
40	Termín dokončení realizace díla se s ohledem na pracnost prodlužuje o 2 měsíce, tj. do 31.12.2022.			
41	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
42	Byla přepracována část projektové dokumentace stavby i část dotčené projektové dokumentace expozice - viz příloha.			
43	vyjádření AD:			
44	Souhlasí se změnou.			
45	vyjádření TDI:			
46	Souhlasí se změnou.			
47	vyjádření objednatele:			
48	Souhlasí se změnou.			
49	vyjádření orgánů památkové péče:			
50	Souhlasí se změnou a vydává nové závazné stanovisko - viz příloha.			
51	další vyjádření:			
52				
53				
54	přílohy:	Název přílohy		
55	příloha č.1	Položkový rozpočet		
56	příloha č.2	PD - Změna dokumentace vzhledem k archeologickým nálezům (Úprava hygienického zázemí) z 11/2020, předaná 17.12.2020		
57	příloha č.3	VÝKRES 07_PŮDORYS STATIKA Z 31.7.2020:		
58	příloha č.4	VÝKRES V08 PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP DETAIL 1 Z 31.7.2020:		
59	příloha č.5	ZSPP č.j. 037275/2021/KUSK ze dne 22.3.2021		



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Hrad Karlštejn, pracovní**

Název objektu **Změna dispozic nových WC vč. rozvodny**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.04.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	75 386,42	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 255 483,36	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	198 904,54	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	717 260,92	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 247 035,24	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 247 035,24

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 247 035,24	471 877,40

Cena s DPH 2 718 912,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
 Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 21. 4. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
01	Zař.č.1 Větrání veřejných záchodků	0,00	10 105,59	10 105,59	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	101 030,26	101 030,26	0,277	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	8 468,22	8 468,22	0,000	0,000
2	Základy a zvláštní zakládání	6 992,36	19 029,70	26 022,06	5,399	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	28 864,00	213 698,19	242 562,19	3,751	0,000
4	Vodorovné konstrukce	6 618,10	67 290,48	73 908,58	5,664	0,000
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	12 189,08	12 189,08	0,917	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	80 087,57	80 087,57	20,340	0,000
8	Trubní vedení	4 660,00	11 177,40	15 837,40	0,034	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	19 549,00	19 549,00	0,049	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	394,10	394,10	0,000	0,192
99	Staveništní přesun hmot	0,00	67 740,40	67 740,40	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	739,29	739,29	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	28 251,96	6 836,04	35 088,00	0,006	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 251,96	6 836,04	35 088,00	0,006	0,000
M21	Elektromontáže	0,00	699,98	699,98	0,000	0,000
ON	Ostatní náklady	0,00	100 000,00	100 000,00	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	536 448,06	536 448,06	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	13 205,97	13 205,97	0,068	0,000
712	Povlakové krytiny	0,00	5 289,55	5 289,55	0,014	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	12 686,26	12 686,26	0,071	0,000
721	Vnitřní kanalizace	0,00	12 386,78	12 386,78	0,032	0,000
722	Vnitřní vodovod	2 173,44	25 347,31	27 520,75	0,096	0,000
725	Zařizovací předměty	0,00	108 616,64	108 616,64	-0,087	0,000
726	Instalační prefabrikáty	167 750,00	16 079,58	183 829,58	0,019	0,000

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
764	Konstrukce klempířské	0,00	71 427,32	71 427,32	0,047	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	122 540,40	122 540,40	0,112	0,000
767	Konstrukce zámečnické	3 169,51	99 333,47	102 502,98	0,512	0,000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	9 293,50	9 293,50	0,191	0,000
781	Obklady keramické	0,00	-70 281,53	-70 281,53	-0,990	0,000
782	Konstrukce z přírodního kamene	0,00	147 804,96	147 804,96	18,932	0,000
784	Malby	25 581,78	118 093,08	143 674,86	0,162	0,000
PSV	PSV	229,81	25 437,63	25 667,44	0,002	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	229,81	437,63	667,44	0,002	0,000
	Celkem	274 290,96	1 972 744,28	2 247 035,24	55,619	0,192
	MP			-70 281,53		
	VCP			2 317 316,77		
	CELKEM			2 247 035,24		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
01 Zař.č.1 Větrání veřejných záchodků							0,00	10 105,59	10 105,59	0,000			0,000
184	R	001-06	Montáž výústky na kruhové potrubí	ks	9,00000	73,45000	0,00	661,05	661,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000
185	R	001-06A	Výústka na kruhové potrubí 425x75 VK-1.O-R1	ks	9,00000	691,56000	0,00	6 224,04	6 224,04	0,00000	0,000	0,00000	0,000
189	R	001-13	Montáž - Čtyřhranné ocelové potrubí z poz.plechu do obv. 1000 mm, 30% tv	m	3,00000	378,55000	0,00	1 135,65	1 135,65	0,00000	0,000	0,00000	0,000
190	R	001-13A	Čtyřhranné ocelové potrubí z poz.plechu do obv. 1000 mm, 30% tv	m	3,00000	694,95000	0,00	2 084,85	2 084,85	0,00000	0,000	0,00000	0,000
1 Zemní práce							0,00	101 030,26	101 030,26	0,277			0,000
2	R	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</i> 08-013-úklidová komora-základy 0,6*0,64*1,7 0,6*0,64*1,7 nová revizní šachta ZN55 a chříč u jímky 2,8*1,7*1,2 odvětrání kanalizace z CP 5,5*0,6*1 Součet	m3	10,31760	3 175,30000	0,00	32 761,48	32 761,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	R	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4 <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky.</i> 10,31760	m3	10,31760	2 237,40000	0,00	23 084,60	23 084,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	R	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z hominy 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m <i>nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku.</i> 10,31760	m3	10,31760	505,11000	0,00	5 211,52	5 211,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	R	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla</i> 10,31760	m3	10,31760	61,02000	0,00	629,58	629,58	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	R	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.</i>	m3	10,31760	381,37500	0,00	3 934,87	3 934,87	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
10,31760					10,31760								
10	R	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z hominy 1 až 4, nošením <i>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku.</i>	m3	20.63520	347.47500	0,00	7 170,22	7 170,22	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10,31760*2					20.63520								
6	R	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	10,31760	163.85000	0,00	1 690,54	1 690,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10,31760					10,31760								
7	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla</i>	m3	10,31760	423.75000	0,00	4 372,08	4 372,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10,31760					10,31760								
8	R	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	103,17600	33,33500	0,00	3 439,37	3 439,37	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10,31760*10					103,17600								
11	R	167101201R00	skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z hominy 1 až 4	m3	10,31760	1 186.50000	0,00	12 241,83	12 241,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10,31760					10,31760								
253	R	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním <i>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním</i>	m3	10,31760	38,81550	0,00	400,48	400,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
254	R	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	10,31760	163.85000	0,00	1 690,54	1 690,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000
255	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu <i>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,</i>	m3	0,15400	696.64500	0,00	107,28	107,28	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10,31760*1,8					18,57168								
14	R	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	18,57168	220.35000	0,00	4 092,27	4 092,27	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10,31760*1,8					18,57168								
34	R	58337304R	šterkopisek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B <i>šterkové lože, dno jímky elektro</i>	t	0,27720	734.50000	0,00	203,60	203,60	1,00000	0,277	0,00000	0,000
0,7*1,1*0,2*1,8					0,27720								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

18 Povrchové úpravy terénu					0,00	8 468,22	8 468,22	0,000	0,000				
226	R	STŘECHA-01	Naložení rozchodníkových koberců – pro 6.84 m2	hod	0,50000	565,00000	0,00	282,50	282,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
227	R	STŘECHA-02	Naložení střešního substrátu 18,6 x 0,1 m= 1,86 m3 - rozšíření plochy zelené střechy	hod	0,50000	565,00000	0,00	282,50	282,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
229	R	STŘECHA-04	Svislé přemístění koberců, substrátů, rostlin a materiálu	hod	4,00000	565,00000	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
230	R	STŘECHA-05	Práce autojeřábu	hod	2,00000	1 469,00000	0,00	2 938,00	2 938,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
231	R	STŘECHA-06	Rozprostření střešního substrátu 10 cm	m2	6,84000	113,00000	0,00	772,92	772,92	0,00000	0,000	0,00000	0,000
232	R	STŘECHA-07	Položení rozch. Kob., hnoj. pomalurozpustným hnojivem	m2	6,84000	226,00000	0,00	1 545,84	1 545,84	0,00000	0,000	0,00000	0,000
233	R	STŘECHA-08	Zaliti rostlin vodou do nasáknutí substrátu 4 x 18,6=74,4	m2	6,84000	56,50000	0,00	386,46	386,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000

2		Základy a zvláštní zakládání				6 992,36	19 029,70	26 022,06	5,399	0,000			
68	002	266111911R00	Doplnění bertonitové suspenze pro pažení ryh pro podzemní stěny	m3	2,35200	4 500,00000	6 992,36	3 591,64	10 584,00	0,35300	0,830	0,00000	0,000
15	R	274271129R00	Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15	m3	2,07000	7 458,00000	0,00	15 438,06	15 438,06	2,20726	4,569	0,00000	0,000
základové pasy - prodloužení WC													
1,7*2*0,5*0,6					1,02000								
nová revizní šachta el. rozvodů													
1,4*0,3*2+0,7*0,15*2					1,05000								
Součet					2,07000								

3			Svislé a kompletní konstrukce			28 864,00		213 698,19		242 562,19		3,751		0,000	
183	R	310217851R00	Zazdivka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky do 450 mm	kus	10,00000	2 486,00000	0,00	24 860,00	24 860,00	0,30152	3,015	0,00000	0,000		
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního řešení															
včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.															
úprava ostění oken v 0.6 a 0.7:															
10					10,00000										
16	R	311271129R00	Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15	m3	-4,22200	7 458,00000	0,00	-31 487,68	-31 487,68	2,21366	-9,346	0,00000	0,000		

16	R	311271129R00	Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15	m3	-4,22200	7 458,00000	0,00	-31 487,68	-31 487,68	2,21366	-9,346	0,00000	0,000
s pomocným řešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.													
výkres č. 01_D11_1Púdorys 1PP purkrabství_změna													
parkánová zeď + přezdění okolo oken:													
36*0,65+1,5						24,90000							
stěna mezi 0.6 a 0.7 tl. 300 mm:													
4*2,5*0,3						3,00000							
předstěna před WC ženy tl. 300 mm:													

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			5,95*3*0,3		5,35500								
			obvodová zeď sever tl. 450 mm:										
			(4,85*3,4-(1,6+0,99))*0,45		6,25500								
			obvodová zeď východ tl. 450 mm:										
			(4,4*0,55)*0,45+(2,2*3,1)*0,45		4,15800								
			zeď v 0.12 tl. 300 mm:										
			0,83*2,8*0,3		0,69720								
			zdivo nad klenbou nad vstupem na parkán										
			1*1,45*0,45		0,65250								
			Mezisoučet		45,01770								
			původně z VV:										
			15,54675+33,69353		49,24028								
			změna WC										
			45,018-49,24		-4,22200								
23	R	317 - 02	Zdivo klenbových pásů z cihel betonových na MC 15	m3	0,15150	9 379,00000	0,00	1 420,92	1 420,92	2,08418	0,316	0,00000	0,000
			přímé klenby nad dveřmi a vstupem na parkán:										
			0,1*0,3*1		0,03000								
			0,15*0,45*1,8		0,12150								
			Součet		0,15150								
35	R	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m. zřízení	m2	1,11000	1 073,50000	0,00	1 191,59	1 191,59	0,02236	0,025	0,00000	0,000
			výkres 01_D11_Púdorys 1PP_ZMĚNA:										
			(vstup na parkán)										
			0,3*1+0,45*1,8		1,11000								
36	R	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m. odstranění	m2	1,11000	219,22000	0,00	243,33	243,33	0,00000	0,000	0,00000	0,000
221	R	342271211R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 65 mm	m2	22,20000	849,76000	0,00	18 864,67	18 864,67	0,14919	3,312	0,00000	0,000
			včetně pomocného lešení										
			VÝKRES 03_D11_6_ŘEZ A-A PURKRABSTVÍ_ZMĚNA										
			DETAIL UKONČENÍ IZOLACE										
			zaplentování hydroizolace u hradební zdi										
			22,2*1		22,20000								
20	R	342271212R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm	m2	11,53300	1 265,60000	0,00	14 596,16	14 596,16	0,31383	3,619	0,00000	0,000
			včetně pomocného lešení										
			výkres 01_D11_1_PÚDORYS 1PP PURKRABSTVÍ_ZMĚNA:										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			příčka tl. 150 mm mezi 0.6 a 0.5:										
			7.4*2.35		17.39000								
			8.4*0.2		1.68000								
			předstěna před WC muži tl. 150 mm:										
			4.3*1.3		5.59000								
			předstěna v 0.12 tl. 150 mm:										
			0.9*3		2.70000								
			stěna mezi 0.7 a techn. místnosti:										
			2.7*2.8-0.7*2.07		6.11100								
			sendvičová stěna mezi 0.8 a techn. místnosti:										
			3*0.35		1.05000								
			3*2.5*2		15.00000								
			příčk v 0.8:										
			1.65*2.5		4.12500								
			sendvičová stěna obvod východ:										
			2.2*3.1*2		13.64000								
			Mezisoučet		67.28600								
			v původním VV:										
			55,753		55.75300								
			změna oproti původnímu:										
			67,286-55,753		11.53300								
21	R	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	276.00000	666,70000	0.00	184 009,20	184 009,20	0.01018	2,810	0.00000	0,000
			frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Všechné pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa										
			31.7.2020:										
			parkánová zeď původně 5x průměr 8, nově 8x průměr 8										
			26*3		78.00000								
			1.7*2		3.40000								
			průchod ze sch. věže 1PP:										
			2.3*4		9.20000								
			kotvení předstěny WC u sch. věže 4 ks průměru 8/m2:										
			4.1*3*4*0,7		34.44000								
			sešívání prasklin parkánové zdi										
			90		90.00000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
			kotvení vnější stěny technické místnosti 6 ks průměru 8/m2 2,8*2,2*6 VÝKRES 03_D11_6_ŘEZ A-A PURKRABSTVÍ_ZMĚNA: stěně 60*0,4 Součet		36,96000								
37		LSV 500005	výztužný profil MURFOR, 305x19 cm	kus	140,80000	205,00000	28 864,00	0,00	28 864,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			VÝKRES 04_D11_11 řEZ F-F PURKRABSTVÍ MURFOR RND/Z 280/průměru 5 3,2*44		140,80000								
4 Vodorovné konstrukce						6 618,10	67 290,48	73 908,58		5,664	0,000		
33	R	13480930R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 260 mm	t	0,41481	46 330,00000	0,00	19 218,15	19 218,15	1,00000	0,415	0,00000	0,000
			VÝKRES 07_PŮDORYS STATIKA Z 31.7.2020: m.č.0.8 2 x I260 d. 4,5 m 2*4,5*41,9*1,1/1000		0,41481								
43	R	411 - 01	Klenby z cihel betonových dl.29cm P25, MC 15 tl.140 mm, do 2m, tloušťka klenby 140 mm, rozpětí klenby do 2 m, včetně zhotovení ramenátu, osazení vodítek a sloupků	m2	6,84000	2 373,00000	0,00	16 231,32	16 231,32	0,41000	2,804	0,00000	0,000
			VÝKRES 01_D11_1_PŮDORYS 1PP PURKRABSTVÍ_ZMĚNA: 0,9*3,8*2		6,84000								
72	R	274351216R00	Bednění žel.-bet. věnce odstranění <i>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.</i>	m2	6,55200	169,50000	0,00	1 110,56	1 110,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
71	R	274351215R00	Bednění žel.-bet. věnce zřízení <i>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.</i>	m2	6,55200	904,00000	0,00	5 923,01	5 923,01	0,03916	0,257	0,00000	0,000
			VÝKRES 05_D11_9_ŘEZ D-D PURKRABSTVÍ_ZMĚNA 0,42*9,1+0,3*9,1		6,55200								
39	R	411353101R00	Bednění klenb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, - zřízení <i>s pomocným lešením Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	6,84000	1 607,99000	0,00	10 998,65	10 998,65	0,01135	0,078	0,00000	0,000
40	R	411353102R00	Bednění klenb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, - odstranění <i>s pomocným lešením</i>	m2	6,84000	226,00000	0,00	1 545,84	1 545,84	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
41	R	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení <i>výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.</i>	m2	6,84000	231,65000	0,00	1 584,49	1 584,49	0,00227	0,016	0,00000	0,000
42	R	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění <i>výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.</i>	m2	6,84000	45,20000	0,00	309,17	309,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000
32	R	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 220 mm <i>I, IE, U, UE nebo L</i>	t	0,37710	22 035,00000	0,00	8 309,40	8 309,40	0,01188	0,004	0,00000	0,000
			0,37710		0,37710								
70	D11	417321414R00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 VÝKRES 05_d11_9_ŘEZ D-D PURKRABSTVÍ_ZMĚNA: DET. VĚNCE 0,3*0,3*4,9+0,3*0,3*4,3	m3	0,82800	7 345,00000	5 112,25	969,41	6 081,66	2,45340	2,031	0,00000	0,000
73	O11	417361221R000	Výzluž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 VÝKRES 05_D11_9_ŘEZ D - D PURKRABSTVÍ_ZMĚNA R8 60 m 60*0,4/1000 R12 36 m 36*0,89/1000 Součet	t	0,05604	46 330,00000	1 505,85	1 090,48	2 596,33	1,05156	0,059	0,00000	0,000
					0,82800								
					0,02400								
					0,03204								
					0,05604								
61 Úpravy povrchů vnitřní							0,00	12 189,08	12 189,08		0,917		0,000
44	R	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb betonové klenby 6,84 stěny 2,9*3 Součet	m2	15,54000	361,60000	0,00	5 619,26	5 619,26	0,05095	0,792	0,00000	0,000
					6,84000								
					8,70000								
					15,54000								
45	R	602 - 01a	Jemná tenkovrstvá trassvápenná omítka - probarvená tl.3-5 mm, pro vnější i vnitřní užití	m2	6,84000	734,50000	0,00	5 023,98	5 023,98	0,00880	0,060	0,00000	0,000
46	R	602 - 02	Postřík stěn z trassového vápna - úprava podkladu	m2	6,84000	226,00000	0,00	1 545,84	1 545,84	0,00945	0,065	0,00000	0,000
63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	80 087,57	80 087,57		20,340		0,000
106	R	631 - 01	Srovnávací vrstva z vápenné malty s příměsí trassu - M2, M5 (se zatažením povrchu)	m3	6,84000	8 475,00000	0,00	57 969,00	57 969,00	2,50000	17,100	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění													
SKLADBA S 12 ZELENÁ STŘECHA													
6,84					6,84000								
75	R	631 - 02	Mazanina betonová Mocker - povrch zatřený dřev. hladítkem tl. 70 mm, pevnost, kvalita a barevnost dle receptury	m2	1.46000	1 762,80000	0,00	2 573,69	2 573,69	0,17500	0,256	0,00000	0,000
mazaninu nutno odzkoušet na vzorku vč. zatížení													
SKLADBA P12N M.Č.0.13:													
1,46					1,46000								
48	R	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0.82080	5 311,00000	0,00	4 359,27	4 359,27	2,52500	2,073	0,00000	0,000
(z kameniva) hlazené dřevěným hladítkem													
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.													
M.Č.0.8 ROZVODNA SKLADBA P10:													
podkladní beton tl.50 mm se sítí pr. 6 mm 100/100 mm:													
6,84*0,05					0,34200								
podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr. 6 mm 100/100 mm:													
6,84*0,07					0,47880								
Součet					0,82080								
49	R	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0.82080	279,11000	0,00	229,09	229,09	0,00000	0,000	0,00000	0,000
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny													
89	R	631343823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 80 do 120 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	0,12528	7 345,00000	0,00	920,18	920,18	0,42622	0,053	0,00000	0,000
11_TABULKY SKLADEB_ZMĚNA													
skladba S12 B - odvodňovací žlab													
1,71*0,09*0,2					0,03078								
3,5*0,09*0,3					0,09450								
Součet					0,12528								
105	R	631345823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	1,02600	7 345,00000	0,00	7 535,97	7 535,97	0,42622	0,437	0,00000	0,000
11_TABULKY SKLADEB_ZMĚNA:													
skladba S 12A													
6,84*0,15					1,02600								
51	R	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06621	36 725,00000	0,00	2 431,56	2 431,56	1,06625	0,071	0,00000	0,000
včetně distančních prvků													
skladba P10 m.č. 0.8:													
podkladní beton tl. 50 mm se sítí pr.6 mm 100/100 mm:													
6,84*4,4*1,1/1000					0,03311								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			podkladní beton tl. 70 mm se sítí pr. 6 mm 100/100 mm:										
			6.84*4.4*1.1/1000		0,03311								
			Součet		0,06621								
91	R	632411906R00	Podl. ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	6,84000	508,50000	0,00	3 478,14	3 478,14	0,00037	0,003	0,00000	0,000
			SKLADBA S 12 ZELENÁ STŘECHA										
			6.84		6,84000								
92	R	639571215R00	Kačírky pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	1,45200	406,80000	0,00	590,67	590,67	0,24000	0,348	0,00000	0,000
			SKLADBA S 12B ODVODŇOVACÍ ŽLAB										
			3,7*0,3		1,11000								
			1,71*0,2		0,34200								
			Součet		1,45200								
8 Trubní vedení						4 660,00		11 177,40	15 837,40		0,034		0,000
220	R	286134113R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm	m	-15,00000	51,98000	0,00	-779,70	-779,70	0,00043	-0,006	0,00000	0,000
192	R	286971461R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání	kus	1,00000	2 825,00000	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00180	0,002	0,00000	0,000
222	286	28611092	trubka odpadní dvouvrstvá tlumící zvuk bez hrdla DN 50	m	20,00000	233,00000	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00065	0,013	0,00000	0,000
			Změna dimenze z DN 40 na DN 50										
193	R	286971623R	konus plastový; d = 540,0 mm; d2 = 600 mm; DN = 425,0 mm; DN 2 = 425 mm; h = 150 mm; hladký	kus	1,00000	3 220,50000	0,00	3 220,50	3 220,50	0,01900	0,019	0,00000	0,000
194	R	28697192R	dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN žlabu 200 mm	kus	1,00000	4 689,50000	0,00	4 689,50	4 689,50	0,00700	0,007	0,00000	0,000
223	R	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných, elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm, resp. D 50	m	5,00000	179,67000	0,00	898,35	898,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			změna dimenze z DN 40 na DN50										
			-15+20		5,00000								
191	R	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	323,74500	0,00	323,75	323,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00		19 549,00	19 549,00		0,049		0,000
38	R	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	48,00000	395,50000	0,00	18 984,00	18 984,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			osazování výztuh MURFOR										
			16		16,00000								
			transfer bloku zdi - archeologický nález										
			32		32,00000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
Součet					48,00000								
65	R	953941210R00	Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámem o ploše do 1 m2 <i>bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazdřením, zabetonováním nebo zalitím.</i> VÝKRES REVIZNÍ ŠACHTA ELEKTRO-PARKÁN KOVOVÝ POKLOP 1	kus	1,00000	565,00000	0,00	565,00	565,00	0,04867	0,049	0,00000	0,000
96 Bourání konstrukcí							0,00	394,10	394,10		0,000		0,192
169	R	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 17.12.2020: VÝKRES PODESTA ZE 17.2.2021: m.č.1.8 - vybourání betonové podesty 0,93*0,94*0,1	m3	0,08742	4 508,13500	0,00	394,10	394,10	0,00000	0,000	2,20000	0,192
99 Staveništní přesun hmot							0,00	67 740,40	67 740,40		0,000		0,000
203	R	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu <i>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>	t	0,03400	970,67000	0,00	33,00	33,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
204	R	998276118R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3 000 do 5 000 m <i>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů</i>	t	0,03400	1 559,40000	0,00	53,02	53,02	0,00000	0,000	0,00000	0,000
109	R	999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálů 0,277+5,399+3,751+5,664+0,917+20,34+0,049	t	36,39700	1 200,00000	0,00	43 676,40	43 676,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
107	R	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	36,39700	583,08000	0,00	21 222,36	21 222,36	0,00000	0,000	0,00000	0,000
108	R	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	36,39700	75,71000	0,00	2 755,62	2 755,62	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	739,29	739,29		0,000		0,000
173	R	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,19200	254,25000	0,00	48,82	48,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000
174	R	979017111R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům. S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek	t	0,19200	694,95000	0,00	133,43	133,43	0,00000	0,000	0,00000	0,000
175	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,19200	242,95000	0,00	46,65	46,65	0,00000	0,000	0,00000	0,000
176	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,192*20	t	3,84000	31,07500	0,00	119,33	119,33	0,00000	0,000	0,00000	0,000
177	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,19200	299,45000	0,00	57,49	57,49	0,00000	0,000	0,00000	0,000
178	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,19200	36,72500	0,00	7,05	7,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000
172	R	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním Včetně - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek. - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. 0,192*4	t	0,76800	209,05000	0,00	160,55	160,55	0,00000	0,000	0,00000	0,000
180	R	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m. S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek	t	0,19200	355,95000	0,00	68,34	68,34	0,00000	0,000	0,00000	0,000
179	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19200	508,50000	0,00	97,63	97,63	0,00000	0,000	0,00000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							28 251,96	6 836,04	35 088,00		0,006		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 251,96	6 836,04	35 088,00		0,006		0,000
58	011	953961217R	Kotvy chemickou patronou M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	68,00000	516,00000	28 251,96	6 836,04	35 088,00	0,00009	0,006	0,00000	0,000
			7.10.2020:										
			chem.kotvu:										
			parkánová zeď:										
			8		8,00000								
			hradební zeď:										
			8		8,00000								
			VÝKRES PARKÁN_1, PARKÁN_2 Z 31.8.2020:										
			KLENBA NAD PRŮCHODEM:										
			4		4,00000								
			PŘEDSTĚNA SCH. VĚŽE:										
			12*4		48,00000								
			Součet		68,00000								
M21 Elektromontáže							0,00	699,98	699,98		0,000		0,000
234	R	215202128	montáž a připojení svítidla všeob. S6	ks	1,00000	384,20000	0,00	384,20	384,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			m.č.0.13										
			1		1,00000								
235	R	322307	svítidlo dle knihy svítidel S6	ks	1,00000	315,77850	0,00	315,78	315,78	0,00000	0,000	0,00000	0,000
ON Ostatní náklady							0,00	100 000,00	100 000,00		0,000		0,000
248	R	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	0,06250	=====	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			prodloužení termínu stavby o 2 měsíce										
			1/32*2		0,06250								
249	R	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,06250	160 000,00000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			prodloužení termínu stavby o 2 měsíce										
			1/32*2		0,06250								
VN Vedlejší náklady							0,00	536 448,06	536 448,06		0,000		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
245	R	005121020R	Provoz zařízení staveniště prodloužení termínu stavby o 2 měsíce 1/32*2	Soubor	0,06250	=====	0,00	223 077,41	223 077,41	0,00000	0,000	0,00000	0,000
247	R	005123 R	Územní vlivy prodloužení termínu stavby o 2 měsíce 1/32*2	Soubor	0,06250	=====	0,00	100 915,97	100 915,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
246	R	005123010R	Extrémní místo provádění prodloužení termínu stavby o 2 měsíce 1/32*2	Soubor	0,06250	=====	0,00	212 454,68	212 454,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000
711 Izolace proti vodě							0,00	13 205,97	13 205,97	0,068	0,000		
76	R	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 SKLADBA P10: 6,84 SKLADBA S 12: 6,84 Součet	m2	13,68000	40,68000	0,00	556,50	556,50	0,00032	0,004	0,00000	0,000
77	R	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	6,84000	84,75000	0,00	579,69	579,69	0,00021	0,001	0,00000	0,000
78	R	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá 6,84*2	m2	13,68000	655,40000	0,00	8 965,87	8 965,87	0,00368	0,050	0,00000	0,000
94	R	711401121R00	Izolace balkonů a teras izolace vodotěsná pásy SKLADBA S 12A: 6,84	m2	6,84000	429,40000	0,00	2 937,10	2 937,10	0,00170	0,012	0,00000	0,000
81	R	998711	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,06800	1 130,00000	0,00	76,84	76,84	0,00000	0,000	0,00000	0,000
79	R	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,06800	1 010,22000	0,00	68,69	68,69	0,00000	0,000	0,00000	0,000
80	R	998711194R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,06800	313,01000	0,00	21,28	21,28	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
712 Povlakové krytiny							0,00	5 289,55	5 289,55		0,014		0,000
95	R	712371801RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,2 mm	m2	6,84000	768,40000	0,00	5 255,86	5 255,86	0,00209	0,014	0,00000	0,000
SKLADBA S 12 A:													
6,84						6,84000							
100	R	998712	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,01400	1 130,00000	0,00	15,82	15,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000
98	R	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,01400	963,89000	0,00	13,49	13,49	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
99	R	998712194R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,01400	313,01000	0,00	4,38	4,38	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
713 Izolace tepelné							0,00	12 686,26	12 686,26		0,071		0,000
103	R	283754805R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,000 m2KW/; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	1,52460	355,95000	0,00	542,68	542,68	0,00245	0,004	0,00000	0,000
SKLADBA S 12B:													
3,7*0,3*1,05						1,16550							
1,71*0,2*1,05						0,35910							
Součet						1,52460							
104	R	28375480R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,857 m2KW/; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	14,36400	508,50000	0,00	7 304,09	7 304,09	0,00350	0,050	0,00000	0,000
SKLADBA S 12A:													
2*6,84*1,05						14,36400							
84	R	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	0,50274	3 955,00000	0,00	1 988,34	1 988,34	0,03000	0,015	0,00000	0,000
SKLADBA P10:													
pěnový polystyren tl. 70 mm:													
6,84*0,07*1,05						0,50274							
82	R	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1,45200	22,60000	0,00	32,82	32,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000
101	R	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	13,68000	45,20000	0,00	618,34	618,34	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace													
102	R	713141221RS4	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně dodávky materiálu	m2	8,29200	223,74000	0,00	1 855,25	1 855,25	0,00016	0,001	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
6,84+1,452					8,29200								
83	R	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	9,84000	16,95000	0,00	166,79	166,79	0,00001	0,000	0,00000	0,000
87	R	998713	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,07100	1 130,00000	0,00	80,23	80,23	0,00000	0,000	0,00000	0,000
85	R	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,07100	922,08000	0,00	65,47	65,47	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovné													
86	R	998713194R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km	t	0,07100	454,26000	0,00	32,25	32,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovné													
721 Vnitřní kanalizace							0,00	12 386,78	12 386,78	0,032	0,000		
196	R	721173401	Potrubi z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 100	m	1,00000	594,38000	0,00	594,38	594,38	0,00126	0,001	0,00000	0,000
197	R	721173402	Potrubi z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	4,00000	628,28000	0,00	2 513,12	2 513,12	0,00177	0,007	0,00000	0,000
198	R	721173403	Potrubi z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 150	m	8,00000	742,41000	0,00	5 939,28	5 939,28	0,00277	0,022	0,00000	0,000
225	R	721211402	Podlahové vpusti svodovodným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem [HL 300]	kus	1,00000	2 632,90000	0,00	2 632,90	2 632,90	0,00112	0,001	0,00000	0,000
195	R	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	5,00000	25,99000	0,00	129,95	129,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000
202	R	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	8,00000	30,51000	0,00	244,08	244,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
199	R	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,03200	5 947,19000	0,00	190,31	190,31	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu													
200	R	998721193R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,03200	2 974,16000	0,00	95,17	95,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu													
201	R	998721194R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,03200	1 487,08000	0,00	47,59	47,59	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu													
722 Vnitřní vodovod							2 173,44	25 347,31	27 520,75	0,096	0,000		
205	R	722174022	Potrubi plastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 2,3	m	8,00000	292,67000	0,00	2 341,36	2 341,36	0,00078	0,006	0,00000	0,000
206	R	722174023	Potrubi plastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 2,8	m	8,00000	342,39000	0,00	2 739,12	2 739,12	0,00096	0,008	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
224	R	722174024	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 3,6	m	26,00000	431,66000	0,00	11 223,16	11 223,16	0,00125	0,033	0,00000	0,000
207	R	722174025	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPRCT) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 4,5	m	8,00000	457,65000	0,00	3 661,20	3 661,20	0,00256	0,020	0,00000	0,000
208	721	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	8,00000	719,00000	2 173,44	3 578,56	5 752,00	0,00364	0,029	0,00000	0,000
209	R	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,00000	40,68000	0,00	1 301,76	1 301,76	0,00001	0,000	0,00000	0,000
210	R	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,09600	1 232,83000	0,00	118,35	118,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
vodorovně do 50 m													
212	R	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,09600	2 928,96000	0,00	281,18	281,18	0,00000	0,000	0,00000	0,000
211	R	998722193R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,09600	1 068,98000	0,00	102,62	102,62	0,00000	0,000	0,00000	0,000
vodorovně do 50 m													
725 Zařizovací předměty							0,00	108 616,64	108 616,64	-0,087	0,000		
215	R	725_R002	Výpusť KK 3/4"	kus	1,00000	333,50000	0,00	333,50	333,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
216	R	725_R003	Hydroflow HS38 - 230V - 20W	kus	1,00000	10 839,90000	0,00	10 839,90	10 839,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
217	R	725_R004	Expanze CIMM ACS CE 12L	kus	1,00000	2 817,50000	0,00	2 817,50	2 817,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
218	R	725_R005	Bezp skupina IVAR G 501	kus	1,00000	1 483,50000	0,00	1 483,50	1 483,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
219	R	725_R006	RV 3/4" Caleffi 5334 + manometr	kus	1,00000	1 518,00000	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
250	R	725_R002	Zhotovení odkouření pro ohříváč vody s tepelným čerpadlem HT DN160	m	16,00000	1 127,00000	0,00	18 032,00	18 032,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
251	R	725_R008	Revize odkouření	soubor	1,00000	2 875,00000	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
252	R	725_R009	Spotřební materiál pro odkouření	soubor	1,00000	2 300,00000	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
213	R	725534226R00	Elektrické ohříváče ohříváč vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, výkon 2,0 kW, IP 45	soubor	-1,00000	22 432,76000	0,00	-22 432,76	-22 432,76	0,08682	-0,087	0,00000	0,000
Včetně upevnění zásobníků na příčky II 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce													
214	R	725_R001	D+M ohříváče vody s tepelným čerpadlem Aqua HP250 L	kus	1,00000	90 850,00000	0,00	90 850,00	90 850,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
726 Instalační prefabrikáty							167 750,00	16 079,58	183 829,58	0,019	0,000		
236	R	726211122R00	Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádrží, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku a připojení externího odsávání zápachu, bez ovladačního tlač	soubor	-10,00000	7 045,55000	0,00	-70 455,50	-70 455,50	0,00900	-0,090	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí													
Změna na slím nádržku - dodatečný požadavek dle změnové dokumentace hygienického zázemí ze 17.12.2020													
240	R	726211122R001	Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, včetně soupravy na tlumení hluku a připojení externího odsávání zápachu, bez ovladačů tlač	soubor	10,00000	8 650,00000	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00900	0,090	0,00000	0,000
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí													
Změna na slím nádržku - dodatečný požadavek dle změnové dokumentace hygienického zázemí ze 17.12.2020													
241	SNL	SNL SLW02GTR00	Splachovač WC do rámu Geberit - tlačítko Sigma 60 zalicované bílé sklo vč. krycího rámečku SIGMA 60 kartáčovaný chrom	kus	10,00000	16 775,00000	167 750,00	0,00	167 750,00	0,00190	0,019	0,00000	0,000
Splachovač WC do rámu Geberit - tlačítko Sigma													
243	R	998725193R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,01900	615,85000	0,00	11,70	11,70	0,00000	0,000	0,00000	0,000
vodorovně do 50 m													
244	R	998725194R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,01900	410,19000	0,00	7,79	7,79	0,00000	0,000	0,00000	0,000
vodorovně do 50 m													
242	R	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,01900	820,38000	0,00	15,59	15,59	0,00000	0,000	0,00000	0,000
vodorovně do 50 m													
764 Konstrukce klempířské							0,00	71 427,32	71 427,32	0,047	0,000		
114	R	998764	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,04700	1 502,90000	0,00	70,64	70,64	0,00000	0,000	0,00000	0,000
112	R	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,04700	2 169,60000	0,00	101,97	101,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
113	R	998764194R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,04700	1 631,72000	0,00	76,69	76,69	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
116	R	KL_N01	Plechová stříška nová atyp. materiál: ocelový plech, tl. 0.8 mm, šířka plechu: 450mm	bm	0,90000	1 644,15000	0,00	1 479,74	1 479,74	0,00400	0,004	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			materiál: ocelový plech, tl. 0,8 mm šířka plechu: 450mm po ukotvení zahrnout v požad. úhlu, hrany založit 50 mm materiál: kovaná ocel povrchová úprava: ochranný nátěr 2x základní antikorozní transparentní nátěr nutno odsouhlasit na vzorku Včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu kotvení z korozivzdorné oceli, k podkladu kotveno vruty do hmoždinek 0,12 - 1,4 a 1,1 bm 1,7 - 1,4 a 1,3 bm Nádvory - 1,6 a 1,4 bm rozměry nutno přeměřit VÝKRES 11_TABULKY KLEMPÍŘ. PRVKŮ NOVÉ: 9,1-8,2		0,90000								
115	R	KL_N03	Oplechování atiky nové, šířka: cca 550 dl. 3000mm Oplechování nerezového úhelníku atiky ZN48 Plech 0,8mm šířka: cca 550 dl. 3000mm atypické provedení měď polotvrdá tl. 0,8 mm provedení: patinovaný měděný plech Včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu kotvení z korozivzdorné oceli, k podkladu kotveno vruty do hmoždinek 0,12 rozměry nutno přeměřit	bm	6,00000	4 194,56000	0,00	25 167,36	25 167,36	0,00400	0,024	0,00000	0,000
117	R	KL_N04	Odvětrání kanalizace, svod pr.120 mm, atyp, dl. 14 000 mm Falešný dešťový svod pro odvětrání kanalizace, vyveden na střechu, ukončit v místě, kde nebude příp. zápach zhoršovat pobytové podmínky zahrnuje svislý svod včetně kolen a spojovacího mat. svod Ø 120mm atypické provedení měď polotvrdá tl. 0,8 mm dl. 14 000 mm - nutno přeměřit materiál: měď polotvrdá provedení: patinovaný měděný plech Včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu 0,12 rozměry nutno přeměřit VÝKRES 11_TABULKY KLEPÍŘ. PRVKŮ NOVÉ: 8-14 Odvětrání kanalizace 8 Součet	m	2,00000	5 226,25000	0,00	10 452,50	10 452,50	0,00346	0,007	0,00000	0,000
						-6,00000							
						8,00000							
						2,00000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
118	R	KL_N05	Odvodňovací zaatikový žlab, nerezový, krytý valounky, 200 / 100 / 4320 mm <i>Nerezový žlab, krytý valounky 200 / 100 / 4320 mm zahrnuje žlab vč. krytí roštem, napojení na hydroizolaci a drenážní systém, a spojovací mat. materiál: nerez Včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu rozměry nutno přeměřit</i> VÝKRES 11_TABULKY KLEMPÍŘ. PRVKŮ NOVÉ: PŘÍPOČET R.Š. 1,037	kus	1,03700	27 481,60000	0,00	28 498,42	28 498,42	0,01100	0,011	0,00000	0,000
119	R	KL_N06	Pojistný chrlíč průměru 150 mm s integrovanou manžetou a ochrannou mřížkou d. 500 mm VÝKRES 11_TABULKY KLEMPÍŘ.PR.VKŮ NOVÉ: 2	ks	2,00000	2 790,00000	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00055	0,001	0,00000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,00	122 540,40	122 540,40		0,112		0,000
153	R	998766	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,11200	1 130,00000	0,00	126,56	126,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
151	R	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m <i>50 m vodorovné</i>	t	0,11200	826,03000	0,00	92,52	92,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
152	R	998766194R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m <i>50 m vodorovné</i>	t	0,11200	958,24000	0,00	107,32	107,32	0,00000	0,000	0,00000	0,000
148	R	DN_14BL	Dveře dřevěné opláštěné plechem atypické, do exteriéru, světllost st. otvoru 600/1650 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	79 500,00000	0,00	79 500,00	79 500,00	0,03000	0,030	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

dveře do kamenné zárubně
jednokřídlové otvíravé
křídlo- dvéřené,masivní široká prkna spojená vodorovnými svlaky
zapuštěnými do plochy
oplechovaná (ocelové pláty kovářsky ručně rozkované
přepletované, kotvené ručně kovanými nýty
ve spodní části z vnější strany okapnička
kování- dveřní panty pásové ocelové,skryté pod ocelovými pláty
závěs kovaný kotvený do kamenné zárubně
klíka se štitkem bezpečnostní kovaná
zámek vložkový (centrální klíč)
provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerť
masivní smrková prkna,ručně opracovaná
(jakostní tř.1. bez vad a suků,vysoké hustoty)
opatřit základním nátěrem proti vlhkosti a hnilobám
detaily viz samostatný výkres D1.1.24

1 PP
světlost st otvoru 900/1450 - nutno přeměřit

TAB. NOVÝCH DVEŘÍ_ZMĚNA
VÝKRES 08_D11_24_DETAIL DVEŘE_ZMĚNA

okenicí
vč. ocelové zárubně
1PP DO M.Č.0.8

11,00000

146	R	DN_14L	Dveře dřevěné opláštěné plechem atypické. do exteriéru, světlost st.otvoru 900/1450 mm, dodávka a montáž	kus	-1.00000	58 522,70000	0,00	-58 522,70	-58 522,70	0,03000	-0,030	0,00000	0,000
-----	---	--------	--	-----	----------	--------------	------	------------	------------	---------	--------	---------	-------

dveře do kamenné zárubně
jednokřídlové otvíravé
křídlo- dvéřené,masivní široká prkna spojená vodorovnými svlaky
zapuštěnými do plochy
oplechovaná (ocelové pláty kovářsky ručně rozkované
přepletované, kotvené ručně kovanými nýty
ve spodní části z vnější strany okapnička
kování- dveřní panty pásové ocelové,skryté pod ocelovými pláty
závěs kovaný kotvený do kamenné zárubně
klíka se štitkem bezpečnostní kovaná
zámek vložkový (centrální klíč)
provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čerť
masivní smrková prkna,ručně opracovaná
(jakostní tř.1. bez vad a suků,vysoké hustoty)
opatřit základním nátěrem proti vlhkosti a hnilobám
detaily viz samostatný výkres D1.1.24

1 PP
světlost st otvoru 900/1450 - nutno přeměřit

VÝKRES D101_PURKR1PP
odpočet původně navržených do m.č.0.8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
-1					-1,00000								
147	R	DN_14aL	Dveře dřevěné opláštěné plechem atypické, do exteriéru, světlost st. otvoru 800/1950 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	89 500,00000	0,00	89 500,00	89 500,00	0,03000	0,030	0,00000	0,000
dveře do kamenné zárubně jednokřídlové otvíravé křídlo- dřevěné, masivní široká prkna spojená vodorovnými svídky zapuštěnými do plochy oplechovaná (ocelové pláty kovářsky ručně rozkované přepletované, kotvené ručně kovanými nýty ve spodní části z vnější strany okapnička kování- dveřní panty pásové ocelové, skryté pod ocelovými pláty závěs kovaný kotvený do kamenné zárubně klíka se štítkem bezpečnostní kovaná zámek vložkový (centrální klíč) provedení- ocel- ručně opracovaná, kovářská čern masivní smrková prkna, ručně opracovaná (jakostní tř 1, bez vad a suků, vysoké hustoty) opatřit základním nátěrem proti vlhkosti a hnilobám detaily viz samostatný výkres D1.1.24 1 PP světlost st. otvoru 900/1450 - nutno přeměřit TAB. NOVÝCH DVEŘÍ_ZMĚNA VÝKRES 08_D11_DETAIL DVEŘE_ZMĚNA vč. ocelové zárubně okeníci 1PP DO M.Č.0.8													
1					1,00000								
150	R	ON_08	Prosklená příčka, rozm.:1270/386 mm, dodávka a montáž	kus	-1,00000	11 763,30000	0,00	-11 763,30	-11 763,30	0,00800	-0,008	0,00000	0,000
1x skleněná tabule kalené bezpečnostní sklo tl. 6mm čiré, zabroušené hrany bodové úchyty nerez mat. 4kusy 1 1 detaily viz samostatný výkres D1.1.26 1 PP rozm.: 1270/386 - nutno zaměřit VÝKRES_D11_1_PŮDORYS 1PP PURKRABSTVÍ_ZMĚNA VÝKRES 10_D11_26_DETAIL SKLEN. PŘÍČEK_ZMĚNA													
-1					-1,00000								
149	R	ON_11	Okno izolační pevně ocelové, sv. ostění 190/690 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	23 500,00000	0,00	23 500,00	23 500,00	0,09000	0,090	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

typové subtilní ocelové profily s přerušeným tepelným mostem
zasklení pevné, zalíštované
zasklení-izolační dvojsklo čiré ručně tažené
barva distančního rámečku dle rámu okna
okenní rám s obvodovým těsnicím profilem
křídlo otevíravé dovnitř
kování: celoodvodové
okenní klíka subtilní ocel
provedení: pod krycí násthik
odstín litinový vzhled
detaily viz samostatný výkres D1 1.25

1.PP

sv ostění 450/640 - nutno přeměřit

VÝKRES 09_D11_25_DETAIL OKNA_ZMĚNA

výplň pevná ocelovásubtilní oc. profily s přerušeným tep. mostem

výplň nerezová síťka tmavá ze strany ext.

izolační výplňová deska s otvory dle potrubí

přechodové plechové kusy pro napojení potrubí VZT

litinový vzhled

1

1,00000

767

Konstrukce zámečnické

3 169,51

99 333,47

102 502,98

0,512

0,000

60	R	13611210R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 3,00 mm	t	0.19008	73 450,00000	0,00	13 961,38	13 961,38	1,00000	0,190	0,00000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	--------------	------	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

VÝKRES 03_D11_6_ŘEZ A-A PURKRABSTVÍ_ZMĚNA:

PLECH TL.3 MM ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VZT KANÁLU

plech 450/1000/3 16 ks

(0,45*1*16*24*1,1)/1000

0.19008

59	R	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	253.85800	158,20000	0,00	40 160,34	40 160,34	0,00005	0,013	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	----	-----------	-----------	------	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

VÝKRES V08 PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP Z 7.10.2020:

NOSNÍK:

(6,4+7,9+3,5)*2,47

43,96600

VÝKRES 03_D11_6_ŘEZ A-A PURKRABSTVÍ_ZMĚNA:

VZT KANÁL PLECH 450/1000/3 16 KS

0,45*1*16*24

172,80000

VÝKRES 11_TABULKY ZÁM. NOVÉ_ZMĚNA:

prvek Z_N56a - 1 ks, průměr 150 mm, tl. stěny 4 mm, dl. 0,5 m

16,5*0,5

8,25000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
prvek Z_N56b - 1 ks, průměr 250 mm, tl. stěny 4 mm, dl. 0,6 m													
0,6*48,07					28,84200								
Součet					253,85800								
256	130	13010016R	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm	t	0,04836	65 540,00000	3 169,51	0,00	3 169,51	1,00000	0,048	0,00000	0,000
Hmotnost: 2,45 kg/m													
VÝKRES V08 PURKRABSTVÍ - STROP NAD 1.PP Z 7.10.2020:													
NOSNÍK:													
(6,4+7,9+3,5)*2,47*1,1/1000					0,04836								
64	R	998767	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,44300	1 130,00000	0,00	500,59	500,59	0,00000	0,000	0,00000	0,000
62	R	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,44300	1 220,40000	0,00	540,64	540,64	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
63	R	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,44300	813,60000	0,00	360,42	360,42	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
120	R	Z_N19	Tvarovka pro potrubí KG/HT silnoproud, 110 x 160 mm (manžeta), dodávka a montáž	kus	-4,00000	508,50000	0,00	-2 034,00	-2 034,00	0,00200	-0,008	0,00000	0,000
Ocelová chránička dimenze dle D1 4 Silnoproud počet hraniček včetně chránících krků dle části Silnoproud napojit na hydroizolaci 7x pr. 100 mm jádrový vrt 7x 120 poloha dle části D1.4													
Purkrabství 0,7 rozměry nutno přeměřit													
VÝKRES 11_TAB. ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ NOVÝCH:													
-4					-4,00000								
121	R	Z_N23	Tvarovka pro potrubí KG/HT kanalizace, 160 x 220 mm (manžeta), dodávka a montáž	kus	9,00000	678,00000	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00100	0,009	0,00000	0,000
DN 160, šířka límce 100 mm odolnosti min. 3,0 bar překrýt hydroizolaci poloha dle části ZT1 D1.4													
Purkrabství 0,7 rozměry nutno přeměřit													
VÝKRES 11_TAB. ZÁMEČNICKÝCH PRKŮ NOVÝCH:													
11-2					9,00000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
122	R	Z_N25	Tvarovka pro potrubí KG/HT vodovod, 110 x 160 mm (manžeta), dodávka a montáž DN 100, šířka limce 100 mm odolnosti min. 3,0 bar poloha dle části ZT1 D1.4 Purkrabství 0,7 rozměry nutno přeměřit VÝKRES 11_TAB- ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ NOVÝCH: změna DN z DN 100 na DN 50 -1	kus	-1,00000	508,50000	0,00	-508,50	-508,50	0,00100	-0,001	0,00000	0,000
156	R	Z_N29	Nosná konstrukce pro terazzovou desku atyp. dodávka a montáž Konstrukce z jeří profilů 30x30 tl. 3 mm spojených úhelníky (viz výkres tvaru) rosteč sloupků nutno přizpůsobit kotvení zař. předmětů materiál: ocel úprava: pozinkování, mocnost dle prostředí včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu viz výkres tvaru D1.1.27 Purkrabství 0,7 - 6 bm 0,6 - 2x 4,2 bm výška: 1225 mm - rozměry nutno přeměřit VÝKRES 00_TZ ZE 17.12.2020: ZRUŠENÍ TERAZZO OBKLADŮ V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ -14	m	-14,00000	4 068,00000	0,00	-56 952,00	-56 952,00	0,00700	-0,098	0,00000	0,000
154	R	Z_N36	Větrací mřížka - do typ. výr. - atyp. dodávka a montáž rozměry dle jednotlivých otvorů rozm. na čistý otvor šrouby - mosaz, poloha dle otvorů v typ. výrobcích (VZT) resp. na vyústěních vzduchovodů materiál: přírodní mosaz povrchová úprava: leštěná nutno odsouhlasit na vzorku včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu viz výkres tvaru D1.1.27 rámeček - mosaz, tl. 3 mm, šířka pásu 35 mm, konce zahnuté směrem ke zdi výplň - perforovaná mosaz, tl. 1,5 mm, navařit svarem pro svařování mosazi Purkrabství 0,4 - 1 ks otv. 125x325 0,6 - 2 ks otv. 125x425 0,7 - 2 ks otv. 125x425 rozměry nutno přeměřit VÝKRES 11_TABULKY ZAM. NOVÉ_ZMĚNA m.č.08 - 1 ks otv. 100x100	kus	1,00000	3 955,00000	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00200	0,002	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
1					1,00000								
110	R	Z_N48	Atikový profil, L profil 200/200/16 mm, nerez, délka 3000 mm, dodávka a montáž	m	6,00000	10 983,60000	0,00	65 901,60	65 901,60	0,06320	0,379	0,00000	0,000
<i>L profil 200/200/16 mm kotveno do atiky zdi PVC-P hydroizolaci přeláhnout přes profil, zahnout na druhou stranu, profil opatřit adekvátní nátěrem po profilu navařit trubku 100 mm R50 mm, pro odvodnění pojistné izolace (parozábrany), ve spádu materiál: nerezová ocel včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu z antikorozního materiálu viz výkres tvaru D1.1.27</i> <i>Purkrabství 1.7 délka 3000 mm - rozměry nutno přeměřit</i> VÝKRES 11_TABULKY ZÁM. PRVKŮ NOVÝCH:													
6					6,00000								
155	R	Z_N49	Perforovaný profil - separace zeminy, 110x110 mm, tl. 2 mm, dodávka a montáž	m	14,00000	3 164,00000	0,00	44 296,00	44 296,00	0,00200	0,028	0,00000	0,000
<i>délka dle hrany zelené střechy do pravého úhlu zahnutý perforovaný AL plech</i> <i>průměr otvorů 10 mm, rozmezí 15 mm materiál: hliník včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu viz výkres tvaru D1.1.27</i> <i>Purkrabství 1.7 110x110 mm, tl. 2 mm</i> VÝKRES 11_TABULKY ZÁM. NOVÉ_ZMĚNA													
14					14,00000								
61	R	Z_R04	Šachta kolektoru - přesunutá stávající	kus	-1,00000	16 950,00000	0,00	-16 950,00	-16 950,00	0,05000	-0,050	0,00000	0,000
<i>stávající betonová šachta kolektoru, vč. otvoru a poklopu šachtu opatrně odkopat a zhodnotit její druhotné použití šachtu umístit v nové poloze před objekt nových toalet nově založit do připraveného výkopu a zasypat v nové poloze poklop zbavit koroze a očistit dle ČSN provést základní antikorozní nátěr provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce det popis propojení sítí, viz. D1.4. Silnoproud</i> <i>Parkán 0.12</i> VÝKRES PŮDORYS - PARKÁN REVIZNÍ ŠACHTA Z 24.11.2020: zděnou revizní šachtou -1													
					-1,00000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

		771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00	9 293,50	9 293,50		0,191		0,000
--	--	------------	------------------------------------	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------	--	--------------	--	--------------

124	R	59247400R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad šedý; drt; bílá, čemá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 24,0 mm	m2	3,47550	1 695,00000	0,00	5 890,97	5 890,97	0,05500	0,191	0,00000	0,000
-----	---	-----------	--	----	---------	-------------	------	----------	----------	---------	-------	---------	-------

17.12.2020:

P7 m.č. 0.5:

-12,88*1,05+8,7*1,05

-4,38900

P8 m.č. 0.4:

-6,39*1,05+14,84*1,05

8,87250

P9 m.č. 0.6 a 0.7:

-21,94*1,05+20,21*1,05

-1,81650

-29,96*1,05+30,73*1,05

0,80850

Součet

3,47550

128	R	771 - 01	Závěrečná povrchová úprava voskováním	m2	3,31000	226,00000	0,00	748,06	748,06	0,00004	0,000	0,00000	0,000
-----	---	----------	---------------------------------------	----	---------	-----------	------	--------	--------	---------	-------	---------	-------

123	R	771230211R00	Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm	m2	3,31000	678,00000	0,00	2 244,18	2 244,18	0,00000	0,000	0,00000	0,000
-----	---	--------------	---	----	---------	-----------	------	----------	----------	---------	-------	---------	-------

do tmele rovnoběžně se stěnou.

17.12.2021:

P7 m.č. 0.5:

-12,88+8,7

-4,18000

P8 m.č.0.4:

-6,39+14,84

8,45000

P9 m.č. 0.6 a 0.7:

-21,94-29,96+20,21+30,73

-0,96000

Součet

3,31000

127	R	998771	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	0,19100	1 130,00000	0,00	215,83	215,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000
-----	---	--------	--	---	---------	-------------	------	--------	--------	---------	-------	---------	-------

125	R	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,19100	585,34000	0,00	111,80	111,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
-----	---	--------------	--	---	---------	-----------	------	--------	--------	---------	-------	---------	-------

50 m vodorovně

126	R	998771194R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,19100	432,79000	0,00	82,66	82,66	0,00000	0,000	0,00000	0,000
-----	---	--------------	---	---	---------	-----------	------	-------	-------	---------	-------	---------	-------

50 m vodorovně

		781	Obklady keramické				0,00	-70 281,53	-70 281,53		-0,990		0,000
--	--	------------	--------------------------	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	--	---------------	--	--------------

157	R	773641150R00	Obklad desek teracem z barevné drtě tloušťky 20 mm rozvinuté šířky přes 400 mm	m2	-18,85000	3 616,00000	0,00	-68 161,60	-68 161,60	0,05250	-0,990	0,00000	0,000
-----	---	--------------	--	----	-----------	-------------	------	------------	------------	---------	--------	---------	-------

VÝKRES Č.00_TZ Z 17.12.2020:

zrušení teracových obkladů v hygienickém zázemí

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
-18.85					-18.85000								
160	R	998781	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	-0.99000	1 130,00000	0,00	-1 118,70	-1 118,70	0,00000	0,000	0,00000	0,000
158	R	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0.99000	578,56000	0,00	-572,77	-572,77	0,00000	0,000	0,00000	0,000
159	R	998781194R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0.99000	432,79000	0,00	-428,46	-428,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000
782 Konstrukce z přírodního kamene							0,00	147 804,96	147 804,96		18,932		0,000
165	R	998782-01	Příplatek za ruční přesun kamenných prvků	t	18.93200	678,00000	0,00	12 835,90	12 835,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
163	R	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	18.93200	2 226,10000	0,00	42 144,53	42 144,53	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
164	R	998782194R00	Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	18.93200	904,00000	0,00	17 114,53	17 114,53	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50 m vodorovně													
167	R	KA_N30	Stupeň nový, rozměry: 200x300mm, délka 1100mm	kus	1,00000	11 865,00000	0,00	11 865,00	11 865,00	0,11200	0,112	0,00000	0,000
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2													
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn													
povrchová úprava: jemné šálírování, ručně opracováno													
nutno schválit na vzorku													
viz výkres tvaru D1.1.28													
Purkrabství 1.5													
rozměry: 400x200mm, délka 1000mm- rozměry nutno přeměřit													
VÝKRES 11_TABULKY KAM NOVÉ:ZMĚNA ZE 17.12.2020:													
jalový stůp výstup ze schod. věže 0.9 na parkán													
1					1,00000								
166	R	KA_N18	Ostění dveří nové, profil: 250x250 mm, délka prvků: 2x 1.45bm; 2x1.4bm	kus	-1,00000	36 160,00000	0,00	-36 160,00	-36 160,00	1,50000	-1,500	0,00000	0,000
délka prvků: 2x 1.45bm; 2x1.4bm													
celkem: 5,7bm													
osadit do váp. malty s příměsí trassu M2													
materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn													
povrchová úprava: jemné šálírování, ručně opracováno													
ze strany do zdi opracováno špičkem													
nutno schválit na vzorku													
viz výkres tvaru D1.1.28													
Purkrabství 0.8													
profil: 250x250 mm detail viz výkres tvaru - rozměry nutno přeměřit													
17.12.2020:													
m.č. 0.8 kamenné ostění zrušeno a nahrazeno ocelovou zárubní													
-1					-1,00000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
 Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
162	R	KA_N19 - KA_N12	Schodiště nové kamenné schodiště ve věži, podesta horní složená ze 3 prvků 310/940 nové kamenné schodiště ve věži osadit do váp. malty s příměsí trassu M2 1x podesta 1020x930mm tl. 202mm 1x podesta 1000x940mm tl. 202mm 7x stupeň 370x202mm dl. 940mm 1x podesta 970x1000mm tl. 202mm materiál: pískovec, typ, zrnitost, barevnost dle stáv. stupňů povrchová úprava: jemné šalirování, ručně opracováno ze strany uložení opracováno špičkem nutno schválit na vzorku viz výkres tvaru D1.1.28 Purkrabství 0.9 Rozměry nutno přeměřit VÝKRES 11_TABULKY KAM. NOVÉ_ZMĚNA ZE 17.12.2020: VÝKRES ÚPRAVA PODESTY V 0.9 ZE 17.2.2021: vč. uložení prvků do stěn 1x podesta (horní) 930/940 mm - složeno ze 3 prvků 310/940 mm 3	kus	3,00000	11 865,00000	0,00	35 595,00	35 595,00	5,00000	15,000	0,00000	0,000
168	R	KA_N29	Kamenný žlab pro odvod dešťové vody nový kamenný chříč osazený do nové probourané otvory (1000x1000 mm), cca 1900 mm podložen kamennou deskou tl 100 do vzd. 600 mm od zdi přesah chříče 1000 mm od hrany zdi tvarová kopie stávajícího chříče na parkáně materiál: žula (Mrákotín), bez výrazných barevných změn povrchová úprava: ručně opracováno nutno schválit na vzorku viz výkres tvaru D1.1.28 Purkrabství 0.6 rozměry nutno přeměřit VÝKRES 11_TABULKY KAM NOVÉ_ZMĚNA ZE 17.12.2020: rozměry 350x200 mm délka cca 1100 mm, nutno přeměřit osadit do váp. malty s příměsí trassu M2 0.12 parkán - soutka 1	kus	1,00000	64 410,00000	0,00	64 410,00	64 410,00	5,32000	5,320	0,00000	0,000
784 Malby							25 581,78	118 093,08	143 674,86		0,162		0,000
170	R	784182111R00	Malby vápenné se začíštěním , bílé, jednonásobné	m2	14,70000	135,60000	0,00	1 993,32	1 993,32	0,00040	0,006	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
6+3*2,9					14,70000								
171	R	784182311R00	Malby vápenné se začíštěním , bílé, dvojnásobné	m2	14,70000	158,20000	0,00	2 325,54	2 325,54	0,00030	0,004	0,00000	0,000
182	784	784661101R000	Malba vysoce omývatelnou barvou vč. aplikace systémového ochranného laku na malbu, alt. mozaikový obklad 5/5	m2	99,54000	1 400,00000	25 581,78	113 774,22	139 356,00	0,00152	0,151	0,00000	0,000
17.12.2020:													
m.č. 0.6:													
6,3*1,8+3,9*1,8+6,2*1,8+2,7*1,8					34,38000								
m.č. 0.7:													
1,9*1,8+0,8*1,8+6*1,8+2,7*1,8+7,2*1,8+0,4*2*4*1,8+4*1,8+0,4*2*1,8+2,9*1,8*2+1,9*2*1,8					65,16000								
Součet					99,54000								
PSV		PSV	ks		229,81		25 437,63	25 667,44	0,002		0,000		
65	R	Z_N55_R001	Kovový poklop šachty elektro vodotěsný vč. rámu o rozměrech 1100x700 mm s krycí deskou z kamene o rozměrech 1300x1000 mm	ks	1,00000	25 000,00000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry					229,81	437,63	667,44	0,002		0,000	
69	783	783677691R000	Krycí dvojnásobný asfaltový nátěr revizní šachty elektro	m2	3,24000	206,00000	229,81	437,63	667,44	0,00076	0,002	0,00000	0,000
VÝKRES REVIZNÍ ŠACHTY ELEKTRO - PARKÁN													
1,1*0,9*2+0,7*0,9*2					3,24000								
Celkem							274 290,96	1 972 744,28	2 247 035,24	55,619		0,192	

Hrad Karlštejn – klenot české země


CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457


Stavební práce – dodatek č. 3 (AVERS spol. s r.o.)

ZL 12 Změna dispozic nových WC vč. rozvodny

Příloha č. 2 – projektová dokumentace vzhledem k archeologickým nálezům (úprava hygienického zázemí)





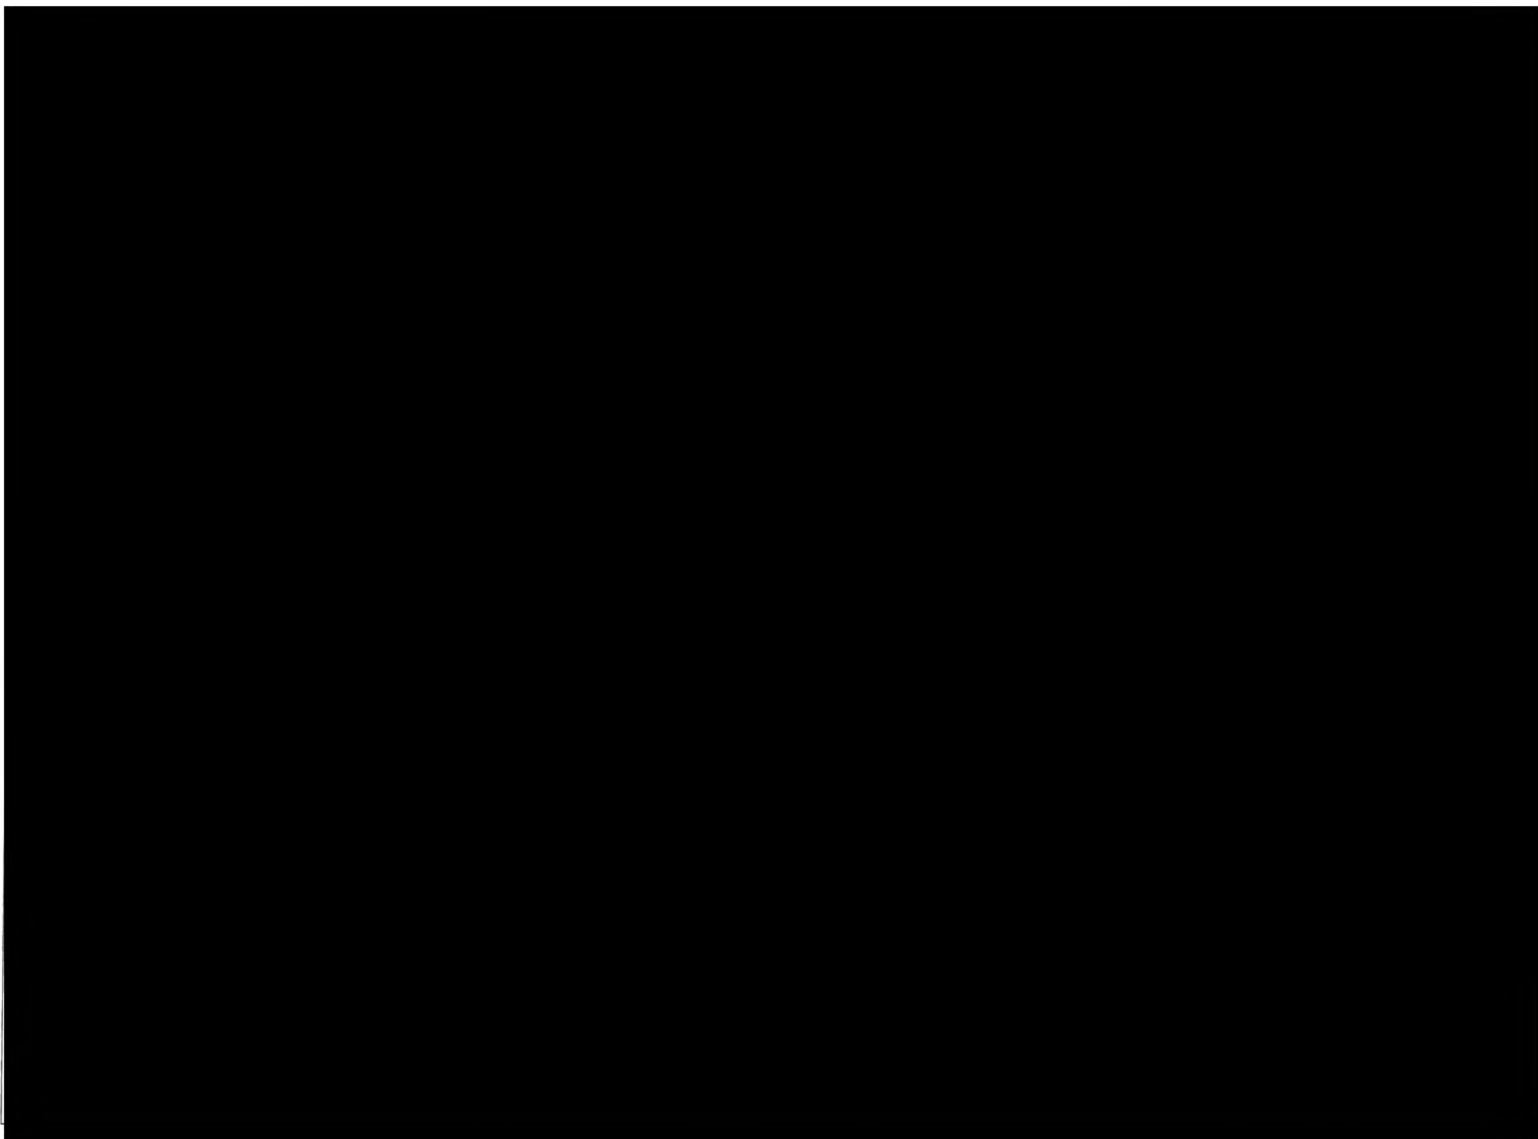

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Praze: 22. 3. 2021
Číslo jednací: 037275/2021/KUSK
Spisová značka: SZ_022779/2021/KUSK/6
Vyřizuje: [REDAKCE]
Značka: KUL/Šva

Národní památkový ústav
 územní památková správa
 v Praze
 Sabinova 373/5
 130 11 Praha 3

Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k národní kulturní památce Hrad Karlštejn – revitalizace hradu, projektová dokumentace „Hrad Karlštejn- klenot české země“ – změna č. 3, umístění elektrorozvaděče, změna dispozice hygienického zázemí v prostoru parkánu

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“), k žádosti Národního památkového ústavu, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333, doručené dne 16. 2. 2021 ve věci záměru změny umístění elektrorozvaděče a změny dispozice hygienického zázemí v prostoru parkánu, dle změny č. 3 projektové dokumentace „Hrad Karlštejn – klenot české země“, v areálu národní kulturní památky Hrad Karlštejn, rejstř. č. Ústředního seznamu kulturních památek ČR 116 (11743/2-327), vymezeného nařízením vlády č. 171/1998 Sb., o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů, vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství, č. j. NPÚ-310/14186/2021 ze dne 8. 3. 2021, toto závazné stanovisko:

Provedení změny umístění elektrorozvaděče a změny dispozice hygienického zázemí v prostoru parkánu v areálu národní kulturní památky dle změny č. 3 projektové dokumentace „Hrad Karlštejn – klenot české země“, zpracované Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČ 45308616 datum zpracování 09/2018, zakázka č. 8912064160, tzn. podle předložené projektové dokumentace „PD Hrad Karlštejn – klenot české země, změna dokumentace vzhledem k archeologickým nálezům (úprava hygienického zázemí), zpracované Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., 11/2020 a dokumentace „Výkresy „PŘÍPOJKA ELEKTRO ROZVADEČ 1,2,3“, zpracované Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., 6/2020 a žádosti Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, se sídlem Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, IČ 75032333, v areálu národní kulturní památky Hrad Karlštejn, na pozemku parc. č. st. 1, 431 v obci Karlštejn a k. ú. Budňany, je, podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., z hlediska státní památkové péče, **přípustné**, za splnění následujících podmínek určených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 66/1988 Sb.“):



1. Detail zakončení hydroizolace s lištou, podle detailu na výkrese D.1.1/07 – purkrabství, řez B-B', detail uložení s krytou lištou, nebude realizován u hradební zdi (včetně fragmentu obvodové zdi zaniklé dostavby purkrabství) v místnosti 0.4. V prostoru zaniklého točitého schodiště (0.5) nebude hydroizolace realizována vůbec.

Vlastník národní kulturní památky umožní Krajskému úřadu Středočeského kraje provádění dozoru ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., a Národnímu památkovému ústavu provádění odborného dohledu ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., tím, že jim v předstihu písemně oznámí zahájení prací a v průběhu prací bude svolávat pravidelné kontrolní dny, na které budou písemně zváni zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje a Národního památkového ústavu.

Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, jakožto věcně a místně příslušný správní orgán obdržel dne 16. 2. 2021 žádost Národního památkového ústavu, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333, o vydání závazného stanoviska k záměru změny umístění elektrorozvaděče a změny dispozice hygienického zázemí v prostoru parkánu, dle změny č. 3 projektové dokumentace „Hrad Karlštejn – klenot české země“, v areálu národní kulturní památky Hrad Karlštejn. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., písemné vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství. Toto vyjádření obdržel dne 9. 3. 2021. V tomto vyjádření č. j. NPÚ-310/14186/2021 ze dne 8. 3. 2021 Národní památkový ústav dospěl k závěru, že zamýšlené práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za předpokladu splnění podmínek:

- Detail zakončení hydroizolace s lištou, podle detailu na výkrese D.1.1/07 – purkrabství, řez B-B', detail uložení s krytou lištou, nebude realizován u hradební zdi (včetně fragmentu obvodové zdi zaniklé dostavby purkrabství) v místnosti 0.4. V prostoru zaniklého točitého schodiště (0.5) nebude hydroizolace realizována vůbec.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, umožnil žadateli jako jedinému účastníku řízení, vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí, tj. k písemnému vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství, č. j. NPÚ-310/14186/2021 ze dne 8. 3. 2021. Žadatel se ve stanovené lhůtě k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřil.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, který žádost posoudil, považuje, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., zamýšlené práce za přípustné a stanovuje podle tohoto ustanovení a ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., základní podmínku pro realizaci zamýšlených prací. Při stanovení podmínky realizace obnovy správní orgán vychází ve svém závazném stanovisku ze znalosti místa a, ve smyslu § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., také z písemného vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství, vydaného pod značkou NPÚ-310/14186/2021, ze dne 8. 3. 2021, s kterým se ztotožnil.

Předložený záměr žadatele řeší změnu umístění elektrorozvaděče a změnu dispozice hygienického zázemí v prostoru parkánu.

Umístění elektro rozvaděče vychází z požadavku ČEZ. Místo v oplocení u přístupové cesty bylo pro umístění rozvaděče vybráno jako optimální. Skříň bude zapuštěna do zídky tak, že nebude změněn tvar zídky. Latkové oplocení se sloupky na vysokém soklu vedle přístupové cesty pochází z 19. století. Celková oprava oplocení byla realizována před deseti lety. Architektonicky kvalitní oplocení, zakončené výklenkem s litinovým křížem dotváří prostředí nástupního prostoru před první bránou hradu.

Předložený záměr v projektové dokumentaci upravuje dispozici hygienického zázemí návštěvnického centra, situovaného v prostoru parkánu vedle budovy purkrabství. Dokumentace pro provedení stavby byla zpracována na základě vyhodnocení archivních dokumentů a sondážního archeologického výzkumu. Dílčí změny jsou vyvolány výsledky plošného archeologického výzkumu, realizovaného po zahájení stavby. Dochází ke zvýšení nivelety podlahy, dílčí změně polohy dělící příčky mezi záchody a předsíní a ke změně velikosti kabin. V dokumentaci je zachován a konzervován i nález torza příčné novověké zdi ve východní části vestavby hygienického zázemí. Zachování torza této zdi vestavby vyvolalo rozšíření místností zázemí (úklidová a vzduchotechnická komora a místnost s elektrorozvodnými skříněmi (0.8). Nově je řešena malá skladovací místnost pro okrasnou zahradu v parkánu (0.13).

Budova purkrabství je významné středověké stavební dílo, které prošlo razantní obnovou na sklonku 19. století podle projektu architekta [REDAKCE]. Nejedná se však o původní budovu purkrabství z doby výstavby hradu. Dnešní purkrabství představuje pozdější dostavby postupně budované od 2. poloviny 14. století do konce 15. století. V části parkánu, ve kterém je realizována vestavba hygienického zázemí pro návštěvníky hradu, byla situována podsklepená obytná dostavba purkrabství, patrně z 2. poloviny 17. století. Její součástí bylo starší točité schodiště a přístavba kolny kryté pultovou střechou. Archeologické nálezy zdiva a dlažby pochází z této přístavby.

Archeologické objekty (torza zdi a podlahy) nalezené v prostoru stavby jsou cenným hmotným dokladem stavebního vývoje budovy purkrabství, respektive jeho části zcela zbourané v rámci restaurace hradu na sklonku 19. století.

Hradební zeď a torzo točitého schodiště v prostoru chodby (0.4) bude opraveno konzervační metodou bez krytí vrstvou omítky. Zakončení dlažby u hradební zdi a u přilehlého torza obvodové zdi točitého schodiště bude řešeno obdobně jako v podzemních prostorách pod nádvořím purkrabství. Mezi historickou zdí a podlahou bude pruh s paropropustnou úpravou. V případě vnitřního prostoru torza točitého schodiště bude prezentována původní podlaha, což znemožňuje provedení hydroizolace. Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění:

O řešení stavebních úprav v chodbě před sociálním zařízením (0.4), podle výkresu D.1.1/1 – purkrabství, půdorys 1. PP, správní orgán nerozhoduje. V návrhu jsou sice zohledněny všechny dotčené nálezy z archeologického výzkumu v tomto prostoru (rozsah fragmentu východní obvodové zdi zaniklé dostavby purkrabství a přilehlý skalní východ), nicméně definitivní řešení ještě ovlivní výsledek odkryvu zadržky v místě průchodu hradební zdi, který byl teprve v současné době zahájen.

Na výkrese K1Z – půdorys 1. PP purkrabství, vodovod, je na detailu schéma osazení ohřívače vody zakresleno potrubí, vysazené za líc okenního otvoru v parkánové zdi. Ukončení tohoto potrubí bude provedeno podle dokumentace v části stavebně architektonického řešení.

V případě nových výplní okenních otvorů v suterénu císařského paláce (výkres D.1.1/25) je nutno vyčkat na upřesnění podoby okenních otvorů po dokončení jejich postupného odkryvu.

Na výkrese D. 1. 1/06 – purkrabství, řez A-A', je omylem ponechána starší verze vstupních dveří ze schodiště do chodby před záchody (0.4).

Na výkrese D.1.1/09 – purkrabství, řez D-D', je na detailech řešení odvodnění ploché střechy zakresleno vyústění pojistného chrliče a svodu odvodnění těsně pod krytím koruny zdi. To by mělo být 30 až 40 cm pod hranou koruny zdi, jak je v podstatě nakresleno na výkrese D.1.1/11 – purkrabství, řez F-F', detaily pohledů na fasády vestavby z parkánu.

Doporučení:

Doporučujeme vzduchotechnické potrubí pod stropem nad poslední kabinou dámského záchodu (viz výkres D. 1. 4.c/8 – vzduchotechnika, půdorysný řez 6-6', 1. PP) zaústit podle možností přímo do místnosti s elektrorozvodnými skříněmi (0.8). Navrhované řešení vedení vzduchotechnického potrubí v interiéru sociálního zařízení působí nepříznivě.

Doporučujeme upravit rozsah okapového chodníku před východní obvodovou zdí vestavby sociálního zařízení. Je zde navržen pouze půl metru široký pruh dlažby (viz výkres D.1.1/1, purkrabství, půdorys 1. PP). Dlažba by měla být rozšířena až po původní jímku s přilehlou šachtou, v návrhu krytou kamennými deskami. Tento detail řešení doporučujeme dopracovat v dalším očekávaném dodatku projektu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Ministerstvu kultury, odboru památkové péče, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče.

Podle ustanovení § 23 správního řádu nebyl-li adresát při doručování tohoto rozhodnutí zastižen, uloží se toto rozhodnutí v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo v provozovně provozovatele poštovních služeb k vyzvednutí připraveno, považuje se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.


Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10 denní lhůty.



Na vědomí :

Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 016
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840		
8				
9	název ZL:	Sanace předzákladu - dozvěnění parkánové zdi a oprava lazů u Císařského paláce		
10	dotčené st. objekty:	01 C 01 Parkán		
11				
12	předmět změny:			
13	Po snížení terénu byl zachycen archeologickým průzkumem předzáklad hradební zdi a je nutné provést jeho sanaci - dozvěnění a opravu s			
14	následnou povrchovou úpravou dle zadávací dokumentace. Po snížení terénu parkánu se u paty Císařského paláce obnažily skalní lazý a je			
15	nutná jejich oprava kamenickým způsobem, aby nedocházelo k jejich erozi. Předzáklad a skalní podloží nebylo zachyceno archeologickými			
16	sondami v rámci zpracování projektové dokumentace.			
17	Nově objevený archeologický nález je nutné podle stanoviska orgánů památkové péče sanovat před degradací.			
20	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Předzáklad nebylo možné v této lokalitě předvídat při zpracování PD, skutečný stav byl odhalen až po snížení a obnažení terénu.			
24	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Předzáklad a skalní podloží je nedílnou součástí hradební zdi. Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6. Samostatné zadání by bylo			
26	neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.			
27				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst. 6 - nepředvídatelné nálezy (archeologické, historické, stavebně - konstrukční úpravy oproti PD a rozpočtu). Změna generuje			
30	způsobilé vícepráce.			
31	záporná hodnota změny		bez DPH	
32		0,00 Kč	21% DPH	
33		0,00 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	65 267,12 Kč	bez DPH	
35		13 706,10 Kč	21% DPH	
36		78 973,22 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a			
38	kladné hodnoty změny	65 267,12 Kč	bez DPH	
39		13 706,10 Kč	21% DPH	
40		78 973,22 Kč	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Ne			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č.2	Schéma zakreslení úpravy - příloha KD 2020_10_08		
58				
59				

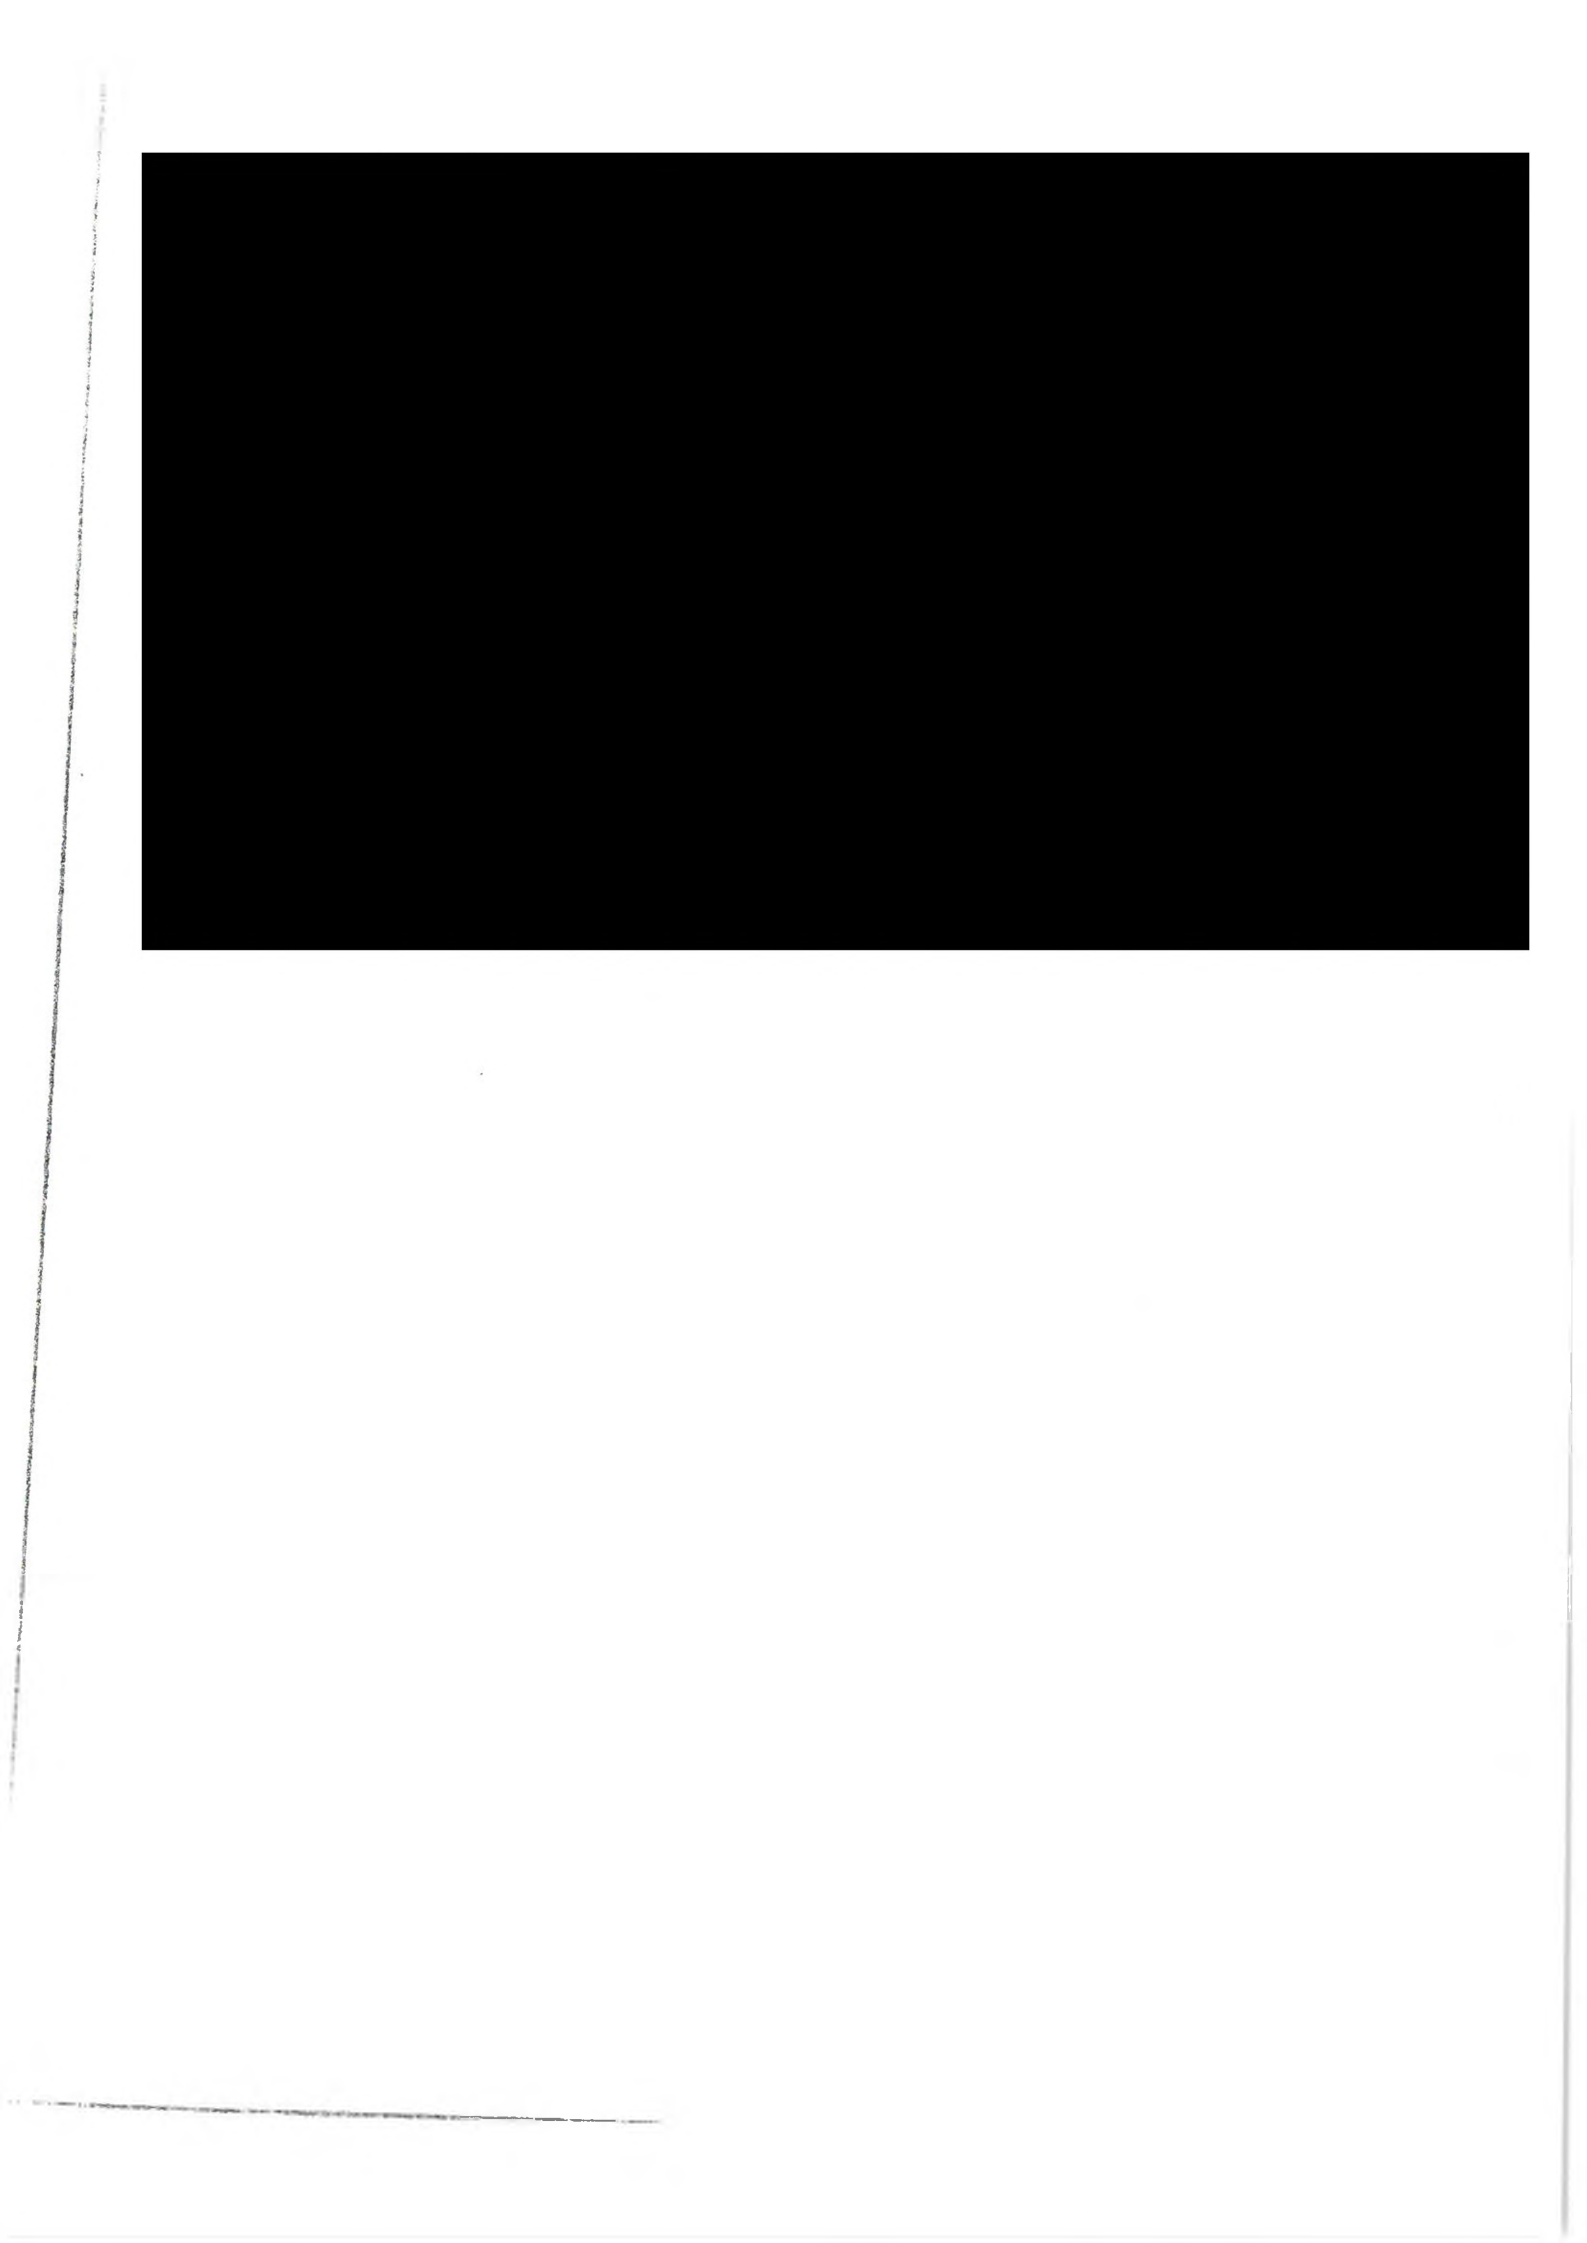

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hrad Karlštejn, pracovní	JKSO	
Název objektu	Sanace předzákladu - dozdění parkánové zdi a oprava lazů u Císařského paláce	EČO	
		Misto	Hrad Karlštejn
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	23.08.2021		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	65 267,12	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		65 267,12	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 65 267,12			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	65 267,12	13 706,10
				Cena s DPH			78 973,22
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Sanace předzákladu - dozdění parkánové zdi a oprava lazů u Císařského paláce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hrad Karlštejn

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
21	Úprava podloží a základ.spáry	0,00	1 130,00	1 130,00	0,007	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	50 398,00	50 398,00	6,035	0,000
46	Zpevněné plochy	0,00	2 486,00	2 486,00	0,012	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	11 253,12	11 253,12	0,000	0,000
	Celkem	0,00	65 267,12	65 267,12	6,055	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Sanace předzákladu - dozdění parkánové zdi a oprava lazů u Císařského paláce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hrad Karlštejn


Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
21 Úprava podloží a základ.spáry							0,00	1 130,00	1 130,00		0,007		0,000
7	R	212971110R00	Zřízení opláštění z geotextilie - zakryt předzákladu hradební zdi <i>v ryze nebo v zářezu se stěnami,</i>	m2	40,00000	28,25000	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00018	0,007	0,00000	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	50 398,00	50 398,00		6,035		0,000
3	R	310217851R00	Zazdivka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky do 450 mm <i>ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. oprava zdiva a dozdění v hradební zdi</i>	kus	20,00000	2 486,00000	0,00	49 720,00	49 720,00	0,30152	6,030	0,00000	0,000
					20	20,00000							
2	R	311 - 02	Úprava skalního výchozu - očistit uvolněné lazy, vyplnit M2 popř. s úlomky skály <i>pata Císařského paláce</i>	m2	1,00000	678,00000	0,00	678,00	678,00	0,00500	0,005	0,00000	0,000
					1	1,00000							
46 Zpevněné plochy							0,00	2 486,00	2 486,00		0,012		0,000
1	R	69365042R	geotextilie PES; funkce separační, výtlačná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 <i>zakryt předzákladu hradební zdi</i>	m2	40,00000	62,15000	0,00	2 486,00	2 486,00	0,00030	0,012	0,00000	0,000
					40*1	40,00000							
99 Staveništní přesun hmot							0,00	11 253,12	11 253,12		0,000		0,000
6	R	999 - 02	Přesun hmot - příplatek za ruční manipulaci a překládání materiálu	t	6,05400	1 200,00000	0,00	7 264,80	7 264,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	R	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	6,05400	583,08000	0,00	3 529,97	3 529,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					6,035+0,012+0,007	6,05400							
5	R	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	6,05400	75,71000	0,00	458,35	458,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	65 267,12	65 267,12		6,055		0,000


Chytré stavební hmoty

quick-mix

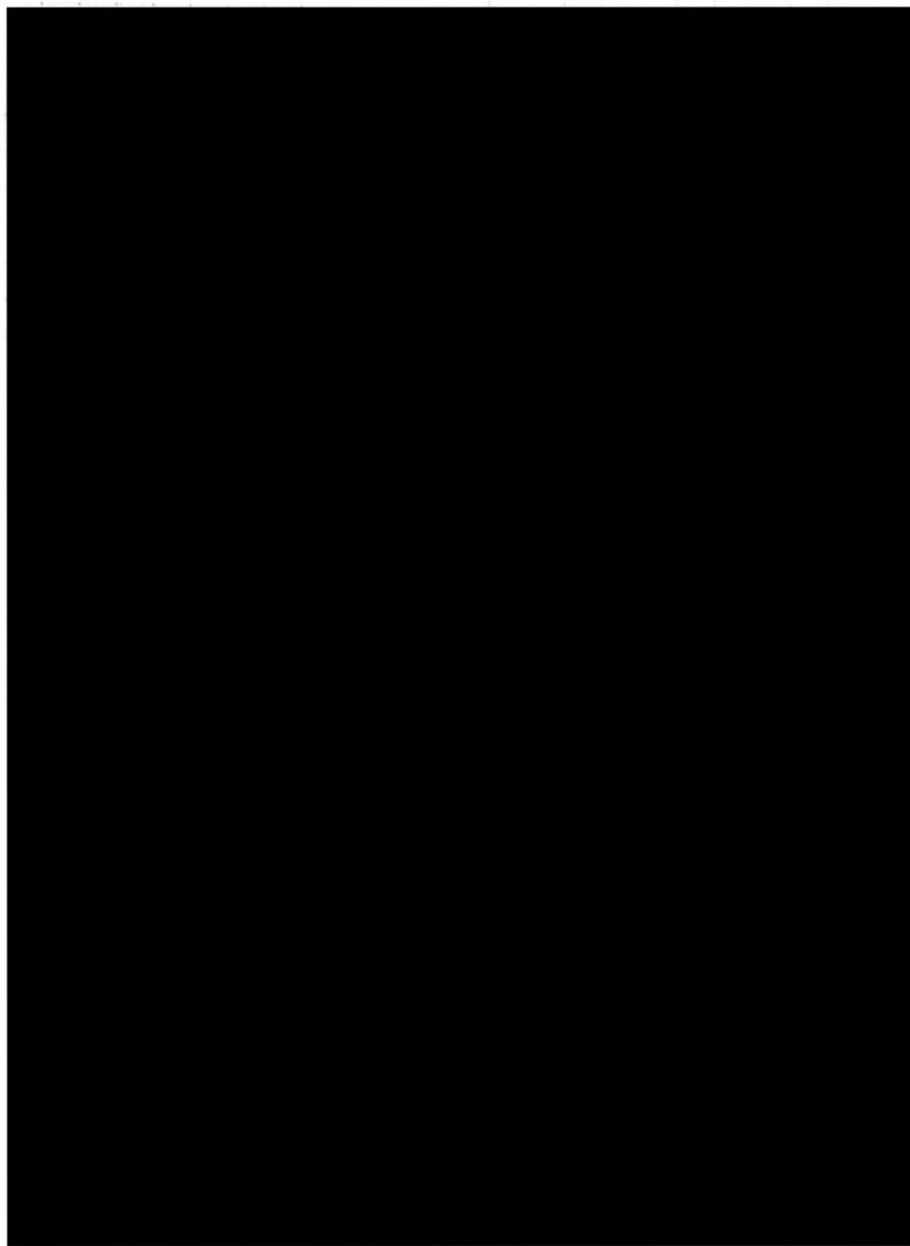

Príloha č. 2

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 022
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840		
8				
9	název ZL:	Vložkování kanalizace		
10	dotčené st. objekty:	01 D 01 Pol - Technické instalace a rozvody 02 01 Pol - Přípojka kanalizace		
11				
12	předmět změny:			
13	Předmětem změny je změna technologie opravy části kanalizace pod schodištěm u opěrného systému jižní části budovy z Purkrabství.			
14	Namísto vložkování kanalizace se provede vybourání stávající trubky, náhrada bude provedena novou trubicí a zazdění. Stavební práce			
15	spojené s výměnou budou hrazeny z provozních prostředků hradu a jsou mimo rozpočet tohoto ZL.			
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17	Předpokládaná technologie pomocí nafukovacího rukávce BCG byla navržena s ohledem na výsledek kamerové zkoušky, která proběhla v			
18	rámci opravy kanalizace předešlé etapy. Při provádění přípojky kanalizace, včetně nových rozvodů, byla provedena plánovaná ověřovací			
19	kamerová zkouška, která našla drobné poruchy v kanalizaci. Bez této změny není možné dílo realizovat a zkoulaudovat. Vzhledem k této			
20	skutečnosti byla zvolena celková výměna s ohledem na celkovou výslednou trvanlivost.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Bez kamerové zkoušky v rámci realizace stavby nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace tyto skutečnosti předvídat.			
22				
23				
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Kanalizace musí být funkční jako celek, tj. od jednotlivých zařízení předmětů až do připojení do kanalizačního řádu. Plnění nelze zadat			
26	samostatně.			
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst. 6 - nepředvídatelné nálezy a nezbytné změny generující odpočet způsobitelných méněprací a výrazný připočet nových způsobitelných			
30	víceprací			
31	záporná hodnota změny	-3 673,63 Kč	bez DPH	
32		-771,46 Kč	21% DPH	
33		-4 445,09 Kč	celkem	
34	kladná hodnota změny	15 851,76 Kč	bez DPH	
35		3 328,87 Kč	21% DPH	
36		19 180,63 Kč	celkem	
37	celková bilance záporné a			
38	kladné hodnoty změny	12 178,13 Kč	bez DPH	
39		2 557,41 Kč	21% DPH	
40		14 735,54 Kč	celkem	
40	vliv na termín dokončení:			
41	Bez vlivu na termín dokončení.			
42	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
43	Ne			
44	vyjádření AD:			
45	Souhlasí se změnou.			
46	vyjádření TDI:			
47	Souhlasí se změnou.			
48	vyjádření objednatele:			
49	Souhlasí se změnou.			
50	vyjádření orgánů památkové péče:			
51	Souhlasí se změnou.			
52	další vyjádření:			
53				
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57				
58				



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hrad Karlštejn, pracovní	JKSO	
Název objektu	Vložkování kanalizace	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		16.06.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-3 673,63	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	15 851,76	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 178,13	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 12 178,13			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	12 178,13	2 557,41
				Cena s DPH 14 735,54			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Vložkování kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
8	Trubní vedení	0,00	-3 673,63	-3 673,63	0,000	-0,350
721	Vnitřní kanalizace	0,00	15 851,76	15 851,76	0,042	0,320
	Celkem	0,00	12 178,13	12 178,13	0,042	-0,030
	Celkem VCP			15 851,76		
	Celkem MP			-3 673,63		
	Celkem			12 178,13		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Vložkování kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:


Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
8 Trubní vedení							0,00	-3 673,63	-3 673,63		0,000		-0,350
10	R	879231191R00	Příplatky za montáž trubek v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % , od DN 40 do DN 550 mm	m	12,00000	144,07500	0,00	1 728,90	1 728,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
1	R	899101212R	Oprava litinového kanalizačního potrubí rukávcem BCG metodou	m	-7,00000	771,79000	0,00	-5 402,53	-5 402,53	0,00000	0,000	0,05000	-0,350
721 Vnitřní kanalizace							0,00	15 851,76	15 851,76		0,042		0,320
2	R	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	12,00000	205,66000	0,00	2 467,92	2 467,92	0,00000	0,000	0,02670	0,320
3	R	721140918R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	2,00000	1 028,30000	0,00	2 056,60	2 056,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	R	721140928R00	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub, DN 200	kus	2,00000	1 028,30000	0,00	2 056,60	2 056,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	R	721173317	Potrubí z plastových trub PP [KG2000 Systém] SN10 dešťové DN 160	m	12,00000	742,41000	0,00	8 908,92	8 908,92	0,00350	0,042	0,00000	0,000
5	R	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m	t	-0,03000	2 514,25000	0,00	-75,43	-75,43	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			vodorovně do 100 m										
			-0,35		-0,35000								
			0,32		0,32000								
			Součet		-0,03000								
7	R	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,04200	5 947,19000	0,00	249,78	249,78	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
8	R	998721193R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,04200	2 974,16000	0,00	124,91	124,91	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
9	R	998721194R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,04200	1 487,08000	0,00	62,46	62,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
Celkem							0,00	12 178,13	12 178,13		0,042		-0,030

	A	B	C	D
1	ZMĚNOVÝ LIST			
2				
3	Hrad Karlštejn - klenot české země, stavební práce, opakované zadání			
4	reg. č. projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004457		číslo ZL:
5	smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha/2003H1200001/2020		ZL 023
6	objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333		
7	zhotovitel:	AVERS spol. s r.o. IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840		
8				
9	název ZL:	Historické řezivo		
10	dotčené st. objekty:	01 B 01 Pol - Císařský palác - stavební část		
11				
12	předmět změny:			
13				
14	Odborný garant památkové péče požaduje dle TZ využití historického řeziva ze suterénu Císařského paláce odstraněného v roce 2001 ze III. Patra velké věže. Historické řezivo muselo být deponováno z místa uložení v Císařském paláci, aby se mohlo začít se stavebními úpravami, následně je nutná jeho inventarizace. Pro uskladnění bude zbudován provizorní přístřešek se zastřešením v soutce a po zpracování kladěčského výkresu je určeno jeho uložení do nově budovaného stropu. Před jeho uložení bude nutné ještě provést ometení od prachu, očištění měkkým silonovým kartáčem, omytí mýdlovou vodou a ochranný nátěr bezbarvým vodou ředitelným prostředkem proti houbám a dřevokaznému hmyzu.			
15				
16	zdůvodnění nezbytnosti změny:			
17				
18	Jedná se o požadavek orgánu památkové péče, který trvá na použití historického řeziva z opravy velké věže z roku 2001 ze 3.patru dle PD, kde			
19	použití bylo stanoveno jako předpoklad. PD uvažovala se záměnou dodávky stropních fošen za využití stávajících trámů formou odpočtu.			
20	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
21	Historické řezivo uložené v suterénu nebylo vzhledem k množství uložených dalších předmětů přístupné, proto nebylo možné prověřit			
22	množství a stav historického řeziva. Toto bylo provedeno až po vyklizení skladu, při zahájení stavby. Využitelné množství bylo po prohlídce ve			
23	větším množství než předpokládala PD.			
24	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
25	Práce nelze oddělit od realizace hlavní stavby s ohledem na další technologické souvislosti.			
26				
28	zařazení změny dle ZZVZ:			
29	§222 odst. 4. Změnový list generuje odpočet způsobilých méněprací a přípočet nezpůsobilých víceprací			
30				
31	záporná hodnota změny		-2 341,26 Kč	bez DPH
32			-491,66 Kč	21% DPH
33			-2 832,92 Kč	celkem
34	kladná hodnota změny		394 119,07 Kč	bez DPH
35			82 765,00 Kč	21% DPH
36			476 884,07 Kč	celkem
37	celková bilance záporné a			
38	kladné hodnoty změny		391 777,81 Kč	bez DPH
39			82 273,34 Kč	21% DPH
40			474 051,15 Kč	celkem
41	vliv na termín dokončení:			
42	Bez vlivu na termín dokončení.			
43	jiné vlivy (na změnu PD apod.)			
44	Ne			
45	vyjádření AD:			
46	Souhlasí se změnou.			
47	vyjádření TDI:			
48	Souhlasí se změnou.			
49	vyjádření objednatele:			
50	Souhlasí se změnou.			
51	vyjádření orgánů památkové péče:			
52	Souhlasí se změnou.			
53	další vyjádření:			
54				
55	přílohy:	Název přílohy		
56	příloha č.1	Položkový rozpočet		
57	příloha č.2	Výkres Použití stávajících dřevěných prvků v povalovém stropě Císařského paláce var.A		
58				



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hrad Karlštejn, pracovní	JKSO	
Název objektu	Historické řezivo	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	124 218,74	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	4 678,27	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	262 880,80	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		391 777,81	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 391 777,81			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	391 777,81	82 273,34
				Cena s DPH 474 051,15			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Historické řezivo

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	-2 341,26	-2 341,26	0,000	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	126 560,00	126 560,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	243 628,03	243 628,03	4,901	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 678,27	19 252,77	23 931,04	0,027	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	4 553,34	16 291,24	20 844,58	0,024	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	124,93	2 961,53	3 086,46	0,003	0,000
	Celkem	4 678,27	387 099,54	391 777,81	4,928	0,000
	VCP			394 119,07		
	MP			-2 341,26		
	Celkem			391 777,81		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní

Objekt: Historické řezivo

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	-2 341,26	-2 341,26		0,000		0,000
14	R	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	-5,91975	395,50000	0,00	-2 341,26	-2 341,26	0,00000	0,000	0,00000	0,000
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.													
výkres č. D.1.1/5 - CÍSAŘSKÝ PALÁC - PŮDORYS 1 NP :													
skladba P23, P24 :													
násyp z probrané stavební suti z rozebírek a výkopů tl. 205 mm :													
místnost č. 2.3 nad 1.10 :													
					-0,15*78,93/2	-5,91975							
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							0,00	126 560,00	126 560,00		0,000		0,000
9	R	909 R00	Hzs-nezmenitelné stavební práce	h	320,00000	395,50000	0,00	126 560,00	126 560,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
inventarizace													
4 přesuny 8 lidí celý den													
					4*(8*8)	256,00000							
soutce													
4 lidi 2 dny													
					4*8*2	64,00000							
					Součet	320,00000							
762 Konstrukce tesářské							0,00	243 628,03	243 628,03		4,901		0,000
1	R	605 - 01	Fošna SM/EO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm, hoblované, I. jakost	m3	-0,56000	8 588,00000	0,00	-4 809,28	-4 809,28	0,55000	-0,308	0,00000	0,000
13	R	762 - 301	Montáž povalový záklop 265-430/220-180 mm. bez dodávky materiálu (historické řezivo)	m2	39,46500	5 931,37000	0,00	234 081,52	234 081,52	0,13200	5,209	0,00000	0,000
bez dodávky materiálu - historické řezivo													
					78,93/2	39,46500							
12	R	762812240R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	-39,46500	384,20000	0,00	-15 162,45	-15 162,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000
POVALOVÉM STROPĚ CÍSAŘSKÉHO PALÁCE VAR. A													
m.č. 1.10 zázemí sálu													
					-78,93/2	-39,46500							
4	R	99876202	Příplatek za překládání a ruční manipulaci	t	4,90100	1 898,40000	0,00	9 304,06	9 304,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
					4,901	4,90100							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hrad Karlštejn, pracovní
Objekt: Historické řezivo

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
2	R	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,90100	2 486,00000	0,00	12 183,89	12 183,89	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	R	998762194R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	4,90100	1 638,50000	0,00	8 030,29	8 030,29	0,00000	0,000	0,00000	0,000

PSV	Práce a dodávky PSV	4 678,27	19 252,77	23 931,04	0,027	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	4 553,34	16 291,24	20 844,58	0,024	0,000

6	783	783201201R000	Očištění historického řeziva měkkým silonovým kartáčem před provedením nátěru	m2	99,56330	42,90000	537,64	3 733,63	4 271,27	0,00002	0,002	0,00000	0,000
7	783	783201401R000	Ometení historického řeziva před provedením nátěru	m2	99,56330	4,03000	0,00	401,24	401,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	783	783201403R000	Oprášení historického řeziva před provedením nátěru	m2	99,56330	4,43000	0,00	441,07	441,07	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	783	783213021R000	Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce - Bochemit QB profi	m2	99,56330	158,00000	4 015,70	11 715,30	15 731,00	0,00022	0,022	0,00000	0,000

784	Dokončovací práce - malby a tapety	124,93	2 961,53	3 086,46	0,003	0,000
------------	---	---------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

10	784	784121031R000	Povrchová oprava marseilským mýdlem (JELEN)	m2	99,56330	31,00000	124,93	2 961,53	3 086,46	0,00003	0,003	0,00000	0,000
----	-----	---------------	---	----	----------	----------	--------	----------	----------	---------	-------	---------	-------

Celkem	4 678,27	387 099,54	391 777,81	4,928	0,000
---------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

	POUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEV. PRVKŮ V POVALOVÉM STROPĚ CÍSAŘ. PALÁCE – M.Č.1.10	02/2021
REVIZE Č.:	OBSAH:	DATUM:

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	SH Karlštejn	
OBJEDNATEL:	NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana	
ČZAK: 8912 064 16 00	NÁZEV DÍLA:	Č.PARÉ:
DATUM: 06/2018	HRAD KARLŠTEJN - KLENOT ČESKÉ ZEMĚ	
POČET A4: 9		
NÁZEV DWG:		
MÉRITKO:	ČÁST: D.1.1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Č.PŘÍLOHY:
STUPEŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY:	
PROFESE: STAVEBNĚ – ARCHITEKTONICKÁ	VÝKRES TESAŘSKÉ KONSTRUKCE POVALOVÝ STROP V 1.10 - POLOHY STAV. TRÁMŮ	

PRÍLOHA K ZÁPISU z KD 4/2/2021

Výpis dřevěných prvků z Císařského paláce

Prvek č.	Délka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Poznámka	Popis	Dřevo
				odpad 300 mm, 2x kampa hloubka 20 mm		SMRK
1	9910	152	300	odpad 150 mm, 2x kampa hloubka 20 mm		SMRK
2	9850	155	305			SMRK
3	9840	155	305			SMRK
4	9830	205	305			SMRK
5	1030	155	305			SMRK
6	9820	155	305		původní stropní trámy řezané, nehoblované	SMRK
7	1030	155	305			SMRK
8	5900	360	320	odpad 3200 mm, prasklina	průvlak	SMRK
9	1060	155	305	hoblovaný, mořený	průvlak	SMRK
10	9840	155	305	řezané, nehoblované	původní stropní trámy	
11	4520	210	260	řezáno, hoblováno, pož. nátěr na kratší straně kamy hloubka 25 mm po 800 mm	průvlak VV 5. NP	BOROVICE
12	4010	205	310	řezáno, nehoblováno, dlaby a vrypy po svornících	průvlak	BOROVICE
13	6420	320	370	řezáno, hoblováno, mořeno	průvlak (konirna)	BOROVICE
14	5910	310	360	řezáno, hoblováno, profilace spodní hrany, zlomený, bude použito jako exponát	průvlak interiér CP	BOROVICE
15	5970	310	360	řezáno, hoblováno, mořeno	průvlak (konirna)	BOROVICE
16	5970	310	360	řezáno, hoblováno, mořeno	průvlak (konirna)	BOROVICE
17	6020	310	360	řezáno, hoblováno, profilace spodní hrany, zlomený, bude použito jako exponát	průvlak interiér CP	BOROVICE
18	4640	205	260	řezáno, hoblováno, pož. nátěr na kratší straně kamy hloubka 25 mm po 800 mm	průvlak VV 5. NP	BOROVICE
19	5770	155	305	2x kampa, řezaný	stropní trám VV 3.NP	SMRK
20	3590	205	310	2x kampa, řezaný	stropní trám VV 3.NP	SMRK
21	4660	205	260	řezané, požární nátěr	průvlak VV 5. NP	BOROVICE
22	4770	205	260	řezané, požární nátěr	průvlak VV 5. NP	BOROVICE

X	23	4550	205	260	řezané, požární nátěr	průvlak VV 5. NP	BOROVICE	
x	24	3180	155	310	řezané, požární nátěr	průvlak VV 5. NP	BOROVICE	
	25	1960	230	310	bude použito jako exponát, napadení dřevokaznou houbou	předmockerovský trám		opr
X	26	1490	205	255	řezané, požární nátěr	průvlak VV 5.NP	BOROVICE	opr
X	27	1270	205	260	řezané, požární nátěr	průvlak VV 5.NP	BOROVICE	opr
X	28	1540	205	260	řezané, požární nátěr	průvlak VV 5.NP	BOROVICE	opr
	29	2890	215	280	napadení dřevokaznou houbou, ručně tesané, hoblované	předmockerovský trám	DB	

LEŽEŠKA:

X PRVKY URČENÉ NA ZAKRYTÍ STROPU 1.PP CÍSAŘSKÉHO PALÁCE.

NEZNAČENÉ PRVKY BUDOU ULOŽENY V DEPOZITÁŘI

