

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo objednatele 2021/0575/OIN, uzavřené dne 2.9.2021 a Dodatkem č. 1, uzavřeného dne 23.9.2021, v souvislosti s provedením díla:

**„Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, Uherské Hradiště“**

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279  
mobil: 605 203 071, e-mail: [Jakub.Talak@mesto-uh.cz](mailto:Jakub.Talak@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**  
Sídlo: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 5658  
zastoupen: Dušan Šeda, jednatel

IČ: 46346171  
DIČ: CZ46346171  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-6685240257/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Jan Všetečka  
mobil: 777 718 304, e-mail: [vsetecka@stamos.cz](mailto:vsetecka@stamos.cz)  
Filip Štefaník  
Mobil: 777 718 306, e-mail: [stefanik@stamos.cz](mailto:stefanik@stamos.cz)

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.  
Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 2.9.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2021/0575/OIN (dále jen „smlouva“) a dne 23.9.2021 Dodatek č.1 (dále jen „dodatek“), jejímž předmětem je provedení díla „**Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, Uherské Hradiště**“.

2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## **Článek II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaného ukončení prací na předmětu díla a rozsah prací zvětšený o vícepráce a méněpráce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Na základě oboustranné dohody se mění termín pro dokončení díla, jelikož z klimatických důvodů nelze dokončit některé práce, u nichž technologie provádění vyžaduje stálé klimatické podmínky.

Dále se mění rozsah díla o provedené vícepráce a méněpráce, které vyvstaly během provádění prací a před zadáním veřejné zakázky je nebylo možné předvídat a jsou nutné pro řádné dokončení díla. Celková cena díla se ale nemění. Jednotlivé položky jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1. **Dále se mění článek č. III. „Termíny plnění“, odstavec 2 smlouvy, a to následovně:**

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 29.4.2022.

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.


## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1057/71/RM/2021/, ze dne 16.8.2021.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 22-12-2021

Za objednatele

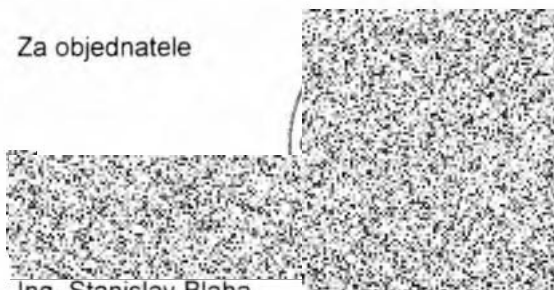

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

V Uherském Hradišti dne 16-12-2021

Za zhotovitele



Dušan Šeda  
jednatel STAMOS Uherské Hradiště,  
spol. s r.o.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **2019/038**                    **Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH**

**Objednatel:**                    **Město Uherské Hradiště**                    **IČO: 00291471**  
**Masarykovo náměstí 19**                    **DIČ: CZ00291471**  
**68601                    Uherské Hradiště**

**Zhotovitel:**                    **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**                    **IČO: 46346171**  
**Otakarova 108**                    **DIČ: CZ46346171**  
**68601                    Uherské Hradiště**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			-13 379,75
PSV			11 033,75
MON			2 346,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH **0,00 CZK****

v \_\_\_\_\_ dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>Kolárna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 245,95</b>	<b>4 041,65</b>	<b>23 287,60</b>	<b>####</b>
01	VCP a MNP plocha pod pergolou	0,00	24 981,83	5 246,18	30 228,01	####
02	VCP a MNP lavička	0,00	-15 000,00	-3 150,00	-18 150,00	####
03	VCP a MNP k vv SOD	0,00	4 237,18	889,81	5 126,99	####
04	VCP a MNP vsakování dešťových hmot	0,00	-1 122,16	-235,65	-1 357,81	####
05	VCP a MNP dovoz a rozvoz zeminy	0,00	12 835,20	2 695,39	15 530,59	####
06	VCP a MNP přípojka NN a Automat	0,00	-6 686,10	-1 404,08	-8 090,18	####
<b>SO 02</b>	<b>Odpadové stání</b>	<b>0,00</b>	<b>9 385,96</b>	<b>1 971,05</b>	<b>11 357,01</b>	<b>####</b>
03	VCP a MNP k vv SOD	0,00	9 385,96	1 971,05	11 357,01	####
<b>SO 03</b>	<b>Odpadové stání</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 631,91</b>	<b>-6 012,70</b>	<b>-34 644,61</b>	<b>####</b>
03	VCP a MNP k vv SOD	0,00	-28 631,91	-6 012,70	-34 644,61	####
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	####

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 009,71	#####
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			199,00	#####
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-14 940,75	#####
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 973,92	#####
5	Komunikace	HSV			24 115,75	#####
8	Trubní vedení	HSV			-26 520,00	#####
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-15 000,00	#####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 008,83	#####
784	Malby	PSV			11 033,75	#####

M21	Elektromontáže	MON			2 244,00	#####
M46	Zemní práce při montážích	MON			102,00	#####
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-18 278,37	#####
Cena celkem					0,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	02	VCP a MNP lavička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>-15 000,00</b>
1	9-02	PARKOVÁ LAVIČKA - D+M	kompl	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
		-1		-1,00000		

## Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	03	VCP a MNP k wv SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>8 789,68</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zpev. plochy : -16,686*0,5	m3	-8,34300	354,00	-2 953,42
				-8,34300		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zpev. plochy : 16,686*0,5	m3	8,34300	1 321,00	11 021,10
				8,34300		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 uzemnění : 8*0,25*0,25	m3	0,50000	1 321,00	660,50
				0,50000		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,50000	123,00	61,50
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>3 607,50</b>
5	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 15	m	15,00000	240,50	3 607,50
				15,00000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-8 160,00</b>
6	871393121R00	Montáž svislých trub z plastu, DN 400 včetně dodávky trub PVC 400x9,8x5000 základy : -9,6	m	-9,60000	850,00	-8 160,00
				-9,60000		

## Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	04	VCP a MNP vsakování dešťových hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>6 259,78</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rýha : 5*0,5*0,3 1*1*1	m3	1,75000 0,75000 1,00000	1 321,00	2 311,75
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	1,00000	192,50	192,50
3	162201203R00	Vodorovné přemíst kolečko hor.1-4, do 10m manipulace se zásypem : 1	m3	1,00000 1,00000	247,50	247,50
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, manipulace se zásypem : 1	m3	1,00000 1,00000	219,00	219,00
5	167101201R00	Nakládání ručně manipulace se zásypem : 1	m3	1,00000 1,00000	719,00	719,00
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním 1 5*0,5*0,3-5*0,3*0,2	m3	1,45000 1,00000 0,45000	484,50	702,53
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,00000	277,50	277,50
8	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m 10	m2	10,00000 10,00000	38,70	387,00
9	583315074R	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Zlínský kraj 1*1*1*1,9	t	1,90000 1,90000	520,00	988,00
10	67313110.AR	Tkanina jutová JH 211 g/m2 šíře 105 cm přírodní	m	10,00000	21,50	215,00
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-9 000,00</b>
11	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm -25+5	m	-20,00000 -20,00000	450,00	-9 000,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 618,06</b>
12	999281145R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný ručně	t	1,90360	850,00	1 618,06



### Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	05	VCP a MNP dovoz a rozvoz zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>12 835,20</b>
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,00000	262,50	1 575,00
		6		6,00000		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	6,00000	247,50	1 485,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,00000	150,00	900,00
4	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	86,00000	65,70	5 650,20
		86		86,00000		
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	86,00000	5,10	438,60
6	19900001	Zemina Buchlovice	t	8,60000	324,00	2 786,40
		8,6		8,60000		

## Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 01	Kolárna
R:	06	VCP a MNP přípojka NN a Automat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-4 933,50</b>
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-2,99000	1 650,00	-4 933,50
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-1 365,00</b>
2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	-0,50000	2 730,00	-1 365,00
		automat : -0,5		-0,50000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-1 831,41</b>
3	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-1,49625	1 224,00	-1 831,41
		přípojka : -2,9925*0,5		-1,49625		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-902,19</b>
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-4,09156	220,50	-902,19
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 244,00</b>
5	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	23,00000	48,00	1 104,00
6	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	20,00000	57,00	1 140,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>102,00</b>
7	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	6,00000	17,00	102,00

## Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 02	Odpadové stání
R:	03	VCP a MNP k w SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>3 384,50</b>
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zpev. plochy : -7*0,5	m3	-3,50000	354,00	-1 239,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zpev. plochy : 7*0,5	m3	3,50000	1 321,00	4 623,50
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>10 564,00</b>
3	274272130R00	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnice betonem C 25/30 8,25	m2	8,25000	1 328,00	10 956,00
4	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral -1,12	m2	-1,12000	350,00	-392,00
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-14 940,75</b>
5	348922231R00	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.2str.štip.přír.KB-BLOK -8,25	m2	-8,25000	1 811,00	-14 940,75
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>3 511,30</b>
6	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 14,6	m	14,60000	240,50	3 511,30
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-6 120,00</b>
7	871373121R00	Montáž trub svislých z plastu, DN 300 včetně dodávky trub PVC -7,2	m	-7,20000	850,00	-6 120,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 953,16</b>
8	999281145R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný, ručně t	t	2,29784	850,00	1 953,16
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>11 033,75</b>
9	602016193R00	Penetrace stěn m2	m2	32,50000	69,70	2 265,25
10	622412214R00	Nátěr stěn vnějších ,slož. 1-2,silikon 2c m2	m2	32,50000	350,00	11 375,00
11	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x -32,5	m2	-32,50000	20,10	-653,25
12	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 39 ; -32,5	m2	-32,50000	60,10	-1 953,25

## Položkový rozpočet

S:	2019/038	Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, UH
O:	SO 03	Odpadové stání
R:	03	VCP a MNP k w SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-1 597,63</b>
1	113107526R00	Odstranění podkladu pl. 50 m <sup>2</sup> , kam. drcené tl. 26 cm	m <sup>2</sup>	-28,50000	150,00	-4 275,00
		-28,5		-28,50000		
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m <sup>2</sup> , tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	5,44050	339,50	1 847,05
		-28,5		-28,50000		
		řezání asfaltů : (4,075+0,5+0,1) *(7,16+0,1)		33,94050		
3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ	m <sup>3</sup>	-1,26000	1 650,00	-2 079,00
		-1,26		-1,26000		
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m <sup>3</sup>	1,26000	-192,50	-242,55
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,26000		1,26000		
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,26000	-150,00	-189,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,26000		1,26000		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	1,26000	-16,30	-20,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,26000		1,26000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	1,26000	-277,50	-349,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,26000		1,26000		
8	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	15,56000	126,50	1 968,34
		4,075+4,075+0,5*0,5+7,16		15,56000		
9	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,56000	112,00	1 742,72
		řezání asfaltů : 4,075+4,075+0,5*0,5+7,16		15,56000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-142,51</b>
10	451541111R00	Lože pod základy ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m <sup>3</sup>	-0,12600	1 131,00	-142,51
		základy : -0,126		-0,12600		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>3 703,70</b>
11	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,40000	240,50	3 703,70
		15,4		15,40000		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-12 240,00</b>
12	871373121R00	Montáž trub svislých z plastu, DN 300 včetně dodávky trub PVC	m	-14,40000	850,00	-12 240,00
		-14,4		-14,40000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-77,10</b>
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-0,34965	220,50	-77,10
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-18 278,37</b>
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-14,50664	200,00	-2 901,33
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-72,53318	15,00	-1 088,00
16	979990113	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	-14,50664	985,00	-14 289,04