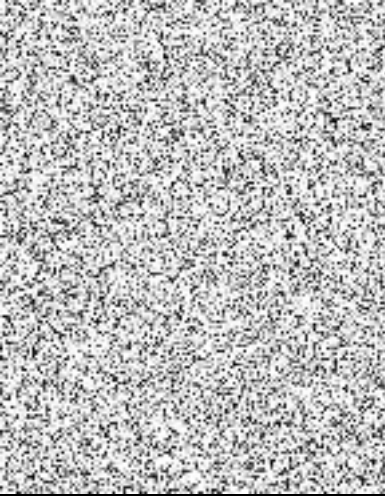


AKCE: VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ - Městský úřad, Soběslav

poř. č.	Obj. č.:	NÁZEV položky	měrná jednotka	počet	cena za jednotku	Celkem Kč
		KOTELNA				
		stacionární kondenzační plynové kotle 80 KW	ks	2		
		regulace pro kompaktní topné centrály 300-K	ks	1		
		regulace pro kompaktní topné centrály 200-H	ks	1		
		armatury kotlů	ks	11		
		čerpadla kotlů	ks	2		
		komunikační modul	ks	2		
		pohon škrtkící klapky	ks	2		
		neutralizační box	ks	1		
		čidla výstupní teploty	ks	2		
		odvod kondenzátu od kotlů / kaskády spalin	sou.	1		
		kul.kohout - DN 2"	ks	4		
		- DN 5/4"	ks	4		
		potrubí ocel - DN 2"	m	12		
		- DN 5/4"	m	8		
		izolace potrubí Al / vata	m	20		
		nátěr	m	20		
		kaskádové odkouření	ks	1		
		vložkování průduchu komína	m	14		
		připojení kaskády na kotle	ks	1		
		připojení kaskády na odkouření (T-kus, kolena, odvodnění kondenzátu)	ks	1		
		revize odtahu spalin	ks	1		
		prokabelování obou kotlů na regulaci	sou.	1		
		uvedení do provozu a seřízení kotlů	sou.	1		
		topná zkouška	hod.	16		
		demontáž stávajících kotlů, montáž nov.kotlů	sou.	1		
		CELKEM KOTELNA				849,404.00
		VÝMĚNA ARMATUR A M+R - strojovna vytápění (stávající)				
		čerpadlo oběhové - 32 / 80 (elektronické)	ks	3		
		směšovací ventil - 32 ESB	ks	3		
		el. pohon 230 V	ks	3		

	kul.kohout - DN 2"	ks	3		
	- DN 5/4"	ks	12		
	- DN 1"	ks	3		
	vypouštěcí kohout	ks	10		
	filtr - DN 2"	ks	1		
	- DN 5/4"	ks	3		
	manometr, smyčka, troj.kohout	ks	2		
	teploměr	ks	10		
	autom.odvzdušnění	ks	4		
	potrubí ocel - DN 2"	m	16		
	- DN 5/4"	m	6		
	izolace AL/vata	m	22		
	nátěr	m	22		
	demontáž stávajících armatur, potrubí, izolace	sou.	1		
	měření + regulace, prokabelování	sou.	1		
	CELKEM STROJOVNA				122,547.00
	Cena celkem bez DPH				971,951.00
	21% DPH			204,109.71	
	Cena celkem S DPH			1,176,060.71	