


## **Dodatek č. 2**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I.**

#### **Investor:**

<b>Název:</b>	<b>Krajská zdravotní, a. s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
<b>Zastoupená:</b>	MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
<b>IČ:</b>	25488627
<b>DIČ:</b>	CZ25488627
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>č. účtu:</b>	
<b>telefon, fax:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Obchodní rejstřík:</b>	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550


(dále jen „Investor“)

a



#### **Zhotovitel:**

**Název:** **Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“, jehož členy jsou:**

**vedoucí člen sdružení:**

Metrostav a.s., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupený 

**člen sdružení:**

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177  
zastoupený   


**člen sdružení:**

BAK stavební, a.s., se sídlem/místem podnikání: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 14336

zastoupený

**člen sdružení:**

NEPRO stavební a.s., se sídlem/místem podnikání: Ve žlábku 1621/104, Horní  
Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 25201

zastoupený

(dále jen „Zhotovitel“)

## II.

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla dle Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce**“ ze dne 29. 9. 2020, včetně znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021, upravených níže v tomto dodatku.

## III.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou, zejména čl. 15 upravujícím změnové řízení, dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách. Jedná se o změnu Díla v celkové hodnotě 2 668 043,94 Kč bez DPH, tj. 3 228 333,17 vč. DPH.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán elektronicky s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 7 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Oznámení změny č. 8 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Oznámení změny č. 9 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 4: Oznámení změny č. 10 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 5: Oznámení změny č. 11 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 6: Oznámení změny č. 12 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 7: Oznámení změny č. 13 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 8: Oznámení změny č. 14 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

**Za Investora**



**Za sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“**



## OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

7

	Jméno	Podpis	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):			21.04.2021
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):			21.04.2021

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přeložka stávající trasy slaboproudu (optických kabelů) z důvodu kolize s SO\_120 (Přeložka parovodu)

## Popis a lokalizace Změny:

Při provádění zemních prací v rámci realizace SO\_120 byla nalezena stávající trasa slaboproudu (optických kabelů), jejíž hloubka uložení a poloha je v kolizi s nově realizovanou trasou parovodu. Z důvodu eliminace přímého kontaktu s parovodním potrubím je nezbytné provedení přeložení slaboproudé trasy. Kolize byla nalezena v lokalitě u ŠD4\_SO\_106.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

7

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Datum

04.05.2021

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

04.05.2021

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přeložka stávající trasy slaboproudu (optických kabelů) z důvodu kolize s SO\_120 (Přeložka parovodu)

## Popis a lokalizace Změny:

Při provádění zemních prací v rámci realizace SO\_120 byla nalezena stávající trasa slaboproudu (optických kabelů), jejíž hloubka uložení a poloha je v kolizi s nově realizovanou trasou parovodu. Z důvodu eliminace přímého kontaktu s parovodním potrubím je nezbytné provedení přeložení slaboproudé trasy. Kolize byla nalezena v lokalitě u ŠD4\_SO\_106.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**98 256,05 Kč**

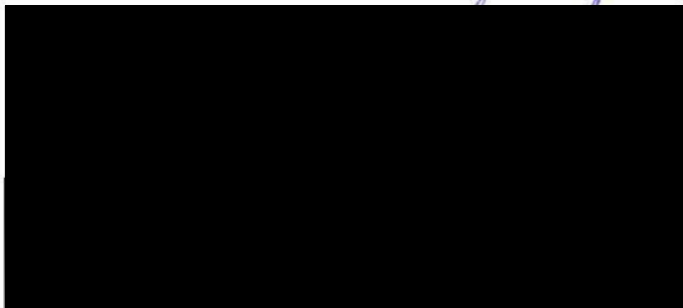

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

7

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			14.5.2021
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):			14.5.2021
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):			13-05-2021

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přeložka stávající trasy slaboproudu (optických kabelů) z důvodu kolize s SO\_120 (Přeložka parovodu)

## Popis a lokalizace Změny:

Při provádění zemních prací v rámci realizace SO\_120 byla nalezena stávající trasa slaboproudu (optických kabelů), jejíž hloubka uložení a poloha je v kolizi s nově realizovanou trasou parovodu. Z důvodu eliminace přímého kontaktu s parovodním potrubím je nezbytné provedení přeložení slaboproudé trasy. Kolize byla nalezena v lokalitě u ŠD4\_SO\_106.

Vliv na specifikaci ceny:

98 256,05 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001  
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870  
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:  
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 98 256,05**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>98 256,05</b>	<b>20 633,77</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 118 889,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

**Stavba:** Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>98 256,05</b>	<b>118 889,82</b>
<b>PNRK</b>	<b>ZL</b>	98 256,05	118 889,82
<b>ZL07</b>	<b>Přeložka slaboproudu</b>	98 256,05	118 889,82



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL07 - Přeložka slaboproudu**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**98 256,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 256,05	21,00%	20 633,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**118 889,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL07 - Přeložka slaboproudu**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**98 256,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

75 708,01

1 - Zemní práce

75 708,01

PSV - Práce a dodávky PSV

8 524,24

742 - Elektroinstalace - slaboproud

8 524,24

M - Práce a dodávky M

14 023,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

14 023,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL07 - Přeložka slaboproudu**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**98 256,05**

D HSV Práce a dodávky HSV 75 708,01

D 1 Zemní práce 75 708,01

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	135,000	232,00	31 320,00
2	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	19,125	1 270,00	24 288,75
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	32,625	82,00	2 675,25
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	65,250	89,00	5 807,25
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,625	250,00	1 406,25
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,250	18,90	212,63
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,800	650,00	7 020,00
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,625	18,20	102,38
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,500	213,00	2 875,50

D PSV Práce a dodávky PSV 8 524,24

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 8 524,24

18	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	1,862	3 800,00	7 075,60
19	K	998742181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 742 prováděný bez použití mechanizace	t	1,862	778,00	1 448,64

D M Práce a dodávky M 14 023,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 14 023,80

10	K	460421191	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku s cementem tl 12 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 100 cm	m	45,000	208,00	9 360,00
11	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	45,000	12,79	575,55
12	K	460560253	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	45,000	90,85	4 088,25

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

8

	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):	21.04.2021
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):	21.04.2021

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Prodloužení a ochrana nového parovodu SO\_120 a demolice stávajícího parovodního kolektoru

## Popis a lokalizace Změny:

Při provádění zemních prací v rámci realizace SO\_120 byla nalezena stávající nevyužívaná trasa parovodního kolektoru. Tato trasa je v přímé kolizi s SO\_120 a proto musí dojít ke zrušení tohoto stávajícího kolektoru. Demolice bude prováděna strojně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození funkčního parovodního potrubí, které je v těsné blízkosti a které je současně předmětem SO\_120. Dále bylo zjištěno, že lom potrubí, které je součástí SO\_120, se nachází v jiné půdorysné poloze než uvádí DPS a tedy bude nutné jeho prodloužení a také bylo zjištěno, že zmíněné potrubí je také umístěno v jiné výškové úrovni. Po konzultaci s HIP a TDS bude v místech, kde je krytí nad potrubím menší jak 1m provedeno zakrytí betonovými silničními panely.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

8

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Datum

04.05.2021

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

04.05.2021

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Prodloužení a ochrana nového parovodu SO\_120 a demolice stávajícího parovodního kolektoru

Popis a lokalizace Změny:

Při provádění zemních prací v rámci realizace SO\_120 byla nalezena stávající nevyužívaná trasa parovodního kolektoru. Tato trasa je v přímé kolizi s SO\_120 a proto musí dojít ke zrušení tohoto stávajícího kolektoru. Demolice bude prováděna strojně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození funkčního parovodního potrubí, které je v těsné blízkosti a které je současně předmětem SO\_120. Dále bylo zjištěno, že lom potrubí, které je součástí SO\_120, se nachází v jiné půdorysné poloze než uvádí DPS a tedy bude nutné jeho prodloužení a také bylo zjištěno, že zmíněné potrubí je také umístěno v jiné výškové úrovni. Po konzultaci s HIP a TDS bude v místech, kde je krytí nad potrubím menší jak 1m provedeno zakrytí betonovými silničními panely.

Vliv na cenu díla bez DPH:

965 129,44 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

8

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

14.5.2021

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

14.5.2021

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

13-05-2021

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Prodloužení a ochrana nového parovodu SO\_120 a demolice stávajícího parovodního kolektoru

Popis a lokalizace Změny:

Při provádění zemních prací v rámci realizace SO\_120 byla nalezena stávající nevyužívaná trasa parovodního kolektoru. Tato trasa je v přímé kolizi s SO\_120 a proto musí dojít ke zrušení tohoto stávajícího kolektoru. Demolice bude prováděna strojně s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození funkčního parovodního potrubí, které je v těsné blízkosti a které je současně předmětem SO\_120. Dále bylo zjištěno, že lom potrubí, které je součástí SO\_120, se nachází v jiné půdorysné poloze než uvádí DPS a tedy bude nutné jeho prodloužení a také bylo zjištěno, že zmíněné potrubí je také umístěno v jiné výškové úrovni. Po konzultaci s HIP a TDS bude v místech, kde je krytí nad potrubím menší jak 1m provedeno zakrytí betonovými silničními panely.

Vliv na specifikaci ceny:

965 129,44 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001  
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870  
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:  
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **965 129,44**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>965 129,44</b>	<b>202 677,18</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **1 167 806,62**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK -  
NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>965 129,44</b>	<b>1 167 806,62</b>
<b>PNRK</b>	<b>ZL</b>	965 129,44	1 167 806,62
<b>ZL08</b>	<b>Parovod</b>	965 129,44	1 167 806,62
01	Kolektor parovodu - stavební úpravy	711 028,60	860 344,61
02	Prodloužení parovodu - vlastní vedení	254 100,84	307 462,02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL08 - Parovod

Úroveň 3:

**01 - Kolektor parovodu - stavební úpravy**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**711 028,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	711 028,60	21,00%	149 316,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**860 344,61**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL08 - Parovod

Úroveň 3:

**01 - Kolektor parovodu - stavební úpravy**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Āetrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**711 028,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

**690 059,60**

1 - Zemní práce

466 309,00

997 - Přesun sutě

223 750,60

PSV - Práce a dodávky PSV

**20 969,00**

713 - Izolace tepelné

11 300,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

9 669,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL08 - Parovod

Úroveň 3:

**01 - Kolektor parovodu - stavební úpravy**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**711 028,60**

D HSV

Práce a dodávky HSV

690 059,60

D 1

Zemní práce

466 309,00

1	K	129951101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC strojně	m3	26,400	1 310,00	34 584,00
2	K	129951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	38,500	6 560,00	252 560,00
3	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	93,000	278,00	25 854,00
4	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	17,000	2 010,00	34 170,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,000	250,00	27 500,00
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	550,000	18,90	10 395,00
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	275,000	44,70	12 292,50
8	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	275,000	89,70	24 667,50
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	275,000	18,20	5 005,00
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	275,000	130,00	35 750,00
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	165,000	21,40	3 531,00

D 997

Přesun sutě

223 750,60

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	139,138	223,77	31 134,91
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 087,070	12,29	25 650,09
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	139,138	1 200,00	166 965,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 969,00

D 713

Izolace tepelné

11 300,00

15	K	713490814	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné přírub vnějšího obvodu do 500 mm	m	2,000	292,00	584,00
16	K	713490811	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m	55,000	180,00	9 900,00
17	K	713490815	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné armatur vnějšího obvodu do 500 mm	m	2,000	408,00	816,00

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

9 669,00

18	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	55,000	60,80	3 344,00
19	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159	m	55,000	115,00	6 325,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL08 - Parovod

Úroveň 3:

**02 - Prodloužení parovodu - vlastní vedení**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**254 100,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 100,84	21,00%	53 361,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**307 462,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL08 - Parovod

Úroveň 3:

**02 - Prodloužení parovodu - vlastní vedení**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**254 100,84**

8 - Trubní vedení

148 632,84

HSV - Práce a dodávky HSV

105 468,00

2 - Zakládání

105 468,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL08 - Parovod

Úroveň 3:

**02 - Prodloužení parovodu - vlastní vedení**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

19. 11. 2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**254 100,84**

D 8

### Trubní vedení

**148 632,84**

1	K	8.100	Montáž potrubí vč. tvarovek	soubor	1,000	39 042,12	39 042,12
2	M	Ost	Signalizace poruch - měděný vodič v ceně	m	6,000	1,00	6,00
3	M	Ost2	Signalizace poruch - měděný pocínovaný vodič v ceně	m	8,000	1,00	8,00
4	M	51001	Redukovaná smršťovací spojka komplet vč. izolačních vrstev a PUR pěny, DN150/150, 168,3 x 4,5/159x4,5mm, plášť průměr 400mm/355mm	ks	2,000	5 549,73	11 099,46
5	M	5199	Smršťovací spojka komplet vč. izolačních vrstev a PUR pěny, DN 150, 168,3 x 4,5 mm, plášť průměr 400	ks	2,000	2 976,83	5 953,66
6	M	51991	Smršťovací spojka komplet vč. izolačních vrstev a PUR pěny, DN 65, 76x6,3 mm, plášť průměr 140 dvojitý zámek	ks	2,000	482,81	965,62
7	M	5201101	Doměrek, DN 150, 168,3 x 4,5 mm, plášť průměr 400 mm, délka 2 m	ks	1,000	4 481,02	4 481,02
8	M	53011	Oblouk 90°, R=3D, DN 150, 168,3 x 4,5 mm, plášť průměr 400 mm, délka 1,5+1,5 m elipsa + 50mm	ks	1,000	28 184,15	28 184,15
9	M	5401	Pevný bod, DN 150, 168,3 x 4,5 mm, plášť průměr 400 mm, délka 2,5 m	ks	1,000	55 674,05	55 674,05
10	M	62015	Doměrek, DN 65, 76x6,3 mm, plášť průměr 140 mm, délka 6 m	ks	1,000	3 218,76	3 218,76

D HSV

### Práce a dodávky HSV

**105 468,00**

D 2

### Zakládání

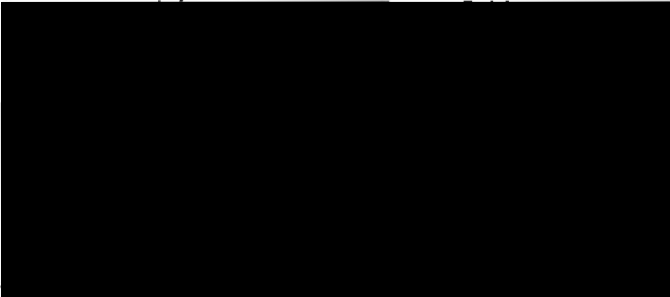
**105 468,00**

11	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva (písku)	m2	80,000	114,60	9 168,00
12	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	15,000	6 420,00	96 300,00

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

9

		Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):		28.4.21
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):		28.4.21
<b>Předmět Změny:</b> <i>Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Stavební úprava dveřních uzavěrů ve stávajícím objektu COS, z důvodu slučitelnosti fungování provozu a demolice objektu B2</i>		
<b>Popis a lokalizace Změny:</b> V rámci koordinační činnosti kvůli plánované demolici objektu B2, vznikl ze strany objednatele požadavek na stavební úpravu dveřních uzavěrů ve stávající chodbě budovy COS z důvodu zachování plynulého chodu oddělení.		
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

9

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Datum

27.5.21

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

27.5.21

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Stavební úprava dveřních uzavěrů ve stávajícím objektu COS, z důvodu sloučitelnosti fungování provozu a demolice objektu B2

## Popis a lokalizace Změny:

V rámci koordinační činnosti kvůli plánované demolici objektu B2, vznikl ze strany objednatele požadavek na stavební úpravu dveřních uzavěrů ve stávající chodbě budovy COS z důvodu zachování plynulého chodu oddělení.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**86 559,67 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:



Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

9

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			28.5.21
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):			28.5.21
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):			28.5.21

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Stavební úprava dveřních uzávěrů ve stávajícím objektu COS, z důvodu slučitelnosti fungování provozu a demolice objektu B2

## Popis a lokalizace Změny:

V rámci koordinační činnosti kvůli plánované demolici objektu B2, vznikl ze strany objednatele požadavek na stavební úpravu dveřních uzávěrů ve stávající chodbě budovy COS z důvodu zachování plynulého chodu oddělení.

Vliv na specifikaci ceny:

86 559,67 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL09 - Dveře COS**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**86 559,67**

DPH základní  
snížená

Základ daně

86 559,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 177,53

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**104 737,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL09 - Dveře COS**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**86 559,67**

### HSV - Práce a dodávky HSV

34 170,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 258,08

4 - Vodorovné konstrukce

492,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 049,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 681,37

997 - Přesun sutě

7 743,63

998 - Přesun hmot

945,21

### PSV - Práce a dodávky PSV

41 129,54

763 - Konstrukce suché výstavby

4 168,33

767 - Konstrukce zámečnické

33 543,92

776 - Podlahy povlakové

1 470,02

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 947,27

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 260,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL09 - Dveře COS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>86 559,67</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 170,13
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 258,08
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,100	55 800,00	5 580,00
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,080	326,00	678,08
	VV		0,4*0,6+0,4*2,3*2		2,080		
	VV		Součet		2,080		
D	4		Vodorovné konstrukce				492,00
3	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	123,00	492,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 049,84
4	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,240	493,00	118,32
	VV		0,4*0,6		0,240		
	VV		Součet		0,240		
5	K	611315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	30,000	132,00	3 960,00
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,840	428,00	787,52
	VV		2,3*0,4*2		1,840		
	VV		Součet		1,840		
7	K	612315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	20,000	99,20	1 984,00
8	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	50,000	64,00	3 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 681,37
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,800	54,50	752,10
	VV		2,3*3*2		13,800		
10	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5 m2	m2	20,000	23,50	470,00
11	K	952901123	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0 m2	m2	6,250	24,90	155,63
	VV		2,5*2,5		6,250		
12	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	30,000	113,00	3 390,00
13	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	60,000	14,30	858,00
14	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,080	155,00	322,40
	VV		2,3*0,4*2+0,6*0,4		2,080		
15	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,637	1 320,00	840,84
	VV		0,65*2,45*0,4		0,637		
16	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,400	261,00	626,40
	VV		1,2*2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
17	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	0,600	2 110,00	1 266,00
D	997		Přesun sutě				7 743,63
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,465	879,00	1 287,74
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	43,950	94,40	4 148,88
	VV		1,465*30 'Přepočtené koeficientem množství		43,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,465	251,00	367,72
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,975	11,00	241,73
	vv		1,465*15 'Přepočtené koeficientem množství		21,975		
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,147	1 480,00	1 697,56
	D	998	Přesun hmot				945,21
23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,643	1 470,00	945,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 129,54
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 168,33
24	K	763164739	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	2,000	2 030,00	4 060,00
25	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,044	1 080,00	47,52
26	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,044	598,00	26,31
27	K	998763392	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m	t	0,044	784,00	34,50
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 543,92
28	K	K001	Konstrukce pro upevnění pohonu	ks	1,000	8 750,00	8 750,00
29	K	K002	Spojovací materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
30	K	K003	prohlídka stavby a příprava před realizací	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
31	K	K004	Práce technika	hod	20,000	750,00	15 000,00
32	K	K005	Doprava	km	284,000	16,88	4 793,92
	D	776	Podlahy povlakové				1 470,02
33	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	10,000	14,70	147,00
34	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	4,600	12,10	55,66
	vv		2*2+0,6		4,600		
	vv		Součet		4,600		
35	M	FVP.AA912100200	THM dilatační pás 100mmx2000mm	m	4,692	78,55	368,56
	vv		4,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,692		
36	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1,200	147,00	176,40
	vv		2*0,6		1,200		
	vv		Součet		1,200		
37	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a seťnění vlhkým mopem	m2	10,000	51,00	510,00
38	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	1,200	177,00	212,40
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 947,27
39	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	5,62	112,40
40	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	5,000	10,80	54,00
41	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	5,250	1,20	6,30
	vv		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250		
42	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	13,60	408,00
43	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	31,500	2,69	84,74
	vv		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		
44	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,780	24,00	282,72
	vv		2*2,3*2+0,6*2,3+2*0,6		11,780		
45	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	6,000	16,60	99,60
46	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	20,000	2,98	59,60
47	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,780	71,30	839,91
	vv		11,78		11,780		
	vv		Součet		11,780		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 260,00
48	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	20,000	563,00	11 260,00


**MZ Liberec, a. s.**

Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	2001M00403.1
Datum :	pondělí 21. červen 2021
Název stavby :	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem kardiocentrum provizorní přeložka pro JIP
Projektant :	

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	
rozvody	měděná trubka 18x1	50,00	m	280,24	156,00	14 012,00	7 800,00	
	měděná trubka 28x1	100,00	m	430,53	281,00	43 053,00	28 100,00	
	prořez trubek 3%	1,00	kus	1 934,56	0,00	1 934,56	0,00	
	Ag pájka 45+ pasta	600,00	g	20,34	0,00	12 204,00	0,00	
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	2,00	kus	71,19	218,00	142,38	436,00	
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	3,00	kus	11,87	237,00	35,61	711,00	
	tvárovky Cu do pr.28	60,00	kus	75,71	97,00	4 542,60	5 820,00	
	konzole středně složitá	35,00	kus	201,14	285,00	7 039,90	9 975,00	
	napojení na stávající rozvod	6,00	kus	231,65	339,00	1 389,90	2 034,00	
	odstavení části stávajícího rozvodu	3,00	kus	0,00	3 550,00	0,00	10 650,00	
	značení potrubí	150,00	m	9,04	18,00	1 356,00	2 700,00	
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	150,00	m	7,91	0,00	1 340,75	0,00	
	propíchnutí rozvodu dusíkem	150,00	m	10,17	8,00	1 525,50	1 200,00	
	závěrečná tlaková zkouška	3,00	kus	0,00	1 250,00	0,00	4 237,50	
	zahájení, ukončení a předání	1,00	kus	0,00	6 408,00	0,00	7 241,04	
	přesun hmot	1,00	kus	0,00	9 776,00	0,00	11 046,88	
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	1,00	kus	0,00	5 990,00	0,00	6 768,70	
	zkoušky a revize plynových částí	1,00	kus	0,00	4 600,00	0,00	5 198,00	
		<b>celkem Kč bez DPH</b>					88 576,20	103 918,12

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.



## OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

10

	Jméno	Podpis	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):			27.5.21
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):			27.5.21

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přístupový systém

## Popis a lokalizace Změny:

V rámci demolice stěny chodby k COS byly zjištěny 3 stávající a plně funkční řídicí jednotky přístupového systému pro Kapim včetně napájecích zdrojů. Tyto řídicí jednotky (cca 20let stáří) byly v rámci kompatibility se stávajícím systémem nahrazeny novými typy a přesunuty do technické místnosti IT.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

10

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Datum

28.5.21

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

28.5.21

## Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přístupový systém*

## Popis a lokalizace Změny:

V rámci demolice stěny chodby k COS byly zjištěny 3 stávající a plně funkční řídicí jednotky přístupového systému pro Kapim včetně napájecích zdrojů. Tyto řídicí jednotky (cca 20let stáří) byly v rámci kompatibility se stávajícím systémem nahrazeny novými typy a přesunuty do technické místnosti IT.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**131 787,11 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

10

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

28.5.21

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

28.5.21

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

28.5.21

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přístupový systém*

Popis a lokalizace Změny:

V rámci demolice stěny chodby k COS byly zjištěny 3 stávající a plně funkční řídicí jednotky přístupového systému pro Kapim včetně napájecích zdrojů. Tyto řídicí jednotky (cca 20let stáří) byly v rámci kompatibility se stávajícím systémem nahrazeny novými typy a přesunuty do technické místnosti IT.

Vliv na specifikaci ceny:

**131 787,11 Kč**

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL10 - Podpřístupový systém**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**131 787,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 787,11	21,00%	27 675,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**159 462,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL10 - Podpřístupový systém**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**131 787,11**

D11 - D.1.4.7.12 Elektronická kontrola vstupu ACS (EKV)

**131 787,11**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL10 - Podpřístupový systém**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**131 787,11**

D	D11	D.1.4.7.12 Elektronická kontrola vstupu ACS (EKV)					131 787,11
1	K	Pol1835	Řídicí modul pro připojení čtyř bezkontaktních čteček kompatibilní a systémově připojitelný do stávajícího systému snímač REA::MP vč.REA-ET	ks	3,000	21 395,30	64 185,90
2	K	Pol1836	Zálohový napájecí zdroj KPN-18	ks	1,000	8 220,46	8 220,46
3	K	Pol1837	Akumulátor 18Ah	ks	1,000	2 252,08	2 252,08
4	K	Pol1838	Silové rozvody pro napájení řídicí jednotky pro EKV systém ... kabel CYKY 3x2,5 B2ca - napojení v technické místnosti pro 3 řídicí jednotky + zdroje	ks	1,000	10 150,67	10 150,67
5	K	Pol654	Kabel licna W-4x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů, provedení dle PBR a dostupnosti na trhu	m	520,000	37,13	19 307,60
6	K	Pol162	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr 20mm, šedá	m	250,000	37,87	9 467,50
7	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	2,000	131,49	262,98
8	K	Pol1019	Kompletní nastavení zařízení vč.základní zkoušky zařízení	ks	6,000	752,10	4 512,60
9	K	Pol1071	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/EKV/stavební část	HZs	12,000	683,72	8 204,64
10	K	Pol1021	Komplexní funkční zkouška systému vč.návazností na stávající systém	HZS	6,000	683,72	4 102,32
11	K	Pol1853	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásky, suché zipy, izol.pásky, popisovací pásky propojovací krabice ke dveřím a výtahům atd.)	kpl	0,100	11 203,55	1 120,36

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

11

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

3.6.21

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

3.6.21

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - VCP spojené se zajištěním stávající budovy COS - před demolicí objektu B2

## Popis a lokalizace Změny:

Při zahájení samotné demolice objektu B2 a odkrytí konstrukčních vrstev, bylo zjištěno že stávající sloupy objektu COS, neodpovídají předpokládanému konstrukčnímu řešení a na vrcholu sloupů se nacházejí ocelové plechy, které jsou nezbytné pro správné statické fungování, proto byl domluven postup obřezání těchto hlavíc, vzhledem k masivním nerovnostem stávající stropní kce COS, bylo nutné sponkování ocelovými plechy (které jsou součástí PD) doplnit o zálivku/podlití, aby byla zachována funkčnost těchto spon.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

11

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Datum

5.6.21

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

5.6.21

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - VCP spojené se zajištěním stávající budovy COS - před demolicí objektu B2

Popis a lokalizace Změny:

Při zahájení samotné demolice objektu B2 a odkrytí konstrukčních vrstev, bylo zjištěno že stávající sloupy objektu COS, neodpovídají předpokládanému konstrukčnímu řešení a na vrcholu sloupů se nacházejí ocelové plechy, které jsou nezbytné pro správné statické fungování, proto byl domluven postup obřezání těchto hlavíc, vzhledem k masivním nerovnostem stávající stropní kce COS, bylo nutné sponkování ocelovými plechy (které jsou součástí PD) doplnit o zálivku/podlití, aby byla zachována funkčnost těchto spon.

Vliv na cenu díla bez DPH:

260 580,80 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

11

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			16.6.21
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):			16.6.21
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):			16.6.21

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - VCP spojené se zajištěním stávající budovy COS - před demolicí objektu B2

Popis a lokalizace Změny:

Při zahájení samotné demolice objektu B2 a odkrytí konstrukčních vrstev, bylo zjištěno že stávající sloupy objektu COS, neodpovídají předpokládanému konstrukčnímu řešení a na vrcholu sloupů se nacházejí ocelové plechy, které jsou nezbytné pro správné statické fungování, proto byl domluven postup obřezání těchto hlavic, vzhledem k masivním nerovnostem stávající stropní kce COS, bylo nutné sponkování ocelovými plechy (které jsou součástí PD) doplnit o zálivku/podlité, aby byla zachována funkčnost těchto spon.

Vliv na specifikaci ceny:

260 580,80 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL11 - VCP spojené se zajištěním objektu B2**

KSO:

Místo:

Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**260 580,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	260 580,80	21,00%	54 721,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**315 302,77**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL11 - VCP spojené se zajištěním objektu B2**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**260 580,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

260 580,80

2 - Zakládání

73 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

147 077,21

997 - Přesun sutě

38 166,67

998 - Přesun hmot

1 386,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL11 - VCP spojené se zajištěním objektu B2

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>260 580,80</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				260 580,80
D	2		Zakládání				73 950,00
1	K	278383116	Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m <sup>2</sup> tl 150 mm	m <sup>2</sup>	6,375	11 600,00	73 950,00
	VV		30*0,25*0,85		6,375		
	VV		Součet		6,375		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				147 077,21
2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	105,000	72,20	7 581,00
	VV		30*3,5		105,000		
3	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m <sup>3</sup>	12,000	4 420,00	53 040,00
	VV		0,4*6*5		12,000		
	VV		Součet		12,000		
4	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m <sup>2</sup>	2,700	858,00	2 316,60
	VV		0,25*0,6*3*6		2,700		
5	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	15,000	2 630,00	39 450,00
6	K	975022671	Příplatek k podchycení dl přes 5 m nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou ZKD 1 m v	m	30,000	609,00	18 270,00
7	K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	6,000	2 720,00	16 320,00
	VV		1*6		6,000		
8	K	977211191	Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru	m	3,000	485,00	1 455,00
9	K	977211195	Příplatek k řezání stěnovou pilou ŽB kci průměru výztuže přes 16 mm	cm <sup>2</sup>	184,320	46,90	8 644,61
	VV		12*2,56*6		184,320		
D	997		Přesun sutě				38 166,67
10	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	28,978	696,00	20 168,69
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,978	251,00	7 273,48
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	28,978	361,00	10 461,06
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,178	1 480,00	263,44
D	998		Přesun hmot				1 386,92
14	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	3,002	290,00	870,58
15	K	998012034	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m	t	3,002	172,00	516,34

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

12

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

3.6.2021

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

3.6.2021

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přesun IS - Teplá chodba 1PP stáv. budova COS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na koordinační práce v rámci přípojek parovodu a elektro uvnitř stávajícího kolektoru pod COS, byly nalezeny kolize stávajících potrubí s nově planovanými trasami, vzhledem k dispozičním limitům jednotlivých částí kolektoru je nezbytné tyto trasy přeložit a propojit tak, aby nebyl ohrožen stávající chod jednotlivých pavilonů a zároveň bylo možno nové trasy zrealizovat v odpovídající kvalitě a stanovenými rozestupy.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

12

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			5.6.2021
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			5.6.2021

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přesun IS - Teplá chodba 1PP stáv. budova COS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na koordinační práce v rámci přípojek parovodu a elektro uvnitř stávajícího kolektoru pod COS, byly nalezeny kolize stávajících potrubí s nově planovanými trasami, vzhledem k dispozičním limitům jednotlivých částí kolektoru je nezbytné tyto trasy přeložit a propojit tak, aby nebyl ohrožen stávající chod jednotlivých pavilonů a zároveň bylo možno nové trasy zrealizovat v odpovídající kvalitě a stanovenými rozestupy.

Vliv na cenu díla bez DPH:

569 372,11 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

12

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			14.6.2021
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):			17.6.2021
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):			17.6.2021

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přesun IS - Teplá chodba 1PP stáv. budova COS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na koordinační práce v rámci přípojek parovodu a elektro uvnitř stávajícího kolektoru pod COS, byly nalezeny kolize stávajících potrubí s nově planovanými trasami, vzhledem k dispozičním limitům jednotlivých částí kolektoru je nezbytné tyto trasy přeložit a propojit tak, aby nebyl ohrožen stávající chod jednotlivých pavilonů a zároveň bylo možno nové trasy zrealizovat v odpovídající kvalitě a stanovenými rozestupy.

Vliv na specifikaci ceny:

569 372,11 Kč

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL12 - Přesun IS - Teplá chodba - stáv. budova COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>569 372,11</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	569 372,11	21,00%	119 568,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>688 940,25</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL12 - Přesun IS - Teplá chodba - stáv. budova COS**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**569 372,11**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

69 190,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 021,33

997 - Přesun sutě

4 169,21

#### PSV - Práce a dodávky PSV

316 319,45

713 - Izolace tepelné

45 513,09

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

241 526,61

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 918,72

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

22 361,03

#### M - Práce a dodávky M

146 298,22

21-M - Elektromontáže

33 734,14

23-M - Montáže potrubí

112 564,08

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

37 563,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL12 - Přesun IS - Teplá chodba - stáv. budova COS**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>569 372,11</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 190,54
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 021,33
1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	4,000	2 389,40	9 557,60
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	40,000	350,00	14 000,00
	vv		4*10 'Přepočtené koeficientem množství		40,000		
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	4,000	1 236,29	4 945,16
4	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	233,000	112,89	26 303,37
5	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	11,300	904,00	10 215,20
D	997		Přesun sutě				4 169,21
6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,274	1 332,19	1 697,21
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,274	113,68	144,83
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,274	223,77	285,08
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,740	12,29	156,57
	vv		1,274*10 'Přepočtené koeficientem množství		12,740		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,274	1 480,00	1 885,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				316 319,45
D	713		Izolace tepelné				45 513,09
11	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	64,000	47,28	3 025,92
12	M	63143198	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 600/100 °C 89/80 mm	m	67,200	326,86	21 964,99
	vv		64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,200		
13	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	24,000	73,25	1 758,00
14	M	63143205	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100 °C 141/80mm	m	25,200	517,00	13 028,40
	vv		24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,200		
15	K	713463216	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	6,400	111,53	713,79
16	M	63143198	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 600/100 °C 89/80 mm	m	6,720	326,86	2 196,50
	vv		6,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,720		
17	K	713463217	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	2,400	119,71	287,30
18	M	63143205	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100 °C 141/80mm	m	2,520	517,00	1 302,84
	vv		2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,520		
19	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	442,777	1,95	863,42
20	K	998713293	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m	%	442,777	0,84	371,93



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				241 526,61
21	K	727112008	Trubní ucpávka ocelového potrubí DN 150 stěnou požární odolnost EI 60	kus	8,000	6 242,54	49 940,32
22	K	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	64,000	1 505,85	96 374,40
23	K	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0	m	24,000	2 635,24	63 245,76
24	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	64,000	17,83	1 141,12
25	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	24,000	23,36	560,64
26	K	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	440,000	5,79	2 547,60
	vv		(52+45)/0,3		323,333		
	vv		35/0,3		116,667		
	vv		Součet		440,000		
27	K	733191836	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	250,000	8,56	2 140,00
	vv		75/0,3		250,000		
	vv		Součet		250,000		
28	K	767871810	Demontáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech řezáním hmotnosti do 100 kg	kg	543,000	25,70	13 955,10
29	K	733193925	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 89	kus	2,000	279,69	559,38
30	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	2 304,643	3,39	7 812,74
31	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	2 304,643	1,41	3 249,55
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 918,72
32	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	264,000	14,04	3 706,56
	vv		(64+24)*3		264,000		
	vv		Součet		264,000		
33	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	277,200	3,07	851,00
	vv		264*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		277,200		
34	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	168,000	11,23	1 886,64
35	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	176,400	2,69	474,52
	vv		168*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		176,400		
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				22 361,03
36	K	789132141	Čištění mechanizované potrubí do DN 150 stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění B	m2	27,936	250,44	6 996,29
	vv		(2*PI*0,045*0,045+2*PI*0,045*64)		18,108		
	vv		(2*PI*0,065*0,065+2*PI*0,065*24)		9,828		
	vv		Součet		27,936		
37	K	789132210	Omytí potrubí do DN 150	m2	27,936	21,53	601,46
38	K	789132240	Odmaštění potrubí do DN 150	m2	27,936	25,28	706,22
39	K	789332111	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního tl do 80 μm	m2	27,936	123,75	3 457,08
40	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozi na kovy	litr	19,164	226,00	4 331,06
	vv		27,936*0,686 'Přepočtené koeficientem množství		19,164		
41	K	789332121	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 μm	m2	27,936	128,13	3 579,44
42	M	24621532	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy	kg	9,470	284,00	2 689,48
	vv		27,936*0,339 'Přepočtené koeficientem množství		9,470		
D M			Práce a dodávky M				146 298,22
D 21-M			Elektromontáže				33 734,14
43	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	88,000	139,00	12 232,00
	vv		64+24		88,000		
	vv		Součet		88,000		
44	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	31,000	37,30	1 156,30
	vv		88,5714285714286*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		31,000		
45	M	35442183	držák zemnicí pásky	kus	62,403	41,30	2 577,24
	vv		178,293135435992*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		62,403		
46	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	8,000	18,30	146,40
	vv		22,8571428571429*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		8,000		
47	M	35442004	svorka na potrubí 4" - 115mm, FeZn	kus	8,000	44,80	358,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			22,8571428571429*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		8,000		
48	K	218220001	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu páskou do 120 mm2	m	207,000	83,40	17 263,80
	D	23-M	Montáže potrubí				112 564,08
49	K	977141120	Vrty pro kotvy do betonu průměru 20 mm hloubky 130 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	280,000	140,61	39 370,80
50	K	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg	kg	168,000	242,08	40 669,44
51	M	42975102	objímka kruhového závěsu potrubí s pryží D 160mm	kus	280,000	77,10	21 588,00
52	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	3 786,78	3 786,78
53	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	4 539,70	4 539,70
54	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	64,000	25,67	1 642,88
55	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	24,000	40,27	966,48
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				37 563,90
56	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	50,000	503,36	25 168,00
57	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	22,000	563,45	12 395,90

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

13

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

3.6.21

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

3.6.21

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Úprava rozvodů medicinálních plynů ve stávajících objektech Kapim a COS*

Popis a lokalizace Změny:

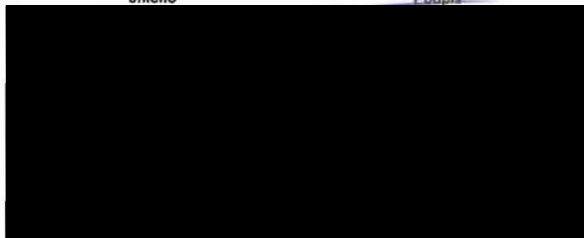
V rámci přípravných prací pro demolici objektu B2, byly nalezeny stávající trasy medioplynů, které bylo nezbytné přeložit pro zachování provozu JIP na objektu Kapim.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

13

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			5.6.21
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			5.6.21

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Úprava rozvodů medicinálních plynů ve stávajících objektech Kapim a COS

## Popis a lokalizace Změny:

V rámci přípravných prací pro demolici objektu B2, byly nalezeny stávající trasy medioplynů, které bylo nezbytné přeložit pro zachování provozu JIP na objektu Kapim.

Vliv na cenu díla bez DPH:

**192 494,32 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

13

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			9.6.21
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):			9.6.21
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):			9.6.21

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Úprava rozvodů medicinálních plynů ve stávajících objektech Kapim a COS

## Popis a lokalizace Změny:

V rámci přípravných prací pro demolicí objektu B2, byly nalezeny stávající trasy mediiplynů, které bylo nezbytné přeložit pro zachování provozu JIP na objektu Kapim.

Vliv na specifikaci ceny:

**192 494,32 Kč**

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.


**MZ Liberec, a. s.**

Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	2001M00403.1
Datum :	pondělí 21. červen 2021
Název stavby :	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem kardiocentrum provizorní přeložka pro JIP
Projektant :	

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.
rozvody	měděná trubka 18x1	50,00	m	280,24	156,00	14 012,00	7 800,00
	měděná trubka 28x1	100,00	m	430,53	281,00	43 053,00	28 100,00
	prořez trubek 3%	1,00	kus	1 934,56	0,00	1 934,56	0,00
	Ag pájka 45+pasta	600,00	g	20,34	0,00	12 204,00	0,00
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	2,00	kus	71,19	218,00	142,38	436,00
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	3,00	kus	11,87	237,00	35,61	711,00
	tvarovky Cu do pr.28	60,00	kus	75,71	97,00	4 542,60	5 820,00
	konzole středně složitá	35,00	kus	201,14	285,00	7 039,90	9 975,00
	napojení na stávající rozvod	6,00	kus	231,65	339,00	1 389,90	2 034,00
	odstavení části stávajícího rozvodu	3,00	kus	0,00	3 550,00	0,00	10 650,00
	značení potrubí	150,00	m	9,04	18,00	1 356,00	2 700,00
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	150,00	m	7,91	0,00	1 340,75	0,00
	propláchnutí rozvodu dusíkem	150,00	m	10,17	8,00	1 525,50	1 200,00
	závěrečná tlaková zkouška	3,00	kus	0,00	1 250,00	0,00	4 237,50
	zahájení,ukončení a předání	1,00	kus	0,00	6 408,00	0,00	7 241,04
	přesun hmot	1,00	kus	0,00	9 776,00	0,00	11 046,88
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	1,00	kus	0,00	5 990,00	0,00	6 768,70
zkoušky a revize plynových částí	1,00	kus	0,00	4 600,00	0,00	5 198,00	
<b>celkem Kč bez DPH</b>						<b>88 576,20</b>	<b>103 918,12</b>
							<b>192 494,32</b>

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

14

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

9.6.2021

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

9.6.2021

Předmět Změny:

*Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přeložka stávajícího zokruhování požárního vodovodu*

Popis a lokalizace Změny:

V rámci zemních prací, které byly prováděny pro přeložky IS KARDIO, byl nalezen stávající požární vodovod, který byl v přímé kolizi se zmíněnými přeložkami IS. Dle požadavků objednatele bude po dokončení samotných přeložek IS provedeno zaměření a naplánování nové trasy zmíněného zokruhování pro budoucí zachování funkčnosti požárního vodovodu.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

14

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

16.6.2021

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

16.6.2021

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přeložka stávajícího zokruhování požárního vodovodu

Popis a lokalizace Změny:

V rámci zemních prací, které byly prováděny pro přeložky IS KARDIO, byl nalezen stávající požární vodovod, který byl v přímé kolizi se zmíněnými přeložkami IS. Dle požadavků objednatelů bude po dokončení samotných přeložek IS provedeno zaměření a naplánování nové trasy zmíněného zokruhování pro budoucí zachování funkčnosti požárního vodovodu.

Vliv na cenu díla bez DPH:

363 864,44 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

14

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

18.6.2021

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

18.6.2021

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

18.6.2021

## Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Přeložka stávajícího zokruhování požárního vodovodu

## Popis a lokalizace Změny:

V rámci zemních prací, které byly prováděny pro přeložky IS KARDIO, byl nalezen stávající požární vodovod, který byl v přímé kolizi se zmíněnými přeložkami IS. Dle požadavků objednatele bude po dokončení samotných přeložek IS provedeno zaměření a naplánování nové trasy zmíněného zokruhování pro budoucí zachování funkčnosti požárního vodovodu.

Vliv na specifikaci ceny:

**363 864,44 Kč**

Vliv na harmonogram:

-

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL14 - Přeložka požární vodovod**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**363 864,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 864,44	21,00%	76 411,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**440 275,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL14 - Přeložka požární vodovod**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**363 864,44**

HSV - Práce a dodávky HSV

348 062,72

1 - Zemní práce

40 798,99

4 - Vodorovné konstrukce

1 642,92

8 - Trubní vedení

293 855,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

835,48

998 - Přesun hmot

10 929,59

M - Práce a dodávky M

15 801,72

23-M - Montáže potrubí

15 801,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL14 - Přeložka požární vodovod**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -  
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>363 864,44</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				348 062,72
D	1		Zemní práce				40 798,99
1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,945	646,00	10 946,47
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	29,670	271,32	8 050,06
	VV		16,945-4,22+16,945		29,670		
	VV		Součet		29,670		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,725	150,77	1 918,55
	VV		16,945-4,22		12,725		
	VV		Součet		12,725		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,945	19,88	336,87
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,596	1 300,00	9 874,80
	VV		4,22*1,8		7,596		
	VV		Součet		7,596		
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	12,725	235,78	3 000,30
	VV		16,945-4,22		12,725		
	VV		Součet		12,725		
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	4,220	560,99	2 367,38
8	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	8,440	283,00	2 388,52
	VV		4,22*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,440		
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	39,231	48,84	1 916,04
	VV		17/1,3*3		39,231		
	VV		Součet		39,231		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 642,92
10	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,350	3 035,90	1 062,57
11	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,100	527,59	580,35
D	8		Trubní vedení				293 855,74
12	K	857352922	Výměna litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	3,000	1 342,59	4 027,77
13	M	55253493	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200	kus	2,000	6 390,00	12 780,00
14	M	55253533	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100	kus	1,000	12 900,00	12 900,00
15	K	871351942	Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 225 x 20,5 mm	m	10,000	346,93	3 469,30
16	M	WVN.KP103162 W	Trubka jednovrstvá PE 100 kanal SDR11 225x20,5 12m	m	10,150	1 925,10	19 539,77
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150		
17	K	877351202	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	8,000	1 861,12	14 888,96
18	M	28614874	oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm	kus	8,000	5 630,00	45 040,00
19	K	877351901	Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 200	kus	32,000	703,54	22 513,28
	VV		8+9+3+2+8+2		32,000		
	VV		Součet		32,000		
20	M	28615980	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 200mm	kus	8,000	1 890,00	15 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	28615981	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm	kus	9,000	1 940,00	17 460,00
22	M	31951009	Potrubi spojka jistěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 225	kus	3,000	23 500,00	70 500,00
		vv	2,95566502463054*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
23	M	28653142	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 225mm	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
24	M	WVN.FF440719 W	Čelní těsnění s ocelovou výztuží PN16 200 DN200	kus	8,000	737,31	5 898,48
25	M	28653141	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 200mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
26	K	891351912	Výměna vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	2,000	2 168,54	4 337,08
27	M	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm	kus	2,000	19 500,00	39 000,00
28	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	10,000	85,66	856,60
29	K	892443932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 400 do 600 při opravách	m	10,000	22,42	224,20
30	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	10,000	58,03	580,30
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				835,48
31	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	1,000	835,48	835,48
	D	998	Přesun hmot				10 929,59
32	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t	9,120	684,08	6 238,81
33	K	998271224	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené zděné za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	9,120	514,34	4 690,78
	D	M	Práce a dodávky M				15 801,72
	D	23-M	Montáže potrubí				15 801,72
34	K	230030002	Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg	kus	12,000	89,31	1 071,72
		vv	6*2		12,000		
		vv	Součet		12,000		
35	M	HWL.883002007 000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/70	kus	60,000	186,00	11 160,00
36	M	HWL.883002012 000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/120	kus	10,000	245,00	2 450,00
37	M	HWL.887202000 000	PODLOŽKA NEREZ M20	kus	140,000	8,00	1 120,00

## Seznam změnových listů

PČ	Název (předmět změny)	Částka	Oznámení změny		Návrh ocenění změny		Příkaz ke změně		
			Vydáno (správce stavby)	Obdrženo (zhotovitel)	Vydán (zhotovitel)	Obdrženo (správce stavby)	Vydán (správce stavby)	Odsouhlasil (investor)	Odsouhlasil (zhotovitel)
7	<b>Přeložka stávající trasy slb. Z důvodu kolize s SO_120</b> - Při provádění zemních prací v rámci realizace SO_120 byla nalezena stávající trasa slaboproudu (optických kabelů), jejíž hloubka uložení a poloha je v kolizi s nově realizovanou trasou parovodu. Z důvodu eliminace přímého kontaktu s parovodním potrubím je nezbytné provedení přeložení slaboproudé trasy. Kolize byla nalezena v lokalitě u ŠD4_SO_106.	98 256,05 Kč	21.04.2021	21.04.2021	04.05.2021	04.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	13.05.2021
8	<b>Prodloužení a ochrana nového parovodu SO_120 a demolice stávajícího parovodního kolektoru</b> - Při provádění zemních prací v rámci realizace SO_120 byla nalezena stávající nevyužívaná trasa parovodního kolektoru. Tato trasa je v přímé kolizi s SO_120 a proto musí dojít ke zrušení tohoto stávajícího kolektoru. Po konzultaci s HIP a TDS bude v místech, kde je krytí nad potrubím menší jak 1m provedeno zakrytí betonovými silničními panely.	965 129,44 Kč	21.04.2021	21.04.2021	04.05.2021	04.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	13.05.2021
9	<b>Stavební úprava dveřních uzávěrů ve stávajícím objektu COS</b> - V rámci koordinační činnosti kvůli plánované demolici objektu B2, vznikl ze strany objednatele požadavek na stavební úpravu dveřních uzávěrů ve stávající chodbě budovy COS z důvodu zachování plynulého chodu oddělení.	86 559,67 Kč	28.04.2021	28.04.2021	27.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	28.05.2021
10	<b>Přístupový systém COS - stávající budova</b> - V rámci demolice stěny chodby k COS byly zjištěny 3 stávající a plně funkční řídicí jednotky přístupového systému pro Kapim včetně napájecích zdrojů. Tyto řídicí jednotky (cca 20let stáří) byly v rámci kompatibility se stávajícím systémem nahrazeny novými typy a přesunuty do technické místnosti IT.	131 787,11 Kč	27.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	28.05.2021
11	<b>Zajištění objektu COS - před demolicí objektu B2</b> - Při zahájení samotné demolice objektu B2 a odkrytí konstrukčních vrstev, bylo zjištěno že stávající sloupy objektu COS, neodpovídají předpokládanému konstrukčnímu řešení a na vrcholu sloupů se nacházejí ocelové plechy, které jsou nezbytné pro správné statické fungování, proto byl domluven postup obřezání těchto hlavíc, vzhledem k masivním nerovnostem stávající stropní kce COS, bylo nutné sponkování ocelovými plechy (které jsou součástí PD) doplnit o zálivku/podliti, aby bylo zachována funkčnost těchto spon.	260 580,80 Kč	03.06.2021	03.06.2021	05.06.2021	05.06.2021	16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021
12	<b>Přesun IS - v kolektoru stávající budovy COS</b> - V návaznosti na koordinační práce v rámci přípojek parovodu a elektro uvnitř stávajícího kolektoru pod COS, byly nalezeny kolize stávajících potrubí s nově planovanými trasami, vzhledem k dispozičním limitům jednotlivých částí kolektoru je nezbytné tyto trasy přeložit a propojit tak, aby nebyl ohrožen stávající chod jednotlivých pavilonů a zároveň bylo možno nové trasy zrealizovat v odpovídající kvalitě a stanovenými rozestupy.	569 372,11 Kč	03.06.2021	03.06.2021	05.06.2021	05.06.2021	17.06.2021	17.06.2021	17.06.2021
13	<b>Úprava rozvodů medicinálních plynů ve stávajících objektech KAPIM a COS</b> - V rámci přípravných prací pro demolici objektu B2, byly nalezeny stávající trasy medioplynů, které bylo nezbytné přeložit pro zachování provozu JIP na objektu Kapim.	192 494,32 Kč	03.06.2021	03.06.2021	05.06.2021	05.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021
14	<b>Přeložka zokruhování požárního vodovodu</b> - V rámci zemních prací, které byly prováděny pro přeložky IS KARDIO, byl nalezen stávající požární vodovod, který byl v přímé kolizi se zmíněnými přeložkami IS. Dle požadavků objednatele bude po dokončení samotných přeložek IS provedeno zaměření a naplánování nové trasy zmíněného zokruhování pro budoucí zachování funkčnosti požárního vodovodu.	363 864,44 Kč	09.06.2021	09.06.2021	16.06.2021	16.06.2021	18.06.2021	18.06.2021	18.06.2021

2 668 043,94 Kč

Dodatek č.2 ke smlouvě