

43/22
(1880/21)

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
telefon, fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: Vysoká Pec 600 , 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: [REDAKCE]
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
7746

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„**Zřízení nového pracoviště PET/CT, Krajská zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov, o.z.-
stavební práce**“ ze dne 16.07. 2021 (dále jen smlouva“).

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:
„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo činí 18 191 110,38 bez DPH.“
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v ZL číslo 1 s přílohami č. 1 až 2 tohoto dodatku č. 1.


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv Tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy č.1, včetně zdůvodnění změn ze dne 26.11. 2021

Za Zhotovitele

Za Objednatele



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Zřízení nového pracoviště PET/CT, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce	Číslo změny: 01
SoD: 1880/21	Datum: 3.1.2021
Návrh na ocenění změny důvod : veškeré oceňované práce nejsou součástí PD ani položkového rozpočtu a jsou nezbytné pro dokončení stavby	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla

Období

Soupis prací pro změnový list č. 1

Září 2021


Soupis č.	01	Datum	24.11.2021
-----------	----	-------	------------

Stavební objekt	Název	Fakturovaná částka	Poznámka
Vícepráce 01	Bourání podlah, hydroizolace a tepelná izolace	181 478,75 Kč	Dle revize
Vícepráce 02	Střecha nad loubím	177 483,47 Kč	Dle revize
Vícepráce 03	Cementový postřik pod barytové omítky	15 519,56 Kč	Dle revize
Vícepráce 04	Bourání střechy skryté konstrukce	151 014,48 Kč	Dle revize
Vícepráce 05	Změna skladby střechy (tepelná izolace)	-12 988,58 Kč	Dle revize
Vícepráce 06	Skutečná plocha provětrávané fasády	95 129,25 Kč	Dle revize
Vícepráce 07	Změna podhledu ve venkovním koridoru	1,00 Kč	Dle revize
Vícepráce 08	Změna specifikace výplní otvorů	94 039,54 Kč	Dle revize
K fakturaci celkem:		701 677,47 Kč	

Ve Vysoké Peci

Schválil za KZ:

Datum a podpis:

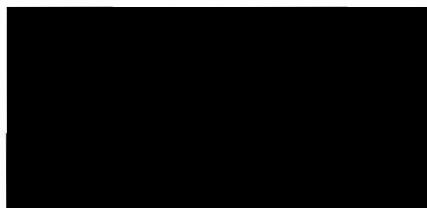

zvýšení ceny o	Základ:	701 677,47 Kč
	DPH 21%:	147 351,27 Kč
	Cena včetně DPH:	849 029 74 Kč
snížení ceny o	Základ:	Kč
	DPH 21%:	Kč
	Cena včetně DPH:	Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		beze změny
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Zřízení nového pracoviště PET/CT, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce

Číslo změny:

SoD: ze dne

Datum:

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Období

Soupis prací pro změnový list č. 1

Září 2021

Soupis č.	01	Datum	24.11.2021
Stavební objekt	Název	Fakturovaná částka	Poznámka
Vícepráce 01	Bourání podlah, hydroizolace a tepelná izolace	181 478,75 Kč	Dle revize
Vícepráce 02	Střecha nad loubím	177 483,47 Kč	Dle revize
Vícepráce 03	Cementový postřik pod barytové omítky	15 519,56 Kč	Dle revize
Vícepráce 04	Bourání střechy skryté konstrukce	151 014,48 Kč	Dle revize
Vícepráce 05	Změna skladby střechy (tepelná izolace)	-12 988,58 Kč	Dle revize
Vícepráce 06	Skutečná plocha provětrávané fasády	95 129,25 Kč	Dle revize
Vícepráce 07	Změna podhledu ve venkovním koridoru	1,00 Kč	Dle revize
Vícepráce 08	Změna specifikace výplní otvorů	94 039,54 Kč	Dle revize
K fakturaci celkem:		701 677,47 Kč	

Ve Vysoké Perči

Schválil za KZ:

Datum a podpis:

zvýšení ceny o

Základ:

701 677,47 Kč

DPH 21%:

147 351,27 Kč

Cena včetně DPH:

849 059,74 Kč

snížení ceny o

Základ:

Kč

DPH 21%:

Kč

Cena včetně DPH:

Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:

Základ

18 191 112,79 Kč

DPH 21%:

3 820 133,69 Kč

Cena včetně DPH:

22 011 246,48 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení pracoviště PET/CT Pavilon B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Objekt:

Vícepráce 01 - Bourací práce a skladba podlah

Místo: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: SPECTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 478,75

D HSV Práce a dodávky HSV 130 775,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 402,14

1	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	32,300	12,45	402,14
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 124,99

2	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	24,830	2 575,06	63 938,74
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

3	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	-131,110	105,36	-13 813,75
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

D 997 Přesun sutě 80 248,21

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	42,826	879,00	37 644,05
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,826	186,22	7 975,06
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 10x	t	428,260	9,16	3 922,86
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

7	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,826	717,00	30 706,24
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 50 703,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 979,29

8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	17,072	91,49	1 561,92
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

9	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	19,633	67,60	1 327,19
---	---	----------	---	----	--------	-------	----------

10	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,101	892,87	90,18
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D 713 Izolace tepelné 47 724,12

11	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	162,360	25,30	4 107,71
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

12	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	137,195	282,00	38 688,99
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

13	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	28,412	159,60	4 534,56
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------

14	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,440	892,87	392,86
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení pracoviště PET/CT PAVILON B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Objekt:

Vícepráce 02 - Střecha nad loubím

Místo: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: SPECTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

177 483,47

D HSV Práce a dodávky HSV 18 142,47

D 1 Zemní práce 0,00

D 997 Přesun sutě 18 142,47

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,759	879,00	9 457,16
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,759	186,22	2 003,54
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 10x	t	107,590	9,16	985,52
5	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,343	1 017,00	1 365,83
6	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,416	459,90	4 330,42

D PSV Práce a dodávky PSV 153 341,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 473,50

7	K	711472052	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé s textilními pásy s PE nánosem natavením	m2	82,746	187,00	15 473,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 712 Povlakové krytiny 101 905,70

27	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	56,381	43,90	2 475,13
8	K	712300833	Odstranění ze střešních plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	83,963	53,13	4 460,95
9	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	83,963	61,50	5 163,72
10	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	83,963	10,97	921,07
11	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,042	43 470,00	1 825,74
12	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	169,143	94,70	16 017,84
13	M	DEK.101041001 5	GLASTEK 30 STICKER ULTRA (role/10m2) KVK	m2	100,756	141,96	14 303,32
14	M	DEK.101015188 0	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL FIRESTOP	m2	100,756	147,10	14 821,21
15	M	DEK.101030146 9	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	100,756	144,13	14 521,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	56,381	44,64	2 516,85
17	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	0,000	770,40	0,00
18	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	29,377	846,85	24 877,91
D 713 Izolace tepelné							8 400,27
19	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	56,381	30,67	1 729,21
20	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	64,838	18,24	1 182,65
21	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	45,970	22,90	1 052,71
22	M	63152007	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm	m	46,889	94,60	4 435,70
D 764 Konstrukce klempířské							27 561,53
23	K	764244406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	26,714	944,39	25 228,43
24	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	9,000	243,66	2 192,94
25	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,080	1 752,00	140,16
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 000,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							6 000,00
26	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	den	10,000	600,00	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení pracoviště PET/CT Pavilon B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Objekt:

Vícepráce 03 - Cementový postřik pod barytové omítky

Místo: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: SPECTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 519,56

D HSV Práce a dodávky HSV 15 519,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 179,31

1	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	202,932	74,80	15 179,31
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

WV "SÚ - TZ + výkresy"

WV "1.12" 2,55*3,25 8,288

WV "1.13" (4,85*3,25-1,4*2,0)+(2,95*3,25*3)+(7,54*3,25-1,8*2,0)*4 125,345

WV "1.14" 4,8*3,25-(1,4*2,0+1,2*0,8) 11,840

WV "1.15" 4,46*3,25-(1,2*0,8+0,8*1,97)+2,4*3,25+3,1*3,25*3 49,984

WV "1.16" 1,6*3,25 5,200

WV "1.18" 0,7*3,25 2,275

WV Součet 202,932

D 998 Přesun hmot 340,25

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,492	228,05	340,25
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení pracoviště PET/CT Pávilon B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Objekt:

Vícepráce 04 - Bourací práce - střecha skryté konstrukce

Místo: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: SPECTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

151 014,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				137 270,22
D	1		Zemní práce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 250,34
1	K	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	24,854	1 890,00	46 974,06
2	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	24,854	1 419,34	35 276,28
D	997		Přesun sutě				55 019,88
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	40,263	361,78	14 566,35
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	40,263	186,22	7 497,78
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 10x	t	402,630	9,16	3 688,09
6	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	39,766	717,00	28 512,22
7	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,497	1 520,00	755,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 744,26
D	712		Povlakové krytiny				13 744,26
8	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	248,540	55,30	13 744,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení pracoviště PET/CT Pavilon B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Objekt:

Vícepráce 05 - Nová skladba střechy

Místo:

Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: SPECTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 988,58

D PSV Práce a dodávky PSV -12 988,58

D 713 Izolace tepelné -12 988,58

1	M	28372204	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 100mm	m2	-281,112	428,40	-120 428,38
2	M	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$	m3	-28,111	2 256,00	-63 418,42
3	M	BCL.0001304.UR S	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000x500x200mm	m2	281,112	637,50	179 208,90
4	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	275,600	34,10	9 397,96
5	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	-275,600	64,40	-17 748,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení pracoviště PET/CT Pavilon B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Objekt:

Vícepráce 06 - Skutečná plocha fasády

Místo:

Datum: 03.11.2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: SPECTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 129,25

D HSV Práce a dodávky HSV 95 129,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95 119,44

1	K	622 R 001	Dodávka a montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt bez tepelné izolace	m2	21,500	4 424,16	95 119,44
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 9,81

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,043	228,05	9,81
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení pracoviště PET/CT Pavilon B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Objekt:

Vícepráce 07 - Změna pohledu ve venkovním koridoru

Místo:

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: SPECTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1,04

D PSV Práce a dodávky PSV 1,04

D 763 Konstrukce suché výstavby 1,04

1	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-67,280	632,66	-42 565,36
2	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	67,280	405,43	27 277,33
3	M	59036518R	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 14x600x600mm	m2	70,644	221,33	15 635,64
4	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,397	872,96	-346,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení pracoviště PET/CT Pavilon B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Objekt:

Vícepráce 08 - Změna specifikace vnitřních výplní otvorů

Místo: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Datum: 17. 6. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: SPECTA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 039,54

D PSV Práce a dodávky PSV 94 039,54

D 766 Konstrukce truhlářské 28 500,00

1	M	766R 3/O R	3/O - Dveře vnitřní CPL plné – příplatek za berevné provedení	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
2	M	766R 7/O R	7/O - Dveře vnitřní CPL plné – příplatek za berevné provedení	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
3	M	766R 18/O R	18/O - Dveře vnitřní CPL plné – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
4	M	766R 19/O R	19/O - Dveře vnitřní CPL plné – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
5	M	766R 20/O R	20/O - Dveře vnitřní CPL plné – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
6	M	766R 21/O R	21/O - Dveře vnitřní CPL plné – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
7	M	766R 23/O R	23/O - Jednokřídlé, otevírané dveře 800 x 1970mm bez prahu s mřížkou 90/450mm – příplatek za berevné provedení	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
8	M	766R 24/O R	24/O - Dveře vnitřní CPL plné – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
9	M	766R 12/O R	12/O - Jednokřídlé, otevírané dveře 1100 x 1970mm bez prahu – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
10	M	766R 16/O R	16/O - Jednokřídlé, otevírané dveře 900 x 1970mm bez prahu – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
11	M	766R 22/O R	22/O - Jednokřídlé, otevírané dveře 900 x 1970mm bez prahu s mřížkou 90/450mm – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
12	M	766R 25/O R	25/O - Dvoukřídlé, otevíravé dveře, interiérové, protipožární EW30 DP3, 1450/1970 mm bez prahu – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
13	M	766R 17/O R	17/O - Interiérové dřevěné dveře, jednodílné s olověnou vložkou a vodícím, podpůrným kolečkem, 800 x 1970mm, včetně zárubně – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
14	M	766R 9/O R	9/O - Interiérové dřevěné dveře, jednodílné s olověnou vložkou a vodícím, podpůrným kolečkem, 1100 x 1970mm s větrací mřížkou 60/600mm – příplatek za berevné provedení	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 65 221,72

15	M	R_14/O - Z	14/O - Jednokřídlé, automatické, hliníkové, posuvné dveře po stěně s Pb stíněním 2,8 mm, tlačítkové ovládání, 1200x2000mm + napojení na EPS	kus	1,000	164 559,60	164 559,60
16	M	R_14/O	14/O - Jednokřídlé, automatické, hliníkové, posuvné dveře po stěně s olověnou vložkou, 1800x2000mm + napojení na EPS, podříznuté	kus	-1,000	190 562,88	-190 562,88
17	K	R_001	Barevné provedení již vyrobených automatických posuvných dveří 10/O, 11/O, 11a/O, 13/O	kpl	1,000	91 225,00	91 225,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 240,30

18	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1,800	129,38	232,88
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	1,800	4,12	7,42
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				77,52
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,400	4,54	10,90
21	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2,400	14,36	34,46
22	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,600	53,60	32,16