



S004P01F28YL

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘIKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				265 705.34
1	712300851R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólie PVC	m2	46,12300		
2	712300852R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z podkl. textile	m2	46,12300		
3	713100824R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	227,38100		
4	713164101R00	Odstranění parozábrany na šikmé střeše shora	m2	227,38100		
5	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	263,82400		
6	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	263,82400		
7	762342814R00	Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2	263,82400		
8	764311831R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	57,65100		
9	764321821R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	24,97000		
10	764321831R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	1,65000		
11	764322811R00	Demontáž okapnice podstřešní fólie, rš 200 mm, do 45°	m	42,90000		
12	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm,	m	11,99000		
13	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	91,63000		
14	764331851R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	58,96000		
15	764334850R00	Demontáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 500 mm,	m	3,96000		
16	764341842R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	3,00000		
17	764343812R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	3,00000		
18	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	62,00000		
19	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	35,09000		
20	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	24,97000		
21	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	1,98000		
22	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	17,00000		
23	764391841R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	63,80000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	764396811R00	Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	11,88000		
25	764397830R00	Demontáž ostatních prvků střešních dírkované zastávky s okapovým plechem a podkladním pásem, rš do 330 mm, sklonu do 30°	m	65,45000		
26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,87000		
27	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	4,51000		
28	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	11,99000		
29	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	88,00000		
30	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	24,20000		
31	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	18,37000		
32	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	24,20000		
33	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	97,79000		
34	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	19,80000		
35	765332810R00	Demontáž betonové krytiny na sucho, do suti	m2	263,82400		
36	765338861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, na sucho, do suti	m	20,35000		
37	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m	263,82400		
38	979011111R001A	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	35,90400		
39	979011121R00142	Příplatek za každé další podlaží	t	215,42400		
40	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	4,00000		
41	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	20,00000		
42	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	300,00000		
43	979011336R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.20 m	den	15,00000		
44	979081111R00121	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,90400		
45	979081121R00122	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	502,65600		
46	979082111R00121	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,90400		
47	979082121R00232	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	71,80800		
48	979999996R00203	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	35,90400		
Díl: 712 Povolkové krytiny						335 550,10
49	712311101R00	Povolkové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	3,34400		
50	712811101R00	Samostatné vytlačení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci	m2	1,67200		
51	Specifikace001	Asfaltový lak ALP plechovka 9 kg - Stř6	kg	1,50700		
52	712371801R00	Povolkové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , bez dodávky fólie,	m2	36,99300		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	13,20000		
54	Specifikace002	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř3	m2	60,23160		
55	Specifikace003	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	12,00000		
56	Specifikace004	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř3	kus	12,00000		
57	Specifikace005	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř3	kg	1,50700		
58	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi terčí, bez dodávky materiálu	kus	202,00000		
59	Specifikace006	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s atikorozií vrstvou + ocelová podložka s povrchovou,, úpravou aluzínek - Stř2	kus	202,00000		
60	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicemi pásky, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	85,80000		
61	Specifikace007	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	33,00000		
62	Specifikace008	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	19,80000		
63	Specifikace009	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř3	m	33,00000		
64	Specifikace010	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř3	kus	390,00000		
65	Specifikace011	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř3	kus	6,00000		
66	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	50,19300		
67	Specifikace012	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř3	m2	60,23160		
68	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	36,99300		
69	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	16,48900		
70	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	6,27000		
71	Specifikace013	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	19,78680		
72	Specifikace014	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř4	m2	7,52400		
73	Specifikace015	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř4	kus	8,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	Specifikace016	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř4	kus	8,00000		
75	Specifikace017	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř4	kg	0,68200		
76	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky, bez dodávky materiálu	m	50,82000		
77	Specifikace018	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
78	Specifikace019	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
79	Specifikace020	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř4	m	16,94000		
80	Specifikace021	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř4	kus	231,00000		
81	Specifikace022	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř4	kus	3,00000		
82	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	22,75900		
83	Specifikace023	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř4	m2	27,31080		
84	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	22,75900		
85	Specifikace024	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř4	m2	27,31080		
86	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	16,48900		
87	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	15,04800		
88	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	8,31600		
89	Specifikace025	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř5	m2	28,03680		
90	Specifikace026	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	6,00000		
91	Specifikace027	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř5	kus	6,00000		
92	Specifikace028	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř5	kg	0,70400		
93	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terčí, bez dodávky materiálu	kus	82,00000		
94	Specifikace029	Šroub do betonu 6,3x75 z kalené uhlíkové oceli s antikorozní vrstvou + teleskopická hmoždinka střešní , , , kruhová z polypropylenu 135 mm - Stř5	kus	82,00000		
95	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky, bez dodávky materiálu	m	44,38500		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
96	Specifikace030	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		
97	Specifikace031	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		
98	Specifikace032	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř5	m	14,79500		
99	Specifikace033	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř5	kus	202,00000		
100	Specifikace034	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř5	kus	3,00000		
101	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	23,36400		
102	Specifikace035	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Stř5	m2	28,03680		
103	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	15,04800		
104	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, . . bez dodávky fólie,	m2	3,34400		
105	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	1,67200		
106	Specifikace036	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (t3), odolná UV záření, barva světle šedá - Stř6	m2	6,01920		
107	Specifikace037	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	2,00000		
108	Specifikace038	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Stř6	kus	2,00000		
109	Specifikace039	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Stř6	kg	0,15400		
110	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terčí, bez dodávky materiálu	kus	18,00000		
111	Specifikace040	Šroub do betonu 6,3x100 z kalené uhlíkové oceli s antikorozií vrstvou + teleskopická hmoždinka,, střešní, kruhová z polypropylenu 205 mm - Stř6	kus	18,00000		
112	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	12,54000		
113	Specifikace041	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
114	Specifikace042	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
115	Specifikace043	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Stř6	m	4,18000		
116	Specifikace044	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Stř6	kus	57,00000		
117	Specifikace045	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Stř6	kus	1,00000		
118	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	5,01600		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
119	Specifikace046	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Střf	m2	6,01920		
120	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	3,34400		
121	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	20,65800		
122	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	7,76600		
123	Specifikace047	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (I3), odolná UV záření, barva světle šedá - Vstř	m2	34,10880		
124	Specifikace048	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Vstř	kus	8,00000		
125	Specifikace049	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Vstř	kus	8,00000		
126	Specifikace050	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Vstř	kg	0,85800		
127	712391176R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími terči, bez dodávky materiálu	kus	113,00000		
128	Specifikace051	Šroub do dřeva 5,0x30 z kalené uhlíkové oceli s atikorozií vrstvou + ocelová podložka s povrchovou,, úpravou aluzinek - Vstř	kus	113,00000		
129	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	71,44500		
130	Specifikace052	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
131	Specifikace053	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
132	Specifikace054	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Vstř	m	23,81500		
133	Specifikace055	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Vstř	kus	325,00000		
134	Specifikace056	Polyuretanový jednosložkový těsnící tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Vstř	kus	5,00000		
135	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	28,42400		
136	Specifikace057	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Vstř	m2	34,10880		
137	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	20,65800		
138	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	49,98400		
139	712871801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	19,91000		
140	Specifikace058	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená skleněným roumem, určená k přitížení, , , odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	59,98080		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
141	Specifikace059	Střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou mřížkou, určená ke,, kotvení, klasifikace B ROOF (I3), odolná UV záření, barva světle šedá - Pdl4	m2	23,89200		
142	Specifikace060	Detailová tvarovka - vnitřní kout na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	24,00000		
143	Specifikace061	Detailová tvarovka - vnější roh na bázi PVC-P, barva světle šedá - Pdl4	kus	24,00000		
144	Specifikace062	Zálivka střešní k uzavření svařených spojů, barva světle šedá - Pdl4	kg	2,10100		
145	712391175R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní připevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky , bez dodávky materiálu	m	166,55000		
146	Specifikace063	Vnitřní koutová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	76,17500		
147	Specifikace064	Vnější rohová lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	13,20000		
148	Specifikace065	Stěnová ukončující lišta z kaširovaného plechu PVC vrstvou rš 100 mm - Pdl4	m	76,17500		
149	Specifikace066	Rozpěrný hliníkový nýt 6x50 mm vhodný pro kotvení do betonu - Pdl4	kus	753,00000		
150	Specifikace067	Polyuretanový jednosložkový těsnicí tmel, tvrdost 25, kartuše 310 ml - Pdl4	kus	14,00000		
151	712391171R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	69,89400		
152	Specifikace068	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	83,87280		
153	712391172R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	69,89400		
154	Specifikace069	Netkaná žehlená textilie 100% polyester, plošná hmotnost 300 g/m2 - Pdl4	m2	83,87280		
155	712399097R00	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní příplatek k ceně za plochu do 10 m2, NAIP, pryžemi, termoplasty	m2	50,19300		
156	712651111R00	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	122,67200		
157	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	39,14900		
158	Specifikace070	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř1	m2	186,09415		
159	712651111R00	Povlaková krytina střech nad 30°, samolepicím pásem - Stř3	m2	36,99300		
160	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	13,20000		
161	Specifikace071	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 1,8 mm s nosnou vložkou z polyesterové,, rohože o plošné hmotnosti 120 g/m2 - Stř3	m2	57,72195		
162	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 300,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				710 832,40
163	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	122,67200		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
164	Specifikace072	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř1	m2	128,80580		
165	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	40,68900		
166	Specifikace073	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 160 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120, kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK - Stř1	m2	42,72345		
167	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	52,91000		
168	Specifikace074	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř1	m2	58,20100		
169	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	20,30600		
170	Specifikace075	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř3	m2	22,33660		
171	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	93,72000		
172	Specifikace076	Desky z tužených minerálních vláken tl. 80 mm o pevnosti 70 kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,039 W/mK - Str3	m2	98,40600		
173	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	55,00000		
174	Specifikace077	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Mstr2	m2	57,75000		
175	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	36,99300		
176	Specifikace078	Univerzální desky z minerální plsti tl. 60 mm o objemové hmotnosti 40 kg/m3, součinitel tepelné, vodivosti ? 0,039 W/mK - Stř3	m2	38,84265		
177	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	32,97800		
178	Specifikace079	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř4	m2	18,17912		
179	Specifikace080	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m2	18,17912		
180	Specifikace081	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř4	kg	8,25000		
181	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	30,09600		
182	Specifikace082	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř5	m2	15,80040		
183	Specifikace083	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř5	m2	15,80040		
184	Specifikace084	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř5	kg	7,52400		
185	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	6,68800		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
186	Specifikace085	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m2	7,02240		
187	Specifikace086	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6	kg	1,67200		
188	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	49,98400		
189	Specifikace087	Desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 200 kPa, součinitel, tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Pdl4	m2	52,48320		
190	Specifikace088	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Pdl4	kg	12,49600		
191	713141126R00	Izolace tepelná střech, spádové desky, na lepidlo - Stř6	m2	3,34400		
192	Specifikace089	Spádové desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 20-40 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, součinitel tepelné vodivosti ? 0,034 W/mK - Stř6	m3	0,17556		
193	Specifikace090	Polyuretanové lepidlo PUK 6,5kg - Stř6	kg	0,83600		
194	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	161,82100		
195	Specifikace091	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř1	m2	186,09415		
196	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	64,24000		
197	Specifikace092	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Mstr2	m2	73,87600		
198	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	50,19300		
199	Specifikace093	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3	m2	57,72195		
200	713164111R00	Montáž parozábrany na šikmých střechách shora bez dodávky	m2	5,01600		
201	Specifikace094	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové, fólie s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř6	m2	5,76840		
202	713164151R00	Montáž vzduchotěsnící pásy parozábrany - Stř1 + Stř3	m	73,20500		
203	Specifikace095	Lepicí páska s akrylátovým lepidlem k vzduchotěsnému spojení, šířka 50 mm - Stř1 + Stř3	m	80,52550		
204	713 R-01	Opracování prostupů parozábrany na šikmé střeše	kus	40,00000		
205	Specifikace	Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 2,2 mm s výztužnou vložkou z hliníkové fólie, le s nakaširovanou polyesterovou rohoží, ekvivalentní difuzní tloušťka Sd 560 m - Stř3	m2	15,83550		
206	713161702R00	Položení tepelné izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	245,34400		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
207	Specifikace096	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa , , , součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Stř1	m2	257,61120		
208	713161702R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	110,00000		
209	Specifikace097	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa , , , součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Mstr2	m2	115,50000		
210	713161702R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora se slepením přesahů nakaširované fólie	m2	73,98600		
211	Specifikace098	Desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 80 mm, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa , , , součinitel tepelné vodivosti ? 0,022 W/mK- Stř3	m2	77,68530		
212	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	4 900,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské-viz výpis prvků				691 653,54
213	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílošek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	44,00000		
214	Specifikace099	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, závit.tyč M10, podložka, šroub M10	kus	44,00000		
215	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	327,69000		
216	Specifikace100	Hranič SM/JD do 20 cm, délka 300-600 cm	m3	3,27800		
217	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	141,15200		
218	Specifikace101	Prkna SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm - Stř0	m3	3,89580		
219	762341220R001	střešních rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř1	m2	122,97200		
220	Specifikace102	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř1	m2	135,26920		
221	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	93,61000		
222	Specifikace103	Deska cementotřísková 1250x3350 mm tl. 24 mm - Stř3	m2	51,54600		
223	762341220R0011	střešních rovných z aglomer.desek šroubováním - Mstr2	m2	55,00000		
224	Specifikace104	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Mstr2	m2	60,50000		
225	762341220R0012	střešních rovných z aglomer.desek šroubováním - Stř3	m2	110,97900		
226	Specifikace105	Dřevoštěpková OSB deska tl. 22 mm (2500x625) mm pero-drážka - Stř3	m2	122,07690		
227	762342203R00	Montáž laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti laťí přes 220 do 360 mm,	m2	283,82400		
228	Specifikace106	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0 + Stř1	m3	2,79400		
229	762342204R00	Montáž kontralať přibitím, bez dodávky řeziva	m2	141,15200		
230	Specifikace107	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř0	m3	0,47427		
231	762342252R00	Montáž kontralať přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky laťí	m2	122,67200		
232	Specifikace108	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř1	m3	0,41319		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
233	Specifikace109	Kotevní vrut 320x8 mm - Stř1	kus	558,00000		
234	762342252R00	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 160 mm, z tuhé pěny (např. PIR), bez dodávky latí	m2	36,99300		
235	Specifikace110	Střešní lať SM/JD 60/40 mm, délky do 4m - Stř3	m3	0,12430		
236	Specifikace111	Kotevní vrut 320x8 mm - Stř3	kus	168,00000		
237	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	17,52960		
238	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	6,60000		
239	Specifikace112	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř3	m2	7,26000		
240	762441113R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby	m2	4,04800		
241	Specifikace113	Dřevoštěpková OSB deska tl. 18 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	4,45280		
242	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	5,61000		
243	Specifikace114	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř4	m2	6,17100		
244	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	0,99000		
245	Specifikace115	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř5	m2	1,08900		
246	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	2,97000		
247	Specifikace116	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Stř6	m2	3,26700		
248	762451113R00	Montáž ukončení okapu, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami - Pdl4	m2	14,79500		
249	Specifikace117	Dřevoštěpková OSB deska tl. 25 mm (2500x1250) mm - Pdl4	m2	16,27450		
250	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	35,01300		
251	898762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	4 500,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské-viz výpis prvků						650 860,56
252	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	4,84000		
253	764923220R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/4	m	4,84000		
254	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	4,84000		
255	764961210R00	Závětní lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	1,65000		
256	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kolíky žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
257	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	0,55000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘIKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
258	764923220R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/4	m	7,15000		
259	764812620R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	7,15000		
260	764961210R00	Závětná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	6,60000		
261	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	8,25000		
262	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	11,55000		
263	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	8,25000		
264	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	8,25000		
265	764961210R00	Závětná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	3,30000		
266	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	1,98000		
267	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
268	764816120RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	1,87000		
269	764816140RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	1,87000		
270	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	22,00000		
271	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	22,00000		
272	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	22,00000		
273	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	12,54000		
274	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	12,54000		
275	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	12,54000		
276	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	22,66000		
277	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	22,66000		
278	764923210R00	Perforovaná lišty z hliníkového plechu Al 50 mm K/10	m	22,66000		
279	764814537R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	48,62000		
280	764817168R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž	m	10,45000		
281	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	5,72000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
282	764980205R00	Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/12	m	10,45000		
283	764980220R00	Oplechování zdi z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/12	m	4,62000		
284	764813150R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	47,08000		
285	764813150R00	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	11,88000		
286	764814910R00	Ostatní prvky ke střeším oplechování držáku lana bleskosvodu s podložkou o velikosti 250x250 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	11,88000		
287	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	4,18000		
288	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	6,38000		
289	764961210R00	Závětná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	2,20000		
290	764815503R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar včetně hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	1,98000		
291	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	1,10000		
292	764812130R00	Oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	1,65000		
293	764812593R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 250 mm K/18	m	1,65000		
294	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	3,52000		
295	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	4,95000		
296	764961210R00	Závětná lišta z poplastovaného plechu z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 250 mm K/19	m	1,43000		
297	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	3,52000		
298	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	0,55000		
299	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
300	764923230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	2,20000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
301	764812670R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	2,20000		
302	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	2,20000		
303	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000		
304	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	16,28000		
305	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	6,00000		
306	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/21	m	16,28000		
307	764823230R00	Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/21	m	16,28000		
308	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	24,97000		
309	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	7,00000		
310	764812615R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 150 mm, dodávka a montáž	m	24,97000		
311	764812592R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu tl. 0,6 mm 2x50µm podstřešní fólie, rš 200 mm K/21	m	24,97000		
312	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	16,06000		
313	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	77,55000		
314	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	19,80000		
315	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	3,96000		
316	764817168R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž	m	13,75000		
317	764980220R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 330 mm K/12	m	13,75000		
318	764980205R00	Oplechování zdí z poplastovaného plechu PVC vrstvou, rš 200 mm K/12	m	13,75000		
319	764816160RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž	m	2,64000		
320	764421240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm	m	31,68000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
321	764814140R00	Lemování trub na vlnité krytině, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr přes 150 do 200 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000		
322	764814312R00	Lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vlnité krytině, sklon střechy od 30° do 45°, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 300 mm, dodávka a montáž	kus	3,00000		
323	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	4 400,00000		
Díl: 765 Krytiny tvrdé						448 120,91
324	765313121RS2	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba,	m2	263,82400		
325	765313134RS2	Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	20,35000		
326	765313175R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protisnéhový,	kus	576,00000		
327	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přifezání a uchycení tašek rovné,	m	156,59600		
328	765313184RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba	kus	6,00000		
329	765313185RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava engoba	kus	1,00000		
330	765313187R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,	m	46,80500		
331	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	46,80500		
332	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,	m2	141,15200		
333	Specifikace118	Difúzně propustná fólie tl. 0,48 mm na spodní straně z netkané polyesterové textilie a polymerní,, vrstvy na lícové straně, plošná hmotnost 270 g/m2, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m	m2	169,38240		
334	765901311R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplnky pro fólie páska těsnící pod kontralatě š. 5 cm	m	293,13900		
335	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	2 900,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské-viz výpis prvků						450 035,96
336	766623042R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	4,00000		
337	766623043R00	Demontáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	4,00000		
338	766624042R00	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	8,00000		
339	Specifikace119	Střešní okno kyvné 78x98 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel, , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
340	Specifikace120	Svislé okno kyvné 78x60 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, součinitel prostupu tepla Uw 1,0,, W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
341	Specifikace121	Spojovací prvek pro střešní okna	kus	4,00000		
342	Specifikace122	Kombi lemování oken 78x98 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	kus	2,00000		
343	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	4,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
344	Specifikace123	Zateplovací sada 78x98 cm pro střešní okna	kus	4,00000		
345	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	4,00000		
346	Specifikace124	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x98 cm Standard	kus	4,00000		
347	766624071R00	Montáž nadkrokevního dílce střešních oken	kus	4,00000		
348	Specifikace125	Okenní dílec pro střešní okna 78x98 cm pro nadkrokevní systémy	kus	4,00000		
349	766 R-01	Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	4,00000		
350	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	4,00000		
351	Specifikace126	Střešní okno kyvné 78x140 cm, bílé bezúdržbové s dřevěným jádrem, spodní ovládání klikou, součinitel , , prostupu tepla Uw 1,0 W/m2K, útlum hluku Rw 35 dB	kus	4,00000		
352	Specifikace127	Lemování oken 78x140 cm z hliníku pro samostatně osazená střešní okna v profilované střešní krytině	kus	2,00000		
353	Specifikace128	Kombi lemování oken 78x140 cm z hliníku pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	kus	1,00000		
354	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	4,00000		
355	Specifikace129	Zateplovací sada 78x140 cm pro střešní okna	kus	4,00000		
356	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	4,00000		
357	Specifikace130	Lamelová vnitřní žaluzie na manuální ovládání 78x140 cm Standard	kus	4,00000		
358	766624071R00	Montáž nadkrokevního dílce střešních oken	kus	4,00000		
359	Specifikace131	Okenní dílec pro střešní okna 78x140 cm pro nadkrokevní systémy	kus	4,00000		
360	766 R-01	Zapravení ostění, parapetu a nadpraží kolem střešního okna 78x140 cm z interiéru	kus	4,00000		
361	766624041R00	Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm	kus	4,00000		
362	Specifikace132	Střešní výlez pro neobývaný půdní prostor 45x73 cm s integrovaným hliníkovým lemováním	kus	4,00000		
363	766 R-02	Příplatek za úpravu otvírání z venčí	kus	4,00000		
364	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	3 400,00000		
Díl: 783		Nátěry				14 808,61
365	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	708,20695		
Díl: ON		Ostatní náklady				150 743,59
366	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	3,00000		
367	R_4313789T00	Individuální mimostaveništní doprava, ztížené podmínky	soubor	1,00000		
Celkem						3 718 311,01

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-02.1	Stavební řešení - střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-03	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				127 161,00
1	Pol__0001	kuchyňská digestoř podvěsná HP-60 E PLUS, N = 100 W , 230V, max výkon 360m3/hod	ks	16,00000		
2	Pol__0002	plast trouba TS 125	bm	32,00000		
3	Pol__0003	plast koleno 125-90st.	ks	16,00000		
4	Pol__0004	plast venkovní mřížka 200x200 se samotížnou žal. Bílá	ks	16,00000		
5	Pol__0005	flexi napojení digestoře AL hadicí DN 125 , 150mm	ks	16,00000		
6	Pol__0006	závěsný materiál	kg	3,00000		
7	Pol__0007	spojovací materiál	kg	3,00000		
8	Pol__0008	těsnící materiál	kg	3,00000		
9	Pol__0009	Al. Páska AKB 50	bm	100,00000		
10	Pol__0010	HZS - úpravy kuch.skř. Drobné stavební práce, stížené podmínky, apod	hod	40,00000		

Celkem	127 161,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Hromosvod - Materiál elektromontážní				18 905,77
1	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00000		
2	295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	210,00000		
3	295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	124,00000		
4	295406	svorka křížová SK FeZn	ks	5,00000		
5	295415	svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn	ks	12,00000		
6	295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	3,00000		
7	295416	svorka na okapní žlaby SOc 1šroub FeZn	ks	6,00000		
8	295776	svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby nerez	ks	72,00000		
9	295785	svorka na potrubí ST5 3šrouby nerez pr.49mm	ks	10,00000		
10	295085	svorka SJ1d diagonál.2šrouby k zaváděcí tyči, FeZn	ks	3,00000		
11	295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	5,00000		
12	295224	jímací tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm	ks	2,00000		
13	902517	Držák jímací tyče do krovu DJ4h horní	ks	2,00000		
14	902518	Držák jímací tyče do krovu DJ4d dolní	ks	2,00000		
15	295251	ochranná stříška jímáče OSH FeZn horní	ks	2,00000		
16	295252	ochranná stříška jímáče OSD FeZn dolní	ks	2,00000		
17	295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	2,00000		
18	902507	tyč zaváděcí TZ 2.0, L=2m	ks	3,00000		
19	902508	držák TZ 2.0 DJDcphp 8/260mm FeZn středový do zdíva	ks	6,00000		
20	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	3,00000		
21	902514	Bezpečnostní tabulka BTP A5 k zemnímu svodu	ks	3,00000		
22	304	hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	6,00000		
Díl: 2		Silnoproud - Materiál elektromontážní				16 438,27
23	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	23,00000		
24	311212	krabice přístrojová KP68	ks	16,00000		
25	901023	krabice KEZ do zateplení	ks	4,00000		
26	902510	PVC víčko V68	ks	2,00000		
27	901553	montážní deska do zateplení MDZ XL 238x238mm,200mm	ks	9,00000		
28	901555	mont.deska do zateplení MDZ XL300 238x238mm, 300mm	ks	1,00000		
29	322172	Kabelová příchytka 6516_HA	ks	20,00000		
30	199112	svorka do 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	45,00000		
31	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	28,00000		
32	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	56,00000		
33	900534	Revizní dvířka kovová na kličku RDK 600x600mm	ks	1,00000		
34	900536	Revizní dvířka kovová DM 200x200mm na magnety	ks	1,00000		
35	509032	sv.přisazené LED s MKV senzorem pohybu,230V,9W,900lm,4000K,D=285mm,IP44	ks	3,00000		
36	413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 fazení6 IP44	ks	1,00000		
37	420002	zásuvka 16A/250Vstř 5518A-A2359 clonky	ks	16,00000		
38	420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	16,00000		
39	900023	Revizní dvířka kovová 600x900mm na kličku	ks	1,00000		
40	901543	LED žárovka E27 230V/9W, 806lm, 4000K	ks	8,00000		
Díl: 3		EVS - elektronický vstupní systém - Materiál elektromontážní				9 337,62

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	491563	Modul EV2tl.+tl.na osv.typ 4FN 23012	ks	1,00000		
42	491571	Modul tlačítkový 5tl. typ 4FN 23015	ks	1,00000		
43	491572	Modul tlačítkový 10tl.typ 4FN 23020	ks	1,00000		
44	491677	Skříňka 3M pod omítku typ 4FF 06213	ks	1,00000		
45	491683	Stříška 4FA 69003 pro montáž na skříňku 3 moduly	ks	1,00000		
46	491791	Lišta zámková typ 4FK 20308	ks	1,00000		
47	491023	Zámek elektrický univerzální typ 4FN87712	ks	1,00000		
48	185004	šňůra H05VV-F 2x0,75	m	8,00000		
49	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	8,00000		
50	321123	trubka ohebná PVC 1420	m	6,00000		
51	322173	/trubka PVC tuhá/ přichytka 5320	ks	8,00000		
Díl: 4 Zařízení fy Vodafone - Materiál elektromontážní						880,11
52	311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	5,00000		
53	321125	trubka ohebná PVC 1432	m	27,00000		
54	322175	/trubka PVC/ přichytka 5332	ks	30,00000		
55	302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	30,00000		
Díl: 5 Hromosvod - Materiál zemní+stavební						100,78
56	46221	asfalt 80	kg	2,20000		
Díl: 6 Hromosvod - Elektromontáže						40 705,39
57	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	30,00000		
58	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	210,00000		
59	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	124,00000		
60	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,00000		
61	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00000		
62	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00000		
63	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00000		
64	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	72,00000		
65	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00000		
66	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00000		
67	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00000		
68	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	2,00000		
69	210220372	mntž.zaváděcí tyče/ drážky do zdiva	ks	3,00000		
70	210220401	označení svodu štítkem	ks	3,00000		
71	210220431	tvárování pomocného jímače	ks	5,00000		
72	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	11,00000		
73	210010704	osazení do cihly hmoždinky HM12	ks	6,00000		
74	210990022	Práce nepředvídané,práce které nelze obsáhnout CP	hod	22,00000		
75	210990031	Vypracování výchozí revize hromosvodu	hod	8,00000		
Díl: 7 Silnoproud - Elektromontáže						31 704,82
76	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	23,00000		
77	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	16,00000		
78	210010433	krabice KEZ do zateplení mntž.	ks	4,00000		
79	210020652	Mntž desky MDZ XL 300 do zateplení	ks	9,00000		
80	210020652	Mntž desky MDZ XL 300 do zateplení	ks	1,00000		
81	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	28,00000		
82	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	56,00000		

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	210190001	mntž.revizních dvířek OCEP do 600x900mm	ks	1,00000		
84	210010435	mntž.revizních dvířek 200x200mm	ks	1,00000		
85	210200012	svítidlo přisazené LED s MKV snímačem pohybu, IP44	ks	3,00000		
86	210200011	Opětovná mntž.nástěnných a stropních svítidel	ks	10,00000		
87	210990103	Připojení kuch.digestoří poddajným přívodem ze zás.230V	ks	16,00000		
88	210990022	Práce nepředvídané.práce které nelze obsáhnout CP	hod	20,00000		
89	210990021	Vypracování vých.revize el.instalace vč.protokolu	hod	6,00000		
90	210292032	vyhledání stáv.kabelů EVS, zjištění směru vedení	ks	2,00000		
91	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	1,00000		
92	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	16,00000		
93	210190001	mntž.revizních dvířek OCEP do 600x900mm	ks	1,00000		
Díl: _8 EVS - elektronický vstupní systém - Elektromontáže						20 821,84
94	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
95	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
96	210140621	vrátný elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
97	210140631	zámek elektrický vč.zapojení	ks	1,00000		
98	210990102	EVS - oprava jmenovek, odzkoušení, předání uživateli	hod	8,00000		
99	210802224	šňůra lehká volně uloř.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	8,00000		
100	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	8,00000		
101	210292032	vyhledání stáv.kabelů EVS, zjištění směru vedení	ks	2,00000		
102	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	6,00000		
103	210990022	Práce nepředvídané.práce které nelze obsáhnout CP	hod	16,00000		
Díl: 9 Zařízení fy Vodafone - Elektromontáže						7 983,24
104	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	5,00000		
105	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	27,00000		
106	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	30,00000		
107	210990108	Snížení rozváděče Vodafone, 10cm pod zateplení	hod	8,00000		
Díl: ON Ostatní a Vedlejší náklady						22 582,27
108	2	prořez	%	5,00000		
109	3	materiál podružný	%	3,00000		
110	8	PPV pro elektromontáže	%	6,00000		
111	9	PPV pro zemní práce	%	1,00000		
112	13	zařízení staveniště	%	3,25000		
113	14	PV/ rušení provozem investora	%	0,80000		
Díl: 10 Hromosvod - Demontáže						13 244,75
114	210990033	Vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře	hod	25,00000		
Díl: 11 Silnoproud - Demontáže						19 394,96
115	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámku /dmtž	hod	15,00000		
116	210990033	Vypnutí, odpojení a zajištění vedení pro digestoře	hod	16,00000		
Díl: _12 EVS - elektronický vstupní systém - Demontáže						2 915,68
117	210990023	Demontáž EVS včetně el.zámku /dmtž	hod	4,00000		
Díl: _13 Hromosvod - Zemní práce						15 319,92

Položkový rozpočet

S:	21202	SÚ BD „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
O:	E	Bytový dům sekce E
R:	E-04	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
118	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hĺoubka 70cm tz.3/ko1.5	m	28,00000		
119	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35/hĺoubka 70cm tz.3	m	28,00000		
120	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	9,80000		
Díl: 14 Silnoproud - Ostatní náklady						5 409,18
121	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
122	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	16,00000		
123	219003612	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,25m2/vč.malty	ks	18,00000		
Díl: 15 EVS-elektronický vst - Ostatní náklady						497,90
124	219003611	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,09m2/vč.malty	ks	2,00000		
125	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	1,00000		
Díl: 16 Zařízení fy Vodafone - Ostatní náklady						4 851,50
126	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	1,00000		
127	219001212	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	1,00000		
128	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	2,00000		
129	219002214	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 150x150x150mm	ks	5,00000		
130	219003612	omítka na stěně/jednotl.plocha do 0,25m2/vč.malty	ks	16,00000		
Celkem						231 094,00

Poznámky uchazeče k zadání

Zhotovitel : Hrušecská stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

[illegible]

Název akce:

...

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. Zpracovatel změnového listu: (zhotovitel stavby)
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivit vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)

- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: ... ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2020	XXXXX

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	XXXX		XXXXX

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: [REDACTED]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 fotodokumentace
Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Zhotoviteľ : Hruševská stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

	Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Z1202	Pastelky v Hodoníně											
	Sekce A,B											
	Montáž lešení	X										
	Výměna výplní otvorů	X										
	Bourací práce na fasádě vč. demontáže		X									
	Demontáž stávajících střech a provedení nových		X									
	Zateplení půdních prostor		X									
	Provedení HI na balkónech vč. dlažeb na terče		X									
	Provedení KZS		X									
	Provedení zámečnických prvků		X									
	Osazení sítí proti plákům		X									
	Demontáž lešení		X									
	Zateplení stropů v 1. PP		X									
	Vnější a vnitřní elektroinstalace		X									
	Sanační práce		X									
	Sekce C,D											
	Montáž lešení			X								
	Výměna výplní otvorů			X								
	Bourací práce na fasádě vč. demontáže			X								
	Demontáž stávajících střech a provedení nových			X								
	Zateplení půdních prostor			X								
	Provedení HI na balkónech vč. dlažeb na terče			X								
	Provedení KZS			X								
	Provedení zámečnických prvků			X								
	Osazení sítí proti plákům			X								
	Demontáž lešení			X								
	Zateplení stropů v 1. PP			X								
	Vnější a vnitřní elektroinstalace			X								
	Sanační práce			X								
	Sekce E											
	Montáž lešení				X							
	Výměna výplní otvorů				X							
	Bourací práce na fasádě vč. demontáže				X							
	Demontáž stávajících střech a provedení nových				X							
	Zateplení půdních prostor				X							
	Provedení HI na balkónech vč. dlažeb na terče				X							
	Provedení KZS				X							
	Provedení zámečnických prvků				X							
	Osazení sítí proti plákům				X							
	Demontáž lešení				X							
	Zateplení stropů v 1. PP				X							
	Vnější a vnitřní elektroinstalace				X							
	Sanační práce				X							
	Celková částka 70 884 000,0 Kč/ vč. DPH	1 050	3 195	6 400	9 195	9 747	10 868	9 592	7 395	6 000	6 397	1 045

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.

Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.

Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm.
Okna jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahraďte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:

REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa

Termín výstavby:

03/2019 – 07/2019

Investor:

Město Hodonín

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Praha

Náklady:

17 000 000 Kč

Projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Technický dozor:

[REDAKCE]

1020 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed


Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.

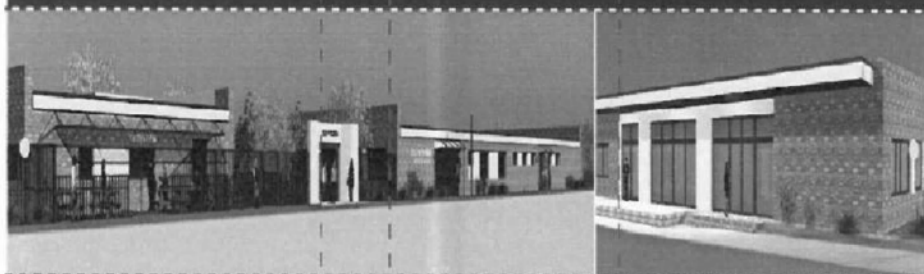

440 mm

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO

04/2019 – 05/2020

Město Hodonín

MSO servis, s.r.o., Kyjov

28 800 000 Kč

PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín


580 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií

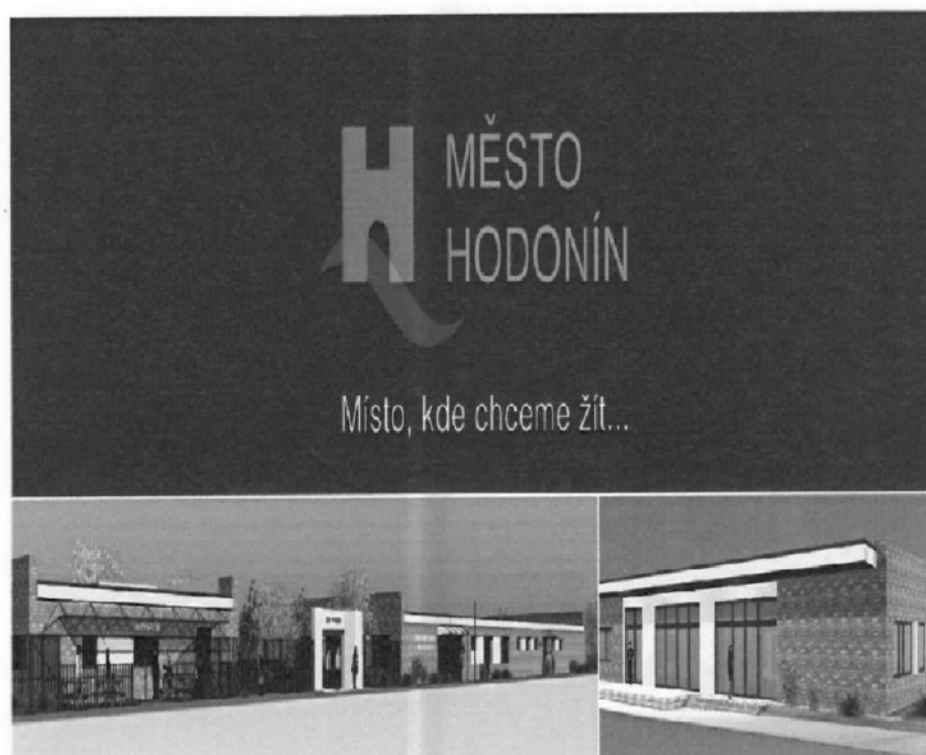


Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	██████████

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií

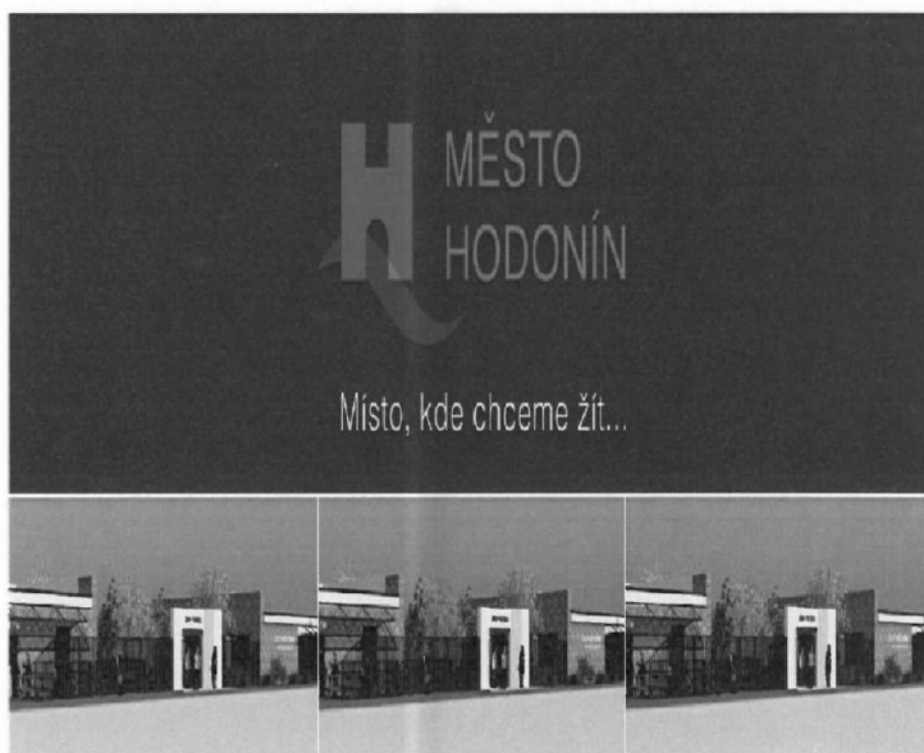

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	██████████

www.hodonin.eu