SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

CZ-CC: 1263

"MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM-ENERGETICKÁ OPATŘENÍ"

Číslo		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	KSO	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
		Stavební objekty								
SO	01	Budova mateřské školy		801 31	41.00.49	6121	10 559 723,46	21%	2 217 541,93	12 777 265,39
SO	02	Hospodářská budova		801 31	41.00.49	6121	3 891 545,63	21%	817 224,58	4 708 770,21
SO	03							21%	0,00	0,00
SO	04							21%	0,00	0,00
SO	05							21%	0,00	0,00
SO	06							21%	0,00	0,00
SO	07							21%	0,00	0,00
SO	08							21%	0,00	0,00
SO	09							21%	0,00	0,00
SO	10							21%	0,00	0,00
	…							21%	0,00	0,00
		Inženýrské objekty								
IO	01							21%	0,00	0,00
IO	02							21%	0,00	0,00
	…							21%	0,00	0,00
		Provozní soubory								
PS	01							21%	0,00	0,00
PS	02							21%	0,00	0,00
	…							21%	0,00	0,00
		Publicita projektu (EU)								
			(spol. nákl.)					21%	0,00	0,00
			(spol. nákl.)					21%	0,00	0,00
		Vedlejší a ostatní náklady								
VON		Vedlejší a ostatní náklady	(spol. nákl.)	801 31	41.00.49	6121	331 000,00	21%	69 510,00	400 510,00
CELKEM							**14 782 269,09**	**21%**	**3 104 276,51**	**17 886 545,60**

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole
Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací)
* **Investice**: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/**Provoz**: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržován
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: VESTAV group s.r.o.

Adresa: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

Datum: 12.12.2021 Razítko: podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-137_exp6_(c2021)
Stavba: MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

KSO:	801 31	CC-CZ:	1263
Místo:	Olomouc	Datum:	19. 10. 2021
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.49

Zadavatel: IČ:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC DIČ:

Uchazeč: IČ: 27675912
VESTAV group s.r.o. DIČ: CZ27675912

Projektant: IČ:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují

Cena bez DPH **14 782 269,09**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**14 782 269,09**	**3 104 276,51**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **17 886 545,60**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-137_exp6_(c2021)

Stavba: **MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ**

Místo:	**Olomouc**	Datum:	19. 10. 2021
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC	Projektant:	KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
Uchazeč:	VESTAV group s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**14 782 269,09**	**17 886 545,60**
SO 01	**Budova mateřské školy**	10 559 723,46	12 777 265,39
D.1.1	**SO 01_Architektonicko-stavební řešení**	7 108 676,46	8 601 498,52
D.1.4.2 _SO 01	**Vzduchotechnika**	569 410,00	688 986,10
D.1.4.2.1 _SO 01	**Rekuperace**	2 688 800,00	3 253 448,00
D.1.4.5 – SO 01	**Silnoproudá elektrotechnika**	192 837,00	233 332,77
KT_SO 01	**Kabelové trasy**	39 986,00	48 383,06
LPS_SO 01	**Uzemnění, hromosvod**	130 831,00	158 305,51
SP_SO 01	**Silnoproudá instalace**	22 020,00	26 644,20
SO 02	**Hospodářská budova**	3 891 545,63	4 708 770,21
D.1.1	**SO 02_Architektonicko-stavební řešení**	3 756 947,63	4 545 906,63
D.1.4.2 _SO 02	**Vzduchotechnika**	27 700,00	33 517,00
D.1.4.5 – SO 02	**Silnoproudá elektrotechnika**	106 898,00	129 346,58
LPS_SO 02	**Uzemnění, hromosvod**	96 848,00	117 186,08
SP_SO 02	**Silnoproudá instalace**	10 050,00	12 160,50
VON	**Vedlejší a ostatní náklady stavby**	331 000,00	400 510,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.1 - SO 01_Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 31
Místo: Olomouc
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují

Cena bez DPH **7 108 676,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 108 676,46	21,00%	1 492 822,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **8 601 498,52**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.1 - SO 01_Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Olomouc	Datum:	19. 10. 2021
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC	Projektant:	KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
Uchazeč:	VESTAV group s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 108 676,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 775 946,47
1 - Zemní práce	340 475,15
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	44 062,50
2 - Zakládání	36 431,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 522,10
4 - Vodorovné konstrukce	57 640,00
5 - Komunikace pozemní	63 613,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 903 781,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	887 855,63
997 - Přesun sutě	410 595,90
998 - Přesun hmot	50 031,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 874 415,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	181 845,10
712 - Povlakové krytiny	667 275,68
713 - Izolace tepelné	767 864,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 400,00
762 - Konstrukce tesařské	40 340,00
764 - Konstrukce klempířské	181 366,00
765 - Krytina skládaná	6 400,00
766 - Konstrukce truhlářské	333 602,00

767 - Konstrukce zámečnické	383 990,00
771 - Podlahy z dlaždic	129 811,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	80 699,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	99 821,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	75 000,00
N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	33 154,38
Ostatní - Ostatní	350 160,60
OST2 - Ostatní prvky, konstrukce a dodávky	252 660,60
OST8 - Ostatní prvky výpisů výrobků	0,00
OST9 - Ostatní prvky a konstrukce_zádržný systém proti pádu	97 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.1 - SO 01_Architektonicko-stavební řešení

Místo: Olomouc
Datum: 19. 10. 2021
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
Uchazeč: VESTAV group s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 108 676,46**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 775 946,47	
	D	1	Zemní práce				340 475,15	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	33,275	60,00	1 996,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"okapový chodník" 0,5*(66,55)		33,275			
	VV		Součet		33,275			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,125	60,00	1 867,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (16,75*1,5)+6,0		31,125			
	VV		Součet		31,125			
3	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2	31,125	60,00	1 867,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (16,75*1,5)+6,0		31,125			
	VV		Součet		31,125			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	66,550	40,00	2 662,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	150,000	200,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
6	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	15,563	1 500,00	23 344,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((16,75*1,5)+6,0)*0,5		15,563			
	VV		Součet		15,563			
7	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,400	1 500,00	12 600,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů" (5,6*1,5*1,0)		8,400			
	VV		Součet		8,400			
8	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,205	1 500,00	109 807,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,0*1,1		73,205			
	VV		Součet		73,205			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	112,640	100,00	11 264,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			-pro zpětné zásypy _ tam a zpět					
	VV		56,32*2 'Přepočtené koeficientem množství		112,640			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,500	100,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	40,848	100,00	4 084,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((16,75*1,5)+6,0)*0,5		15,563			
	VV		Mezisoučet		15,563			
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,0*1,1*0,15		10,981			
	VV		"Konstrukceteras a schodů" (5,6*1,5*1,0)		8,400			
	VV		Mezisoučet		19,381			
	VV		"zásypy externím matariálem"5,904		5,904			
	VV		Součet		40,848			
12	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	408,480	30,00	12 254,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		40,848*10 'Přepočtené koeficientem množství		408,480			
13	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	73,526	600,00	44 115,60	CS VLASTNÍ
	VV		40,848*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		73,526			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	40,848	100,00	4 084,80	CS ÚRS 2021 02
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,904	150,00	885,60	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			-vjednotkové ceně zahrnuty _ ZÁSYPY, OBSYPY A POLŠTÁŘE pod základové konstrukce					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů" (5,6*1,5*1,0)-(0,66+(9,18*0,2))		5,904			
	VV		Součet		5,904			
16	*M*	*58343959R*	*externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál frakce 0-32 mm*	*t*	*10,627*	*350,00*	*3 719,45*	*CS VLASTNÍ*
	VV		5,904*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		10,627			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,320	150,00	8 448,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		(15,563+81,605)-(40,848)		56,320			
	VV		Součet		56,320			
18	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	62,250	150,00	9 337,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((16,75*1,5)+6,0)*2		62,250			
	VV		Součet		62,250			
19	K	460371123	Naložení výkopku strojně z hornin třídy II do skupiny 4	m3	78,820	150,00	11 823,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"zpětné zásypy" 56,32		56,320			
	VV		"zpětné přemístění orniční vrstvy" 22,5		22,500			
	VV		Součet		78,820			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				44 062,50	
20	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	150,000	100,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
21	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	150,000	50,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	60,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v ámci realizace" 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
23	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*5,250*	*250,00*	*1 312,50*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		150*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
24	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II do skupiny 4 bez zhutnění strojně	m2	150,000	60,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v ámci realizace" 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v ámci realizace" 150,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
	D	2	Zakládání				36 431,00	
27	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,660	6 000,00	3 960,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů" (1,0*4,4)*0,15		0,660			
	VV		Součet		0,660			
28	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,500	1 200,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů_odměřeno elektronicky" 2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
29	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,500	500,00	1 250,00	CS ÚRS 2021 02
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,087	65 000,00	5 655,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů_předpoklad-bude upřesněno v dílenské dokumentaci" (1,0*4,4)*2*(7,9*1,25)/1000		0,087			
	VV		Součet		0,087			
31	K	27436182R	Výztuž základových pásů ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,165	70 000,00	11 550,00	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů_předpoklad-bude upřesněno v dílenské dokumentaci" (10,8*0,85)*(15,0*1,2)/1000		0,165			
	VV		Součet		0,165			
32	K	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	9,180	1 200,00	11 016,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů" (10,8*0,85)		9,180			
	VV		Součet		9,180			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 522,10	
33	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,150	5 000,00	750,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami nebo tvárnicemi na MC					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 0,15		0,150			
	VV		Součet		0,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	135,705	120,00	16 284,60	CS ÚRS 2021 02
35	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	17,550	450,00	7 897,50	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Příčka nebo obezdívka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm*					
36	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	29,500	20,00	590,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Ukotvení příček a zdiva ke stávajícím konstrukcím plochými kotvam*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-14, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 29,5		29,500			
	VV		Součet		29,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				57 640,00	
37	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,640	12 000,00	31 680,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů" (4,4*1,2*0,5)		2,640			
	VV		Součet		2,640			
38	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,264	75 000,00	19 800,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů_předpoklad-bude upřesněno v dílenské dokumentaci" (2,64)*100/1000		0,264			
	VV		Součet		0,264			
39	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,080	1 500,00	4 620,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů" (4*4,4*0,175)		3,080			
	VV		Součet		3,080			
40	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,080	500,00	1 540,00	CS ÚRS 2021 02
	D	5	Komunikace pozemní				63 613,90	
41	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	31,125	100,00	3 112,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (16,75*1,5)+6,0		31,125			
	VV		Součet		31,125			
42	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	33,275	200,00	6 655,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"okapový chodník" 0,5*(66,55)		33,275			
	VV		Součet		33,275			
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	31,125	300,00	9 337,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (16,75*1,5)+6,0		31,125			
	VV		Součet		31,125			
44	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	62,250	400,00	24 900,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((16,75*1,5)+6,0)*2		62,250			
	VV		Součet		62,250			
45	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	31,125	300,00	9 337,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (16,75*1,5)+6,0		31,125			
	VV		Součet		31,125			
46	*M*	*59245212r*	*dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní*	*m2*	*34,238*	*300,00*	*10 271,40*	*CS VLASTNÍ*
	P		*Poznámka k položce:* *-specifikace dle PD a TZ*					
	VV		31,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,238			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 903 781,79	
47	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stropů_bude upřesněno při realizaci stavby" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
48	K	611315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	475,200	30,00	14 256,00	CS ÚRS 2021 02
49	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
50	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	475,200	60,00	28 512,00	CS ÚRS 2021 02
51	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	17,550	60,00	1 053,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"nové zdivo"					
	VV		3,0*(1,1+1,1+0,85+0,85)*1,5		17,550			
	VV		Součet		17,550			
52	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	703,255	35,00	24 613,93	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 17,55+135,705+550,0		703,255			
	VV		Součet		703,255			
53	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,550	250,00	4 387,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"nové zdivo"					
	VV		3,0*(1,1+1,1+0,85+0,85)*1,5		17,550			
	VV		Součet		17,550			
54	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	753,255	30,00	22 597,65	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 50,0+17,55+135,705+550,0		753,255			
	VV		Součet		753,255			
55	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,550	300,00	5 265,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"nové zdivo"					
	VV		3,0*(1,1+1,1+0,85+0,85)*1,5		17,550			
	VV		Součet		17,550			
56	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	135,705	450,00	61 067,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"přesun obvodových výplní otvorů_ostění a nadpraží" 452,35*0,3		135,705			
	VV		Součet		135,705			
57	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	550,000	30,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
58	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	475,200	650,00	308 880,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S5_1.PP" (36,0*13,2)		475,200			
	VV		Součet		475,200			
59	*M*	*63151513R*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 100mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*498,960*	*300,00*	*149 688,00*	*CS VLASTNÍ*
	VV		475,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		498,960			
60	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	475,200	30,00	14 256,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S5_1.PP" (36,0*13,2)		475,200			
	VV		Součet		475,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	292,197	260,00	75 971,22	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S9" (0,85*(29,25+3,0))		27,413			
	VV		Mezisoučet		27,413			
	VV		"druhá výztužná vrstva_KZS" (36,86+14,06)*2*(2,0+0,6)		264,784			
	VV		Součet		292,197			
62	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	654,661	35,00	22 913,14	CS ÚRS 2021 02
63	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	88,517	35,00	3 098,10	CS ÚRS 2021 02
64	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	61,104	650,00	39 717,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"soklová část" ((36,86+14,06)*2)*0,6		61,104			
	VV		Součet		61,104			
65	*M*	*28376017R*	*deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*67,214*	*400,00*	*26 885,60*	*CS VLASTNÍ*
	VV		61,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		67,214			
66	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	555,144	600,00	333 086,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		841,198-(224,95+61,104)		555,144			
	VV		Součet		555,144			
67	*M*	*28375952R*	*deska EPS 70 fasádní tl 160mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*610,658*	*300,00*	*183 197,40*	*CS VLASTNÍ*
	VV		555,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		610,658			
68	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	452,350	250,00	113 087,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 452,35		452,350			
	VV		Součet		452,350			
69	*M*	*28375932R*	*deska EPS 70 fasádní tl 40mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*99,517*	*200,00*	*19 903,40*	*CS VLASTNÍ*
	VV		452,35*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		99,517			
70	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	97,200	200,00	19 440,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"zateplení parapetů_odměřeno elektronicky" 97,2		97,200			
	VV		Součet		97,200			
71	*M*	*28376365R*	*deska XPS tl 40mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*21,384*	*300,00*	*6 415,20*	*CS VLASTNÍ*
	VV		97,2*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		21,384			
72	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	616,248	30,00	18 487,44	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		(61,104+555,144)		616,248			
	VV		Součet		616,248			
73	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	134,309	180,00	24 175,62	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"vyrovnávací vrstva_soklové části+spodní stavby_bude upřesněno při realizaci stavby" 61,104+73,205		134,309			
	VV		Součet		134,309			
74	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	654,661	60,00	39 279,66	CS ÚRS 2021 02
75	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	61,104	80,00	4 888,32	CS ÚRS 2021 02
76	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	743,178	45,00	33 443,01	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"					
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily					
	VV		Množství vztaženo na plochu KZS.					
	VV		(88,517+654,661)		743,178			
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Součet		743,178			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	88,517	390,00	34 521,63	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S9" (0,85*(29,25+3,0))		27,413			
	VV		Mezisoučet		27,413			
	VV		"soklová část_KZS" 61,104		61,104			
	VV		Součet		88,517			
78	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	654,661	290,00	189 851,69	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		(555,144+99,517)		654,661			
	VV		Součet		654,661			
79	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	224,950	35,00	7 873,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 224,95		224,950			
	VV		Součet		224,950			
80	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	743,178	10,00	7 431,78	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		(88,517+654,661)		743,178			
	VV		Součet		743,178			
81	K	632451R34	Potěr cementový spádový CT-C25-F5 prům. tl do 50 mm	m2	51,645	300,00	15 493,50	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))		51,645			
	VV		Součet		51,645			
82	K	632451R92	Příplatek k cementovému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	206,580	50,00	10 329,00	CS VLASTNÍ
	VV		51,645*4 'Přepočtené koeficientem množství		206,580			
83	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	33,275	600,00	19 965,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"okapový chodník" 0,5*(66,55)		33,275			
	VV		Součet		33,275			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				887 855,63	
84	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	66,550	150,00	9 982,50	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou (C 25/30 XF2,					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 66,55		66,550			
	VV		Součet		66,550			
85	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*73,205*	*100,00*	*7 320,50*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		66,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		73,205			
86	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	38,906	50,00	1 945,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((16,75*1,5)+6,0)*1,25		38,906			
	VV		Součet		38,906			
87	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	9,750	100,00	975,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"Konstrukceteras a schodů" (6,5*1,5)		9,750			
	VV		Součet		9,750			
88	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	976,078	50,00	48 803,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"pohledové plochy" (36,86+14,06)*2*8,26		841,198			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		841,198			
	VV		"ostatní plochy a přesahy" (4*1,0*8,26)		33,040			
	VV		(36,86+14,06)*2*1,0		101,840			
	VV		Mezisoučet		134,880			
	VV		Součet		976,078			
89	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	73 205,850	1,00	73 205,85	CS ÚRS 2021 02
	VV		976,078*75 'Přepočtené koeficientem množství		73 205,850			
90	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	976,078	45,00	43 923,51	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"pohledové plochy" (36,86+14,06)*2*8,26		841,198			
	VV		Mezisoučet		841,198			
	VV		"ostatní plochy a přesahy" (4*1,0*8,26)		33,040			
	VV		(36,86+14,06)*2*1,0		101,840			
	VV		Mezisoučet		134,880			
	VV		Součet		976,078			
91	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	976,078	10,00	9 760,78	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"pohledové plochy" (36,86+14,06)*2*8,26		841,198			
	VV		Mezisoučet		841,198			
	VV		"ostatní plochy a přesahy" (4*1,0*8,26)		33,040			
	VV		(36,86+14,06)*2*1,0		101,840			
	VV		Mezisoučet		134,880			
	VV		Součet		976,078			
92	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	73 205,850	0,10	7 320,59	CS ÚRS 2021 02
	VV		976,078*75 'Přepočtené koeficientem množství		73 205,850			
93	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	976,078	5,00	4 880,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"pohledové plochy" (36,86+14,06)*2*8,26		841,198			
	VV		Mezisoučet		841,198			
	VV		"ostatní plochy a přesahy" (4*1,0*8,26)		33,040			
	VV		(36,86+14,06)*2*1,0		101,840			
	VV		Mezisoučet		134,880			
	VV		Součet		976,078			
94	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
95	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	1 125,000	10,00	11 250,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		15*75 'Přepočtené koeficientem množství		1 125,000			
96	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
97	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	671,000	40,00	26 840,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"přesun obvodových výplní otvorů" 97,2*1,5*1,0		145,800			
	VV		"opravy stávajících povrchů" 50,0		50,000			
	VV		Mezisoučet		195,800			
	VV		"oprava dotčených ploch_2.NP_(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)" (475,2)		475,200			
	VV		Součet		671,000			
98	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	850,000	50,00	42 500,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 850,0		850,000			
	VV		Součet		850,000			
99	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	523,354	20,00	10 467,08	CS ÚRS 2021 02
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)		523,354			
	VV		Součet		523,354			
100	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_BP" (3,0)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,550	200,00	3 510,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		3,0*(1,1+1,1+0,85+0,85)*1,5		17,550			
	VV		Součet		17,550			
102	K	962052210	Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB do 1 m3	m3	0,192	3 000,00	576,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.1-SO 01_v.č. 05,06_BP skladby střechy"					
	VV		"základové bloky" (0,4*0,4*0,4)*3		0,192			
	VV		Součet		0,192			
103	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,800	3 000,00	14 400,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB přes 1 m3					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_BP" (4,8*2,0*0,5)		4,800			
	VV		Součet		4,800			
104	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	64,550	120,00	7 746,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_BP" (1,5*13)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2)+(4,4*4*0,5*2)		64,550			
	VV		Součet		64,550			
105	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	64,550	30,00	1 936,50	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_BP" (1,5*13)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2)+(4,4*4*0,5*2)		64,550			
	VV		Součet		64,550			
106	K	965081423	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho střech plochy přes 1 m2	m2	14,400	30,00	432,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.1-SO 01_v.č. 05,06_BP skladby střechy" (0,3*0,3)*160		14,400			
	VV		Součet		14,400			
107	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	100,412	100,00	10 041,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.1-SO 01_v.č. 05,06_BP skladby střechy" (36,54*13,74)*0,2		100,412			
	VV		Součet		100,412			
108	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	135,705	120,00	16 284,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"přesun obvodových výplní otvorů_ostění a nadpraží" 452,35*0,3		135,705			
	VV		Součet		135,705			
109	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,500	650,00	975,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ_odměřeno elektronicy" 1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
110	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ_odměřeno elektronicy" 6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
111	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ_odměřeno elektronicy" 9,0		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,000			
112	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stropů_bude upřesněno při realizaci stavby" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
113	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	475,200	30,00	14 256,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S5_1.PP" (36,0*13,2)		475,200			
	VV		Součet		475,200			
114	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	475,200	40,00	19 008,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"oprava dotčených ploch_2.NP_(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)" (475,2)		475,200			
	VV		Součet		475,200			
115	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	550,000	20,00	11 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stěn_bude upřesněno při realizaci stavby" 100,0+450,0		550,000			
	VV		Součet		550,000			
116	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	135,705	60,00	8 142,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"přesun obvodových výplní otvorů_ostění a nadpraží" 452,35*0,3		135,705			
	VV		Součet		135,705			
117	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m2	654,661	20,00	13 093,22	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		(předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby)					
	VV		555,144+99,517		654,661			
	VV		Součet		654,661			
118	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	m2	61,104	30,00	1 833,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		(předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby)					
	VV		61,104		61,104			
	VV		Součet		61,104			
119	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	44,036	40,00	1 761,44	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((2,9*1,0)+(2,8*1,0)+(2,9*1,1)+(3,1*1,1))*0,2		2,460			
	VV		Mezisoučet		2,460			
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,1*0,5		36,603			
	VV		"skladba_S9" (0,85*29,25)*0,2		4,973			
	VV		Součet		44,036			
120	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	65,341	70,00	4 573,87	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((2,9*1,0)+(2,8*1,0)+(2,9*1,1)+(3,1*1,1))*0,1		1,230			
	VV		Mezisoučet		1,230			
	VV		"skladba_S9" (0,85*29,25)*0,1		2,486			
	VV		Mezisoučet		2,486			
	VV		"plochy fasádní zateplené" (61,104+555,144)*0,1		61,625			
	VV		Součet		65,341			
121	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	47,520	70,00	3 326,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S5_1.PP" (36,0*13,2)*0,1		47,520			
	VV		Součet		47,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	3,744	100,00	374,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((0,95*0,5)+(0,8*0,6)+(0,9*0,55)+(1,0*0,55))*0,2		0,400			
	VV		Mezisoučet		0,400			
	VV		"skladba_S7,S8" (4*4,4*0,475*2)*0,2		3,344			
	VV		Součet		3,744			
123	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	62,864	100,00	6 286,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((0,95*0,5)+(0,8*0,6)+(0,9*0,55)+(1,0*0,55))*0,1		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,200			
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))*0,2		10,329			
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)*0,1		52,335			
	VV		Součet		62,864			
124	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,600	100,00	60,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((0,95*0,5)+(0,8*0,6)+(0,9*0,55)+(1,0*0,55))*0,3		0,600			
	VV		Součet		0,600			
125	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	704,087	10,00	7 040,87	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((0,95*0,5)+(0,8*0,6)+(0,9*0,55)+(1,0*0,55))		2,000			
	VV		((2,9*1,0)+(2,8*1,0)+(2,9*1,1)+(3,1*1,1))		12,300			
	VV		Mezisoučet		14,300			
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,1		73,205			
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))		51,645			
	VV		"skladba_S7,S8" (4*4,4*0,475*2)		16,720			
	VV		"skladba_S9" (0,85*29,25)		24,863			
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)		523,354			
	VV		Součet		704,087			
126	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	475,200	32,00	15 206,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S5_1.PP" (36,0*13,2)		475,200			
	VV		Součet		475,200			
127	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	106,480	200,00	21 296,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"vyrovnání podkladu_soklová část_předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace" (66,55*1,6)		106,480			
	VV		Součet		106,480			
128	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	44,036	350,00	15 412,60	CS ÚRS 2021 02
129	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	65,341	450,00	29 403,45	CS ÚRS 2021 02
130	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	47,520	450,00	21 384,00	CS ÚRS 2021 02
131	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	3,744	400,00	1 497,60	CS ÚRS 2021 02
132	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	62,864	500,00	31 432,00	CS ÚRS 2021 02
133	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	223,505	200,00	44 701,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ" 44,036+65,341+47,52+3,744+62,864		223,505			
	VV		Součet		223,505			
134	K	985312113	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	39,713	400,00	15 885,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((2,9*1,0)+(2,8*1,0)+(2,9*1,1)+(3,1*1,1))		12,300			
	VV		Mezisoučet		12,300			
	VV		"skladba_S9" (0,85*(29,25+3,0))		27,413			
	VV		Součet		39,713			
135	K	985312133	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 4 mm	m2	18,720	350,00	6 552,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((0,95*0,5)+(0,8*0,6)+(0,9*0,55)+(1,0*0,55))		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"skladba_S7,S8" (4*4,4*0,475*2)		16,720			
	VV		Součet		18,720			
136	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	58,433	45,00	2 629,49	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ" 39,713+18,72		58,433			
	VV		Součet		58,433			
137	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	156,897	480,00	75 310,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((2,9*1,0)+(2,8*1,0)+(2,9*1,1)+(3,1*1,1))*0,3		3,690			
	VV		Mezisoučet		3,690			
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,1*0,5		36,603			
	VV		"skladba_S9" (0,85*29,25)*0,3		7,459			
	VV		"povrchová skladba_S5_1.PP" (36,0*13,2)*0,1		47,520			
	VV		"plochy fasádní zateplené" (61,104+555,144)*0,1		61,625			
	VV		Součet		156,897			
138	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	66,608	480,00	31 971,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((0,95*0,5)+(0,8*0,6)+(0,9*0,55)+(1,0*0,55))*0,3		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))*0,2		10,329			
	VV		"skladba_S7,S8" (4*4,4*0,475*2)*0,2		3,344			
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)*0,1		52,335			
	VV		Součet		66,608			
139	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	223,505	79,00	17 656,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ" 156,897+66,608		223,505			
	VV		Součet		223,505			
140	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	388,418	160,00	62 146,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ" 223,505+58,433		281,938			
	VV		"vyrovnání podkladu_soklová část_předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace" (66,55*1,6)		106,480			
	VV		Součet		388,418			
141	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	281,938	55,00	15 506,59	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ" 223,505+58,433		281,938			
	VV		Součet		281,938			
142	K	985324R11	Ochranný hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	14,300	98,00	1 401,40	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((0,95*0,5)+(0,8*0,6)+(0,9*0,55)+(1,0*0,55))		2,000			
	VV		((2,9*1,0)+(2,8*1,0)+(2,9*1,1)+(3,1*1,1))		12,300			
	VV		Součet		14,300			
143	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,300	30,00	429,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		((0,95*0,5)+(0,8*0,6)+(0,9*0,55)+(1,0*0,55))		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((2,9*1,0)+(2,8*1,0)+(2,9*1,1)+(3,1*1,1))		12,300			
	VV		Součet		14,300			
	D	997	Přesun sutě				410 595,90	
144	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	261,288	100,00	26 128,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		373,269*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		261,288			
145	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	111,981	100,00	11 198,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		373,269*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		111,981			
146	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	373,269	600,00	223 961,40	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.* ----------					
147	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	373,269	100,00	37 326,90	CS ÚRS 2021 02
148	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	7 465,380	10,00	74 653,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		373,269*20 'Přepočtené koeficientem množství		7 465,380			
149	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	373,269	100,00	37 326,90	CS ÚRS 2021 02
	D	998	Přesun hmot				50 031,00	
150	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	140,087	250,00	35 021,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		200,124*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		140,087			
151	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	60,037	250,00	15 009,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		200,124*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		60,037			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 874 415,01	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				181 845,10	
152	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	73,205	180,00	13 176,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,1		73,205			
	VV		Součet		73,205			
153	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	66,550	180,00	11 979,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S3_odměřeno elektronicky" 66,55		66,550			
	VV		Součet		66,550			
154	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	99,825	30,00	2 994,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,5		99,825			
	VV		Součet		99,825			
155	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,035*	*55 000,00*	*1 925,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		99,825*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
156	K	711493R11	Izolace proti vodě vodorovná těsnicí hmotou (exteriérové využití)	m2	68,365	450,00	30 764,25	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace:* *-jednosložková cementová těsnící stěrka modifikovaná plasty* ---------- *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.* *Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.* ----------					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))		51,645			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba_S7,S8" (4*4,4*0,475*2)		16,720			
	VV		Součet		68,365			
157	K	711493R21	Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití)	m2	188,342	450,00	84 753,90	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace:* *-jednosložková cementová těsnící stěrka modifikovaná plasty* --- *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.* *Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.* ---					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,5		99,825			
	VV		"skladba_S9" (0,85*(29,25+3,0))		27,413			
	VV		"KZS_soklová část" ((36,86+14,06)*2)*0,6		61,104			
	VV		Součet		188,342			
158	K	711131R11	Vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	188,342	150,00	28 251,30	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *-specifikace dle PD a TZ* --- *-výztužná skelná tkanina (vhodná a určená pro vyztužení HI stěrkovacích vrstev)_systémové řešení jednoho výrobce (bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci stavby)*					
159	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	712	Povlakové krytiny				667 275,68	
160	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	523,354	40,00	20 934,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)		523,354			
	VV		Součet		523,354			
161	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,157*	*55 000,00*	*8 635,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		523,354*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,157			
162	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	582,508	30,00	17 475,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.1-SO 01_v.č. 05,06_BP skladby střechy" (36,54*13,74)+(100,56*0,8)		582,508			
	VV		Součet		582,508			
163	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	4 660,064	30,00	139 801,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		582,508*8 'Přepočtené koeficientem množství		4 660,064			
164	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	523,354	95,00	49 718,63	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)		523,354			
	VV		Součet		523,354			
165	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*601,857*	*115,00*	*69 213,56*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		523,354*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		601,857			
166	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	605,146	500,00	302 573,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce* *(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)* *----------* *-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.)*					
	P		*-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2).* *Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny* *(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)* *Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.* *----------*					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS					
	VV		-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce					
	VV		v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily					
	VV		v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů					
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)		523,354			
	VV		"střešní skladba_S4_NS_atikové konstrukce" (102,24)*0,8		81,792			
	VV		Součet		605,146			
167	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	81,792	40,00	3 271,68	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS_atikové konstrukce" (102,24)*0,8		81,792			
	VV		Součet		81,792			
168	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,029*	*55 000,00*	*1 595,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		81,792*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,029			
169	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	81,792	95,00	7 770,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS_atikové konstrukce" (102,24)*0,8		81,792			
	VV		Součet		81,792			
170	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*98,150*	*115,00*	*11 287,25*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		81,792*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		98,150			
171	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	713	Izolace tepelné				767 864,10	
172	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	73,205	60,00	4 392,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S3" 66,55*1,1		73,205			
	VV		Součet		73,205			
173	*M*	*28376422R*	*deska z polystyrénu XPS tl 100mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*76,865*	*350,00*	*26 902,75*	*CS VLASTNÍ*
	VV		73,205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,865			
174	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	138,786	50,00	6 939,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		(vyrovnání svislosti stěn_odsouhlasení v dílenské dokumentaci)					
	VV		(841,198-(224,95+61,104))*0,25		138,786			
	VV		Součet		138,786			
175	*M*	*28375931R*	*deska EPS 70 fasádní průměr tl 30mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*138,786*	*60,00*	*8 327,16*	*CS VLASTNÍ*
176	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	502,060	20,00	10 041,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.1-SO 01_v.č. 05,06_BP skladby střechy" (36,54*13,74)		502,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		502,060			
177	K	71314083R	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní z heraklitových desek tl do 50 mm	m2	502,060	20,00	10 041,20	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:*					
			Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činnost					
	VV		"rozsah_D.1.1-SO 01_v.č. 05,06_BP skladby střechy" (36,54*13,74)		502,060			
	VV		Součet		502,060			
178	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	523,354	80,00	41 868,32	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)		523,354			
	VV		Součet		523,354			
179	*M*	*28375962R*	*deska EPS 200 tl 160mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*549,522*	*450,00*	*247 284,90*	*CS VLASTNÍ*
	VV		523,354*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		549,522			
180	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	102,240	20,00	2 044,80	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			-JC OBSAHUJE NÁKLADY NA LEPENÍ KLÍNŮ K PODKLADU					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS_atikové konstrukce" (102,24)		102,240			
	VV		Součet		102,240			
181	*M*	*63152006R*	*klín atikový přechodný plochých střech tl.60 x 60 mm_specifikace dle PD a TZ*	*m*	*112,464*	*50,00*	*5 623,20*	*CS VLASTNÍ*
	VV		102,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		112,464			
182	K	713141335	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	523,354	70,00	36 634,78	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS" (36,96*14,16)		523,354			
	VV		Součet		523,354			
183	*M*	*28376143R*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový_specifikace dle PD a TZ*	*m3*	*86,353*	*3 000,00*	*259 059,00*	*CS VLASTNÍ*
	VV		523,354*0,165 'Přepočtené koeficientem množství		86,353			
184	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	102,240	70,00	7 156,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS_atikové konstrukce" (102,24)		102,240			
	VV		Součet		102,240			
185	*M*	*28376143*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200*	*m3*	*5,112*	*3 000,00*	*15 336,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		102,24*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,112			
186	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	81,792	70,00	5 725,44	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS_atikové konstrukce" (102,24)*0,8		81,792			
	VV		Součet		81,792			
187	*M*	*28375961R*	*deska EPS 200 tl 160mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*89,971*	*450,00*	*40 486,95*	*CS VLASTNÍ*
	VV		81,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		89,971			
188	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 400,00	
189	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
190	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	762	Konstrukce tesařské				40 340,00	
191	K	76236131R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z voděodolné překližky tl. 21 mm	m2	61,344	625,00	38 340,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA A PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ A DODÁVEK*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S4_NS_atikové konstrukce" (102,24)*0,6		61,344			
	VV		Součet		61,344			
192	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	764	Konstrukce klempířské				181 366,00	
193	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	97,200	45,00	4 374,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 97,2		97,200			
	VV		Součet		97,200			
194	K	76400287R	Demontáž oplechování ostatních prvků do suti	m	448,100	45,00	20 164,50	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 448,1		448,100			
	VV		Součet		448,100			
195	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	17,700	50,00	885,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 17,7		17,700			
	VV		Součet		17,700			
196	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,500	50,00	325,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 6,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
197	K	764926R01	K-01 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 300mm	bm	97,200	420,00	40 824,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
198	K	764926R02	K-02 - D+M Oplechování obezdívky elektroskříně, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 600mm	bm	1,100	650,00	715,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
199	K	764926R03	K-03 - D+M Lemování stříšky u stěny, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm	bm	20,050	360,00	7 218,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
200	K	764926R04	K-04 - D+M Oplechování okraje terasy a schodišťových zídek, systémový AL lakovaný balkonový profil tl. 0,6mm, r.š. 162mm	bm	32,000	480,00	15 360,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
201	K	764926R05	K-05 - D+M Půlkruhový podokapní žlab š. 100mm, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm	bm	17,700	400,00	7 080,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
202	K	764926R06	K-06 - D+M Kruhový dešťový svod prům. 60mm, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm	bm	6,500	380,00	2 470,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
203	K	764926R07	K-07 - D+M Okapnice háková (oplechování atiky), žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm	bm	102,250	380,00	38 855,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
204	K	764926R08	K-08 - D+M Úhelník vnější 50/50 pro kotvení střešní krytiny, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm r.š. 100mm	bm	97,150	120,00	11 658,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
205	K	764926R09	K-09 - D+M Úhelník vnitřní 50/50 pro kotvení střešní krytiny, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 100mm	bm	98,400	120,00	11 808,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
206	K	764926R10	K-10 - D+M Úhelník vnitřní 50/80 pro kotvení střešní krytiny, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 100mm	bm	97,150	130,00	12 629,50	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
207	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	765	Krytina skládaná				6 400,00	
208	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2	45,000	120,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ" 45,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			
209	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				333 602,00	
210	K	766924R01	T-01 - D+M Dřevocementová budka pro netopýry, rozměry 345x545x95mm	ks	3,000	1 890,00	5 670,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.*					
211	K	766924R02	P-01 - D+M Stávající plastové okno čtyřkřídlé, 1800x2100mm, demontáž a zpětná montáž, osazení nové parapetní plastové desky	ks	54,000	3 000,00	162 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
212	K	766924R03	P-02 - D+M Stáv. plast. dveře s nadsvětlíkem, 1600x2500mm, demontáž a zpětná montáž, vyrovnat zalomené ostění deskami z PIR pěny	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
213	K	766924R04	P-03 - D+M Stáv. plast. dveře, 1150x2100mm, demontáž a zpětná montáž, vyrovnat zalomené nadpraží deskami z PIR pěny	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
214	K	766924R05	P-04 - D+M Střešní krytina z polykarbonátových dutinových sedmistěnných čirých desek tl. 16mm, včetně systémového příslušenství	m2	42,000	1 450,00	60 900,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
215	K	766924R06	P-05 - D+M Střešní svislý dvoustupňový vtok DN 125, výměna horního konce odpadního potrubí dešť. kanalizace, vyčištění stáv. potrubí	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
216	K	766924R07	P-06 - D+M Pojistný přepad DN 125, délky 900mm, tělo z polyamidu PA6, potrubí z UV stabilního PVC	ks	2,000	750,00	1 500,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
217	K	766924R08	P-07 - D+M Větrací komínek kanalizace DN 125 PVC v. 1200mm, výměna horního konce odpadního potrubí splaškové kanalizace	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
218	K	766924R09	P-08 - D+M Větrací komínek kanalizace DN 125 PVC v. 500mm, výměna horního konce odpadního potrubí splaškové kanalizace	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
219	K	766924R10	P-09 - D+M Plastová větrací mřížka 150x150mm, s pozedním rámem	ks	2,000	250,00	500,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
220	K	766924R11	P-10 - D+M Fasádní revizní dvířka v místě elektroskříně, rozměry 500x700mm, plastové, výplň z extrudovaného polystyrenu tl. 40mm	ks	1,000	750,00	750,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
221	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	452,350	120,00	54 282,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace:* *-vnitřní parotěsná páska* *-vnější vodotěsná paropropustná páska* *----------*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 452,35		452,350			
	VV		Součet		452,350			
222	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				383 990,00	
223	K	767925R01	Z-01 - D+M Ocelová protidešťová žaluzie s pevnými skloněnými lamelami, 600x600mm	ks	4,000	1 850,00	7 400,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
224	K	767925R02	Z-02 - D+M Ocelová mříž anglického dvorku 800x600mm, materiál ocel S235, 1ks	kg	36,000	60,00	2 160,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
225	K	767925R03	Z-03 - D+M Ocelová mříž anglického dvorku 950x500mm, materiál ocel S235, 1ks	kg	36,000	60,00	2 160,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
226	K	767925R04	Z-04 - D+M Ocelová mříž anglického dvorku 900x550mm, materiál ocel S235, 1ks	kg	37,000	60,00	2 220,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
227	K	767925R05	Z-05 - D+M Ocelová mříž anglického dvorku 1000x550mm, materiál ocel S235, 1ks	kg	41,000	60,00	2 460,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
228	K	767925R06	Z-06 - D+M Fasádní držák vlajky dvouramenný	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
229	K	767925R07	Z-07 - D+M Stávající plechová dvířka elektroskříně v ocelovém rámu 400x600mm - odstranění stávajícího nátěru, očištění a vyspravení	ks	1,000	800,00	800,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
230	K	767925R08	Z-08 - D+M Stávající informační tabulka na fasádě (velikost do 0,5m2), demontáž + zpětná montáž	ks	2,000	500,00	1 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
231	K	767925R09	Z-09 - D+M Stávající ocelová kce zábradlí a stříšky, odstranění stávajícího nátěru, očištění a vyspravení povrchu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
232	K	767925R10	Z-10 - D+M Ocelové zábradlí v. 900mm, materiál ocel S235, 1ks	kg	487,000	180,00	87 660,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
233	K	767925R11	Z-11 - D+M Ocelový žebřík s ochranným košem a zábradlím, materiál ocel S235, celkový výška 5335mm, 1ks	kg	452,000	120,00	54 240,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
234	K	767925R12	Z-12 - D+M Ocelová kce pro kotvení VZT jednotky, materiál ocel S235, 4ks	kg	432,000	120,00	51 840,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
235	K	767925R13	Z-13 - D+M Ocelová kce pro kotvení VZT jednotky, materiál ocel S235, 4ks	kg	472,000	150,00	70 800,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
236	K	767925R14	Z-14 - D+M Ocelová kce lemování prostupu	kg	135,000	250,00	33 750,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
	VV		(15,0)*9		135,000			
	VV		Součet		135,000			
237	K	767925R15	Z-15 - D+M Ocelová kce lemování prostupu	kg	42,000	250,00	10 500,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
	VV		(21,0)*2		42,000			
	VV		Součet		42,000			
238	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 350,000	30,00	40 500,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"mříže anglických dvorků" (150,0)		150,000			
	VV		"zábradlí a ostatní prvky" (950,0)		950,000			
	VV		Mezisoučet		1 100,000			
	VV		"ostatní_nezměřitelné prvky a konstrukce_bude upřesněno při realizaci stavby" 250,0		250,000			
	VV		Součet		1 350,000			
239	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				129 811,53	
240	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	68,365	20,00	1 367,30	CS ÚRS 2021 02
241	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	35,200	350,00	12 320,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S7,S8" (4*4,4*2)		35,200			
	VV		Součet		35,200			
242	*M*	*597612R01*	*dlaždice keramické protiskluzové schodišťové - specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*11,616*	*650,00*	*7 550,40*	*CS VLASTNÍ*
	P		*Poznámka k položce:* *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.* *(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)* ----------					
	VV		35,2*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		11,616			
243	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	35,200	350,00	12 320,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S7,S8" (4*4,4*2)		35,200			
	VV		Součet		35,200			
244	*M*	*597612R02*	*dlaždice keramické hladké (podstupnice) - specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*7,040*	*650,00*	*4 576,00*	*CS VLASTNÍ*
	P		*Poznámka k položce:* *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.* *(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)* ----------					
	VV		35,2*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,040			
245	K	771473134	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 150 mm	m	7,600	200,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S7,S8" (4*0,475)*2*2		7,600			
	VV		Součet		7,600			
246	*M*	*597613R11*	*sokl keramický v do 150 mm - specifikace dle PD a TZ*	*m*	*8,360*	*200,00*	*1 672,00*	*CS VLASTNÍ*
	P		*Poznámka k položce:* *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.* *(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)* ---					
	VV		7,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,360			
247	K	771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	51,645	450,00	23 240,25	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž a spárování souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))		51,645			
	VV		Součet		51,645			
248	*M*	*597612R04*	*dlaždice keramické protiskluzné 300/300/9 mm - dle specifikace PD a TZ*	*m2*	*59,392*	*350,00*	*20 787,20*	*CS VLASTNÍ*
	P		*Poznámka k položce:* *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.* *(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)* --- *Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm* ---					
	VV		51,645*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		59,392			
249	K	771577r14	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	68,365	120,00	8 203,80	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 68,365		68,365			
	VV		Součet		68,365			
250	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	68,365	35,00	2 392,78	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 68,365		68,365			
	VV		Součet		68,365			
251	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	51,645	400,00	20 658,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))		51,645			
	VV		Součet		51,645			
252	K	771494R18	Příplatek k dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů	m2	68,365	120,00	8 203,80	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.* *(specifikace materiálů dle PD a TZ)* ---					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 68,365		68,365			
	VV		Součet		68,365			
253	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				80 699,57	
254	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	27,413	35,00	959,46	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S9" (0,85*(29,25+3,0))		27,413			
	VV		Součet		27,413			
255	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	475,200	35,00	16 632,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých povrchů podhledů*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S5_1.PP" (36,0*13,2)		475,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		475,200			
256	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	475,200	120,00	57 024,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Hydrofobní nátěr hladkých povrchů vnitřních podhledů*					
257	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	68,365	55,00	3 760,08	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah a vodorovných povrchů*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))		51,645			
	VV		"skladba_S7,S8" (4*4,4*0,475*2)		16,720			
	VV		Součet		68,365			
258	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	51,645	45,00	2 324,03	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Penetrační nátěr hrubých betonových podlah a vodorovných povrchů*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"skladba_S6" 1,1*((1,5*13,0)+(1,5*13,5)+(2,25*3,2))		51,645			
	VV		Součet		51,645			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				99 821,03	
259	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	1 075,200	30,00	32 256,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stropů_bude upřesněno při realizaci stavby" 50,0		50,000			
	VV		"předpoklad oprav povrchů stěn_bude upřesněno při realizaci stavby" 100,0+450,0		550,000			
	VV		Mezisoučet		600,000			
	VV		"oprava dotčených ploch_2.NP_(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)" (475,2)		475,200			
	VV		Součet		1 075,200			
260	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 228,455	15,00	18 426,83	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 753,255		753,255			
	VV		Mezisoučet		753,255			
	VV		"oprava dotčených ploch_2.NP_(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)" (475,2)		475,200			
	VV		Součet		1 228,455			
261	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 228,455	40,00	49 138,20	CS ÚRS 2021 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				75 000,00	
262	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	250,000	300,00	75 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"nezměřitelné demontážní a montážní práce_bude odsouhlaseno při realizaci stavby" 250,0		250,000			
	VV		Součet		250,000			
	D	N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				33 154,38	
263	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek	m2	605,146	30,00	18 154,38	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy* ----------					
	VV		"rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" 605,146		605,146			
	VV		Součet		605,146			
264	K	N00_015R05	Doplňkové a pomocné, jinde nespecifikované _ tepelné izolace prvků a konstrukcí _ viz specifikace a detaily	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ* ----------					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	N00_015R06	Stavební připravenost a uvedení ploch/konstrukcí do původního stavu _ (VZT, silnoproudá elektrotechnika)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ* *----------*					
	D	Ostatní	Ostatní				350 160,60	
	D	OST2	Ostatní prvky, konstrukce a dodávky				252 660,60	
266	K	OST2_R01	Zprovoznění odvodnění anglických dvorků	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek* *----------*					
267	K	OST2_R01.1	Příplatek ke KZS za použití _ kotvení šroubovanými hmoždinkami s kovovým trnem	m2	1 091,448	25,00	27 286,20	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		475,2+616,248		1 091,448			
	VV		Součet		1 091,448			
268	K	OST2_R02	Oprava / výměna / doplnění vnitřních keramických obkladů stěn	m2	20,000	750,00	15 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémové dodávky a provedení specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / dodávek / doplňků a příslušenství* *----------* *-odebrání vnitřních obkladů stěn včetně likvidace odpadů* *-D+M vnitřních obkladů stěn* *-ostatní , jinde neuvedené , související práce a dodávky*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"předpoklad _ bude upřesněno při realizaci stavby" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
269	K	OST2_R03	D+M_statické zajištění (dodatečné ukotven) sendvičových fasádních panelů	m2	616,248	300,00	184 874,40	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémové dodávky a provedení specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / dodávek / doplňků a příslušenství* *----------* *Na obvodových sendvičových panelech bude provedeno dodatečné kotvení vnějšího líce do vnitřní nosné části dle stavebně konstrukční části projektové dokumentace.*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					
	VV		"viz stavebně konstrukční řešení-předpoklad _ bude upřesněno při realizaci stavby" 61,104+555,144		616,248			
	VV		Součet		616,248			
270	K	OST2_R04	D+M_doplnění a úprava sádrokartonových konstrukcí	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémové dodávky a provedení specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / dodávek / doplňků a příslušenství* *----------* *Sádrokartonové konstrukce* *Výška stávajících dveřních otvorů v příčkách mezi místnostmi hracích koutů a heren-leháren v 2. NP bude zmenšena vytvořením montovaného sádrokartonového nadpraží tl. 80mm na konstrukci z ocelových profilů.* *Konstrukce bude tvořena spodním profilem 1x UA 50 + 2x UW 50, horním profilem UW 50 a svislými profily CW 50 v osových vzdálenostech 625mm. Je navrženo oboustranné jednoduché opláštění stavebními sádrokartonovými deskami tl. 15mm. Podrobná specifikace viz výkresová dokumentace.* *Montáž bude provedena dle montážních pokynů a typových detailů výrobce konkrétního systému.* *Nové sádrokartonové konstrukce se opatří penetrací a dvěma vrstvami disperzního malířského nátěru.*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
271	K	OST2_R11	Přeložení osvětlení a zvonkového tabla na fasádě s ohledem na zateplení objektu	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Kompletní systémové dodávky a provedení specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / dodávek / doplňků a příslušenství* ----------					
	P		*-demontáže prvků a zařízení + uskladnění* *-prodloužení kabelových tras s ohledem na tl. KZS* *-zpětné montáže prvků a zařízení na nové kotevní prvky* *-revizní zpráva*					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	OST8	Ostatní prvky výpisů výrobků				0,00	
	D	OST9	Ostatní prvky a konstrukce_zádržný systém proti pádu				97 500,00	
272	K	OST5_R01	kotvící bod _ TSL_400-BSR10-A	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS VLASTNÍ
273	K	OST5_R02	kotvící bod _ TSL_500-BSR10-A	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS VLASTNÍ
274	K	OST5_R03	kotvící bod _ TSL_600-BSR10-A	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS VLASTNÍ
275	K	OST5_R04	TSL_TH2	kus	8,000	4 000,00	32 000,00	CS VLASTNÍ
276	K	OST5_R05	Tahové zkoušky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS VLASTNÍ
277	K	OST5_R06	Kompletní montážní práce	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	CS VLASTNÍ
278	K	OST5_R07	Revize, předávací dokumentace, uvedení do provozu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.2 _SO 01 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují

Cena bez DPH **569 410,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	569 410,00	21,00%	119 576,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **688 986,10**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.2 _SO 01 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**569 410,00**
D1 - Zařízení č.1 - Větrání učeben	488 370,00
D2 - Zařízení č.2 - Výměna ventilátorů sociálního zázemí	81 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.2 _SO 01 - Vzduchotechnika

Místo: | Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**569 410,00**	
	D	D1	Zařízení č.1 - Větrání učeben				488 370,00	
1	K	R240001002	Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními:	ks	8,000	19 800,00	158 400,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *- nastavení teploty přiváděného vzduchu; - zámek klávesnice; - denní a noční režim; - kalendář, čas/den/datum; "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"*					
2	K	R240001005	Protidešťová žaluzie se sítem o315mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	9,000	2 830,00	25 470,00	CS VLASTNÍ
3	K	R240001006	Výfuková hlavice o315mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	3 120,00	9 360,00	CS VLASTNÍ
4	K	R240001007	Kombinovaná žaluzie pro společné sání a výfuk vzduchu o315mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	3,000	11 200,00	33 600,00	CS VLASTNÍ
5	K	R240001008	Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (potrubí uvnitř objektu)	m2	105,000	1 050,00	110 250,00	CS VLASTNÍ
6	K	R240001009	Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody)	m2	3,000	2 130,00	6 390,00	CS VLASTNÍ
7	K	R240001010	Potrubí - o315mm, 30% tvarovek	bm	90,000	1 610,00	144 900,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,; které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací*					
	D	D2	Zařízení č.2 - Výměna ventilátorů sociálního zázemí				81 040,00	
8	K	R240002001	Střešní ventilátor o160mm, V=260m3/hm3/h, Pext=190Pa, Pi=51W/0,22A/230V - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	25 600,00	51 200,00	CS VLASTNÍ
9	K	R240002002	Tlumící sokl pod střešní ventilátor výšky 500mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	12 800,00	25 600,00	CS VLASTNÍ
10	K	R240002003	Připojovací nástavec na kruhové potrubí o200mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2,000	2 120,00	4 240,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.2.1 _SO 01 - Rekuperace

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují

Cena bez DPH **2 688 800,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 688 800,00	21,00%	564 648,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **3 253 448,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.2.1 _SO 01 - Rekuperace

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 688 800,00**
D1 - Zařízení č.1 - Větrání učeben	2 688 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.2.1 _SO 01 - Rekuperace

Místo: | Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 688 800,00**	
	D	D1	Zařízení č.1 - Větrání učeben				2 688 800,00	
1	K	R240001001	Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=600-750m3/h, Pi=1340W/2,5A/230V vč. el. ohřevu 1000W	ks	8,000	310 000,00	2 480 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky ; účinnost rekuperace tepla 78% (suchá účinnost dle ČSN EN 308) při V=750m3/h; "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací*					
2	K	R240001003	Senzor CO2 s dispejem vč. dodávky kabeláže a zasekání kabeláže do stěny s jejím zapravením	ks	8,000	17 200,00	137 600,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"*					
3	K	R240001004	IR čidlo (senzor pohybu) 24V vč. dodávky kabeláže a zasekání kabeláže do stěny s jejím zapravením	ks	8,000	8 900,00	71 200,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
KT_SO 01 - Kabelové trasy

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH **39 986,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 986,00	21,00%	8 397,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **48 383,06**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
KT_SO 01 - Kabelové trasy

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**39 986,00**
D1 - Elektroinstalační materiál	5 120,00
1 - Kabelové soubory	14 820,00
4 - Jiné práce	11 046,00
10 - Ostatní	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
KT_SO 01 - Kabelové trasy

Místo: | Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**39 986,00**	
	D	D1	Elektroinstalační materiál				5 120,00	
1	K	KT_001R001	LISTA LHD 40X20	m	128,000	40,00	5 120,00	CS VLASTNÍ
	D	1	Kabelové soubory				14 820,00	
2	K	KT_001R002	CYKY-J 3x2,5	m	128,000	45,00	5 760,00	CS VLASTNÍ
3	K	KT_001R003	CYKY-J 5x4	m	22,000	105,00	2 310,00	CS VLASTNÍ
4	K	KT_001R004	H07V-K 6	m	150,000	45,00	6 750,00	CS VLASTNÍ
	D	4	Jiné práce				11 046,00	
5	K	KT_001R005	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	14,000	260,00	3 640,00	CS VLASTNÍ
6	K	KT_001R006	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	10,000	550,00	5 500,00	CS VLASTNÍ
7	K	KT_001R007	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,190	3 000,00	570,00	CS VLASTNÍ
8	K	KT_001R008	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,190	2 500,00	475,00	CS VLASTNÍ
9	K	KT_001R009	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,960	600,00	576,00	CS VLASTNÍ
10	K	KT_001R010	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,190	1 500,00	285,00	CS VLASTNÍ
	D	10	Ostatní				9 000,00	
11	K	KT_001R011	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	4,000	500,00	2 000,00	CS VLASTNÍ
12	K	KT_001R012	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000	500,00	2 000,00	CS VLASTNÍ
13	K	KT_001R013	HZS	hod	5,000	500,00	2 500,00	CS VLASTNÍ
14	K	KT_001R014	Ostatní náklady _ společné pro všechny oddíly	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
LPS_SO 01 - Uzemnění, hromosvod

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH **130 831,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 831,00	21,00%	27 474,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **158 305,51**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
LPS_SO 01 - Uzemnění, hromosvod

Místo:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**130 831,00**
D1 - Uzemňovací materiál	25 069,00
9 - Jímací vedení a svody	47 292,00
20 - Ostatní	58 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
LPS_SO 01 - Uzemnění, hromosvod

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**130 831,00**	
	D	D1	Uzemňovací materiál				25 069,00	
1	K	LPS_001R01	Podpěra uzemňocavího vývodu	ks	7,000	130,00	910,00	CS VLASTNÍ
2	K	LPS_001R02	drát FeZn o10mm s PVC izolací	m	27,000	250,00	6 750,00	CS VLASTNÍ
3	K	LPS_001R03	Pásek FeZn 30x4	m	115,000	92,00	10 580,00	CS VLASTNÍ
4	K	LPS_001R04	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)	ks	12,000	85,00	1 020,00	CS VLASTNÍ
5	K	LPS_001R05	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)	ks	11,000	115,00	1 265,00	CS VLASTNÍ
6	K	LPS_001R06	svorka uzemňovací na potrubí	ks	2,000	135,00	270,00	CS VLASTNÍ
7	K	LPS_001R07	Zkušební svorka	ks	7,000	95,00	665,00	CS VLASTNÍ
8	K	LPS_001R08	Štítek pro označení svodu	ks	7,000	30,00	210,00	CS VLASTNÍ
9	K	LPS_001R09	Protikorozní ochrana spoje	ks	33,000	103,00	3 399,00	CS VLASTNÍ
	D	9	Jímací vedení a svody				47 292,00	
10	K	LPS_001R10	Drát AlMgSi O8mm	m	198,000	70,00	13 860,00	CS VLASTNÍ
11	K	LPS_001R11	Jímací tyč Al 2m/o16mm	ks	7,000	560,00	3 920,00	CS VLASTNÍ
12	K	LPS_001R12	Jímací tyč Al 2,5m/o16mm	ks	2,000	620,00	1 240,00	CS VLASTNÍ
13	K	LPS_001R13	Svorka k jímací tyči o16mm Al	ks	9,000	85,00	765,00	CS VLASTNÍ
14	K	LPS_001R14	Betonový podstavec 17kg s klínem	ks	18,000	450,00	8 100,00	CS VLASTNÍ
15	K	LPS_001R15	Podložka	ks	9,000	80,00	720,00	CS VLASTNÍ
16	K	LPS_001R16	Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy	ks	125,000	80,00	10 000,00	CS VLASTNÍ
17	K	LPS_001R17	Svorka MV Al	ks	20,000	99,00	1 980,00	CS VLASTNÍ
18	K	LPS_001R18	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	ks	8,000	103,00	824,00	CS VLASTNÍ
19	K	LPS_001R19	Podpěra vedení výška 36mm	ks	53,000	86,00	4 558,00	CS VLASTNÍ
20	K	LPS_001R20	Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA	ks	53,000	25,00	1 325,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	20	Ostatní				58 470,00	
21	K	LPS_001R21	Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4	m	106,000	200,00	21 200,00	CS VLASTNÍ
22	K	LPS_001R22	Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4	m	106,000	200,00	21 200,00	CS VLASTNÍ
23	K	LPS_001R23	Demontáže stávajících částí bleskosvodů	hod	14,000	480,00	6 720,00	CS VLASTNÍ
24	K	LPS_001R24	Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu	ks	4,000	50,00	200,00	CS VLASTNÍ
25	K	LPS_001R25	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000	350,00	1 050,00	CS VLASTNÍ
26	K	LPS_001R26	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	700,00	4 200,00	CS VLASTNÍ
27	K	LPS_001R27	HZS	hod	6,000	650,00	3 900,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
SP_SO 01 - Silnoproudá instalace

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH **22 020,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 020,00	21,00%	4 624,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **26 644,20**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
SP_SO 01 - Silnoproudá instalace

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 020,00**
D1 - Rozvaděče a příslušenství	4 500,00
1 - Instalační materiál	500,00
2 - Ostatní	17 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 01 - Budova mateřské školy
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 01 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
SP_SO 01 - Silnoproudá instalace

Místo: | Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 020,00**	
	D	D1	Rozvaděče a příslušenství				4 500,00	
1	K	SP_001R01	Rozvaděč R1-R4	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS VLASTNÍ
	D	1	Instalační materiál				500,00	
2	K	SP_001R02	Svorka na potrubí typu Bernard	ks	10,000	50,00	500,00	CS VLASTNÍ
	D	2	Ostatní				17 020,00	
3	K	SP_001R03	Napojení ventilátorů	ks	2,000	550,00	1 100,00	CS VLASTNÍ
4	K	SP_001R04	Demontáž a opětovná montáž svítidla	ks	4,000	780,00	3 120,00	CS VLASTNÍ
5	K	SP_001R05	Demontáž a opětovná montáž tabla DT	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS VLASTNÍ
6	K	SP_001R06	Úprava stávajících silnoproudých instalací	hod	4,000	500,00	2 000,00	CS VLASTNÍ
7	K	SP_001R07	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,000	900,00	900,00	CS VLASTNÍ
8	K	SP_001R08	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,000	500,00	1 000,00	CS VLASTNÍ
9	K	SP_001R09	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	8,000	500,00	4 000,00	CS VLASTNÍ
10	K	SP_001R10	HZS	hod	3,000	800,00	2 400,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.1 - SO 02_Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 31
Místo: Olomouc
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují

Cena bez DPH **3 756 947,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 756 947,63	21,00%	788 959,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 545 906,63**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.1 - SO 02_Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Olomouc	Datum:	19. 10. 2021
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC	Projektant:	KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
Uchazeč:	VESTAV group s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 756 947,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 860 969,64
1 - Zemní práce	194 436,08
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	40 368,00
2 - Zakládání	9 120,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 492,30
5 - Komunikace pozemní	17 666,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	820 557,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	501 391,97
997 - Přesun sutě	280 165,56
998 - Přesun hmot	20 140,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 629 506,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	96 817,50
712 - Povlakové krytiny	346 076,66
713 - Izolace tepelné	406 670,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 200,00
751 - Vzduchotechnika	19 900,00
762 - Konstrukce tesařské	43 747,60
764 - Konstrukce klempířské	101 445,00
766 - Konstrukce truhlářské	203 874,00
767 - Konstrukce zámečnické	316 646,40

783 - Dokončovací práce - nátěry	53 736,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 392,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	52 500,00
N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	19 076,62
Ostatní - Ostatní	194 895,15
OST2 - Ostatní prvky, konstrukce a dodávky	116 395,15
OST9 - Ostatní prvky a konstrukce_zádržný systém proti pádu	78 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.1 - SO 02_Architektonicko-stavební řešení

Místo: Olomouc
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 756 947,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 860 969,64	
	D	1	Zemní práce				194 436,08	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	31,063	60,00	1 863,78	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"okapový chodník" 0,5*(49,7)*1,25		31,063			
	VV		Součet		31,063			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,025	60,00	121,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,5*1,35)		2,025			
	VV		Součet		2,025			
3	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2	2,025	100,00	202,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,5*1,35)		2,025			
	VV		Součet		2,025			
4	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm ručně	m2	2,340	100,00	234,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,8*1,3)		2,340			
	VV		Součet		2,340			
5	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	2,340	100,00	234,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,8*1,3)		2,340			
	VV		Součet		2,340			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	52,700	60,00	3 162,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	96,000	100,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v ámci realizace" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
8	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,183	1 500,00	3 274,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((1,8*1,3)+2,025)*0,5		2,183			
	VV		Součet		2,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	54,670	1 500,00	82 005,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,0*1,1		54,670			
	VV		Součet		54,670			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,938	100,00	9 293,80	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			-pro zpětné zásypy _ tam a zpět					
	VV		46,469*2 'Přepočtené koeficientem množství		92,938			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,400	100,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"zpětné přemístění orniční vrstvy" 14,4		14,400			
	VV		Součet		14,400			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,384	200,00	2 076,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((1,8*1,3)+2,025)*0,5		2,183			
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,0*1,1*0,15		8,201			
	VV		Součet		10,384			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	103,840	100,00	10 384,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		10,384*10 'Přepočtené koeficientem množství		103,840			
14	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	18,691	600,00	11 214,60	CS VLASTNÍ
	VV		10,384*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		18,691			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,384	100,00	1 038,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((1,8*1,3)+2,025)*0,5		2,183			
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,0*1,1*0,15		8,201			
	VV		Součet		10,384			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,469	150,00	6 970,35	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(2,183+54,67)-(10,384)		46,469			
	VV		Součet		46,469			
17	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	4,050	150,00	607,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,5*1,35)*2		4,050			
	VV		Součet		4,050			
18	K	460371123	Naložení výkopku strojně z hornin třídy II do skupiny 4	m3	68,969	150,00	10 345,35	CS ÚRS 2021 02
	VV		"zpětné zásypy" 46,469		46,469			
	VV		"zpětné přemístění orniční vrstvy" 22,5		22,500			
	VV		Součet		68,969			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				40 368,00	
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	96,000	100,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
20	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	96,000	100,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,000	60,00	5 760,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
22	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*3,360*	*300,00*	*1 008,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		96*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		3,360			
23	K	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II do skupiny 4 bez zhutnění strojně	m2	96,000	120,00	11 520,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	96,000	20,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v ámci realizace" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	96,000	10,00	960,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad_bude upřesněno v ámci realizace" 96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
	D	2	Zakládání				9 120,00	
26	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,032	5 000,00	160,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"základové kce schod terasy" 0,4*0,4*0,1*2		0,032			
	VV		Součet		0,032			
27	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,320	8 000,00	2 560,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"základové kce schod terasy" 0,4*0,4*1,0*2		0,320			
	VV		Součet		0,320			
28	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	3,200	800,00	2 560,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"základové kce schod terasy" (0,4+0,4)*2*1,0*2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
29	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3,200	500,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
30	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,032	70 000,00	2 240,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad-bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 100*0,32/1000		0,032			
	VV		Součet		0,032			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 492,30	
31	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,985	5 000,00	9 925,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami nebo tvárnicemi					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(1,1*2,1*0,3)+(0,7*0,15*0,3*2)+(1,95*2,1*0,3)		1,985			
	VV		Součet		1,985			
32	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	32,610	120,00	3 913,20	CS ÚRS 2021 02
33	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,638	450,00	2 987,10	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Příčka nebo obezdívka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm					
34	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	33,350	20,00	667,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:*					
			Ukotvení příček a zdiva ke stávajícím konstrukcím plochými kotvam					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 33,35		33,350			
	VV		Součet		33,350			
	D	5	Komunikace pozemní				17 666,55	
35	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	33,088	100,00	3 308,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,5*1,35)		2,025			
	VV		"okapový chodník" 0,5*(49,7)*1,25		31,063			
	VV		Součet		33,088			
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,428	200,00	7 085,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,5*1,35)		2,025			
	VV		"související zpevněné plochy" (1,8*1,3)		2,340			
	VV		"okapový chodník" 0,5*(49,7)*1,25		31,063			
	VV		Součet		35,428			
37	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	8,730	300,00	2 619,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((1,8*1,3)+2,025)*2		8,730			
	VV		Součet		8,730			
38	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2,340	150,00	351,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,8*1,3)		2,340			
	VV		Součet		2,340			
39	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2,340	150,00	351,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,8*1,3)		2,340			
	VV		Součet		2,340			
40	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,340	500,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,8*1,3)		2,340			
	VV		Součet		2,340			
41	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2,340	600,00	1 404,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,8*1,3)		2,340			
	VV		Součet		2,340			
42	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,025	350,00	708,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"související zpevněné plochy" (1,5*1,35)		2,025			
	VV		Součet		2,025			
43	*M*	*59245212R*	*dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní*	*m2*	*2,228*	*300,00*	*668,40*	*CS VLASTNÍ*
	P		*Poznámka k položce:*					
			-specifikace dle PD a TZ					
	VV		2,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,228			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				820 557,18	
44	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stropů_bude upřesněno při realizaci stavby" 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	611315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	221,760	20,00	4 435,20	CS ÚRS 2021 02
46	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
47	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	221,760	50,00	11 088,00	CS ÚRS 2021 02
48	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	8,623	60,00	517,38	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"nové zdivo"					
	VV		(1,1*2,1*0,3)+(0,7*0,15*0,3*2)+(1,95*2,1*0,3)		1,985			
	VV		2,95*(1,5)*1,5		6,638			
	VV		Součet		8,623			
49	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	185,000	45,00	8 325,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stěn_bude upřesněno při realizaci stavby" 75,0+110,0		185,000			
	VV		Součet		185,000			
50	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,623	260,00	2 241,98	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"nové zdivo"					
	VV		(1,1*2,1*0,3)+(0,7*0,15*0,3*2)+(1,95*2,1*0,3)		1,985			
	VV		2,95*(1,5)*1,5		6,638			
	VV		Součet		8,623			
51	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	256,233	30,00	7 686,99	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 30,0+8,623+32,610+185,0		256,233			
	VV		Součet		256,233			
52	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,623	300,00	2 586,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"nové zdivo"					
	VV		(1,1*2,1*0,3)+(0,7*0,15*0,3*2)+(1,95*2,1*0,3)		1,985			
	VV		2,95*(1,5)*1,5		6,638			
	VV		Součet		8,623			
53	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	32,610	450,00	14 674,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"přesun obvodových výplní otvorů_ostění a nadpraží" 108,7*0,3		32,610			
	VV		Součet		32,610			
54	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	185,000	30,00	5 550,00	CS ÚRS 2021 02
55	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	221,760	650,00	144 144,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S4_1.PP" (16,8*13,2)		221,760			
	VV		Součet		221,760			
56	*M*	*63151513R*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 100mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*232,848*	*450,00*	*104 781,60*	*CS VLASTNÍ*
	VV		221,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		232,848			
57	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	221,760	30,00	6 652,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S4_1.PP" (16,8*13,2)		221,760			
	VV		Součet		221,760			
58	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	133,640	260,00	34 746,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)		6,760			
	VV		Mezisoučet		6,760			
	VV		"druhá výztužná vrstva_KZS" (17,66+14,06)*2*2		126,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		133,640			
59	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	240,392	35,00	8 413,72	CS ÚRS 2021 02
60	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	44,824	35,00	1 568,84	CS ÚRS 2021 02
61	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	38,064	650,00	24 741,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"soklová část" ((17,66+14,06)*2)*0,6		38,064			
	VV		Součet		38,064			
62	*M*	*28376017R*	*deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*41,870*	*400,00*	*16 748,00*	*CS VLASTNÍ*
	VV		38,064*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,870			
63	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	216,478	650,00	140 710,70	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		304,512-(49,97+38,064)		216,478			
	VV		Součet		216,478			
64	*M*	*28375952R*	*deska EPS 70 fasádní tl 160mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*238,126*	*300,00*	*71 437,80*	*CS VLASTNÍ*
	VV		216,478*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		238,126			
65	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	108,700	250,00	27 175,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 108,7		108,700			
	VV		Součet		108,700			
66	*M*	*28375932R*	*deska EPS 70 fasádní tl 40mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*23,914*	*300,00*	*7 174,20*	*CS VLASTNÍ*
	VV		108,7*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		23,914			
67	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	20,300	250,00	5 075,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"zateplení parapetů" 20,3		20,300			
	VV		Součet		20,300			
68	*M*	*28376365R*	*deska XPS tl 40mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*4,466*	*300,00*	*1 339,80*	*CS VLASTNÍ*
	VV		20,3*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		4,466			
69	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	254,542	30,00	7 636,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		(38,064+216,478)		254,542			
	VV		Součet		254,542			
70	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	92,734	180,00	16 692,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		"vyrovnávací vrstva_soklové části+spodní stavby_bude upřesněno při realizaci stavby" 38,064+54,67		92,734			
	VV		Součet		92,734			
71	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	240,392	60,00	14 423,52	CS ÚRS 2021 02
72	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	38,064	80,00	3 045,12	CS ÚRS 2021 02
73	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	285,216	45,00	12 834,72	CS VLASTNÍ
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"					
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily					
	VV		Množství vztaženo na plochu KZS.					
	VV		(44,824+240,392)		285,216			
	VV		Součet		285,216			
74	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	44,824	390,00	17 481,36	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)		6,760			
	VV		Mezisoučet		6,760			
	VV		"soklová část_KZS" 38,064		38,064			
	VV		Součet		44,824			
75	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	240,392	290,00	69 713,68	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 01_v.č. BP_02-07, NS_08-13, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(216,478+23,914)		240,392			
	VV		Součet		240,392			
76	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	49,970	35,00	1 748,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 49,97		49,970			
	VV		Součet		49,970			
77	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	285,216	15,00	4 278,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(44,824+240,392)		285,216			
	VV		Součet		285,216			
78	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	31,063	600,00	18 637,80	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"okapový chodník" 0,5*(49,7)*1,25		31,063			
	VV		Součet		31,063			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				501 391,97	
79	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu (C 25/30 XF2,					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
80	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*3,300*	*200,00*	*660,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
81	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	49,700	150,00	7 455,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:*					
			Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou (C 25/30 XF2,					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 49,7		49,700			
	VV		Součet		49,700			
82	*M*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm*	*m*	*54,670*	*150,00*	*8 200,50*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		49,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,670			
83	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	5,456	50,00	272,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"sanace podloží - předpoklad - bude upřesněno při realizaci stavby"					
	VV		"související zpevněné plochy" ((1,8*1,3)+2,025)*1,25		5,456			
	VV		Součet		5,456			
84	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	391,952	50,00	19 597,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"pohledové plochy" (17,66+14,06)*2*4,8		304,512			
	VV		Mezisoučet		304,512			
	VV		"ostatní plochy a přesahy" (5*1,0*4,8)		24,000			
	VV		(17,66+14,06)*2*1,0		63,440			
	VV		Mezisoučet		87,440			
	VV		Součet		391,952			
85	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	23 517,120	1,00	23 517,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		391,952*60 'Přepočtené koeficientem množství		23 517,120			
86	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	391,952	45,00	17 637,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohledové plochy" (17,66+14,06)*2*4,8		304,512			
	VV		Mezisoučet		304,512			
	VV		"ostatní plochy a přesahy" (5*1,0*4,8)		24,000			
	VV		(17,66+14,06)*2*1,0		63,440			
	VV		Mezisoučet		87,440			
	VV		Součet		391,952			
87	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	391,952	10,00	3 919,52	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"pohledové plochy" (17,66+14,06)*2*4,8		304,512			
	VV		Mezisoučet		304,512			
	VV		"ostatní plochy a přesahy" (5*1,0*4,8)		24,000			
	VV		(17,66+14,06)*2*1,0		63,440			
	VV		Mezisoučet		87,440			
	VV		Součet		391,952			
88	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 517,120	0,10	2 351,71	CS ÚRS 2021 02
	VV		391,952*60 'Přepočtené koeficientem množství		23 517,120			
89	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	391,952	5,00	1 959,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"pohledové plochy" (17,66+14,06)*2*4,8		304,512			
	VV		Mezisoučet		304,512			
	VV		"ostatní plochy a přesahy" (5*1,0*4,8)		24,000			
	VV		(17,66+14,06)*2*1,0		63,440			
	VV		Mezisoučet		87,440			
	VV		Součet		391,952			
90	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
91	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	600,000	30,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		10*60 'Přepočtené koeficientem množství		600,000			
92	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
93	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	282,210	40,00	11 288,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"obvodové výplně otvorů" 20,3*1,5*1,0		30,450			
	VV		"opravy stávajících povrchů" 30,0		30,000			
	VV		Mezisoučet		60,450			
	VV		"oprava dotčených ploch_1.NP_(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)" (221,76)		221,760			
	VV		Součet		282,210			
94	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	240,000	50,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 240,0		240,000			
	VV		Součet		240,000			
95	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	251,482	20,00	5 029,64	CS ÚRS 2021 02
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		Součet		251,482			
96	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,320	1 800,00	576,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"základové kce terasy" 0,4*0,4*1,0*2		0,320			
	VV		Součet		0,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,638	300,00	1 991,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		2,95*(1,5)*1,5		6,638			
	VV		Součet		6,638			
98	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,504	1 500,00	756,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(0,8*2,1*0,1)*3		0,504			
	VV		Součet		0,504			
99	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,346	500,00	8 173,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_BP" (17,76*14,16)*0,065		16,346			
	VV		Součet		16,346			
100	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	28,302	100,00	2 830,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_BP" (1,35*7,1)+(4*1,35*0,47)+(2,2*2,4)+(5*2,1*0,47)+(2,85*1,4)+(3*1,4*0,47)		28,302			
	VV		Součet		28,302			
101	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	28,302	30,00	849,06	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů v = do 150 mm*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_BP" (1,35*7,1)+(4*1,35*0,47)+(2,2*2,4)+(5*2,1*0,47)+(2,85*1,4)+(3*1,4*0,47)		28,302			
	VV		Součet		28,302			
102	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	50,296	200,00	10 059,20	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Odstranění násypů střech tl do 200 mm*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_BP" (17,76*14,16)*0,2		50,296			
	VV		Součet		50,296			
103	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	32,610	120,00	3 913,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"přesun obvodových výplní otvorů_ostění a nadpraží" 108,7*0,3		32,610			
	VV		Součet		32,610			
104	K	968062R00	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	56,080	200,00	11 216,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace / rozsah:* *-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní)* *-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)* ---------- *-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení* ---------- *-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků* ---------- *-veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnuty v jednotkové ceně*					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"obvodové výplně otvorů" 56,08		56,080			
	VV		Součet		56,080			
105	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,750	650,00	1 137,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 1,75		1,750			
	VV		Součet		1,750			
106	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
108	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
109	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stropů_bude upřesněno při realizaci stavby" 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
110	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	221,760	30,00	6 652,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S4_1.PP" (16,8*13,2)		221,760			
	VV		Součet		221,760			
111	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	221,760	40,00	8 870,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"oprava dotčených ploch_1.NP_(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)" (221,76)		221,760			
	VV		Součet		221,760			
112	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	185,000	20,00	3 700,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stěn_bude upřesněno při realizaci stavby" 75,0+110,0		185,000			
	VV		Součet		185,000			
113	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,610	60,00	1 956,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"přesun obvodových výplní otvorů_ostění a nadpraží" 108,7*0,3		32,610			
	VV		Součet		32,610			
114	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m2	240,392	20,00	4 807,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby)					
	VV		216,478+23,914		240,392			
	VV		Součet		240,392			
115	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	m2	38,064	30,00	1 141,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby)					
	VV		38,064		38,064			
	VV		Součet		38,064			
116	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	31,727	40,00	1 269,08	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2+0,7)*2*4*1,0*0,2		3,040			
	VV		Mezisoučet		3,040			
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,1*0,5		27,335			
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)*0,2		1,352			
	VV		Součet		31,727			
117	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	27,650	70,00	1 935,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2+0,7)*2*4*1,0*0,1		1,520			
	VV		Mezisoučet		1,520			
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)*0,1		0,676			
	VV		"sendvičové fasádní panely" (38,064+216,478)*0,1		25,454			
	VV		Součet		27,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	22,176	700,00	15 523,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S4_1.PP" (16,8*13,2)*0,1		22,176			
	VV		Součet		22,176			
119	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	0,672	100,00	67,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2*0,7*4)*0,2		0,672			
	VV		Součet		0,672			
120	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	31,144	100,00	3 114,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2*0,7*4)*0,1		0,336			
	VV		Mezisoučet		0,336			
	VV		"venkovní terasy_BP" ((1,35*7,1)+(4*1,35*0,47)+(2,2*2,4)+(5*2,1*0,47)+(2,85*1,4)+(3*1,4*0,47))*0,2		5,660			
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)*0,1		25,148			
	VV		Součet		31,144			
121	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	113,369	100,00	11 336,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		31,727+27,65+22,176+0,672+31,144		113,369			
	VV		Součet		113,369			
122	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	359,774	20,00	7 195,48	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2*0,7*4)		3,360			
	VV		(1,2+0,7)*2*4*1,0		15,200			
	VV		Mezisoučet		18,560			
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,1		54,670			
	VV		"venkovní terasy_BP" (1,35*7,1)+(4*1,35*0,47)+(2,2*2,4)+(5*2,1*0,47)+(2,85*1,4)+(3*1,4*0,47)		28,302			
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)		6,760			
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		Součet		359,774			
123	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	221,760	32,00	7 096,32	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S4_1.PP" (16,8*13,2)		221,760			
	VV		Součet		221,760			
124	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	79,520	200,00	15 904,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"vyrovnání podkladu_soklová část_předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace" (49,7*1,6)		79,520			
	VV		Součet		79,520			
125	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	31,727	350,00	11 104,45	CS ÚRS 2021 02
126	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	27,650	450,00	12 442,50	CS ÚRS 2021 02
127	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	22,176	450,00	9 979,20	CS ÚRS 2021 02
128	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	0,672	400,00	268,80	CS ÚRS 2021 02
129	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	31,144	500,00	15 572,00	CS ÚRS 2021 02
130	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	113,369	200,00	22 673,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		31,727+27,65+22,176+0,672+31,144		113,369			
	VV		Součet		113,369			
131	K	985312113	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	21,960	350,00	7 686,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2+0,7)*2*4*1,0		15,200			
	VV		Mezisoučet		15,200			
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)		6,760			
	VV		Součet		21,960			
132	K	985312133	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 4 mm	m2	3,360	400,00	1 344,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2*0,7*4)		3,360			
	VV		Součet		3,360			
133	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m2	56,604	350,00	19 811,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_S6" ((1,35*7,1)+(4*1,35*0,47)+(2,2*2,4)+(5*2,1*0,47)+(2,85*1,4)+(3*1,4*0,47))*2		56,604			
	VV		Součet		56,604			
134	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	81,924	45,00	3 686,58	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		21,96+3,36+56,604		81,924			
	VV		Součet		81,924			
135	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	81,553	480,00	39 145,44	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2+0,7)*2*4*1,0*0,3		4,560			
	VV		Mezisoučet		4,560			
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,1*0,5		27,335			
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)*0,3		2,028			
	VV		"povrchová skladba_S4_1.PP" (16,8*13,2)*0,1		22,176			
	VV		"sendvičové fasádní panely" (38,064+216,478)*0,1		25,454			
	VV		Součet		81,553			
136	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	31,816	480,00	15 271,68	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2*0,7*4)*0,3		1,008			
	VV		Mezisoučet		1,008			
	VV		"venkovní terasy_BP" ((1,35*7,1)+(4*1,35*0,47)+(2,2*2,4)+(5*2,1*0,47)+(2,85*1,4)+(3*1,4*0,47))*0,2		5,660			
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)*0,1		25,148			
	VV		Součet		31,816			
137	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	113,369	79,00	8 956,15	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		31,727+27,65+22,176+0,672+31,144		113,369			
	VV		Součet		113,369			
138	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	274,813	160,00	43 970,08	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(113,369+81,924)		195,293			
	VV		"vyrovnání podkladu_soklová část_předpoklad-bude upřesněno v rámci realizace" (49,7*1,6)		79,520			
	VV		Součet		274,813			
139	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	195,293	55,00	10 741,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(113,369+81,924)		195,293			
	VV		Součet		195,293			
140	K	985324R11	Ochranný hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	18,560	98,00	1 818,88	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce:					
	P		*UPŘESNĚNÍ DODÁVKY: Ochranný hydrofobní nátěr betonu dvojnásobný s impregnací*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2*0,7*4)		3,360			
	VV		(1,2+0,7)*2*4*1,0		15,200			
	VV		Součet		18,560			
141	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,560	30,00	556,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		Anglické dvorky:					
	VV		(1,2*0,7*4)		3,360			
	VV		(1,2+0,7)*2*4*1,0		15,200			
	VV		Součet		18,560			
	D	997	Přesun sutě				280 165,56	
142	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	139,188	100,00	13 918,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		198,84*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		139,188			
143	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	59,652	30,00	1 789,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		198,84*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		59,652			
144	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	198,840	600,00	119 304,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů.* ----------					
145	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	198,840	100,00	19 884,00	CS ÚRS 2021 02
146	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	3 976,800	30,00	119 304,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		198,84*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 976,800			
147	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	198,840	30,00	5 965,20	CS ÚRS 2021 02
	D	998	Přesun hmot				20 140,00	
148	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	56,392	250,00	14 098,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		80,56*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		56,392			
149	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	24,168	250,00	6 042,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		80,56*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		24,168			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 629 506,22	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				96 817,50	
150	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	54,670	180,00	9 840,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,1		54,670			
	VV		Součet		54,670			
151	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	49,700	180,00	8 946,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7		49,700			
	VV		Součet		49,700			
152	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	74,550	30,00	2 236,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,5		74,550			
	VV		Součet		74,550			
153	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,026*	*45 000,00*	*1 170,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		74,55*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,026			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	711493R21	Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití)	m2	119,374	450,00	53 718,30	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: *Specifikace:* *-jednosložková cementová těsnící stěrka modifikovaná plasty*					
	P		----------					
			V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. *Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.*					

	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,5		74,550			
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)		6,760			
	VV		"soklová část" ((17,66+14,06)*2)*0,6		38,064			
	VV		Součet		119,374			
155	K	711131R11	Vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	119,374	150,00	17 906,10	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: *-specifikace dle PD a TZ*					
	P		----------					
			-výztužná skelná tkanina (vhodná a určená pro vyztužení HI stěrkovacích vrstev)_systémové řešení jednoho výrobce (bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci stavby)					
156	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	712	Povlakové krytiny				346 076,66	
157	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	251,482	50,00	12 574,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		Součet		251,482			
158	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,075*	*55 000,00*	*4 125,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		251,482*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,075			
159	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	251,482	50,00	12 574,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_BP" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		Součet		251,482			
160	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	1 508,892	50,00	75 444,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		251,482*6 'Přepočtené koeficientem množství		1 508,892			
161	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	251,482	95,00	23 890,79	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		Součet		251,482			
162	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*289,204*	*115,00*	*33 258,46*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		251,482*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		289,204			
163	K	712525R01	Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	302,554	500,00	151 277,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce* *(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)* --- *-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.)*					
	P		*-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2).* *Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny* *(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)* *Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.* ---					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS					
	VV		-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce					
	VV		v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily					
	VV		v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů					
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		"střešní skladba_S3_NS_atikové konstrukce" (63,84)*0,8		51,072			
	VV		Součet		302,554			
164	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	51,072	40,00	2 042,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS_atikové konstrukce" (63,84)*0,8		51,072			
	VV		Součet		51,072			
165	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,018*	*55 000,00*	*990,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2*					
	VV		51,072*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
166	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	51,072	95,00	4 851,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS_atikové konstrukce" (63,84)*0,8		51,072			
	VV		Součet		51,072			
167	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*61,286*	*115,00*	*7 047,89*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		51,072*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		61,286			
168	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	713	Izolace tepelné				406 670,57	
169	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	54,670	60,00	3 280,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"spodní stavba_skladba_S2" 49,7*1,1		54,670			
	VV		Součet		54,670			
170	*M*	*28376422R*	*deska z polystyrénu XPS tl 100mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*57,404*	*350,00*	*20 091,40*	*CS VLASTNÍ*
	VV		54,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		57,404			
171	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	54,120	50,00	2 706,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		(vyrovnání svislosti stěn_odsouhlasení v dílenské dokumentaci)					
	VV		(304,512-(49,97+38,064))*0,25		54,120			
	VV		Součet		54,120			
172	*M*	*28375931R*	*deska EPS 70 fasádní průměr tl 30mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*54,120*	*60,00*	*3 247,20*	*CS VLASTNÍ*
173	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	251,482	40,00	10 059,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"střešní skladba_S3_BP" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		Součet		251,482			
174	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	251,482	60,00	15 088,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		Součet		251,482			
175	*M*	*28375962R*	*deska EPS 200 tl 160mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*264,056*	*450,00*	*118 825,20*	*CS VLASTNÍ*
	VV		251,482*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		264,056			
176	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	63,840	20,00	1 276,80	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *-V JC OBSAŽENY NÁKLADY NA LEPENÍ PRVKU K PODKLADU*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS_atikové konstrukce" (63,84)		63,840			
	VV		Součet		63,840			
177	*M*	*63152006R*	*klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.60 x 60 mm_specifikace dle PD a TZ*	*m*	*70,224*	*50,00*	*3 511,20*	*CS VLASTNÍ*
	VV		63,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,224			
178	K	713141335	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva	m2	251,482	70,00	17 603,74	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS" (17,76*14,16)		251,482			
	VV		Součet		251,482			
179	*M*	*28376143R*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový_specifikace dle PD a TZ*	*m3*	*50,296*	*3 000,00*	*150 888,00*	*CS VLASTNÍ*
	VV		251,482*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		50,296			
180	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	51,072	70,00	3 575,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS_atikové konstrukce" (63,84)*0,8		51,072			
	VV		Součet		51,072			
181	*M*	*28376143*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200*	*m3*	*2,554*	*3 000,00*	*7 662,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	VV		51,072*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,554			
182	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	51,072	70,00	3 575,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS_atikové konstrukce" (63,84)*0,8		51,072			
	VV		Součet		51,072			
183	*M*	*28375961R.1*	*deska EPS 200 tl 160mm_specifikace dle PD a TZ*	*m2*	*56,179*	*450,00*	*25 280,55*	*CS VLASTNÍ*
	VV		51,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		56,179			
184	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 200,00	
185	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	751	Vzduchotechnika				19 900,00	
187	K	751_R01	VZT_1.1 _ Střešní výfuková hlavice	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství*					
188	K	751_R02	VZT_1.2 _ Úprava stávajícího výfuku z kuchyně (355/315 mm)	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a příslušenství* ----------					
189	K	751_R03	Demontáž, přesuny a likvidace _ stávající potrubí VZT v kuchyni	kpl.	1,000	4 900,00	4 900,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek* ----------					
	D	762	Konstrukce tesařské				43 747,60	
190	K	762018R02	D+M dřevěné prvky konstrukcí	m3	1,050	15 000,00	15 750,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace / obsah jednotkové ceny:* *-dodávka, výroba řeziva/prvků, (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ* *-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky* *-kompletní osazení/montážní práce/kotvení vč. kotevních prvků* *-spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav (ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŘ)* ---------- *-dílenská a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtů* ---------- *-ostatní, jinde neuvedené, přímo související práce a dodávky*					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek					
	VV		"střešní skladby a konstrukce_S5" 1,05		1,050			
	VV		Součet		1,050			
191	K	762331R11	Demontáž dřevěných prvků a kcí krovů	m3	1,050	2 000,00	2 100,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek* ----------					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladby a konstrukce_S5" 1,05		1,050			
	VV		Součet		1,050			
192	K	76236131R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z voděodolné překližky tl. 21 mm	m2	38,304	650,00	24 897,60	
	P		*Poznámka k položce:* *kOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ DODÁVKA A PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ A DODÁVEK*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladba_S3_NS_atikové konstrukce" (63,84)*0,6		38,304			
	VV		Součet		38,304			
193	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	764	Konstrukce klempířské				101 445,00	
194	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	20,300	45,00	913,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 20,3		20,300			
	VV		Součet		20,300			
195	K	764002R71	Demontáž oplechování ostatních prvků do suti	m	274,300	45,00	12 343,50	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 274,3		274,300			
	VV		Součet		274,300			
196	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,800	50,00	340,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 6,8		6,800			
	VV		Součet		6,800			
197	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,800	50,00	240,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 4,8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
198	K	764922R01	K-01 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 300mm	bm	18,000	420,00	7 560,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
199	K	764922R02	K-02 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 300mm	bm	1,200	420,00	504,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
200	K	764922R03	K-03 - D+M Oplechování obezdívky elektroskříně, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 450mm	bm	1,100	500,00	550,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
201	K	764922R04	K-04 - D+M Půlkruhový podokapní žlab š. 150mm, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 333mm	bm	6,800	500,00	3 400,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
202	K	764922R05	K-05 - D+M Kruhový dešťový svod prům. 100mm, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm	bm	4,800	520,00	2 496,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
203	K	764922R06	K-06 - D+M Oplechování okapu, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm	bm	6,800	380,00	2 584,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
204	K	764922R07	K-07 - D+M Lemování stříšky u stěny, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 333mm	bm	6,800	400,00	2 720,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
205	K	764922R08	K-08 - D+M Závětrná lišta horní, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 333mm	bm	6,600	400,00	2 640,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
206	K	764922R09	K-09 - D+M Střešní krytina z trapézového plechu TR 40/160 tl. 0,63mm, r.š. 1250mm, skladebná šířka 960mm	bm	25,600	465,00	11 904,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
207	K	764922R10	K-10 - D+M Okapnice háková (oplechování atiky), žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm	bm	59,500	380,00	22 610,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
208	K	764922R11	K-11 - D+M Úhelník vnější 50/50 pro kotvení střešní krytiny, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm r.š. 100mm	bm	58,750	120,00	7 050,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	764922R12	K-12 - D+M Úhelník vnitřní 50/50 pro kotvení střešní krytiny, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 100mm	bm	60,000	120,00	7 200,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
210	K	764922R13	K-13 - D+M Úhelník vnitřní 50/80 pro kotvení střešní krytiny, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 100mm	bm	58,750	130,00	7 637,50	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
211	K	764922R14	K-14 - D+M Úhelník vnější 50/100 pro kotvení střešní krytiny, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 100mm	bm	4,750	150,00	712,50	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
212	K	764922R15	K-15 - D+M Rovná lišta š. 50mm pro kotvení střešní krytiny, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm r.š. 100mm	bm	4,750	120,00	570,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
213	K	764922R16	K-16 - D+M Lemování podhledu v místě napojení na zateplovací systém, žárově pozinkovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 250mm	bm	6,500	380,00	2 470,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.*					
214	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				203 874,00	
215	K	766920R01	T-01 - D+M Dřevocementová budka pro netopýry, rozměr 345x545x95mm	ks	3,000	1 850,00	5 550,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.*					
216	K	766920R02	P-01 - D+M Okno plastové, čtyřkřídlé, 1800x2100mm, včetně vnitřního plastového parapetu	ks	10,000	15 300,00	153 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
217	K	766920R03	P-02 - D+M Okno plastové, jednokřídlé, 600x1200mm, včetně vnitřního plastového parapetu	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
218	K	766920R04	P-03 - D+M Stáv. plast. dveře 1100x2100mm -demontáž a zpětná montáž, před montáží vyrovnat zalomené nadpraží deskami z PIR pěny	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
219	K	766920R05	P-04 - D+M Střešní svislý dvoustupňový vtok DN 125, výměna horního konce odpadního potrubí dešť. kanalizace, vyčištění stáv. potrubí	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
220	K	766920R06	P-05 - D+M Pojistný přepad DN 125, délky 900mm, tělo z polyamidu PA6, potrubí z UV stabilního PVC	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
221	K	766920R07	P-06 - D+M Větrací komínek kanalizace DN 125 PVC v. 1200mm, výměna horního konce odpadního potrubí splaškové kanalizace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
222	K	766920R08	P-07 - D+M Větrací komínek kanalizace DN 125 PVC v. 500mm, výměna horního konce odpadního potrubí splaškové kanalizace	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
223	K	766920R09	P-08 - D+M Fasádní revizní dvířka v místě elektroskříně, 500x700mm, plastové, výplň z extrudovaného polystyrenu tl. 40mm	ks	1,000	980,00	980,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků.*					
224	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	108,700	120,00	13 044,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace:* *-vnitřní parotěsná páska* *-vnější vodotěsná paropropustná páska* *----------*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ_odměřeno elektronicky" 108,7		108,700			
	VV		Součet		108,700			
225	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				316 646,40	
226	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	22,440	60,00	1 346,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"střešní skladby a konstrukce_S5" (3,3*6,8)		22,440			
	VV		Součet		22,440			
227	K	767921R01	Z-01P - D+M Vchodové AL dveře 1400x2000mm, ze 4/5 prosklené, s nadsvětlíkem a prahem, vč. AL zárubně s PTM, otvor 1600x2500mm	ks	1,000	45 600,00	45 600,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
228	K	767921R02	Z-02L - D+M Vchodové AL dveře 900x2050mm, plné, s AL prahem s PTM, včetně AL zárubně s PTM, otvor 1100x2150mm	ks	1,000	25 300,00	25 300,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
229	K	767921R03	Z-03P - D+M Vchodové AL dveře 800x1970mm, plné, s AL prahem s PTM, včetně AL zárubně s PTM, otvor 1000x2050mm	ks	1,000	25 100,00	25 100,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
230	K	767921R04	Z-04 - D+M Ocelová protidešťová žaluzie s pevnými skloněnými lamelami, 600x600mm	ks	4,000	1 850,00	7 400,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
231	K	767921R05	Z-05 - D+M Ocelová mříž anglického dvorku 850x500mm, materiál ocel S235, 2ks	kg	66,000	60,00	3 960,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
232	K	767921R06	Z-06 - D+M Ocelová mříž anglického dvorku 900x500mm, materiál ocel S235, 1ks	kg	35,000	60,00	2 100,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
233	K	767921R07	Z-07 - D+M Ocelová mříž anglického dvorku 950x600mm, materiál ocel S235, 1ks	kg	41,000	60,00	2 460,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
234	K	767921R08	Z-08 - D+M Stávající plechová dvířka elektroskříně v ocel. rámu 400x600mm - odstranění stávajícího nátěru, očištění a vyspravení povrchu	ks	1,000	850,00	850,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
235	K	767921R09	Z-09 - D+M Informační tabulka na fasádě s názvem budovy, 500x200mm, materiál AL	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
236	K	767921R10	Z-10 - D+M Stávající ocelová kce stříšky a lemování okrajů rampy - odstranění stávajícího nátěru, očištění a vyspravení povrchu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
237	K	767921R11	Z-12 - D+M Ocelová kce venkovního schodiště, délka schodiště cca 1000mm, š. cca 1000mm, ocel S235, 1ks	kg	61,000	350,00	21 350,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
238	K	767921R12	Z-13 - D+M Ocelové zábradlí výšky 900mm, ocel S235, 2ks	kg	130,000	180,00	23 400,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
239	K	767921R13	Z-14 - D+M Ocelové zábradlí výšky 900mm, ocel S235, 1ks	kg	121,000	180,00	21 780,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
240	K	767921R15	Z-15 - D+M Ocelový žebřík s ochranným košem a zábradlím, ocel S235, celková výška 6275mm	kg	439,000	150,00	65 850,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků.*					
241	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 143,000	50,00	57 150,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"mříže anglických dvorků" (142,0)		142,000			
	VV		"zábradlí a ostatní prvky" (751,0)		751,000			
	VV		Mezisoučet		893,000			
	VV		"ostatní_nezměřitelné prvky a konstrukce_bude upřesněno při realizaci stavby" 250,0		250,000			
	VV		Součet		1 143,000			
242	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				53 736,07	
243	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	6,760	45,00	304,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_S6_svislé plochy" (8,45*0,8)		6,760			
	VV		Součet		6,760			
244	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	221,760	45,00	9 979,20	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých povrchů podhledů*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"povrchová skladba_S4_1.PP" (16,8*13,2)		221,760			
	VV		Součet		221,760			
245	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	221,760	150,00	33 264,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Hydrofobní nátěr hladkých povrchů vnitřních podhledů*					
246	K	783933R71	Penetrační epoxidový nátěr betonových povrchů s posypem křemičitým pískem	m2	28,302	85,00	2 405,67	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_S6" (1,35*7,1)+(4*1,35*0,47)+(2,2*2,4)+(5*2,1*0,47)+(2,85*1,4)+(3*1,4*0,47)		28,302			
	VV		Součet		28,302			
247	K	783947R61	D+M_polyuretanový nátěrový systém betonových povrchů podlah	m2	31,132	250,00	7 783,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/komponentů a příslušných soklů* --- *(jednotková cena obsahuje jeden kompletní systém včetně přípravy podkladu + penetrace _dle specifikace PD a TZ*					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"venkovní terasy_S6" 1,1*((1,35*7,1)+(4*1,35*0,47)+(2,2*2,4)+(5*2,1*0,47)+(2,85*1,4)+(3*1,4*0,47))		31,132			
	VV		Součet		31,132			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				39 392,42	
248	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	436,760	30,00	13 102,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"předpoklad oprav povrchů stropů_bude upřesněno při realizaci stavby" 30,0		30,000			
	VV		"předpoklad oprav povrchů stěn_bude upřesněno při realizaci stavby" 75,0+110,0		185,000			
	VV		Mezisoučet		215,000			
	VV		"oprava dotčených ploch_1.NP_(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)" (221,76)		221,760			
	VV		Součet		436,760			
249	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	477,993	15,00	7 169,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 256,233		256,233			
	VV		Mezisoučet		256,233			
	VV		"oprava dotčených ploch_1.NP_(odsouhlasení v dílenské dokumentaci)" (221,76)		221,760			
	VV		Součet		477,993			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	477,993	40,00	19 119,72	CS ÚRS 2021 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				52 500,00	
251	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	175,000	300,00	52 500,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"nezměřitelné demontážní a montážní práce_bude odsouhlaseno při realizaci stavby" 175,0		175,000			
	VV		Součet		175,000			
	D	N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				19 076,62	
252	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek	m2	302,554	30,00	9 076,62	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy* ---					
	VV		"rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště" 302,554		302,554			
	VV		Součet		302,554			
253	K	N00_015R05	Doplňkové a pomocné, jinde nespecifikované _ tepelné izolace prvků a konstrukcí _ viz specifikace a detaily	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ* ---					
254	K	N00_015R06	Stavební připravenost a uvedení ploch/konstrukcí do původního stavu _ (VZT, silnoproudá elektrotechnika)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ* ---					
	D	Ostatní	Ostatní				194 895,15	
	D	OST2	Ostatní prvky, konstrukce a dodávky				116 395,15	
255	K	OST2_R01	Zprovoznění odvodnění anglických dvorků	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek* ---					
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
256	K	OST2_R01.1	Příplatek ke KZS za použití _ kotvení šroubovanými hmoždinkami s kovovým trnem	m2	476,302	25,00	11 907,55	CS VLASTNÍ
	VV		"rozsah a spec.DPS_SO 02_v.č. BP_02-06, NS_07-12, TZ"					
	VV		"odměřeno elektronicky" 476,302		476,302			
	VV		Součet		476,302			
257	K	OST2_R02	Oprava / výměna / doplnění vnitřních keramických obkladů stěn	m2	9,500	750,00	7 125,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémové dodávky a provedení specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / dodávek / doplňků a příslušenství* --- *-odebrání vnitřních obkladů stěn včetně likvidace odpadů* *-D+M vnitřních obkladů stěn* *-ostatní , jinde neuvedené , související práce a dodávky*					
	VV		"předpoklad _ bude upřesněno při realizaci stavby" 9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
258	K	OST2_R03	D+M_statické zajištění (dodatečné ukotven) sendvičových fasádních panelů	m2	254,542	300,00	76 362,60	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémové dodávky a provedení specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / dodávek / doplňků a příslušenství* --- *Na obvodových sendvičových panelech bude provedeno dodatečné kotvení vnějšího líce do vnitřní nosné části dle stavebně konstrukční části projektové dokumentace.*					
	VV		"viz stavebně konstrukční řešení-předpoklad _ bude upřesněno při realizaci stavby" 38,064+216,478		254,542			
	VV		Součet		254,542			
259	K	OST2_R11	Přeložení osvětlení a zvonkového tabla na fasádě s ohledem na zateplení objektu	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Kompletní systémové dodávky a provedení specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací / dodávek / doplňků a příslušenství* --- *-demontáže prvků a zařízení + uskladnění* *-prodloužení kabelových tras s ohledem na tl. KZS* *-zpětné montáže prvků a zařízení na nové kotevní prvky* *-revizní zpráva*					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	OST9	Ostatní prvky a konstrukce_zádržný systém proti pádu				78 500,00	
260	K	OST5_R01	kotvící bod _ TSL_400-BSR10-A	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS VLASTNÍ
261	K	OST5_R02	kotvící bod _ TSL_500-BSR10-A	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS VLASTNÍ
262	K	OST5_R03	kotvící bod _ TSL_600-BSR10-A	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS VLASTNÍ
263	K	OST5_R04	TSL_TH2	kus	6,000	4 000,00	24 000,00	CS VLASTNÍ
264	K	OST5_R05	Tahové zkoušky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS VLASTNÍ
265	K	OST5_R06	Kompletní montážní práce	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS VLASTNÍ
266	K	OST5_R07	Revize, předávací dokumentace, uvedení do provozu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.2 _SO 02 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují

Cena bez DPH **27 700,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 700,00	21,00%	5 817,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **33 517,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.2 _SO 02 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**27 700,00**
D1 - Zařízení č.1 - VZT	27 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.2 _SO 02 - Vzduchotechnika

Místo: | Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**27 700,00**	
	D	D1	Zařízení č.1 - VZT				27 700,00	
1	K	VZT_001R01	Výfuková hlavice o125mm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS VLASTNÍ
2	K	VZT_001R02	Úprava stávajícího výfuku z kuchyně rozměru 355x315mm:	m2	3,000	3 800,00	11 400,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *- prodloužení stávajícího potrubí 355x315mm nad úroveň nového střešního pláště vč. zaslepení pomocí pozink. potrub*					
3	K	VZT_001R03	Úprava stávajícího výfuku z kuchyně rozměru 355x315mm:	m2	3,000	4 100,00	12 300,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *- zaizolování potrubí nad střechou tepelnou izolací tl. 60mm s pozink. oplechováním*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 02 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
LPS_SO 02 - Uzemnění, hromosvod

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH **96 848,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 848,00	21,00%	20 338,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **117 186,08**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 02 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
LPS_SO 02 - Uzemnění, hromosvod

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**96 848,00**
10 - Ostatní	7 500,00
D1 - Uzemňovací materiál	14 275,00
9 - Jímací vedení a svody	15 763,00
19 - Ostatní	59 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 02 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
LPS_SO 02 - Uzemnění, hromosvod

Místo: | Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC | Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**96 848,00**	
	D	10	Ostatní				7 500,00	
1	K	LPS_001R01	Ostatní náklady _ společné pro všechny oddíly	kpl.	1,000	7 500,00	7 500,00	CS VLASTNÍ
	D	D1	Uzemňovací materiál				14 275,00	
2	K	LPS_001R02	Podpěra uzemňocavího vývodu	ks	3,000	130,00	390,00	CS VLASTNÍ
3	K	LPS_001R03	drát FeZn o10mm s PVC izolací	m	12,000	250,00	3 000,00	CS VLASTNÍ
4	K	LPS_001R04	Pásek FeZn 30x4	m	76,000	92,00	6 992,00	CS VLASTNÍ
5	K	LPS_001R05	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)	ks	8,000	85,00	680,00	CS VLASTNÍ
6	K	LPS_001R06	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)	ks	8,000	115,00	920,00	CS VLASTNÍ
7	K	LPS_001R07	svorka uzemňovací na potrubí	ks	2,000	135,00	270,00	CS VLASTNÍ
8	K	LPS_001R08	Zkušební svorka	ks	3,000	95,00	285,00	CS VLASTNÍ
9	K	LPS_001R09	Štítek pro označení svodu	ks	3,000	30,00	90,00	CS VLASTNÍ
10	K	LPS_001R10	Protikorozní ochrana spoje	ks	16,000	103,00	1 648,00	CS VLASTNÍ
	D	9	Jímací vedení a svody				15 763,00	
11	K	LPS_001R11	Drát AlMgSi O8mm	m	76,000	70,00	5 320,00	CS VLASTNÍ
12	K	LPS_001R12	Jímací tyč Al 1,5m/o16mm	ks	2,000	620,00	1 240,00	CS VLASTNÍ
13	K	LPS_001R13	Svorka k jímací tyči o16mm Al	ks	2,000	85,00	170,00	CS VLASTNÍ
14	K	LPS_001R14	Betonový podstavec 17kg s klínem	ks	4,000	450,00	1 800,00	CS VLASTNÍ
15	K	LPS_001R15	Podložka	ks	2,000	80,00	160,00	CS VLASTNÍ
16	K	LPS_001R16	Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy	ks	58,000	80,00	4 640,00	CS VLASTNÍ
17	K	LPS_001R17	Svorka MV Al	ks	8,000	99,00	792,00	CS VLASTNÍ
18	K	LPS_001R18	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	ks	3,000	103,00	309,00	CS VLASTNÍ
19	K	LPS_001R19	Podpěra vedení výška 36mm	ks	12,000	86,00	1 032,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	LPS_001R20	Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA	ks	12,000	25,00	300,00	CS VLASTNÍ
	D	19	Ostatní				59 310,00	
21	K	LPS_001R21	Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4	m	72,000	200,00	14 400,00	CS VLASTNÍ
22	K	LPS_001R22	Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4	m	72,000	200,00	14 400,00	CS VLASTNÍ
23	K	LPS_001R23	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm	m	32,000	300,00	9 600,00	CS VLASTNÍ
24	K	LPS_001R24	Ruční pokládka živičných, nebo betonových ploch, včetně přípravy podloží	m2	5,600	1 850,00	10 360,00	CS VLASTNÍ
25	K	LPS_001R25	Demontáže stávajících částí bleskosvodů	hod	4,000	350,00	1 400,00	CS VLASTNÍ
26	K	LPS_001R26	Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu	ks	3,000	50,00	150,00	CS VLASTNÍ
27	K	LPS_001R27	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,000	550,00	1 100,00	CS VLASTNÍ
28	K	LPS_001R28	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	5,000	700,00	3 500,00	CS VLASTNÍ
29	K	LPS_001R29	HZS	hod	8,000	550,00	4 400,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 02 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
SP_SO 02 - Silnoproudá instalace

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH **10 050,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 050,00	21,00%	2 110,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **12 160,50**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 02 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
SP_SO 02 - Silnoproudá instalace

Místo:

Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**10 050,00**
0 - Ostatní	10 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
SO 02 - Hospodářská budova
Soupis:
D.1.4.5 _ SO 02 - Silnoproudá elektrotechnika
Úroveň 3:
SP_SO 02 - Silnoproudá instalace

Místo:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava

Uchazeč: VESTAV group s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 050,00**	
	D	0	Ostatní				10 050,00	
1	K	SP_001R01	Demontáž a následná montáž svítidla, včetně dodávky svítidla LED IP44	ks	4,000	1 600,00	6 400,00	CS VLASTNÍ
2	K	SP_001R02	Demontáž a opětovná montáž tlačítka telefonu	ks	2,000	600,00	1 200,00	CS VLASTNÍ
3	K	SP_001R03	Úprava stávajících instalací (kabeláže)	hod	2,000	500,00	1 000,00	CS VLASTNÍ
4	K	SP_001R04	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,000	650,00	650,00	CS VLASTNÍ
5	K	SP_001R05	HZS	hod	1,000	800,00	800,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 31
Místo: Olomouc
CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2021

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VESTAV group s.r.o.
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

Projektant:
KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují

Cena bez DPH **331 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 000,00	21,00%	69 510,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **400 510,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:	Olomouc	Datum:	19. 10. 2021
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC	Projektant:	KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
Uchazeč:	VESTAV group s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**331 000,00**
VRN - VRN	331 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	80 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	55 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	111 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ HUSITSKÁ A DĚTSKÉ CENTRUM_ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Olomouc
Datum: 19. 10. 2021
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9 , Ostrava
Uchazeč: VESTAV group s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**331 000,00**	
	D	VRN	VRN				331 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
1	K	011002R00	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu.* *Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch.*					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se zejména o náklady na zajištění:* *- geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,* *- vytýčení staveniště,* *- vytýčení ochranných pásem,* *- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,* *- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí,* *apod.* *Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.*					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce:* *Jedná se zejména o náklady na zajištění:* *- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,* *- vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům,* *- zaměření stávajících napojení přilehlých produktovodů/konstrukcí k navrhovaným produktovodům/konstrukcím,* *- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),* *- zaměření objemů výkopových prací,* *- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,* *apod.* *Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.*					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Jedná se zejména o náklady na zajištění:* *- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením,* *- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,* *apod.* *Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :* *-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů* *VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY*					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY* *----------* *Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.*					
	D	VRN2	Příprava staveniště				50 000,00	
7	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie* *-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště* *-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace* *-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů* *-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)* *-kácení a likvidace dřevin (dle PD a povolení) + dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě* *-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady* *-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření* *-Příprava staveniště (vykácení dřevin a zeleně v blízkosti stavby (kolidující se stavbou))* *-Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště* *(Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.)*					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				80 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na zřízení / nájem ZS:* *-kancelářské/skladovací/sociální objekty* *-oplocení stavby, ostraha staveniště* *-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií* *-poplatky spotřeby energií a médií* *(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)*					
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				55 000,00	
10	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP* *Jedná se zejména o náklady na zajištění:* *- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky˘,* *- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,* *- jednání s úřady,* *- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,* *- zpracování havarijního a povodňového plánu,* *apod.*					
11	K	041903000	Dozor jiné osoby _ BIOLOGICKÝ _ po celou dobu výstavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení + KZP	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze -* *(neuvedených v jednotlivých soupisech prací)* *----------* *-* *KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.*					
13	K	043203R00	Náklady na monitoring průběhu výstavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby*					
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *-příprava předávací dokumentace dle ZD* *-ostatní kompletační činnost*					
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
15	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)* *(+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)* *(+ bezprašné oddělení staveniště od okolního provozu objekdnatele_po celou dobu stavby,*					
	D	VRN9	Ostatní náklady				111 000,00	
16	K	090000000	Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS VLASTNÍ
	P		*Poznámka k položce:* *Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce.* *Náklad zahrnuje cenu za dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule*					
17	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	106 000,00	106 000,00	CS ÚRS 2021 02
	P		*Poznámka k položce:* *V jednotkové ceně zahrnuty náklady :* *----------* *-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby* *-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby* *-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu* *-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.* *----------* *Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP:* *Jedná se zejména o náklady:* *- na sjednání bankovních záruk,* *- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti,* *- na vypracování technologických postupů,* *- na vypracování oznámení změn a změnových listů,* *- spojené s převzetím staveniště,* *- spojené s předáním díla,* *apod.* *----------*					

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

MŠ Husitská - energetická opatření

Uchazeč: VESTAV group s. r. o.

Předpokládáný termín zahájení: 02.05.2022
Přpokládaný termín dokončení: 08.11.2022

SO 01 - Budova mateřské školy

Měsíce v roce 2022	květen								červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad
Kalendářní týdny měsíců v roce 2016	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Zemní práce																												
Zakládání																												
Svislé a kompletní konstrukce																												
Vodorovné konstrukce																												
Komunikace pozemní																												
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																												
Ostatní konstrukce a práce, bourání																												
Přesun sutě																												
Přesun hmot																												
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																												
Povlakové krytiny																												
Izolace tepelné																												
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																												
Konstrukce tesařské																												
Konstrukce klempířské																												
Krytina skládaná																												
Konstrukce truhlářské																												
Konstrukce zámečnické																												
Podlahy z dlaždic																												
Dokončovací práce - nátěry																												
Dokončovací práce - malby a tapety																												
Zádržný systém proti pádu																												
Větrání učeben																												
Výměna ventilátorů sociálního zázemí																												
Kabelové soubory																												
Jímací vedení a svody																												
Rozvaděče a příslušenství																												

SO 02 - Hospodářská budova

Měsíce v roce 2022	květen								červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad
Kalendářní týdny měsíců v roce 2016	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Zemní práce																												
Zakládání																												
Svislé a kompletní konstrukce																												
Komunikace pozemní																												
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																												
Ostatní konstrukce a práce, bourání																												
Přesun sutě																												
Přesun hmot																												
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																												
Povlakové krytiny																												
Izolace tepelné																												
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																												
Vzduchotechnika																												
Konstrukce tesařské																												
Konstrukce klempířské																												
Konstrukce truhlářské																												
Konstrukce zámečnické																												
Dokončovací práce - nátěry																												
Dokončovací práce - malby a tapety																												
Zádržný systém proti pádu																												
Jímací vedení a svody																												
Silnoproud																												

Ve Vyškově dne 15.12.2021
Jan Večeře, jednatel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

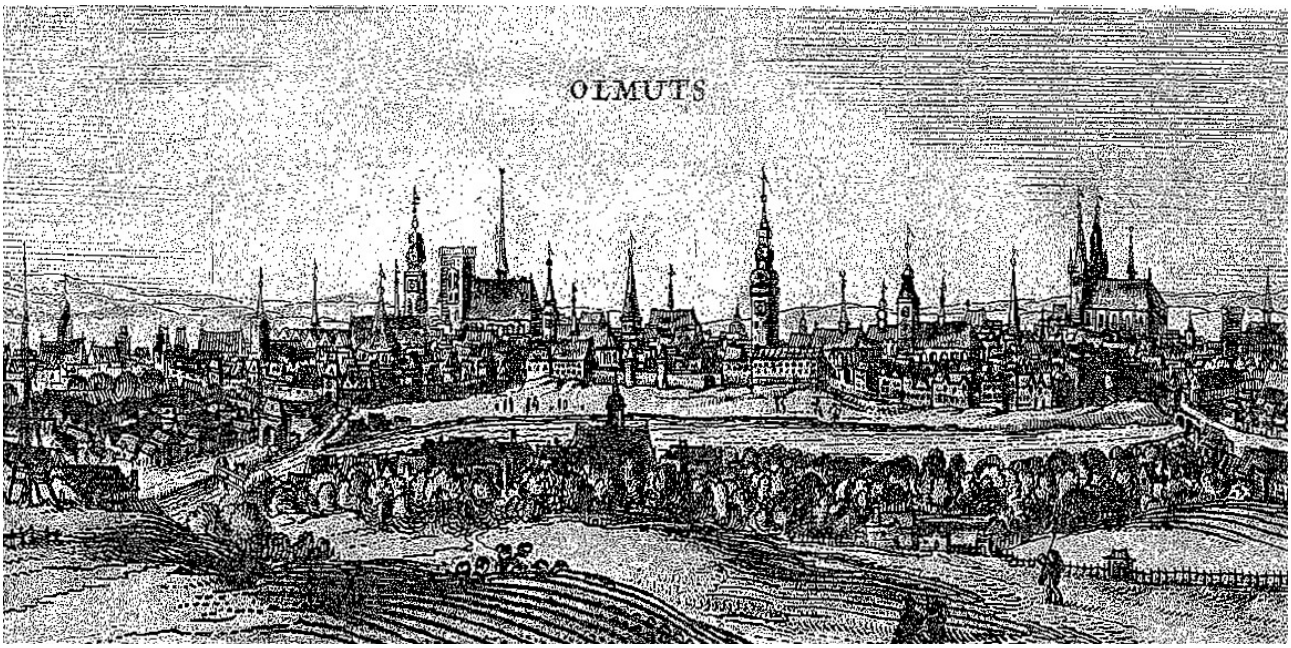

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratek ... 3
1. Obecná ustanovení ... 4
1.1 Úvodní ustanovení ... 4
1.2 Definice pojmů ... 4
1.3 Priorita dokumentů ... 5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami ... 5
2. Způsob provádění díla ... 5
2.1 Úvodní ustanovení ... 5
2.2 Harmonogram provádění díla ... 5
2.3 Staveniště ... 6
2.4 Zahájení prací ... 8
2.5 Provádění díla ... 8
2.6 Stavební deník ... 9
2.7 Použití materiálů a výrobků ... 9
2.8 Archeologické nálezy ... 10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem ... 10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie ... 10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby ... 11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi ... 11
2.13 Kontrolní činnost ... 12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize ... 13
3. Změna smlouvy o dílo ... 15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy ... 15
3.2 Cena díla a její změny ... 16
4. Platební podmínky ... 17
4.1 Zálohy ... 17
4.2 Postup fakturace ... 17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené ... 18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele ... 18
5.2 Práva a povinnosti objednatele ... 18
5.3 Změna v osobě subdodavatele ... 19
6. Předávací řízení ... 19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení ... 19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby ... 21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky ... 21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla ... 21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání ... 21
7.3 Záruka za jakost ... 22
8. Zánik smlouvy ... 23
8.1 Odstoupení od smlouvy ... 23
8.2 Výpověď ... 23

Přehled zkratek

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOl	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
OŽP	Odbor životního prostředí MMOl
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen *„soupis prací“*) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
   1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
   2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
      a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
      b) technické zprávy v PD,
      c) průvodní zprávy v PD,
      d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
      e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál.
(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato

vyjádření a povolení stanou neplatnými.

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:

a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.

Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
d) účast na kontrolních dnech,
e) provádění zápisů do stavebního deníku,
f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
c) účastnit se kontrolních dnů,
d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
e) provádět zápisy do stavebního deníku,
f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
   i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
   ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
   iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
   a) účast na předání a převzetí staveniště,
   b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
   c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
   d) účast na kontrolních dnech,
   e) provádění zápisů do stavebního deníku,
   f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
   g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
   h) účast při předání a převzetí díla.
(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
   a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
   b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
c) popis kontroly,
d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),
j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
k) termín/datum kontroly,
l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
e) zkoušky pevnosti betonu;
f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
g) kontroly základové spáry;
h) revizní zprávy elektroinstalací;
i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);
q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;

s) zkoušky betonu a izolace;
t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:

- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
- pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
- po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby“.*

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele,
d) identifikační údaje zhotovitele,
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.

(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.

(3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti –** faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen *„pojištění“*). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
- dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
- ,
- limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatelem.

(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.

(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.

(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(10) Povinným obsahem Zápisu je:
a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedená část součástí předávané dokumentace
- složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
- složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
  (doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
- složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
  (oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
- složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)
- složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
  (protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
- složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
  (prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
- složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
- složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
  (záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
- složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části
  (rekapitulační list, kopie vážních lístků)
- složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
  (kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
- složku/oddíl **K – Provozní řády**
  (provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen *„složky“*); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.

(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.

7.3.1 Reklamace

(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
   a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
   b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
   c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.
   d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.