



OBCHODNÍ NABÍDKA



PROSKLENÉ INTERIÉROVÉ PŘÍČKY




MOBILNÍ POSUVNÉ STĚNY



VESTAVBY DO HAL



POŽÁRNÍ PŘÍČKY

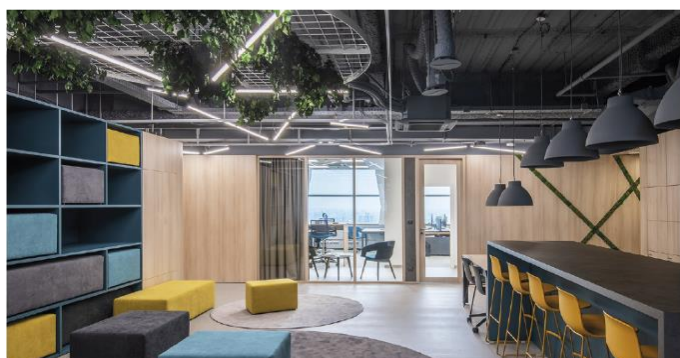

DŘEVO-SKLO INTERIÉROVÉ PŘÍČKY



ZELENÉ STĚNY A MECHOVÉ OBRAZY

DODAVATEL:

MILT s.r.o.

kontaktní osoba:

Jan Lepier

T: +420 602 520 897

E: jan.lepier@milt.cz

CN vypracovala:

Ing. Veronika Glasová

T: +420 724 772 614

E: veronika.glasova@milt.cz


**OBJEDNATEL:**

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kleinová

T: +420 601 374 662

E: kleinova@ssfdr.cz

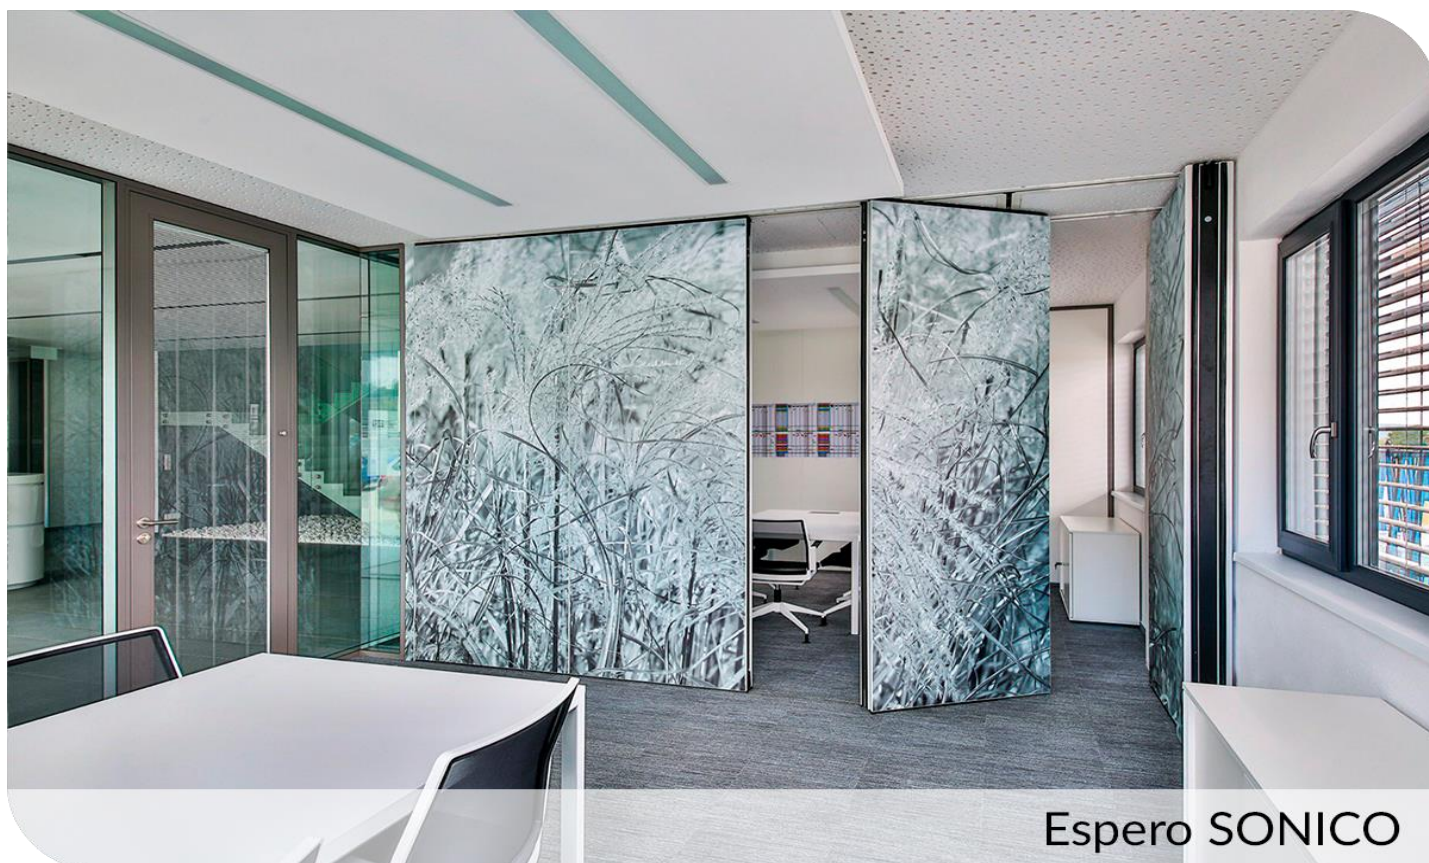**PROJEKT:** Střední škola F. D. Roosevelta Brno**REVIZE:** 1**CENOVÁ NABÍDKA:** JL 4/2022**DATUM:** 07.01.2022**PROJEKT: Střední škola F. D. Roosevelta Brno***Obrázky jsou pouze ilustrační!*

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

D+M mobilní příčky ESPERO SONICO 100

Rozměr příčky: šířka: 4240 výška: 2560 mm

Plocha příčky: 10,85 m²

Povrch: CPL bílé barvy dle vzorníku MILT

Vzduchová neprůzvučnost: Rw = 50 dB

Povrch kolejnice: elox

Tloušťka stěny: 107 mm

Parkování: v ose kolejnice

Vertikální styk modulů: s viditelným Al profily po obvodě, magnetické spojení mezi jednotlivými moduly

2bodové zavěšení: 3x modul základní + 1x modul teleskopický

Ovládání stěny: manuální

Polep: oboustranně magnetická, popisovatelná bílá fólie

Akustický přeslech: bez akustického přeslechu a podslechu

CENOVÝ ROZPOČET

Označení	Popis	m ²	Cena
ESP	D+M mobilní příčky MILT typ SONICO 100, počet: 1 ks mobilní příčka, plná s viditelnými Al profily po obvodě, o rozměrech 4.240x2.560 mm, 1bodové zavěšení, oboustranně fólie magnetická a popisovatelná bílá	10,9	217 610 Kč
DOPRAVA MATERIÁLU NA STAVBU - BRNO			9 790 Kč
DOPRAVA MONTÁŽNÍ SKUPINY			
PŘESUN HMOT (VERTIKÁLNÍ + HORIZONTÁLNÍ) - 2.NP			11 000 Kč
LIKVIDACE VZNIKLÉHO ODPADU			1 100 Kč
Cena celkem včetně dopravy bez DPH			239 500 Kč

PŘÍPLATEK

Označení	Popis	m ²	Cena
ESP	PŘÍPLATEK: poloautomatické (elektrické) ovládání stěny	10,9	32 860 Kč

Poznámky:

- 1/ Ceny jsou uvedeny bez platné DPH.
- 2/ Uvedená cena je platná jako celek, v případě vyjmutí jedné položky, dojde k přepočtu.
- 3/ Modulace příček je uzpůsobena systémovému řešení zhotovitele.
- 4/ Celková cena je koncipována tak, že realizace proběhne v jedné etapě.
- 5/ V ceně nejsou zahrnuty náklady za zařízení stavenišť. Předpokládáme dohodu o bezplatném poskytnutí ze strany objednatele. V ceně nejsou zahrnuty náklady na zábor parkování v ulici.
- 6/ Součástí cenové nabídky nejsou akustické zkoušky, statické posouzení, značky pro slabozraké a polepy, přeslech nad mobilní stěnou, SDK kastlík kolem kolejnice a zavěšení, pomocná ocelová konstrukce, dokončovací práce - zapravení křivosti otvorů.
- 7/ Veškerá kalená skla doporučujeme podstoupit testu HST dle normy ČSN EN 14179, který je pouze na vyžádání. Bez tohoto testu nelze kalená skla reklamovat na samovolné prasknutí. Cena za tento test není součástí této cenové nabídky.
- 8/ Součástí cenové nabídky není ochrana konstrukcí před poškozením do doby uvedení do provozu (zakrytí fólií apod.)
- 9/ Celková nebo místní prohnutí v ploše kaleného skla je definováno ČSN EN 12151 a norma připouští průhyb do 3 mm na běžný metr délky.
- 10/ Cena neobsahuje montáž mimo běžnou pracovní dobu (7:00 – 18:00 h), o víkendech a svátcích.

Termín zahájení prací:	dle dohody, 10 - 12 týdnů od schválení výrobní dokumentace
Doba realizace:	dle dohody
Garance za dílo:	60 měsíců, 24 měsíců na pohyblivé komponenty
Platnost nabídky:	1 měsíce
Platební podmínky:	50 % záloha se splatností 14 dní + doplatek, bez pozastávky po dobu garance, dílčí fakturace (případně dle dohody)
Splatnost:☒	30 dní od zaslání