

Smlouva o dílo č. OR/22/20018

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová – DM na ulici Dukelská“

Veřejná zakázka P21V00000343

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová** nebo **Mgr. Eva Pražáková**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová** nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: 222907724/0300
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **ISOTEP s.r.o.**
se sídlem: **Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy**
zastoupen: **Ing. Martin Záleský – jednatel společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Milan Záleský, Bc. Milan Záleský, Petr Záleský
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Milan Záleský, Bc. Milan Záleský, Petr Záleský
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Milan Záleský, Bc. Milan Záleský, Petr Záleský
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Milan Záleský, Bc. Milan Záleský, Petr Záleský
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **201970337/0300**
IČ: 25263498
DIČ: CZ 25263498
spisová značka rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091**

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová – DM na ulici Dukelská“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále

jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová – DM na ulici Dukelská“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností MILLICH, s.r.o., se sídlem Dolní Sloupnice 49, 565 53 Sloupnice, IČ: 24757977 a podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Městským úřadem Moravská Třebová dne 24. 2. 2020 pod č.j. MUMT 06401/2020. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru je součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení stavebního deníku,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, souhlasem stavebního úřadu s ohlášenou stavbou a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
 - 7 056 882,85** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
 - DPH při sazbě **21 %** činí **1 481 945,40** Kč.
 - Cena včetně DPH činí **8 538 828,25** Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
- Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
- Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
- Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Operačního programu životní prostředí**.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **10. 3. 2022**.
- Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **14** dní od předání a převzetí staveniště.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **30. 11. 2022**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na způsobilost výdajů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
- Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
- Místem plnění je Domov mládeže - ISŠ Moravská Třebová, Dukelská 1478/57, 571 01 Moravská Třebová
- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

s pojistným plněním ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. S ohledem na skutečnost, že stavba je realizována v rámci projektu určeného k uplatnění v rámci **Operačního programu životní prostředí**, je zhotovitel povinen dodržovat při jeho realizaci též podmínky uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.
9. Stavební práce budou prováděny s ohledem na provozní možnosti objektu domova mládeže a stravovacího zařízení. Stavební činnosti produkující hluk budou prováděny v pracovní dny pouze od 7:00 do 16:00 hodin. Při realizaci nesmí být narušen provoz stravovacího zařízení (výměna otvorových prvků proběhne v době vedlejších nebo hlavních prázdnin). Bude umožněno nepřetržité zásobování jídelny a vstup strážníků do jídelny a šaten. Instalace vnitřních žaluzií ve 2. a 3. NP bude probíhat v době hlavních prázdnin. Veškeré práce budou v období školního roku koordinovány s vedením DM.

Článek IV.

Finanční zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo

- b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
- a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
- b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).
- Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
- a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
- b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.
9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanoveném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou

poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
- a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
- b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce
- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím

pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel.



4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednatelů), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
12. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 12. 2021 a schválen usnesením číslo R/718/21.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

19. 01. 2022

Za zhotovitele:

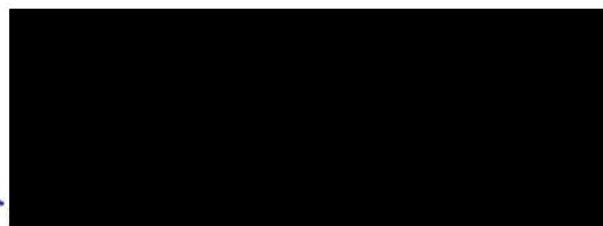

Ing. Martin Zaleský
jednatel

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/22/20018**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/111/16 ze dne 19. 12. 2016**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově

vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
 6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující

včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do

kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nově, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;

- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

- 1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše

- uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
 3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
 4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
 5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
 6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
 7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020006 RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o.

IČO: **252 63 498**

Královéhradecká 1089

DIČ: **CZ25263498**

562 01

Ústí nad Orlicí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 086 907,43
PSV			2 775 449,42
MON			3 000,00
Vedlejší náklady			191 526,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 056 882,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 056 882,85 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

7056882,85 CZK



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	191 526,00		191 526,00	3
SO 04	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	191 526,00		191 526,00	3
	Stavební objekt					
SO 01	Fasáda - uznatelné náklady	0,00	3 513 971,07		3 513 971,07	50
SO 01	Fasáda - uznatelné náklady	0,00	3 513 971,07		3 513 971,07	50
SO 02	Střecha - uznatelné náklady	0,00	2 627 082,82		2 627 082,82	37
1.4	Hromosvod	0,00	295 659,48		295 659,48	4
SO 02	Střecha - uznatelné náklady	0,00	2 331 423,34		2 331 423,34	33
SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady	0,00	724 302,96		724 302,96	10
SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady	0,00	724 302,96		724 302,96	10
Celkem za stavbu		0,00	7 056 882,85	0,00	7 056 882,85	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	MONTÁŽ	HSV			83 902,94	1
0	Materiál	HSV			34 902,87	0
1	ZEMNÍ PRÁCE	HSV			356 726,18	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			250,80	0
5	Komunikace	HSV			125 089,28	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			8 961,12	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			35 471,22	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 350 522,00	33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 190,00	0
900	HZS	HSV			39 000,00	1

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 780,40	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			280 073,49	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 700,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			92 700,64	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 500,07	1
711	Izolace proti vodě	PSV			163 818,25	2
712	Povlakové krytiny	PSV			625 800,05	9
713	Izolace tepelné	PSV			859 990,36	12
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 640,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			468,00	0
731	Kotelny	PSV			127 000,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			186 716,82	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			344 217,26	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			44 770,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			201 903,80	3
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			192 150,00	3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			11 060,00	0
783	Nátěry	PSV			2 850,00	0
784	Malby	PSV			10 064,88	0
M21	Elektromontáže	MON			3 000,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			593 136,42	8

VN	Vedlejší náklady	VN			191 526,00	3
Cena celkem					7 056 882,85	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 04	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 04	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				191 526,00		
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	8 900,00	8 900,00		RTS 21/ II
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	34 300,00	34 300,00		RTS 21/ II
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	34 300,00	34 300,00		RTS 21/ II
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 21/ II
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 900,00	7 900,00		RTS 21/ II
6	VRN04	Geometrický plán	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
7	VRN05	Projekt skutečného provedení	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
8	VRN06	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu dle návrhu SOD	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	VRN07	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavy dle návrhu SOD	soubor	1,00000	9 485,00	9 485,00		Vlastní
10	VRN08	Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby dle návrhu SOD	soubor	1,00000	27 941,00	27 941,00		Vlastní
11	VRN09	PUBLICITA Celobarevný plakát (formát A3) v místě realizace z materiálu odolného proti povětrnostním, podmínkám instalace po celou dobu realizace na viditelném místě	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní
12	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/ II
		opatření proti poškození navazujícího objektu : 1		1,00000				
Celkem						191 526,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				250,80		
1	310271537R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zciva 375 mm	m3	0,12540	2 000,00	250,80	801-4	RTS 21/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		1. PP : 0,4*0,57*0,55		0,13000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				8 961,12		
2	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	71,83200	60,00	4 309,92	801-1	RTS 21/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		MÍSTNOSTI SKLEP :						
		Začátek provozního součtu						
		STROP : 4,92*1,8			8,86000			
		4,92*3			14,76000			
		4,92*2,5			12,30000			
		Konec provozního součtu						
		35,916*2			71,83000			
3	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	77,52000	60,00	4 651,20	801-1	RTS 21/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		MÍSTNOSTI SKLEP :						
		STĚNY : 38,76*2			77,52000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				35 471,22		
4	6109S1111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	9,36800	39,00	365,35	801-1	RTS 21/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		MÍSTNOSTI SKLEP : 0,8*2*5			8,00000			
		1,2*0,57*2			1,37000			
5	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	35,91600	160,00	5 746,56	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, MÍSTNOSTI SKLEP : STROP : 4,92*1,8 4,92*3 4,92*2,5						
				8,86000				
				14,76000				
				12,30000				
6	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	35,91600	220,00	7 901,52	801-1	RTS 21/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, MÍSTNOSTI SKLEP : STROP : 4,92*1,8 4,92*3 4,92*2,5						
				8,86000				
				14,76000				
				12,30000				
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	28,36000	80,00	2 268,80	801-4	RTS 21/ II
		1. PP VÝMĚNA DVEŘÍ : (2+0,9+2)+0,4*3		6,10000				
		1. NP VÝMĚNA DVEŘÍ : 2,13+1,5+2,13		5,76000				
		2. NP VÝMĚNA OKEN : (0,9+1,3+0,9)*2		6,20000				
		0,9+0,6+0,9		2,40000				
		3. NP VÝMĚNA OKEN : 0,9+1,3+0,9		3,10000				
		(0,9+0,6+0,9)*2		4,80000				
8	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	1,41600	300,00	424,80	801-4	RTS 21/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, OKNO SCHODY DO SKLEPA : (1,2+0,57)*2*0,4		1,42000				
9	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	8,77500	450,00	3 948,75	801-4	RTS 21/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1. PP : (0,57+1,2+0,57)*0,25*15		8,78000				
10	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	38,98800	160,00	6 238,08	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnepříznivějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
ZAZDÍVKA OTVORU : 0,228 0,23000								
MÍSTNOSTI SKLEP STĚNY : 38,76 38,76000								
11	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	38,98800	220,00	8 577,36	801-1	RTS 21/ II
zazdívka otvoru : 0,4*0,57 0,23000								
ZATEPLENÉ STĚNY SKLEP : 38,76 38,76000								
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 350 522,00		
12	602015183RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	1 130,80270	290,00	327 932,78	801-1	RTS 21/ II
po jednotlivých vrstvách								
13	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	1 130,80270	20,00	22 616,05	801-1	RTS 21/ II
po jednotlivých vrstvách								
ŠEDÝ 80 : 3,36 3,36000								
ŠEDÝ 160 : 1054,6027 1 054,60000								
ŠEDÝ 30 : 9,58 9,58000								
MINERÁL 180 : 57,68 57,68000								
MINERÁL 30 : 5,58 5,58000								
14	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	170,02850	29,00	4 930,83	801-1	RTS 21/ II
s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
1. PP : 1,14*0,54*16 9,85000								
0,8*2 1,60000								
1. NP : 1,2*1,8*15 32,40000								
1,2*1,5*5 9,00000								
1,2*0,65 0,78000								
0,8*2 1,60000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,53*2,13		3,26000				
		1,8*2,2		3,96000				
		1*2,2		2,20000				
		0,6*0,9*4		2,16000				
		1,5*1,5		2,25000				
		2. NP : 1,2*1,8*19		41,04000				
		1,5*1,2*2		3,60000				
		1,3*0,9*2		2,34000				
		0,6*0,9		0,54000				
		1,6*2,5		4,00000				
		3. NP : 1,2*1,8*20		43,20000				
		1,3*0,9		1,17000				
		0,6*0,9*2		1,08000				
		1,6*2,5		4,00000				
15	62231911R1	Zateplovací systém, sokl, EPS P 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,77600	910,00	8 896,16		Vlastní
		VSTUP DO SKLEPA : 3,3*3		9,90000				
		1,12*0,5		0,56000				
		OTVORY : -(1,2*0,57)		-0,68000				
16	622319121RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,30600	1 110,00	10 329,66	801-1	RTS 21/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		VSTUP DO SKLEPA : (3+0,33)*3		9,99000				
		OTVORY : -(1,2*0,57)		-0,68000				
17	62231912R1	Zateplovací systém, sokl, EPS P 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	173,58000	990,00	171 844,20		Vlastní
		IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKA : (6,38+5+6,65+30+6,65+6,1+2,8+2,8+15,3+30,7+5+5,18)*1,5		183,84000				
		OTVORY : -1,2*0,57*15		-10,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	622319331RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další v-stvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. VSTUP DO SKLEPA STROP : 3*1,12	m2	3,36000	1 000,00	3 360,00	801-1	RTS 21/ II
				3,36000				
19	622319335RV1	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další v-stvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	1 054,60270	1 270,00	1 339 345,43	801-1	RTS 21/ II

STĚNA S : 15,32*11,71	179,40000
ATIKA OD STŘECHY : 15,32*(0,78+0,3)	16,55000
STĚNA S KUCHYŇ : 6,65*4,61	30,66000
ATIKA S KUCHYŇ : 6,65*(0,85+0,38)	8,18000
KRČEK ODPOČET : -(3,8*6,9)	-26,22000
STĚNA Z : 30,76*10,93	336,21000
STĚNA Z LODŽIE : 2,1*10*2	42,00000
STĚNA J KUCHYŇ : 6,65*4,61	30,66000
ATIKA J KUCHYŇ : 6,65*(0,85+0,38)	8,18000
STĚNA J RAMPA : (2,8*3,2*2)+(0,25*3,2)	18,72000
STĚNA J : 15,32*11,71	179,40000
STĚNA V LODŽIE : 2,1*10*2	42,00000
STĚNA V : 30,76*10,93	336,21000
STROP LODŽIE : 2,1*2,68*2	11,26000
OTVORY 1. NP : -	-57,61000
(1,2*1,8*15+1,2*1,5*5+1,2*0,65+0,8*2+1,53*2,13+1,8*2,2+1*2,2+0,6*0,9*4+1,5*1,5)	
OTVORY 2. NP : -(1,2*1,8*19+1,5*1,2*2+1,3*0,9*2+0,6*0,9+1,6*2,5)	-51,52000
OTVORY 3. NP : -(1,2*1,8*20+1,3*0,9+0,6*0,9*2+1,6*2,5)	-49,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost																				
20	622319352RV1	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	39,63840	810,00	32 107,10	801-1	RTS 21/ II																				
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.</p> <p>PARAPETY :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. PP : 1,14*16*0,41</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7,48000</td> </tr> <tr> <td>1. NP : 1,2*20*0,4</td> <td style="text-align: right;">9,60000</td> </tr> <tr> <td>0,6*4*0,4</td> <td style="text-align: right;">0,96000</td> </tr> <tr> <td>1,5*0,4</td> <td style="text-align: right;">0,60000</td> </tr> <tr> <td>2. NP : 1,2*19*0,4</td> <td style="text-align: right;">9,12000</td> </tr> <tr> <td>1,3*2*0,4</td> <td style="text-align: right;">1,04000</td> </tr> <tr> <td>0,6*0,4</td> <td style="text-align: right;">0,24000</td> </tr> <tr> <td>3. NP : 1,2*20*0,4</td> <td style="text-align: right;">9,60000</td> </tr> <tr> <td>1,3*0,4</td> <td style="text-align: right;">0,52000</td> </tr> <tr> <td>0,6*2*0,4</td> <td style="text-align: right;">0,48000</td> </tr> </table>									1. PP : 1,14*16*0,41	7,48000	1. NP : 1,2*20*0,4	9,60000	0,6*4*0,4	0,96000	1,5*0,4	0,60000	2. NP : 1,2*19*0,4	9,12000	1,3*2*0,4	1,04000	0,6*0,4	0,24000	3. NP : 1,2*20*0,4	9,60000	1,3*0,4	0,52000	0,6*2*0,4	0,48000
1. PP : 1,14*16*0,41	7,48000																											
1. NP : 1,2*20*0,4	9,60000																											
0,6*4*0,4	0,96000																											
1,5*0,4	0,60000																											
2. NP : 1,2*19*0,4	9,12000																											
1,3*2*0,4	1,04000																											
0,6*0,4	0,24000																											
3. NP : 1,2*20*0,4	9,60000																											
1,3*0,4	0,52000																											
0,6*2*0,4	0,48000																											
21	622319353RV1	Zateplení ostění , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,58000	860,00	8 238,80	801-1	RTS 21/ II																				
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.</p> <p>OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. PP : (0,54+1,14+0,54)*16*0,25</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">8,88000</td> </tr> <tr> <td>(2+0,8)*0,25</td> <td style="text-align: right;">0,70000</td> </tr> </table>									1. PP : (0,54+1,14+0,54)*16*0,25	8,88000	(2+0,8)*0,25	0,70000																
1. PP : (0,54+1,14+0,54)*16*0,25	8,88000																											
(2+0,8)*0,25	0,70000																											
22	622319836RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	57,68000	1 620,00	93 441,60	801-1	RTS 21/ II																				
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.</p>																												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KOMIN KUCHYŇ : (0,7+0,63)*2*1,5 0,25*6*2		3,99000				
		STĚNA Z KRČEK : 5*5,9		29,50000				
		STĚNA V KRČEK : 5*6,19		30,95000				
		OTVORY 1. NP : -(1,8*2,2+1*2,2)		-6,16000				
		OTVORY 2. NP : -(1,5*1,2*2)		-3,60000				
23	622319853RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,58000	932,00	5 200,56	801-1	RTS 21/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují přeč armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napařovací lišt a výztužné tkaniny.						
		1. NP KRČEK : (2,2+1+2,2)*0,3		1,62000				
		(2,2+1,8+2,2)*0,3		1,86000				
		2. NP : (1,5+1,2+1,5)*2*0,25		2,10000				
24	622319863RT1	Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm	m2	0,96000	932,00	894,72	801-1	RTS 21/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.						
		PARAPETY KRČEK 2. NP : 1,2*2*0,4		0,96000				
25	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	3,36000	100,00	336,00	801-1	RTS 21/ II
26	622391114R00	Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 12 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	1 101,02670	50,00	55 051,34	801-1	RTS 21/ II
		1043,3467+57,68		1 101,03000				
27	622412302R00	Nátěr vnějších omítek stěn podkladní, savých podkladů, složitost 3-4, 1 x nátěr	m2	1 247,79870	20,00	24 955,97	801-1	RTS 20/ II
		VSTUP DO SKLEPA : (3,3+0,25)*3		10,65000				
		(3+0,33)*3		9,99000				
		1,12*0,5		0,56000				
		OTVORY : -(1,2*0,57*2)		-1,37000				
		STROP : 3*1,12		3,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SOKL : 102,336		102,34000				
		ZAŽDÍVKA OTVORU : 0,4*0,57		0,23000				
		STĚNA S : 15,32*11,71		179,40000				
		ATIKA OD STŘECHY : 15,32*(0,78+0,3)		16,55000				
		STĚNA S KUCHYŇ : 6,65*4,61		30,66000				
		ATIKA S KUCHYŇ : 6,65*(0,85+0,38)		8,18000				
		KOMÍN KUCHYŇ : (0,7+0,63)*2*1,5		3,99000				
		0,25*6*2		3,00000				
		KRČEK ODPOČET : -(3,8*6,9)		-26,22000				
		STĚNA Z KRČEK : 5*5,9		29,50000				
		STĚNA Z : 30,76*10,93		336,21000				
		STĚNA Z LODŽIE : 2,1*10*2		42,00000				
		STĚNA J KUCHYŇ : 6,65*4,61		30,66000				
		ATIKA J KUCHYŇ : 6,65*(0,85+0,38)		8,18000				
		STĚNA J RAMPA : (2,8*3,2*2)+(0,25*3,2)		18,72000				
		STĚNA J : 15,32*11,71		179,40000				
		STĚNA V LODŽIE : 2,1*10*2		42,00000				
		STĚNA V : 30,76*10,93		336,21000				
		STĚNA V KRČEK : 5*6,19		30,95000				
		STROP LODŽIE : 2,1*2,68*2		11,26000				
		OTVORY 1. NP : -		-57,61000				
		(1,2*1,8*15+1,2*1,5*5+1,2*0,65+0,8*2+1,53*2,13+1,8*2,2+1*2,2+0,6*0,9*4+1,5*1,5)						
		OTVORY 2. NP : -(1,2*1,8*19+1,5*1,2*2+1,3*0,9*2+0,6*0,9+1,6*2,5)		-51,52000				
		OTVORY 3. NP : -(1,2*1,8*20+1,3*0,9+0,6*0,9*2+1,6*2,5)		-49,45000				
28	622421131RU2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, ze suché soklové maltové směsi, složitost 1÷ 2	m2	102,56400	220,00	22 564,08	801-1	RTS 21/ II
		sokl : 102,336		102,34000				
		zazdivka otvoru : 0,4*0,57		0,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
29	622422531R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových drásaných, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst	m2	1 119,54670	80,00	89 563,74	801-4	RTS 21/ II	
30	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrně, akrylátové SOKL : 9,776+9,306+3,36+9,58 IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA : (6,38+5+6,65+30+6,65+6,1+2,8+2,8+15,3+30,7+5+5,18)*1,07 OTVORY : -1,2*0,57*15 SCHODIŠTĚ : 3,5*1,2/2	m2	155,00120	550,00	85 250,66	801-1	RTS 21/ II	
31	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1 119,54670	39,00	43 662,32	801-1	RTS 21/ II	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	8 190,00						
32	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatěmovením hutné malty, LODŽIE 2. NP : 3*2,1 LODŽIE 3. NP : 3*2,1	m2	12,60000	650,00	8 190,00	801-1	RTS 21/ II	
Díl: 711		Izolace proti vodě	96 303,69						
33	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP LODŽIE 2. NP : 3*2,1 LODŽIE 3. NP : 3*2,1	m2	12,60000	50,00	630,00	800-711	RTS 21/ II	
34	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA : (6,38+5+6,65+30+6,65+6,1+2,8+2,8+15,3+30,7+5+5,18)*1,22	m2	139,26320	50,00	6 963,16	800-711	RTS 21/ II	
						149,52000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OTVORY : -1,2*0,57*15		-10,26000				
35	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	12,60000	59,00	743,40	800-711	RTS 21/ II
		LODŽIE 2. NP : 3*2,1		6,30000				
		3. NP : 3*2,1		6,30000				
36	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	13,56000	330,00	4 474,80	800-711	RTS 21/ II
		LODŽIE 2. NP : 3*2,26		6,78000				
		LODŽIE 3. NP : 3*2,26		6,78000				
37	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	139,26320	330,00	45 956,86	800-711	RTS 21/ II
38	711823121RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	139,26320	150,00	20 889,48	800-711	RTS 21/ II
39	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	122,56000	120,00	14 707,20	800-711	RTS 21/ II
		IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKA : (6,38+5+6,65+30+6,65+6,1+2,8+2,8+15,3+30,7+5+5,18)		122,56000				
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	969,39280	2,00	1 938,79	800-711	RTS 21/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				11 683,78		
41	283220022R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; μ = 15 000,0	m2	12,60000	550,00	6 930,00	SPCM	RTS 21/ II
		LODŽIE 2. NP : 3*2,1		6,30000				
		LODŽIE 3. NP : 3*2,1		6,30000				
42	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	12,60000	60,00	756,00	SPCM	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 12,60000		12,60000				
43	712382111R00	Položení krytiny střeš sklону do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, bez dodávky fólie	m2	12,60000	250,00	3 150,00	800-711	RTS 21/ II
		LODŽIE 2. NP : 3*2,1		6,30000				
		LODŽIE 3. NP : 3*2,1		6,30000				
44	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	12,60000	50,00	630,00	800-711	RTS 21/ II
45	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	108,88920	2,00	217,78	800-711	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 713		izolace tepelné				176 794,31		
46	28376953R	deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 100,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 4,350 m ² K/W; U = 0,230 W/m ² K; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³	m2	13,96680	3 900,00	54 470,52	SPCM	RTS 21/ II
		13,56*1,03		13,97000				
47	63151548R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 5,000 m ² K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m2	76,91628	820,00	63 071,35	SPCM	RTS 21/ II
		MÍSTNOSTI SKLEP :						
		STROP : 4,92*1,8*1,03		9,12000				
		4,92*3*1,03		15,20000				
		4,92*2,5*1,03		12,67000				
		STĚNY : 38,76*1,03		39,92000				
48	713111127RT1	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, strop z cihelných tvárnic, dodávka nosného materiálu ve specifikaci,	m2	35,91600	750,00	26 937,00	800-713	RTS 21/ II
		MÍSTNOSTI SKLEP :						
		STROP : 4,92*1,8		8,86000				
		4,92*3		14,76000				
		4,92*2,5		12,30000				
49	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	13,56000	90,00	1 220,40	800-713	RTS 21/ II
		LODŽIE 2. NP : 3*2,26		6,78000				
		LODŽIE 3. NP : 3*2,26		6,78000				
50	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	38,76000	750,00	29 070,00	800-713	RTS 21/ II
		MÍSTNOSTI SKLEP :						
		STĚNY : 38,76		38,76000				
51	9987132C1R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	1 012,51900	2,00	2 025,04	800-713	RTS 21/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	
Díl: 728		Vzduchotechnika					468,00		
52	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	6,00000	39,00	234,00	800-728	RTS 21/ II	
53	728415814R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,2 m2	kus	5,00000	39,00	195,00	800-728	RTS 21/ II	
1. NP : 5				5,00000					
54	728415817R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průměru d 300 mm	kus	1,00000	39,00	39,00	800-728	RTS 21/ II	
1. NP : 1				1,00000					
Díl: 764		Konstrukce klempířské					71 198,99		
55	76432283R01	Demontáž oplechování okapnice, rš do 400 mm	m	6,00000	59,00	354,00		Vlastní	
LODŽIE 2. NP : 3				3,00000					
LODŽIE 3. NP : 3				3,00000					
56	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	13,80000	59,00	814,20	800-764	RTS 21/ II	
LODŽIE 2. NP : 2,1+2,7+2,1				6,90000					
LODŽIE 3. NP : 2,1+2,7+2,1				6,90000					
57	764345831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°	kus	6,00000	59,00	354,00	800-764	RTS 21/ II	
střecha větrací kominky : 6				6,00000					
58	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	106,40000	59,00	6 277,60	800-764	RTS 21/ II	
1. PP : 1,2*16				19,20000					
1. NP : 1,2*21				25,20000					
1,5				1,50000					
0,6*4				2,40000					
2. NP : 1,2*21				25,20000					
1,3*2				2,60000					
0,6				0,60000					
1,6				1,60000					
3. NP : 1,2*20				24,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3		1,30000				
		0,6*2		1,20000				
		1,6		1,60000				
59	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	11,72000	480,00	5 625,60	800-764	RTS 21/ II
		LODŽIE 2. NP 9/K : (2,1+0,83)*2		5,86000				
		LODŽIE 3. NP 9/K : (2,1+0,83)*2		5,86000				
60	764813830R00	Lemování komínů osazených v ploše, střech s hladkou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2	0,42000	900,00	378,00	800-764	RTS 21/ II
		KOMÍN KUCHYŇ 18/K : (0,7+0,7)*0,3		0,42000				
61	764816134R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, dodávka a montáž	m	1,14000	480,00	547,20	800-764	RTS 21/ II
		včetně rohů						
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		2/K : 1*1,14		1,14000				
62	764816140R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	82,70000	520,00	43 004,00	800-764	RTS 21/ II
		včetně rohů						
		1. NP - 4/K : 1,14*21		23,94000				
		4A/K : 1,44		1,44000				
		3/K : 0,54*4		2,16000				
		2. NP - 4/K : 1,14*19		21,66000				
		5/K : 1,24*2		2,48000				
		3/K : 0,54		0,54000				
		8/K : 1,54		1,54000				
		6/K : 1,14*2		2,28000				
		3. NP - 4/K : 1,14*20		22,80000				
		5/K : 1,24		1,24000				
		3/K : 0,54*2		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8/K : 1,54		1,54000				
63	764816150R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	15,96000	560,00	8 937,60	800-764	RTS 21/ II
		včetně rohů						
		1/K : 14*1,14		15,96000				
64	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	5,40000	480,00	2 592,00	800-764	RTS 21/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		LODŽIE 2. NP 7/K : 2,7		2,70000				
		LODŽIE 3. NP 7/K : 2,7		2,70000				
65	76481717R01	Oplechování hlavy komínu z lak.Pz plechu nalepení Enkolitem	m2	0,99000	1 000,00	990,00		Vlastní
		KOMÍN KUCHYŇ 20/K : 0,99*1		0,99000				
66	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	662,39700	2,00	1 324,79	800-764	RTS 21/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 050,00		
67	766001	Demontáž sítě proti hmyzu do oken, dřevěný rám vč. likvidace 1200/1800	ks	7,00000	150,00	1 050,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				80 626,00		
68	767001	Žebřík - dmt, nové delší kotvy do fasády, nový nátěr, úprava délky zábradlí nad střechou zpětná, montáž, š. 0,5 m, dl. 5 m,15/Z	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
69	767005	Dod a montáž sítě proti hmyzu do oken, hliník rám 1200/1800 5/Z	ks	7,00000	1 193,00	8 351,00		Vlastní
70	767006	D+M nová uzamykatelná dvířka elektrorozvaděč, plech nátěr vč. rámečku zapustit do fasády, 1000/550, 20/Z	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
71	767007	D+M nová uzamykatelná dvířka elektro rozvaděč, plech nátěr vč. rámečku zapustit do fasády, 970/1850, 19/Z	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
72	7670071	Přeložení stávající datová skříňka, zapustit do fasády	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
73	767008	Odřezání stávajících mříží na oknech ve sklepě vč. likvidace	ks	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
74	767009	D+M nová mříž okno sklep, ocel prut 10 mm, pozink, komaxit nátěr,oka kosočtverec 100/100 1100/500,, 1/Z	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	767010	Přeložení stávajícího kovového schodiště se zábradlím na rampu - demontáž+zpětná montáž po zateplení, 22/Z	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
76	767014	Přeložení vzt potrubí na rampě, prodloužení o 160 mm od fasády, nové delší kotvy do zateplení dl. 4., 3 m,21/Z	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
77	767015	Demontáž a zpětná montáž po zateplení tabulky na zdivu hmoždinky do zateplení 27/Z	ks	3,00000	390,00	1 170,00		Vlastní
78	767016	Demontáž a zpětná montáž po zateplení satelitní parabola hmoždinky skrz zateplení do nosného zdiva, 28/Z	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
79	767017	Demontáž a zpětná montáž po zateplení antena hmoždinky skrz zateplení do nosného zdiva 29/Z	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní
80	767018	Přeložení světla na fasádě, hmoždinky do zateplení, nové elektro zapojení 30/Z	ks	7,00000	560,00	3 920,00		Vlastní
81	767019	Přeložení zvonku na fasádě, osadit do zateplení, nové elektro zapojení 31/Z	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
82	767020	Přeložení pojistkové krabičky na fasádě vedle rozvaděče na rampě, osadit do zateplení nové elektro, zapojení,32/Z	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
83	767021	D+M kovová mřížka větrací s protidešťovou žaluzií na VZT potrubí 400x400 - přísávání do sklepa 34/Z, se sítkou proti hmyzu, nátěr	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
84	767022	D+M kovová mřížka větrací s protidešťovou žaluzií na VZT potrubí 300x300 - odsávání ze sklepa 33/Z, se sítkou proti hmyzu, včetně čtyřhranného prostupu skrz zeď a mřížky do interiéru, nátěr	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
85	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 567,50000	2,00	3 135,00	800-767	RTS 21/ II

50 m vodorovně

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu						
						192 150,00	
86	769001	D+MT dveře venkovní plast jednokř, 2/3 sklo bezpečnost, bíláx bílá, klikaxklika, bezpečnostní kování, U 1,7 790/1970, 2/P	ks	1,00000	27 359,00	27 359,00	Vlastní
87	769002	D+MT dveře venkovní plast dvoukř, 2/3 sklo bezpečnost, bíláx bílá, klikaxklika, bezpečnostní kování U, 1,7 1530/2130, 3/P	ks	1,00000	48 988,00	48 988,00	Vlastní
88	769003	D+MT okno plast šestikomor trojsklo jednokř otevíravé sklopné,vnitřní parapet plast, bíláx bílá U 0,, 96 1200/570, 1/P	ks	15,00000	4 962,00	74 430,00	Vlastní
				1. PP : 15	15,00000		
89	769004	D+MT okno plast šestikomor trojsklo dvoukř otevíravé sklopné,vnitřní parapet plast, bíláx bílá U 0,96, 1300/900, 4/P	ks	3,00000	9 485,00	28 455,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2. NP : 2		2,00000				
		3. NP : 1		1,00000				
90	769005	D+MT okno plast šestikomor trojsklo jednokř otevřené, vnitřní parapet plast, bílá/bílá U 0,, 96 600/900,5/P	ks	3,00000	4 306,00	12 918,00		Vlastní
		2. NP : 1		1,00000				
		3. NP : 2		2,00000				
Díl: 783		Nátěry				2 850,00		
91	783101821R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", opálením nebo oklepáním	m2	19,00000	30,00	570,00	800-783	RTS 21/ II
		ZÁBRADLÍ VSTUP DO BYTU 14/Z : 3,5*2		7,00000				
		ZÁBRADLÍ LODŽIE 14/Z : 3*2*2		12,00000				
92	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	19,00000	120,00	2 280,00	800-783	RTS 21/ II
Díl: 784		Malby				10 064,88		
93	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	35,91600	50,00	1 795,80	800-784	RTS 21/ II
		MÍSTNOSTI SKLEP :						
		STROP : 4,92*1,8		8,86000				
		4,92*3		14,76000				
		4,92*2,5		12,30000				
94	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	75,36000	20,00	1 507,20	800-784	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 75,36000		75,36000				
95	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	75,36000	60,00	4 521,60	800-784	RTS 21/ II
		ZAZDÍVKA OTVORU : 0,684		0,68000				
		MÍSTNOSTI SKLEP :						
		STROP : 4,92*1,8		8,86000				
		4,92*3		14,76000				
		4,92*2,5		12,30000				
		STĚNY : 38,76		38,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	74,67600	30,00	2 240,28	800-784	RTS 21/ II
		MÍSTNOSTI SKLEP :						
		STROP : 4,92*1,8		8,86000				
		4,92*3		14,76000				
		4,92*2,5		12,30000				
		STĚNY : 38,76		38,76000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				280 073,49		
97	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 102,98000	60,00	66 178,80	800-3	RTS 21/ II
		včetně kotvení						
		STĚNA S : (5+6,2)*10		112,00000				
		3,7*3		11,10000				
		6,6*4,6		30,36000				
		STĚNA Z : 4,84*7		33,88000				
		(31+2,2)*10		332,00000				
		STĚNA J : 6,6*4,6		30,36000				
		3*4*2		24,00000				
		16,34*10		163,40000				
		STĚNA V : (31+2,2)*10		332,00000				
		4,84*7		33,88000				
98	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	5 514,90000	28,00	154 417,20	800-3	RTS 21/ II
		včetně kotvení						
		1102,98*5		5 514,90000				
99	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0.8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 102,98000	39,00	43 016,22	800-3	RTS 21/ II
100	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	39,27600	40,00	1 571,04	800-3	RTS 21/ II
		VSTUP DO SKLEPA : 3*1,12		3,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VNITŘNÍ MÍSTNOSTI SKLEP : 4,92*1,8		8,86000				
		4,92*3		14,76000				
		4,92*2,5		12,30000				
101	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 102,98000	6,00	6 617,88	800-3	RTS 21/ II
102	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	5 514,90000	0,50	2 757,45	800-3	RTS 21/ II
		1102,98*5		5 514,90000				
103	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 102,98000	5,00	5 514,90	800-3	RTS 21/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						14 700,00		
104	95001	Mřížka větrací kovová se žaluzií 100/100 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč. prodloužení, odtahu v zateplení, 4/Z	kus	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
105	95002	Mřížka větrací kovová se žaluzií 300/300 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč. prodloužení, odtahu v zateplení, 3/Z	kus	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
106	95003	Mřížka větrací kovová se žaluzií 500/300 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč. prodloužení, odtahu v zateplení, 2/Z	kus	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
107	95004	Mřížka větrací kovová se žaluzií 400/400 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč. prodloužení, odtahu v zateplení, 9/Z	kus	1,00000	660,00	660,00		Vlastní
108	95005	Mřížka větrací kovová se žaluzií 700/250 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč. prodloužení, odtahu v zateplení, 11/Z	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
109	95006	Mřížka větrací kovová se žaluzií 1000/250 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč. prodloužení, odtahu v zateplení, 13/Z	kus	2,00000	1 140,00	2 280,00		Vlastní
110	95007	Mřížka větrací kovová se žaluzií 150/150 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč. prodloužení, odtahu v zateplení, 8/Z, 12/Z	kus	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
		8/Z : 3		3,00000				
		12/Z : 2		2,00000				
111	95008	Mřížka větrací kruhová kovová se žaluzií 200 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč., prodloužení odtahu v zateplení, 10/Z	kus	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
112	95009	Mřížka větrací kovová se žaluzií 500/300 mm s rámem, nátěr, se sítkou proti hmyzu vč. prodloužení, odtahu v zateplení, 6/Z, 7/Z	kus	2,00000	780,00	1 560,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6/Z : 1		1,00000				
		7/Z : 1		1,00000				
113	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	19,00000	240,00	4 560,00	801-1	RTS 21/ II
		1. PP : 6		6,00000				
		1. NP : 13		13,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				62 917,92		
114	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	12,31728	2 420,00	29 807,82	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA : (6,38+5+6,65+30+6,65+6,1+2,8+2,8+15,3+30,7+5+5,18)*0,67*0,15		12,32000				
115	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,37800	660,00	249,48	801-3	RTS 21/ II
		LODŽIE 3. NP : 3*2,1*0,06		0,38000				
116	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky co 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,30000	165,00	1 039,50	801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		LODŽIE 3. NP : 3*2,1		6,30000				
117	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	24,00000	440,00	10 560,00	801-3	RTS 21/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1. PP : 15		15,00000				
		2. NP : 5		5,00000				
		3. NP : 4		4,00000				
118	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	440,00	440,00	801-3	RTS 21/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
119	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	16,07400	440,00	7 072,56	801-3	RTS 21/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1. PP : 1,2*0,57*16		10,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2. NP : 1,3*0,9*2 0,6*0,9		2,34000 0,54000				
		3. NP : 1,3*0,9 0,6*0,9*2		1,17000 1,08000				
120	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	660,00	1 056,00	801-3	RTS 21/ II
		1. PP : 0,8*2		1,60000				
121	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,25890	550,00	1 792,40	801-3	RTS 21/ II
		1. NP DVEŘE DO KUCHYNĚ : 1,53*2,13		3,26000				
122	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	768,90	768,90	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). NOVÝ OTVOR VZT SKLEP : 1		1,00000				
123	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	102,33600	99,00	10 131,26	801-3	RTS 21/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, SOKL 1. PP STĚNA S : (6,54+5,32+6,6)*1 STĚNA V : (1+30,74+5)*1 OTVORY : -(1,2*0,57*8) STĚNA Z : 11,8*0,8 (18,94+0,4+5)*1 OTVORY : -(1,2*0,57*5) STĚNA J : (15,3+2,4+6,6)*1 OTVORY : -(1,2*0,57*3)		18,46000 36,74000 -5,47000 9,44000 24,34000 -3,42000 24,30000 -2,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					20 477,27		
	124	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	107,77508	190,00	20 477,27	801-4	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					45 497,60		
	125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,42468	220,00	5 813,43	801-3	RTS 21/ II
	126	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	158,54808	0,50	79,27	801-3	RTS 21/ II
					6*26,42468		158,54808		
	127	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	26,42468	200,00	5 284,94	800-6	RTS 21/ II
	128	979083519R00	Vodorovné přemístění suti příplatek za každých dalších i započatých 1000 m a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním, skládka semenin : 27*26,42468	t	713,46636	35,00	24 971,32	800-2	RTS 21/ II
							713,46636		
	129	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	26,42468	30,00	792,74	822-1	RTS 21/ II
	130	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	26,42468	30,00	792,74	800-6	RTS 21/ II
	131	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	26,42468	290,00	7 663,16	801-3	RTS 20/ I
	132	979991R00	Poplatek za skládku suti - klemp. prvky	t	0,20000	500,00	100,00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					43 720,00		
	133	76662406R1	Montáž lamelových žaluzií oken stávající okna 2-3 NP : 32+2	kus	34,00000	100,00	3 400,00		Vlastní
							34,00000		
	134	6114123R	Žaluzie interiérová Al 120 x 180 cm stávající okna 2-3 NP : 32	kus	32,00000	1 215,00	38 880,00		Vlastní
							32,00000		
	135	6114124R	Žaluzie interiérová Al 120 x 150 cm stávající okna 2-3 NP : 2	kus	2,00000	720,00	1 440,00		Vlastní
							2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady
R:	SO 01	Fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Celkem						3 513 971,07		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	1.4	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Materiál				34 902,87		
1	Pol__0001	Svorka SZ N	ks	8,00000	43,93	351,44		Vlastní
2	Pol__0002	Svorka SK N	ks	24,00000	26,34	632,16		Vlastní
3	Pol__0003	Svorka SS N	ks	112,00000	13,57	1 519,84		Vlastní
4	Pol__0004	Svorka SO N	ks	83,00000	23,00	1 909,00		Vlastní
5	Pol__0005	Svorka ST N	ks	4,00000	30,94	123,76		Vlastní
6	Pol__0006	Svorka SP1 N	ks	4,00000	17,25	69,00		Vlastní
7	Pol__0007	Svorka SR 02	ks	16,00000	21,16	338,56		Vlastní
8	Pol__0008	Svorka SR 03	ks	28,00000	35,54	995,12		Vlastní
9	Pol__0009	Svorka SJ 01 N	ks	10,00000	29,33	293,30		Vlastní
10	Pol__0010	Jímací tyč JR 1,5 AlMgSi	ks	8,00000	191,13	1 529,04		Vlastní
11	Pol__0011	Jímací tyč JR 3,0 AlMgSi	ks	1,00000	456,21	456,21		Vlastní
12	Pol__0012	Jímací tyč JR 5,0 AlMgSi	ks	1,00000	770,39	770,39		Vlastní
13	Pol__0013	Podstavec PB19	ks	12,00000	215,17	2 582,04		Vlastní
14	Pol__0014	Podložka PB19	ks	12,00000	49,11	589,32		Vlastní
15	Pol__0015	Izolační tyč ITV 43	ks	3,00000	111,90	335,70		Vlastní
16	Pol__0016	Držák izolační tyče DOH	ks	3,00000	63,71	191,13		Vlastní
17	Pol__0017	Páska nerez	ks	3,00000	47,61	142,83		Vlastní
18	Pol__0018	Stojan jímací tyče SJ	ks	1,00000	1 041,44	1 041,44		Vlastní
19	Pol__0019	Objímka jímací tyče OJ	ks	1,00000	54,28	54,28		Vlastní
20	Pol__0020	Ochranný úhelník OÚ	ks	8,00000	212,64	1 701,12		Vlastní
21	Pol__0021	Držák OÚ	ks	16,00000	27,26	436,16		Vlastní
22	Pol__0022	Podpěra PV 01 N	ks	102,00000	23,00	2 346,00		Vlastní
23	Pol__0023	Podpěra PV 21 d	ks	85,00000	16,33	1 388,05		Vlastní
24	Pol__0024	Drát 8 AlMgSi T/2	kg	39,96000	140,88	5 629,56		Vlastní
25	Pol__0025	Drát FeZn pr.10mm	kg	28,13000	68,77	1 934,50		Vlastní
26	Pol__0026	Pásek FeZn 30/4 mm	kg	134,40000	54,86	7 373,18		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	1.4	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	Pomocný jímač	ks	6,00000	19,09	114,54		Vlastní
28	Pol__0028	Označení svodu	ks	8,00000	6,90	55,20		Vlastní
Díl: 2 MONTÁŽ						83 902,94		
29	Pol__0029	Svorka SZ N	ks	8,00000	74,75	598,00		Vlastní
30	Pol__0030	Svorka SK N	ks	24,00000	74,75	1 794,00		Vlastní
31	Pol__0031	Svorka SS N	ks	112,00000	63,25	7 084,00		Vlastní
32	Pol__0032	Svorka SO N	ks	83,00000	63,25	5 249,75		Vlastní
33	Pol__0033	Svorka ST N	ks	4,00000	74,75	299,00		Vlastní
34	Pol__0034	Svorka SP1 N	ks	4,00000	63,25	253,00		Vlastní
35	Pol__0035	Svorka SR 02	ks	16,00000	74,75	1 196,00		Vlastní
36	Pol__0036	Svorka SR 03	ks	28,00000	63,25	1 771,00		Vlastní
37	Pol__0037	Svorka SJ 01 N	ks	10,00000	74,75	747,50		Vlastní
38	Pol__0038	Jímací tyč JR 1,5 AlMgSi	ks	8,00000	240,01	1 920,08		Vlastní
39	Pol__0039	Jímací tyč JR 3,0 AlMgSi	ks	1,00000	469,55	469,55		Vlastní
40	Pol__0040	Jímací tyč JR 5,0 AlMgSi	ks	1,00000	469,55	469,55		Vlastní
41	Pol__0041	Ochranný úhelník OÚ	ks	8,00000	430,68	3 445,44		Vlastní
42	Pol__0042	Drát 8 AlMgSi T/2	m	296,00000	166,75	49 358,00		Vlastní
43	Pol__0043	Drát FeZn pr.10mm	m	45,00000	60,95	2 742,75		Vlastní
44	Pol__0044	Pásek FeZn 30/4 mm	m	128,00000	40,94	5 240,32		Vlastní
45	Pol__0045	Pomocný jímač	ks	6,00000	126,50	759,00		Vlastní
46	Pol__0046	Označení svodu	ks	8,00000	63,25	506,00		Vlastní
Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE						176 853,67		
47	Pol__0047	Vytyč. trati kab.vedení v zast.prostoru	km	0,12600	3 450,00	434,70		Vlastní
48	Pol__0048	Bourání živičných povrchů do 5cm	m2	10,00000	1 380,00	13 800,00		Vlastní
49	Pol__0049	Řezání spáry v asfaltu	m	20,00000	287,50	5 750,00		Vlastní
50	Pol__0050	Vytrhání dlažby z písk.podkladu z dlaždic	m2	8,00000	103,50	828,00		Vlastní
51	Pol__0051	Výkop rýhy strojně 35x90 ZM3	m	88,00000	269,10	23 680,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	1.4	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0052	Výkop rýhy strojné 35x90 ZM5	m	38,00000	269,10	10 225,80		Vlastní
53	Pol__0053	Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě	m3	39,69000	253,00	10 041,57		Vlastní
54	Pol__0054	Provizorní úprava terénu ZM3	m2	44,10000	184,00	8 114,40		Vlastní
55	Pol__0055	Položení drnu, včetně zalití vodou	m2	26,10000	184,00	4 802,40		Vlastní
56	Pol__0056	Asfaltové lože vč. kameniva	m2	10,00000	1 265,00	12 650,00		Vlastní
57	Pol__0057	Kladení dlažby z dlaždic betonových	m2	8,00000	333,50	2 668,00		Vlastní
58	Pol__0058	Nová zámková dlažba-rozbití při vytržení (materiál)	m2	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
59	Pol__0059	Zhutnění zeminy	hod	28,00000	575,00	16 100,00		Vlastní
60	Pol__0060	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	30,00000	506,00	15 180,00		Vlastní
61	Pol__0061	PODRUŽNÝ MATERIÁL 3 %	%	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
62	Pol__0062	ZTRATNÉ A RIZIKO 5 %	%	5,00000	2 300,00	11 500,00		Vlastní
63	Pol__0063	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI 6 %	%	6,00000	2 875,00	17 250,00		Vlastní
64	Pol__0064	GZS 4,2 %	%	4,20000	2 875,00	12 075,00		Vlastní
65	Pol__0066	REVIZE	ks	1,00000	6 325,00	6 325,00		Vlastní

Celkem	295 659,48
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě	67 514,56					
1	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	629,49900	33,00	20 773,47	800-711	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 30,16*16*1,04		501,86000				
		krček : 5*3,78*1,04		19,66000				
		kuchyň : 10,85*6,95*1,04		78,42000				
		rampa : 5,72*3*1,04		17,85000				
		lodžie : 3*2,1*1,04		6,55000				
		vchod sklep : 3,1*1,6*1,04		5,16000				
2	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	107,98060	45,00	4 859,13	800-711	RTS 21/ II
		kuchyň : 10,85*6,95*1,04		78,42000				
		rampa : 5,72*3*1,04		17,85000				
		boční vstup : 3*2,1*1,04		6,55000				
		3,1*1,6*1,04		5,16000				
3	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1 131,36140	35,00	39 597,65	800-711	RTS 21/ II
		hlavní střecha pod škvárou : 30,16*16*1,04		501,86000				
		hlavní střecha pod popílkem : 30,16*16*1,04		501,86000				
		krček : 5*3,78*1,04		19,66000				
		kuchyň : 10,85*6,95*1,04		78,42000				
		rampa : 5,72*3*1,04		17,85000				
		boční vstup : 3*2,1*1,04		6,55000				
		3,1*1,6*1,04		5,16000				
4	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	%	365,49000	6,25	2 284,31	800-711	RTS 21/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny	614 116,27					
5	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 043,03680	42,00	43 807,55	800-711	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 30,16*16*1,04*2		1 003,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krček : 5*3,78*1,04*2		39,31000				
6	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	629,49900	115,00	72 392,39	800-711	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 30,16*16*1,04		501,86000				
		krček : 5*3,78*1,04		19,66000				
		kuchyň : 10,85*6,95*1,04		78,42000				
		rampa : 5,72*3*1,04		17,85000				
		lodžie : 3*2,1*1,04		6,55000				
		vchod sklep : 3,1*1,6*1,04		5,16000				
7	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	629,49900	115,00	72 392,39	800-711	RTS 21/ II
		vrchní pás :						
		hlavní střecha : 30,16*16*1,04		501,86000				
		krček : 5*3,78*1,04		19,66000				
		kuchyň : 10,85*6,95*1,04		78,42000				
		rampa : 5,72*3*1,04		17,85000				
		lodžie : 3*2,1*1,04		6,55000				
		vchod sklep : 3,1*1,6*1,04		5,16000				
8	712348101RT4	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínek odvětrání kanalizace, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	9,00000	1 800,00	16 200,00	800-711	RTS 21/ II
		včetně dodávek výrobků						
		19/K : 9		9,00000				
9	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	629,49900	330,00	207 734,67	800-711	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 30,16*16*1,04		501,86000				
		krček : 5*3,78*1,04		19,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kuchyň : 10,85*6,95*1,04		78,42000				
		rampa : 5,72*3*1,04		17,85000				
		lodžie : 3*2,1*1,04		6,55000				
		vchod sklep : 3,1*1,6*1,04		5,16000				
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	5 806,38280	2,00	11 612,77	800-711	RTS 21/ II
11	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm 629,499*1,03	m2	648,38397	162,00	105 038,20	SPCM	RTS 21/ II
				648,38000				
12	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 629,499*1,03	m2	648,38397	131,00	84 938,30	SPCM	RTS 21/ II
				648,38000				
Díl: 713		izolace tepelné				683 196,05		
13	713104121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm krček : 5*3,78*1,04 kuchyň : 10,85*6,95*1,04 rampa : 5,72*3*1,04 boční vstup : 3*2,1*1,04 3,1*1,6*1,04	m2	127,63660	39,00	4 977,83	800-713	RTS 21/ II
				19,66000				
				78,42000				
				17,85000				
				6,55000				
				5,16000				
14	713190811R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože ze škváry, tloušťky do 50 mm hlavní střecha - škvára : 30,16*16*1,04	m2	501,86240	33,00	16 561,46	800-713	RTS 21/ II
				501,86000				
15	713190812R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože ze škváry, tloušťky přes 50 do 100 mm hlavní střecha - popílek : 30,16*16*1,04	m2	501,86240	48,00	24 089,40	800-713	RTS 21/ II
				501,86000				
16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	11 554,57640	0,46	5 315,11	800-713	RTS 21/ II
17	71314133R01	Izolace tepelná střech nad tl.300 mm,nad 3 vrstvy,kotvy	m2	619,20383	220,00	136 224,84		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hlavní střecha : 29,84*16*1,04		496,54000				
		krček : 4,84*3,6*1,04		18,12000				
		kuchyň : 10,53*6,95*1,04		76,11000				
		rampa : 3*5,4*1,04		16,85000				
		lodžie : 2,68*2,26*1,04		6,30000				
		vstup do sklepa : 3,1*1,64*1,04		5,29000				
18	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	206,13590	1 960,00	404 026,36	SPCM	RTS 21/ II
		hlavní střecha průřezová plocha : 29 84*6,6*1,04		204,82000				
		kuchyň průřezová plocha : 10,53*0,12*1,04		1,31000				
19	28375971R	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitele tepelné vodivosti 0,037 W/mK	m3	35,31518	2 254,00	79 600,42	SPCM	RTS 21/ II
		hlavní střecha průřezová plocha : 29 84*0,9*1,04		27,93000				
		krček : 4,84*0,21*1,04		1,06000				
		kuchyň : 10,53*0,43*1,04		4,71000				
		rampa : 5,4*0,2*1,04		1,12000				
		lodžie : 2,68*0,12*1,04		0,33000				
		vstup do sklepa : 3,1*0,05*1,04		0,16000				
20	63151480R	Deska z minerální plsti (referenční výrobek ISOVER R) 2000x1200 mm	m3	33,42487	371,00	12 400,63		Vlastní
		krček průřezová plocha : 4,84*0,96*1,04		4,83000				
		kuchyň : 10,53*2,15*1,04		23,55000				
		rampa : 5,4*0,5*1,04		2,81000				
		lodžie : 2,68*0,63*1,04		1,76000				
		vstup do sklepa : 3,1*0,15*1,04		0,48000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 640,00		
21	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchcu a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75. 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	490,00	3 920,00	800-721	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	8,00000	90,00	720,00	800-721	RTS 21/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						186 716,82		
23	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	629,49900	250,00	157 374,75	800-762	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 30,16*16*1,04		501,86000				
		krček : 5*3,78*1,04		19,66000				
		kuchyň : 10,85*6,95*1,04		78,42000				
		rampa : 5,72*3*1,04		17,85000				
		boční vstup : 3*2,1*1,04		6,55000				
		3,1*1,6*1,04		5,16000				
24	762441113RT1	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby	m2	65,20460	450,00	29 342,07	800-762	RTS 21/ II
		D.1.1.19 :						
		atiky : 0,62*(15,64*2)+0,57*2,26*2+0,7*(3,05+6,65*2)+0,74*4,84		36,99660				
		konce střech : 0,32*(30,48*2+3,1+2,68+5,4+11,17+4,84)		28,20800				
Díl: 764 Konstrukce klempířské						273 018,27		
25	764812340R00	Oplechování okapů střech z živičné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	86,17000	364,00	31 365,88	800-764	RTS 21/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		10A/K :						
		hlavní střecha : 30,48*2		60,96000				
		krček : 4,84		4,84000				
		kuchyň : 11,17		11,17000				
		rampa : 6,1		6,10000				
		vchod do sklepa : 3,1		3,10000				
26	764817175RT2	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka + montáž lepením	m	35,80000	1 350,00	48 330,00	800-764	RTS 21/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hlavní střecha 13/K : 15,64*2		31,28000				
		lodžie 15/K : 2,26*2		4,52000				
27	764813330R00	Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	92,41000	390,00	36 039,90	800-764	RTS 21/ II
		16/K :						
		2*16,28		32,56000				
		1*4,84		4,84000				
		1*11,17		11,17000				
		1*7,1		7,10000				
		2*3,05		6,10000				
		2*6,65		13,30000				
		1*5,4		5,40000				
		1*2,68		2,68000				
		2*2,26		4,52000				
		1*1,64		1,64000				
		1*3,1		3,10000				
28	764813830R00	Lemování komínů osazených v ploše, střech s hladkou krytinou, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m2	1,69800	2 500,00	4 245,00	800-764	RTS 21/ II
		18/K :						
		hlavní střecha : 0,75*4*0,2		0,60000				
		0,45*4*0,2*2		0,72000				
		kuchyň : 0,63*3*0,2		0,38000				
29	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	68,70000	360,00	24 732,00	800-764	RTS 21/ II
		11/K :						
		hlavní střecha : 12*4		48,00000				
		krček : 8,9		8,90000				
		kuchyň : 4,6		4,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rampa : 5		5,00000				
		vchod do sklepa : 2,2		2,20000				
30	764815211R00	Zlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	86,17000	420,00	36 191,40	800-764	RTS 21/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		10/K :						
		hlavní střecha : 30,48*2		60,96000				
		krček : 4,84		4,84000				
		kuchyň : 11,17		11,17000				
		rampa : 6,1		6,10000				
		vchod do sklepa : 3,1		3,10000				
31	764814533R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	4,32000	340,00	1 468,80	800-764	RTS 21/ II
		lodžie 17/K : 2,68		2,68000				
		vchod do sklepa 17/K : 1,64		1,64000				
32	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	107,98060	180,00	19 436,51	800-764	RTS 21/ II
		kuchyň : 10,85*6,95*1,04		78,42000				
		rampa : 5,72*3*1,04		17,85000				
		lodžie : 3*2,1*1,04		6,55000				
		vchod sklep : 3,1*1,6*1,04		5,16000				
33	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	20,05000	48,00	962,40	800-764	RTS 21/ II
		kuchyň : 10,85		10,85000				
		rampa : 6,1		6,10000				
		vchod do sklepa : 3,1		3,10000				
34	764323840R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,	m	65,32000	95,00	6 205,40	800-764	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 30,16*2		60,32000				
		krček : 5		5,00000				
35	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	88,17000	89,00	7 847,13	800-764	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hlavní střecha : 15,32*2		30,64000				
		krček : 5+3,78*2		12,56000				
		kuchyň : 6,65*2+10,85		24,15000				
		rampa : 3+5,72		8,72000				
		lodžie : 2,1*2+3		7,20000				
		vchod do sklepa : 1,8+3,1		4,90000				
36	764339830R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	1,69800	166,00	281,87	800-764	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 0,75*4*0,2		0,60000				
		0,45*4*0,2*2		0,72000				
		kuchyň : 0,63*3*0,2		0,38000				
37	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	85,37000	94,00	8 024,78	800-764	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 30,16*2		60,32000				
		krček : 5		5,00000				
		kuchyň : 10,85		10,85000				
		rampa : 6,1		6,10000				
		vchod do sklepa : 3,1		3,10000				
38	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	6,00000	89,00	534,00	800-764	RTS 21/ II
		LODŽIE 2. NP : 3		3,00000				
		LODŽIE 3. NP : 3		3,00000				
39	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	56,14000	95,00	5 333,30	800-764	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 15,32*2		30,64000				
		krček : 5		5,00000				
		kuchyň : 6,65*2		13,30000				
		rampa : 3		3,00000				
		lodžie : 2,1*2		4,20000				
40	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	65,75000	89,00	5 851,75	800-764	RTS 21/ II
		hlavní střecha : 11,6*4		46,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		krček : 7,9		7,90000				
		kuchyň : 4,4		4,40000				
		rampa : 4,85		4,85000				
		vchod do sklepa : 2,2		2,20000				
41	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 940,98150	4,64	9 006,15	800-764	RTS 21/ II
42	76481717R1	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš nad 750 mm nalepení Enkolitem krček 12/K : 4,84 14/K : 6,65+2,98+2,6+3,05	m	20,12000 4,84000 15,28000	1 350,00	27 162,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				502 221,37		
43	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	100,85911	128,00	12 909,97	822-1	RTS 21/ II
44	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	100,85911	340,00	34 292,10	801-3	RTS 21/ II
45	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	801-3	RTS 21/ II
46	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaží	1,00000	500,00	500,00	801-3	RTS 21/ II
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	100,85911	169,00	17 045,19	801-3	RTS 21/ II
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	605,15466	69,00	41 755,67	801-3	RTS 21/ II
		6*100,85911		605,15466				
49	979083519R00	Vodorovné přemístění suti příplatek za každých dalších i započatých 1000 m a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním, Skládka Semanín : 27*100,85911	t	2 723,19597 2 723,19597	111,00	302 274,75	800-2	RTS 21/ II
50	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	100,85911	260,00	26 223,37	800-6	RTS 21/ II
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	79,26000	390,00	30 911,40	801-3	RTS 20/ I
52	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	8,39000	1 490,00	12 501,10	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady
R:	SO 02	Střecha - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,91000	1 490,00	2 845,90	801-3	RTS 21/ II
54	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	9,44000	1 490,00	14 065,60	801-3	RTS 21/ II
55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	100,85911	19,00	1 916,32	800-6	RTS 21/ II
56	979991R00	Poplatek za skládku suti - klemp. prvky	t	1,85000	800,00	1 480,00		Vlastní

Celkem	2 331 423,34
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady
R:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				183,00		
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	183,00	183,00	800-1	RTS 21/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 252,00		
2	767021	D+MT vzt potrubí čtyřhranné 400x400 - přísávání do sklepa 35/Z, včetně kotevních prvků, 3 rovné kusy, 2 oblouky, interiérová mřížka na vývodu	m	4,00000	3 563,00	14 252,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				179 689,51		
3	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	183,00	366,00	800-1	RTS 21/ II
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek u rohu budovy mezi dlažbou a betonem : 5	m	5,00000	121,00	605,00	822-1	RTS 21/ II
5	113231330R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 300 mm včetně betonového lože	m	10,00000	159,00	1 590,00	822-1	RTS 21/ II
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odkopávka pro zateplení stěny 1. PP : (5+6,36+6,65+30,7+2,8+15,3+30,7+5+5,18)*0,8*0,5	m3	43,07600	1 650,00	71 075,40	800-1	RTS 21/ II
7	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	43,07600	220,00	9 476,72	800-1	RTS 21/ II
8	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	43,07600	400,00	17 230,40	800-1	RTS 21/ II
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	43,07600	30,00	1 292,28	800-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISS Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady
R:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	43,07600	600,00	25 845,60	800-1	RTS 21/ II
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	43,07600	690,00	29 722,44	800-1	RTS 21/ II
12	58344169R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A 43,076*1,8	t	77,53680	290,00	22 485,67	SPCM	RTS 21/ II
						77,54000		
Díl: 5 Komunikace						125 089,28		
13	581114115R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 120 mm prostor pod rampou : 5,18*2,8 chodník : 4,5*1	m2	19,00400	620,00	11 782,48	822-1	RTS 21/ II
						14,50000		
						4,50000		
14	58344R	Šterkodrtě frakce 16-32 4,06*1,8	t	7,30800	390,00	2 850,12		Vlastni
						7,31000		
15	59228263R	tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; šedá 34	kus	34,00000	79,00	2 686,00	SPCM	RTS 21/ II
						34,00000		
16	592453320R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm 300/300 : 32+33,4+24,7+40 betonová plocha s vpustí : 2,8*2,8	m2	137,94000	280,00	38 623,20	SPCM	RTS 21/ II
						130,10000		
						7,84000		
17	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm 500/500 : 12	m2	12,00000	350,00	4 200,00	SPCM	RTS 21/ II
						12,00000		
18	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 142,1 betonová plocha s vpustí : 2,8*2,8	m2	149,94000	350,00	52 479,00	822-1	RTS 21/ II
						142,10000		
						7,84000		
19	596921111R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárnic.	m2	8,12000	129,00	1 047,48	822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady
R:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		10,15*0,8		8,12000				
20	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože, položení tvárnic, 10,15*0,8*0,5	m3	4,06000	350,00	1 421,00	822-1	RTS 21/ II
				4,06000				
21	597R01	Přeložení vpusti v opravené zpev. ploše	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				127 000,00		
22	731001	Komín izolovaný - dmt pro další použití dl. 14 m 17/Z	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
23	731002	Komín izolovaný - zpětná mt dl. 14 m 17/Z	ks	1,00000	69 000,00	69 000,00		Vlastní
24	731003	Komín izolovaný - dod a mt nosných a kotevnic prvků komínu 17/Z	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
25	731004	Náklady na montážní a zdvihací mechanismy, přesuny hmot	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
26	731005	Prodloužení sopouchů v zateplení 17/Z	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
27	731006	Výchozí revizní zpráva spalinové cesty 17/Z	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
28	731007	Komín ventilační - dmt vč. likvidace, dl. 14 m	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				107 025,80		
29	767002	Anténa - dmt, nové delší kotvy do fasády, nový syntetický nátěr, zpětná montáž 16/Z	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
30	767004	Zábradlí rampa - dmt sloupky s řetězem, nové delší kotvy do fasády, nový syntet. nátěr, zpětná montáž, 23/Z	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
31	767005	Přeložení odvětrání odlučovače tuků 26/Z	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
32	767011	Demontáž a zpětná montáž kovového skladu na rampě, repase, nové delší kotvy do zateplení, nátěr, opláštění plech, uzamykatelné dveře, 1600/1600/3000, 18/Z	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
33	767012	Demontáž kce stříšky nad vstupem do bytu vč. likvidace laminátové krytiny 24/Z	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
34	767013	Zpětná mt ocel kce stříšky nad vstupem, nový nátěr, vč. nové plechové krytiny imitace taška, lemování, delší kotvy do zateplení, 900/1600, 24/Z	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
35	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	4,00000	300,00	1 200,00	AP-PSV	RTS 21/ II
36	900100R01	Oplocení z drátěného pletiva, nový ocelový sloupek, nová podhrabová zídka 25/Z Podhrabová zídka hl. 800 mm, š. 250 mm	m	4,00000	12 000,00	48 000,00		Vlastní
37	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 020,00000	1,79	1 825,80	800-767	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady
R:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost		
		50 m vodorovně								
Díl: 777						11 060,00				
	38	777511113R00		Podlahy epoxidocementové dekorativní v exteriéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a uzavíracího nátěru	m2	14,00000	790,00	11 060,00	800-773	RTS 21/ II
		RAMPA povrchová úprava : 14				14,00000				
Díl: 900						39 000,00				
	39	913 R00		Hzs - Stavební dělník	h	100,00000	390,00	39 000,00	Prav.M	RTS 21/ II
Díl: 91						27 780,40				
	40	916531111RT2		Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	79,60000	349,00	27 780,40	822-1	RTS 21/ II
		5,9+17,4+1,8+2,5+37+15				79,60000				
Díl: 96						29 782,72				
	41	965042241RT5		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,36880	1 900,00	10 200,72	801-3	RTS 21/ II
		prostor pod rampou : 5,18*2,8*0,2				2,90000				
		betonová plocha s vpustí : 2,8*2,8*0,2				1,57000				
		chodník : 4,5*1*0,2				0,90000				
	42	965081923R00		Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	142,10000	80,00	11 368,00	801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
		300/300 : 32+33,4+24,7+40				130,10000				
		500/500 : 12				12,00000				
	43	979054441R00		Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	136,90000	60,00	8 214,00	822-1	RTS 21/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
Díl: 99						15 022,80				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020006	RÚE - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská
O:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady
R:	SO 03	Doplňkové práce - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	125,18998	120,00	15 022,80	801-4	RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						45 417,45		
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,76046	220,00	6 987,30	801-3	RTS 21/ II
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 6*31,76046	t	190,56276	20,00	3 811,26	801-3	RTS 21/ II
				190,56276				
47	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	31,76046	200,00	6 352,09	800-6	RTS 21/ II
48	979083519R00	Vodorovné přemístění suti příplatek za každých dalších i započatých 1000 m a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním, skládka semanín : 27*31,76046	t	857,53242	20,00	17 150,65	800-2	RTS 21/ II
				857,53242				
49	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	31,76046	30,00	952,81	822-1	RTS 21/ II
50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	31,76046	30,00	952,81	800-6	RTS 21/ II
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	31,76046	290,00	9 210,53	801-3	RTS 20/ I
Díl: M21 Elektromontáže						3 000,00		
52	210x	Přeložení vnitřních vypínačů a zásuvek	ks	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
Celkem						724 302,96		

Harmonogram stavebních prací

Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová - DM na ulici Dukelská

Termín realizace:

10.03.2022 - 30.11.2022

Popis činnosti	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
zařízení staveniště	■								
výměna střešní krytiny	■	■	■	■	■				
výměna vnějších výplní otvorů včetně vnitřních žaluzií					■	■	■		
fasáda objektu				■	■	■	■	■	■
demontáž lešení									■
odstranění zařízení staveniště, úklid									■

Poznámka:

stavební činnosti produkující hluk budou prováděny v pracovní dny pouze od 7:00 do 16:00 hodin.

v Ústí nad Orlicí dne 23.11.2021

Ing. Martin Záleský
jednatel společnosti



Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/22/20018

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, DM na ulici Dukelská“

Název operačního programu: „Operační program životní prostředí (OPŽP 2014 – 2020)“

Číslo výzvy: „121“

Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“

- 1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: „**Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, DM na ulici Dukelská**“ reg. č. **CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011781** . Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu - vše plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.
- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.

- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020“ a dalších dokumentů OPŽP dostupných na <http://www.opzp.cz/dokumenty/>. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy.
- 11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit OPŽP.
- 12) Publicita
 - a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě.
 - b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
 - c. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.