

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RH 310/27/20
Datum zveřejnění smlouvy 98/2/20130
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 62 30 3322 5171
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu 20.11.2020

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Zahradní 769, 35731 Horní Slavkov
IČO: 24237451
DIČ: CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu: Kb a.s., 107-4582840277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 28570
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš, jednatel

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

ze dne 28.8.2020

„Statické zajištění hřbitovní zdi podél ulice Kostelní, Horní Slavkov - I.etapa“

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace a nebyly zahrnuty v původním soupisu prací a prodloužení termínu dokončení díla. Při provádění hloubení výkopů pro základové patky nebylo v místě pod statickou poruchou opěrné zdi z důvodu bezpečnosti práce možné pokračovat ve výkopových pracích pro základové patky. Práce v tomto úseku byly pozastaveny. Po prohlídce statikem, bylo navrženo řešení, kdy bude nejdříve provedeno dočasné zajištění opěrné stěny v místě statické poruchy pro umožnění bezpečného rozebrání kamenného zdiva, které bude následně nově vyzděno. Po dokončení těchto prací bude možné v tomto úseku pokračovat dle původního rozsahu díla.

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 28.8.2020 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtu víceprací č. 1 uvedeného v příloze Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.

Doba plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se prodlužuje termín dokončení díla dle ustanovení čl. III. Doba plnění „SOD“.

Termín dokončení a protokolárního předání díla se prodlužuje do 18.12.2020.

Článek III.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla "SOD" takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

• Rozpočet víceprací č.1	124.809,57 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 1 bez DPH	124.809,57 Kč
Cena díla dle původní „SOD“ bez DPH	388.959,00 Kč
Cena celkem za provedení díla bez DPH	513.768,57 Kč
Cena celkem za provedení díla vč. DPH 21%	621.659,97 Kč

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více prací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 27.11.2020


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-



Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Horním Slavkově dne 27.11.2020

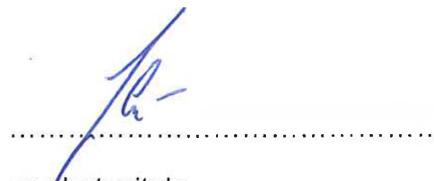

za zhotovitele

Jaroslav Lapeš

Page 10
SOSM-10-000000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200817
Stavba: Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

KSO:
Místo: Kostelní ulice

CC-CZ:
Datum: 17.8.2020

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ:

Zhotovitel:
HL. Bohemia s.r.o.

IČ: 24237451
DIČ: CZ24237451

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Lapeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 809,57
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	124 809,57	26 210,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	151 019,58
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200817

Stavba: Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

Místo: Kostelní ullice

Datum: 17.8.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 809,57	151 019,58
20200817	Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek	124 809,57	151 019,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

KSO:
Místo: Kostelní ullice

CC-CZ:
Datum: 17.8.2020

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ: 00259322

Zhotovitel:
HL Bohemia s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ24237451

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Lapeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 809,57
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 809,57	21,00%	26 210,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	151 019,58
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

Místo: Kostelní ullice

Datum: 17.8.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 809,57

HSV - Práce a dodávky HSV

124 809,57

1 - Zemní práce

12 435,45

2 - Zakládání

18 370,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 622,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 976,08

998 - Přesun hmot

5 405,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

Místo: Kostelní ullice
 Zadavatel: Město Horní Slavkov
 Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Datum: 17.8.2020
 Projektant:
 Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							124 809,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 809,57
D	1		Zemní práce				12 435,45
35	K	131413101	Hloubení jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	14,809	2 100,00	31 098,90
	PP		Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudrých				
	VV		14,809		14,809		
1	K	133351103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	m3	-14,809	972,00	-14 394,35
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-55,853	110,00	-6 143,83
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-55,853	65,50	-3 658,37
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
37	K	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	14,809	591,00	8 752,12
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m				
	VV		14,809		14,809		
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	-14,809	113,00	-1 673,42
	PP		Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m				
9	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudrých nebo nesoudrých pod násyp	m2	-230,000	6,72	-1 545,60
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudrých a nesoudrých				
D	2		Zakládání				18 370,00
19	K	275321611	Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	5,500	3 340,00	18 370,00
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				42 622,34
23	K	327211112	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š. spáry do 10 mm	m3	5,623	7 580,00	42 622,34
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 976,08
38	K	975024151	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou	m2	11,025	1 850,00	20 396,25
	PP		Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm				
	VV		"podepření zdiva v místě vyboulené části"				
	VV		3,5*3,15		11,025		
40	K	975024251	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou	m2	11,025	836,00	9 216,90
	PP		Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm				
	VV		"podepření zdiva v místě vyboulené části"				
	VV		3,5*3,15		11,025		
36	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	5,623	2 910,00	16 362,93
	PP		Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3				
	VV		2,55*3,15*0,7		5,623		
D	998		Přesun hmot				5 405,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	29,220	185,00	5 405,70

PP

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců
železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m